



evidencia de Act.5


db_19405324_miguel_grosso/u_19405324_miguel_grosso...
No limit
Query
Query History
--05 Anonimización
--genera la edad
SELECT
CASE
WHEN edad BETWEEN 18 AND 30 THEN '18-30'
WHEN edad BETWEEN 31 AND 45 THEN '31-45'
ELSE '46+'
END AS rango_edad,
COUNT(*) AS total
FROM clientes
GROUP BY 1;
Data Output
Messages
Notifications
SQL
rango_edad text
total bigint
1 31-45 4
2 46+ 1


db_19405324_miguel_grosso/u_19405324_miguel_grosso...
No limit
Query
Query History
GROUP BY 1;
--genera la región
SELECT
LEFT(codigo_postal, 2) AS region,
COUNT(*) AS total
FROM clientes
GROUP BY 1;
--combina los atributos
SELECT
CASE
Data Output
Messages
Notifications
SQL
region text
total bigint
1 82 1
2 80 3
3 81 1


db_19405324_miguel_grosso/u_19405324_miguel_grosso...
No limit
Query
Query History
19 --combina los atributos
20 SELECT
21 CASE
22 WHEN edad BETWEEN 18 AND 30 THEN '18-30'
23 WHEN edad BETWEEN 31 AND 45 THEN '31-45'
24 ELSE '46+'
25 END AS rango_edad,
26
27 LEFT(codigo_postal, 2) AS region,
28
29 COUNT(*) AS total
Data Output
Messages
Notifications
SQL
rango_edad text
region text
total bigint
1 31-45 81 1
2 46+ 82 1
3 31-45 80 3

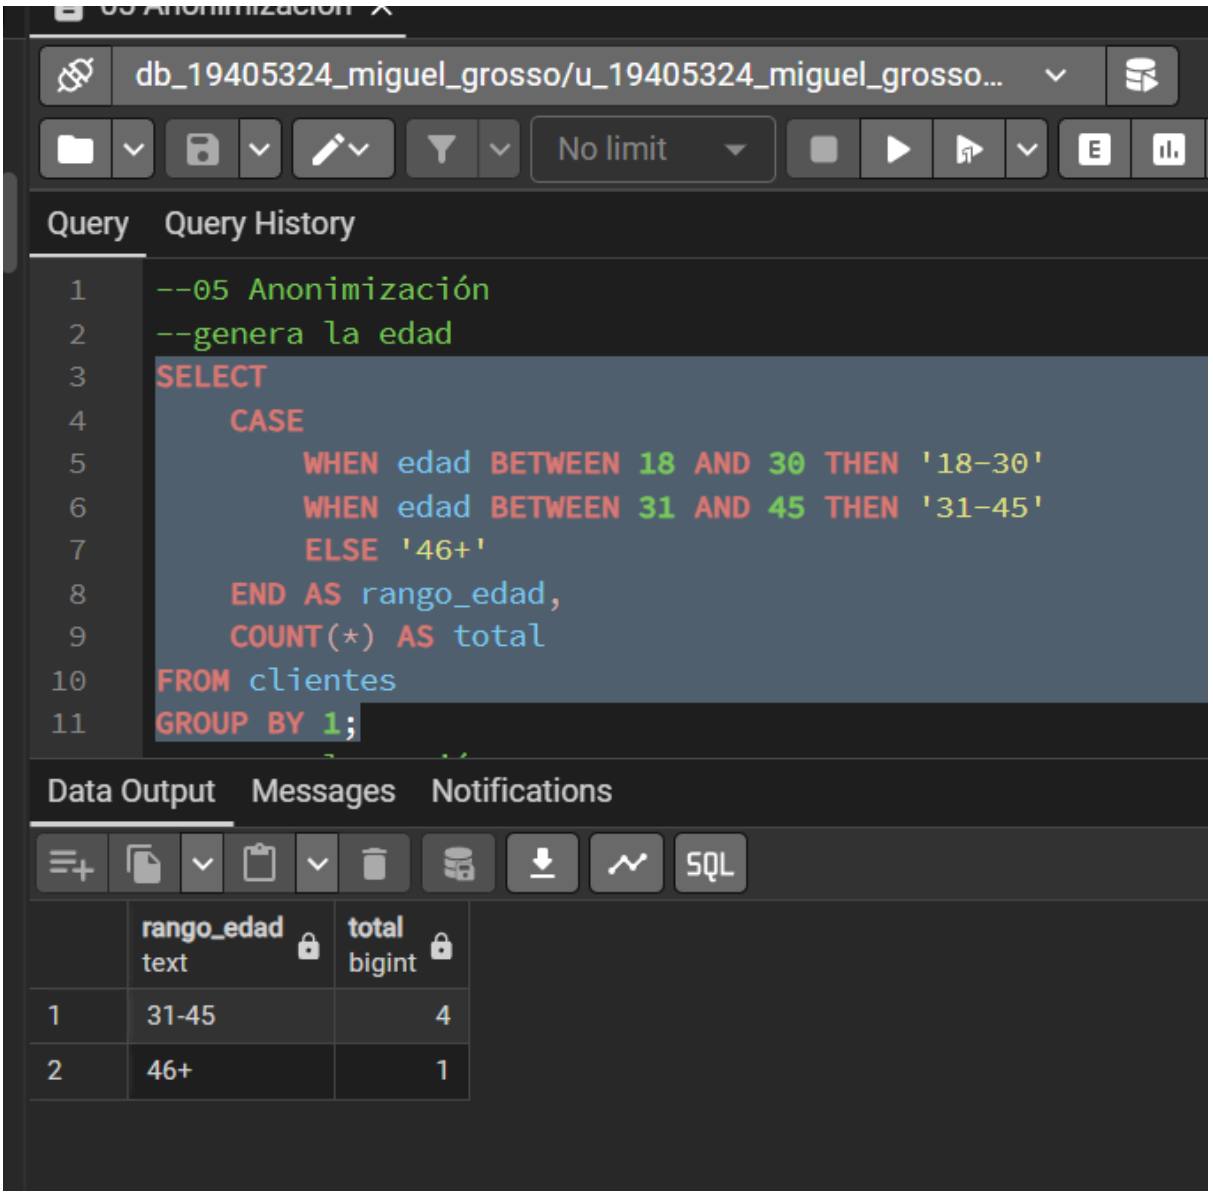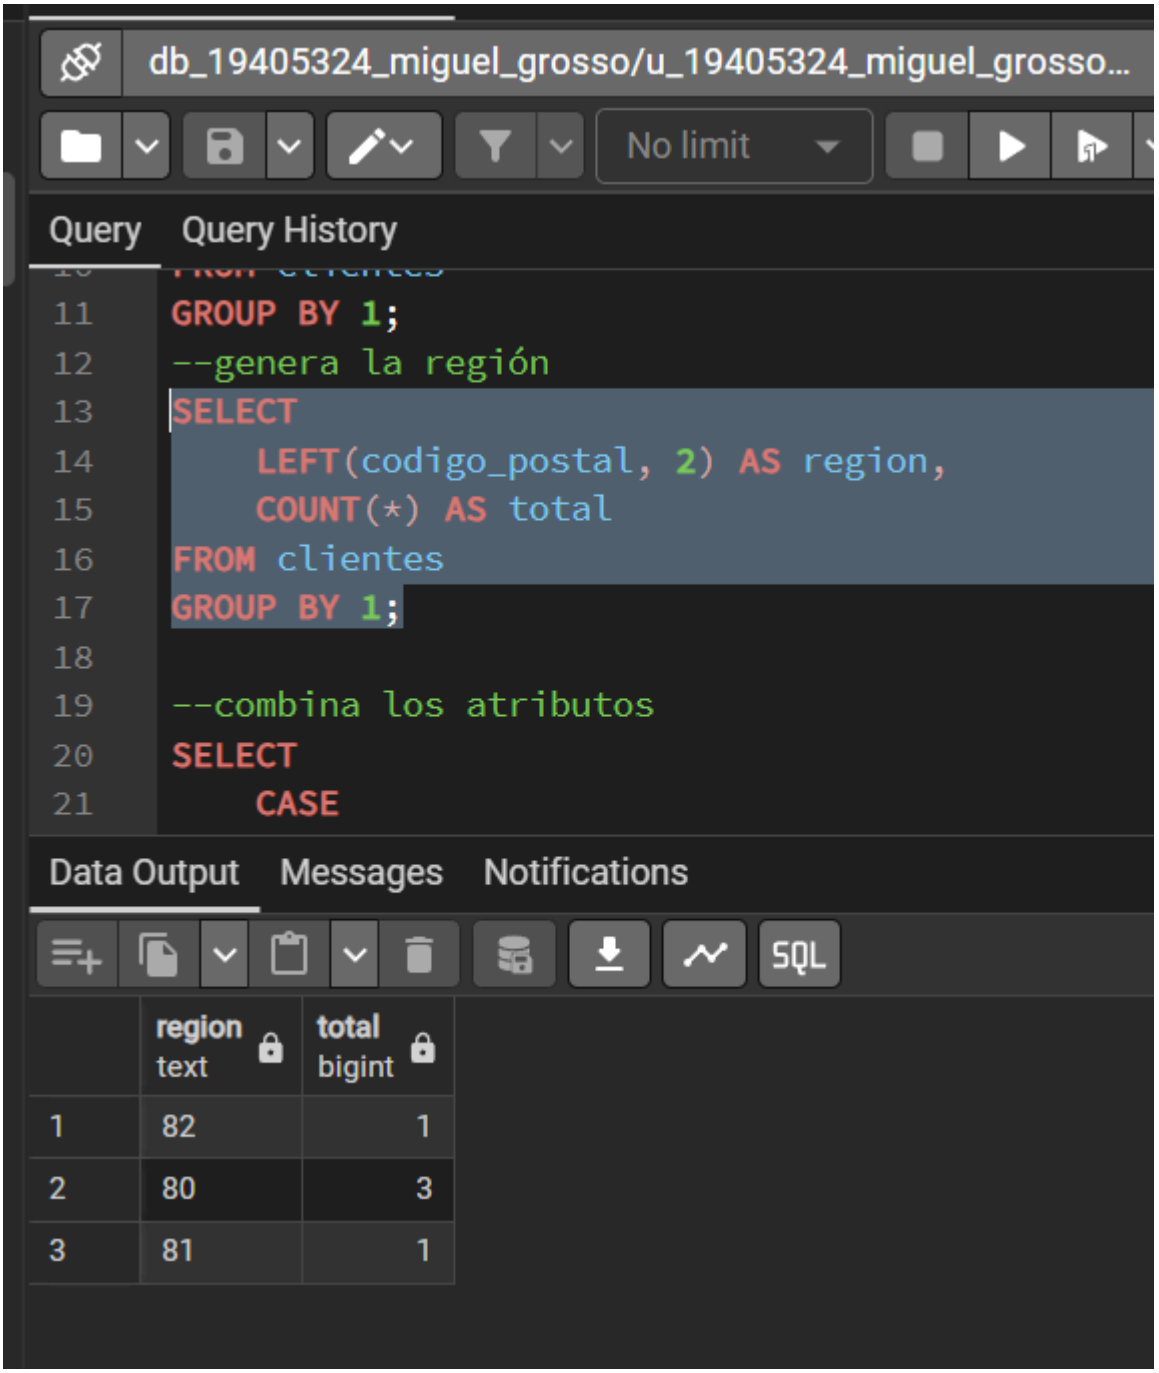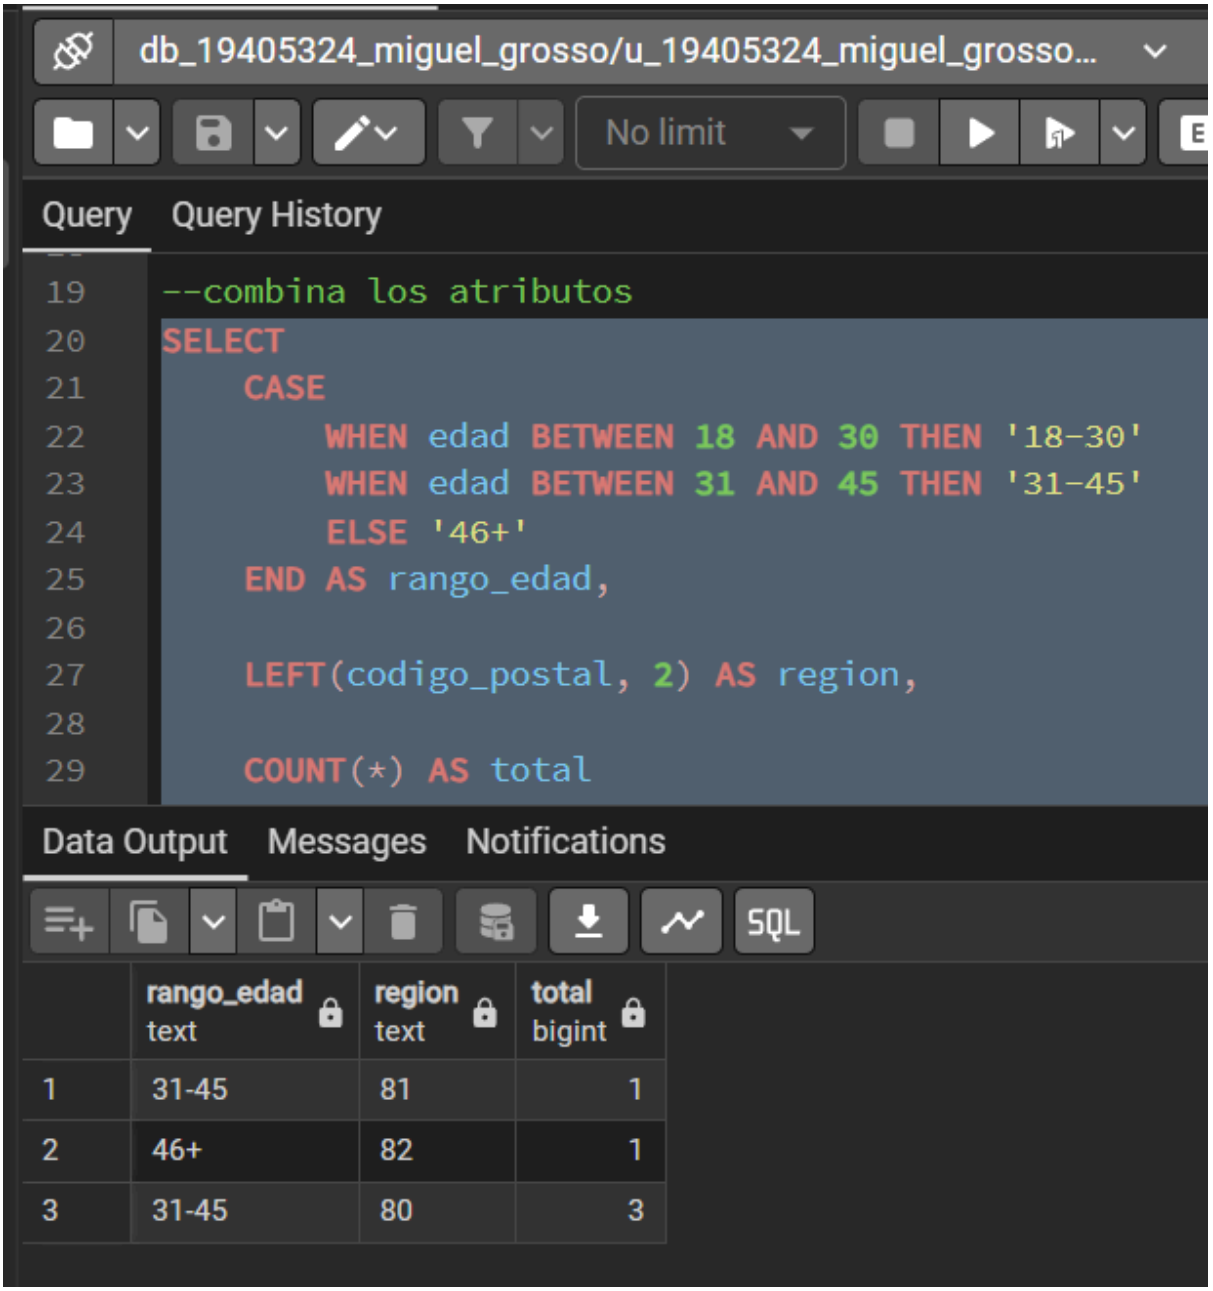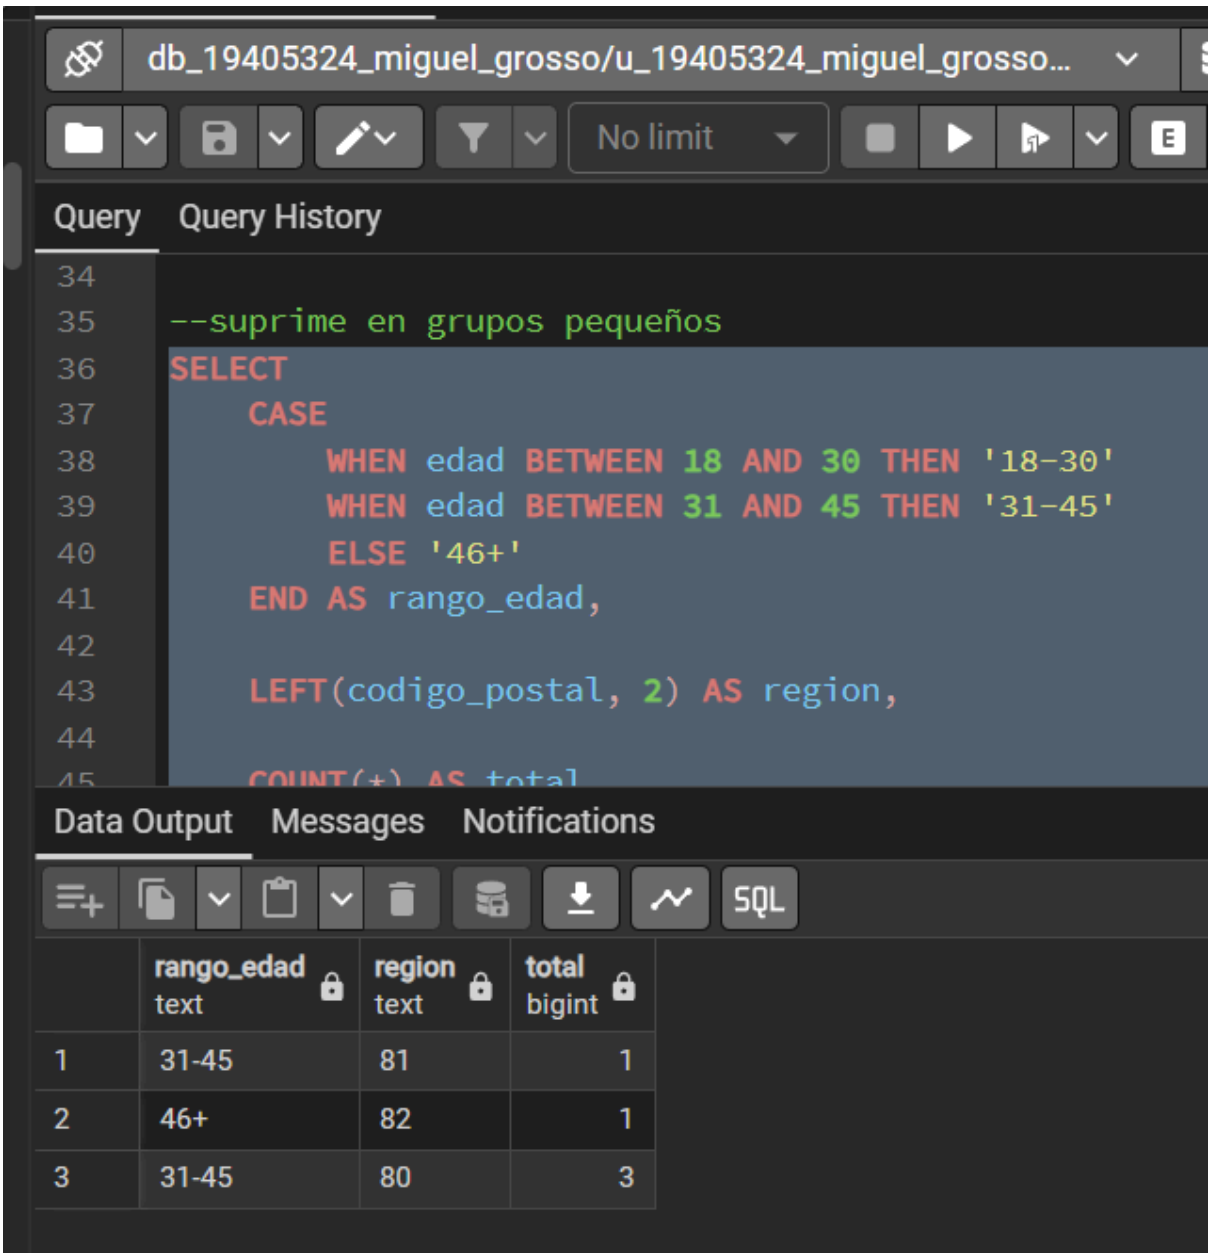

preguntas de Act.6

¿Qué identificadores directos fueron eliminados? el nombre, el correo, telefono y el rfc

¿Qué cuasi-identificadores permanecen?la edad , ciudad, el codigo postal y la fecha de alta

¿Qué combinaciones de atributos podrían reducir el anonimato? la edad mas el codigo postal, la edad con ciudad y ciudad con codigo postal.

¿Qué sucede cuando un grupo contiene pocos registros? Aumenta el riesgo de identificar individuos específicos.

¿Qué atributos deberían generalizarse?

edad : rangos de edad

codigo postal : región

fecha alta : año o trimestre

¿Qué información debería suprimirse? Grupos con pocos registros, por ejemplo: HAVING COUNT(*) < 5

¿Es correcto afirmar que es 100% anónimo? No. Siempre puede existir riesgo de reidentificación mediante información externa o combinaciones de atributos.

Reto


```
SELECT
    CASE
    WHEN edad BETWEEN 18 AND 30 THEN '18-30'
    WHEN edad BETWEEN 31 AND 45 THEN '31-45'
    ELSE '46+'
    END AS rango_edad,
    COUNT(*) AS total
FROM clientes
GROUP BY 1
HAVING COUNT(*) >= 2;
```

Cambio realizado : se modificó la consulta para mostrar únicamente la información agregada por rangos de edad y ocultar grupos con pocos registros.

motivo del cambio:El objetivo es reducir la posibilidad de identificar a una persona a partir de combinaciones de atributos como edad, ciudad o código postal.

En lugar de mostrar edades exactas o registros individuales, se utiliza una técnica de generalización mediante rangos de edad y se eliminan grupos demasiado pequeños mediante la cláusula `HAVING`.

Resultado obtenido:Los datos se presentan de forma agregada, mostrando únicamente la cantidad de personas por rango de edad.De esta manera no es posible conocer la información específica de cada individuo ni asociar fácilmente un registro con una persona determinada.

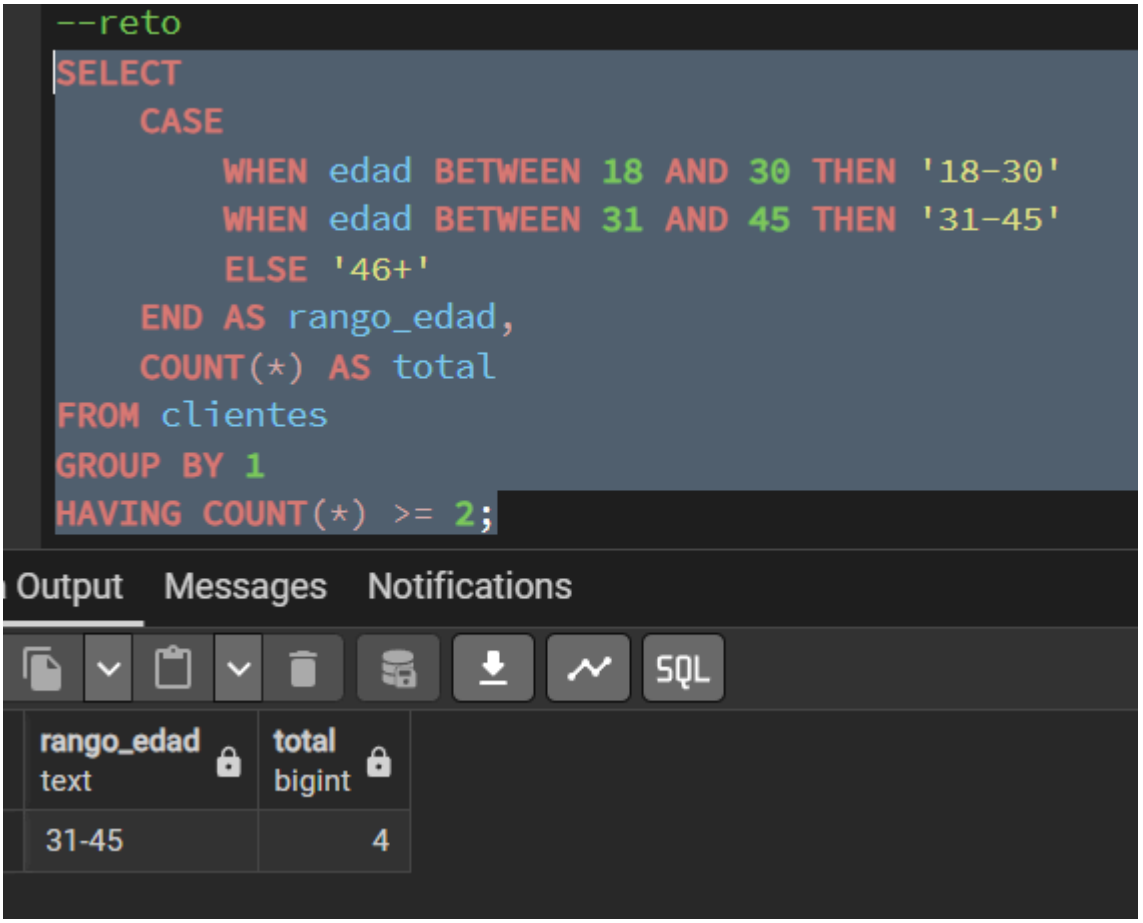

Riesgos que se pretende reducir

1. Reidentificación individual Evitar que una persona pueda ser identificada mediante la combinación de varios atributos disponibles.

2. Exposición de grupos pequeños Los grupos con pocos registros pueden facilitar la identificación de individuos únicos. La cláusula `HAVING COUNT(*) >= 2` reduce este riesgo.

3. Correlación con información externa Un atacante podría combinar la información publicada con datos obtenidos de otras fuentes. Al utilizar rangos y datos agregados, esta correlación se vuelve más difícil.

4. Divulgación de información personal Se evita mostrar detalles específicos de cada cliente, aplicando el principio de minimización de datos.

Conclusión

La consulta fue modificada para aplicar técnicas de anonimización mediante generalización y agregación de datos. Como resultado, se reduce significativamente el riesgo de reidentificación de los individuos y se mejora la protección de la privacidad de la información almacenada en la base de datos.