



ขั้นที่ 7

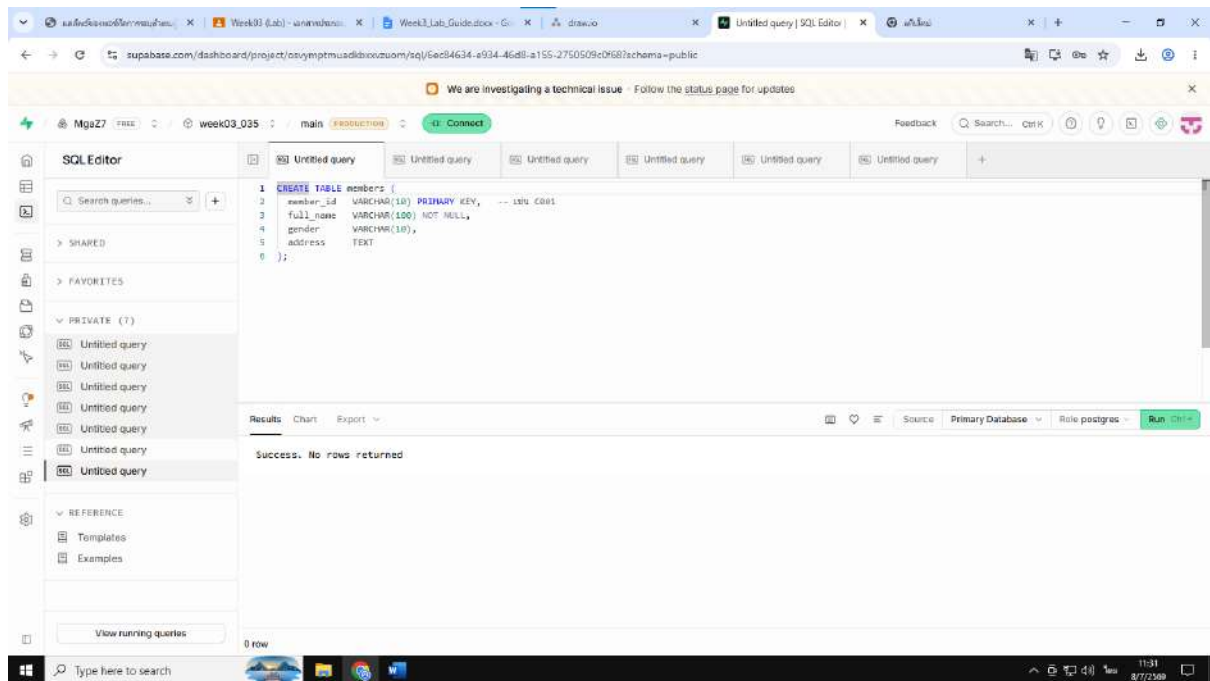

Books

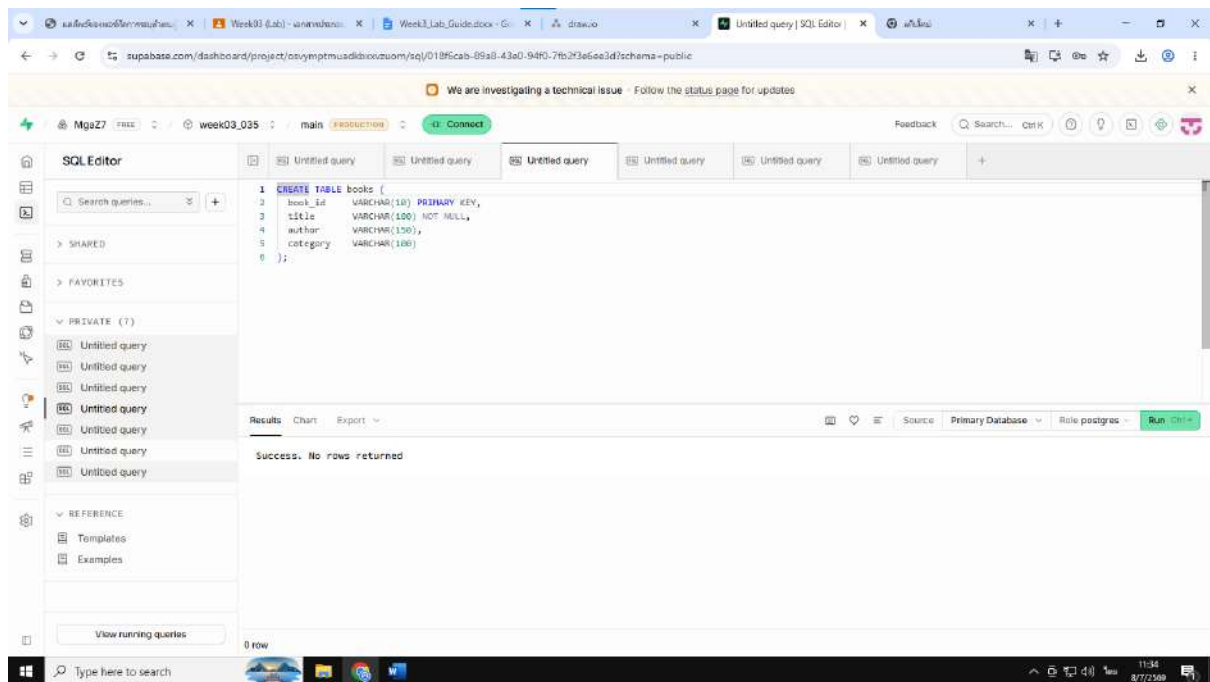

ขั้นที่ 8

The screenshot shows the Supabase SQL Editor interface. The browser address bar displays the URL: `supabase.com/dashboard/project/ovymptmuadkiboozuom/sq/efc08e65-adc5-4b42-adbd-757f0ed58d8a?schema=public`. The editor contains the following SQL query:

```
1 CREATE TABLE rentals (
2   rental_id SERIAL PRIMARY KEY,
3   member_id VARCHAR(10) REFERENCES members(member_id),
4   book_id VARCHAR(10) REFERENCES books(book_id),
5   rent_date DATE,
6   return_date DATE,
7   daily_rate NUMERIC(6,2)
8 )
```

The results pane shows "Success. No rows returned". The status bar at the bottom indicates "0 row".

ขั้นที่ 9

The screenshot shows the Supabase SQL Editor interface. The browser address bar displays the URL: `supabase.com/dashboard/project/ovymptmuadkiboozuom/sq/427b0bab-5c79-47b2-9019-8dd3386a3454?schema=public`. The editor contains the following SQL query:

```
1 INSERT INTO members (member_id, full_name, gender, address) VALUES
2   ('C001', 'สมชาย ใจดี', 'ชาย', '56 ม.1 อ.เมือง จ.ภูเก็ต'),
3   ('C002', 'สมใจ ใจดี', 'ชาย', '12/5 หมู่บ้าน 88 มอ'),
4   ('C003', 'สมใจ ใจดี', 'ชาย', '56 ม.1 อ.เมือง จ.ภูเก็ต')
```

The results pane shows "Success. No rows returned". The status bar at the bottom indicates "0 row".

Insert book

The screenshot shows the Supabase SQL Editor interface. The query editor contains the following SQL code:

```
1 INSERT INTO books (book_id, title, author, category) VALUES
2 ('A0001', 'รักพี่เสียดายน้อง', 'สุจิตต์', 'วรรณกรรม/นวนิยาย'),
3 ('A0002', 'ปณิธานรักพี่เสียดายน้อง', 'สุจิตต์', 'วรรณกรรม/นวนิยาย'),
4 ('A0003', 'ความรักพี่เสียดายน้อง', 'สุจิตต์', 'วรรณกรรม/นวนิยาย'),
5 ('B0001', 'ความรักพี่เสียดายน้อง', 'สุจิตต์', 'วรรณกรรม/นวนิยาย'),
6 ('B0002', 'ความรักพี่เสียดายน้อง', 'สุจิตต์', 'วรรณกรรม/นวนิยาย'),
7 ('B0003', 'ความรักพี่เสียดายน้อง', 'สุจิตต์', 'วรรณกรรม/นวนิยาย')
8 ;
```

The results pane shows "Success. No rows returned". The interface includes a sidebar with navigation options like SHARED, FAVORITES, PRIVATE, and REFERENCE. The bottom status bar shows "0 row".

ขั้นที่ 10

The screenshot shows the Supabase SQL Editor interface. The query editor contains the following SQL code:

```
1 INSERT INTO rentals (member_id, book_id, rent_date, return_date, daily_rate) VALUES
2 ('C001', 'A0001', '2011-10-01', '2011-10-01', 30),
3 ('C001', 'B0001', '2011-10-01', '2011-10-01', 40),
4 ('C001', 'B0002', '2011-10-01', '2011-10-01', 40),
5 ('C001', 'A0002', '2011-10-01', '2011-10-01', 40),
6 ('C001', 'A0003', '2011-10-01', '2011-10-01', 40),
7 ('C001', 'B0003', '2011-10-01', '2011-10-01', 40),
8 ('C002', 'B0001', '2011-10-01', '2011-10-01', 40),
9 ('C002', 'B0003', '2011-10-01', '2011-10-01', 40);
```

The results pane shows "Success. No rows returned". The interface includes a sidebar with navigation options like SHARED, FAVORITES, PRIVATE, and REFERENCE. The bottom status bar shows "0 row".