

# Clase N° 8

## Archivos

© Lic. Ricardo Thompson

## Introducción

- **Hasta ahora todo el manejo de datos se realizó con variables o con listas.**
- **Ambas tienen en común que se almacenan en la memoria principal del computador.**
- **Esta memoria requiere alimentación eléctrica permanente para conservar su contenido.**

© Lic. Ricardo Thompson


# Introducción

- Para que los datos perduren en el tiempo es necesario almacenarlos en dispositivos externos que no requieran energía para su conservación.
- A través del tiempo se han usado distintas tecnologías con este propósito.

© Lic. Ricardo Thompson

# Introducción

**Tarjetas perforadas**

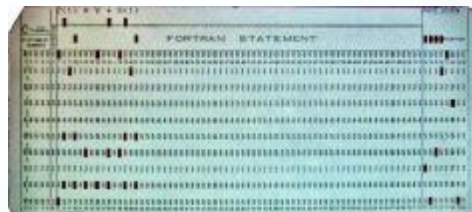

**Cintas magnéticas**

© Lic. Ricardo Thompson

# Introducción



Discos



Memorias no volátiles

© Lic. Ricardo Thompson

# Concepto

- Cualquiera sea el dispositivo en el que se almacenen los datos, lo que se estará guardando será siempre un **archivo**.
- Un **archivo** es un conjunto de elementos llamados **registros**, todos del mismo tipo de dato, que se almacena en un dispositivo auxiliar para preservar la información a través del tiempo.

© Lic. Ricardo Thompson

# Concepto

- Habitualmente cada registro contiene varios datos referidos a un mismo sujeto.
- Si el sujeto es una persona, estos datos suelen incluir su nombre, número de documento, fecha de nacimiento, domicilio, etc.

© Lic. Ricardo Thompson

# Concepto

- Si el sujeto es un producto, los datos contendrán el código interno de inventario, su descripción, precio de costo, cantidad en stock, etc.
- A cada uno de estos datos se lo denomina **campo**.

© Lic. Ricardo Thompson



# Concepto

## Resumiendo:

- Un **archivo** es un conjunto de registros.
- Un **registro** es un conjunto de campos.

© Lic. Ricardo Thompson

# Concepto

## Campos

Archivo

Fontana	Mariana	mfontana@satlink.com.ar	4249-4223	Piedras 2129
Martínez	Diego	dmar@iname.com	4230-3719	Viamonte 1518
Pérez	Jacinto	jperez@ssdnet.com.ar	4848-2278	Juncal 3712
Hain	Nadia	hainn@infovia.com.ar	4344-2283	Libertad 995
Rodríguez	Romina	roro@aol.com.ar	4783-2378	Juramento 1108
Lencinas	Franco	flenci@gmail.com	4383-2904	Chacabuco 2126

← Registro

© Lic. Ricardo Thompson

# Clasificación de archivos

Según el sentido de la transferencia de datos:

- **Archivos de entrada:** En ellos sólo se puede leer, pero no es posible grabar datos.
- **Archivos de salida:** En ellos sólo se puede grabar; no es posible leer.

© Lic. Ricardo Thompson

# Archivos en Python

- En Python se utilizan archivos de texto, es decir archivos formados por cadenas de caracteres.
- Estas cadenas contienen sólo texto. No hay distintas tipografías, subrayados, negritas, etc. Es lo que se denomina ***texto plano***.

© Lic. Ricardo Thompson

# Archivos en Python

- Los archivos de texto pueden ser creados, visualizados o modificados a través de cualquier editor de texto, como el Block de Notas de Windows o el IDLE de Python.
- Generalmente tienen extensión ".txt".

© Lic. Ricardo Thompson

## Ejemplo de un archivo

*Súbeme la radio que ésta es mi canción  
Siente el bajo que va subiendo  
Tráeme el alcohol que quita el dolor  
Hoy vamos a juntar la luna y el sol*

*Ya no me importa nada  
Ni el día ni la hora  
Si lo he perdido todo  
Me has dejado en las sombras*

© Lic. Ricardo Thompson

# Registros

- Cada línea de un archivo de texto constituye un **registro**.
- En los archivos de texto la longitud de las líneas es variable, y por lo tanto lo es también la longitud de registro.
- Ésto obliga a colocar un separador entre cada registro. A este separador se lo conoce como **delimitador**.

© Lic. Ricardo Thompson

# Delimitadores

- El delimitador que se utiliza es la secuencia de escape "`\n`", que representa al salto de línea:

L	u	n	e	s	\n	M	a	r	t	e	s	\n	M	i	é	r	c	o	l	e	s	\n
---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Lunes  
Martes  
Miércoles

© Lic. Ricardo Thompson



# Delimitadores

- El programa grabará "\n" como delimitador entre cada registro, pero el carácter efectivamente grabado dependerá del sistema operativo que se esté usando.
- A este proceso de traducción del delimitador se lo conoce como **conversión de datos**, y es exclusivo de los archivos de texto.

© Lic. Ricardo Thompson

# Delimitadores



© Lic. Ricardo Thompson

# Las tres etapas en el trabajo con archivos

- **Apertura**
- **Procesamiento**
- **Cierre**

© Lic. Ricardo Thompson

## Apertura

- Todo archivo debe ser ***abierto*** antes de ser utilizado.
- Durante la apertura se establecen canales de comunicación con el dispositivo donde reside el archivo y se reserva memoria para los ***buffers***.

© Lic. Ricardo Thompson

# Apertura

- La apertura se realiza con la función `open()`:

**<var> = open(<nombre>[, <modo>])**

- <var> es la variable que se usará para representar al archivo dentro del programa. Todo el trabajo con el archivo se hará a través de ella.

```
arch = open("datos.txt", "rt")
```

© Lic. Ricardo Thompson

# Apertura

- El **nombre** puede incluir la ruta deseada.

```
arch = open("c:\nuevo\datos.txt", "wt")
```

- Si no se incluye ruta al archivo se busca en la misma carpeta donde se encuentra el programa.

© Lic. Ricardo Thompson

# Apertura

- **ATENCIÓN:** Esta ruta es inválida, por el salto de línea ("`\n`") incluido en ella.

```
arch = open("c:\nuevo\datos.txt", "wt")
```

- Para evitar este error existen tres posibilidades.

© Lic. Ricardo Thompson

# Apertura

1. Usar *doble barra invertida*:

```
arch = open("c:\\nuevo\\datos.txt", "wt")
```

- La doble contrabarra es también una secuencia de escape que representa a una sola barra invertida.

© Lic. Ricardo Thompson



# Apertura

## 2. Usar una sola barra normal:

```
arch = open("c:/nuevo/datos.txt", "wt")
```

## 3. Declarar la cadena como *cruda*:

```
arch = open(r"c:\nuevo\datos.txt", "wt")
```

© Lic. Ricardo Thompson

# Apertura

- El **modo de apertura** está formado por uno o dos caracteres.
- El primero es el modo básico de apertura y puede ser **r** (*read*), **w** (*write*) o **a** (*append*).

© Lic. Ricardo Thompson

# Apertura

- **r (*read*)**: Abre el archivo en modo entrada, es decir para *lectura solamente*.
- El archivo tiene que existir. En caso contrario se producirá un error.

© Lic. Ricardo Thompson

# Apertura

- **w (*write*)**: Abre el archivo en modo salida, es decir para *grabación solamente*.
- Si el archivo no existe, será creado.
- Si el archivo ya existe, será destruido.

© Lic. Ricardo Thompson

# Apertura

- **a (*append*)**: Abre el archivo en modo salida, es decir para grabación solamente y *agregado de registros*.
- Si el archivo no existe, será creado.
- Si el archivo ya existe, todas las grabaciones se realizarán al final de los datos actuales.

© Lic. Ricardo Thompson

# Apertura

- El segundo carácter del modo de apertura es el modificador **t** (*texto*).
- Si se omite el modo de apertura se asume "rt" (lectura, texto).

© Lic. Ricardo Thompson

# Apertura

- Si la apertura fue exitosa, `open()` devuelve un **objeto archivo** que será asignado a una variable.
- Si ocurre algún problema, se produce una excepción.
- Por este motivo todo archivo deberá abrirse siempre dentro de un *bloque protegido*.

© Lic. Ricardo Thompson

# Apertura

- Los errores que pueden producirse durante la apertura son diversos:
  - Nombre inválido
  - Archivo de lectura inexistente
  - Disco lleno
  - Disco protegido contra escritura
  - Permisos insuficientes
  - Archivo en uso

© Lic. Ricardo Thompson



# Cierre

- Durante el cierre se revierte todo lo que se hizo en la apertura.
- Se clausuran los canales de comunicación con el dispositivo y se liberan los buffers, grabando cualquier registro pendiente que pudiera haber.

© Lic. Ricardo Thompson

# Cierre

- Para cerrar un archivo se utiliza el método *close()* de la variable que representa al archivo:  
**arch.close()**
- Debido a la importancia del cierre, se suele realizar en la cláusula **finally**.

© Lic. Ricardo Thompson

# Cierre

- En muchas implementaciones de Python, intentar cerrar un archivo que no consiguió abrirse provocará un error.
- Se soluciona con un bloque protegido dentro del finally:

```
finally:  
    try:  
        arch.close()  
    except NameError:  
        pass
```

© Lic. Ricardo Thompson

# Procesamiento

- El procesamiento de un archivo consiste en realizar lecturas y grabaciones sobre el mismo.
- Tanto las lecturas como las grabaciones se realizan con métodos.

© Lic. Ricardo Thompson

# Grabación

- **<arch>.write(<str>):** Graba <str> en el archivo. El salto de línea debe añadirse manualmente, porque este método no lo agrega.

© Lic. Ricardo Thompson

# Ejemplo 1

Leer desde el teclado los datos correspondientes a los alumnos de un curso (legajo y nombre) y grabarlos en un archivo CSV (*comma-separated values*, valores separados por comas)\*.

El fin de datos se indica ingresando un legajo vacío (Enter).

\* CSV es uno de los formatos posibles en archivos de texto.  
No todos los archivos de texto son CSV.

© Lic. Ricardo Thompson

```
try:
    arch = open("alumnos.txt","wt")
    lu = input("LU? (Enter para terminar): ")
    while lu!="":
        nombre=input("Nombre? ")
        arch.write(lu+';' + nombre + '\n')
        lu = input("LU? (Enter para terminar): ")
    print("Archivo creado correctamente.")
except OSError as mensaje:
    print("No se puede grabar el archivo:", mensaje)
finally:
    try:
        arch.close()
    except NameError:
        pass
```

© Lic. Ricardo Thompson

## Ejemplo del archivo

```
1042735;Vignale, Juan José
1118693;Garay, Mariela Daiana
1094219;Zanini, Candela Belén
1008752;Blanco, Rodrigo Axel
```

*(Obsérvese que al final del registro no se  
agrega punto y coma)*

© Lic. Ricardo Thompson



# Excepciones y archivos

- La clase *OSError* usada en el ejemplo anterior es una clase de excepción muy general.
- Agrupa problemas tan diversos como disco lleno, ruta de acceso inválida, permisos insuficientes o archivo inexistente.

© Lic. Ricardo Thompson

# Excepciones y archivos

- Por esta razón se prefiere usar *OSError* como medida de último recurso, creando antes otros manejadores de excepciones más específicos.
- Se recomienda capturar la excepción *FileNotFoundError* antes de *OSError*, tanto en archivos de entrada como de salida.

© Lic. Ricardo Thompson

# Métodos de lectura

- **<arch>.read([<n>])**: Lee un archivo de texto y devuelve una única cadena de caracteres. Este método lee el archivo entero, lo que puede ser **muy peligroso** con archivos grandes. Si se incluye el parámetro opcional <n> se lee esa cantidad de caracteres.
- Una posibilidad aceptada es escribir un 1 como parámetro, para leer un carácter por vez.

© Lic. Ricardo Thompson

# Métodos de lectura

- **<arch>.readline( )**: Lee una sola línea del archivo y la devuelve como valor de retorno, o una cadena vacía si no hay más datos.
- Éste será el método de lectura preferido, ya que permite leer un registro por vez.

© Lic. Ricardo Thompson

# Atención

- En este curso no se permitirá **bajo ningún concepto** la carga de archivos completos en memoria\*, ya que constituye una pésima práctica de programación, comparable a un ciclo infinito. ▼▼
- Otros lo hacen. Nosotros no.

(\*) Se considera *memoria* a un string, una lista o cualquier otro tipo de estructura de datos.

© Lic. Ricardo Thompson

# Métodos de lectura

- **<arch>.readlines( )**: Lee el archivo entero y lo devuelve como una lista de cadenas.
- El uso de este método no será admitido en este curso. ▼▼

© Lic. Ricardo Thompson

# Ejemplo 2

**Leer el archivo generado en el ejemplo anterior e imprimir por pantalla los datos de aquellos alumnos cuyo número de legajo sea menor a 1.000.000.**

© Lic. Ricardo Thompson

```
try:
    arch = open("alumnos.txt", "rt")
    linea = arch.readline( )
    while linea:
        lu, nombre = linea.split(';')
        nombre = nombre.rstrip('\n')
        if int(lu) < 1000000:
            print(f"LU: {lu:>7} - Nombre: {nombre}")
        linea = arch.readline( )
    print("Archivo leído correctamente.")
except FileNotFoundError as mensaje:
    print("No se puede abrir el archivo:", mensaje)
except OSError as mensaje:
    print("No se puede leer el archivo:", mensaje)
finally:
    try:
        arch.close( )
    except NameError:
        pass
```

© Lic. Ricardo Thompson



# Indicador de posición

- El **indicador de posición** -también llamado indicador de registro activo o puntero de lectura/escritura- es un señalador que le indica al sistema cuál es el próximo registro que se va a leer o grabar.



© Lic. Ricardo Thompson

# Indicador de posición

- Este indicador avanza automáticamente con cada operación de lectura o escritura.
- De esta manera el sistema conoce cuál es el próximo registro a leer o grabar.



© Lic. Ricardo Thompson

# Ejemplo 3

Mismo ejemplo anterior, pero resuelto con la instrucción **for** aplicada a un archivo. Esto es posible porque un archivo es considerado un *iterable*, lo que evita tener que utilizar métodos de lectura.

```
try:
    arch = open("alumnos.txt","rt")
    for linea in arch:
        lu, nombre = linea.split(';')
        nombre = nombre.rstrip('\n')
        if int(lu)<1000000:
            print(f"LU: {lu}>7} - Nombre: {nombre}")
        print("Archivo leído correctamente.")
except FileNotFoundError as mensaje:
    print("No se puede abrir el archivo:", mensaje)
except OSError as mensaje:
    print("No se puede leer el archivo:", mensaje)
finally:
    try:
        arch.close( )
    except NameError:
        pass
```

# Importante

- Recorrer un archivo con un ciclo for **no puede ser combinado** con los métodos de lectura read o readline.
- Intentar hacerlo provocará pérdida de datos.

© Lic. Ricardo Thompson

# Importante

```
arch = open("alumnos.txt","rt")
for linea in arch:
    lu, nombre = linea.split(';')
    nombre = nombre.rstrip('\n')
    if int(lu)<1000000:
        print(f"LU: {lu:>7} - Nombre: {nombre}")
    linea = arch.readline( )
```

© Lic. Ricardo Thompson

# Ejemplo 4

**Convertir a mayúsculas el contenido del archivo "notas.txt".**

**Como los archivos de texto no se pueden alterar, crearemos una versión modificada llamada "notas2.txt"**

© Lic. Ricardo Thompson

```
try:
    entrada = open("notas.txt","rt")
    salida = open("notas2.txt","wt")
    k = 0
    for linea in entrada:
        salida.write(linea.upper( ))
        k = k + 1
except FileNotFoundError as mensaje:
    print("No se puede abrir el archivo:", mensaje)
except OSError as mensaje:
    print("ERROR: ", mensaje)
else:
    print("Copia finalizada. Líneas copiadas:", k)
finally:
    try:
        entrada.close( )
        salida.close( )
    except NameError:
        pass
```

© Lic. Ricardo Thompson

# Recomendaciones

- **No se le debe preguntar al usuario el nombre de los archivos.**
- **Éstas son decisiones que debe tomar el programador.**

© Lic. Ricardo Thompson

# Recomendaciones

- **Los archivos se abren, se procesan y se cierran.**
- **No debe abrirse y cerrarse el archivo por cada registro leído o grabado, ya que los tiempos de procesamiento se dispararían. ▼**

© Lic. Ricardo Thompson



# Recomendaciones

- No debe leerse ni grabarse por campos; toda lectura o grabación debe afectar al registro completo. ▼
- Esto se debe a razones de eficiencia.

© Lic. Ricardo Thompson

# Recomendaciones

- Es necesario minimizar\* la cantidad de veces que se recorren los archivos. ▼
- Recuerde que pueden contener *millones* de registros.

(\*) Reducir al mínimo posible

© Lic. Ricardo Thompson

# Recomendaciones

- Si se produce una excepción de tipo ***UnicodeDecodeError*** o si los caracteres regionales aparecen dañados, el archivo fue creado con codificación UTF-8.
- En estos casos es necesario agregar un parámetro más en la apertura del mismo:

```
arch = open("datos.txt", "rt", encoding="UTF8")
```

© Lic. Ricardo Thompson

# Recomendaciones

- Los archivos de texto generados con codificación UTF8 contienen bytes adicionales al inicio, lo que se conoce como *cabecera*.
- Por ese motivo el parámetro `encoding="UTF8"` sólo se agregará a la función `open()` cuando sea estrictamente necesario.

© Lic. Ricardo Thompson

# Ejercitación

- **Práctica 6: Completa**

© Lic. Ricardo Thompson

## Trabajo Práctico 6 Ejercitación por equipos

**Tomar el número del grupo y  
calcular el resto de dividirlo por 3.**

- **Resto 0: Ejercicios 5**
- **Resto 1: Ejercicios 3 y 4**
- **Resto 2: Ejercicio 1**

© Lic. Ricardo Thompson