

بخصوص مقدار یادگیری فنی هالک ما رو هم از تصویر استخراج کنیم (در صورت)



چون ما می‌خواهیم استوری از CNN رو بسازیم و بعد از آن استوری کنیم؟

↓
Train
Inference.

Image class, filter.

- Car
- pen ✓
- pen ✓
- shoe

1000 cl

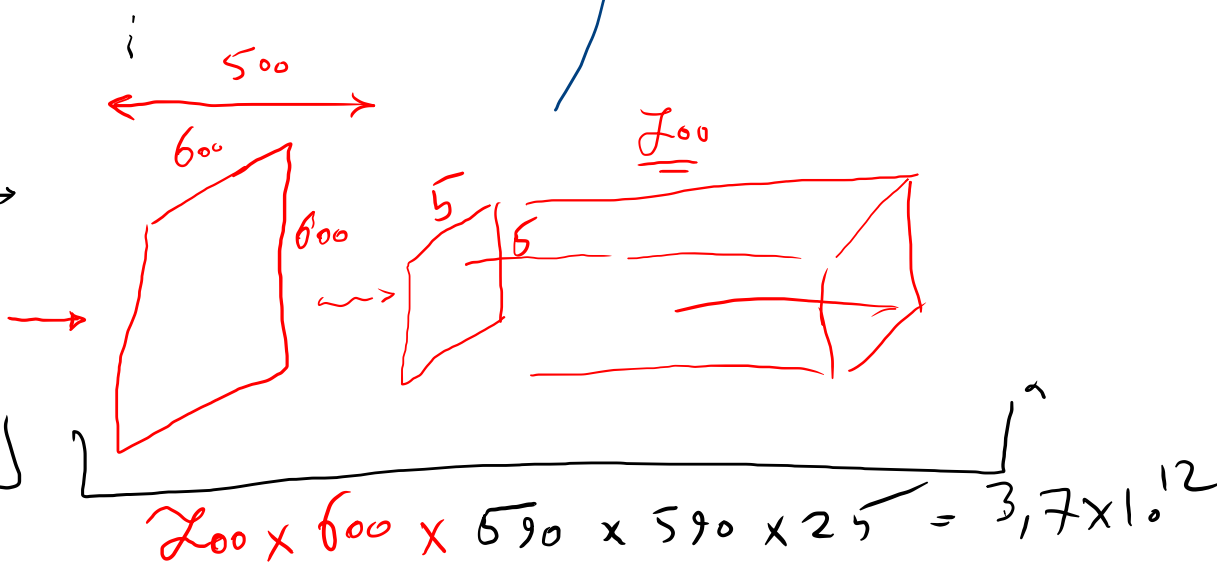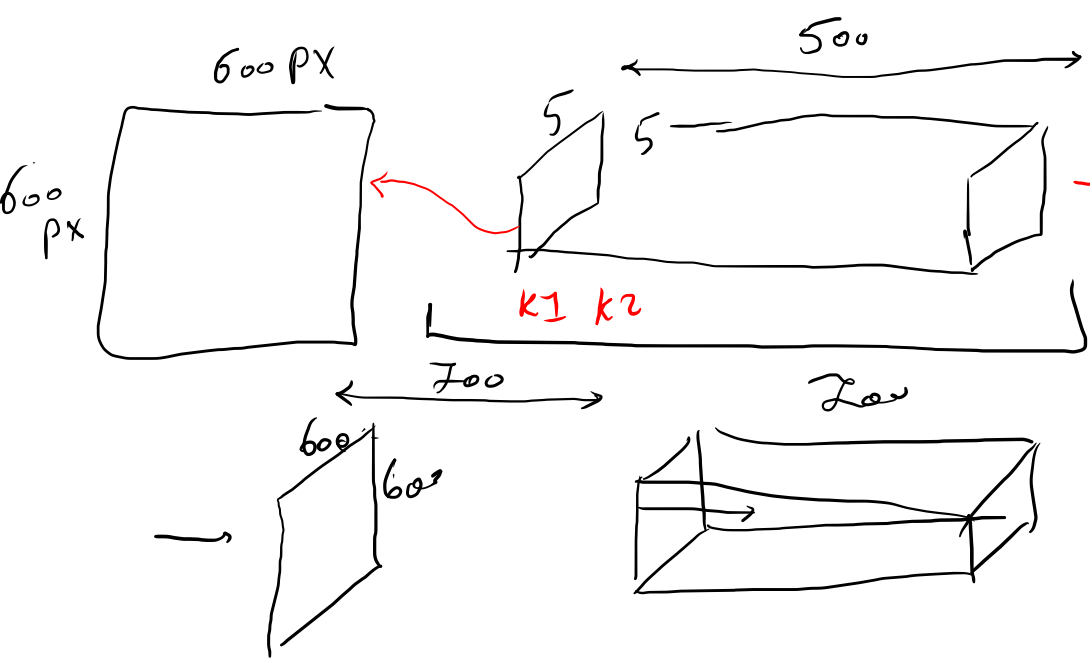


۴. در خواست رستگاری بازرسی باها از تعداد رستگاری مناسب و سایر موارد مناسب

استفاده کننده شما از استورجی (در طرح سو روی سرور مجازی) T4, A5000 مناسب است که اینها را

حالا از استورجی - میارید به دست منتهی با خود

✓
Lad



کوئی چیزیں تصور در طول سہی کا دلوں



بابت خدو از دست رفتہ !




pooling

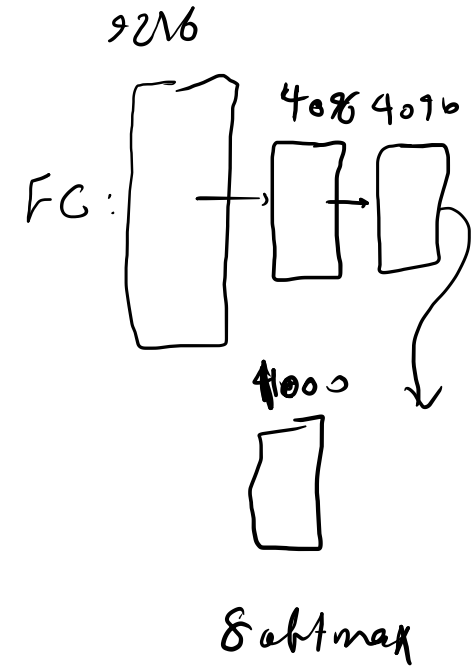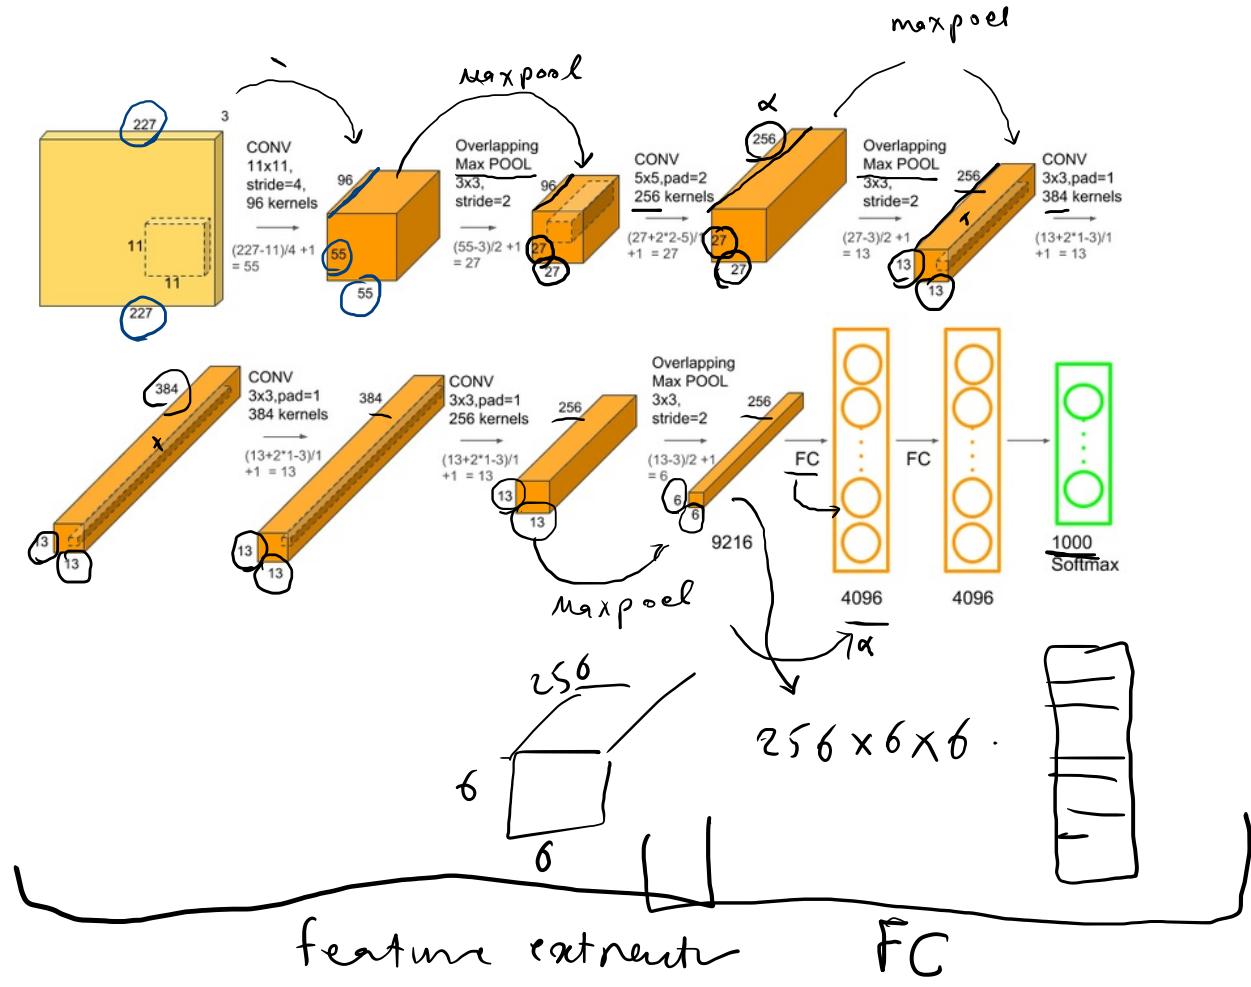

4x4

α

1	2	6	7
1	0	0	1
9	8	7	6
2	1	1	0



pooling

$w: 2 \times 2$

stride: 2

2x2

2	9
9	7

max pooling



2

9


9

7


avg pooling

min pooling



Dense : FC : FFNN $\rightarrow$

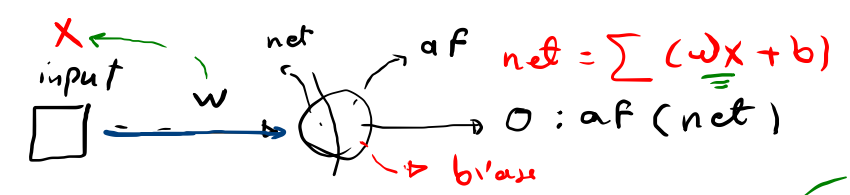



CNN : conv net $\rightarrow$

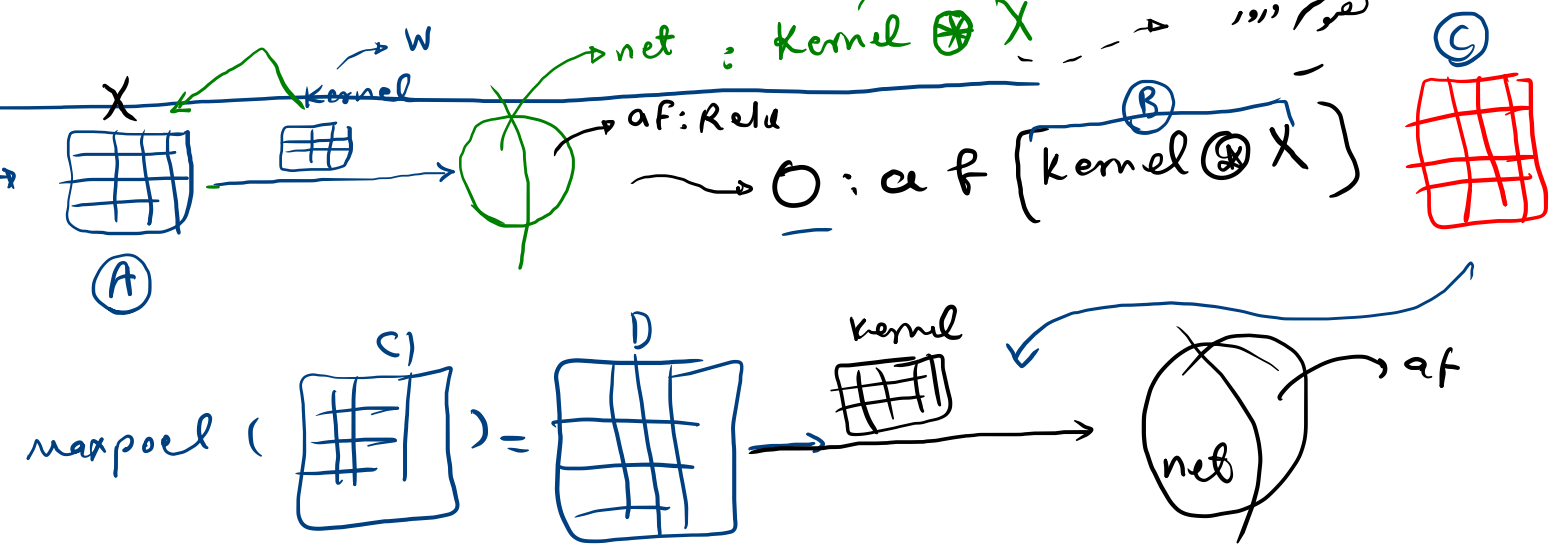


CNN (Multi Kernel)




K_2



O_1



O_2



max pool




$$K_1 \otimes O_1 = O'_1$$


$$K_1 \otimes O_2 = O'_2$$

$$O'_1 + O'_2 = O'$$

$$= K_2 \rightarrow O''$$



قرار گرفتن K_1, K_2



3	9	8
6	1	5
.	-	-
.	-	-

۱. در صورتی که در دو حالت مختلف - صورتی که در آن مقدار α کمتر است!

۲. از طریق optimizer مقدار α را در Backprop تغییر می‌دهیم. به این روش می‌گویند.

GD
Adam
...