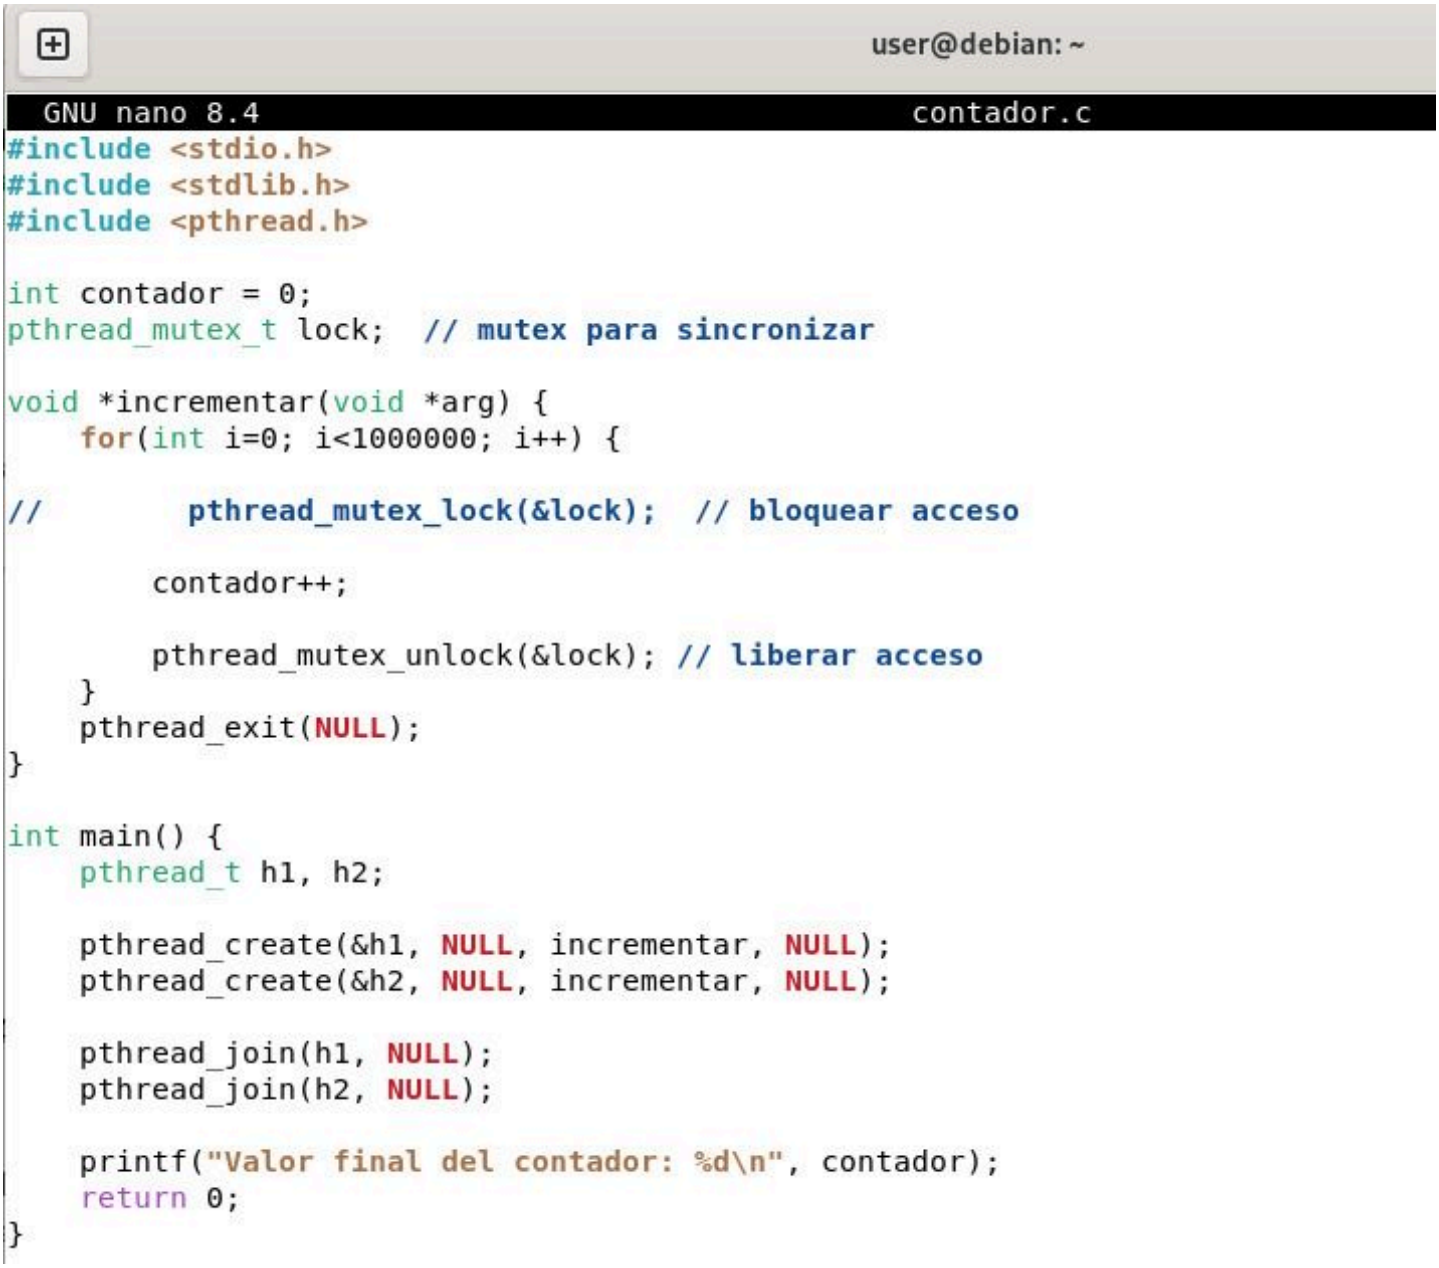
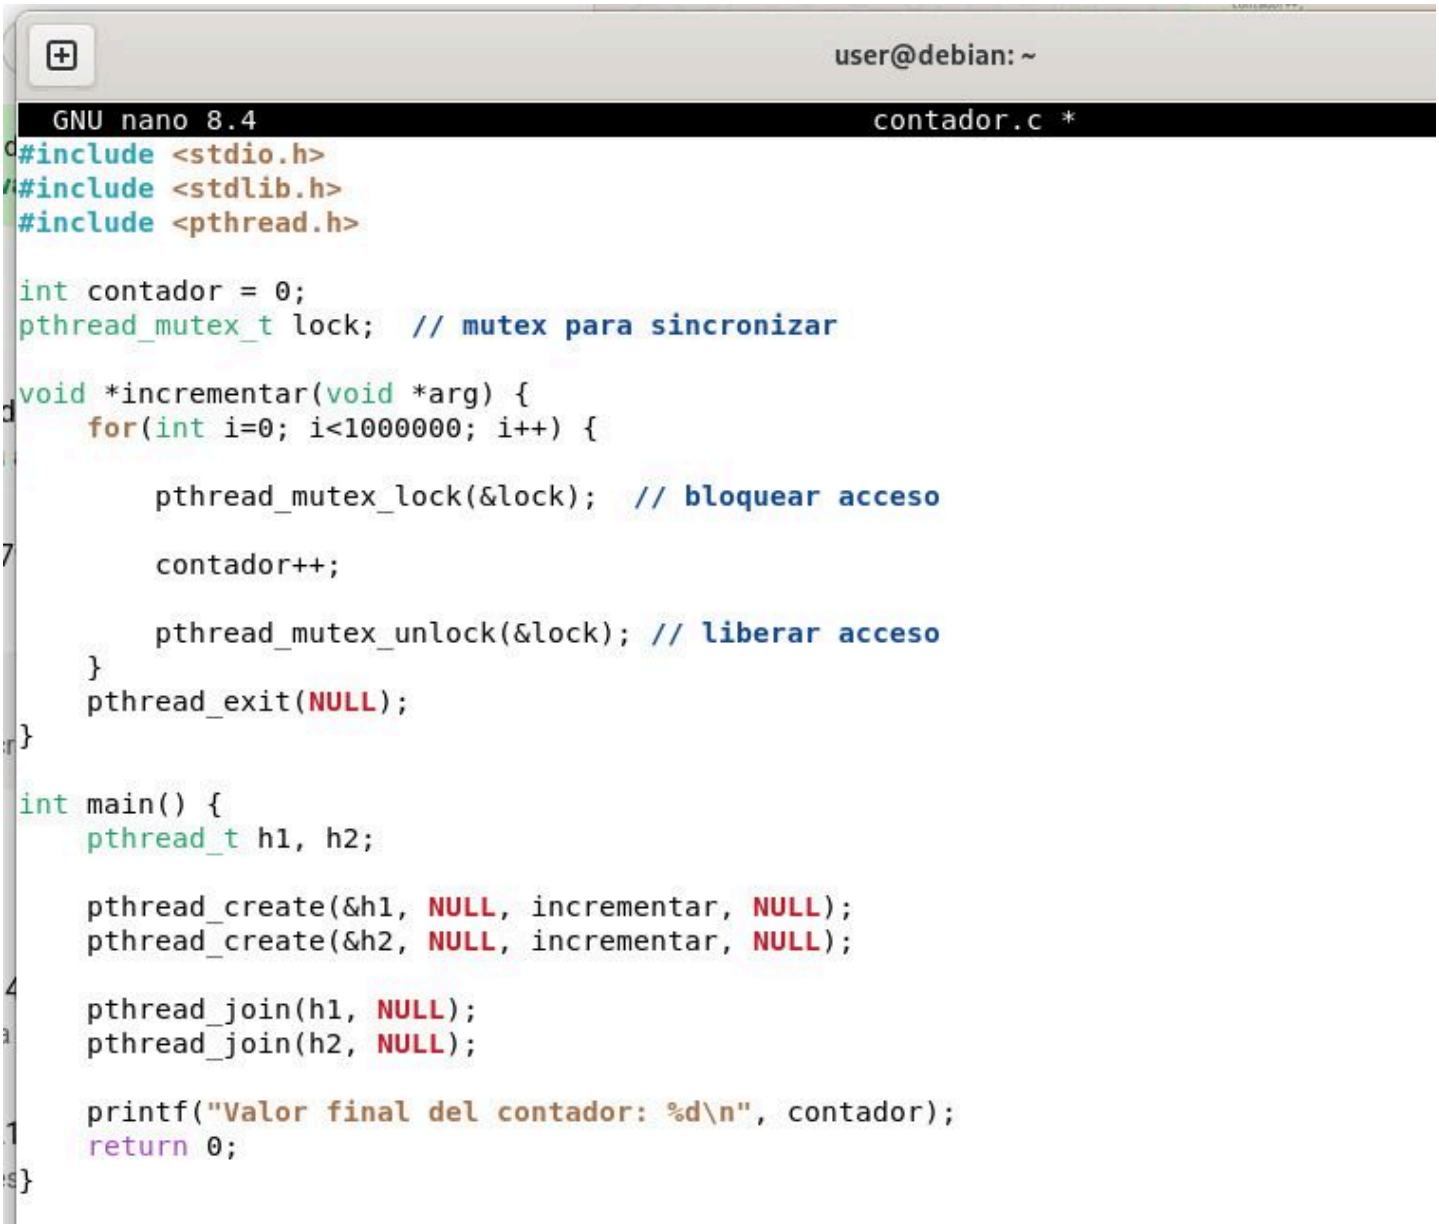

user@debian: ~
user@debian:~$ nano contador.c
user@debian:~$ gcc contador.c -o contador
user@debian:~$ ./contador
Valor final del contador: 2000000
user@debian:~$ nano contador.c
user@debian:~$ gcc contador.c -o contador
user@debian:~$ ./contador
Valor final del contador: 1717906
user@debian:~$


user@debian: ~
GNU nano 8.4
contador.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <pthread.h>
int contador = 0;
pthread_mutex_t lock;  // mutex para sincronizar
void *incrementar(void *arg) {
for(int i=0; i<1000000; i++) {
//  pthread_mutex_lock(&lock);  // bloquear acceso
contador++;
pthread_mutex_unlock(&lock); // liberar acceso
}
pthread_exit(NULL);
}
int main() {
pthread_t h1, h2;
pthread_create(&h1, NULL, incrementar, NULL);
pthread_create(&h2, NULL, incrementar, NULL);
pthread_join(h1, NULL);
pthread_join(h2, NULL);
printf("Valor final del contador: %d\n", contador);
return 0;
}


user@debian: ~
GNU nano 8.4
contador.c *
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <pthread.h>
int contador = 0;
pthread_mutex_t lock;  // mutex para sincronizar
void *incrementar(void *arg) {
for(int i=0; i<1000000; i++) {
pthread_mutex_lock(&lock);  // bloquear acceso
contador++;
pthread_mutex_unlock(&lock); // liberar acceso
}
pthread_exit(NULL);
}
int main() {
pthread_t h1, h2;
pthread_create(&h1, NULL, incrementar, NULL);
pthread_create(&h2, NULL, incrementar, NULL);
pthread_join(h1, NULL);
pthread_join(h2, NULL);
printf("Valor final del contador: %d\n", contador);
return 0;
}