PDF-Translator – Käyttöohje

PDF-Translator – Käyttöohje

Tämä ohje kuvaa kaikki PDF-Translatorin käyttöelementit: asennusohjelman (ohjattu asennus) ja varsinaisen sovelluksen. Se perustuu samoihin ohjeteksteihin, jotka sovellus näyttää suoraan (työkaluvihje hiiren ollessa elementin päällä sekä pidempi teksti kohdasta Ohje → Mikä tämä on? tai painamalla Vaihto+F1 ja napsauttamalla sitten elementtiä). Sovellukseen jo tutustunut voi siis käyttää tätä asiakirjaa myös pelkkänä hakuteoksena.

Sovelluksessa tämän ohjeen voi avata milloin tahansa kohdasta **Ohje → Käyttöohje …** – automaattisesti sillä käyttöliittymän kielellä, joka on kulloinkin valittuna. Myös suoraan kentän alle tulevat ilmoitukset (esim. ”PaddleOCR ei ole asennettu”) linkittävät tänne.

Huomautus: kuvakaappaukset näyttävät saksankielisen käyttöliittymän. Tekstissä kenttien nimet on kirjoitettu täsmälleen niin kuin ne näkyvät suomenkielisessä käyttöliittymässä.


Sisällys

1. Ohjattu asennus
2. Sovellus lyhyesti
3. Asiakirjan valinta ja perusasetukset
4. Asiakirjojen kuvien käsittely
5. Suojatut termit
6. Ylä- ja alatunnisteiden ohittaminen
7. Kustannusten arviointi ja käännöksen aloittaminen
8. Ajon aikana ja sen jälkeen
9. Käännösten korjaaminen käsin
10. Useiden tiedostojen yhdistäminen
11. Asetukset
12. Käyttöliittymän kieli
13. Laitteistotesti (GPU)
14. Päivitykset ja versiotiedot

---

1. Ohjattu asennus

Ohjattu asennus asentaa PDF-Translatorin kerran tälle tietokoneelle. Se ei tarvitse järjestelmänvalvojan/root-oikeuksia, koska kaikki asennetaan käyttäjän omaan, henkilökohtaiseen kansioon.

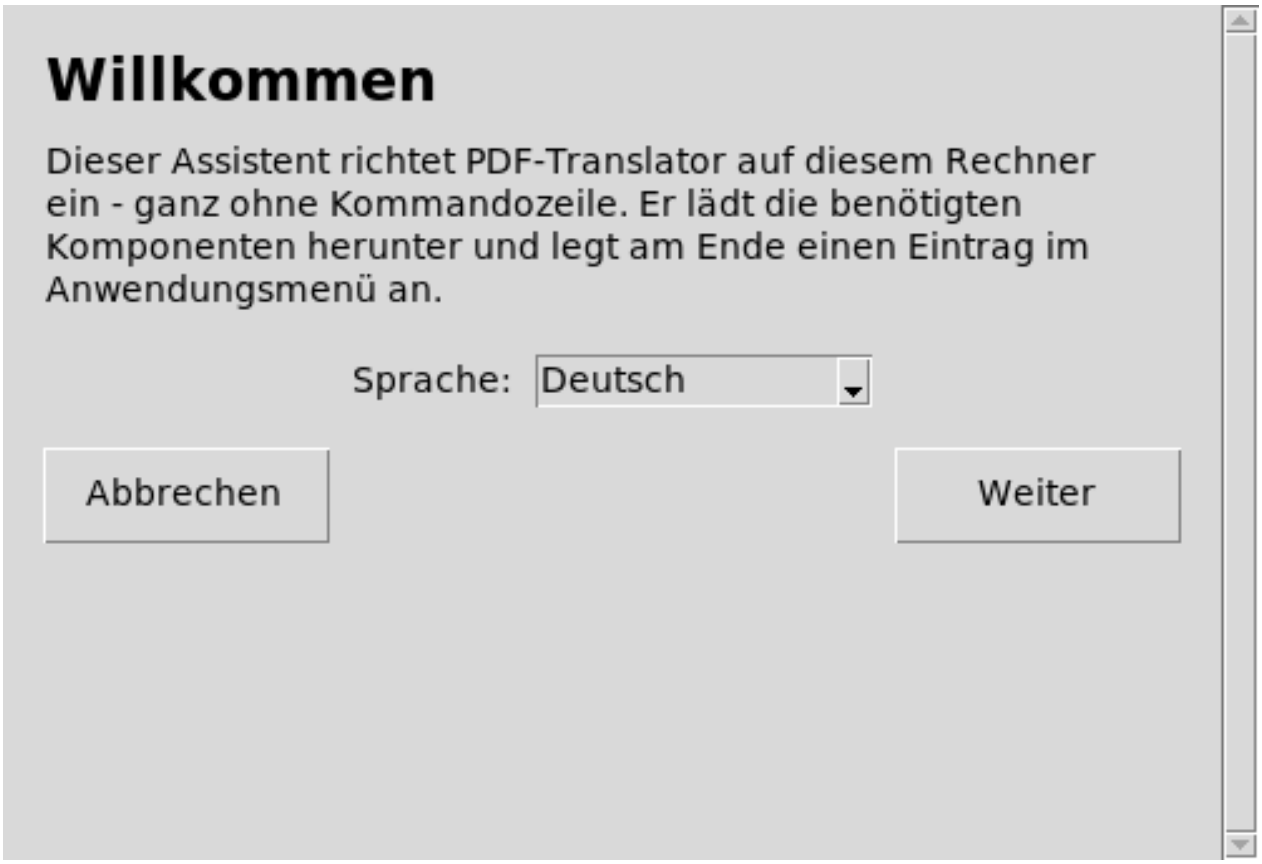


Kuva 1: Ohjatun asennuksen aloitusnäyttö

Kieli. Ensimmäisessä näytössä valittu kieli koskee heti kaikkia ohjatun asennuksen seuraavia näyttöjä. Se on riippumaton itse sovelluksen kielestä, jolla on oma kielivalintansa (ks. luku 12).

Verkossa vai paikallisesti? Tässä valitaan, miten asiakirjojen kuvia käsitellään:

- **Verkossa (pilvipalveluntarjoaja):** käännös tehdään pilvipalveluntarjoajan kautta (DeepL, Google, OpenAI tai Grok). Kuvien käsittelyyn käytetään yksinkertaisempaa, paikallista menetelmää. Tämä on nopein ja yksinkertaisin asennus, ja se toimii millä tahansa tietokoneella. Tarvitaan oma API-avain valitulta palveluntarjoajalta sekä internetyhteys käännöksen aikana.
- **Paikallinen (tällä näytönohjaimella):** verkkovaihtoehdon lisäksi omalle näytönohjaimelle asennetaan parempi, tekoälypohjainen kuvankäsittely (LaMa). Kuvankäsittely pysyy tällöin kokonaan tällä tietokoneella. Tarvitaan tuettu NVIDIA-näytönohjain, jossa on riittävästi näyttömuistia (tarkistetaan seuraavassa vaiheessa); kertaluonteisesti ladataan noin 2–3 Gt. Varsinainen tekstin käännös tehdään molemmissa tiloissa aina ulkoisen palveluntarjoajan kautta, ja siitä veloitetaan siellä tavalliseen tapaan käännöskohtaisesti.


  Mitä tämä vaihtoehto käytännössä tuo, kuvataan tarkemmin luvussa 4 (”Asiakirjojen kuvien käsittely”) – lyhyesti: selvästi parempi kuvanlaatu, kun käännetyissä asiakirjoissa on valokuvia tai muita monimutkaisia taustoja; muuten se ei ole välttämätön.

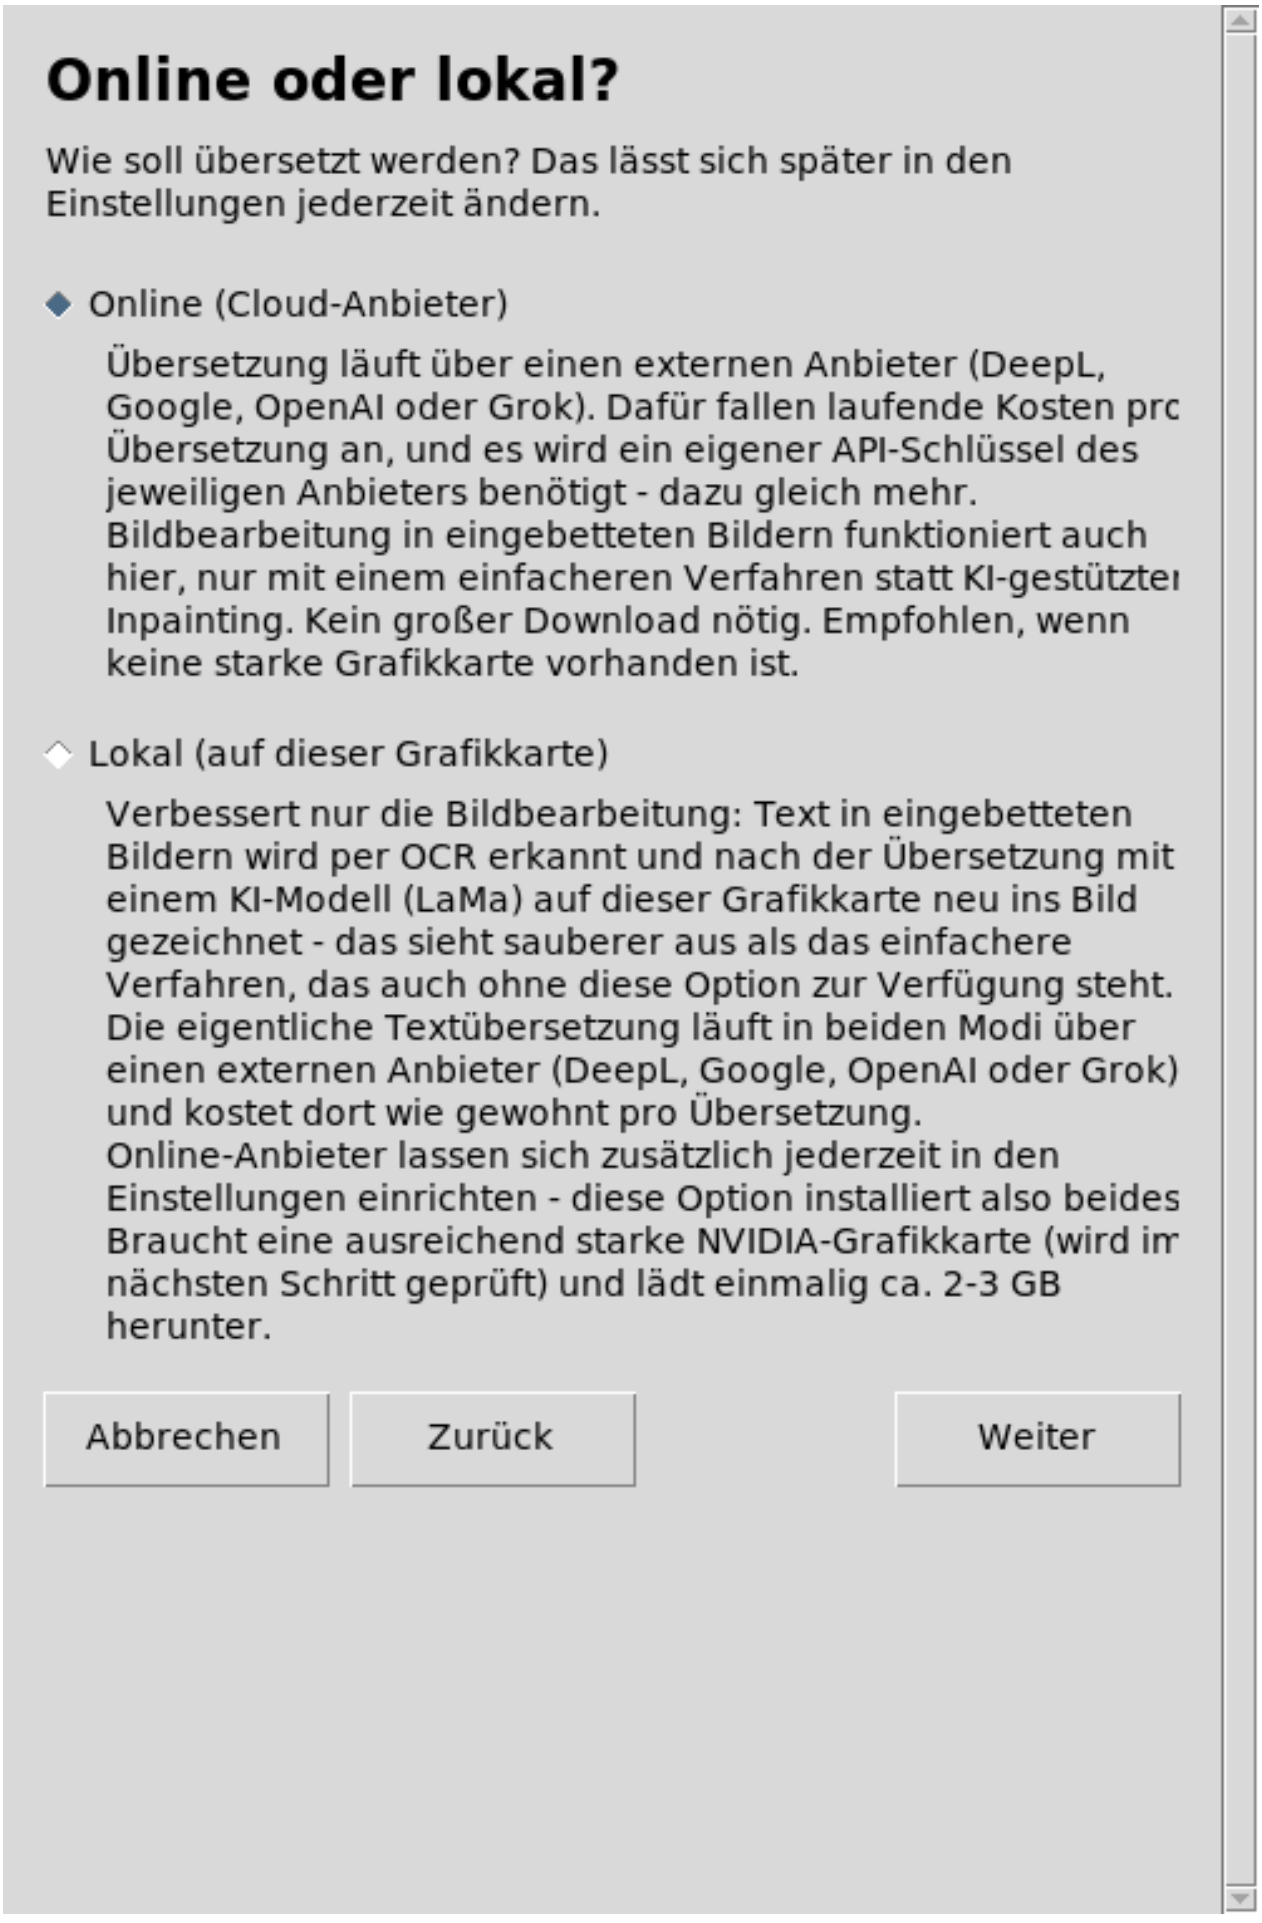

Kuva 2: ”Verkossa vai paikallisesti?” – valintanäyttö

Jos GPU-tarkistus epäonnistuu (tuettua korttia ei löytynyt tai ajuri on vanhentunut), ohjattu asennus tarjoaa kaksi vaihtoehtoa: **”Jatka silti paikallisesti”** (järkevää, jos tarkistus epäonnistui aiheetta tai ajuripäivitys on vielä tekemättä – laitteistotestin voi toistaa sovelluksessa milloin tahansa, ks. luku 13) tai **”Vaihda verkkoon”**. Tästä riippumatta verkkopalveluntarjoajia voi lisätä sovelluksen asetuksissa milloin tahansa.

API-avainten määrittäminen. Tässä voi tallentaa suoraan API-avaimen jokaiselle halutulle palveluntarjoajalle. Valitsematta jätetyt palveluntarjoajat voi lisätä myöhemmin milloin tahansa sovelluksen asetuksissa (painike **”Myöhemmin, Asetuksista”**). Jokaiselle valitulle palveluntarjoajalle avautuu oma näyttö, jossa on syöttökenttä (syöte näkyy pisteinä) sekä painike **”Hanki avain (avaa selaimen)”**, joka avaa palveluntarjoajan rekisteröitymissivun selaimessa – siellä avain luodaan, ja se liitetään sitten tähän. Vasta **”Tallenna”**-painike tallentaa syötteen todella. Ohjatun asennuksen voi viedä loppuun myös ilman avainta; ennen kuin vähintään yksi avain on tallennettu, mikään käännös ei kuitenkaan toimi.

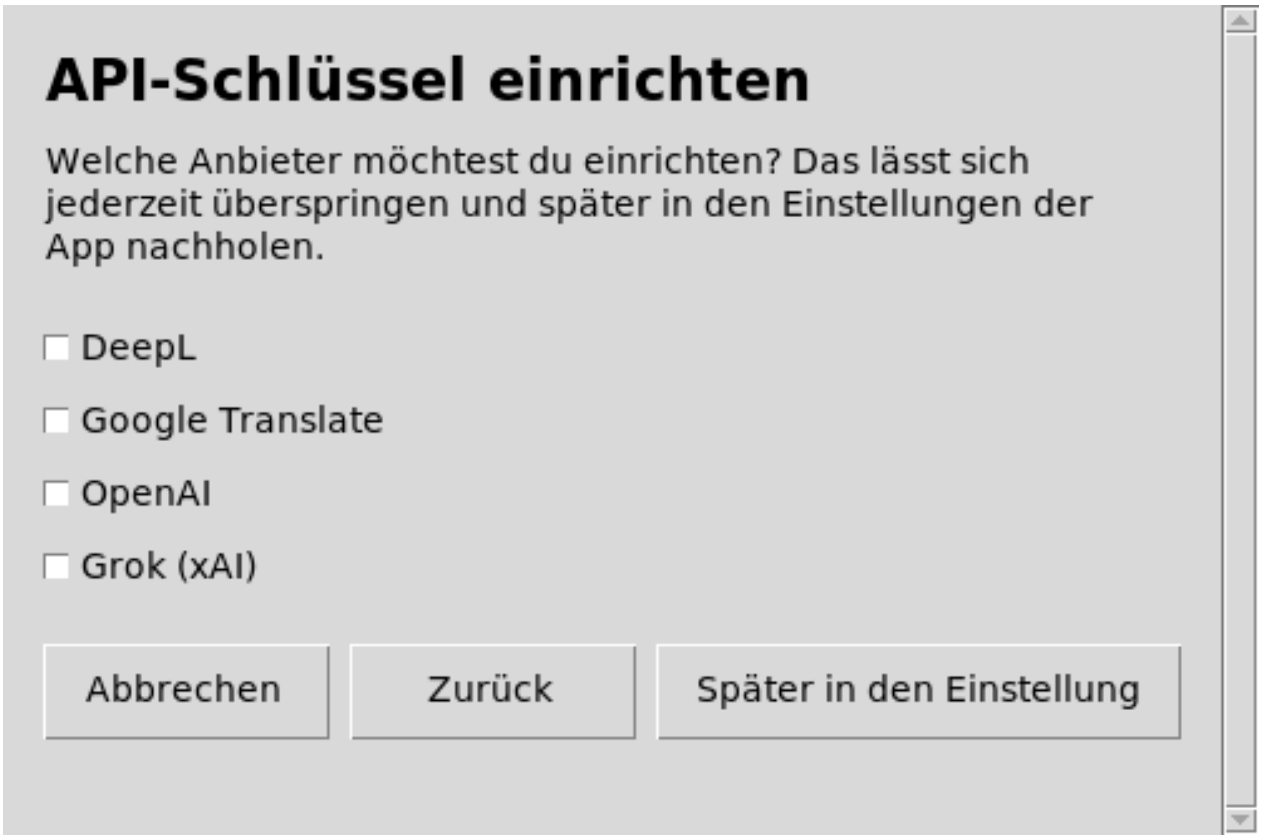

Kuva 3: Palveluntarjoajien valinta API-avaimia varten



Kuva 4: Palveluntarjoajan API-avaimen syöttäminen

Turvallisuushuomautus selainta avattaessa: ennen kuin ohjattu asennus avaa linkin oletusselaimessa, kohdeosoite näytetään vielä kerran selväkielisenä, ja se on vahvistettava. Näin voi ennen avaamista tarkistaa, että kyseessä on todella odotettu osoite.


Takaisin, Seuraava, Peruuta. Jokaisen näytön alareunassa on sama palkki, jossa on **”Takaisin”** (jo tehdyt syötteet säilyvät), **”Seuraava”** ja **”Peruuta”**. Peruutettaessa kysytään vielä vahvistus; jos se annetaan, ohjattu asennus poistaa automaattisesti kaikki siihen mennessä luodut tiedostot – asennuksen voi aloittaa uudelleen milloin tahansa. Jos varsinainen asennus on käynnissä, harvinaisissa tapauksissa käytössä oleva tiedosto voi jäädä jäljelle; silloinkin yritetään poistaa automaattisesti mahdollisimman paljon.

Viimeistely. Lopuksi ohjatun asennuksen voi joko sulkea painikkeella **”Sulje”** käynnistämättä sovellusta tai yhdistää suoraan sovelluksen käynnistykseen painikkeella **”Käynnistä nyt”**.

---

2. Sovellus lyhyesti

Asennuksen jälkeen avautuu varsinainen PDF-Translator-sovellus, jossa on lomake käännösajoa varten. Seuraavat luvut käyvät käytön läpi ylhäältä alas siinä järjestyksessä, jossa elementit ovat ikkunassa. Nykyinen versionumero näkyy ikkunan otsikkorivillä.

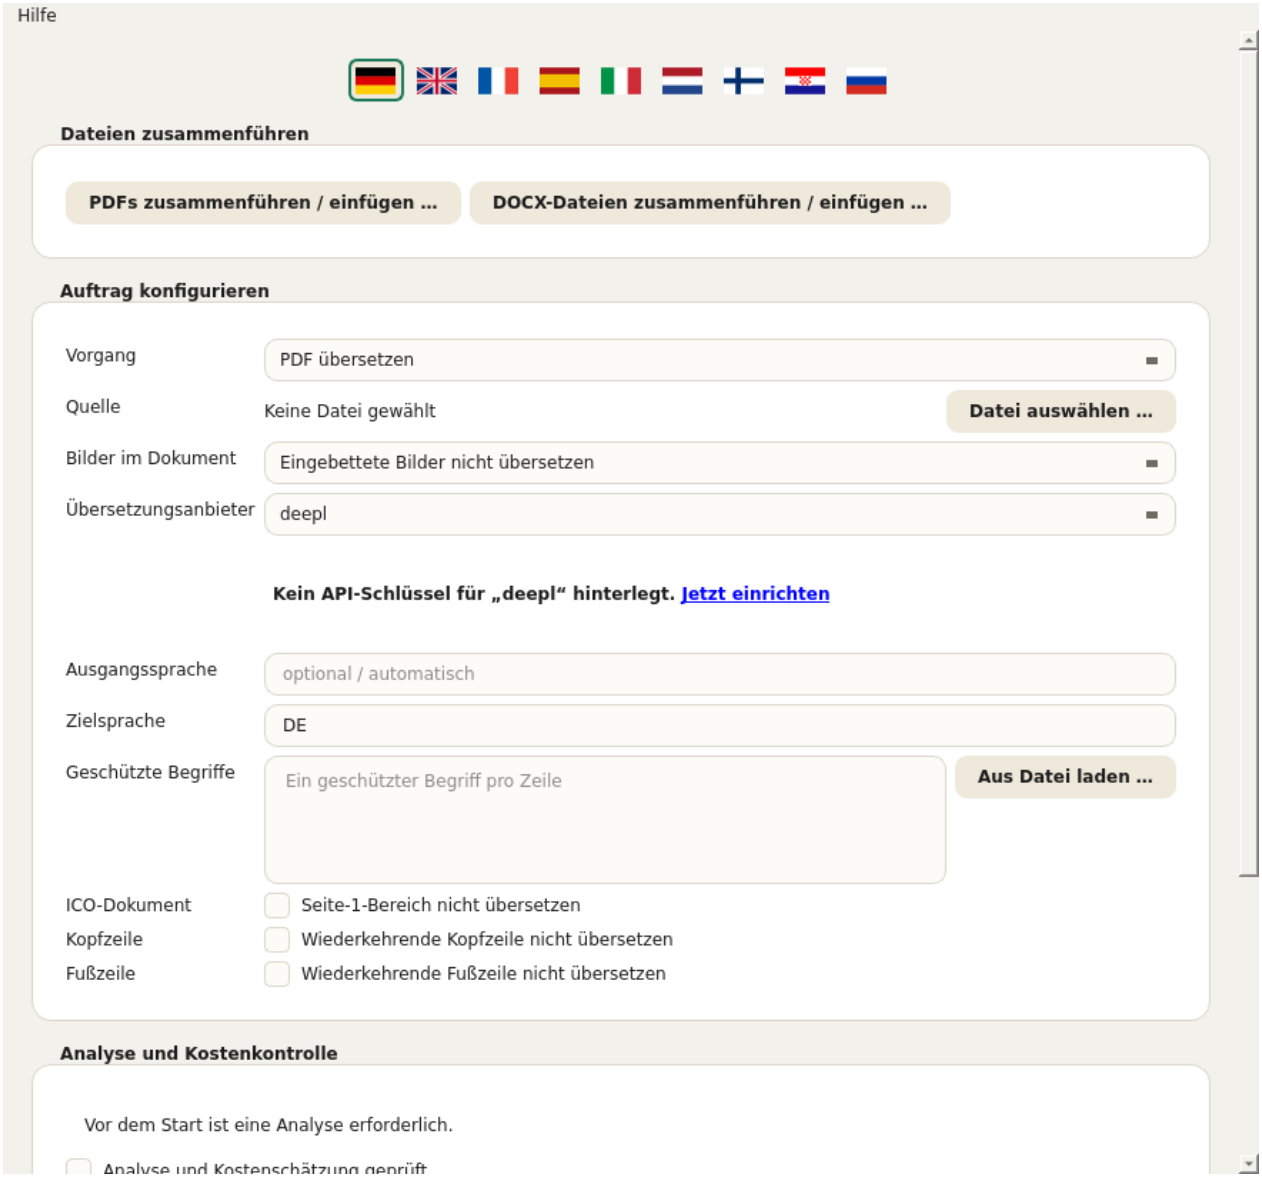

Kuva 5: Pääikkuna tilassa ”Käännä PDF”

---

3. Asiakirjan valinta ja perusasetukset

Kenttä ”Toiminto” – määrittää, mitä käännösprosessia käytetään. Valinnan mukaan alempana näytetään vain siihen liittyvät kentät – esimerkiksi OCR-asetukset vain tilassa ”Käännä yksittäiset kuvat”. Vaihtoehtoja on neljä:

- **Käännä PDF** – yksi PDF-asiakirja.
- **Käännä esitys (PowerPoint/Impress)** – yksi PPTX-tiedosto.
- **Käännä Word/Writer-asiakirja** – yksi DOCX-tiedosto.
- **Käännä yksittäiset kuvat** – yksi tai useampi kuvatiedosto; näyttää lisäksi kentät ”OCR-moottori” ja ”Takaisinkirjoitusmenetelmä” (ks. luku 4).

Kenttä ”Lähde” – valitsee käännettävän tiedoston. Painike **”Valitse tiedosto …”** avaa tiedostonvalintaikkunan (kuvatilassa voi valita myös useita tiedostoja kerralla). Valitun tiedoston nimi näkyy sen jälkeen vieressä. Jos siinä lukee ”Ei tiedostoa valittuna”, on ensin valittava tiedosto, ennen kuin kustannusanalyysi on mahdollinen.

Kentät ”Lähdekieli” ja ”Kohdekieli” – tämän ajon kaksi kieltä. Molemmat annetaan

ISO 639-1 -standardin mukaisena kaksikirjaimisena kielikoodina, esim. EN englannille tai DE saksalle. Lähdekielen on vastattava asiakirjan todellista kieltä, muuten käännöspalvelu palauttaa vääriä tuloksia tai ei tuloksia lainkaan.

Kenttä ”Käännöspalvelu” – mikä pilvipalvelu tekee varsinaisen tekstin käännöksen. Valittavana on neljä palvelua, joista jokaisella on oma, asetuksissa hallittava API-avain (luku 11):

- **DeepL**
- **Google**
- **OpenAI**
- **Grok**

Jos valitulta palvelulta puuttuu avain, suoraan sen alle tulee punaisella reunuksella korostettu ilmoitus, jossa on linkki asetuksiin.

---

4. Asiakirjojen kuvien käsittely

Lomakkeessa on tätä varten kenttä **”Asiakirjan kuvat”**, jossa on kolme vaihtoehtoa:


- **Älä käännä upotettuja kuvia** – upotetut kuvat pysyvät ennallaan.
- **Valitse kuvat yksitellen myöhemmin** – on tarkoitus näyttää tulevaisuudessa kustannusanalyysin jälkeen luettelo, josta voi valita tietyt kuvat.
- **Käännä kaikki upotetut kuvat** – on tarkoitus käsitellä tulevaisuudessa jokainen upotettu kuva automaattisesti.

Tärkeää, jotta vääriä odotuksia ei synny:

> **Nykytila: PDF-, PowerPoint/Impress- ja Word/Writer-asiakirjoissa tällä kentällä EI tällä hetkellä ole mitään vaikutusta tulokseen.** Näiden kolmen asiakirjatyypin upotetut kuvat siirretään nykyisellään AINA muuttamattomina – riippumatta siitä, mikä yllä olevista kolmesta vaihtoehdosta on valittu. Kyse ei ole virheestä vaan vielä toteuttamattomasta ominaisuudesta: myöskään yllä kuvattua valintaluetteloa vaihtoehdolle ”Valitse kuvat yksitellen myöhemmin” ei vielä ole. Sovellus huomauttaa tästä itse nimenomaisesti kustannusanalyysin aikana heti, kun asiakirjassa on upotettuja kuvia eikä ”Älä käännä upotettuja kuvia” ole valittuna. Vain pelkät kuvatiedostot omassa tilassaan **”Käännä yksittäiset kuvat”** (ks. alla) käännetään jo nyt kokonaan – se on täysin erillinen, valmis prosessi, jota tämä rajoitus ei koske.

Kuvatilassa kenttä on siksi lukittu (kiinteästi arvoon ”Käännä kaikki upotetut kuvat”), eikä sillä ole siellä käytännön merkitystä – tässä tilassa varsinainen ohjaus tapahtuu alempana olevilla kentillä ”OCR-moottori” ja ”Takaisinkirjoitusmenetelmä”.

Vain tilassa ”Käännä yksittäiset kuvat” (luku 3) näkyvät lisäksi kaksi kenttää, **”OCR-moottori”** ja **”Takaisinkirjoitusmenetelmä”**, jotka näkyvät alla olevassa kuvakaappauksessa oletusarvoineen (Tesseract ja laatikkopeite) – molemmat selitetään seuraavaksi yksitellen:

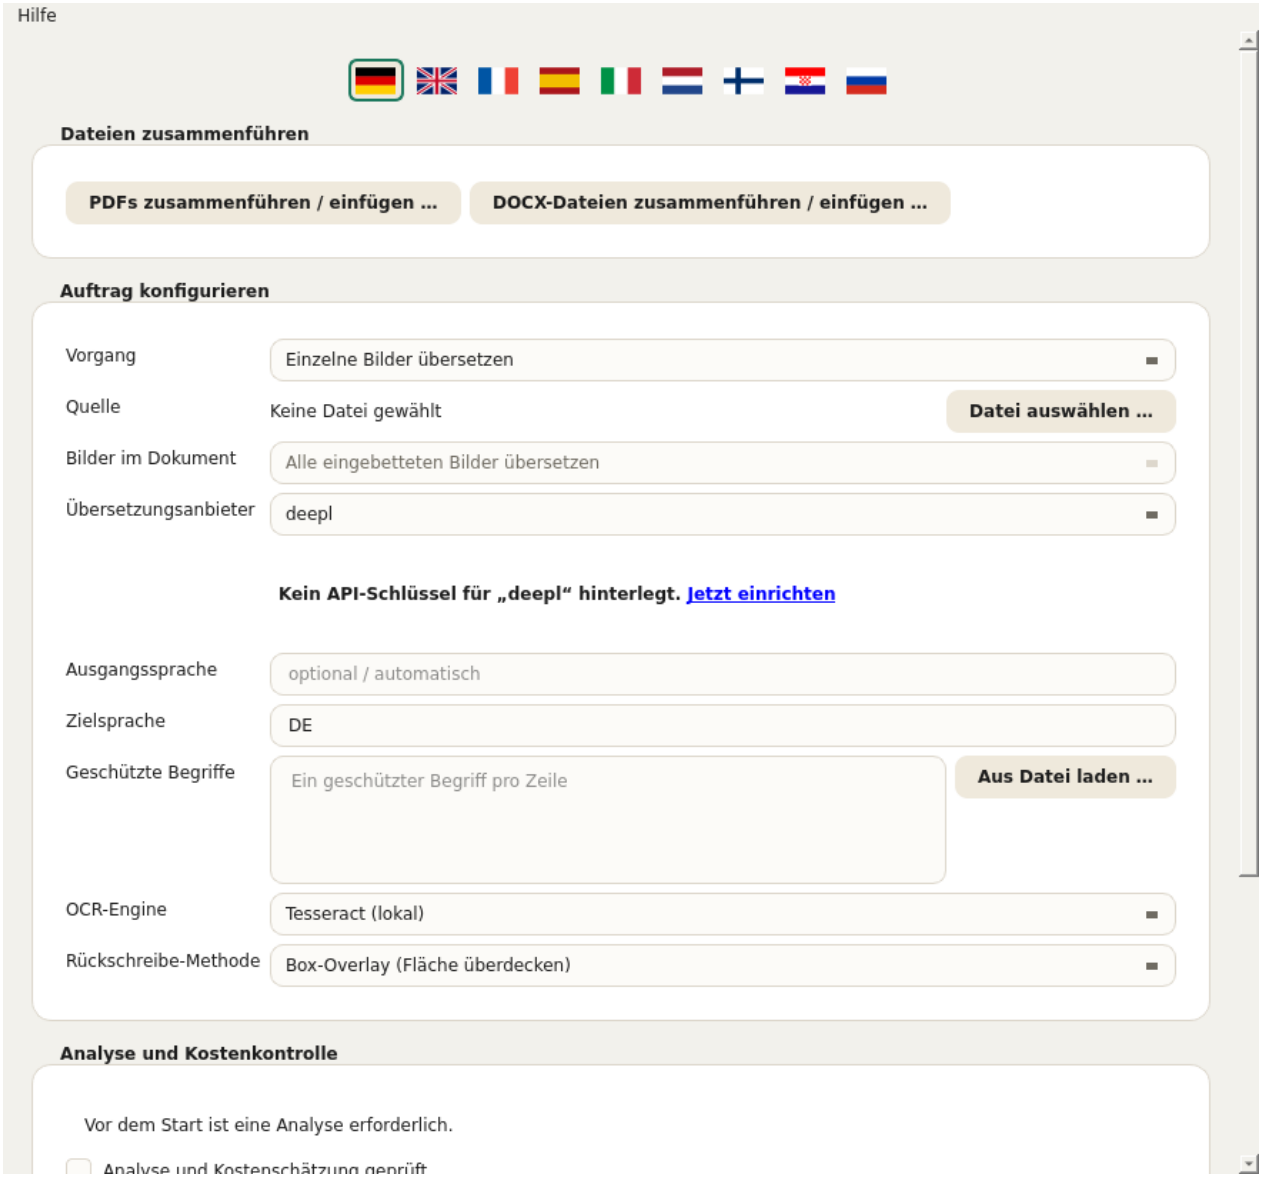

Kuva 6: Kentät ”OCR-moottori” ja ”Takaisinkirjoitusmenetelmä” tilassa ”Käännä yksittäiset kuvat”, tässä oletusarvoillaan Tesseract ja laatikkopeite

Kenttä ”OCR-moottori” – tekstintunnistus. Tunnistaa kuvien tekstin ennen kuin se käännetään ja kirjoitetaan takaisin. Valittavana on kolme moottoria (yllä olevassa kuvakaappauksessa on valittuna ensimmäinen):

- **Tesseract (paikallinen)** (oletus). Toimii kokonaan paikallisesti, ilman pilvipalvelua tai omaa API-avainta – mutta vaatii, että itse Tesseract-ohjelmisto on asennettu tälle tietokoneelle (ks. README.md). Tunnistaa tekstin rivi kerrallaan; PDF-Translator ryhmittelee rivit sen jälkeen itse kappaleiksi.
- **Google Cloud Vision (pilvi, kappaleentunnistus)**. Toimii Googlen pilvipalvelun kautta ja käyttää samaa API-avainta kuin käännöspalvelu ”Google” (luvut 3/11) – tunnistaa kappaleet suoraan kappaleina sen sijaan, että kokoaisi ne yksittäisistä riveistä, mikä antaa tiheästi tekstitetyissä kuvissa selvästi parempia tuloksia kuin Tesseractin rivikohtainen menetelmä.
- **PaddleOCR (paikallinen, kappaleentunnistus)**. Toimii myös kokonaan paikallisesti ilman pilvipalvelua, mutta tunnistaa Google Cloud Visionin tavoin kappaleet suoraan omalla, koulutetulla asettelumallillaan geometrisen arvion sijaan. **Ohjattu asennus ei asenna PaddleOCR:ää** – lisäpaketti on asennettava jälkikäteen sovelluksen Python-ympäristöön (pakettiluettelo: requirements-paddleocr.txt sovelluskansiossa). Jos et halua

tehdä sitä, käytä sen sijaan Tesseractia tai Google Cloud Visionia.

Jos tässä kentässä valittu moottori ei ole käytettävissä tällä tietokoneella (Tesseract-ohjelmaa ei löydy, Googlen API-avainta ei ole tallennettu tai PaddleOCR:ää ei ole asennettu), suoraan kentän alle tulee punaisella reunuksella korostettu ilmoitus, jossa on linkki tähän lukuun, eikä ajoa tällä moottorilla voi aloittaa.

Kenttä ”Takaisinkirjoitusmenetelmä” – miten käännetty teksti kirjoitetaan takaisin kuvaan. Kun alkuperäinen teksti on tunnistettu ja käännetty, käännös on kirjoitettava sen paikalle kuvaan – mutta ensin on palautettava alla oleva tausta, jotta vanha teksti ei yksinkertaisesti kuulu läpi. Tämä kenttä tarjoaa siihen kolme menetelmää, joiden laatu ja vaatimukset eroavat (yllä olevassa kuvakaappauksessa on valittuna ensimmäinen):

- **Laatikkopeite (peitä alue)** (oletus). Täyttää alueen yhdellä värillä (tai yksinkertaisella liukuvärillä, jos ympäristö selvästi viittaa sellaiseen) ja kirjoittaa käännetyn tekstin päälle. Toimii aina, ilman erityistä laitteistoa tai lisäohjelmistoja, ja on siksi oletusasetus. Yksivärisillä tai tasaisilla taustoilla (esim. taulukot, kaaviot, tietolaatikot) se tuskin erottuu; oikeissa valokuvissa tai teksturoiduilla taustoilla alue erottuu näkyvänä ”paikkana”.
- **Klassinen CPU-inpainting (rekonstruoi tausta)**. Käyttää vapaan OpenCV-kuvankäsittelykirjaston klassista kuvankäsittelymenetelmää (ei tekoälymallia) jatkamaan tekstikohdan ympäristöä sen sijaan, että alue vain täytettäisiin yhdellä värillä – yksinkertaiset kuviot tai liukuvärit jatkuvat näin uskottavasti tekstilaatikon reunaan asti (ja hieman yli). Toimii myös aina paikallisesti ilman GPU:ta, mutta ei laatikkopeitteen tavoin korvaa tekoälypohjaista vaihtoehtoa todella monimutkaisissa, valokuvamaisissa taustoissa.
- **Tekoäly-inpainting paikallisesti (GPU, LaMa)**. Käyttää paikallisella näytönohjaimella erityistä, juuri tähän tehtävään koulutettua LaMa-nimistä tekoälymallia rekonstruoimaan uskottavasti myös monimutkaiset, valokuvamaiset taustat – ylivoimaisesti paras laatu kolmesta menetelmästä. Tähän tarvitaan tuettu NVIDIA-näytönohjain, jossa on CUDA-tuki (asennetaan vain, jos asennuksessa valittiin ”Paikallinen”, ks. luku 1), ja aivan ensimmäisellä käyttökerralla ladataan useiden satojen megatavujen kokoinen malli (joka tallennetaan sen jälkeen pysyvästi välimuistiin). Jos PyTorchia CUDA-tuella ei ole asennettu, kentän alle tulee punaisella reunuksella korostettu ilmoitus. Jos näytönohjaimessa on vähemmän näyttömuistia kuin suositellaan, tulee sen sijaan keltaisella reunuksella korostettu ilmoitus – menetelmää voi silloin käyttää, mutta ilman takuuta. Laitteiston tilan voi tarkistaa milloin tahansa laitteistotestillä (luku 13).

Nyrkkisääntö: asiakirjoille, joissa on yksinkertaiset, tasaiset taustat (useimmat taulukot, kaaviot ja esitysdiat), laatikkopeite tai klassinen CPU-inpainting riittää hyvin – ilman GPU:ta ja ilman odottelua. Valokuvissa tai yksityiskohtaisissa taustoissa tekoäly-inpainting kannattaa selvästi. Jälkikäteen korjatut käännökset (luku 9) voi muuten piirtää uudelleen millä tahansa kolmesta menetelmästä riippumatta siitä, millä menetelmällä alkuperäinen ajo tehtiin.

Muita vaihtoehtoja tietyille asiakirjatyypeille:

- **Kenttä ”ICO-asiakirja”** (valintaruutu ”Ohita sivun 1 alue”) koskee ainoastaan sisäistä ICO-asiakirjatyyppiä ja jättää sivun 1 metatietoalueen kääntämättä (Wordissa erotusviivaa edeltävä alue, PDF:ssä ankkuritermien kuten ”Issuer Address”/”Asset Matrix” avulla tunnistettu) – riippumatta siitä, löytyykö alue todella. Pidä se pois päältä kaikissa muissa asiakirjoissa.
- **Kenttä ”Rinnakkaisnäkymä”** (valintaruutu ”Alkuperäinen ja käännös rinnakkain”, vain Word) rakentaa leipätekstin tavallisen, asettelun säilyttävän tuloksen sijaan kaksisarakkeiseksi vertailutaulukoksi (Alkuperäinen | Käännös) vaakasuuntaan. Ylä- ja alatunniste pysyvät ennallaan; leipätekstiin upotetut taulukot eivät näy tässä näkymässä.

---

5. Suojatut termit

Kenttään **”Suojatut termit”** voi kirjoittaa termejä, joiden on jäätävä kääntämättä – yksi termi riviä kohden, esimerkiksi yritys- tai tuotenimiä. Käännöspalvelu jättää nämä termit koskematta. Painikkeella **”Lataa tiedostosta …”** voi lisäksi ladata luettelon CSV- tai tekstitiedostosta (yksi termi riviä kohden; CSV:ssä huomioidaan ensimmäinen sarake); olemassa olevat merkinnät säilyvät ja kaksoiskappaleet ohitetaan.

Tärkeää: vain ISOILLA KIRJAIMILLA kirjoitettu esiintymä suojataan. Syötetyn termin voi kirjoittaa miten tahansa (pienillä, isoilla tai sekaisin – kirjoitusasulla tässä kentässä ei ole merkitystä). Ratkaisevaa on, miten termi on todella kirjoitettu käännettävässä asiakirjassa: vain siellä kokonaan ISOILLA KIRJAIMILLA kirjoitetut esiintymät jätetään kääntämättä. Jos sama termi esiintyy muualla asiakirjassa pienillä tai sekakirjaimilla, se käännetään siellä normaalisti.

Syy: jotkin suojatut termit (kuten tuote- tai projektinimet, jotka kirjoitetaan yleensä aina isoilla kirjaimilla) ovat sattumalta myös aivan tavallisia lähdekielen sanoja. Jos jokainen esiintymä suojattaisiin kirjoitusasusta riippumatta, myös tavallinen sana jäisi kääntämättä kaikkialla muualla asiakirjassa – ja se pitäisi korjata käsin. Jos haluat varmistaa, että termi todella suojataan asiakirjassa, tarkista siis, että se on siellä todella kirjoitettu isoilla kirjaimilla – muuten suojataan vahingossa liian vähän (pienillä kirjoitettu esiintymä jää suojaamatta ja käännetään) tai, jos muualla asiakirjassa on tahattomia isoja kirjaimia, liian paljon.

---

6. Ylä- ja alatunnisteiden ohittaminen

Kaksi kenttää (vain PDF) tunnistaa toistuvan tekstin automaattisesti ja jättää sen kääntämättä:

- **Kenttä ”Ylätunniste”** (valintaruutu ”Älä käännä toistuvaa ylätunnistetta”) – teksti, joka toistuu useimpien sivujen yläosassa samanlaisena (tai vain sivunumeroltaan erilaisena).
- **Kenttä ”Alatunniste”** (valintaruutu ”Älä käännä toistuvaa alatunnistetta”) – sama sivun alaosassa toistuvalle tekstille (esim. tekijänoikeusrivi, sivunumero).

Jos mitään sopivaa ei löydy, mikään ei muutu.

---

7. Kustannusten arviointi ja käännöksen aloittaminen

Ennen kuin käännös alkaa, sen likimääräiset kustannukset on ensin arvioitava osiossa **”Analyysi ja kustannusten hallinta”**:

1. **”Analysoi asiakirja ja arvioi kustannukset”** laskee käännettävät merkit ja arvioi valitun palvelun perusteella likimääräiset kustannukset kääntämättä vielä mitään.
2. Vasta sen jälkeen voi rastittaa valintaruudun **”Olen tarkistanut analyysin ja kustannusarvion”** – tietoinen turvavaihe, jotta mitään ajoa ei käynnistetä vahingossa katsomatta ensin arvioituja kustannuksia.
3. Vasta kun valintaruutu on rastitettu, **”Aloita käännös”** on napsautettavissa.

Jos lomakkeessa muutetaan sen jälkeen jotain (esim. eri tiedosto tai eri palvelu), analyysi on tehtävä uudelleen.

---

8. Ajon aikana ja sen jälkeen

Käynnissä olevan käännöksen edistyminen näkyy osiossa **”Ajo ja tulos”**. Käynnissä olevan ajon voi pysäyttää mahdollisimman nopeasti painikkeella **”Peruuta”** (käynnissä olevan käännöspalvelukutsun jälkeen); jo käsitellyt osat eivät säily automaattisesti kokonaisena tiedostona – muodosta riippuen jäljelle voi jäädä keskeneräinen tiedosto.

Kun ajo on valmis, käytettävissä ovat:


- **”Avaa kansio”** – avaa tiedostonhallinnan juuri päättyneen ajon kohdekansiossa.
- **”Avaa QA-raportti”** – näyttää ajon automaattisen laaduntarkistuksen havainnot, esim. tekstikohdat, jotka kannattaa ehkä tarkistaa.
- **”Korjaa käännös”** – näkyy PDF- ja kuva-ajoissa, joissa on korjattavia tekstikohtia; mahdollistaa yksittäisten käännettyjen kohtien kohdennetun muokkaamisen ilman koko ajon toistamista (tarkemmin luvussa 9).

---

9. Käännösten korjaaminen käsin

Päättyneen ajon jälkeen – jos korjattavia tekstikohtia ylipäätään on – näkyviin tulee painike **”Korjaa käännös”** (ks. luku 8). Asiakirjatyypin mukaan avautuu toinen kahdesta eri laajuisesta valintaikkunasta:

- **PDF-ajoissa** valintaikkuna ”Korjaa PDF-käännös”, jossa on taulukko alkuperäisestä ja käännetystä tekstistä tekstilohkoittain ja jossa yksittäisiä käännöksiä voi kirjoittaa suoraan uudelleen.
- **Kuva-ajoissa** selvästi laajempi valintaikkuna **”Korjaa kuvan käännös”**, koska tässä tekstin lisäksi myös sen sijainnin ja koon kuvassa on oltava oikein. Jos kuva-ajossa käännettiin useita tiedostoja kerralla, sovellus kysyy ensin, mikä tiedostoista korjataan.

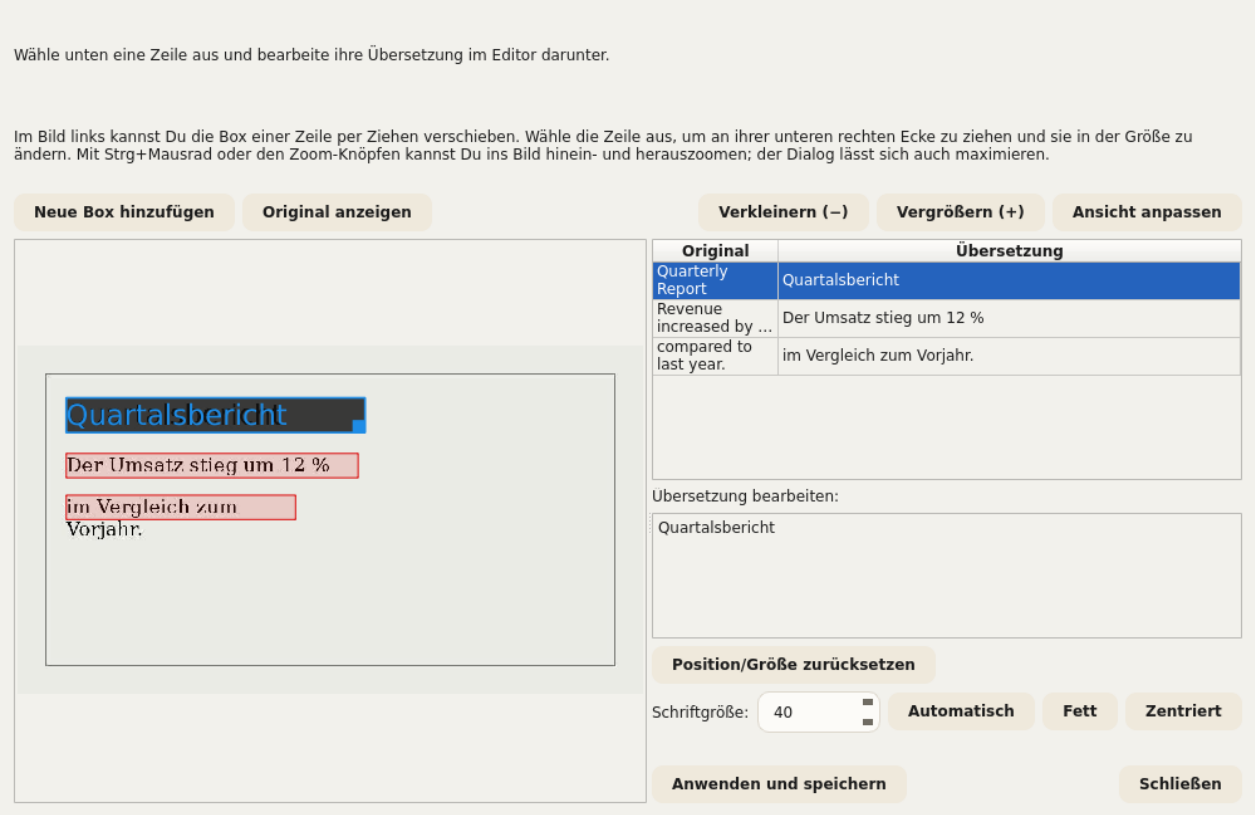

Kuva 7: Kuvan korjausikkuna, jossa alkuperäinen/käännös-taulukko, editori ja kuvan esikatselu

Kuvan korjausikkuna näyttää vasemmalla kuvan, jossa on värillinen laatikko jokaisen tunnistetun tekstikohdan kohdalla, ja oikealla taulukon alkuperäisestä ja käännetystä tekstistä. Kun taulukosta valitaan rivi, sen käännös latautuu alla olevaan editoriin muokattavaksi:

- **Tekstin muokkaus.** Valitun rivin käännöksen voi kirjoittaa vapaasti uudelleen alla olevassa editorissa.
- **Sijainti ja koko.** Vasemmalla olevassa kuvassa valitun rivin laatikkoa voi siirtää vetämällä; sen oikeasta alakulmasta voi muuttaa kokoa. **”Palauta sijainti/koko”** palauttaa alun perin tunnistetun sijainnin.
- **”Lisää uusi laatikko”.** Jos OCR ei löytänyt tekstikohtaa lainkaan, kuvaan voi vetää uuden alueen ja kirjoittaa siihen käsin oman tekstin – ilman uutta OCR-ajoa.
- **Fonttikoko, Lihavoitu, Keskitetty.** Jokaiselle tekstikohdalle voi ohittaa automaattisesti määritetyn fonttikoon (tai palauttaa sen valinnalla ”Automaattinen”) sekä ottaa lihavoinnin ja keskityksen käyttöön.
- **Zoomaus ja ”Näytä alkuperäinen”.** Ctrl+hiiren rullalla tai zoomauspainikkeilla kuvaa voi lähentää ja loitontaa; ”Näytä alkuperäinen” näyttää hetkeksi muokkaamattoman lähtökuvan vertailua varten. Itse valintaikkunan voi myös suurentaa, jotta tilaa on enemmän.

- **Reaaliaikainen esikatselu.** Muokkauksen aikana kuva piirretään jatkuvasti uudelleen todellisuudessa käytetyllä takaisinkirjoitusmenetelmällä – se, mitä tässä näkyy, vastaa siis pitkälti lopullista tulosta eikä vain karkeaa arviota.

”Käytä ja tallenna” luo kuvan uudelleen kaikkine muutoksineen ja korvaa aiemmin käännetyn tulostiedoston – ilman uutta OCR-ajoa ja ilman uutta kutsua käännöspalveluun, siis ilman lisäkustannuksia. Valintaikkunan voi sen jälkeen avata uudelleen niin monta kertaa kuin haluaa jatkaakseen parantamista; jokainen uusi kierros perustuu viimeksi tallennettuun tilaan eikä taas alkuperäiseen konekäännökseen. **”Sulje”** hylkää nykyisen istunnon tallentamattomat muutokset.

> **Huomautus testauksen tilasta.** Korjaustoimintoa – erityisesti kuvan korjausikkunaa sijoittelun, uusien laatikoiden ja reaaliaikaisen esikatselun osalta – ei ole vielä testattu sataprosenttisesti, ja siinä voi yksittäistapauksissa vielä olla virheitä. Ennen kohtaa ”Käytä ja tallenna” kannattaa siksi katsoa reaaliaikaista esikatselua, ja useiden korjauskierrosten aikana tulos on suositeltavaa tarkistaa välillä.

---

10. Useiden tiedostojen yhdistäminen

Käännöslomakkeesta riippumatta osiossa **”Yhdistä tiedostoja”** on kaksi omaa valintaikkunaa useiden tiedostojen yhdistämiseen yhdeksi tiedostoksi – **”Yhdistä/lisää PDF-tiedostoja …”** PDF-tiedostoille ja **”Yhdistä/lisää DOCX-tiedostoja …”** Word-tiedostoille. Mitään ei käännetä, tiedostot vain yhdistetään uudelleen. Molemmat valintaikkunat on rakennettu samalla tavalla yhtä sivunumeroihin liittyvää eroa lukuun ottamatta (ks. alla).

Lähdetiedostojen taulukko. PDF:ssä siinä on kaksi saraketta:

- **Tiedosto** – lähdetiedosto.
- **Sivut** – valinnainen sivuvalinta tälle tiedostolle (tyhjä = koko tiedosto, muuten esim. ”1-3,5” tai ”6-” sivulta 6 loppuun tai ”-4” alusta sivulle 4; ”5-3” lisää sivut 5, 4, 3 tässä käänteisessä järjestyksessä). Saman tiedoston lisääminen useita kertoja eri sivuvalinnoilla lisää sen tiettyyn kohtaan toiseen tiedostoon.

Word/DOCX:ssä saraketta ”Sivut” ei ole – toisin kuin PDF:ssä, DOCX-tiedostomuodossa ei ole kiinteitä sivunumeroita, joten aina yhdistetään kokonaisia tiedostoja. Saman tiedoston voi kuitenkin lisätä tässäkin useita kertoja, jotta se lisätään useaan kohtaan. Kun DOCX-tiedostoja on yli 100, yhdistäminen tehdään automaattisesti ryhmissä (näkyy sen jälkeen tilarivillä).

Taulukon järjestys määrää järjestyksen tuloksessa. Käytettävissä ovat seuraavat painikkeet:

- **”Lisää tiedostoja …”** – avaa tavallisen tiedostonvalintaikkunan yhdelle tai useammalle tiedostolle.
- **”Etsi kansiosta …”** – avaa oman hakuikkunan, jolla voi valita yksittäisiä tiedostoja kansiosta, jossa on paljon tiedostoja (ks. alla).
- **”Poista”** – poistaa merkityt rivit taulukosta (itse tiedostoihin ei kosketa).
- **”Siirrä ylös”** / **”Siirrä alas”** – siirtää merkittyä riviä järjestyksessä.
- **”Järjestä nimen mukaan”** / **”Järjestä päivämäärän mukaan”** – järjestää koko taulukon tiedostonimen tai tiedoston levyllä olevan muokkauspäivämäärän mukaan (viimeisin muutos, ei luontipäivämäärä). Jokainen napsautus vaihtaa nousevan ja laskevan järjestyksen välillä; painikkeen teksti näyttää aina, mihin suuntaan seuraava napsautus järjestäisi.

Kenttä ”Kohdetiedosto”. Painikkeella **”Tallenna nimellä …”** määritetään, minne yhdistetty tiedosto kirjoitetaan.

”Aloita yhdistäminen” / ”Peruuta”. Aloittaa tai pysäyttää ajon; peruutettaessa jo kirjoitettu osittainen tulos säilyy.

Etsi kansiosta

Hakuikkuna (”Etsi PDF-tiedostoja kansiosta” tai ”Etsi DOCX-tiedostoja kansiosta”) on tarkoitettu valitsemaan vain tietyt tiedostot kansiosta, jossa on paljon tiedostoja (esim. 1000 tai enemmän

PDF-tiedostoa), sen sijaan että ne etsittäisiin kaikki käsin. Osumat voi sen jälkeen ottaa mukaan painikkeella **”Lisää valitut”**, jolloin ne siirtyvät yllä olevaan taulukkoon.


- **Lähde: ”Paikallinen kansio” tai ”Google Drive”** – tämän tietokoneen kansion sijaan voi hakea myös jaetusta Google Drive -kansiosta; osumat ladataan silloin valittavaan välimuistikansioon. Google-käyttöoikeuden kertaluonteinen määritys on kuvattu sovelluskansion tiedostossa docs/google_drive_setup.md.
- **Kenttä ”Kansio”** – haettava kansio, valitaan painikkeella ”Valitse kansio …”.
- **Valintaruutu ”Sisällytä alikansiot”** – ottaa hakuun mukaan myös kaikki alikansiot.
- **Kenttä ”Hakuteksti”** – yksi tai useampi hakusana, jotka voi yhdistää sanoilla AND/OR (myös && / ||) ja sulkeilla, esim. ”Acme AND sopimus” (vain tiedostot, joissa on molemmat termit) tai ”Acme OR Zenith” (tiedostot, joissa on vähintään toinen). Tyhjänä se löytää kaikki kansion tiedostot.
- **Mistä haetaan** – kolme valintaruutua, toisistaan riippumattomia ja vapaasti yhdisteltäviä (vähintään yksi on valittava):
  - **ICO-muoto (sivun 1 ylätunnistealue)** – hakee PDF/Word-tiedostoista vain sivun 1 ICO-metatietolohkosta (Developer, QSI ICO, julkaisupäivämäärä jne.; DOCX:ssä erotuselementtiä edeltävät kappaleet, ei sidottu tiettyyn sivuun).
  - **Ylätunniste (kaikki sivut)** – hakee vain jokaisella sivulla toistuvasta yläalueesta (esim. yrityksen nimi/logo-rivi) – oma tekstialueensa, riippumaton ”ICO-muodosta”.
  - **Koko teksti** – hakee kaikkien sivujen koko tekstistä, mukaan lukien kaksi yllä mainittua aluetta.
- **Ryhmä ”Suodata päivämäärän mukaan”** – valinnainen, rajaa osumat lisäksi päivämääräväliin:
  - **Tiedoston päivämäärä** tai **Asiakirjan päivämäärä** – tuleeko päivämäärä itse tiedostosta (muokkauspäivämäärä) vai asiakirjan tekstistä tunnistetusta päivämäärästä. Vaihtoehdossa ”Asiakirjan päivämäärä” aluetta voi lisäksi rajata: **ICO-kenttä (sivu 1)**, **Ylätunniste (kaikki sivut)** tai **Alatunniste (kaikki sivut)**.
  - **Päivämäärämuoto** – yksi tai useampi valmiista muodoista **ISO (VVVV-KK-PP)**, **Saksa (PP.KK.VVVV)**, **Englanti (kuukauden nimi, esim. September 4, 2026)** tai **Kauttaviiva (PP/KK/VVVV)**, tai **Oma muoto** paikkamerkkien kuten YYYY/MM/DD/MMMM avulla (kentän työkaluvihje näyttää kaikki paikkamerkit esimerkkeineen).
  - **Tarkka päivämäärä** – vaihtaa yksittäisen päivämäärän (kenttä ”Päivämäärä”) ja aikavälin (kentät ”Alkaen”/”Asti”) välillä.

Tulosalue näyttää sen jälkeen löydettyjen osumien määrän sekä haettujen tiedostojen määrän; lukukelvottomat tiedostot ilmoitetaan erikseen.

---

11. Asetukset

Painikkeella **”Asetukset …”** pääsee seuraaviin:

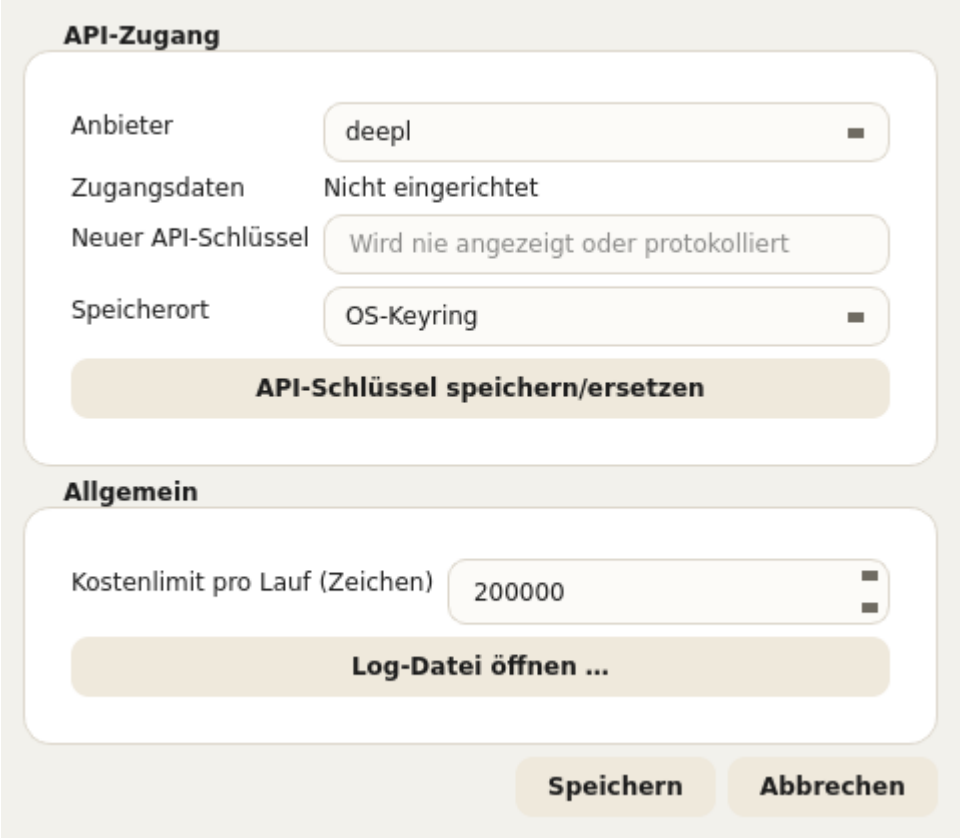

Kuva 8: Asetukset-ikkuna

API-käyttö. Ensin valitaan kentässä **”Palveluntarjoaja”** (DeepL, Google, OpenAI, Grok), mitä palveluntarjoajaa alla oleva tila, uusi avain ja tallennuspaikka koskevat – jokaisella palveluntarjoajalla on oma, erikseen tallennettu avaimensa. Tila näyttää, löytyykö valitulle palveluntarjoajalle tällä hetkellä avain käyttöjärjestelmän avainnipusta, ympäristömuuttujasta vai ei mistään (”Ei määritetty”); ympäristömuuttuja menee aina avainnipun edelle – silloin ikkunassa näkyy vastaava varoitus. Uusi avain liitetään kenttään **”Uusi API-avain”** (syöte näkyy kirjoitettaessa pisteinä), ja se tallennetaan todella vasta painikkeella **”Tallenna/korvaa API-avain”**; sen jälkeen syöttökenttä tyhjennetään ja tila päivittyy. **”Tallennuspaikaksi”** voi valita:

- **Käyttöjärjestelmän avainnippu** – suositeltu, pysyvä valinta.
- **Ympäristömuuttuja (vain tämä istunto)** – voimassa vain käynnissä olevassa istunnossa ja tarkoitettu lähinnä erikoistapauksiin/vianetsintään.
- **Molemmat** – tallentaa avainnippuun ja kirjoittaa lisäksi tällaisen istuntomuuttujan.

”Kustannusraja per ajo (merkkiä)”. Ajo, jossa on enemmän merkkejä kuin tässä on asetettu, keskeytetään ilmoituksella sen sijaan, että se aiheuttaisi odottamattoman suuria kustannuksia. Arvoa voi tarvittaessa korottaa tässä.

”Avaa lokitiedosto …”. Avaa nykyisen lokitiedoston järjestelmän oletusohjelmassa – hyödyllinen, kun virheilmoituksia halutaan kopioida virheraporttiin ilman kuvakaappausta.

”Tallenna” ottaa asetukset käyttöön, **”Peruuta”** hylkää ne.

---

12. Käyttöliittymän kieli

Pääikkunan lippupalkista voi vaihtaa itse käyttöliittymän kielen heti ja pysyvästi – ei pidä sekoittaa lomakkeen käännöskieliin (luku 3). Valinta tallennetaan heti. Valittavana on yhdeksän kieltä: Deutsch, English, Français, Español, Italiano, Nederlands, Suomi, Hrvatski ja Русский.

Tämä ohje on saatavilla samoilla yhdeksällä kielellä; Ohje → Käyttöohje … avaa aina kulloinkin valitun kielen version.

---

13. Laitteistotesti (GPU)

Kohdasta **Ohje → Näytä/toista laitteistotesti …** voi milloin tahansa tarkistaa, löytyikö tuettu NVIDIA-GPU, jossa on riittävästi näyttömuistia, milloin tarkistus tehtiin viimeksi ja tukeeko asennettu ajuri (CUDA-versio) paikallista GPU-inpaintingia. Ilman sopivaa GPU:ta/ajuria paikallinen inpainting toimii silti – vain hitaammin, suorittimella. Painikkeella **”Tarkista uudelleen”** voi toistaa saman tarkistuksen, jonka myös asennusohjelma teki – hyödyllistä ajuripäivityksen tai näytönohjaimen vaihdon jälkeen, ilman että sovellusta tarvitsee asentaa uudelleen.



Kuva 9: Laitteistotestin ikkuna

---

14. Päivitykset ja versiotiedot

Jos käynnistyksen yhteydessä löytyy PDF-Translatorin uudempi versio, näkyviin tulee automaattisesti ilmoitus (”Päivitys saatavilla: …”). Sen napsauttaminen tarjoaa uuden version asentamista. Kohdasta **Ohje → Tarkista päivitykset …** tarkistuksen voi käynnistää myös käsin milloin tahansa.

Ohje → Tietoja … näyttää asennetun version, lisenssin (GNU GPL v3) ja linkin lähdekoodiin GitHubissa.