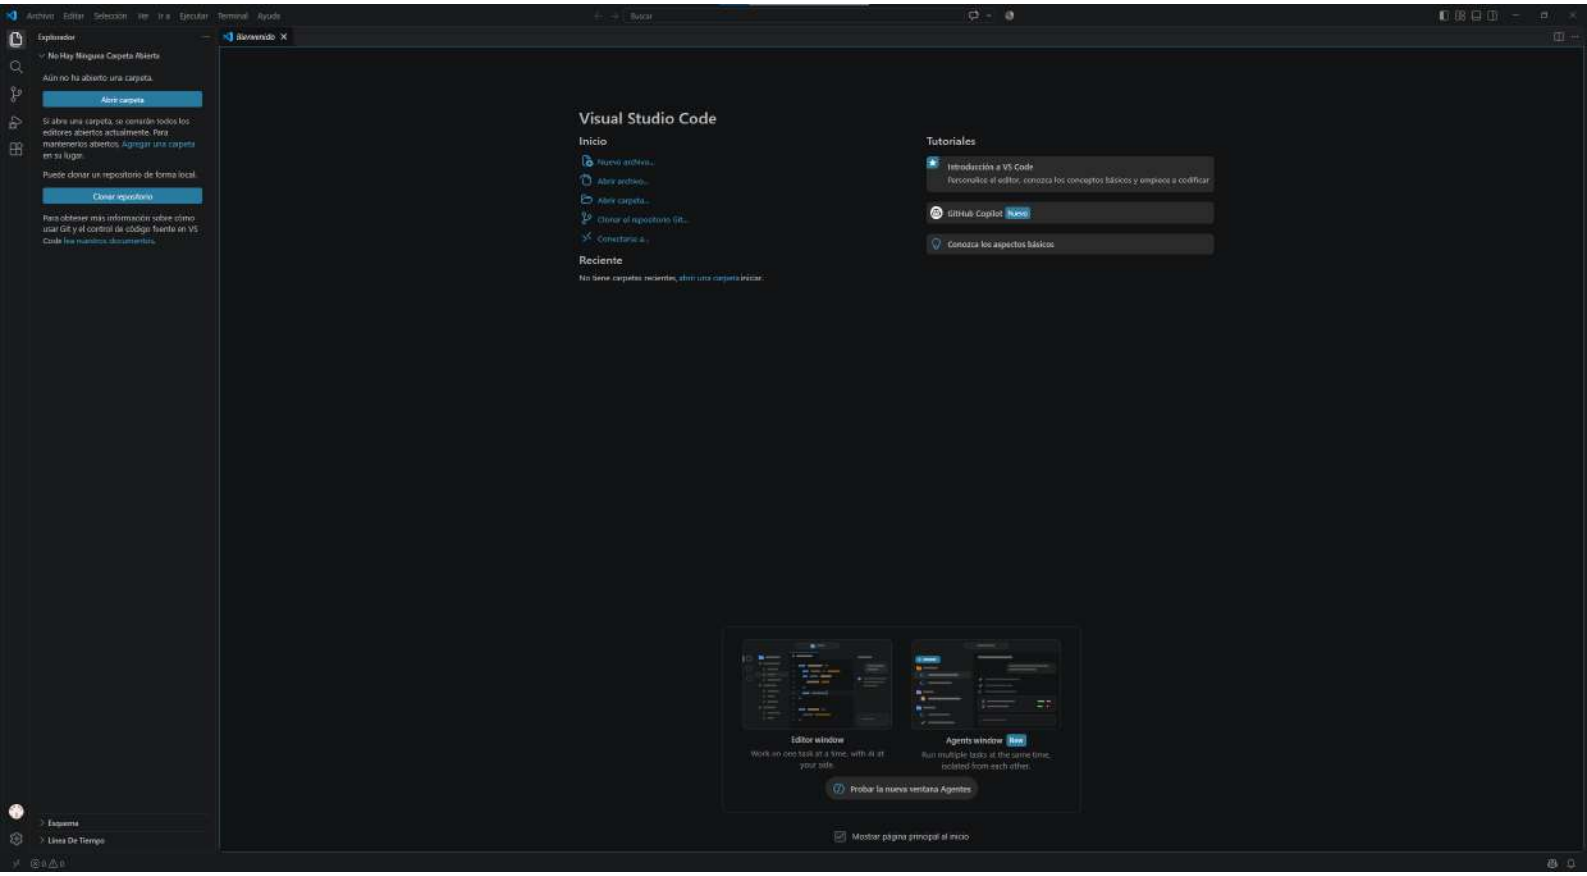
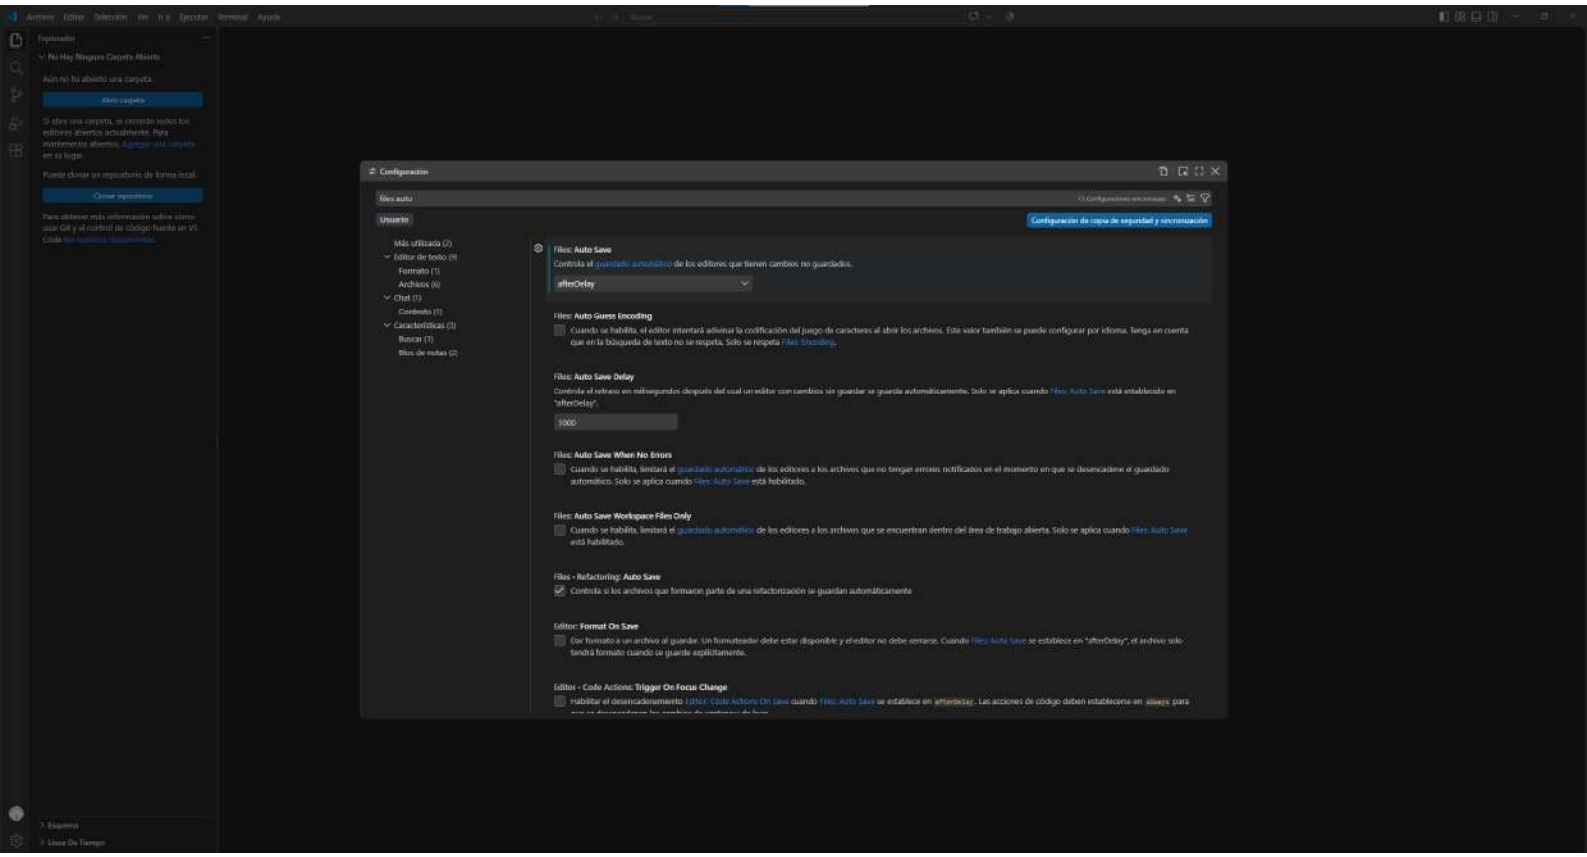
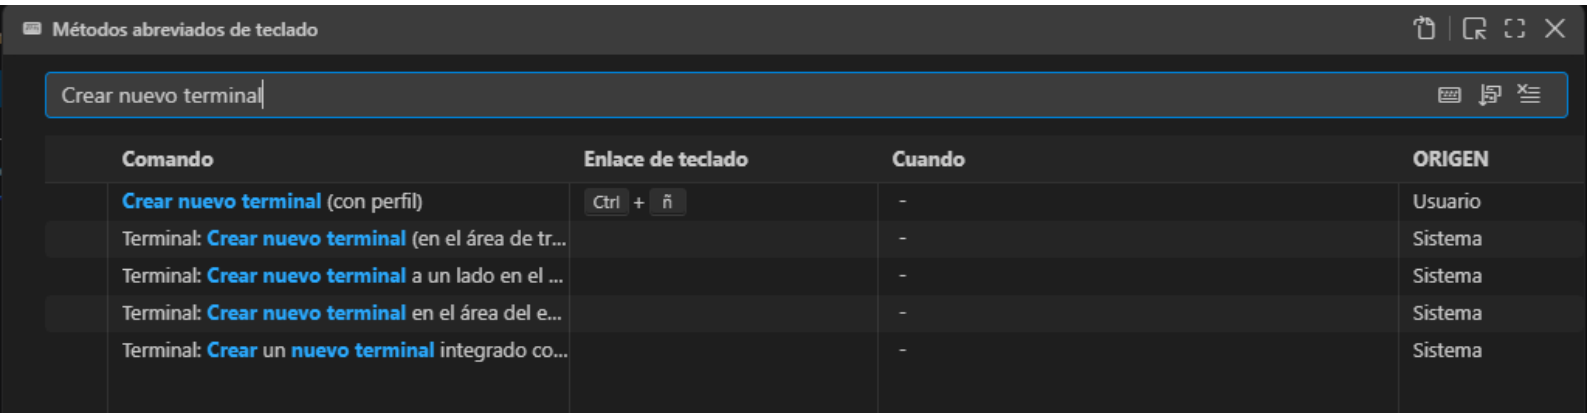
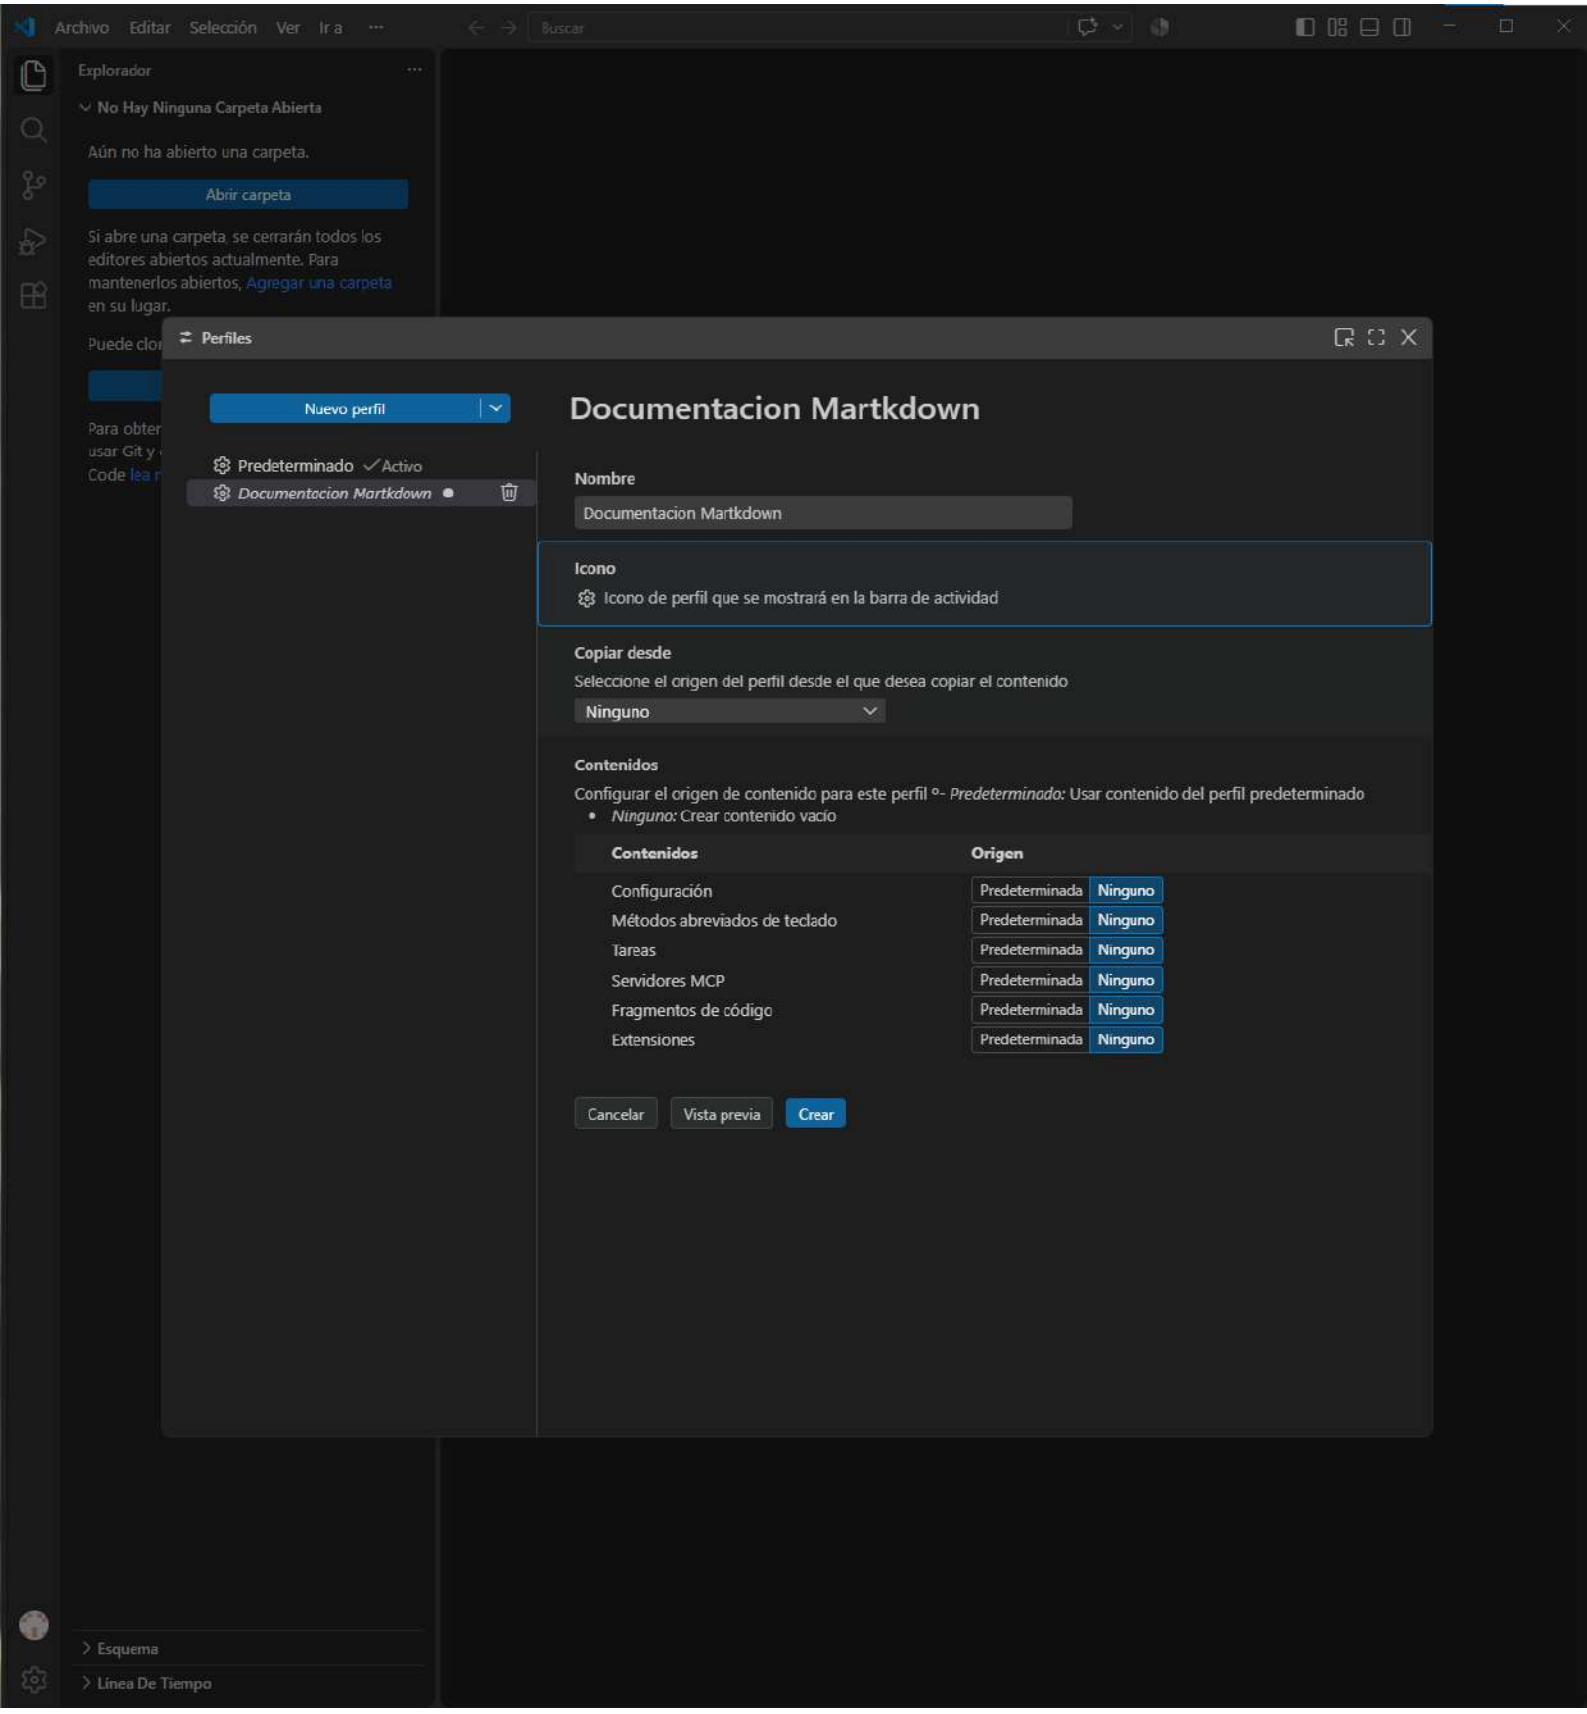
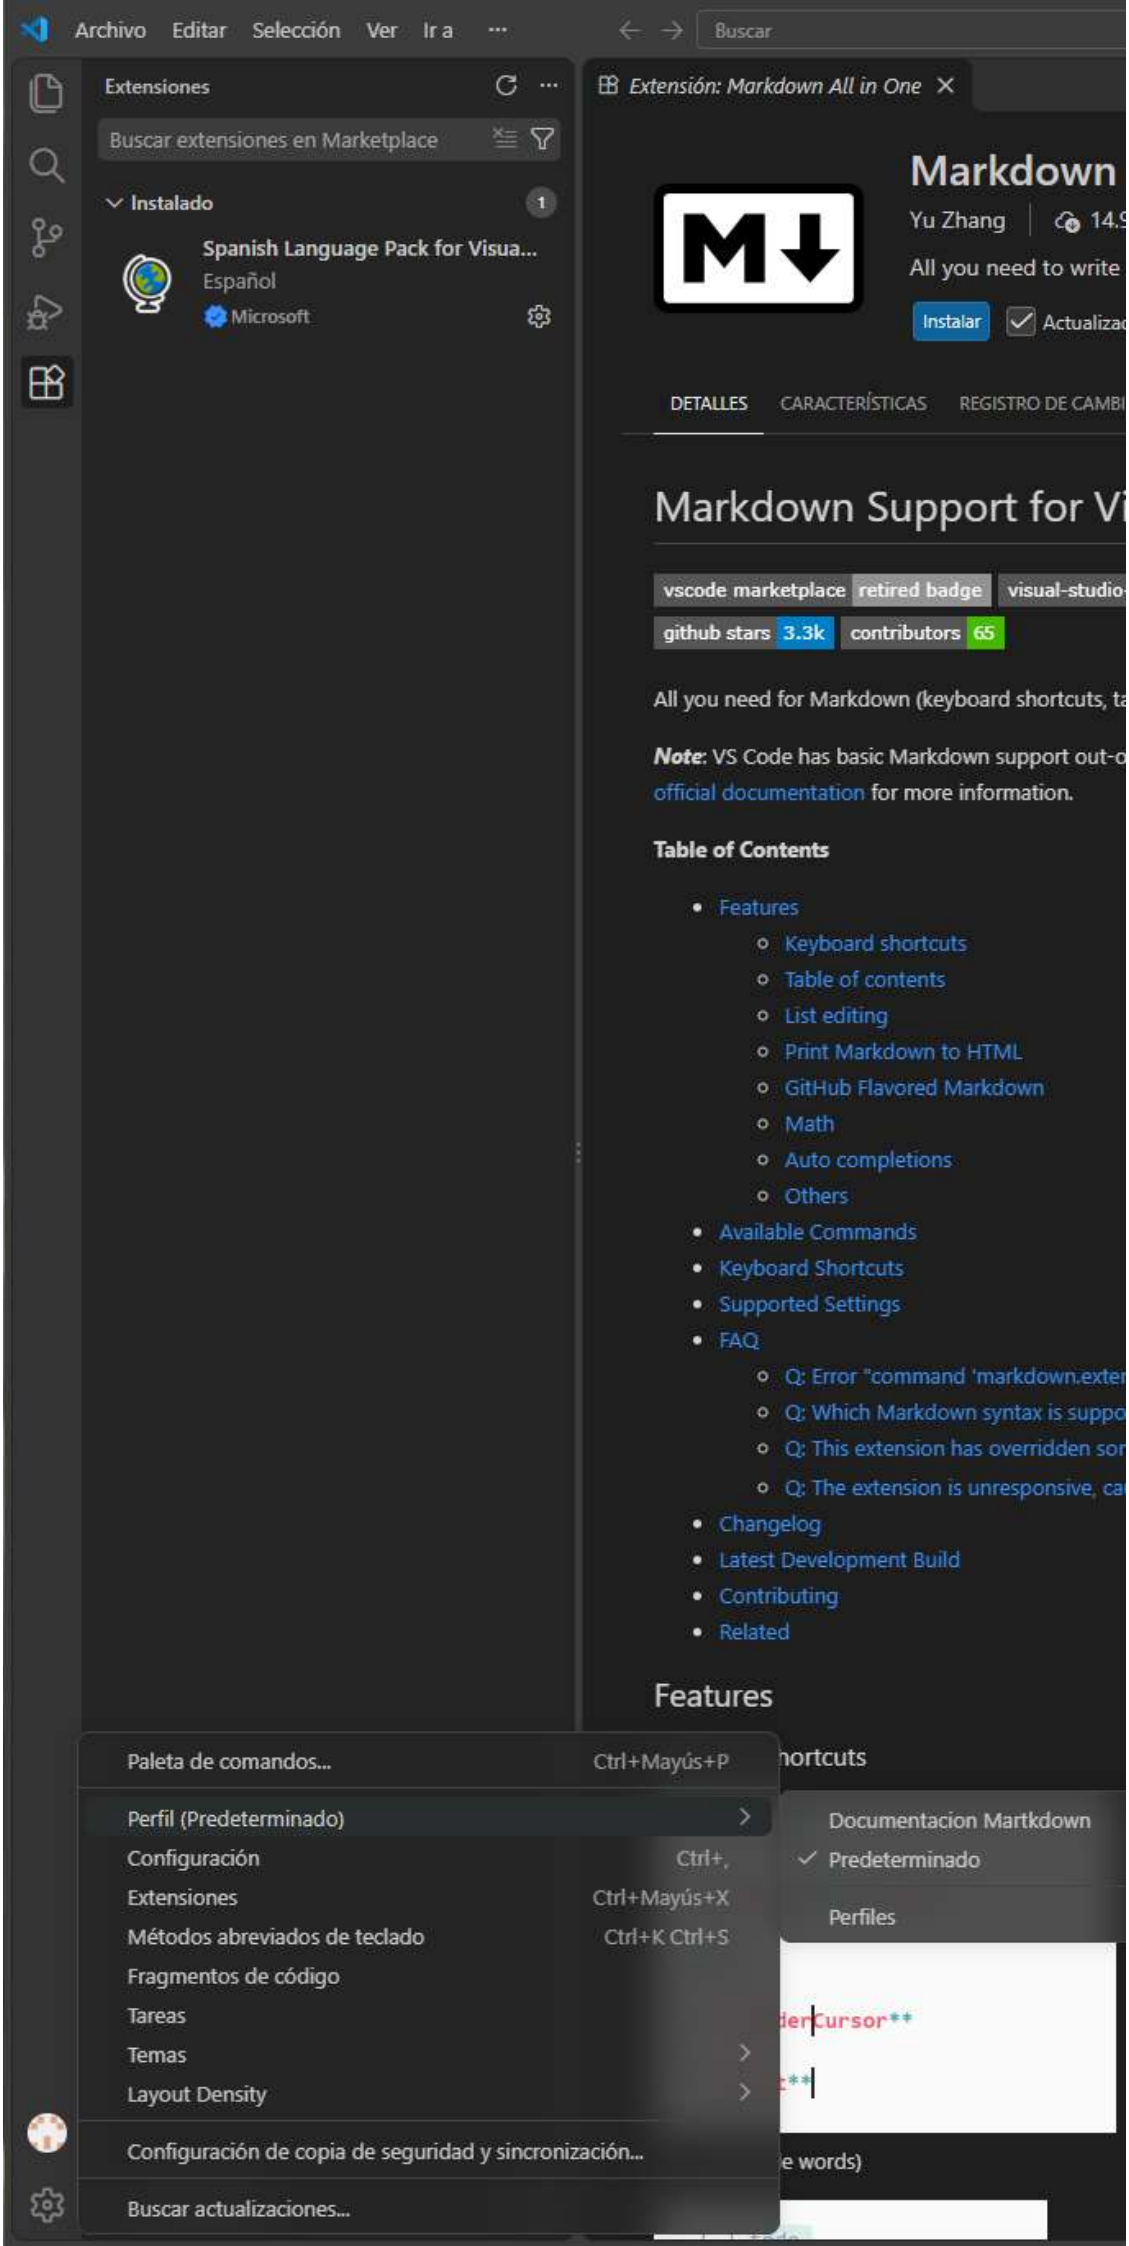

Archivo Editar Selección Ver Ir a Ejecutar Terminal Ayuda
Buscar
Explorador
No Hay Ninguna Carpeta Abierta
Aún no ha abierto una carpeta.
Abrir carpeta
Si abre una carpeta, se cerrarán todos los editores abiertos actualmente. Para mantenerlos abiertos, Agregar una carpeta en su lugar.
Puede clonar un repositorio de forma local.
Clonar repositorio
Para obtener más información sobre cómo usar Git y el control de código fuente en VS Code lea nuestros documentos.
¡Bienvenido
Visual Studio Code
Inicio
Nuevo archivo...
Abrir archivo...
Abrir carpeta...
Clonar el repositorio Git...
Conectarse a...
Reciente
No tiene carpetas recientes, abra una carpeta inicial.
Tutoriales
Introducción a VS Code
Personalice el editor, conozca los conceptos básicos y empiece a codificar
GitHub Copilot Nuevo
Conozca los aspectos básicos
Editor window
Work on one task at a time, with AI at your side.
Agents window Beta
Run multiple tasks at the same time, isolated from each other.
Probar la nueva ventana Agentes
Mostrar página principal al inicio
Esquema
Línea De Tiempo

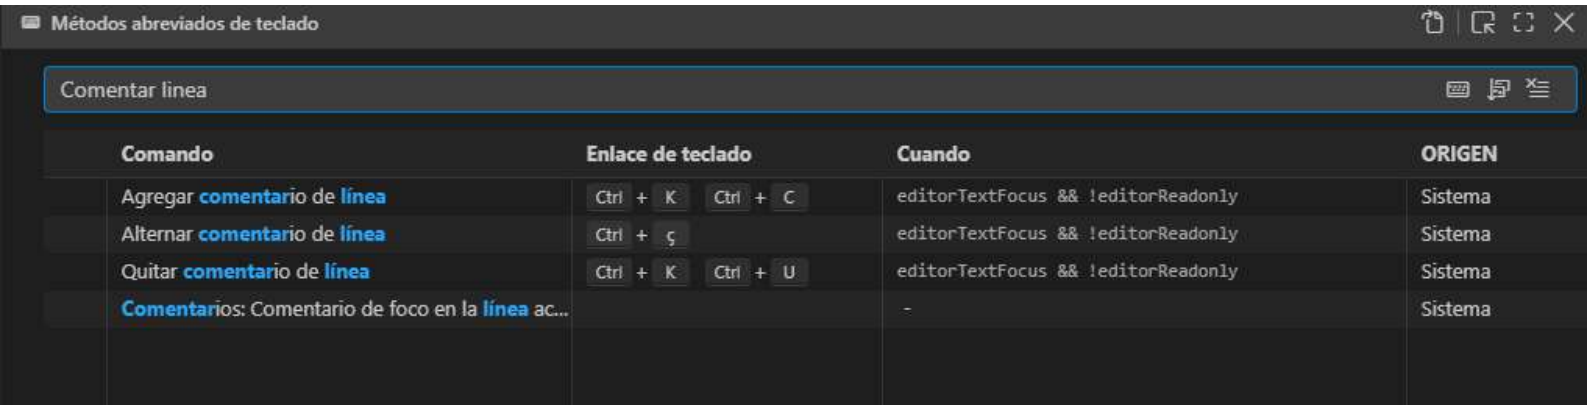

Configuración
files.auto
Usuario
Configuración de copia de seguridad y sincronización
Más utilizada (2)
Editor de texto (9)
Formato (1)
Archivos (6)
Chat (1)
Contexto (1)
Características (3)
Buscar (1)
Bloc de notas (2)
Files: Auto Save
Controla el guardado automático de los editores que tienen cambios no guardados.
afterDelay
Files: Auto Guess Encoding
Cuando se habilita, el editor intentará adivinar la codificación del juego de caracteres al abrir los archivos. Este valor también se puede configurar por idioma. Tenga en cuenta que en la búsqueda de texto no se respeta. Sólo se respeta Files: Encoding.
Files: Auto Save Delay
Controla el retraso en milisegundos después del cual un editor con cambios sin guardar se guarda automáticamente. Solo se aplica cuando Files: Auto Save está establecido en "afterDelay".
1000
Files: Auto Save When No Errors
Cuando se habilita, limitará el guardado automático de los editores a los archivos que no tengan errores notificados en el momento en que se desencadene el guardado automático. Solo se aplica cuando Files: Auto Save está habilitado.
Files: Auto Save Workspace Files Only
Cuando se habilita, limitará el guardado automático de los editores a los archivos que se encuentran dentro del área de trabajo abierta. Solo se aplica cuando Files: Auto Save está habilitado.
Files • Refactoring: Auto Save
Controla si los archivos que formaron parte de una refactorización se guardan automáticamente
Editor: Format On Save
Dar formato a un archivo al guardar. Un formateador debe estar disponible y el editor no debe cerrarse. Cuando Files: Auto Save se establece en "afterDelay", el archivo solo tendrá formato cuando se guarde explícitamente.
Editor • Code Actions: Trigger On Focus Change
Habilitar el desencadenamiento Editor: Code Actions On Save cuando Files: Auto Save se establece en afterDelay. Las acciones de código deben establecerse en always para

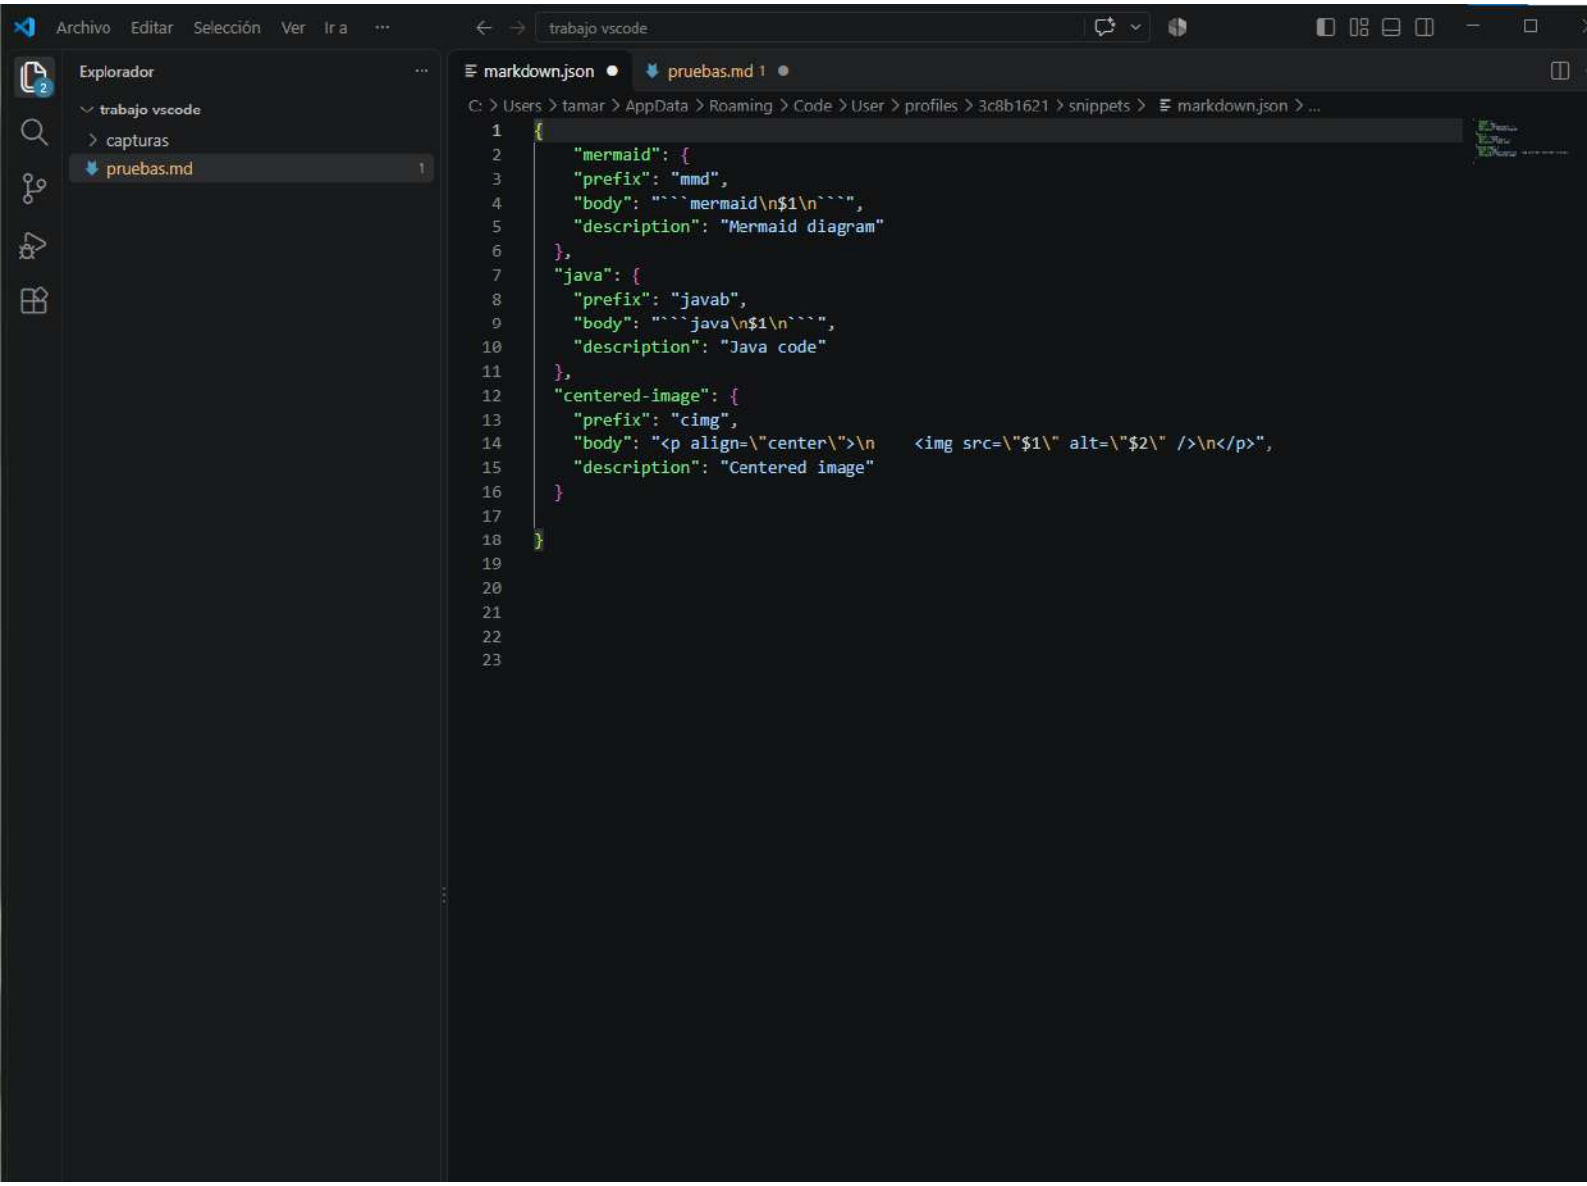

Métodos abreviados de teclado
Crear nuevo terminal
Comando
Enlace de teclado
Cuando
ORIGEN
Crear nuevo terminal (con perfil)
Ctrl + ñ
-
Usuario
Terminal: Crear nuevo terminal (en el área de tr...
-
Sistema
Terminal: Crear nuevo terminal a un lado en el ...
-
Sistema
Terminal: Crear nuevo terminal en el área del e...
-
Sistema
Terminal: Crear un nuevo terminal integrado co...
-
Sistema


Archivo Editar Selección Ver Ir a ···
Buscar
Explorador
No Hay Ninguna Carpeta Abierta
Aún no ha abierto una carpeta.
Abrir carpeta
Si abre una carpeta, se cerrarán todos los editores abiertos actualmente. Para mantenerlos abiertos, Agregar una carpeta en su lugar.
Puede clon
Para obter
usar Git y
Code lea
Esquema
Línea De Tiempo
Perfiles
Nuevo perfil
Predeterminado ✓Activo
Documentacion Martkdown
Documentacion Martkdown
Nombre
Documentacion Martkdown
Icono
Icono de perfil que se mostrará en la barra de actividad
Copiar desde
Seleccione el origen del perfil desde el que desea copiar el contenido
Ninguno
Contenidos
Configurar el origen de contenido para este perfil °- Predeterminado: Usar contenido del perfil predeterminado
Ninguno: Crear contenido vacío
Contenidos
Origen
Configuración Predeterminada Ninguno
Métodos abreviados de teclado Predeterminada Ninguno
Tareas Predeterminada Ninguno
Servidores MCP Predeterminada Ninguno
Fragmentos de código Predeterminada Ninguno
Extensiones Predeterminada Ninguno
Cancelar
Vista previa
Crear


Archivo Editar Selección Ver Ir a ···
Extensiones
Instalado 4
Markdown All in One
All you need to write Markdown (k...
Yu Zhang
Markdown Preview En... 1023ms
Markdown Preview Enhanced porte...
Yiyi Wang
markdownlint
Markdown linting and style checkin...
David Anson
Spanish Language Pack for Visua...
Español
Microsoft
Recomendado 0
0 0


Archivo Editar Selección Ver Ir a ···
Buscar
Extensiones
Buscar extensiones en Marketplace
Instalado 1
Spanish Language Pack for Visua...
Español
Microsoft
Extensión: Markdown All in One
Markdown
Yu Zhang
All you need to write
Instalar
DETALLES CARACTERÍSTICAS REGISTRO DE CAMBI
Markdown Support for Vi
vscode marketplace retired badge visual-studio-
github stars 3.3k contributors 65
All you need for Markdown (keyboard shortcuts, ta
Note: VS Code has basic Markdown support out-o
official documentation for more information.
Table of Contents
Features
Keyboard shortcuts
Table of contents
List editing
Print Markdown to HTML
GitHub Flavored Markdown
Math
Auto completions
Others
Available Commands
Keyboard Shortcuts
Supported Settings
FAQ
Q: Error "command 'markdown.exter
Q: Which Markdown syntax is suppo
Q: This extension has overridden sor
Q: The extension is unresponsive, ca
Changelog
Latest Development Build
Contributing
Related
Features
hortcuts
Paleta de comandos... Ctrl+Mayús+P
Perfil (Predeterminado)
Configuración Ctrl+,
Extensiones Ctrl+Mayús+X
Métodos abreviados de teclado Ctrl+K Ctrl+S
Fragmentos de código
Tareas
Temas
Layout Density
Configuración de copia de seguridad y sincronización...
Buscar actualizaciones...
Documentacion Martkdown
Predeterminado
Perfiles
derCursor**
e words)


Métodos abreviados de teclado
Comentar linea
Comando
Enlace de teclado
Cuando
ORIGEN
Agregar comentario de línea
Ctrl + K Ctrl + C
editorTextFocus && !editorReadonly
Sistema
Alternar comentario de línea
Ctrl + ç
editorTextFocus && !editorReadonly
Sistema
Quitar comentario de línea
Ctrl + K Ctrl + U
editorTextFocus && !editorReadonly
Sistema
Comentarios: Comentario de foco en la línea ac...
-
Sistema


Archivo Editar Selección Ver Ir a
trabajo vscode
Explorador
trabajo vscode
capturas
pruebas.md 1
markdown.json
pruebas.md 1
C: > Users > tamar > AppData > Roaming > Code > User > profiles > 3c8b1621 > snippets > markdown.json > ...
{
"mermaid": {
"prefix": "mmd",
"body": "```mermaid\n$1\n```",
"description": "Mermaid diagram"
},
"java": {
"prefix": "javab",
"body": "```java\n$1\n```",
"description": "Java code"
},
"centered-image": {
"prefix": "cimg",
"body": "<p align=\"center\">\n \n</p>",
"description": "Centered image"
}
}