

法律文书标注平台 API 规范文档


1. 文档说明

本文档基于《法律文书标注平台》系统实际后端实现进行 RESTful API 设计，用于规范前后端的数据交互方式。

系统主要包含以下模块：

- 用户与权限管理
- 文书总库管理
- 标签配置中心
- 任务管理
- 标注工作台
- 裁定工作台
- 结果查看与导出

系统模块架构

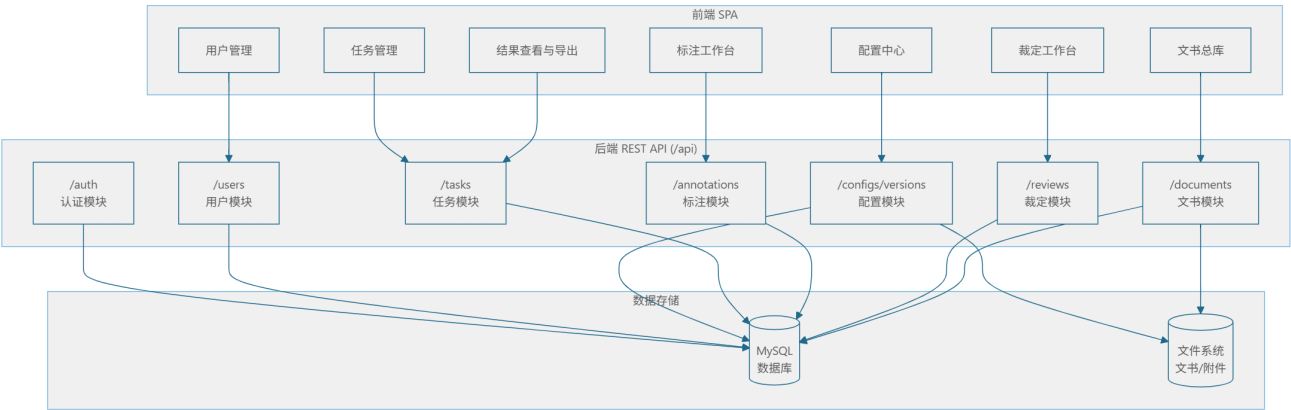

Mermaid 源文件：[P3-系统模块架构.mmd](#)

2. API 设计规范

2.1 基础路径

所有接口统一以：

```
/api
```

作为基础路径。

示例：

```
/api/auth/login  
/api/tasks  
/api/documents
```

2.2 数据格式

普通接口：

```
Content-Type: application/json
```

文件上传接口：


```
Content-Type: multipart/form-data
```

2.3 身份认证

除登录接口外，其余接口均需携带 Token：

```
Authorization: Bearer {token}
```

认证流程：

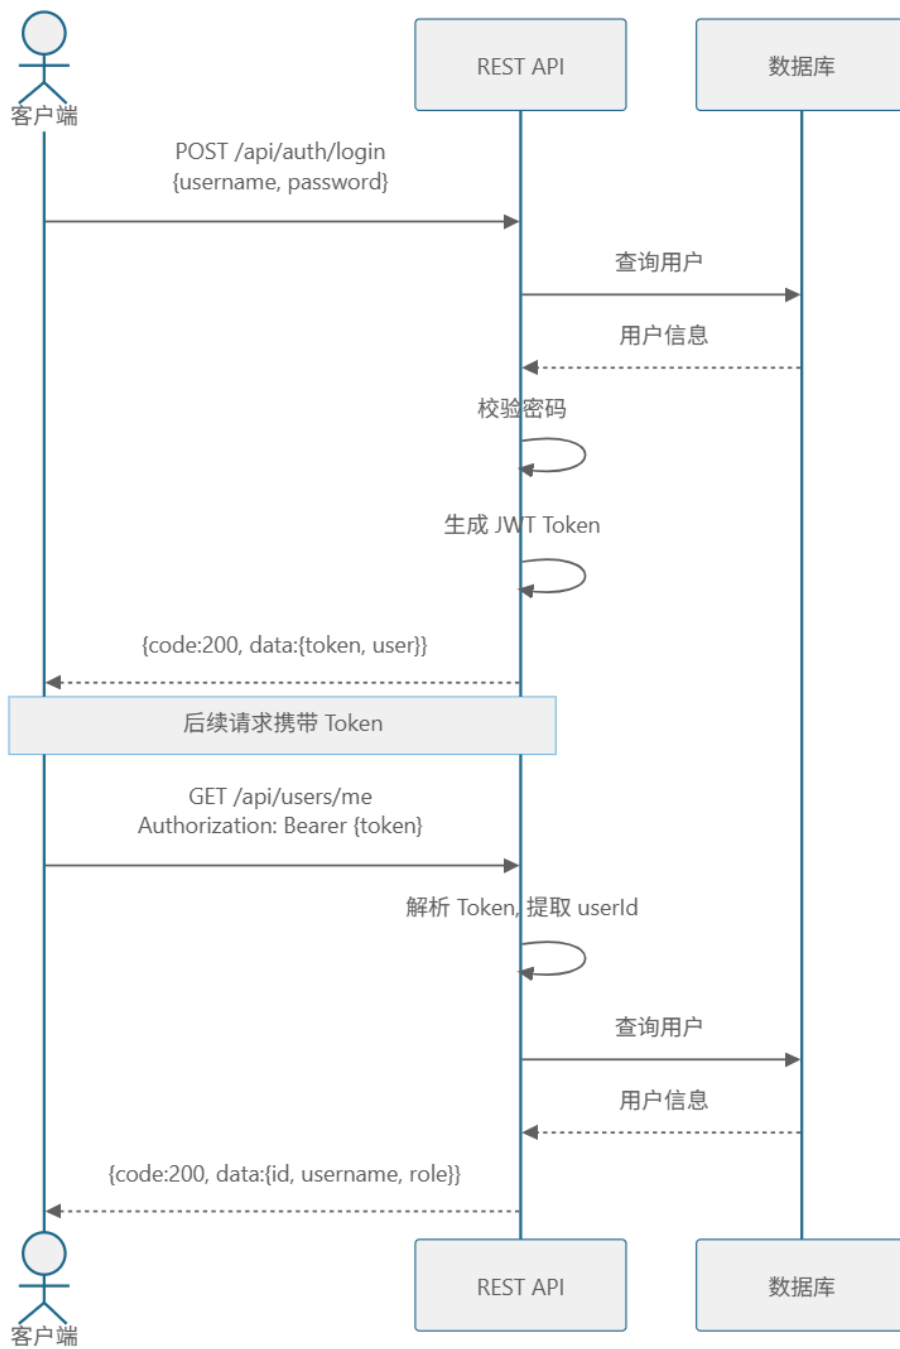

Mermaid 源文件: [P3-认证流程.mmd](#)

2.4 通用响应格式

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {}
}
```

失败响应

```
{
  "code": 400,
  "message": "参数错误",
  "data": null
}
```

2.5 统一错误码定义

错误码	含义
200	请求成功
400	请求参数错误
401	未登录或 Token 无效
403	权限不足
404	资源不存在
409	数据冲突
500	服务器内部错误

3. 用户与权限模块 API

对应页面：

- P3 用户管理

3.1 用户登录

接口说明

用户输入账号密码后登录系统。

登录成功后返回 JWT Token 与用户角色信息。

URL

```
POST /api/auth/login
```

HTTP Method

POST

请求参数

参数名	类型	必填	说明
username	string	是	用户账号
password	string	是	用户密码

请求示例

```
{
  "username": "admin",
  "password": "123456"
}
```

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "登录成功",
  "data": {
    "token": "jwt-token-string",
    "user": {
      "id": 1,
      "username": "admin",
      "realName": "管理员",
      "role": "admin",
      "canCreateTask": true,
      "status": "在线",
      "lastSeen": "2026-05-04T10:30:00"
    }
  }
}
```

失败响应

```
{
  "code": 401,
  "message": "用户名或密码错误",
  "data": null
}
```

3.2 用户登出

接口说明

当前用户退出登录，Token 失效。

URL

```
POST /api/auth/logout
```

请求头

```
Authorization: Bearer {token}
```

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "已退出",
  "data": null
}
```

3.3 获取当前用户信息

接口说明

获取当前登录用户的基本信息与角色权限。

URL

```
GET /api/users/me
```

请求头

```
Authorization: Bearer {token}
```

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {
    "id": 1,
    "username": "admin",
    "realName": "管理员",
    "role": "admin",
    "canCreateTask": true,
    "status": "在线",
    "lastSeen": "2026-05-04T10:30:00"
  }
}
```

3.4 获取用户列表

接口说明

获取所有用户列表（管理员权限）。

URL

```
GET /api/users
```

请求头

```
Authorization: Bearer {token}
```

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "username": "admin",
      "realName": "管理员",
      "role": "admin",
      "canCreateTask": true,
      "status": "在线",
      "lastSeen": "2026-05-04T10:30:00"
    }
  ]
}
```

```
    ]
}
```

3.5 新增用户

接口说明

管理员新增系统用户。

对应页面：

- P3 用户管理

URL

```
POST /api/users
```

HTTP Method

```
POST
```

请求参数

参数名	类型	必填	说明
username	string	是	登录账号
realName	string	是	用户姓名
password	string	是	用户密码
role	string	是	admin / creator / user
canCreateTask	boolean	是	是否允许创建任务

请求示例

```
{
  "username": "user01",
  "realName": "张三",
  "password": "123456",
  "role": "user",
  "canCreateTask": false
}
```


成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "用户创建成功",
  "data": {
    "userId": 12
  }
}
```

失败响应

```
{
  "code": 409,
  "message": "用户名已存在",
  "data": null
}
```

3.6 批量创建用户

接口说明

批量导入用户。

URL

```
POST /api/users/batch
```

请求参数

参数名	类型	必填	说明
users	array	是	用户信息列表

请求示例

```
{
  "users": [
    {
      "username": "annotator01",
      "realName": "李四",
      "password": "123456",
      "role": "user",
      "canCreateTask": false
    }
  ]
}
```

```
    },
    {
      "username": "annotator02",
      "realName": "王五",
      "password": "123456",
      "role": "user",
      "canCreateTask": false
    }
  ]
}
```

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "批量创建完成, 成功 2 个用户",
  "data": [
    { "userId": 13 },
    { "userId": 14 }
  ]
}
```

3.7 编辑用户

接口说明

修改用户信息。

URL

```
PUT /api/users/{id}
```

请求参数

参数名	类型	必填	说明
realName	string	否	用户姓名
password	string	否	新密码
role	string	否	角色
canCreateTask	boolean	否	是否允许创建任务

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "修改成功",
  "data": null
}
```

3.8 删除用户

接口说明

软删除指定用户（标记 is_deleted=1）。

URL

```
DELETE /api/users/{id}
```

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "删除成功",
  "data": null
}
```

4. 文书总库模块 API

对应页面：

- P1 文书总库

4.1 批量上传文书

接口说明

上传 PDF、Word、TXT 文书文件。

系统自动进行：

- 文件格式校验
- 文本提取与解析

URL

POST /api/documents/upload

请求类型

multipart/form-data

请求参数

参数名	类型	必填	说明
files	File[]	是	上传文件列表

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "解析完成，请确认后保存",
  "data": {
    "documents": [
      {
        "title": "合同纠纷案",
        "content": "依法成立的合同..."
      }
    ]
  }
}
```

4.2 新建文书

接口说明

手动创建单篇文书（直接输入文本内容）。

URL

POST /api/documents

请求参数

参数名	类型	必填	说明
title	string	是	文书标题

参数名	类型	必填	说明
type	string	是	文书类型
content	string	是	文书文本内容

请求示例

```
{
  "title": "民事判决书-001",
  "type": "民事判决书",
  "content": "原告XX与被告XX合同纠纷一案..."
}
```

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "文书创建成功",
  "data": {
    "documentId": 1
  }
}
```

4.3 获取文书列表

接口说明

获取文书库列表，支持关键词搜索。

URL

```
GET /api/documents
```

Query 参数

参数名	类型	必填	说明
keyword	string	否	搜索关键词

成功响应

```
{
  "code": 200,
```

```
"message": "success",
"data": {
  "total": 100,
  "list": [
    {
      "id": 1,
      "documentId": "W001",
      "title": "合同纠纷案",
      "type": "民事判决书",
      "uploadDate": "2026-05-04",
      "content": "...
    }
  ]
}
```

4.4 获取文书详情

URL

```
GET /api/documents/{id}
```

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {
    "id": 1,
    "documentId": "W001",
    "title": "合同纠纷案",
    "type": "民事判决书",
    "content": "依法成立的合同，自成立时生效。"
  }
}
```

4.5 删除文书

接口说明

删除指定文书（管理员权限）。

URL

```
DELETE /api/documents/{id}
```

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "删除成功",
  "data": null
}
```

5. 配置中心模块 API

对应页面：

- P2 配置中心

5.1 获取配置版本列表

URL

```
GET /api/configs/versions
```

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "versionName": "V1.0",
      "description": "初始版本",
      "active": true,
      "createdAt": "2026-05-01",
      "attachmentName": null,
      "primaryTags": [
        { "shortName": "GF", "name": "一般事实判断", "description": null,
      "parentTag": null }
      ],
      "secondaryTags": [
        { "shortName": "GM-L", "name": "法律条文", "description": null,
      "parentTag": "GM" }
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],
    "relationTypes": [
      { "shortName": "S", "name": "支持", "description": null, "parentTag": null
    }
  ]
}
```

5.2 获取当前启用的配置

URL

```
GET /api/configs/versions/active
```

成功响应

同 5.1 单项结构，返回当前 `active=true` 的版本。

5.3 获取指定配置版本

URL

```
GET /api/configs/versions/{id}
```

成功响应

同 5.1 单项结构。

5.4 创建指南版本

接口说明

创建新的标签配置版本。

包含：

- 一级标签
- 二级标签
- 关系类型

URL

POST /api/configs/versions

请求参数

```
{
  "versionName": "V1.0",
  "description": "初始版本",
  "primaryTags": [
    {
      "shortName": "GF",
      "name": "一般事实判断"
    }
  ],
  "secondaryTags": [
    {
      "shortName": "GM-L",
      "name": "法律条文",
      "parentTag": "GM"
    }
  ],
  "relationTypes": [
    {
      "shortName": "S",
      "name": "支持",
      "isBinary": true
    }
  ]
}
```

字段	类型	必填	说明
versionName	string	是	版本名称
description	string	否	版本说明
primaryTags[].shortName	string	是	一级标签简称
primaryTags[].name	string	是	一级标签全称
secondaryTags[].shortName	string	是	二级标签简称
secondaryTags[].name	string	是	二级标签全称
secondaryTags[].parentTag	string	是	所属一级标签简称
relationTypes[].shortName	string	是	关系类型简称
relationTypes[].name	string	是	关系类型全称
relationTypes[].isBinary	boolean	否	是否二元关系，默认 true

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "配置保存成功",
  "data": {
    "configId": 1
  }
}
```

5.5 更新配置版本

URL

```
PUT /api/configs/versions/{id}
```

请求参数

同 5.4 创建参数结构。

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "配置更新成功",
  "data": { ... }
}
```

5.6 删除配置版本

URL

```
DELETE /api/configs/versions/{id}
```

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "删除成功",
}
```

```
"data": null
}
```

5.7 上传配置附件

URL

```
POST /api/configs/versions/{id}/attachment
```

请求类型

```
multipart/form-data
```

请求参数

参数名	类型	必填	说明
file	File	是	附件文件（PDF/DOCX/TXT）

5.8 下载配置附件

URL

```
GET /api/configs/versions/{id}/attachment
```

成功响应


返回文件流（Content-Type 根据文件类型自动设置）。

6. 任务管理模块 API

对应页面：

- P4 任务列表
- P5 我的任务
- P6 任务详情

任务状态流转

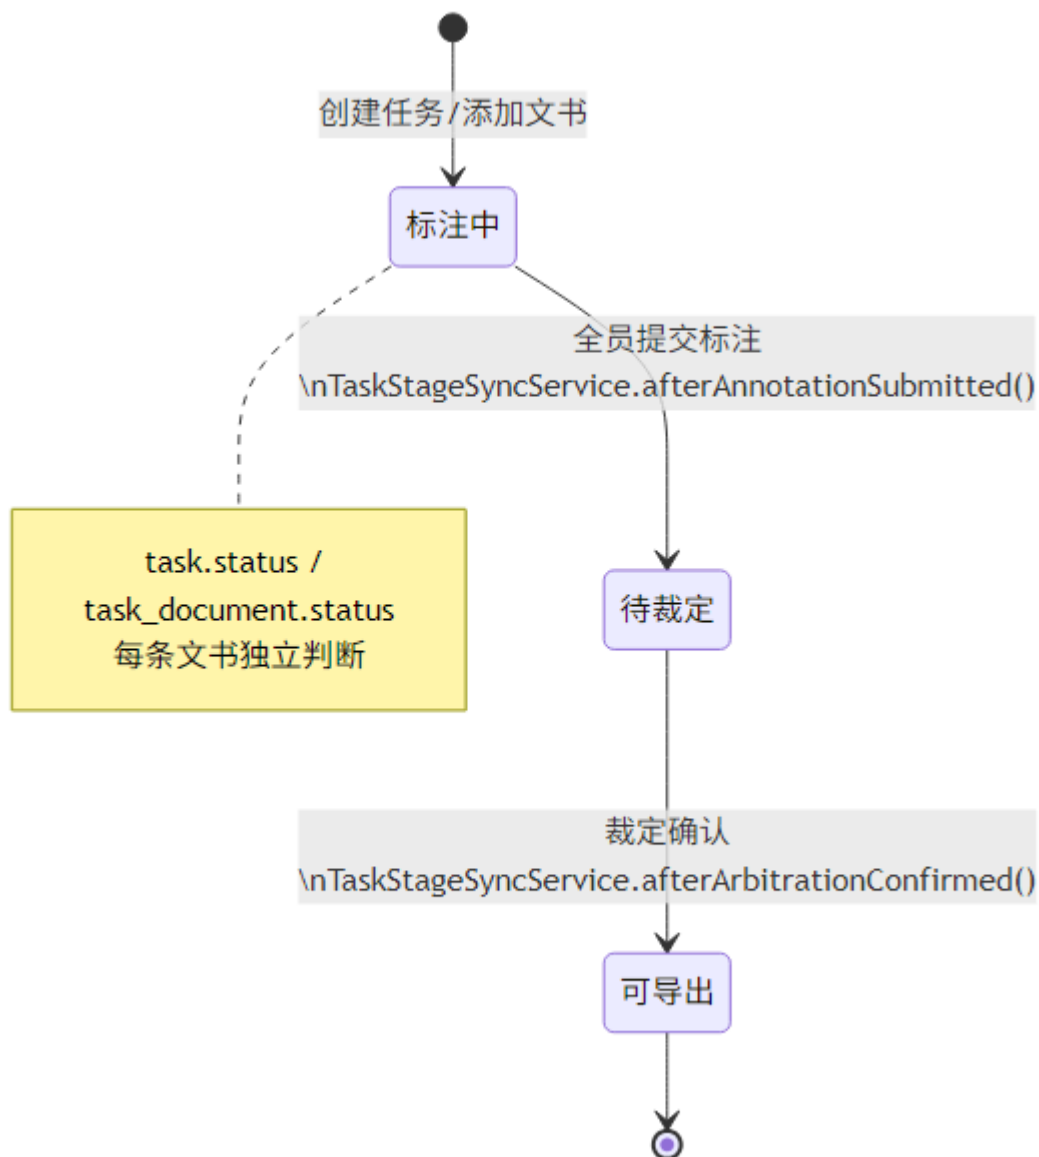

Mermaid 源文件：[P3-任务阶段流转.mmd](#)

6.1 创建任务

接口说明

创建新的法律文书标注任务。

对应作业中的：

发布需求

URL

POST /api/tasks

请求参数

参数名	类型	必填	说明
taskName	string	是	任务名称
description	string	否	任务描述
configId	int	是	标签配置版本ID
annotatorIds	int[]	是	标注员ID列表
reviewerId	int	是	裁定者ID
documentIds	int[]	是	文书ID列表
dataSourceType	string	否	数据来源类型

请求示例

```
{
  "taskName": "合同法标注任务",
  "description": "对合同纠纷相关文书进行标注",
  "configId": 1,
  "annotatorIds": [2, 3],
  "reviewerId": 5,
  "documentIds": [1, 2]
}
```

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "任务创建成功",
  "data": {
    "taskId": 1001
  }
}
```

6.2 获取任务列表

接口说明

获取所有任务列表。

支持：

- 状态筛选
- 关键词搜索

URL

```
GET /api/tasks
```

Query 参数

参数名	类型	必填	说明
status	string	否	标注中 / 待裁定 / 可导出
keyword	string	否	搜索关键词

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {
    "total": 20,
    "list": [
      {
        "taskId": 1001,
        "taskName": "合同法标注",
        "description": "...",
        "status": "标注中",
        "documentCount": 5,
        "annotatorCount": 2,
        "reviewerName": "赵六",
        "creatorName": "管理员",
        "creatorId": 1,
        "createdAt": "2026-05-04T10:00:00"
      }
    ]
  }
}
```

6.3 获取我的任务

接口说明

获取当前用户参与的任务（作为标注员或裁定者）。

URL

```
GET /api/tasks/my
```

请求头

```
Authorization: Bearer {token}
```

成功响应

结构同 6.2。

6.4 获取任务详情

URL

```
GET /api/tasks/{id}
```

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {
    "summary": {
      "taskId": 1001,
      "taskName": "合同法标注",
      "description": "...",
      "status": "标注中",
      "documentCount": 5,
      "annotatorCount": 2,
      "reviewerName": "赵六",
      "creatorName": "管理员",
      "creatorId": 1,
      "createdAt": "2026-05-04T10:00:00"
    },
    "documents": [
      {
        "id": 1,
        "documentId": "W001",
        "title": "合同纠纷案",
        "type": "民事判决书",
        "status": "标注中"
      }
    ],
    "annotators": [
      { "id": 2, "username": "annotator01", "realName": "李四" }
    ],
    "reviewer": { "id": 5, "username": "reviewer01", "realName": "赵六" },
    "configSnapshot": {
      "id": 1,
      "versionName": "V1.0",
      "primaryTags": [...],

```

```
    "secondaryTags": [...],
    "relationTypes": [...]
  }
}
```

6.5 推进任务阶段

接口说明

将任务推进到下一阶段（标注中 → 待裁定 → 可导出）。

URL

```
PUT /api/tasks/{id}/stage
```

请求参数

参数名	类型	必填	说明
newStatus	string	是	目标阶段状态

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "阶段已推进",
  "data": { ... }
}
```

6.6 更新任务配置

接口说明

更新任务的标签配置版本。

URL

```
PUT /api/tasks/{id}/config
```

请求参数

参数名	类型	必填	说明
configId	int	是	新配置版本ID

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "配置已更新",
  "data": { ... }
}
```

6.7 删除任务

接口说明

删除指定任务（仅创建者可操作）。

URL

```
DELETE /api/tasks/{id}
```

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "任务已删除",
  "data": null
}
```

6.8 上传任务文书

接口说明

向任务中上传新的文书文件（解析后返回前端确认）。

URL

```
POST /api/tasks/documents/upload
```

请求类型

multipart/form-data

请求参数

参数名	类型	必填	说明
files	File[]	是	上传文件列表

成功响应


```
{
  "code": 200,
  "message": "解析完成",
  "data": {
    "documents": [...]
  }
}
```

7. 标注工作台 API

对应页面：

- P8 标注工作台
- P11 数据选择页

标注流程

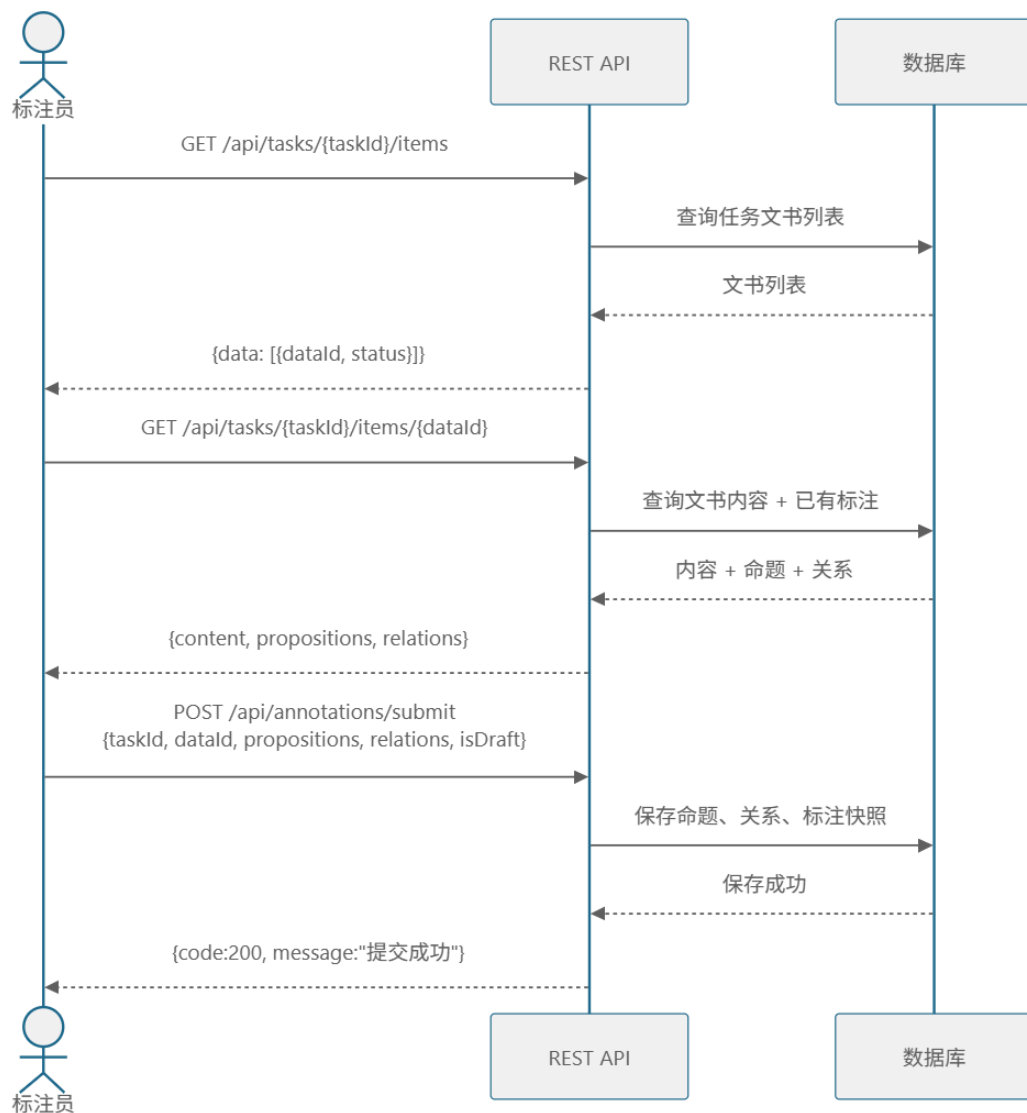

Mermaid 源文件： [P3-标注流程.mmd](#)

7.1 获取待标注数据列表

URL

```
GET /api/tasks/{taskId}/items
```

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "dataId": 1,
      "documentId": "W001",
```

```
    "title": "合同纠纷案",
    "status": "标注中"
  }
]
```

7.2 获取标注详情

接口说明

获取指定文书的标注详情。

支持查看其他标注员的标注结果（通过 sourceUserId 参数）或裁定结果（通过 sourceArbitration 参数）。

URL

```
GET /api/tasks/{taskId}/items/{dataId}
```

Query 参数

参数名	类型	必填	说明
sourceUserId	long	否	查看指定用户的标注结果
sourceArbitration	boolean	否	是否查看裁定结果

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {
    "content": "依法成立的合同，自成立时生效。",
    "propositions": [
      {
        "propId": "P1",
        "sequenceNo": 1,
        "startPos": 0,
        "endPos": 6,
        "text": "依法成立的合同",
        "tag": "GM-L"
      }
    ],
    "relations": [
      {
        "relId": "R1",
        "type": "S",
        "source": "P1",

```

```
        "target": "P2",
        "members": ["P1", "P2"]
    }
  ]
}
```

7.3 提交标注结果

接口说明

提交或暂存标注结果。

对应作业中的：

提交评价

URL

```
POST /api/annotations/submit
```

请求参数

参数名	类型	必填	说明
taskId	long	是	任务ID
dataId	long	是	文书数据ID
propositions	Proposition[]	否	命题列表
relations	Relation[]	否	关系列表
isDraft	boolean	是	是否为暂存草稿
graphLayout	object	否	论证图布局信息

Proposition 结构：

字段	类型	说明
propId	string	命题标识（如 P1）
sequenceNo	int	文中序号
startPos	int	起始字符位置
endPos	int	结束字符位置
text	string	选中的文本片段

字段	类型	说明
tag	string	标签路径（二级标签简称）

Relation 结构：

字段	类型	说明
relId	string	关系标识（如 R1）
type	string	关系类型简称（S/M等）
source	string	源节点ID（命题或关系ID）
target	string	目标节点ID（命题或关系ID）
members	string[]	成员ID列表

请求示例

```
{
  "taskId": 1001,
  "dataId": 1,
  "propositions": [
    { "propId": "P1", "sequenceNo": 1, "startPos": 0, "endPos": 6, "text": "依法成
立的合同", "tag": "GM-L" },
    { "propId": "P2", "sequenceNo": 2, "startPos": 7, "endPos": 12, "text": "自成
立时生效", "tag": "GM-I" }
  ],
  "relations": [
    { "relId": "R1", "type": "S", "source": "P1", "target": "P2", "members":
["P1", "P2"] }
  ],
  "isDraft": false,
  "graphLayout": null
}
```

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "提交成功",
  "data": null
}
```

7.4 保存论证图布局

接口说明

保存论证图的节点布局坐标信息。

URL

```
POST /api/annotations/layout
```

请求参数

参数名	类型	必填	说明
taskId	long	是	任务ID
dataId	long	是	文书数据ID
graphLayout	object	是	论证图布局数据

成功响应


```
{
  "code": 200,
  "message": "布局已保存",
  "data": null
}
```

8. 裁定模块 API

对应页面：

- P9 裁定界面

裁定流程

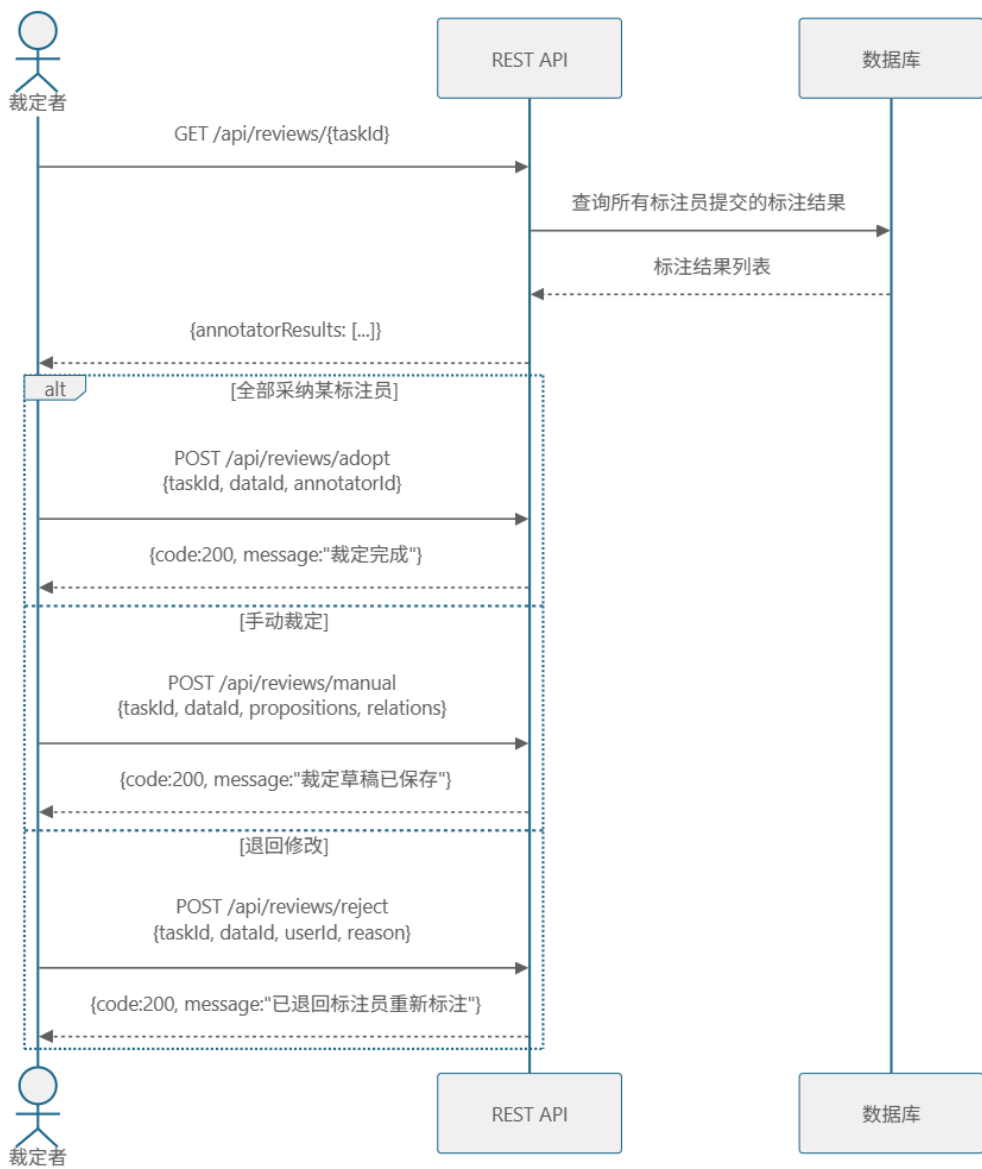

Mermaid 源文件： [P3-裁定流程.mmd](#)

8.1 获取裁定数据

接口说明

获取指定任务的所有标注员提交结果，用于裁定比对。

URL

```
GET /api/reviews/{taskId}
```

请求头


```
Authorization: Bearer {token}
```

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {
    "annotatorResults": [
      {
        "userId": 2,
        "userName": "李四",
        "propositions": [...],
        "relations": [...]
      }
    ]
  }
}
```

8.2 全部采纳

接口说明

直接采纳某一标注员的全部标注结果作为最终裁定。

URL

```
POST /api/reviews/adopt
```

请求参数

参数名	类型	必填	说明
taskId	long	是	任务ID
dataId	long	是	文书数据ID
annotatorId	long	是	被采纳标注员ID

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "裁定完成",
}
```

```
"data": null
}
```

8.3 手动裁定

接口说明

裁定者手动编辑标注结果，保存为裁定草稿。

URL

```
POST /api/reviews/manual
```

请求参数

参数名	类型	必填	说明
taskId	long	是	任务ID
dataId	long	是	文书数据ID
propositions	Proposition[]	否	裁定后命题
relations	Relation[]	否	裁定后关系
graphLayout	object	否	论证图布局

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "裁定草稿已保存，请在裁定界面确认",
  "data": null
}
```

8.4 确认定裁

接口说明

确认定裁结果生效。

URL

```
POST /api/reviews/confirm
```

请求参数

参数名	类型	必填	说明
taskId	long	是	任务ID
dataId	long	是	文书数据ID

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "裁定结果已确认",
  "data": null
}
```

8.5 取消待确认裁定

接口说明

取消之前已确认但未最终生效的裁定结果。

URL

```
POST /api/reviews/cancel-pending
```

请求参数

参数名	类型	必填	说明
taskId	long	是	任务ID
dataId	long	是	文书数据ID

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "已取消待确认的裁定结果",
  "data": null
}
```

8.6 退回标注员

接口说明

将标注结果退回指定标注员重新标注。

URL

```
POST /api/reviews/reject
```

请求参数

参数名	类型	必填	说明
taskId	long	是	任务ID
dataId	long	是	文书数据ID
userId	long	是	被退回标注员ID
reason	string	是	退回原因

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "已退回标注员重新标注",
  "data": null
}
```

9. 结果查看与导出 API

对应页面：

- P7 结果查看
- P10 结果导出

9.1 获取任务结果列表

URL

```
GET /api/tasks/{taskId}/results
```

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "taskId": 1001,
      "dataId": 1,
      "arbitratorId": 5,
      "propositions": [...],
      "relations": [...],
      "adoptedFrom": "annotator_2",
      "arbitratedAt": "2026-05-04T15:00:00",
      "finalResult": true
    }
  ]
}
```

9.2 导出结果

接口说明

导出任务标注与裁定结果。

仅任务创建者与裁定者允许导出。


URL

```
GET /api/tasks/{taskId}/export
```

成功响应

直接返回文件下载流。

10. API 架构总览

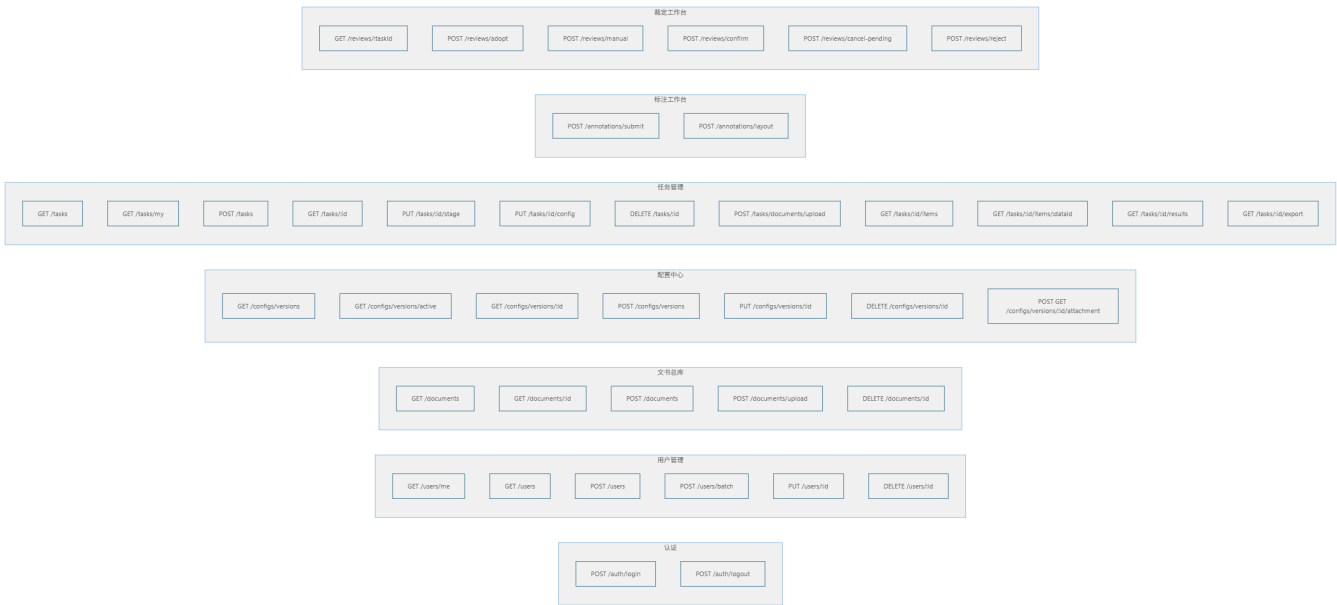

Mermaid 源文件：[P3-API架构总览.mmd](#)

11. 总结

本 API 文档基于法律文书标注分析平台实际后端代码设计，共涵盖 **7 大模块 38 个接口**：

模块	接口数	说明
认证	2	登录、登出
用户管理	6	CRUD + 批量导入 + 当前用户信息
文书总库	5	文书上传、创建、列表、详情、删除
配置中心	8	指南版本 CRUD + 激活版本 + 附件上传下载
任务管理	12	任务 CRUD + 阶段推进 + 配置更新 + 文书管理 + 结果查看导出
标注工作台	2	标注提交、布局保存
裁定工作台	6	裁定获取、采纳、手动裁定、确认、退回

采用 RESTful 风格，统一 JSON 数据格式，JWT Token 认证，并对参数校验、权限控制、错误处理进行了完整设计，可支持后续 Swagger/OpenAPI 自动化生成与前后端联调开发。