

法律文书标注系统用例文档

1. 角色与相关用例


超级管理员：用户登录、用户管理、角色分配、系统全局配置

任务创建者：创建标注任务、上传裁判文书、配置标签体系、分配标注任务

标注员：进行命题标注、进行关系标注、提交标注结果、生成论证图示、导出标注结果

裁定者：查看多人标注结果、裁定最终标注结果

2. 用例图

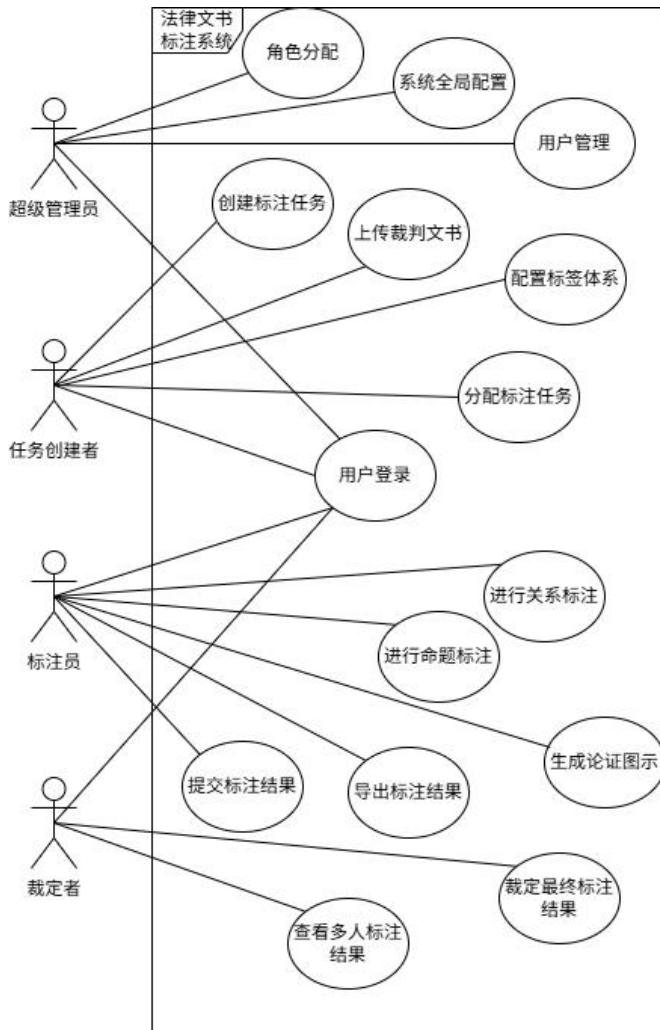

3. 核心用例描述

核心用例 1：进行命题标注

项目	内容
用例名称	进行命题标注
参与者	标注员
前置条件	1. 标注员已登录系统。 2. 标注员已被分配到一个已启动的标注任务，且任务处于“标注”阶段。 3. 裁判文书原文已加载在原文区。
基本流	1. 标注员在原文区选中一段文本片段。 2. 系统自动生成新命题，按文本出现顺序自动分配序号（如 ①，②...）。 3. 系统在左侧命题列表中显示该命题全文及序号，并在原文区高亮该片段。 4. 标注员在中间标注区为当前命题选择一级标签（SF/GF/SM/GM）。 5. 若一级标签为 GM，标注员需进一步选择二级标签（GM-L/GM-I/GM-C/GM-U/GM-M/GM-O）。 6. 系统保存该命题的标签路径。 7. 标注员可重复步骤 1-6，完成所有命题标注。 8. 标注员可随时修改已有命题的标签。
替代流	A1. 删除命题： - 标注员在命题列表中点击删除按钮。 - 系统删除该命题，并自动将后续所有命题序号前移（如原③变为②）。 - 原文区高亮同步移除。 - 与该命题相关的所有关系标注自动失效（需用户重新标注关系）。 A2. 试图撤销操作： 系统不提供撤销/重做，仅支持删除后重新创建。
后置条件	标注员的命题标注结果被保存至数据库，系统仅保留最后一次提交的版本。

核心用例 2：进行关系标注

项目	内容
用例名称	进行关系标注

项目	内容
参与者	标注员
前置条件	1. 标注员已完成至少两个命题的创建。 2. 标注员处于“标注”阶段。
基本流	1. 标注员在左侧命题列表中选中两个命题（如①和②）。 2. 在中间标注区的“关系输入区”选择关系类型：支持(S)、反对(A)、组合(J)、匹配(M)、同一(I)。 3. 系统生成形式化表达式，例如 $S(①, ②)$ 表示①支持②。 4. 标注员点击保存，系统记录该关系。 5. 右侧论证图示区实时自动更新，用方框表示命题，箭头表示关系。 6. 标注员可继续创建更多关系。
替代流	A1. 多命题联合关系： - 选中三个或更多命题（如①, ②, ③）。 - 选择关系类型“组合 J”，输入表达式如 $J(\{①, ②\}, ③)$。 - 系统保存并更新图示。 A2. 嵌套关系： - 先创建一个组合关系节点（如 $G1 = J(①, ②)$）。 - 再将 G1 与另一命题③建立关系，如 $S(G1, ③)$。 A3. 删除关系： 在关系列表中删除某关系，系统同步更新图示。
后置条件	关系标注结果被保存，论证图示自动更新。标注员可继续修改或新增。

核心用例 3：裁定最终标注结果

项目	内容
用例名称	裁定最终标注结果
参与者	裁定者
前置条件	1. 同一份裁判文书已由至少两名标注员完成标注并提交。 2. 任务流转至“冲突解决”阶段。 3. 裁定者已被任务创建者指定为该任务的唯一裁定人。
基本	1. 裁定者登录系统，进入待裁定任务列表。

项目	内容
流	2. 选择一项待裁定任务，系统并排展示两名标注员的标注结果（原文、命题标签、关系表达式）。 3. 系统高亮显示两份标注的差异点（如不同标签、不同关系）。 4. 裁定者逐项审查差异： – 可采纳标注员 A 的标注。 – 可采纳标注员 B 的标注。 – 可手动修改标签或关系为全新值。 5. 裁定者确认所有差异已解决。 6. 裁定者点击“裁定生效”。 7. 系统弹出二次确认：“裁定后将不可回退，是否继续？” 8. 裁定者确认，系统保存最终版本，任务进入“结果输出”阶段。
替代流	A1. 裁定者发现需要重新标注： – 裁定者无法回退任务，需联系任务创建者新建任务。 A2. 部分裁定暂存： – 裁定者只完成部分差异的裁定，点击“暂存”。系统保存当前裁定进度，允许下次继续。
后置条件	最终裁定版本被锁定，平台内数据不可修改，可导出。标注员只能查看最终结果，不可查看对方中间标注。