
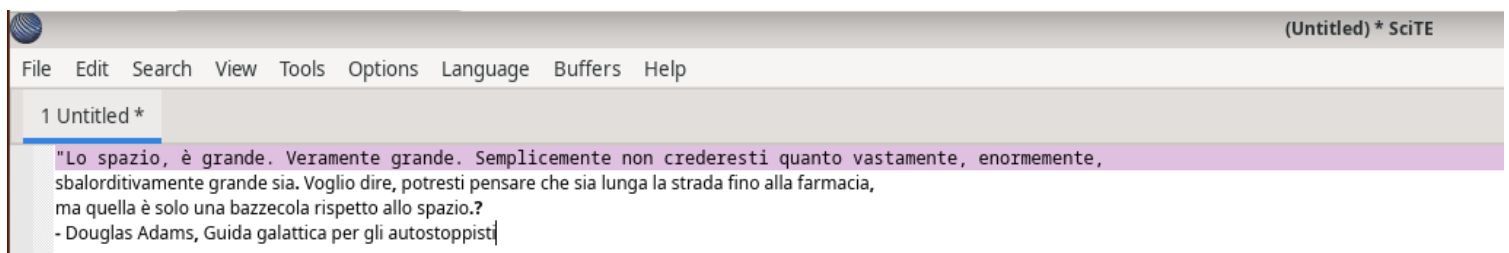


EDITOR DI TESTO:



Veloce familiarizzazione agli editor di testo ShiTE e nano presenti su VM Cyberops Workstation.

SHITE GUI:


ShiTE può essere usata direttamente da Applications>CyberOPS>SciTE per chi preferisce rispetto a CLI, la avviamo in questo modo solo per richiesta dell'esercizio in questo caso per dimostrazione pratica.

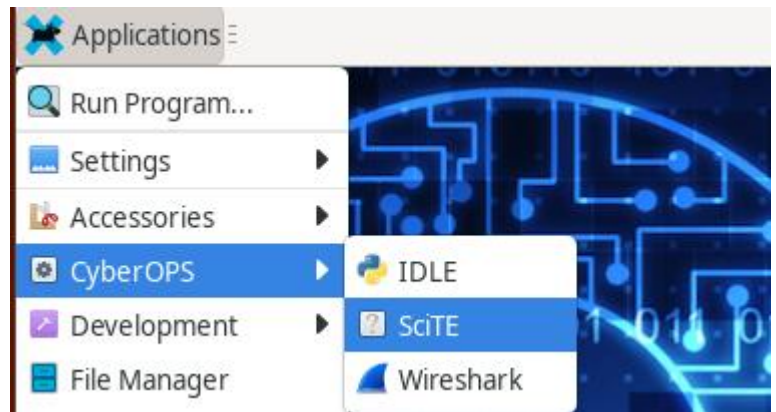


Copio e incollo il testo richiesto, per farlo entrare meglio nello screenshot è stato formattato molto velocemente ma lo lascerò andare oltre al “bordo” della pagina per test successivi con nano. Vado su File e Salva e scrivo questo file di testo come space.txt, l'estensione .txt non è visibile normalmente a SciTE quindi dovrò specificare “All Files(*)” per riaprirlo successivamente.

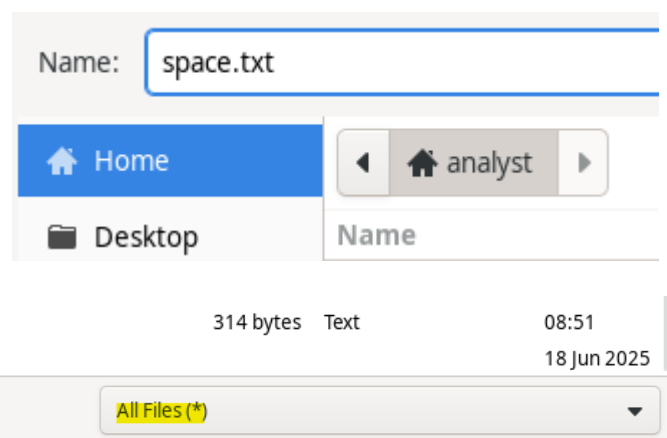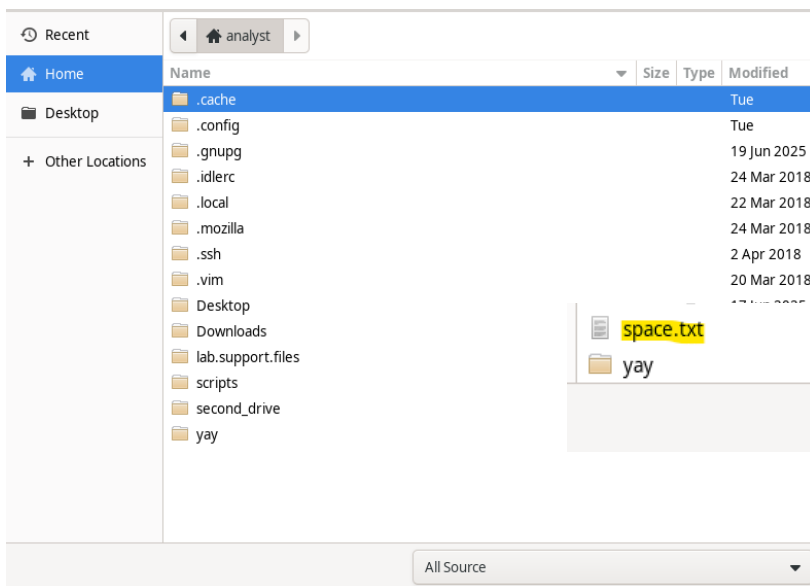

Da CLI basterebbe mettere nome file dopo il comando apposito “scite”

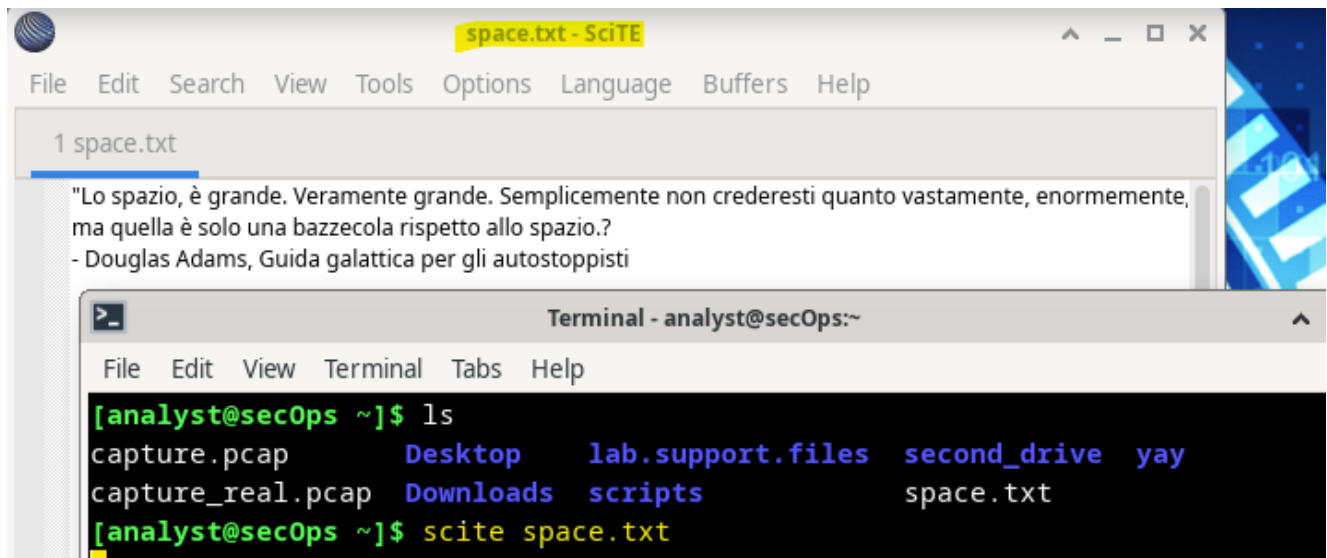



Posso terminare il processo di SciTE da CLI con ctrl+c (^C) interrompendolo.

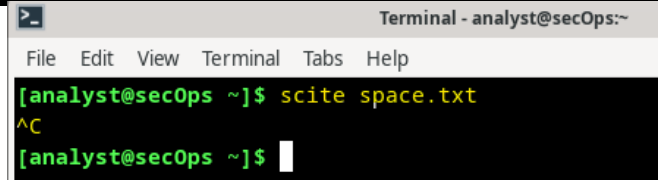


NANO TERMINALE:

A differenza di SciTE dotato di GUI nano funziona interamente da terminale. Apriamo space.txt con nano e andiamo a vedere la differenza. Vediamo come il testo oltre il bordo è

indicato da un carattere > confinato in un box bianco, si può leggere il continuo navigando come si farebbe normalmente con le “freccette direzionali” della tastiera.

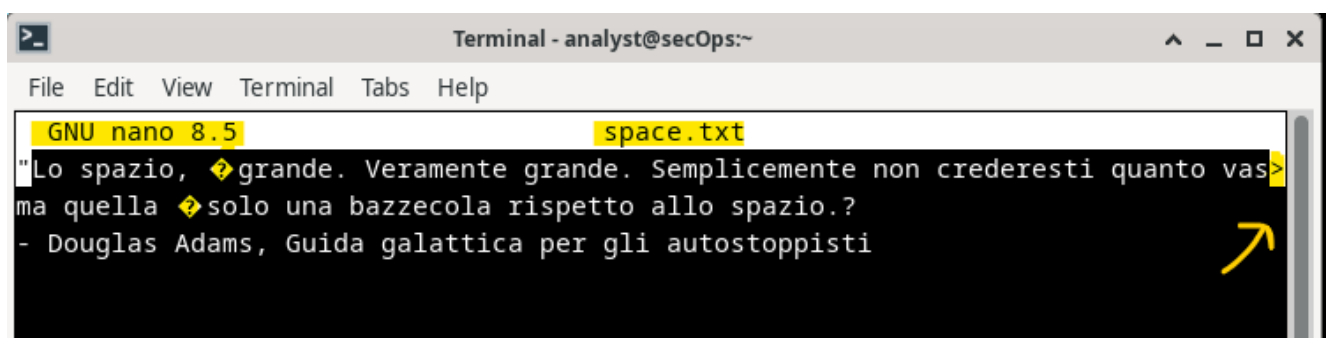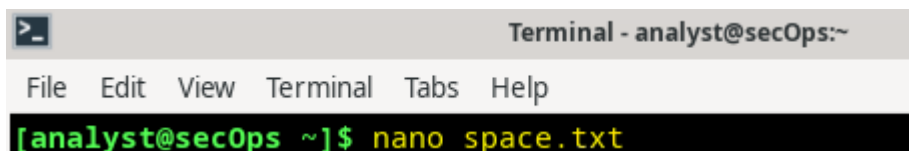

Ora aggiustiamo un po' il testo (ad esempio i caratteri che non ha riconosciuto e il formatting)

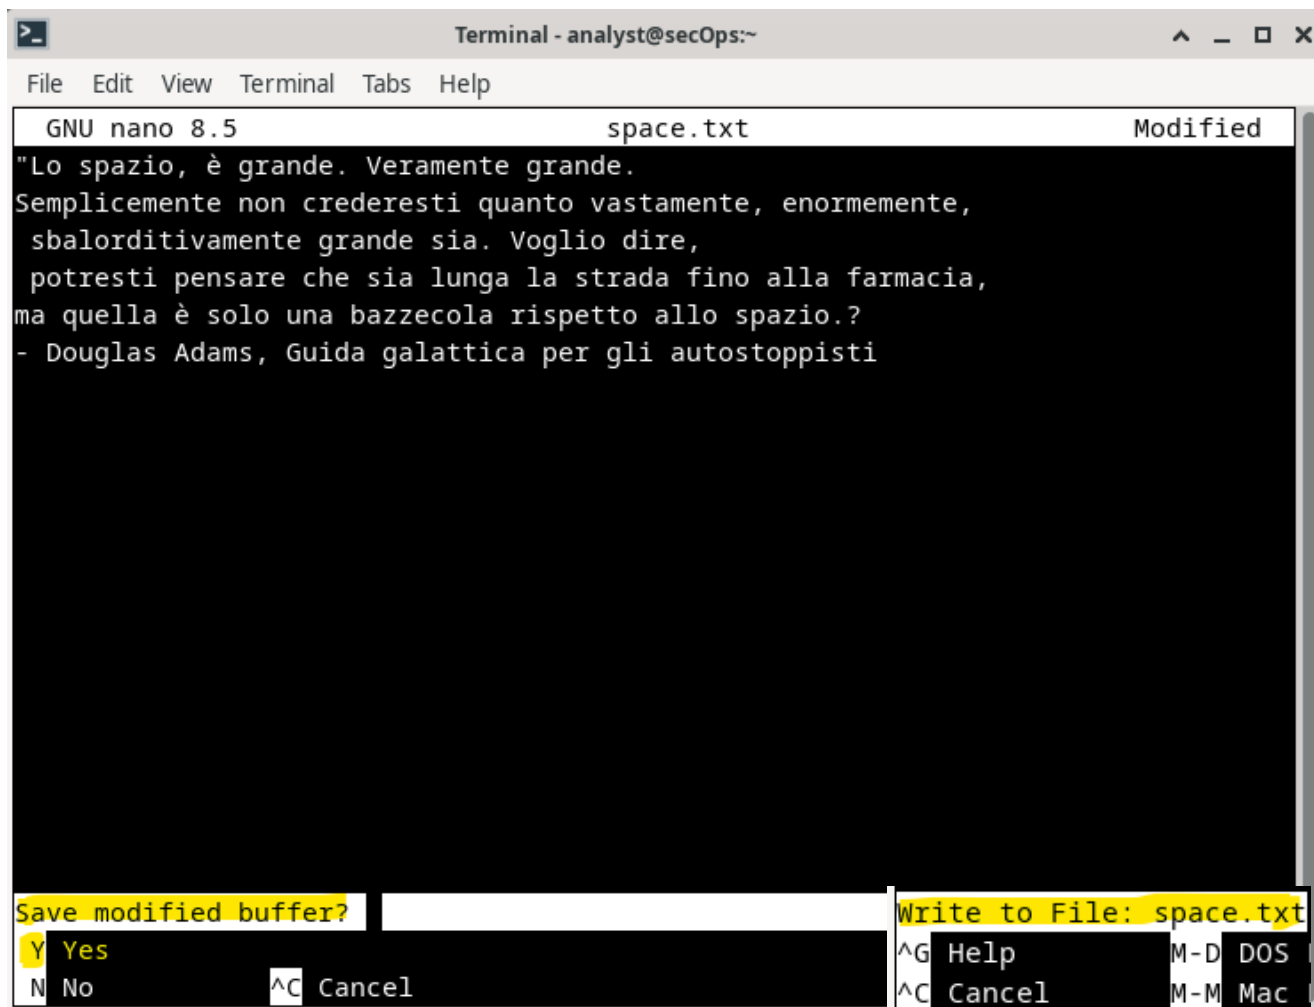

```
Terminal - analyst@secOps:~
File Edit View Terminal Tabs Help
GNU nano 8.5 space.txt Modified
"Lo spazio, è grande. Veramente grande.
Semplicemente non crederesti quanto vastamente, enormemente,
sbalorditivamente grande sia. Voglio dire,
potresti pensare che sia lunga la strada fino alla farmacia,
ma quella è solo una bazzecola rispetto allo spazio.?
- Douglas Adams, Guida galattica per gli autostoppisti


Save modified buffer? [Y] Yes [N] No [^C] Cancel
Write to File: space.txt
^G Help M-D DOS
^C Cancel M-M Mac
```

Salviamo le modifiche premendo prima CTRL+X per uscire e Y ('yes') come da prompt su schermo. Ci dirà che "scriverà" su space.txt e noi premiamo invio/esc/tasto di uscita.

FILE DI CONFIGURAZIONE:

Ora vediamo file di configurazione, spesso nascosti (DotFiles) su sistema, in particolare quelli di shell bash utente o predefinita di sistema /home/<user>/.bashrc e /etc/bash.bashrc


.bashrc è il file di configurazione estetico della shell utente

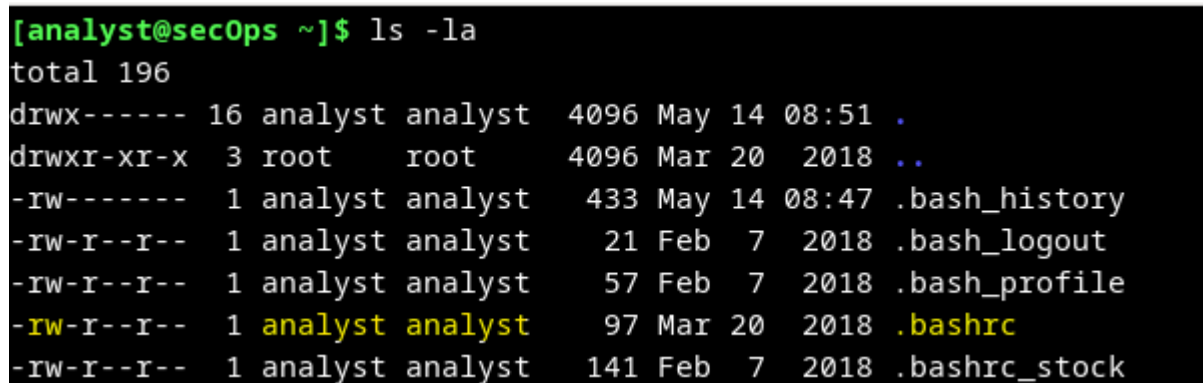

```
[analyst@secOps ~]$ ls -la
total 196
drwx----- 16 analyst analyst 4096 May 14 08:51 .
drwxr-xr-x  3 root    root    4096 Mar 20  2018 ..
-rw-----  1 analyst analyst  433 May 14 08:47 .bash_history
-rw-r--r--  1 analyst analyst   21 Feb  7  2018 .bash_logout
-rw-r--r--  1 analyst analyst   57 Feb  7  2018 .bash_profile
-rw-r--r--  1 analyst analyst   97 Mar 20  2018 .bashrc
-rw-r--r--  1 analyst analyst  141 Feb  7  2018 .bashrc_stock
```

Analizziamolo con SciTE

```
[analyst@secOps ~]$ scite .bashrc
```

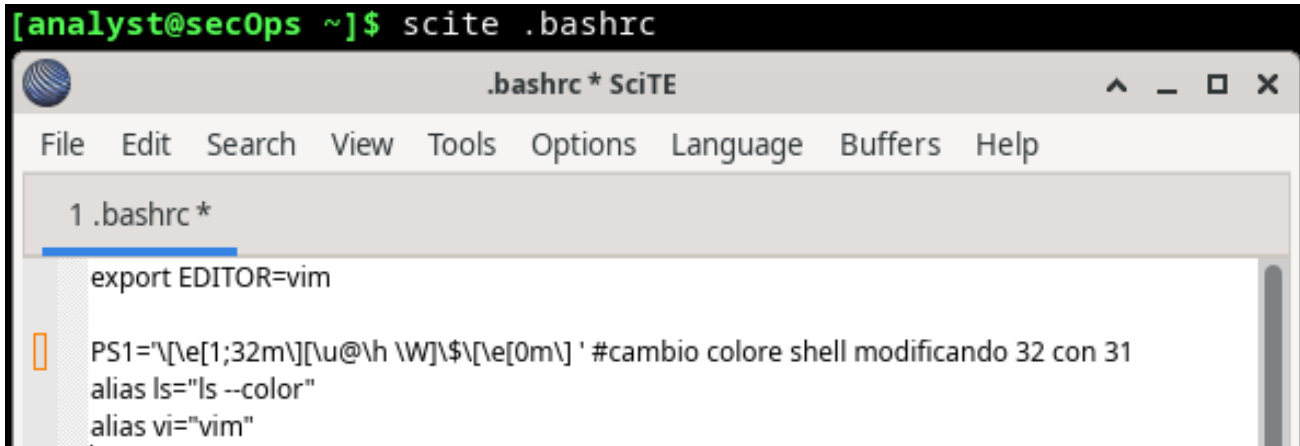


```
1 .bashrc *
export EDITOR=vim
PS1='\[\e[1;32m\][\u@\h \W]\$'\[\e[0m\] ' #cambio colore shell modificando 32 con 31
alias ls='ls --color'
alias vi='vim'
```

PS1 è il formato della shell come visibile su terminale


[<user>@<host> <current_directory>]\$

Come scritto su commento cambiamo il colore 32 (verde) con 31 (rosso)

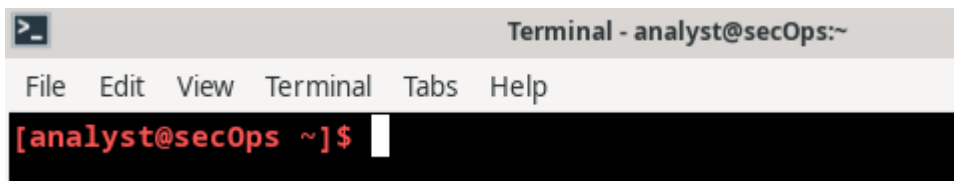


```
Terminal - analyst@secOps:~
[analyst@secOps ~]$
```

facciamo la stessa operazione ma ora con nano invece. Da 31 (rosso) a 33 (giallo)

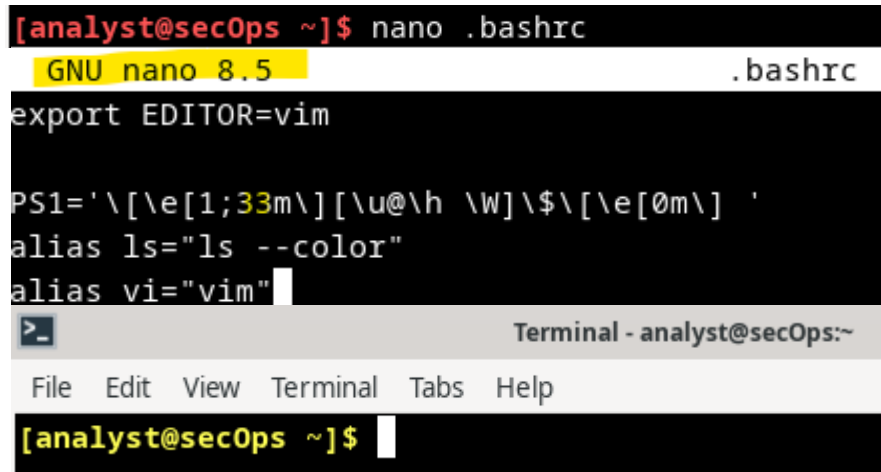

```
[analyst@secOps ~]$ nano .bashrc
GNU nano 8.5 .bashrc
export EDITOR=vim
PS1='\[\e[1;33m\][\u@\h \W]\$'\[\e[0m\] '
alias ls='ls --color'
alias vi='vim'
Terminal - analyst@secOps:~
[analyst@secOps ~]$
```

Apriamo ora invece /etc/bash.bashrc che invece stabilisce il comportamento predefinito della shell su TUTTO il sistema e su tutti gli utenti.

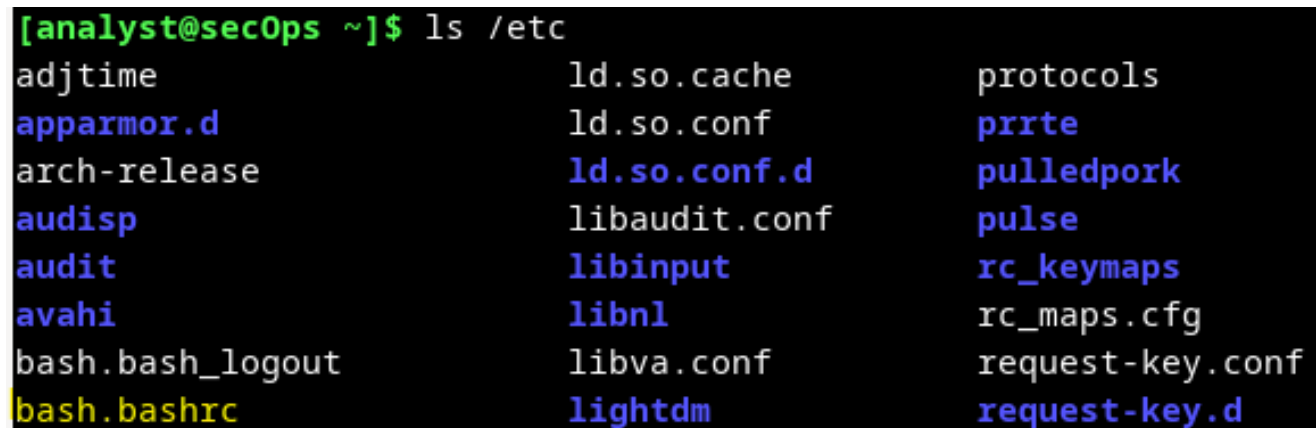


```
[analyst@secOps ~]$ ls /etc
adjtime                ld.so.cache            protocols
apparmor.d             ld.so.conf             prrte
arch-release           ld.so.conf.d           pulledpork
audit                  libaudit.conf          pulse
avahi                   libinput               rc_keymaps
bash.bash_logout       libn1                   rc_maps.cfg
bash.bashrc             libva.conf             request-key.conf
                        lightdm                 request-key.d
```

Perché allora mettere la configurazione superficiale della shell utente su directory /home/ mentre la configurazione di shell per l'intero sistema è su /etc/? si tratta di normalissimo management degli accessi, utenti che non hanno accesso a super user (su / sudo) o non sono autenticati su sistema non potranno modificare impostazioni sensibili come una shell di sistema per evitare azioni non autorizzate.

CONFIGURAZIONE DI SERVIZI: NGINX

In modo simile noi possiamo modificare anche i file di configurazione di servizi, nel nostro esempio nginx. Andiamo a vedere.

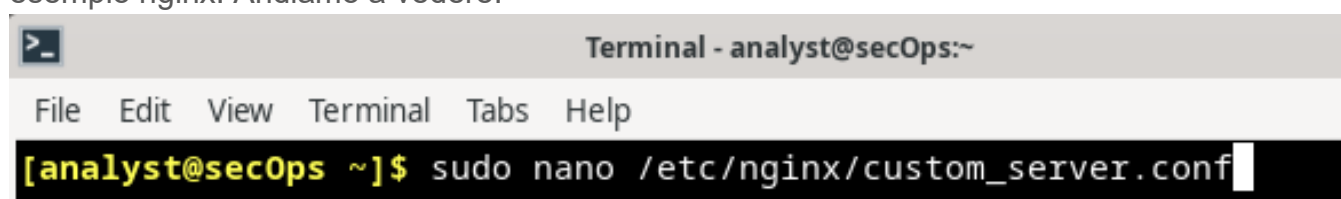

```
Terminal - analyst@secOps:~
File Edit View Terminal Tabs Help
[analyst@secOps ~]$ sudo nano /etc/nginx/custom_server.conf
```

Dal file di configurazione per un server custom posso vedere che la porta di ascolto impostata è la porta 81, e la directory root è /usr/share/nginx/html di default.

```
server {
    listen      81;
    server_name localhost;

    #charset koi8-r;

    #access_log logs/host.access.log main;

    location / {
        root    /usr/share/nginx/html/;
        index   index.html index.htm;
    }
}
```

Andiamo a modificare questi campi e infine controlliamo la pagina web.

Imposto la porta di ascolto in 8080 e la root directory in /usr/share/nginx/html/text_ed_lab/ come richiesto.

Avvio il servizio nginx specificando la mia configurazione.

```
server {
    listen      8080;
    server_name localhost;

    #charset koi8-r;

    #access_log logs/host.access.log main;

    location / {
        root    /usr/share/nginx/html/text_ed_lab/;
        index   index.html index.htm;
    }
}
```

```
[analyst@secOps ~]$ sudo nano /etc/nginx/custom_server.conf
[analyst@secOps ~]$ sudo nginx -c /etc/nginx/custom_server.conf
```

Dovrò quindi avviare il browser e cercare l'URL 127.0.0.1:8080 (localhost su port 8080)

Congratulations!

As part of the **Working with Text Files lab**, you have successfully configured **NGINX**!

Vediamo se uso **pkill** per uccidere il processo **nginx** cosa succede.


Ora la pagine **index.html** si trova su cache browser ma se vado a ricaricare la pagine vedo come il servizio è terminato.



Unable to connect



Firefox can't establish a connection to the server at 127.0.0.1:8080.

- The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few moments.
- If you are unable to load any pages, check your computer's network connection.
- If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that Firefox is permitted to access the web.

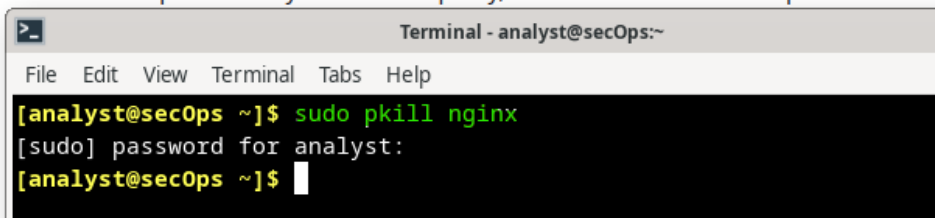

```
Terminal - analyst@secOps:~  
File Edit View Terminal Tabs Help  
[analyst@secOps ~]$ sudo pkill nginx  
[sudo] password for analyst:  
[analyst@secOps ~]$
```

Posso usare anche **SciTE** come super user per modificare file di config con una GUI

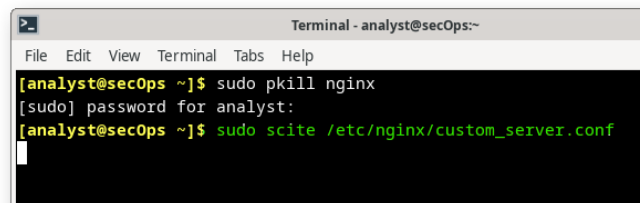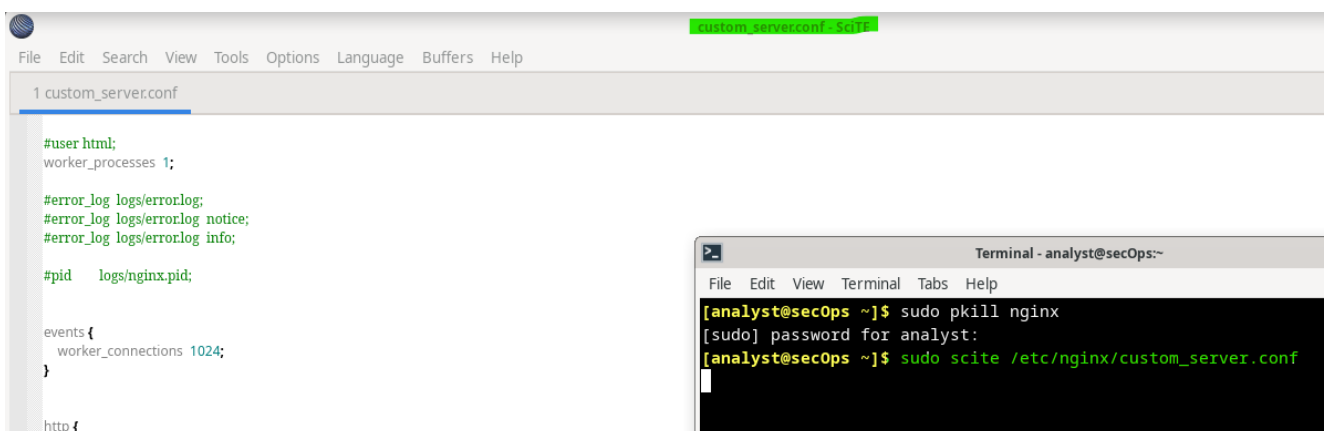

```
Terminal - analyst@secOps:~  
File Edit View Terminal Tabs Help  
[analyst@secOps ~]$ sudo pkill nginx  
[sudo] password for analyst:  
[analyst@secOps ~]$ sudo scite /etc/nginx/custom_server.conf
```

LA PEGGIORE PAGINA HTML DELLA STORIA:

Giusto per curiosità volevo provare a usare html per produrre una nuova landing page da mettere in un secondo file configurazione di nginx e vedere il risultato.

Content warning: la peggiore pagina HTML mai creata, se siete web developer chiudete gli occhi e browser, non ho manco la scusa che non ho mai usato HTML perché non chiudere <HEAD> </HEAD> e sbagliare il funzionamento del <TITLE> </TITLE> è atroce.

```
Terminal - analyst@secOps:~
File Edit View Terminal Tabs Help

[analyst@secOps ~]$ touch testazzo.html
[analyst@secOps ~]$ nano testazzo.html

GNU nano 8.5 testazzo.html
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
<strong><h1>I have <u>ABSOLUTELY</u> no idea what i'm even doing man</h1></strong>
</TITLE>
<BODY>
<h1>this website sucks eggs</h2>
<p>
Honestly whoever made this should just give up and ask @grok to make him something.
That or pick up another hobby altogether, plus he's <em>ITALIAN</em>
</p>
<h1><strong> Consider the following:</strong></h1>
<ul>
<li> Report this website</li>
<li> DDOS this website</li>
<li> DOXX the owner</li>
</BODY>
</HTML>
```

Lo odio più io che voi questo codice tremendo abbiate pazienza

```
[analyst@secOps ~]$ sudo cp /home/analyst/testazzo.html /usr/share/nginx/html/testazzo.html
[sudo] password for analyst:
```

```
location / {
    root    /usr/share/nginx/html;
    index   testazzo.html;
}
```

Name: custom_server_dumb.conf

```
[analyst@secOps ~]$ sudo nginx -c /etc/nginx/custom_server_dumb.conf
[analyst@secOps ~]$
```

Lasciate ogni speranza, voi ch'intrate



this website sucks eggs

Honestly whoever made this should just give up and ask @grok to make him something. That or pick up another hobby altogether, plus he's *ITALIAN*

Consider the following:

- Report this website
- DDOSS this website
- DOXX the owner

