დაქირავებულ პირთა რეესტრი

1.0.1

შემოსავლების
სამსახური

1.0.1

დაქირავებულ პირთა რეესტრი

[ზოგადი ლინკი: https://eapi.rs.ge/]

რეზიუმე

დოკუმენტის მიზანია აღწეროს ელექტრონული ურთიერთობის პროცესი, ელ. ურთიერთობის ტექნიკური მოთხოვნები, მიღებული და შეთანხმებული იქნას ელექტრონული ურთიერთობების ტექნიკური სტანდარტი, პროტოკოლი და პირობები.

სერვისთან დაკავშირებული ნებისმიერი კითხვის ან პრობლემის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: api-support@rs.ge

მომზადებულია სსიპ შემოსავლების სამსახურის
საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის მიერ
იანვარი 2022 წელი

შინაარსი

ცვლილებების ისტორია 4

განმარტებები 5

Eservice API 6

შეცდომები 7

ავტორიზაცია 8

სისტემიდან გამოსვლა 13

დაქირავებულ პირთა რეესტრი 14

დაქირავებული პირის მონაცემები ID-ის მიხედვით 15

დაქირავებული პირის შენახვა 16

დაქირავებულ პირთა სია 18

ქვეყნების ჩამონათვალი 22

ცვლილებების ისტორია

ვერსია	თარიღი	შენიშვნა
1.0.0	17-01-2022	დოკუმენტის პირველი ვერსია
1.0.1	30-07-2024	დაემატა MAXIMUM_ROWS პარამეტრი ListEmployees მეთოდში

განმარტებები

შემოსავლების სამსახური - სსიპ შემოსავლების სამსახური;

მომხმარებელი - შემოსავლების სამსახურის მონაცემთა ბაზაში გადასახადის გადამხდელად რეგისტრირებული პირი, რომელიც ამავე დროს არის ელექტრონული დეკლარირების აქტიური მომხმარებელი. სავალდებულო არაა პირი იყოს დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრირებული;

აქტიური - პირს აქტიური სტატუსი ენიჭება იმ შემთხვევაში თუ მასთან არსებობს შრომითი ხელშეკრულება;

შეჩერებული - პირს სტატუსი შეჩერებული ენიჭება შრომის კოდექსის 36-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული საფუძვლების არსებობისას (გაფიცვა, ლოკაუტი, ანაზღაურების გარეშე შვებულება, სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევა და ა.შ.) თუ დასაქმებულ პირზე მინიმუმ 3 საანგარიშო პერიოდის მანძილზე არ გაიცემა ხელფასი;

შეწყვეტილი - პირს შეწყვეტილი სტატუსი ენიჭება იმ შემთხვევაშ თუ შეწყდა მასთან შრომითი ხელშეკრულება;

დასაქმებული/დაქირავებული - დასაქმებული არის ფიზიკური პირი, რომელიც შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე, დამსაქმებლისათვის ასრულებს გარკვეულ სამუშაოს;

Eservice API

ყველა API წვდომა გადის HTTPS და ვებ-სერვისის მისამართია: https://eapi.rs.ge

ყველა მონაცემი იგზავნება და მიიღება JSON-ში. გაითვალისწინეთ JSON-ში მნიშვნელობა აქვს ზედა და ქვედა რეგისტრს (ანუ DATA და Data სხვადასხვაა). ამიტომ გამოიყენეთ ზუსტად ისე, როგორც მითითებულია დოკუმენტში.

ჩვენი სერვისი იყენებს API გასაღებს, იმისთვის რომ ავტორიზებული გახადოს მოთხოვნა. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ თქვენი გასაღები ავტორიზაციის გავლის შემდეგ პასუხში.

თქვენ გასაღებს აქვს ბევრი პრივილეგია, ასე რომ დარწმუნებულები უნდა იყოთ მის უსაფრთხოებაში. არ გააზიაროთ თქვენი გასაღები საჯაროდ ხელმისაწვდომ ადგილებში, მაგალითად როგორიცაა GitHub, კოდი კლიენტის მხარეს და ა.შ.

იმისთვის, რომ გამოიყენოთ გასაღები უნდა მიანიჭოთ თავში Authorization პარამეტრს ყველა მეთოდში:

"Authorization: bearer {ACCESS_TOKEN}"

ყველა API მოთხოვნა უნდა განხორციელდეს HTTPS-ზე, მოთხოვნები გაკეთებული HTTP- დან და ასევე ყველა მოთხოვნა ავტორიზაციის გარეშე ვერ განხორციელდება.

ყველა გაგზავნილ მოთხოვნაზე ბრუნდება ერთი სტილის პასუხი შესაბამისი მონაცემებით და სტატუსით. შეიცავს ორ ობიექტს: DATA და STATUS. თუ მოთხოვნამ წარმატებით ჩაიარა DATA ობიექტი შევსებული დაბრუნდება თუ არა ცარიელი. DATA ობიექტის ველები განსხვავებულია თითოეული მეთოდისთვის, რასაც განვიხილავთ თითოეულის აღწერისას თავში 'საგადასახადო დოკუმენტი'. STATUS ობიექტი სტანდარტულია და შეიცავს ორ ველს: ID და TEXT. მისი ყველა შესაძლო მნიშვნელობა აღწერილია თავში 'შეცდომები'.

მაგალითად შეცდომის პასუხი:

RESPONSE

```
{
  "DATA": {},
  "STATUS": {
    "ID": -1,
    "TEXT": "სისტემური შეცდომა. გთხოვთ სცადოთ მოგვიანებით."
  }
}
```

შეცდომები

ვიყენებთ HTTP პასუხის კოდებს, რომ მივუთითოთ API მოთხოვნის წარმატებით ან წარუმატებლად დასრულების შესახებ. კოდები 2xx დიაპაზონში მიუთითებს წარმატებას. კოდები 4xx დიაპაზონში მიუთითებს შეცდომას, რომელიც ვერ მოიცავს მოცემულ ინფორმაციას. კოდები 5xx დიაპაზონში მიუთითებს შეცდომებს სერვერის მხარეზე.

HTTP სტატუს კოდები	
200 - OK	ყველაფერი მუშაობს
400 - Bad Request	სავარაუდოდ აუცილებელი პარამეტრი არ გადაეცემა
401 - Unauthorized	არაავტორიზებული წვდომა
403	შესვლა აკრძალულია
404 - Not Found	მოთხოვნილი რესურსი არ არსებობს
500, 503 - Server Errors	სერვერის მხარეს რაღაც წესრიგში არ არის (მაგ. 503 სერვერი დროებით მიუწვდომელია)

შეცდომები, რომელსაც ვაბრუნებთ API მოთხოვნის წარმატებით ან წარუმატებლად დასრულების შემთხვევაში პასუხად არის შემდეგი: კოდები -1xx დიაპაზონში მიუთითებს ავტორიზაციის შეცდომებს, კოდები -2xx დიაპაზონში მიუთითებს საგადასახადო დოკუმენტის შეცდომებს.

შეცდომები API exceptions [ID – TEXT]	
0	ოპერაცია წარმატებით დასრულდა
-1	სისტემური შეცდომა. გთხოვთ სცადოთ მოგვიანებით.
-2	არასწორი ქმედება
-3	გთხოვთ გამოიყენოთ სატესტო კოდი : 206322102 ან 12345678910
…	...

ჩვენი API ბევრ მიზეზზე აბრუნებს შეცდომებს, მაგალითად როგორიცაა არასწორი პარამეტრები, ავტორიზაციის შეცდომა, კავშირის შეცდომა და ა.შ. ჩვენ გირჩევთ დაწეროთ ისეთი კოდი, რომელიც მოიცავს ყველა შეცდომას.

ავტორიზაცია

[POST: /Users/Authenticate]

ავტორიზაცია გვაქვს ორი სახის:

1. ერთბიჯიანი - ავტორიზაცია ხორციელდება მომხმარებლით და პაროლით.
2. ორბიჯიანი - ავტორიზაცია ხორციელდება მომხმარებლით, პაროლით და ტელეფონზე მოსული ერთჯერადი კოდით.

ავტორიზაციის გავლა ხორციელდება Authenticate მეთოდით, იმის მიხედვით მომხმარებელს ჩართული აქვს თუ არა ორბიჯიანი ავტორიზაცია ბრუნდება სხვადასხვა პასუხები. თუ ორბიჯიანი ავტორიზაცია არ აქვს ჩართული (ან მოწყობილობის კოდი ემთხვევა შენახულს) ავტორიზებული გასაღები ბრუნდება, თუ ჩართული აქვს (და მოწყობილობის კოდი არ ემთხვევა შენახულს ან ცარიელი გადაეცემა) მაშინ
დროებითი გასაღები ბრუნდება, რომელიც ტელეფონზე მოსულ კოდთან ერთად უნდა გადავცეთ AuthenticatePin მეთოდს, რომ მივიღოთ ავტორიზებული გასაღები.

პირველ ეტაპზე ვიძახებთ Authenticate მეთოდს:

REQUEST პარამეტრები /Users/Authenticate	
USERNAME String [სავალდებულო]	მომხმარებლის სახელი ან პირადი ნომერი
PASSWORD String [სავალდებულო]	პაროლი
DEVICE_CODE String	ორბიჯიანი ავტორიზაციის შემთხვევაში დამახსოვრებული მოწყობილობის კოდი GUID.

იმის მიხედვით რომელ პასუხს დააბრუნებს (ერთბიჯიანისას თუ ორბიჯიანისას) პროცესი გრძელდება განსხვავებულად. თუ პირვლივე ბიჯზე დასრულდა მაშინ პასუხი შემდეგნაირია:

RESPONSE პარამეტრები DATA ობიექტში ერთბიჯიანი ავტორიზაციისას	
ACCESS_TOKEN String	გასაღები
EXPIRES_IN Number	ვადის გასვლის დრო (წამებში)

MASKED_MOBILE String	დაფარული ტელეფონის ნომერი (ბოლო ორი ციფრი ჩანს) გამოიყენება ორბიჯიანი ავტორიზაციისას კოდის მიმღები ტელეფონის გამოსატანად

თუ სჭირდება მეორე ეტაპზე გადასვლა მაშინ პასუხი შემდეგნაირია:


RESPONSE პარამეტრები DATA ობიექტში ორბიჯიანი ავტორიზაციისას	
PIN_TOKEN String	დროებითი გასაღები
MASKED_MOBILE String	დაფარული ტელეფონის ნომერი (ბოლო ორი ციფრი ჩანს) გამოიყენება ორბიჯიანი ავტორიზაციისას კოდის მიმღები ტელეფონის გამოსატანად

თუ მეორე ეტაპის პასუხი დაგიბრუნდათ, მაშინ დროებითი გასაღებით და ტელეფონზე მოსული კოდით უნდა მიიღოთ გასაღები შემდეგი მეთოდის გამოძახებით:

REQUEST პარამეტრები /Users/AuthenticatePin	
PIN_TOKEN String [სავალდებულო]	დროებითი გასაღები, რომელიც გიბრუნდებათ Authenticate-ის გამოძახებისას
PIN String [სავალდებულო]	ტელეფონზე მოსული ოთხნიშნა ერთჯერადი კოდი
DEVICE_CODE String	ორბიჯიანი ავტორიზაციის შემთხვევაში დასამახსოვრებელი მოწყობილობის კოდი GUID
ADDRESS String	მისამართი, საიდანაც ხდება სისტემაში შესვლა
BROWSER String	ბროუზერი, რომლის გამოყენებითაც ხდება სისტემაში შესვლა
OPER_SYSTEM String	ოპერაციული სისტემა, რომელზეც გაშვებულია შესაბამისი პროგრამა თუ ბროუზერი

RESPONSE პარამეტრები DATA ობიექტში	
ACCESS_TOKEN String	გასაღები
EXPIRES_IN Number	ვადის გასვლის დრო (წამებში)

ავტორიზაციის სქემა:

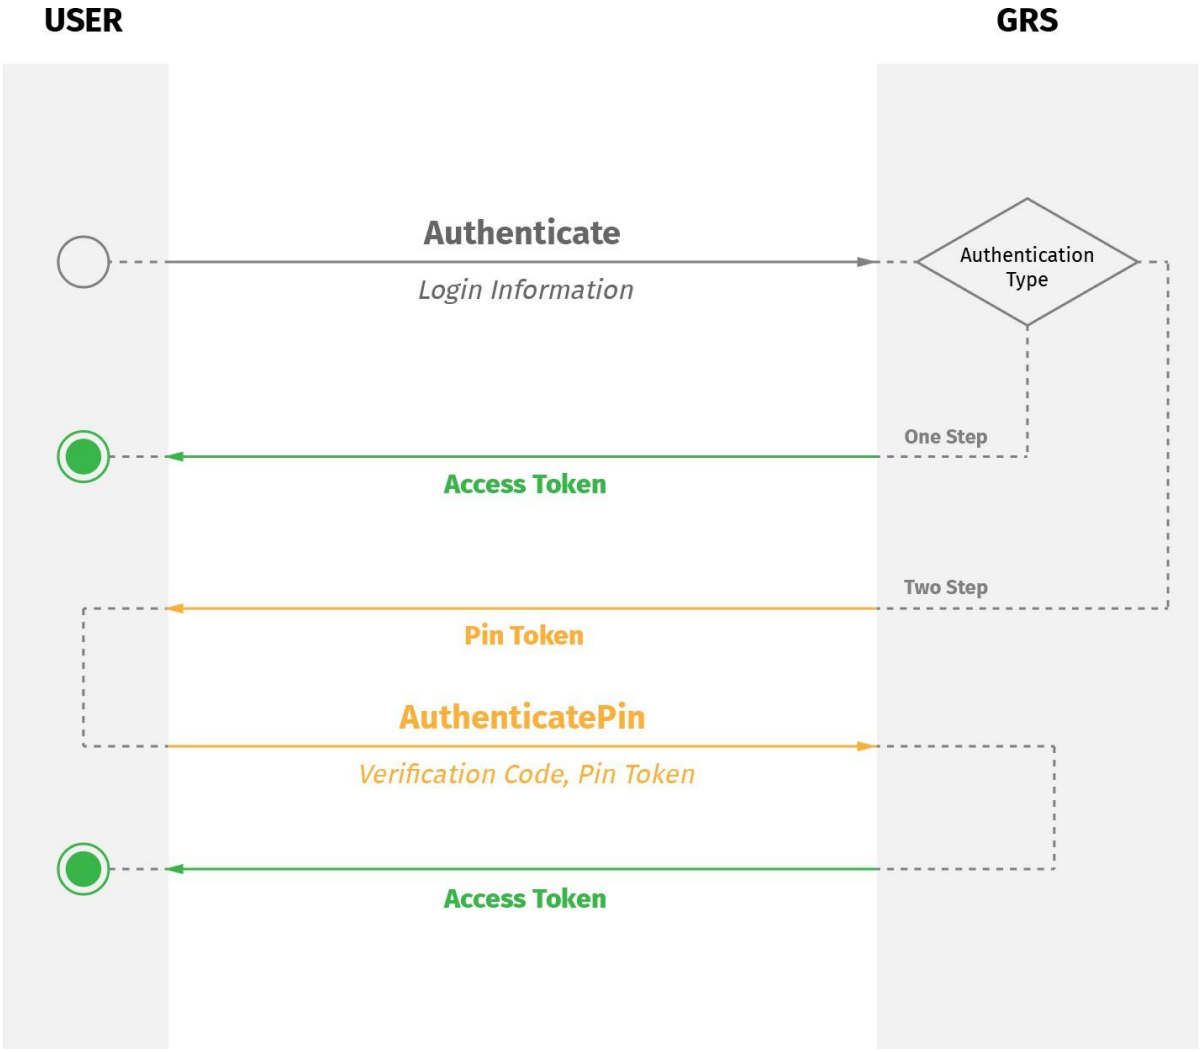

{DEVICE_CODE}, {ADDRESS}, {BROWSER}, {OPER_SYSTEM} ივსება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ გვსურს იმ მოწყობილობის დამახსოვრება საიდანაც შედის, რათა შემდეგ შესვლაზე მხოლოდ მომხმარებლით და პაროლით შეძლოს შესვლა. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია {DEVICE_CODE}, რითიც ხდება გარკვევა მოწყობილობა დამახსოვრებულია თუ არა, დანარჩენი ველები ინფორმაციული ხასიათისაა და გამოიყენება მომხმარებლისთვის დამატებითი ინფორმაციის მიწოდების მიზნით.

შესაძლო შეცდომები:

- -1
- -1xx

თქვენ შეგიძლიათ სერვისი გაუშვათ სატესტო რეჟიმში, რომელიც არ შეცვლის ნამდვილ მონაცემებს. დასატესტად შეგიძლიათ გამოიყენოთ სატესტო მომხმარებელი.

მომხმარებლის სახელი	პაროლი	პირადი ნომერი
Tbilisi	123456	206322102
Satesto2	123456	12345678910

მაგალითი

განვიხილოთ მაგალითი სატესტო მომხმარებლის შემთხვევაში:

ერთბიჯიანი ავტორიზაცია:

POST /Users/Authenticate

Host: eapi.rs.ge
Content-Type: application/json


```
{
  "USERNAME" : "tbilisi",
  "PASSWORD" : 123456,
  "DEVICE_CODE" : null
}
```


RESPONSE


```
{
 "DATA": {
  "ACCESS_TOKEN": "190cf874-cb7c-437f-82c4-1a7725d40f4f-10042019032106",
  "EXPIRES_IN": 2400,
  "MASKED_MOBILE": "*** *** *16"
 },
 "STATUS": {
  "ID": 0,
  "TEXT": "ოპერაცია წარმატებით დასრულდა"
 }
}
```


ორბიჯიანი ავტორიზაცია:

პირველი ეტაპი:

POST /Users/Authenticate

Host: eapi.rs.ge
Content-Type: application/json


```
{
 "USERNAME": "satesto2",
 "PASSWORD": 123456,
 "DEVICE_CODE": null
}
```


RESPONSE


```
{
 "DATA": {
  "PIN_TOKEN": "roTFAvUvIyLFHDqYOKAp-10042019171434", "MASKED_MOBILE":
  "*** *** *28"
```

```
  },
  "STATUS": {
    "ID": 0,
    "TEXT": "ოპერაცია წარმატებით დასრულდა"
  }
}
```


მეორე ეტაპი (მოწყობილობის დამახსოვრების გარეშე):

POST /Users/AuthenticatePin


```
Host: eapi.rs.ge
Content-Type: application/json
{
  "PIN_TOKEN": "roTFAvUvIyLFHDqYOKAp-10042019171434",
  "PIN": 7542,
  "DEVICE_CODE": null,
  "ADDRESS": null, "BROWSER":
  null, "OPER_SYSTEM": null
}
```


ან როცა გვინდა მოწყობილობის დამახსოვრება:


```
{
  "PIN_TOKEN": "roTFAvUvIyLFHDqYOKAp-10042019171434",
  "PIN": 7542,
  "DEVICE_CODE":  "df63cf1b-7417-49c1-87fb-e82037364746",
  "ADDRESS": "Tbilisi, Georgia",
  "BROWSER": "Chrome 73",
  "OPER_SYSTEM": "Windows 10"
}
```


RESPONSE


```
{
  "DATA": {
    "ACCESS_TOKEN": "ff68b0d6-7733-413f-a9d3-f2b3bed05d59-10042019052459",
    "EXPIRES_IN": 2400
  },
  "STATUS": {
    "ID": 0,
    "TEXT": "ოპერაცია წარმატებით დასრულდა"
  }
}
```


*გაითვალისწინეთ, რომ ქვე-მომხმარებლით შესვლისას მონიშნული/ჩართული უნდა გქონდეთ საგადასახადო დოკუმენტის შესაბამისი უფლებები „მომხმარებლების მართვა“ მოდულში შესაბამისი მომხმარებლისთვის.

სისტემიდან გამოსვლა

[POST: /Users/SignOut]

სისტემიდან გამოსასვლელად (გასაღების გასაუქმებლად) უნდა გამოიძახოთ SignOut მეთოდი, რომელსაც პარამეტრები არ გადაეცემა. თავში უნდა გადასცეთ გასაღები "Authorization: bearer {ACCESS_TOKEN}" (sent in a header).

შესაძლო შეცდომები:

- -1
- -104

მაგალითი

განვიხილოთ მაგალითი სატესტო მომხმარებლის შემთხვევაში:

POST /Users/SignOut

Host: eapi.rs.ge
Authorization: bearer ff68b0d6-7733-413f-a9d3-f2b3bed05d59-10042019052459
Content-Type: application/json

RESPONSE


```
{
  "DATA": {},
  "STATUS": {
    "ID": 0,
    "TEXT": "ოპერაცია წარმატებით დასრულდა"
  }
}
```

დაქირავებულ პირთა რეესტრი

[https://eapi.rs.ge/Employees]

დაქირავებულ პირთა რეესტრის მეთოდების გამოსაძახებლად მომხმარებელს უნდა ჰქონდეს ჩართული აღნიშნული მოდული. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაბრუნდება შეცდომა. ასევე თითოეული მეთოდი სხვადასხვა ნებართვას მოითხოვს რისი არ ქონაც ნიშნავს ოპერაციის წარუმატებლად დასრულებას. ნებართვები/უფლებები გაწერილი აქვს თითოეულ მეთოდს სათაურის ქვეშ.

თარიღის ფორმატია: 'დღე-თვე-წელი დრო' - "DD-MM-YYYY 24HH:MI:SS".

EMPLOYEE ობიექტი

EMPLOYEE	
ID Number [სავალდებულო]	დოკუმენტის საიდენტიფიკაციო ნომერი, შენახვისას გადაეცემა 0
IS_FOREIGNER Number [სავალდებულო]	0 - საქართველოს მოქალაქე, 1 - უცხო ქვეყნის მოქალაქე
CITIZEN_COUNTRY_ID String	უცხო ქვეყნის კოდი, ივსება როცა IS_FOREIGNER=1
STATUS Number [სავალდებულო]	სტატუსი: 1 - აქტიური, 0 - შეწყვეტილი, -1 - შეჩერებული
TIN String [სავალდებულო]	დაქირავებული პირის ს/ნ ან პ/ნ
FULLNAME String	დაქირავებული პირის სახელი, გვარი, ივსება როცა IS_FOREIGNER=1
PHONE String [სავალდებულო]	დაქირავებული პირის მობილური ტელეფონის ნომერი
GENDER Number	სქესი: 1 - მამრობითი, 2 - მდედრობითი. ივსება როცა IS_FOREIGNER=1
BIRTH_DATE String	დაქირავებული პირის დაბადების თარიღი, ივსება როცა IS_FOREIGNER=1
WORK_TYPE Number [სავალდებულო]	სამუშაოს ტიპი: 1 - სრული, 2 - ნახევარი

დაქირავებული პირის მონაცემები ID-ის მიხედვით

[POST: /Employees/GetEmployee]

[ნებართვა: წაკითხვა]

GetEmployee მეთოდი აბრუნებს კონკრეტული ჩანაწერის მონაცემებს ID-ის მიხედვით.

REQUEST პარამეტრები /Employees/GetEmployee	
ID Number [სავალდებულო]	შექმნილი დოკუმენტის საიდენტიფიკაციო ნომერი
RESPONSE პარამეტრები DATA ობიექტში	
EMPLOYEE Object	მონაცემების ობიექტი

შესაძლო შეცდომები:

- -1
- -30
- -104

მაგალითი

განვიხილოთ მაგალითი სატესტო მომხმარებლის შემთხვევაში:

POST /Employees/GetEmployee

```
Host: eapi.rs.ge
Authorization: bearer ff68b0d6-7733-413f-a9d3-f2b3bed05d59-10042019052459
Content-Type: application/json
{
   "ID": 2100
}
```

RESPONSE


```
{
   "DATA": {
      "EMPLOYEE": { "STATUS":
         "-1",
         "STATUS_TXT":"შეჩერებული", "IS_FOREIGNER":
         "დიახ",
         "CITIZENSHIP":"ავსტრალია", "TIN":
         "22221111",
         "FULLNAME":"dad dadaa", "PHONE":
         "22222222",
         "GENDER":"1",
         "GENDER_TXT": "მამრობითი",
         "BIRTH_DATE":"13-12-2021",
         "WORK_TYPE": "1",
         "WORK_TYPE_TXT":"სრული",
         "IS_CORRECTED": "1",
```

```
        "IS_CORRECTED_TXT": "დიახ",
        "CITIZEN_COUNTRY_ID": "036",
        "CREATE_DATE":"13-12-2021", "ACTIVATE_DATE":
        "",
        "CANCEL_DATE": "",
        "SUSPEND_DATE":"13-12-2021"
      }
   },
   "STATUS":{
      "ID": 0,
      "TEXT": "ოპერაცია წარმატებით დასრულდა"
   }
}
```


დაქირავებული პირის შენახვა

[POST: /Employees/SaveEmployee]

[ნებართვა: შექმნა/რედაქტირება]

SaveEmployee მეთოდი ინახავს/არედაქტირებს დაქირავებული პირის მონაცემებს. ID- ის შევსება სავალდებულოა. ახალი ჩანაწერის შენახვისას ID უნდა იყოს 0. თუ ახდენთ დოკუმენტის რედაქტირებას უნდა გადასცეთ იმ ჩანაწერი ID, რომელსაც არედაქტირებთ.

REQUEST პარამეტრები /Employees/SaveEmployee	
EMPLOYEE Object [სავალდებულო]	მონაცემების ობიექტი
RESPONSE პარამეტრები DATA ობიექტში	
ID Number	შექმნილი დოკუმენტის საიდენტიფიკაციო ნომერი

შესაძლო შეცდომები:

- -1
- -7
- -104
- -8xx

მაგალითი

განვიხილოთ მაგალითი სატესტო მომხმარებლის შემთხვევაში:

POST /Employees/SaveEmployee

Host: eapi.rs.ge

Authorization: bearer ff68b0d6-7733-413f-a9d3-f2b3bed05d59-10042019052459
Content-Type: application/json


```
{
    "ID": 0,
    "IS_FOREIGNER": 1,
    "TIN": "12345678910",
    "FULLNAME": "dff dd",
    "GENDER": "1",
    "CITIZEN_COUNTRY_ID": "040",
    "PHONE": "500000004",
    "WORK_TYPE": 1,
    "BIRTH_DATE": "19-10-1990"
}
```


RESPONSE


```
{
    "DATA": {
        "ID": "2115"
    }, "STATUS": {
        "ID": 0,
        "TEXT": "ოპერაცია წარმატებით დასრულდა"
    }
}
```


რედაქტირების შემთხვევაში გადაეცემა ID:


```
{
    "ID": 2115,
    "IS_FOREIGNER": 1,
    "TIN": "12345678910",
    "FULLNAME": "dff eee dd", "GENDER": "1",
    "CITIZEN_COUNTRY_ID": "040",
    "PHONE": "500000004",
    "WORK_TYPE": 1,
    "BIRTH_DATE": "19-10-1990"
}
```

დაქირავებულ პირთა სია

[POST: /Employees/ListEmployees]

[ნებართვა: წაკითხვა]

ListEmployees მეთოდი აბრუნებს დაქირავებულ პირთა სიას. გადაეცემა ფილტრის პარამეტრები, რომლებიც არასავალდებულოა.

REQUEST ფილტრის პარამეტრები	/Employees/ListEmployees
ID Number	საიდენტიფიკაციო ნომერი
TIN String	დაქირავებული პირის პირადი ნომერი
FULLNAME String	დაქირავებული პირის სახელი, გვარი
GENDER Number	სქესი: 1 - მამრობითი, 2 - მდედრობითი
CITIZENSHIP String	მოქალაქეობა (რამდენიმეს გადაცემის შემთხვევაში გამოყავით მძიმით მაგ.: საქართველო,ავსტრიის რესპუბლიკა,...)
STATUS Number	სტატუსი: 1 - აქტიური, 0 - გაუქმებული, -1 - შეჩერებული
PHONE String	მობილური ტელეფონის ნომერი
WORK_TYPE Number	სამუშაოს ტიპი: 1 - სრული, 2 - ნახევარი
BIRTH_DATE String	დაბადების თარიღი (დიაპაზონი „საწყისი თარიღი : საბოლოო თარიღი“, ფორმატი “DD-MM-YYYY:DD-MM-YYYY”)
CREATE_DATE String	შექმნის თარიღი (დიაპაზონი „საწყისი თარიღი : საბოლოო თარიღი“, ფორმატი “DD-MM-YYYY:DD-MM- YYYY”)
ACTIVATE_DATE String	გააქტიურების თარიღი (დიაპაზონი „საწყისი თარიღი : საბოლოო თარიღი“, ფორმატი “DD-MM-YYYY:DD-MM-YYYY”)
CANCEL_DATE String	შეწყვეტის თარიღი (დიაპაზონი „საწყისი თარიღი : საბოლოო თარიღი“, ფორმატი “DD-MM-YYYY:DD-MM-YYYY”) გადაეცემა იმ შემთხვევაში თუ status = 0
SUSPEND_DATE String	შეჩერების თარიღი (დიაპაზონი „საწყისი თარიღი : საბოლოო თარიღი“, ფორმატი “DD-MM-YYYY:DD-MM-YYYY”) გადაეცემა იმ შემთხვევაში status = -1
MAXIMUM_ROWS Number	დაქირავებული პირების რაოდენობა

RESPONSE პარამეტრები DATA ობიექტში არის Data და Summary ობიექტები. Summary შეიცავს ერთ ველს _Count, რომელშიც ბრუნდება ჩანაწერების რაოდენობა. Data ობიექტი შეიცავს ორ ობიექტს: Fields და Rows. Fields შეიცავს ველების სახელების სიას, Rows შეიცავს ამ ველების შესაბამისი მონაცემების სიას.

RESPONSE პარამეტრები DATA.Data.Fields ობიექტში	
ID Number	დოკუმენტის საიდენტიფიკაციო ნომერი
TIN String	დაქირავებული პირის ს/ნ ან პ/ნ
ORG_TIN String	დამქირავებლის ს/ნ ან პ/ნ
ORG_FULLNAME String	დამქირავებლის დასახელება
CITIZENSHIP String	მოქალაქეობა
FULLNAME String	დაქირავებული პირის სახელი, გვარი
PHONE String	მობილური ტელეფონის ნომერი
GENDER Number	სქესი: 1 - მამრობითი, 2 - მდედრობითი
GENDER_TXT String	სქესი: მამრობითი, მდედრობითი
BIRTH_DATE String	დაბადების თარიღი
CREATE_DATE String	შექმნის თარიღი
ACTIVATE_DATE String	გააქტიურების თარიღი
CANCEL_DATE String	შეწყვეტის თარიღი
WORK_TYPE Number	სამუშაოს ტიპი
WORK_TYPE_TXT String	სამუშაოს ტიპი
STATUS Number	სტატუსი
STATUS_TXT String	სტატუსი

IS_FOREIGNER Number	უცხო ქვეყნის მოქალაქე
IS_CORRECTED Number	რედაქტირებულია: 1 - დიახ, 0 - არა
IS_CORRECTED_TXT String	რედაქტირებულია: დიახ/არა
CITIZEN_COUNTRY_ID String	უცხო ქვეყნის ID
LAST_CHANGE_DATE String	ბოლო ცვლილების თარიღი
SUSPEND_DATE String	შეჩერების თარიღი

შესაძლო შეცდომები:

- -1
- -104

მაგალითი

განვიხილოთ მაგალითი სატესტო მომხმარებლის შემთხვევაში:
თუ ფილტრს არ გადასცემთ დაგიბრუნდებათ ბოლო 10 ბაზაში არსებული დოკუმენტი, თუ ფილტრს გადასცემთ დაგიბრუნდებათ შესაბამისი დოკუმენტი არსებობის შემთხვევაში (დიაპაზონში თარიღები უნდა გამოყოთ ':' სიმბოლოთი)

POST /Employees/ListEmployees

```
Host: eapi.rs.ge
Authorization: bearer ff68b0d6-7733-413f-a9d3-f2b3bed05d59-10042019052459
Content-Type: application/json
```

```
{
   "STATUS": "-1",
   "TIN": "22221111"
}
```

RESPONSE

```
{
   "DATA": {
      "Data": {
         "Fields": [
            "ID",
            "TIN", "ORG_TIN",
            "ORG_FULLNAME
            ", "CITIZENSHIP",
            "FULLNAME",
            "PHONE",
            "GENDER",
            "GENDER_TXT",
            "BIRTH_DATE",
            "CREATE_DATE",
            "ACTIVATE_DATE",
            "CANCEL_DATE",
            "WORK_TYPE",
```

```
            "WORK_TYPE_TXT",
            "STATUS", "STATUS_TXT",
            "IS_FOREIGNER",
            "IS_CORRECTED",
            "IS_CORRECTED_ICON",
            "IS_CORRECTED_TXT",
            "CITIZEN_COUNTRY_ID",
            "LAST_CHANGE_DATE",
            "SUSPEND_DATE"
         ],
         "Rows":[ [
               2100.0,
               "22221111",
               "206322102",
               "სატესტო კოდი1",
               "ავსტრალია",  "dad
               dadaa", "22222222",
               1.0,
               "მამროზითი",
               "13-12-2021",
               "13-12-2021",
               null,
               null,
               1.0,
               "სრული",
               -1.0,
               "შეჩერებული", 1.0,
               1.0,
               "done",
               "დიახ",
               "036",
               "13-12-2021",
               "13-12-2021"
            ]
         ]
      },
      "Summary":{
         "_Count": 1.0
      }
   },
   "STATUS":{
      "ID": 0,
      "TEXT": "ოპერაცია წარმატებით დასრულდა"
   }
}
```

ქვეყნების ჩამონათვალი

[POST: /Employees/GetCountries] [ნებართვა: წაკითხვა]

GetCountries მეთოდი აბრუნებს ქვეყნების ჩამონათვალს. ფილტრის გადაცემის შემთხვევაში დაბრუნდება შესაბამისი მონაცემები, ფილტრის გარეშე დაბრუნდება ყველა ქვეყანა.

REQUEST პარამეტრები /Employees/GetCountries	
COUNTRY_NAME String	ქვეყნის დასახელება
COUNTRY_ID String	ქვეყნის კოდი
RESPONSE პარამეტრები DATA ობიექტში	
COUNTRIES List<Object>	ქვეყნები

შესაძლო შეცდომები:

- -1, -104

მაგალითი

განვიხილოთ მაგალითი სატესტო მომხმარებლის შემთხვევაში:

POST /Employees/GetCountries

```
Host: eapi.rs.ge
Authorization: bearer ff68b0d6-7733-413f-a9d3-f2b3bed05d59-10042019052459
Content-Type: application/json
{
   "COUNTRY_NAME":"რეს",
   "COUNTRY_ID": "03"
}
```

RESPONSE


```
{
    "DATA":{
      "COUNTRIES":[
         {
            "country_id":"031",
            "name":"აზერბაიჯანის რესპუბლიკა"
         }
      ]
   },
   "STATUS":{
      "ID": 0,
      "TEXT": "ოპერაცია წარმატებით დასრულდა"
   }
}
```