

UI/UX MOCKUPS · STUFE C · HI-FI · MOBILE-FIRST

Radio 25. Sieben Zustände.

Ein vollautomatisiertes, KI-gestütztes Radio mit transparentem Innenleben. Endliche Sendungen, sichtbare Quellen, keine Engagement-Hooks.

AKTION


Anthrazit-Knöpfe mit brass dot.
Tabellarische Zeitangaben.
Sendung starten · Play/Pause ·
Profil anpassen.

TRANSPARENZ

IBM Plex Mono, Hairlines, Leader-
Dots. Quellen, Pipeline- Schritte,
API-Namen, Latenzen.

BEGRÜNDUNG

Source Serif 4 italic mit 2 px
Marginalia-Strich. Diversifika- tions-
Hinweise, Profil → Inhalt-Mapping.

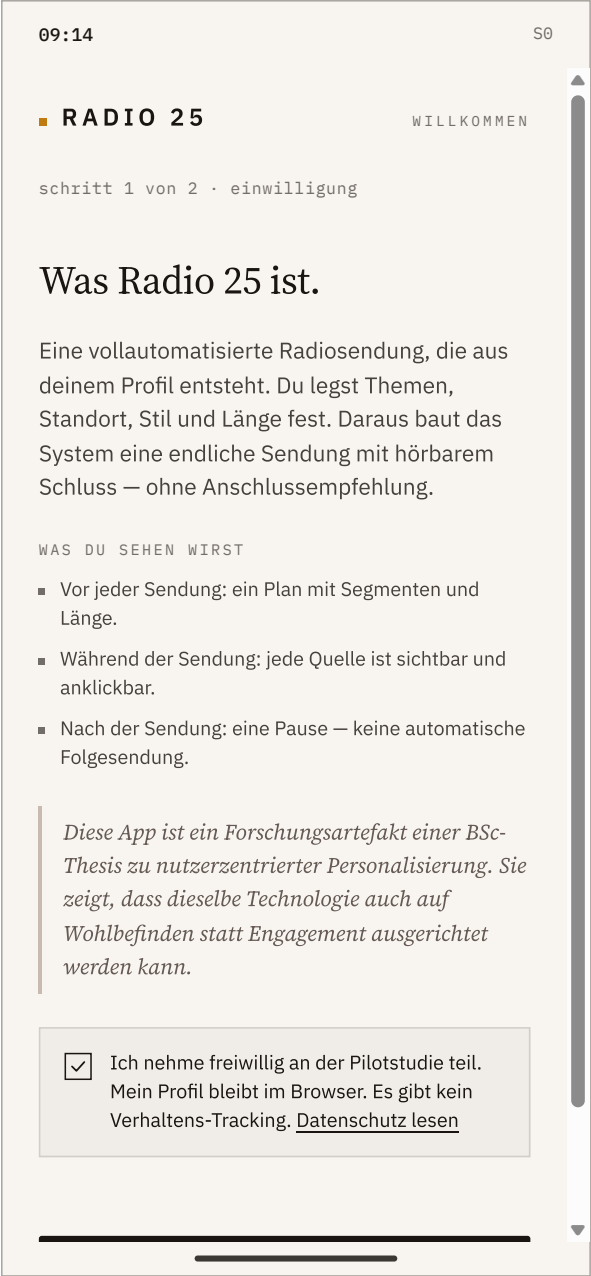

S0

Onboarding

einmalig · vor dem ersten Profil

Nimmt Studienkontext, Datenschutz und Consent auf, bevor das Profil zum ersten Mal angelegt wird.

Erfüllt Kapitel 8.5 Consent. Macht den Forschungscharakter sichtbar, statt ihn zu verstecken.




S 1

Idle / Profil sichtbar

Hauptzustand · keine Sendung aktiv

Profil als Lese-Zeilen permanent sichtbar. Ein Anthrazit-Knopf in der Aktions-Schicht startet die Sendung mit deklarierter Länge.

SDT-Autonomie: Hörer:in sieht jederzeit, was das System weiss. Keine implizite Aktualisierung aus Verhalten.

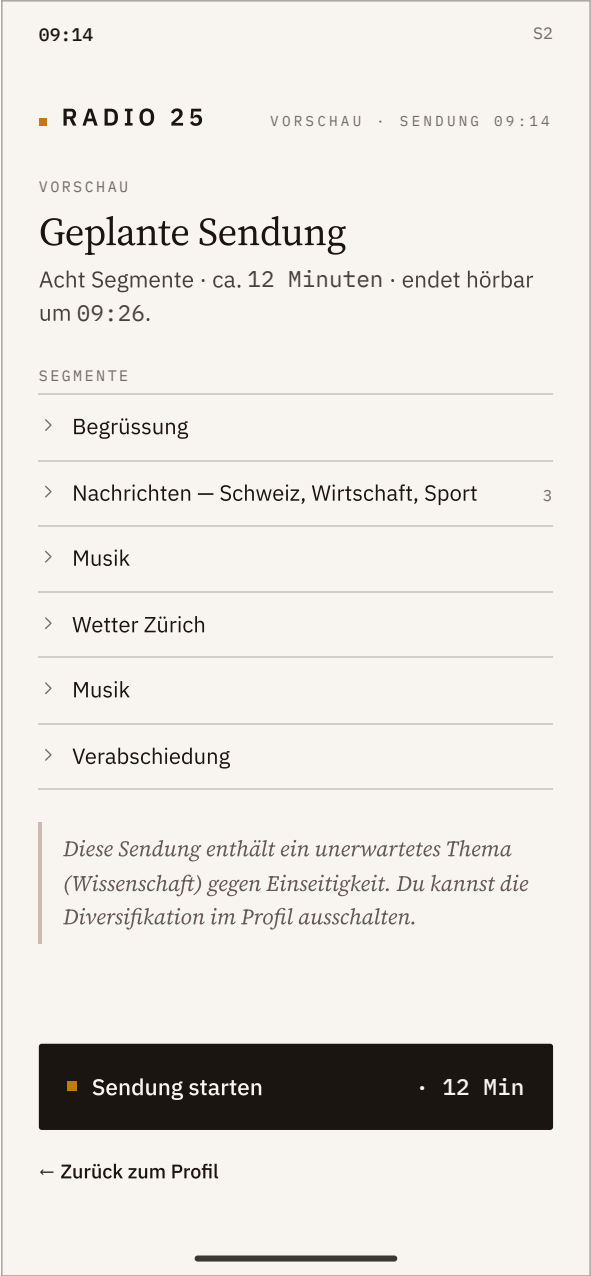


S 2

Sendungs-Vorschau

zwischen Start-Klick und Generierung

Plan der Sendung mit Segmenten und Länge.
Diversifikations-Hinweis als Begründungs-Block.

*Plan VOR Generierung — SDT-Kompetenz.
Diversifikation wird offengelegt, nicht versteckt.*

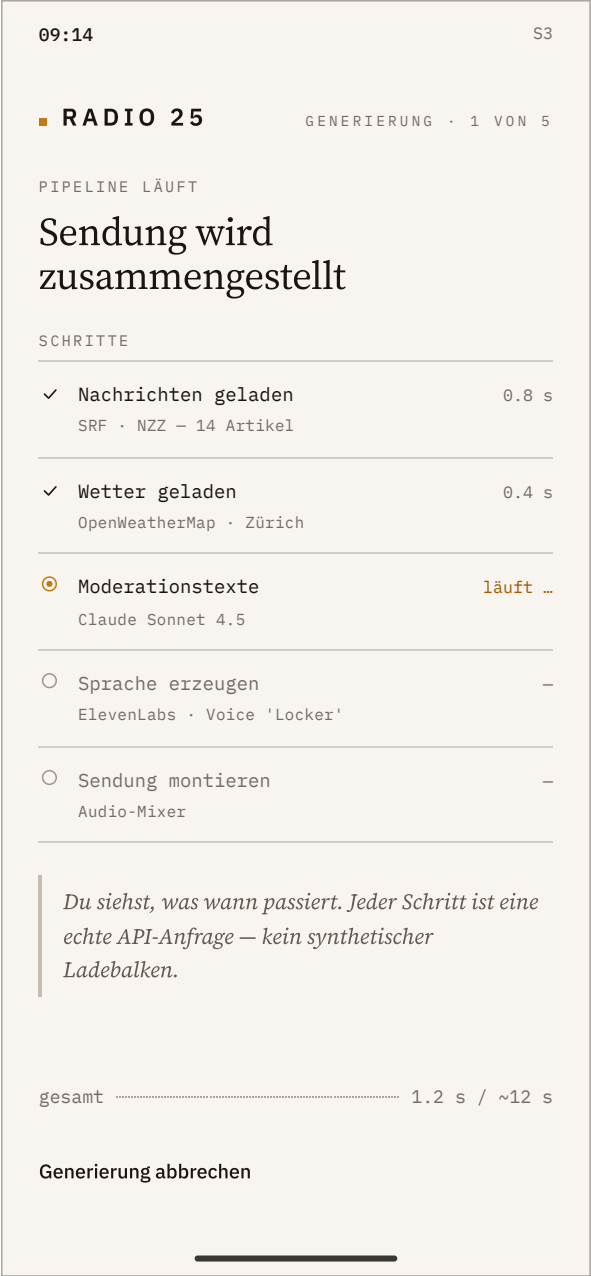


S3

Generierung läuft

Pipeline-Trace · ca. 12 s

Schrittweise Sichtbarmachung der Pipeline. Jeder Schritt nennt seine Quelle und seine Latenz in der Transparenz-Schicht.

Algorithmische Souveränität (Reviglio & Agosti 2020): kein synthetischer Spinner, jede Anfrage ist real.

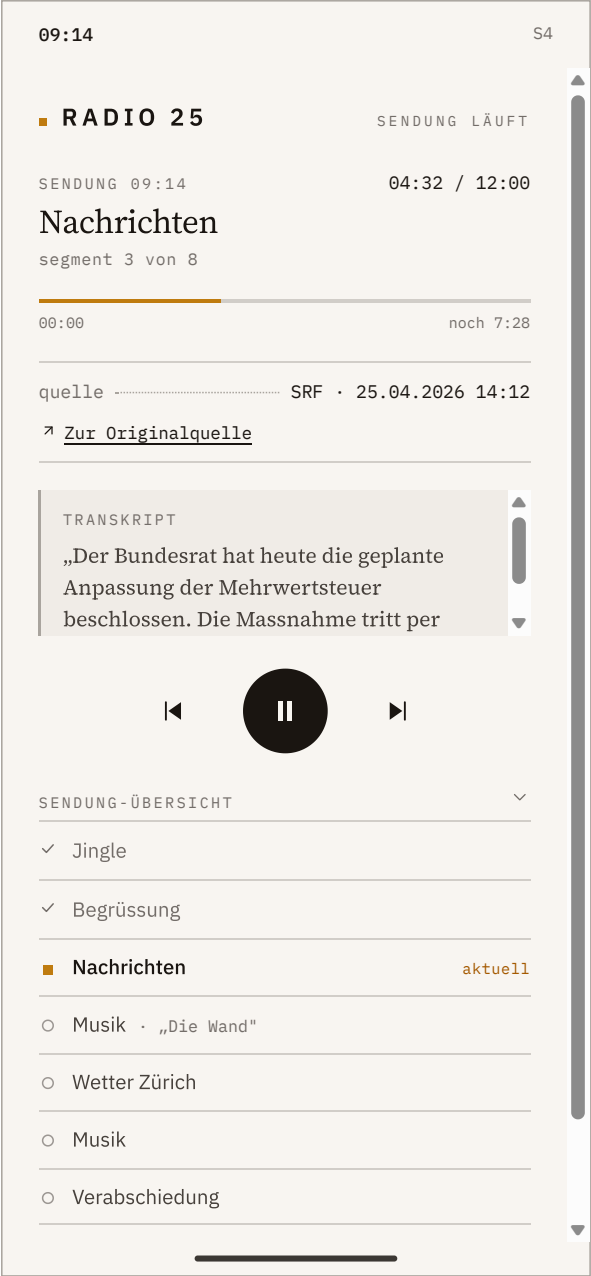


S 4

Sendung läuft

aktiver Player

Sendungs- statt Segment-Fortschritt.
Quellenangabe pro News-Segment. Sendungs-
Übersicht aufklappbar — kein Skip auf willkürliche
Stelle.

*Endliche Form: Hörer:in sieht „noch 7:28", nicht
„nächste Empfehlung in 0:30". Keine
Like-/Reaction-Buttons.*

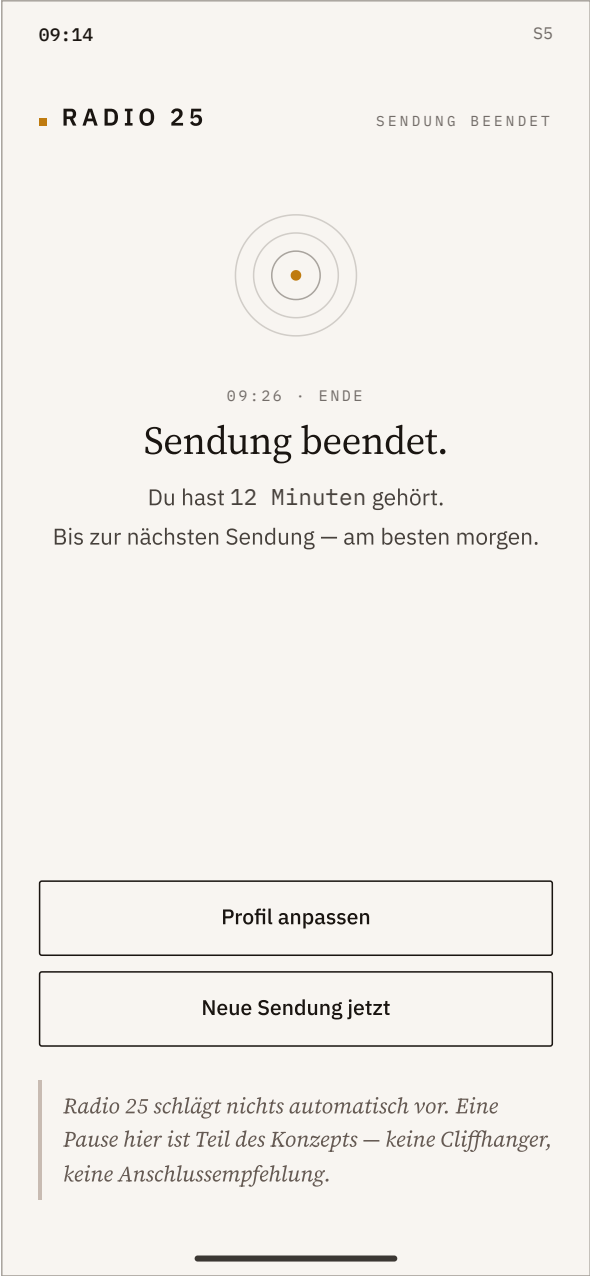

S 5

Sendungsende

hörbarer Schluss

Konzentrische Sendekreise als statisches Symbol. Zwei gleichwertige Outline-Knöpfe — keiner als primärer Cliffhanger.

Pause-Empfehlung als positive Botschaft. Anti-Autoplay-Pattern auf der METUX-Behavior-Ebene.



S 6

Warum diese Sendung?

Begründungs-Drawer

Drei Blöcke: Profil → Inhalt-Mapping → Pipeline.
Serendipity-Eintrag in der Begründungs-Schicht
hervorgehoben.

*Konkrete Operationalisierung von
algorithmischer Souveränität — das methodisch
wichtigste neue UI-Element.*



S 7

Mock-Modus

Sonderzustand · API-Keys fehlen

Warn-Banner oben, S1 darunter mit „(mock)“-Suffix am Start-Knopf. Externe Quellen werden als „nicht verbunden“ gelistet.

Datenschutz und Ehrlichkeit — Beispieldaten werden als solche markiert, nicht als echte Inhalte ausgegeben.