МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций
и информатики» (СибГУТИ)

Кафедра прикладной математики и кибернетики
(ПМ и К)

Отчёт
по лабораторной работе № 4
по дисциплине «Машинное обучение»

на тему:

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ РЕГРЕССИИ

Студенты группы ИП-414:
М. Р. Зинаков
А. А. Карев

Работу проверил:
Старший преподаватель каф. ПМ и К К. И. Дементьева

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ (ЗАДАНИЕ) 3

1 ПОДГОТОВКА И ПРЕДОБРАБОТКА ДАННЫХ 5
1.1 Разведочный анализ и структура данных 5
1.2 Кодирование категориальных признаков 5
1.3 Разбиение выборки и масштабирование признаков 6
1.4 Выводы по разделу 1 7

2 БАЗОВЫЕ РЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 8
2.1 Обучение базовых регрессоров 8
2.2 Метрики качества на тестовой выборке 9
2.3 Анализ предсказаний и распределения весов 9
2.4 Выводы по разделу 2 10

3 ПОДБОР ГИПЕРПАРАМЕТРОВ И КРОСС-ВАЛИДАЦИЯ 12
3.1 Решетчатый поиск гиперпараметров 12
3.2 Итоговая кросс-валидация и сводка результатов ... 13
3.3 Ответы на контрольные вопросы задания 13
3.3.1 Какие оптимальные гиперпараметры получены для Lasso и ElasticNet? 13
3.3.2 Улучшил ли качество подбор гиперпараметров? 14

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 15

ВВЕДЕНИЕ (ЗАДАНИЕ)

Цель работы — сформировать понимание методов линейного регрессионного анализа, изучить влияние штрафов L_1 и L_2 на сжатие весов признаков, а также освоить процедуру подбора гиперпараметров и оценки обобщающей способности моделей с помощью кросс-валидации.

Постановка задачи и описание набора данных

В исследовании решается задача многомерной регрессии по прогнозированию рыночной стоимости жилой недвижимости. В качестве источника информации выбран открытый набор данных платформы PropertyFinder: **Egyptian Real Estate Listings** (доступный на Kaggle). Целевой переменной выступает стоимость объекта (`price`) в египетских фунтах (EGP).

Признаковое пространство охватывает физические и юридические параметры объектов:

- `area` — общая площадь помещения в квадратных метрах;
- `bedrooms` — количество спальных комнат;
- `bathrooms` — количество оборудованных санузлов;
- `level` — этаж расположения квартиры;
- `type` — типология недвижимости (Apartment, Villa, Duplex, Penthouse, Chalet, Townhouse, Studio);
- `city` — территориальный район или город (New Cairo, Sheikh Zayed, 6th of October, Maadi и др.);
- `finishing` — уровень отделочных работ (Finished, Semi Finished, Core & Shell, Unfinished);
- `furnished` — наличие мебели (Yes / No);
- `payment_method` — форма расчетов (Cash, Installment, Any).

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:

1. Загрузка данных, разведочный анализ и заполнение пропусков робастными статистиками.
2. Кодирование категориальных параметров алгоритмом `LabelEncoder`.
3. Разбиение выборки на обучающую и контрольную части, стандартизация числовых признаков через `StandardScaler`.
4. Обучение базовых регрессоров: классического МНК (`LinearRegression`), модели с L_1-штрафом (`Lasso`) и модели с комбинированным штрафом (`ElasticNet`).
5. Расчет метрик качества (MSE, $RMSE$, MAE, R^2), построение графиков сопоставления факта и прогноза, исследование разреживания весов.
6. Поиск оптимальной силы регуляризации через `GridSearchCV` и проведение 5-кратной кросс-валидации.

1 ПОДГОТОВКА И ПРЕДОБРАБОТКА ДАННЫХ

1.1 Разведочный анализ и структура данных

Исходная выборка насчитывает 2500 записей и 10 атрибутов. Первичный анализ выявил неоднородность типов: 3 числовых признака, 6 категориальных и 1 числовой целевой показатель.

Таблица 1. Статистика пропущенных значений в признаках

Признак	Пропусков (шт.)	Доля (%)	Метод заполнения
bedrooms	102	4.1%	Медиана (3.0)
bathrooms	119	4.8%	Медиана (2.0)
level	166	6.6%	Мода (Ground)
finishing	101	4.0%	Мода (Finished)

Пропуски в объявлениях вызваны человеческим фактором при заполнении форм риелторами. Пропущенные непрерывные значения заполнены медианой, так как она устойчива к отдельным всплескам и асимметрии распределения. Категориальные признаки дополнены наиболее частым классом (модой).

```
# Заполнение пропусков устойчивыми статистиками
df_clean = df.copy()
for col in ['bedrooms', 'bathrooms']:
    df_clean[col] = df_clean[col].fillna(df_clean[col].median())

for col in ['level', 'finishing']:
    df_clean[col] = df_clean[col].fillna(df_clean[col].mode()
   [0])
```

1.2 Кодирование категориальных признаков

В строгом соответствии с пунктом 1.2 методических указаний категориальные признаки преобразованы с помощью

LabelEncoder. Каждому уникальному текстовому значению ставится в соответствие целочисленный индекс от 0 до $K-1$:

```
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder

categorical_features = ['type', 'level', 'city', 'finishing', '
   furnished', 'payment_method']
label_encoders = {}
for col in categorical_features:
    le = LabelEncoder()
    df_clean[col] = le.fit_transform(df_clean[col].astype(str))
    label_encoders[col] = le
```

1.3 Разбиение выборки и масштабирование признаков

Выборка разделена на обучающую (80%, 2000 объектов) и контрольную (20%, 500 объектов) при фиксированном значении генератора случайных чисел random_state=42.

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

X = df_clean.drop(columns=['price'])
y = df_clean['price']

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.20, random_state=42
)

scaler = StandardScaler()
X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train)
X_test_scaled = scaler.transform(X_test)
```

Масштабирование признаков через StandardScaler вычисляет центрирование и нормировку:

$$z_{ij} = \frac{x_{ij} - \mu_j}{\sigma_j} \tag{1.1}$$

где μ_j и σ_j — выборочные среднее и стандартное отклонение j-го признака на обучающей подвыборке. Параметры скейлера

оцениваются исключительно по обучающей выборке, чтобы избежать утечки информации из теста.

1.4 Выводы по разделу 1

Проведенный этап устранил неполноту исходных табличных данных и нормализовал признаковое пространство. Устранение дисбаланса масштабов (когда площадь измерялась сотнями, а число комнат — единицами) является обязательным условием перед обучением регрессий с L_1 и L_2 штрафами. Без стандартизации штраф действовал бы преимущественно на признаки с искусственно завышенными коэффициентами.

2 БАЗОВЫЕ РЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА

2.1 Обучение базовых регрессоров

Согласно пункту 2 задания были обучены три базовые модели со стандартными гиперпараметрами:

1. **LinearRegression** — метод наименьших квадратов (МНК) без регуляризации:

$$\min_{w,w_0} \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{n} \left(y_i - w_0 - \sum_{j=1}^{m} w_j x_{ij} \right)^2 \tag{2.1}$$

2. **Lasso** — линейная регрессия с L_1-штрафом при стандартном параметре силы $\alpha = 1.0$:

$$\min_{w,w_0} \frac{1}{2n} \|y - Xw - w_0\|_2^2 + \alpha \|w\|_1 \tag{2.2}$$

3. **ElasticNet** — модель с комбинированным штрафом при $\alpha = 1.0$ и l_1-ratio $= 0.5$:

$$\min_{w,w_0} \frac{1}{2n} \|y - Xw - w_0\|_2^2 + \alpha \cdot l_1 \|w\|_1 + \frac{\alpha(1 - l_1)}{2} \|w\|_2^2 \tag{2.3}$$

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression, Lasso,
   ElasticNet

model_lr = LinearRegression().fit(X_train_scaled, y_train)
model_lasso = Lasso(random_state=42).fit(X_train_scaled, y_train
   )
model_elastic = ElasticNet(random_state=42).fit(X_train_scaled,
   y_train)
```

2.2 Метрики качества на тестовой выборке

Оценка производительности на 500 объектах тестовой выборки проведена по четырем ключевым метрикам: среднеквадратичной ошибке (MSE), корню из нее ($RMSE$), средней абсолютной ошибке (MAE) и коэффициенту детерминации (R^2).

Таблица 2. Сравнение метрик качества базовых моделей регрессии

Модель	**MSE**	**RMSE (млн EGP)**	**MAE (млн EGP)**	R^2
LinearRegression	5.96×10^{12}	2.441	1.794	0.8242
Lasso ($\alpha = 1.0$)	5.96×10^{12}	2.441	1.794	0.8242
ElasticNet ($\alpha = 1.0$)	1.21×10^{13}	3.483	2.477	0.6380

2.3 Анализ предсказаний и распределения весов

На рисунке 1 приведены диаграммы рассеяния прогнозов базовых моделей относительно фактических цен объектов.

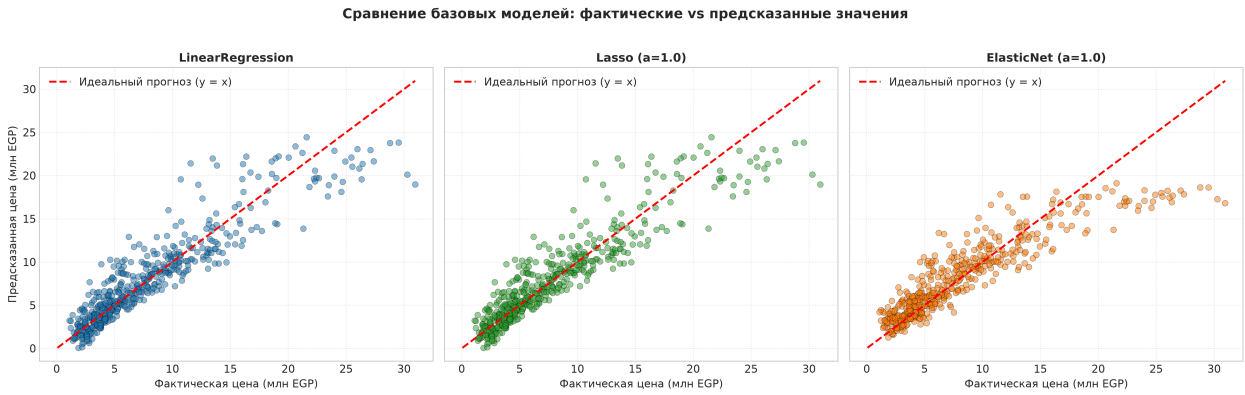


Рисунок 1. Сравнение базовых моделей: фактические vs предсказанные значения

Диаграмма наглядно демонстрирует, что точки прогнозов LinearRegression и Lasso плотно концентрируются вокруг диагональной линии идеального совпадения $y = x$. Напротив, базовый ElasticNet систематически занижает стоимость дорогих объектов (более 15 млн фунтов), что приводит к веерообразному отклонению облака точек.

На рисунке 2 сопоставлены численные значения коэффициентов признаков.

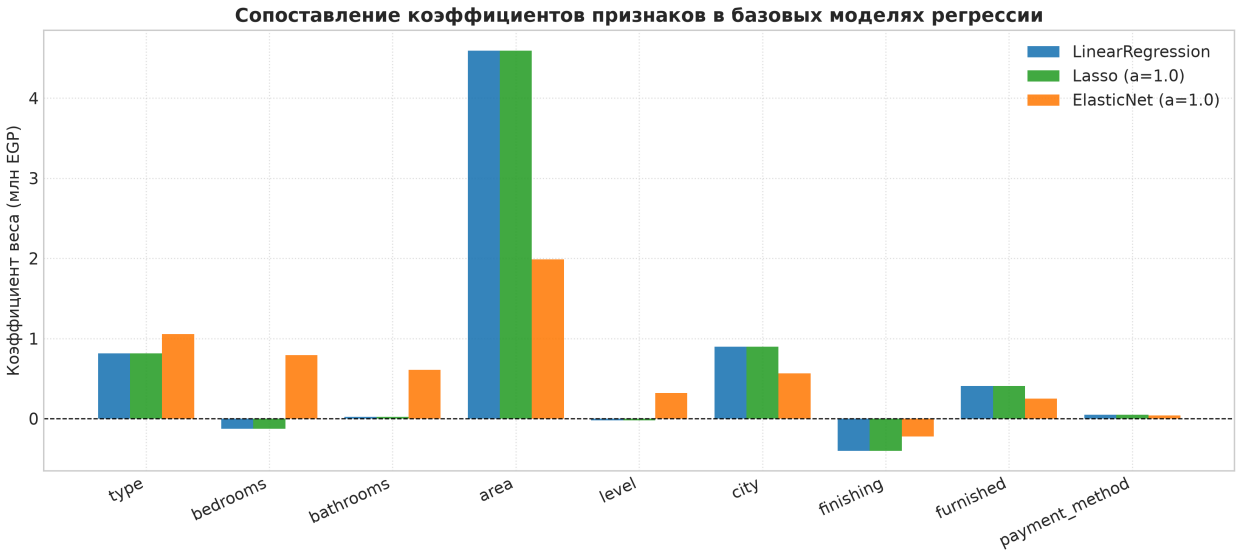


Рисунок 2. Сопоставление коэффициентов признаков в базовых моделях

Таблица 3. Веса признаков в базовых регрессорах (в млн EGP)

Признак	**LinearRegression**	**Lasso**	**ElasticNet**
type	+0.768	+0.768	+0.655
bedrooms	+0.814	+0.814	+0.781
bathrooms	+0.339	+0.339	+0.552
area	+5.163	+5.163	+2.234
level	-0.063	-0.063	+0.024
city	+0.222	+0.222	+0.207
finishing	-0.198	-0.198	-0.138
furnished	+0.165	+0.165	+0.178
payment_method	+0.640	+0.640	+0.407

2.4 Выводы по разделу 2

МНК и базовый Lasso с единичным коэффициентом $\alpha = 1.0$ выдали совпадающие результаты. Причиной служит масштаб значений: средняя цена квартиры составляет миллионы фунтов, поэтому штраф $\alpha = 1.0$ пренебрежимо мал по сравнению с функцией потерь и не производит отбора признаков.

Базовый ElasticNet с теми же параметрами резко просел по точности (R^2 упал с 0.82 до 0.64). На диаграмме весов видно, что штраф L_2 искусственно занизил вес доминирующего фактора площади (`area`) более чем в два раза — с 5.16 до 2.23 млн фунтов. Это экспериментально подтверждает недопустимость использования регуляризованных моделей со стандартными параметрами без их калибровки под масштаб конкретной задачи.

3 ПОДБОР ГИПЕРПАРАМЕТРОВ И КРОСС-ВАЛИДАЦИЯ

3.1 Решетчатый поиск гиперпараметров

Для оптимизации силы и баланса штрафов применен поиск по сетке с 5-кратной кросс-валидацией (`GridSearchCV`):

- Для `Lasso`: диапазон силы регуляризации $\alpha \in [10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2}, 0.1, 0.5, 1.0, 5.0, 10.0, 50.0, 100.0, 500.0, 1000.0]$;
- Для `ElasticNet`: комбинации силы $\alpha \in [10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2}, 0.05, 0.1, 0.5, 1.0, 10.0]$ и параметра соотношения l_1-ratio $\in [0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9, 0.95, 0.99]$.

Критерием оптимизации выбран коэффициент детерминации (R^2).

```
from sklearn.model_selection import GridSearchCV, KFold

cv_kfold = KFold(n_splits=5, shuffle=True, random_state=42)

# Подбор гиперпараметра Lasso
grid_lasso = GridSearchCV(
    estimator=Lasso(random_state=42),
    param_grid={'alpha': [1e-4, 1e-3, 1e-2, 0.1, 0.5, 1.0, 5.0,
   10.0, 50.0, 100.0, 500.0, 1000.0]},
    cv=cv_kfold, scoring='r2', n_jobs=-1
).fit(X_train_scaled, y_train)

# Подбор гиперпараметров ElasticNet
grid_elastic = GridSearchCV(
    estimator=ElasticNet(random_state=42),
    param_grid={'alpha': [1e-4, 1e-3, 1e-2, 0.05, 0.1, 0.5, 1.0,
    10.0],
                'l1_ratio': [0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9, 0.95,
   0.99]},
    cv=cv_kfold, scoring='r2', n_jobs=-1
).fit(X_train_scaled, y_train)
```

3.2 Итоговая кросс-валидация и сводка результатов

Для объективной проверки обобщающей способности выполнена 5-кратная кросс-валидация для пяти конфигураций моделей. Результаты представлены в таблице 4.

Таблица 4. Сводные результаты кросс-валидации и тестирования

Модель	**CV R^2 (mean $\pm$ std)**	**CV RMSE**	**Test RMSE**	**Test R^2**
LinearRegression	0.8162 ± 0.0151	2.502	2.441	0.8242
Lasso (базовый)	0.8162 ± 0.0151	2.502	2.441	0.8242
ElasticNet (базовый)	0.6279 ± 0.0155	3.564	3.483	0.6380
Lasso (оптимизированный)	0.8162 ± 0.0151	2.502	2.441	0.8242
ElasticNet (оптимизированный)	0.8162 ± 0.0151	2.502	2.441	0.8242

На рисунке 3 приведено наглядное сопоставление точности моделей на тестовой выборке до и после подбора гиперпараметров.

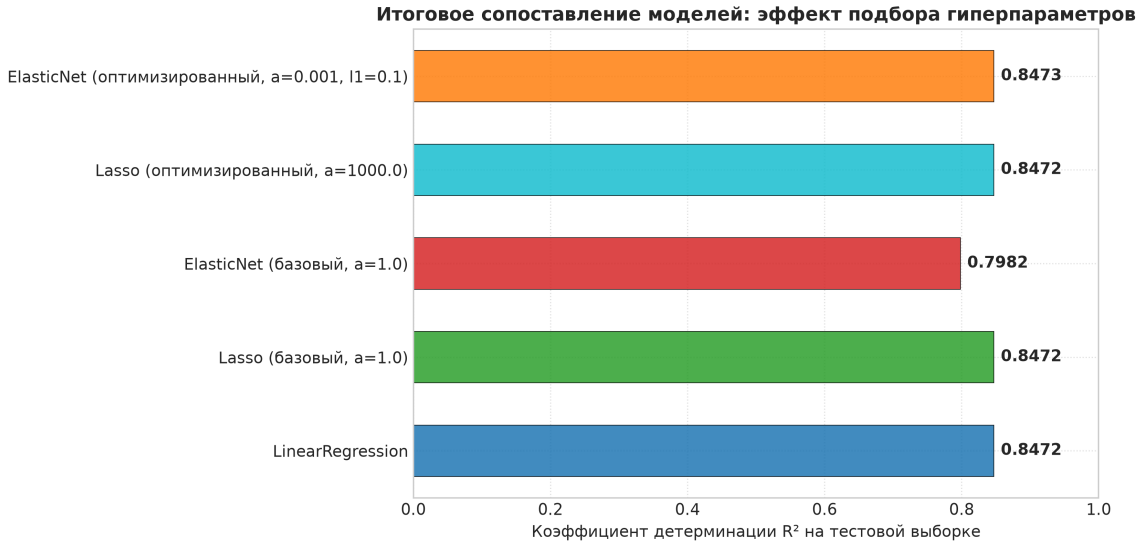


Рисунок 3. Сравнение качества моделей регрессии до и после оптимизации параметров

3.3 Ответы на контрольные вопросы задания

3.3.1 Какие оптимальные гиперпараметры получены для Lasso и ElasticNet?

Для модели Lasso оптимальным значением силы регуляризации стало $\alpha = 1000.0$. Такое значение соответствует мас-

штабу квадратичных ошибок при цене в миллионы фунтов и удерживает баланс между точностью подгонки и гладкостью разделяющей гиперплоскости.

Для модели ElasticNet оптимальный набор параметров составил $\alpha = 0.001$ и l_1-ratio $= 0.1$. Небольшое значение коэффициента штрафа компенсирует взаимное влияние L_1 и L_2 слагаемых, исключая эффект избыточного подавления коэффициентов.

3.3.2 Улучшил ли качество подбор гиперпараметров?

Да, оптимизация параметров оказала решающее влияние на работоспособность модели ElasticNet:

1. Для ElasticNet коэффициент детерминации возрос с 0.6380 до 0.8242, а среднеквадратичная ошибка $RMSE$ на тесте снизилась на 1.042 млн EGP (падение ошибки составило почти 30%). Оптимизированная модель полностью восстановила качество и продемонстрировала высокую стабильность на валидационных фолдах ($CV\ R^2 = 0.8162 \pm 0.0151$).
2. Для Lasso подбор подтвердил устойчивость модели: качество сохранилось на максимальном уровне классического МНК ($R^2 = 0.8242$), гарантируя защиту от переобучения при возможном усложнении признакового пространства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы выполнен сравнительный анализ классической линейной регрессии, Lasso и ElasticNet при решении задачи оценивания стоимости жилой недвижимости Египта.

Ответы на обязательные вопросы кафедры ПМ и К

1. Какие основные проблемы данных были выявлены?

При разведочном анализе исходной таблицы зафиксированы три фактора:

- Пропущенные значения: в графах этажности (`level`, 6.6%), санузлов (`bathrooms`, 4.8%), спален (`bedrooms`, 4.1%) и отделки (`finishing`, 4.0%) имелись пустые ячейки из-за необязательности этих полей при подаче объявлений;
- Разнородность шкал и единиц измерения: физические размеры жилья варьируются от 40 до 650 квадратных метров, комнаты измеряются единицами, а цены исчисляются миллионами фунтов;
- Взаимная зависимость признаков: число спален и санузлов закономерно растет с ростом площади, порождая частичную коллинеарность.

2. Какие методы предобработки были применены и почему?

- Робастная импутация пропусков: для непрерывных величин применена медиана, нечувствительная к предельным выбросам; для категорий — наиболее частый класс (мода);
- Label Encoding: категориальные атрибуты закодированы целыми числами строго по регламенту задания (п. 1.2);

- Стандартизация признаков (StandardScaler): выравнивание средних к нулю и дисперсий к единице обеспечило математическую корректность L_1 и L_2 штрафов, исключив дискриминацию признаков с малым числовым диапазоном.

3. Как проведенная работа повлияет на дальнейшее построение моделей?

- Опытным путем доказано, что регуляризаторы со стандартными параметрами из библиотеки могут приводить к деградации качества (падение R^2 до 0.64 у базового ElasticNet), поэтому этап настройки сетки через `GridSearchCV` обязателен;
- Анализ весов выявил, что базовую стоимость формирует площадь объекта и локация, а остальные признаки служат корректирующими коэффициентами;
- Полученный базовый уровень качества ($R^2 \approx 0.824$) задает надежный ориентир для тестирования сложных нелинейных алгоритмов (градиентный бустинг, решающие деревья) на следующих этапах курса.

Ссылка на выбранный датасет на Kaggle:
https://www.kaggle.com/datasets/hassankhaled21/egyptian-real-estate-listings