

SNITFLADEBESKRIVELSE – E-JOURNAL WEBSERVICE

Version: 1.3
Status: 03 - Færdigt
Godkender: Helle Hesthaven
Forfatter: Kenneth Raunkilde
Agnes Hågnestrand
Nicklas Hargett

netcompany

Dokumenthistorik

Version	Dato	Forfatter	Status	Bemærkninger
0.1	13-10-2023	Agnes Hågestrand	Udkast	-
1.0	30-10-2023	Kenneth Raunkilde	Udkast	-
1.1	06-11-2023	Agnes Hågestrand	Endelig	Rettet efter feedback på workshop.
1.2	28-05-2024	Nicklas Hargett	Endelig	1) SHAK til SOR-projekt ændringer 2) XML-skema oversat til engelsk 3) Ny datamodel for organisatorisk information.
1.3	14-06-2024	Nicklas Hargett	Endelig	1) Ændret auditlog organisationsstruktur til at indeholde to navne.
1.3	14-06-2024	Kenneth Raunkilde	Endelig	Review og smårettelser.

Referencer

Reference	Titel	Forfatter	Version
[NSP-DGWS]	DGWS Dokumentation	NSPOP.dk	21-03-2022
[MEDCOM-SUP]	SUP dokumentation	Medcom	VersionCode 3.0 2023-10-04

Indholdsfortegnelse

1	Indledning.....	5
1.1	Formål.....	5
1.2	Sikkerhed	5
1.3	Auditering	5
1.3.1	Auditeringsoplysninger.....	6
1.3.1.1	Rolledefinition.....	7
1.3.1.2	Udvidet rolledefinition (Sundhed.dk).....	7
1.3.2	Auditlog header – Borger med fuldmagt.....	8
1.3.3	Audit log header – Sundhedsfaglig	8
1.4	Privatmarkeringer	9
2	Webservice definition	11
2.1	Metoder.....	11
3	Kodede værdier	15
3.1	Regionskode	15
4	Skemadefinition.....	16
4.1	Auditeringsheader	16
4.1.1	AuditLog	16
4.2	Request typer.....	18
4.2.1	ServiceMessagesRequest	18
4.2.2	CarePeriodOverviewRequest.....	19
4.2.3	CaveCollectionRequest.....	19
4.2.4	ContactPeriodsRequest	19
4.2.5	DiagnosesRequest	20
4.2.6	EpicrisisRequest.....	20
4.2.7	NotesRequest	21
4.2.8	OverrideRequest	21
4.2.9	ProceduresRequest	22
4.2.10	TimelineRequest.....	22
4.3	Response type.....	23
4.3.1	ServiceMessagesResponse	23
4.3.2	CarePeriodOverviewResponse	23
4.3.3	CaveCollectionResponse	24
4.3.4	ContactPeriodsResponse.....	25
4.3.5	DiagnosesResponse	26
4.3.6	EpicrisisResponse	27
4.3.7	NotesResponse.....	28
4.3.8	OverrideResponse	28
4.3.9	ProceduresResponse	29
4.3.10	TimelineResponse	30
4.4	RestrictionType	31
4.5	PersonDetails	31
4.6	SupplementCode.....	31
4.7	OrganizationalInformation	32
4.8	Navnerettelser til elementer	33
4.8.1	AdminBeskederRequest til ServiceMessagesRequest	33
4.8.2	AdminBeskederResponse til ServiceMessagesResponse	33
4.8.3	AuditLog	33
4.8.4	BrugerInformation til UserInformation	34
4.8.5	Cave.....	34
4.8.6	CaveCollectionRequest.....	34

4.8.7	CaveCollectionResponse	34
4.8.8	Diagnose til Diagnosis.....	35
4.8.9	DiagnoseRequest til DiagnosesRequest	35
4.8.10	DiagnoserResponse til DiagnosesResponse	36
4.8.11	EpikriseRequest til EpicrisesRequest	36
4.8.12	EpikriserResponse til EpicrisesResponse	36
4.8.13	Forloeb til CarePeriod.....	36
4.8.14	ForloebDetaljer til CarePeriodDetails.....	37
4.8.15	ForloebsoversigtRequest til CarePeriodOverviewRequest	37
4.8.16	ForloebsoversigtResponse til CarePeriodOverviewResponse	38
4.8.17	Kontaktperiode til ContactPeriod.....	38
4.8.18	KontaktperiodeRequest til ContactPeriodsRequest	39
4.8.19	KontaktperioderResponse til ContactPeriodsResponse	39
4.8.20	Notat til Note.....	39
4.8.21	NotatDato til NoteDate	39
4.8.22	NotatRequest til NotesRequest.....	40
4.8.23	NotaterResponse til NotesResponse.....	40
4.8.24	Organisation til Organization.....	40
4.8.25	PatientInformation	40
4.8.26	PersonDetaljer til PersonDetails.....	41
4.8.27	Procedure.....	41
4.8.28	ProceduresRequest	41
4.8.29	ProcedurerResponse til ProceduresResponse.....	42
4.8.30	SamtykkeInformation til ConsentInformation.....	42
4.8.31	StandardInformation	42
4.8.32	TidslinjeForloeb til TimelineCarePeriod.....	42
4.8.33	TidslinjeRequest til TimelineRequest	43
4.8.34	TidslinjeResponse til TimelineResponse	43
4.8.35	Tillaegskode til SupplementCode	43
4.8.36	VaerdispringRequest til OverruleRequest	44
4.8.37	VaerdispringResponse til OverruleResponse.....	44
4.8.38	Ny OrganizationalInformation.....	44
4.9	SUP XML-værdier	44

1 Indledning

E-journal har eksisteret siden 2004 og er i dag én af kilderne til Sundhedsjournalen (på Sundhed.dk), hvorfra borgere og medarbejdere i sundhedsvæsenet, kan opnå adgang til E-journals kildedata. E-journal danner rammen om de forløbsdata der registreres i blandt andet regionernes EPJ-systemerne, med hovedfokus på de skrevne journalnotater og epikriser, men også CAVE-oplysninger, diagnose- og procedurekode information.

1.1 Formål

Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan eksterne systemer kan få adgang til E-journals eksterne webservice, til at hente patientjournaler og notater mv. fra E-journal. Dokumentet redegør for, hvilke parametre, der skal sendes til E-journal for, korrekt at kunne kalde webservicen og de respektive metoder der udstilles af webservicen. Tilsvarende gives der en beskrivelse af formålet med de forskellige metoder, og i hvilken kontekst de kan anvendes.

1.2 Sikkerhed

Der anvendes DGWS (Den Gode Webservice) som sikkerhedslag for system-til-systemintegrationen mellem anvendersystemet og E-journal. Dette sikkerhedslag er allerede etableret i den nuværende adgang til E-journal, og er gældende for både borgere og sundhedsfaglige. I en kommende revision af E-journals eksterne webservicesnitflade, vil den borgerrettede del af webservicen kun kunne tilgås ved anvendelse af OIO-IDWS (Identitetsbaseret Webservice) som sikkerhedslag.

Dokumentet specificerer ikke nærmere hvordan ID-kortet dannes eller udfyldes. Der henvises i stedet til dokumentationen på NSP'en [NSP-DGWS]. Informationerne i DGWS-headeren valideres af E-journal, ud fra det CVR-nummer der angives som en del af ID-kortet, og som blev anvendt til signering via STS'en.

For system-til-systemintegrationen, hvor tilliden dannes mellem anvendersystemet og E-journal, udfyldes et System ID-kort jf. DGWS, udstedelse af System ID-kort, svarende til et ID-kort på sikkerhedsniveau 3. Dette dannes med anvendersystemets VOCES/FOCES-certifikat (OCES2), eller et systemcertifikat (OCES3). ID-kortet udfyldes minimum med følgende oplysninger:

Parameter	Eksempel
CVR-nummer	29160941
Organisation	Region Nordjylland
System Navn	Journalsystemet
System Version	2023-3.0.4021

1.3 Auditering

Det er påkrævet ved anvendelse af E-journals kildedata, at der etableres et auditspor mellem anvenderen af E-journals kildedata og E-journal. Da System ID-kortet ikke indeholder oplysninger om brugeren der anvender systemet, suppleres kaldende til E-journal med en E-journal-specifik auditeringsheader, som skal udfyldes med korrekte informationer om den bruger, som anvender E-journals data. Ved anvendelse af DGWS-snitfladen på sikkerhedsniveau 3, er det op til anvendersystemet at sikre, at de supplerede oplysninger er korrekte, da E-journal ikke har mulighed for at verificere oplysningerne ud fra det supplerede System ID-kort.

OBS: Tiltag til at øge sikkerheden ved anvendelse af E-journals eksterne webservice drøftes løbende. Senere i 2024 kan der blive kigget på at højne sikkerhedsniveauet for den medarbejderrettede del af webservicen.

1.3.1 Auditeringsoplysninger

Definitionen for auditeringsheaderen er beskrevet nærmere i afsnit 4.1. De væsentligste oplysninger som udfyldes i "AuditLog"-headeren ved kald mod E-journal, er beskrevet i dette afsnit. Udfyldelsen af informationerne i "AuditLog"-headeren, afhænger af den rolle som brugeren har, ved kald mod E-journal. Der skal eks. ikke suppleres med oplysninger om brugerens organisatoriske tilknytningsforhold, hvis brugeren er en borger. Denne information forventes derimod at blive leveret, hvis brugeren er en sundhedsfaglig medarbejder. Der vil derfor være elementer som er angivet som værende ikke-påkrævede skemaet, mens de under de rigtige betingelser vil være påkrævede, alt afhængig af den anvendte rolle.

OBS: det er essentielt at alle de oplysninger der kendes, bliver udfyldt. Se afsnit 1.3.2 og 1.3.3 for eksempler på udfyldelse af audit-log headeren for hhv. en borger og en sundhedsfaglig.

Grundlæggende skal auditeringsheaderen udfyldes med en række oplysninger, som kan inddeles i følgende kategorier, beskrevet i tabellen nedenfor.

Type	Beskrivelse
StandardInformation	Indeholder oplysninger om selve kaldet, herunder tidsstempelt for det relevante opslag, et unikt sessions ID, for brugerens session i anvendersystemet, en beskrivelse af brugerens aktivitet i forhold til anvendelsen i anvendersystemet og en angivelse af hvilket system der blev foretaget et opslag fra. Sessions ID'et skal være unikt for brugerens aktive session. Det skal være "persistent" og genanvendes ved alle kald foretaget i samme session. Aktiviteten kan eks. være at brugeren slog op på X via Y funktionen i anvendersystemet. Eks. "Notat opslag fra portalløsning" eller lignende. Kildesystemet bør have navnet for det kaldende system, eks. "Journalsystem v2023.3.4".
UserInformation	Indeholder oplysninger om den bruger, der foretager kaldet til E-journal. Denne information er påkrævet, og <u>skal</u> dokumentere hvem brugeren er, ned til et detaljeniveau hvor det kan bestemmes, fra hvilken organisation brugeren foretog opslaget fra, hvis brugeren er en sundhedsfaglig person. Her angives brugerens rolle (se afsnit 0) og CPR-nummer, uagtet hvilken type bruger der foretog kaldet. Hvis brugeren er en sundhedsfaglig bruger, skal oplysningerne suppleres med organisatoriske oplysninger (se afsnit 4.1.1), samt en autorisationskode for brugeren, hvis brugeren besidder denne. Hvis brugeren eks. er en assistent der foretager opslag på vegne af en anden bruger, udfyldes "på vegne af" oplysningerne tilsvarende. Adgangstypen kan anvendes i særlige tilfælde for Sundhed.dk (se afsnit 1.3.1.2).
PatientInformation	Indeholder oplysninger om den borger/patient der foretages opslag på. Oplysningerne angives altid, også selvom brugeren er den samme, som patienten (borgeropslag) og CPR-nummeret på borgeren er angives særskilt i servicekaldet.
ConsentInformation	Indeholder information om samtykket til opslaget. Denne information er kun relevant hvis brugeren er en Sundhedsfaglig medarbejder, der foretager opslag på en borger/patient. E-journal opererer med tre forskellige samtykketyper: • Patienten har givet samtykke • Akut samtykke hvis patienten eks. er bevidstløs • Andet begrundet samtykke

	Alle samtykketyper kan suppleres med en samtykketekst, men kun den sidste, "Andet begrundet samtykke", kræver at der medsendes en supplerende samtykketekst (begrundelse).
--	--

1.3.1.1 **Rolledefinition**

Ved kald til E-journal skal der suppleres med en specifik brugerrolle. Rollen er direkte bundet op på forretningsreglerne i E-journal. Det er således vigtigt at den angivne rolle matcher med den bruger der er logget ind. Ved indførslen af den nye IDWS-snitflade bliver dette mindre relevant, i det borgere kun ville kunne tilgå data via den ene snitflade, og ikke den anden. For nuværende gælder det dog fortsat, at rollen eksplicit skal angives ved kald til E-journal, via den nuværende DGWS-snitflade.

```
<xs:complexType name="UserInformation">
  <xs:sequence>
    ...
    <xs:element name="Role" type="tns:RoleType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Rolle	Beskrivelse
Sundhedsfaglig	Angives når brugeren er en sundhedsfaglig person, der i sit virke ser på data for en given borger/patient.
Borger	Angives når brugeren er en borger, der ser på egne data, i modsætning til f.eks. en borger med en fuldmagt til at se en anden borgers data.
Fuldmagt	Angives når en borger, i kraft af en fuldmagt, vil se data for borgeren der har udstedt fuldmagten. Dvs. når fuldmagtsindehaveren vil se på data tilhørende fuldmagtsgiveren.
ForaeldreVaerge	Angives når en forælder, med en gyldig forældre/barn-relation, vil se data for det pågældende barn. <i>Rollen er pt. deaktiveret.</i>

Figure 1 Rollebeskrivelser der anvendes ved opslag i E-journalen

Note: I den tidligere udgave af webservicen var rollerne specifikt målrettet anvendelse på Sundhed.dk. Denne inkluderede derfor rollerne "SundhedsfagligEPJ" og "SundhedsfagligWhiteList". Disse roller er midlertidigt ophævet til fordel for et fritekst felt, hvor anvendelsesystemet optionelt kan angive hvorfra adgangen blev etableret.

1.3.1.2 **Udvidet rolledefinition (Sundhed.dk)**

Anvendere af Sundhed.dk kan opnå adgang til Sundhedsjournalen via forskellige indgangsveje. For at kunne danne et korrekt auditspor mellem adgangen via Sundhed.dk over i E-journal, bør Sundhed.dk korrekt udfylde det optionelle element "AccessType", der fortæller hvilket adgangstype brugeren anvendte, ved tilgang til E-journals kildedata via Sundhedsjournalen.

```
<xs:complexType name="UserInformation">
  <xs:sequence>
    ...
    <xs:element name="AccessType" type="xs:string" minOccurs="0" nillable="true"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Adgangstype	Beskrivelse
EPJ-System	Angives for de brugere der tilgår Sundhedsjournalen via en korrekt udfyldt Parameter XML og tilgår den særlige EPJ-visning af Sundhedsjournalen. Dette svarer til den tidligere anvendte rolle "SundhedsfagligEPJ".
EPJ-Whitelist	Angives for de brugere der tilgår Sundhedsjournalen på baggrund af en særlig CVR-whitelist adgang. Dette svarer til den tidligere anvendte rolle "SundhedsfagligWhitelist".
MinSundhed	Angives for brugere der tilgår Sundhedsjournalen via MinSundhed mobil appen.
SDK	Angives for brugere der tilgår Sundhedsjournalen via portalløsningen via Sundhed.dk.

Da feltet er et fritext felt og er optionelt, kan feltet udfyldes med andre sigende beskrivelser ved lignende scenarier. Det kan f.eks. være ved borgeradgange via mobileenheder, hvor der kunne udfyldes med "MinSundhed". Dette er dog ikke påkrævet, men anbefalet i det omfang det er muligt, for at sikre et optimalt auditspor mellem anvendelsesystemet, Sundhedsjournalen og E-journal. Dog bør anvendelsen være konsekvent for den samme type af adgang, så hvis adgangen er en whitelist adgang, så angives "EPJ-Whitelist" konsekvent og ensartet for alle kald af samme type.

1.3.2 Auditlog header – Borger med fuldmagt

Eksempel på auditlog header for en borger med fuldmagt. Elementer markeret med rødt angiver påkrævede felter.

```
<AuditLog xmlns="http://webservice.ejournal.netcompany.com/v31">
  <StandardInformation>
    <LogTimestamp>2024-06-04T15:05:43.815+02:00</LogTimestamp >
    <SessionId>43082dbf-f95f-4930-971f-e6b7b2fab19a</SessionId >
    <Activity>Henter forløbsoversigt</Activity>
    <SourceSystem>sdk-ejournal-gw-1.2.3</SourceSystem>
  </StandardInformation>
  <UserInformation>
    <UserId>0506889996</UserId>
    <UserName>TestUserName1</UserName>
    <AccessType>MinSundhed</AccessType>
    <OnBehalfOfId>2512489996</OnBehalfOfId>
    <OnBehalfOfName>TestUserName2</OnBehalfOfName>
    <Role>Fuldmagt</Role>
  </UserInformation>
  <PatientInformation>
    <PatientId>2512489996</PatientId>
    <PatientName>TestUserName2</PatientName>
  </PatientInformation>
</AuditLog>
```

1.3.3 Audit log header – Sundhedsfaglig

Eksempel på auditlog header for en sundhedsfaglig. Elementer markeret med rødt angiver påkrævede felter.

```
<AuditLog xmlns="http://webservice.ejournal.netcompany.com/v31">
  <StandardInformation>
    <LogTimestamp>2024-06-04T15:05:43.815+02:00</LogTimestamp>
    <SessionId>43082dbf-f95f-4930-971f-e6b7b2fab19a</SessionId>
    <Activity>Henter forløbsoversigt</Activity>
    <SourceSystem>sdk-ejournal-gw-1.2.3</SourceSystem>
  </StandardInformation>
  <UserInformation>
    <UserId>0506889996</UserId>
    <UserName>Mogens</UserName>
    <AccessType>MinSundhed</AccessType>
    <AuthorizationCode>AuthCode123</AuthorizationCode>
    <Organization type="sorkode">
      <OrganizationName1>Rigshospitalet</OrganizationName1>
      <OrganizationName2>Afdeling Q</OrganizationName2>
      <Code>25551000016006</Code>
    </Organization>
    <Role>Sundhedsfaglig</Role>
  </UserInformation>
  <PatientInformation>
    <PatientId>2512489996</PatientId>
    <PatientName>Nancy Ann-Berggren</PatientName>
  </PatientInformation>
  <ConsentInformation>
    <Type>patient-har-givet-samtykke</Type>
    <Text>Patient har givet samtykke, da egen læge er på ferie</Text>
  </ConsentInformation>
</AuditLog>
```

1.4 Privatmarkeringer

Data i E-journal kan privatmarkeres, hvilket betyder at de respektive data ikke må vises for en bruger med en given rolle. Hvis et forløb er omfattet af privatmarkering, vil centrale oplysninger om forløbet således være udeladt fra resultatet, der leveres af webservicen til anvenderen. Reglerne for privatmarkering kan ses af tabellen nedenfor.

	Borgervisning	Klinikervisning
Forløb privatmarkeret for Borger	Forløbet returneres <u>ikke</u> fra E-journal webservicen.	Forløbet returneres med en markering, der angiver at data er privatmarkeret for borgeren. Markering i respons: <i>"forloeb-spaerring-borger"</i>
Forløb privatmarkeret for Sundhedsfaglig	Forløbet returneres med en markering, der angiver at data er privatmarkeret for Sundhedsfaglige. Markering i respons: <i>"forloeb-spaerring-sundhedsfaglig"</i>	Begrænsede detaljer om forløbet vises, med en markering af, at data er privatmarkeret. * Markering i respons: <i>"forloeb-spaerring-sundhedsfaglig"</i>
Afdeling afskærmet for Borger	Begrænsede detaljer om forløbet vises, med en markering af, at data er afskærmet. ** Markering i respons: <i>"organisation-spaerring-borger"</i>	Forløbet returneres med en markering, der angiver at data er afskærmet for borgeren. Markering i respons: <i>"organisation-spaerring-borger"</i>

Afdeling afskærmet for Sundhedsfaglig	Forløbet returneres med en markering, der angiver at data er afskærmet for Sundhedsfaglige. Markering i respons: <i>"organisation-spaerring-sundhedsfaglig"</i>	Begrænsede detaljer om forløbet vises, med en markering af, at data er afskærmet. *** Markering i respons: <i>"organisation-spaerring-sundhedsfaglig"</i>
--	--	--

I de tilfælde hvor et patientforløb er omfattet af enten en privatmarkering eller en afskærmning for modparten, vil data blive leveret med en markering der tilkendegiver, at modparten ikke kan se de respektive data. Anvendersystemet skal, som en del af visningen af data, implementere visningen på en måde således, at brugeren adviseres om, hvorvidt de viste kan vises eller ej. Hvis der foreligger privatmarkeringerne eller afskærmning af data, som for både anvenderrollen og modparten, vil markering altid henvise til anvenderen.

I de markerede scenarier ovenfor, bør anvenderen modtage en advisering i stil med:

* *Sundhedsfagligt personale kan ikke se oplysninger om dette forløb, da forløbet er privatmarkeret.*

** *Behandlingsstedet viser ikke oplysninger til patienter via E-journal*

*** *Behandlingsstedet viser ikke oplysninger til sundhedspersonale via E-journal*

Type	Markering	(Tidligere) markerings symbol *
Forløb privatmarkeret for Borger	forloeb-spaerring-borger	A
Forløb privatmarkeret for Sundhedsfaglig	forloeb-spaerring-sundhedsfaglig	V
Afdeling afskærmet for Borger	organisation-spaerring-borger	B
Afdeling afskærmet for Sundhedsfaglig	organisation-spaerring-sundhedsfaglig	K

Tabel 1 tabellen indeholder information om de forskellige typer af spæringer, som medsendes fra E-journal.

*Symbolet der koder for spærringstypen medsendes ikke længere, men erstattes af de nye enum værdier i "Markering"-kolonnen. Disse symboler fremgår i tabellen for at kunne se hvad de historisk koder for.

2 Webservice definition

Webservicen til E-journal kan anvendes til at hente de samme data, som blev den anvendt internt i E-journal. Det indbefatter muligheden for at hente en liste af patientforløb/kontakter, som kan vises enten i tabelform eller en anden lignende visning, der gør det muligt at navigerer i patientens journal. Derudover gives der mulighed for at hente de centrale data i E-journal, såsom notater, epikriser og diagnoser. I det følgende afsnit beskrives de metoder der udbydes af webservicen, kombineret med en beskrivelse af hvordan webservicen skal anvendes, til at hente data fra E-journal.


2.1 Metoder

Webservicen udstiller følgende webservice metoder, som anvendersystemet kan kalde for at hente journaldata fra E-journal. Hvordan data præsenteres, er op til anvendersystemet at beslutte. Metoder er dog designet med henblik på at blive anvendt i en specifik type visning. Der er dog mulighed for at udvide webservicen med flere metoder, hvis der kræves andre oplysninger end dem der kan leveres med den nuværende snitflade.

Metode	Beskrivelse og anvendelse
CarePeriodOverview	Returnere en komplet liste med alle patientforløb, tiltænkt visning i tabelform for den fremsøgte patient, uden hændelsesdata, men med angivelse af hvilke typer hændelser der findes på det enkelte forløb. Flere af patientforløbene kan være privatmarkerede, hvilket i så fald ville betyde, at visse detaljer om forløbet er udeladt i resultatet (se mere i afsnit 1.4).
Timeline	Returnere en komplet liste med alle patientforløb, tilegnet til visning på en tidslinje, hvor notaterne er inddelt efter antal notater pr. dato. På den måde ville anvenderen lettere kunne navigere i, hvornår der har været aktivitet på længerevarende forløb.
ServiceMessages	Returnere en liste med kildemeddelelser, der kan udstilles for anvenderen, og som giver relevant information fra E-journal. Meddelelserne kan f.eks. indeholde information om forsinkelse i dataindberetningen, systemvedligeholdelse eller lignende, som kan have indflydelse på, hvilke data anvenderen kan se i journalen.
CaveCollection	Returnere en liste med CAVE-oplysninger, der ofte indeholder vigtige allergi-informationer om den fremsøgte patient. Dette vil typisk kunne være lægemiddelsallergier eller lignende, som kan være af kritisk betydning for behandlingen af patienten.
Overrule	Anvendes af Sundhedsfagligt personale til at bryde en privatmarkering i patientens journal. Dette må kun ske ved, at den sundhedsfaglige person forinden har indhentet det nødvendige samtykke til, at privatmarkeringen må brydes. Metoden returnerer et ID, som kan bruges til at kalde E-journal sammen med eks. "CarePeriodOverview" metoden, der således returnerer de selvsamme data, uden begrænsningerne som angivet i afsnit 1.4.
Notes	Returnere en samling af notater for et givent patientforløb der har notater. Anvendelsen af denne metode skal ske, sammen med angivelsen af den forløbsnøgle, som der ønskes notater for. På den måde kan der kun vises notater for et specifikt patientforløb/kontakt. Hvorvidt et patientforløb indeholder notater, angives i listen med patientforløb, som foretages som det første kald mod E-journal.
Epikrises	Returnere en samling af epikriser, på samme måde som for "Notes" kaldet. Der kan kun fremsøges epikriser for specifikke patientforløb/kontakter, som indeholder epikriser.

Diagnoses	Returnere en liste af diagnoser, på samme måde som for "Notes" kaldet. Der kan kun fremsøges diagnoser for specifikke patientforløb/kontakter, som indeholder diagnoser.
Procedures	Returnere en liste af procedurer, på samme måde som for "Notes" kaldet. Der kan kun fremsøges procedurer for specifikke patientforløb/kontakter, som indeholder procedurer.
ContactPeriods	Returnere en liste af kontaktperioder, på samme måde som for "Notes" kaldet. Der kan kun fremsøges kontaktperioder for specifikke patientforløb/kontakter, som indeholder kontaktperioder.


Anvendelsen af servicen kan således ske ud fra følgende model.

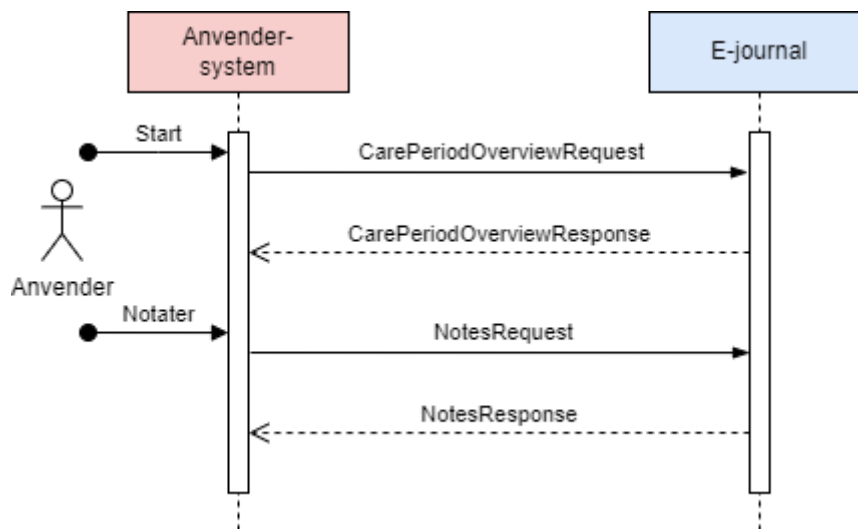


Det er muligt at initiere kaldet med et "TimelineRequest" i stedet, hvis anvenderen har behov for at se en tidslinjevisning som det første når data vises i kilden.



For at få admin beskeder bruges ServiceMessagesRequest, hvor man skriver in den rolle brugeren har. I return kommer en liste af alle besken.

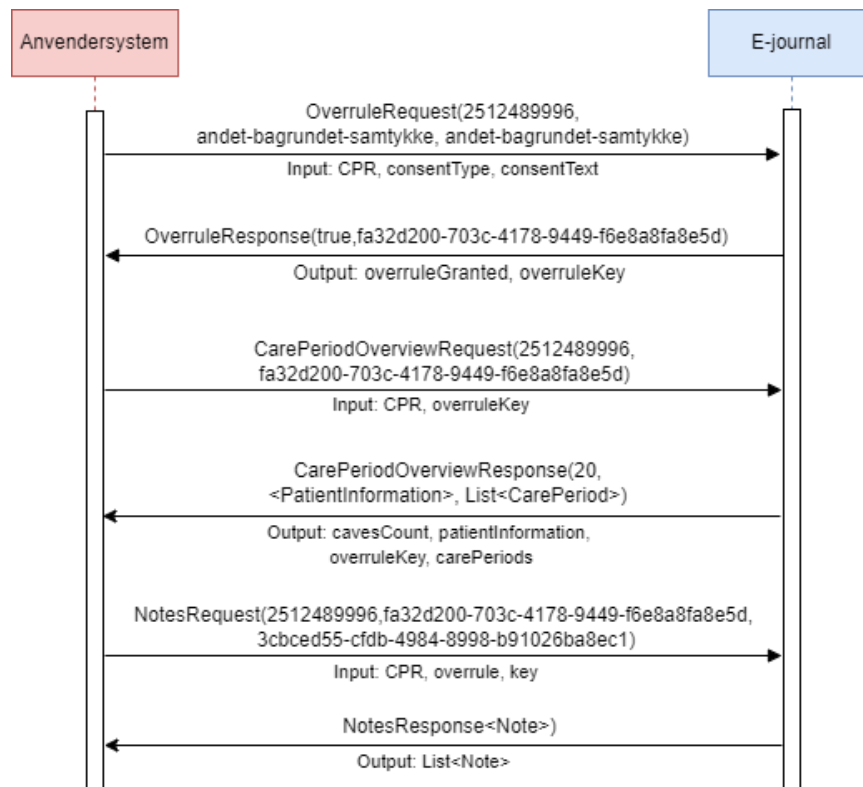

Som vist overfor, kan man hente en værdisprignøgle, som man videre bruger til at få de forløb som er spærrede på den CPR man sender med i CarePeriodOverviewRequestet. Videre bruges svaret fra CarePeriodOverviewResponse, til at få de notater som findes på det forløb man valgt via nøglen.

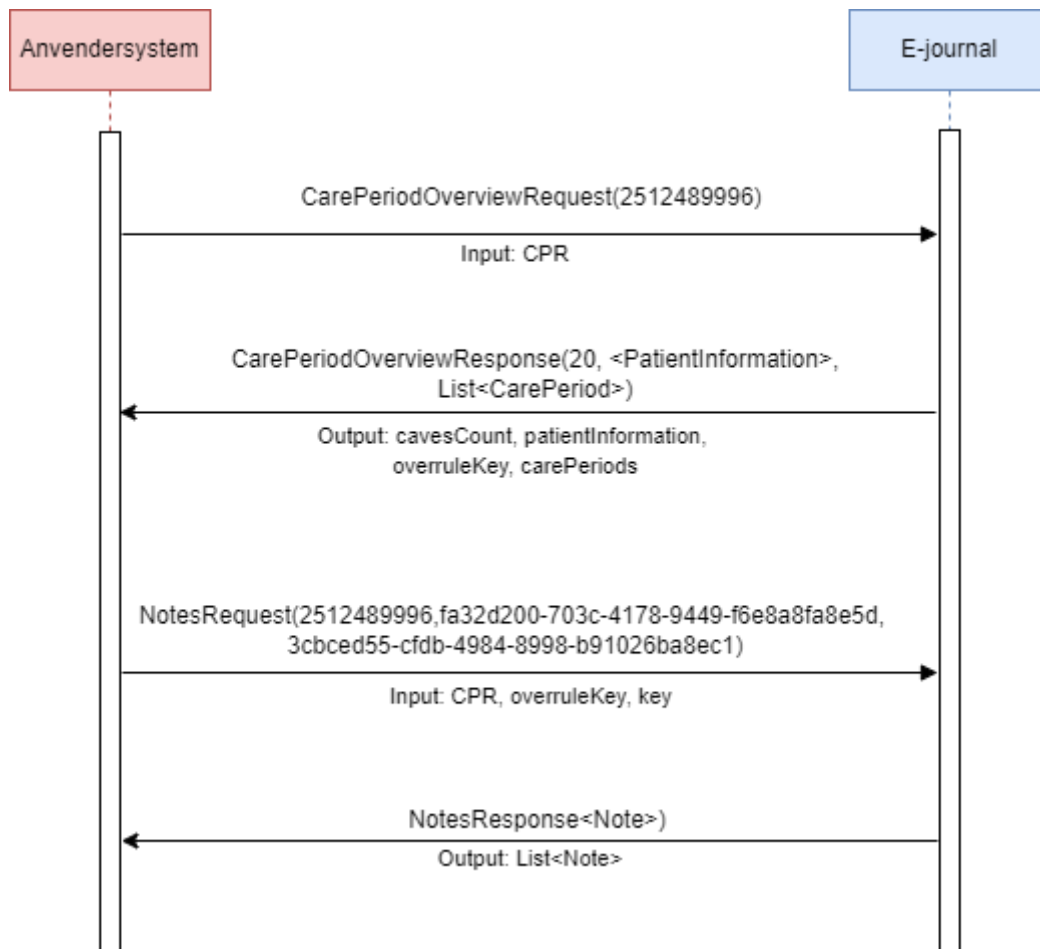

Man kan hente forløb uden værdinøgle. Dette gør man ved at kun sende med det CPR man vil slå op på i **CarePeriodOverviewRequest**. Videre bruges svaret fra **CarePeriodOverviewResponse**, til at få de notater som findes på det forløb man valgt via nøglen.



Lige som det føregående eksempel henter man diagnoser ved at først hente forløben via **CarePeriodOverviewResponse**. Hvor man tager den nøgle som findes på det forløb med et **AntalDiagnoser>0**.

3 Kodede værdier

3.1 Regionskode

Følgende tabel indeholder en oversigt over kodeværdier for de 5 danske regioner.

Region	Kort kode	Lang kode
Nordjylland	81	1081
Midtjylland	82	1082
Syddanmark	83	1083
Hovedstaden	84	1084
Sjælland	85	1085

4 Skemadefinition

4.1 Auditeringsheader

4.1.1 AuditLog

Parameter	Beskrivelse	Beskrivelse af felter
Revisioner	1.0	
Formål	Skabe et auditspor mellem anvender, anvendersystemet og E-journal.	
Anvendelse	Bruges til at viderebringe essentielle informationer om anvenderen og anvenderes færden i patientens journal. Headeren udfyldes ved samtlige kald, hvor resultatet er patientdata, uagtet hvilken rolle brugeren anvender. Dette inkluderer således også borgeropslag i E-journal.	
Hovedskema	<pre><xs:complexType name="AuditLog"> <xs:sequence> <xs:element ref="tns:StandardInformation"/> <xs:element ref="tns:UserInformation"/> <xs:element ref="tns:PatientInformation"/> <xs:element ref="tns:ConsentInformation" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>	StandardInformation: se underskema 1 UserInformation: se underskema 2 Patientinformation: se underskema 3 ConsentInformation: se underskema 4
Underskema 1	<pre><xs:complexType name="StandardInformation"> <xs:sequence> <xs:element name="LogTimestamp" type="xs:dateTime"/> <xs:element name="SessionId" type="xs:string"/> <xs:element name="Activity" type="xs:string"/> <xs:element name="SourceSystem" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>	LogTimestamp: tidspunktet hvor forespørgslen blev foretaget. SessionId: et unikt sessions ID, for brugerens session i anvendersystemet. Action: en beskrivelse af hvilken aktivitet brugeren har foretaget i anvendersystemet. SourceSystem: navnet for det kaldende system, eks. "Journalsystem v2023.3.4".
Underskema 2	<pre><xs:complexType name="UserInformation"> <xs:sequence> <xs:element name="UserId" type="xs:string"/> <xs:element name="UserName" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="OnBehalfOfId" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="OnBehalfOfName" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="AuthorizationCode" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="AccessType" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"/> <xs:element ref="tns:Organization" minOccurs="0"/> <xs:element name="Role" type="tns:RoleType"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>	UserId: CPR-nummer på person der foretager opslag. UserName: Fulde navn på person der foretager opslag. OnBehalfOfId: CPR-nummer på person der foretages opslag på vegne af. AuthorizationCode: lægens autorisationskode. AccessType: et optionelt felt som kan udfyldes af Sundhed.dk for at danne et korrekt auditspor. Se mere i punkt 1.3.1.2.

		RoleType: Angiver rollen på personen som foretager et opslag. Se afsnit 0 og underskema 2.1.2.
Underskema 2.1	<pre> <xs:complexType name="Organization"> <xs:sequence> <xs:element name="OrganizationName1" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="OrganizationName2" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="Code" type="xs:string"/> </xs:sequence> <xs:attribute name="type" type="tns:OrganizationType" use="required"/> </xs:complexType> </pre>	OrganizationName1/2: Felter som angiver organisationens navn. For sygehuse kunne OrganizationName1 f.eks. angive enhedsnavnet, og OrganizationName2 kunne angive sygehusnavnet. Code: organisatorisk kode Type: se underskema 2.1.1
Underskema 2.1.1	<pre> <xs:simpleType name="OrganizationType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="sygehusafdelingsnummer"/> <xs:enumeration value="sorkode"/> <xs:enumeration value="ydernummer"/> <xs:enumeration value="cvrnummer"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>	Enum værdierne angiver typen af organisatorisk koden. Feltet skal indeholde en af de 4 værdier: • sygehusafdelingsnummer (SHAK kode) • sorkode • ydernummer • cvrnummer
Underskema 2.1.2	<pre> <xs:simpleType name="RoleType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Sundhedsfaglig"/> <xs:enumeration value="Borger"/> <xs:enumeration value="ForældreVaerge"/> <xs:enumeration value="Fuldmagt"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>	Enum værdi der angiver rolle. Forældrevaerge angiver at personen der foretager opslaget, er forældre eller væрге. Fuldmagt angiver at personen der foretager opslaget, har fuldmagt til at foretage opslaget.
Underskema 3	<pre> <xs:complexType name="PatientInformation"> <xs:sequence> <xs:element name="PatientId" type="xs:string"/> <xs:element name="PatientName" type="xs:string" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>	PatientId: patientens cpr- nummer. PatientName: patientens fulde navn.
Underskema 4	<pre> <xs:complexType name="ConsentInformation"> <xs:sequence> <xs:element name="Type" type="tns:ConsentType"/> <xs:element name="Text" type="xs:string" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>	Type: se underskema 4.1 for samtykke typer. Text: Anden begrundelse hvis samtykketyper sættes til andet-begrundet-samtykke.
Underskema 4.1	<pre> <xs:simpleType name="ConsentType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="patient-har-givet-samtykke"/> <xs:enumeration value="patient-bevidstloes-akut-samtykke"/> <xs:enumeration value="andet-begrundet-samtykke"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>	

4.2 Request typer

4.2.1 ServiceMessagesRequest

Parameter	Beskrivelse	Beskrivelse af felter
Revisioner	1.0	
Formål	Få en liste af kildemeddelelser med relevant information for anvenderen.	
Anvendelse	Bruges til at hente kildemeddelelser på baggrund af hvilken rolle brugeren er logget på med. Kildemeddelelserne kan f.eks. være beskeder om forsinkelse på data fra en specifik region eller lignende.	
Hovedskema	<pre><xs:complexType name="ServiceMessagesRequest"> <xs:sequence> <xs:element name="UserType" type="tns:ServiceMessageUserType" /> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>	
Underskema	<pre><xs:simpleType name=" ServiceMessageUserType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Sundhedsfaglig" /> <xs:enumeration value="Borger" /> <xs:enumeration value="Alle" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>	Enum værdi som beskriver brugeren af systemet. Sættes til hhv. "Sundhedsfaglig" eller "Borger" for at se service beskeder fra den respektive rolle. Sæt til "Alle" for at se service beskeder for alle roller.

4.2.2 CarePeriodOverviewRequest

Parameter	Beskrivelse	
Revisioner	1.0	
Formål	At hente forløbsoversigten fra E-journal.	
Anvendelse	Bruges til at få en komplet liste med patientforløb som brugeren har registreret i sin journal, med relevante oplysninger om antal hændelsesdata mv.	
Format	CPR-nummer sendes i formatet 'ddmmåånnnn' / 'ddmmåå-nnnn'.	
Hovedskema	<pre><xs:complexType name="CarePeriodOverviewRequest"> <xs:sequence> <xs:element name="CPR" type="xs:string"/> <xs:element name="OverruleKey" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>	CPR: cpr-nummer på personen hvis journal der søges på. OverruleKey: se afsnit 4.2.8.

4.2.3 CaveCollectionRequest

Parameter	Beskrivelse	
Revisioner	1.0	
Formål	At hente en samling af CAVE-oplysninger tilknyttet patienten.	
Anvendelse	Bruges til at få en liste med patientens CAVE-oplysninger, der kan bestå af vigtige informationer om lægemiddelsallergier mv.	
Format	CPR-nummer sendes i formatet 'ddmmåånnnn' / 'ddmmåå-nnnn'.	
Hovedskema	<pre><xs:complexType name="CaveCollectionRequest"> <xs:sequence> <xs:element name="CPR" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>	CPR: cpr-nummer på personen hvis journal der søges i.

4.2.4 ContactPeriodsRequest

Parameter	Beskrivelse	
Revisioner	1.0	
Formål	At hente relevante kontaktperioder tilhørende et givent patientforløb.	
Anvendelse	Bruges til at hente en samling af kontaktperioder tilhørende et givent patientforløb. Hvorvidt der findes kontaktperioder på patientforløbet, etableres ud fra resultatet fra oversigten over patientforløb.	
Format	CPR-nummer sendes i formatet 'ddmmåånnnn' / 'ddmmåå-nnnn'.	

Hovedskema	<pre> <xs:complexType name="ContactPeriodsRequest"> <xs:sequence> <xs:element name="CPR" type="xs:string"/> <xs:element name="OverrideKey" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="Key" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>	CPR: cpr-nummer på personen hvis journal der søges i. OverrideKey: se afsnit 4.2.8. Key: UUID på forløbet. Denne nøgle medsendes i responsen til CarePeriodOverviewRequest et (se afsnit 4.3.2)
------------	---	--

4.2.5 DiagnosesRequest

Parameter	Beskrivelse	
Revisioner	1.0	
Formål	At hente relevante diagnosekoder tilhørende et givent patientforløb.	
Anvendelse	Bruges til at hente en samling af diagnoser tilhørende et givent patientforløb. Hvorvidt der findes diagnoser på patientforløbet, etableres ud fra resultatet fra oversigten over patientforløb.	
Format	CPR-nummer sendes i formatet 'ddmmåånnnn' / 'ddmmåå-nnnn'.	
Hovedskema	<pre> <xs:complexType name="DiagnosesRequest"> <xs:sequence> <xs:element name="CPR" type="xs:string"/> <xs:element name="OverrideKey" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="Key" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>	CPR: cpr-nummer på personen hvis journal der søges i. OverrideKey: se afsnit 4.2.8. Key: UUID på forløbet. Denne nøgle medsendes i responsen til CarePeriodOverviewRequestet (se afsnit 4.3.2)

4.2.6 EpicrisisRequest

Parameter	Beskrivelse	
Revisioner	1.0	
Formål	At hente relevante epikriser tilhørende et givent patientforløb.	
Anvendelse	Bruges til at hente en samling af epikriser tilhørende et givent patientforløb. Hvorvidt der findes, epikriser på patientforløbet, etableres ud fra resultatet fra oversigten over patientforløb.	
Format	CPR-nummer sendes i formatet 'ddmmåånnnn' / 'ddmmåå-nnnn'.	
Hovedskema	<pre> <xs:complexType name="EpicrisisRequest"> <xs:sequence> <xs:element name="CPR" type="xs:string"/> <xs:element name="OverrideKey" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="Key" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>	CPR: cpr-nummer på personen hvis journal der søges i. OverrideKey: se afsnit 4.2.8.

		Key: UUID på forløbet. Denne nøgle medsendes i responsen til CarePeriodOverviewRequestet (se afsnit 4.3.2)
--	--	--

4.2.7 NotesRequest

Parameter	Beskrivelse	
Revisioner	1.0	
Formål	At hente relevante notater tilhørende et givent patientforløb.	
Anvendelse	Bruges til at hente en samling af notater tilhørende et givent patientforløb. Hvorvidt der findes notater på patientforløbet, etableres ud fra resultatet fra oversigten over patientforløb.	
Format	CPR-nummer sendes i formatet 'ddmmåånnnn' / 'ddmmåå-nnnn'.	
Hovedskema	<pre><xs:complexType name="NotesRequest"> <xs:sequence> <xs:element name="CPR" type="xs:string"/> <xs:element name="OverruleKey" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="Key" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>	CPR: cpr-nummer på personen hvis journal der søges i. OverruleKey: se afsnit 4.2.8. Key: UUID på forløbet. Denne nøgle medsendes i responsen til CarePeriodOverviewRequestet (se afsnit 4.3.2)

4.2.8 OverruleRequest

Parameter	Beskrivelse	
Revisioner	1.0	
Formål	At bryde en privatmarkering i patientens journal.	
Anvendelse	Bruges af sundhedsfaglige til at bryde en privatmarkering i patientens journal, ved anvendelse af "værdispringsreglen", under forudsætning af at der er indhentet eksplicit samtykke til at gøre dette. Værdispringsnøglen (OverruleKey) kan medsendes i andre forespørgsler.	
Format	CPR-nummer sendes i formatet 'ddmmåånnnn' / 'ddmmåå-nnnn'.	
Hovedskema	<pre><xs:complexType name="OverruleRequest"> <xs:sequence> <xs:element name="CPR" type="xs:string"/> <xs:element name="ConsentType" type="tns:ConsentType"/> <xs:element name="ConsentText" type="xs:string" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>	CPR: cpr-nummer på patienten der foretages opslag på. ConsentType: se underskema for samtykke typer.

		ConsentText: Anden begrundelse hvis samtykketypen sættes til "andet-begrundet-samtykke".
Underskema	<pre><xs:simpleType name="ConsentType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="patient-har-givet-samtykke"/> <xs:enumeration value="patient-bevidstloes-akut-samtykke"/> <xs:enumeration value="andet-begrundet-samtykke"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>	

4.2.9 ProceduresRequest

Parameter	Beskrivelse	
Revisioner	1.0	
Formål	At hente relevante procedurer tilhørende et givent patientforløb.	
Anvendelse	Bruges til at hente en samling af procedurekoder tilhørende et givent patientforløb. Hvorvidt der findes procedurer på patientforløbet, etableres ud fra resultatet fra oversigten over patientforløb.	
Format	CPR-nummer sendes i formatet 'ddmmåånnnn' / 'ddmmåå-nnnn'.	
Hovedskema	<pre><xs:complexType name="ProceduresRequest"> <xs:sequence> <xs:element name="CPR" type="xs:string"/> <xs:element name="Overrulekey" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="Key" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>	CPR: cpr-nummer på personen hvis journal der søges i. OverruleKey: se afsnit 4.2.8. Key: UUID på forløbet. Denne nøgle medsendes i responsen til CarePeriodOverviewRequestet (se afsnit 4.3.2)

4.2.10 TimelineRequest

Parameter	Beskrivelse	
Revisioner	1.0	
Formål	At hente en liste af patientforløb tilpasset en tidslinjevisning, fra E-journal.	
Anvendelse	Bruges til at få en komplet liste med patientforløb, i et format der kan bruges til visning i en tidslinje. Listen vil være en komplet liste med alle patientforløb, som brugeren har registreret i sin journal, med relevante oplysninger om eks. antal notater, fordelt efter datoer på et længevarende patientforløb.	
Format	CPR-nummer sendes i formatet 'ddmmåånnnn' / 'ddmmåå-nnnn'.	
Hovedskema	<pre><xs:complexType name="TimelineRequest"> <xs:sequence> <xs:element name="CPR" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>	CPR: cpr-nummer på personen hvis journal der søges i.

	<pre><xs:element name="OverrideKey" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>	OverrideKey: se afsnit 4.2.8.
--	---	-------------------------------

4.3 Response type

4.3.1 ServiceMessagesResponse

Parameter	Beskrivelse	
Revisioner	1.0	
Formål	Indeholder resultat fra forespørgslen efter kildemeddelelser.	
Anvendelse	Indeholder en samlet liste af kildemeddelelser fra E-journal, baseret på den rolle som anvenderen har.	
Hovedskema	<pre><xs:complexType name="ServiceMessagesResponse"> <xs:sequence> <xs:element name="Message" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>	Message: indeholder beskeden.

4.3.2 CarePeriodOverviewResponse

Parameter	Beskrivelse	
Revisioner	1.0	
Formål	Resultatet af forespørgslen om at hente listen med patientforløb.	
Anvendelse	Indeholder forløbsoversigt resultatet på baggrund af forespørgslen om at hente denne. Svaret indeholder oplysninger om personen og de patientforløb brugeren har i sin patientjournal.	
Hovedskema	<pre><xs:complexType name="CarePeriodOverviewResponse"> <xs:sequence> <xs:element name="CaveCount" type="xs:long"/> <xs:element name="PatientInformation" type="tns:PersonDetails" minOccurs="0"/> <xs:element name="OverrideKey" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="CarePeriods" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="tns:CarePeriod" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>	CaveCount: Angiver antallet af caver. PatientInformation: Se afsnit 4.4. OverrideKey: se afsnit 4.2.8. CarePeriods: liste af patientforløb. CarePeriod: se Underskema 2
Underskema 1	Se afsnit 4.4.	
Underskema 2	<pre><xs:complexType name="CarePeriod"> <xs:sequence> <xs:element name="OverrideKey" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="Key" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="Restriction" type="tns:RestrictionType" minOccurs="0"/> <xs:element name="ExtractionDate" type="xs:dateTime" nillable="true" minOccurs="0"/> <xs:element name="StartDate" type="xs:dateTime" nillable="true" minOccurs="0"/> <xs:element name="EndDate" type="xs:dateTime" nillable="true" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>	OverrideKey: se afsnit 4.2.8. Key: patientforløbets UUID Restriction: Se afsnit 4.4. ExtractionDate: Udtræksdato fra EPJ system.

	<pre> <xs:element name="LastModified" type="xs:dateTime" nillable="true" minOccurs="0"/> <xs:element name="DiagnosisCode" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="Diagnosis" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element ref="tns:OrganizationalInformation" minOccurs="0"/> <xs:element ref="tns:CarePeriodDetails" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>	StartDate: patientforløbets startdato EndDate: patientforløbets slutdato. LastModified: dato for hvornår patientforløbet sidst blev opdateret. DiagnosisCode: SKS koden for diagnose. Diagnosis: tekst forbundet med diagnosekoden. OrganizationalInformation: se afsnit 4.7. CarePeriodDetails: se underskema 2.2.
Underskema 2.1	Se afsnit 4.4	
Underskema 2.2	<pre> <xs:complexType name="CarePeriodDetails"> <xs:sequence> <xs:element name="EpicrisisCount" type="xs:long"/> <xs:element name="NotesCount" type="xs:long"/> <xs:element name="ContactsCount" type="xs:long"/> <xs:element name="MedicationOrdnationCount" type="xs:long"/> <xs:element name="TestResultsCount" type="xs:long"/> <xs:element name="OrdnationsCount" type="xs:long"/> <xs:element name="RequisitionsCount" type="xs:long"/> <xs:element name="ObservationFindingsCount" type="xs:long"/> <xs:element name="AnamnesticInformationCount" type="xs:long"/> <xs:element name="AdministrativeCharacteristicsCount" type="xs:long"/> <xs:element name="MedicineProvidingCount" type="xs:long"/> <xs:element name="DiagnosesCount" type="xs:long"/> <xs:element name="ProceduresCount" type="xs:long"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>	Indeholder information over antal af diverse hændelser på forløbet.
Underskema 2.3	Se afsnit 4.7.	

4.3.3 CaveCollectionResponse

Parameter	Beskrivelse	
Revisioner	1.0	
Formål	Indeholder resultatet på forespørgslen efter CAVE-oplysninger.	
Anvendelse	Indeholder en samling af alle CAVE-oplysninger tilknyttet patienten.	
Hovedskema	<pre> <xs:complexType name="CaveCollectionRequest"> <xs:sequence> <xs:element ref="tns:Cave" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>	
Underskema 1	<pre> <xs:complexType name="Cave"> <xs:sequence> <xs:element name="Date" type="xs:dateTime" nillable="true" minOccurs="0"/> <xs:element name="Text" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element ref="tns:OrganizationalInformation" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>	Date: tidsstempel på cave. Text: beskrivelse af cave.

		OrganizationalInformation: se afsnit 4.7.
Underskema 1.1	Se afsnit 4.7.	

4.3.4 ContactPeriodsResponse

Parameter	Beskrivelse	
Revisioner	1.0	
Formål	Indeholder resultatet på forespørgslen efter kontaktperioder.	
Anvendelse	Indeholder en samling af alle kontaktperioder tilknyttet det specifikke patientforløb der blev efterspurgt data for.	
Hovedskema	<pre><xs:complexType name="ContactPeriodsResponse"> <xs:sequence> <xs:element ref="tns:ContactPeriod" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>	
Underskema 1	<pre><xs:complexType name="ContactPeriod"> <xs:sequence> <xs:element name="StartTime" type="xs:dateTime" nillable="true" minOccurs="0"/> <xs:element name="EndTime" type="xs:dateTime" nillable="true" minOccurs="0"/> <xs:element ref="tns:OrganizationalInformation" minOccurs="0"/> <xs:element name="CarePeriodStatusCode" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="CarePeriodStatus" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="PriorityCode" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="Priority" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="TerminationCauseCode" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="TerminationCause" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="ResponsibleDoctorIdentity" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="ResponsibleDoctorName" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="ResponsibleDoctorTitle" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="FreeText" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="RegisteredBy" type="xs:string" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>	StartTime: kontaktperiodens starttidspunkt. EndTime: kontaktperiodens sluttidspunkt. OrganizationalInformation: se afsnit 4.7. CarePeriodStatusCode: angiver forløbsstatus koden. Se afsnit Error! Reference source not found.. CarePeriodStatus: angiver forløbsstatus. Se afsnit Error! Reference source not found. PriorityCode: angiver prioritetskoden af kontaktperioden. Se afsnit Error! Reference source not found. Priority: angiver prioriteten af kontaktperioden. Se afsnit Error! Reference source not found. TerminationCauseCode: angiver afslutningsårsagens kode. TerminationCause: angiver afslutningsårsagen. ResponsibleDoctorIdentity: brugerinitialer eller tilsvarende brugeridentifikation for den ansvarlige læge. Se afsnit Error! Reference source not found..

		ResponsibleDoctorName: ansvarlige læges navn. Se afsnit Error! Reference source not found.. ResponsibleDoctorTitle: ansvarlige læges titel. Se afsnit Error! Reference source not found.. FreeText: Fritekst fra hændelsen. RegisteredBy: Navn på den behandler som registrerede hændelsen. Se afsnit Error! Reference source not found.
Underskema 1.1	Se afsnit 4.7.	

4.3.5 DiagnosesResponse

Parameter	Beskrivelse	
Revisioner	1.0	
Formål	Indeholder resultatet på forespørgslen efter diagnoser.	
Anvendelse	Indeholder en samling af alle diagnoser tilknyttet det specifikke patientforløb der blev efterspurgt data for.	
Hovedskema	<pre><xs:complexType name="DiagnosesResponse"> <xs:sequence> <xs:element ref="tns:Diagnosis" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>	
Underskema 1	<pre><xs:complexType name="Diagnosis"> <xs:sequence> <xs:element name="DiagnosisTime" type="xs:dateTime" nillable="true" minOccurs="0"/> <xs:element name="EndTime" type="xs:dateTime" nillable="true" minOccurs="0"/> <xs:element name="TypeCode" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="Type" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="DiagnosisCode" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="Diagnosis" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="SupplementCodes" type="tns:SupplementCode" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element name="ResponsiblePersonIdentity" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="ResponsiblePersonName" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="ResponsiblePersonTitle" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element ref="tns:OrganizationalInformation" minOccurs="0"/> <xs:element name="RegisteredBy" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="FreeText" type="xs:string" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>	DiagnosisTime: Tidspunktet hvor diagnosen blev stillet. EndTime: Afslutningstidspunktet for diagnosen. TypeCode: Art koden på diagnosen. Se afsnit Error! Reference source not found. Type: Art teksten på diagnosen. Se afsnit Error! Reference source not found. DiagnosisCode: angiver selve diagnosekoden. Diagnosis: angiver tilhørende diagnose oplysninger. SupplementCodes: se underskema 1.1. ResponsiblePersonIdentity: Angiver identiteten på den ansvarlige behandler der udførte diagnosen. Se afsnit Error! Reference source not found..

		ResponsiblePersonName: Angiver navn på den ansvarlige behandler der udførte diagnosen. Se afsnit Error! Reference source not found.. ResponsiblePersonTitle: Angiver titel på den ansvarlige behandler der udførte diagnosen. Se afsnit Error! Reference source not found.. OrganizationalInformation: se afsnit 4.7. RegisteredBy: Navn på den behandler som registrerede hændelsen. Se afsnit Error! Reference source not found. FreeText: Fritekst fra hændelsen.
Underskema 1.1	Se afsnit 4.4	
Underskema 1.2	Se afsnit 4.7.	

4.3.6 EpicrisisResponse

Parameter	Beskrivelse	
Revisioner	1.0	
Formål	Indeholder resultatet på forespørgslen efter epikriser.	
Anvendelse	Indeholder en samling af alle epikriser tilknyttet det specifikke patientforløb der blev efterspurgt data for.	
Hovedskema	<pre><xs:complexType name="EpicrisisResponse"> <xs:sequence> <xs:element name="Epicrisis" type="tns:Note" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>	Epicrisis: se underskema 1.
Underskema 1	<pre><xs:complexType name="Note"> <xs:sequence> <xs:element name="AscertainmentDate" type="xs:dateTime" nillable="true" minOccurs="0"/> <xs:element name="Headline" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="NoteText" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="FreeText" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="TherapistName" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="TherapistTitle" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="RegisteredBy" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element ref="tns:OrganizationalInformation" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>	AscertainmentDate: angiver konstateringstidspunktet (hvornår notatet blev forfattet). Headline: Notatets overskrift – skal indeholde ordet epikrise. NoteText: Brødteksten i selve notatet. FreeText: Friteksten på hændelsen. TherapistName: Navn på person som producerede notatet. TherapistTitle: Titel på person som producerede notatet. RegisteredBy: Navn på person som registrerede hændelsen. Se afsnit Error! Reference source not found..

		OrganizationalInformation: se afsnit 4.7.
Underskema 1.1	Se afsnit 4.7.	

4.3.7 NotesResponse

Parameter	Beskrivelse	
Revisioner	1.0	
Formål	Indeholder resultatet på forespørgslen efter notater.	
Anvendelse	Indeholder en samling af alle notater tilknyttet det specifikke patientforløb der blev efterspurgt data for.	
Hovedskema	<pre><xs:complexType name="NotesResponse"> <xs:sequence> <xs:element ref="tns:Note" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>	
Underskema 1	<pre><xs:complexType name="Note"> <xs:sequence> <xs:element name="AscertainmentDate" type="xs:dateTime" nillable="true" minOccurs="0"/> <xs:element name="Headline" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="NoteText" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="FreeText" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="TherapistName" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="TherapistTitle" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="RegisteredBy" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element ref="tns:OrganizationalInformation" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>	AscertainmentDate: angiver konstateringstidspunktet (hvornår notatet blev forfattet). Headline: Notatets overskrift. NoteText: Brødteksten i selve notatet. FreeText: Friteksten på hændelsen. TherapistName: Navn på person som producerede notatet. TherapistTitle: Titel på person som producerede notatet. RegisteredBy: Navn på person som registrerede hændelsen. Se afsnit Error! Reference source not found.. OrganizationalInformation: se afsnit 4.7.
Underskema 1.1	Se afsnit 4.7.	

4.3.8 OverruleResponse

Parameter	Beskrivelse	
Revisioner	1.0	
Formål	Resultatet af en anmodning om at bryde en privatmarkering.	
Anvendelse	Resultatet indeholder en nøgle der kan anvendes sammen med de resterende kald, til at bryde en privatmarkering og få leveret de data, der ellers har været privatmarkeret.	
Hovedskema	<pre><xs:complexType name="OverruleResponse"> <xs:sequence> <xs:element name="OverruleGranted" type="xs:boolean" minOccurs="0"/> <xs:element name="OverruleKey" type="xs:string" minOccurs="0"/> </xs:sequence></pre>	OverruleGranted: angiver om en værdispringsnøgle blev tildelt. OverruleKey: selve værdispringsnøglen.

	</xs:complexType>	
--	-------------------	--

4.3.9 ProceduresResponse

Parameter	Beskrivelse	
Revisioner	1.0	
Formål	Indeholder resultatet på forespørgslen efter procedurer.	
Anvendelse	Indeholder en samling af alle procedurer tilknyttet det specifikke patientforløb der blev efterspurgt data for.	
Hovedskema 1	<pre><xs:complexType name="ProceduresResponse"> <xs:sequence> <xs:element ref="tns:Procedure" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>	
Underskema 1.1	<pre><xs:complexType name="Procedure"> <xs:sequence> <xs:element name="StartTime" type="xs:dateTime" nillable="true" minOccurs="0"/> <xs:element name="EndTime" type="xs:dateTime" nillable="true" minOccurs="0"/> <xs:element name="TypeCode" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="Type" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="ProcedureCode" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="Procedure" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="SupplementCodes" type="tns:SupplementCode" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element ref="tns:OrganizationalInformation" minOccurs="0"/> <xs:element name="ProducedByIdentity" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="ProducedByName" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="ProducedByTitle" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="RegisteredBy" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="FreeText" type="xs:string" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>	StartTime: starttidspunktet for proceduren. EndTime: sluttidspunktet for proceduren. TypeCode: art koden for proceduren. Se afsnit Error! Reference source not found. Type: art typen for proceduren. Se afsnit Error! Reference source not found.. ProcedureCode: selve procedurekoden. Procedure: angiver tilhørende procedure oplysninger. SupplementCodes: se afsnit 4.4. OrganizationalInformation: se afsnit 4.7. ProducedByIdentity: identitet på personen der udførte proceduren. Se afsnit Error! Reference source not found. ProducedByName: navn på personen der udførte proceduren. Se afsnit Error! Reference source not found. ProducedByTitle: titel på personen der udførte proceduren. Se afsnit Error! Reference source not found. RegisteredBy: navn på person som registrerede hændelsen. Se afsnit Error! Reference source not found.. FreeText: Fritekst på hændelsen.

Underskema 1.1.1	Se afsnit 4.4	
Underskema 1.1.2	Se afsnit 4.7.	

4.3.10 TimelineResponse

Parameter	Beskrivelse	
Revisioner	1.0	
Formål	Resultatet af forespørgslen om at hente listen med patientforløb.	
Anvendelse	Indeholder forløbsoversigt resultatet på baggrund af forespørgslen om at hente denne. Svaret indeholder oplysninger om personen og de patientforløb brugeren har i sin patientjournal.	
Hovedskema 1	<pre> <xs:complexType name="TimelineResponse"> <xs:sequence> <xs:element name="CaveCount" type="xs:long"/> <xs:element name="PatientInformation" type="tns:PersonDetails"/> <xs:element name="TimelineCarePeriods" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="tns:TimelineCarePeriod" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>	CaveCount: Antal cave på personen. Patientinformation: Se afsnit 4.4. TimelineCarePeriod: se underskema 1.2.
Underskema 1.1	Se afsnit 4.4	
Underskema 1.2	<pre> <xs:complexType name="TimelineCarePeriod"> <xs:sequence> <xs:element name="OverrideKey" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="Key" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="Restriction" type="tns:RestrictionType" minOccurs="0"/> <xs:element name="ExtractionDate" type="xs:dateTime" nillable="true" minOccurs="0"/> <xs:element name="StartDate" type="xs:dateTime" nillable="true" minOccurs="0"/> <xs:element name="EndDate" type="xs:dateTime" nillable="true" minOccurs="0"/> <xs:element name="LastModified" type="xs:dateTime" nillable="true" minOccurs="0"/> <xs:element ref="tns:OrganizationalInformation" minOccurs="0"/> <xs:element name="DiagnosisCode" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="EpicrisisCount" type="xs:long" minOccurs="0"/> <xs:element name="NoteDates" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="tns:NoteDate" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>	OverrideKey: se afsnit 4.2.8. Key: patientforløbets UUID. Restriction: Se afsnit 4.4. ExtractionDate: Udtræksdato fra EPJ system. StartDate: patientforløbets startdato EndDate: patientforløbets slutdato. LastModified: dato for hvornår patientforløbet sidst blev opdateret. OrganizationalInformation: se afsnit 4.7. DiagnosisCode: SKS koden for diagnose. Diagnosis: tekst forbundet med diagnosekoden. EpicrisisCount: antal epikriser på forløbet. NoteDates: Indeholder information om antal notater fordelt på

		forskellige måneder og år. Se underskema 1.2.1.
Underskema 1.2.1	<pre><xs:complexType name="NoteDate"> <xs:sequence> <xs:element name="Year" type="xs:int"/> <xs:element name="Month" type="xs:int"/> <xs:element name="Count" type="xs:int"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>	Year: angiver årstallet på notatets startdato. Month: angiver måned på notatets startdato. Count: angiver antallet af notater for denne år og måned.

4.4 RestrictionType

Parameter	Beskrivelse	
Revisioner	1.0	
Formål	Skemaet indeholder information om spærringstypen.	
Anvendelse	Typen indeholder information omkring hvilken type af spærring der er foretaget, samt rollen der er spærret for.	
Skema 1	<pre><xs:simpleType name="RestrictionType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="organisation-spaerring-borger"/> <xs:enumeration value="organisation-spaerring-sundhedsfaglig"/> <xs:enumeration value="forloeb-spaerring-borger"/> <xs:enumeration value="forloeb-spaerring-sundhedsfaglig"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>	RestrictionType er en enum som angiver typen af spærring og for hvilken rolle. f.eks. så angiver "organisation-spaerring-borger" at forløbet er berørt af en organisatorisk spærring og spærret for borger rollen.

4.5 PersonDetails

Parameter	Beskrivelse	
Revisioner	1.0	
Formål	Skemaet indeholder information om personen.	
Anvendelse	Typen indeholder information om personen, cpr, navn og adresse.	
Skema 1	<pre><xs:complexType name="PersonDetails"> <xs:sequence> <xs:element name="CPR" type="xs:string"/> <xs:element name="Name" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="Address" type="xs:string" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>	CPR: cpr-nummer på personen. Name: Navnet på personen. Address: Personens adresse.

4.6 SupplementCode

Parameter	Beskrivelse	
-----------	-------------	--

Revisioner	1.0	
Formål	Skemaet indeholder information for tillægskoder.	
Anvendelse	Typen indeholder tillægskoder for den primære kode i sammensatte kode værdier. Se afsnit	
Skema 1	<pre><xs:complexType name="SupplementCode"> <xs:sequence> <xs:element name="Code" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="Description" type="xs:string" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>	Code: selve tillægskoden. Description: text forbundet med tillægskoden.

4.7 OrganizationalInformation

Parameter	Beskrivelse	
Revisioner	1.0	
Formål	Skemaet indeholder organisatoriske informationer.	
Anvendelse	Typen indeholder oplysninger om en organisation, herunder den organisatoriske kode for enheden og sundhedsinstitutionen. Informationen kan både være SHAK- og SOR-baseret, hvilket bestemmes ud fra attributten på den respektive kode. Derudover indeholder skemaet information om de organisatoriske enheder i det gensidige/reciproke kodesystem. F.eks. et datapunkt er opmærket med en SOR kode, så vil det forsøges at finde alternative koder i SHAK kodesystemet.	
Skema 1	<pre><xs:complexType name="OrganizationalInformation"> <xs:sequence> <xs:element name="Sector" type="tns:SectorType" minOccurs="0"/> <xs:element name="HealthInstitution" type="tns:OrganizationInfo" minOccurs="0"/> <xs:element name="OrganizationalUnit" type="tns:OrganizationInfo" minOccurs="0"/> <xs:element name="AlternativeHealthInstitutions" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="HealthInstitution" type="tns:OrganizationInfo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="AlternativeOrganizationalUnits" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="OrganizationalUnit" type="tns:OrganizationInfo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>	Sector: se underskema 1.2. HealthInstitution: Angiver organisatorisk information for den sundhedsinstitution som er direkte relateret til den angivne SHAK/SOR-kode. Se underskema 1.1. OrganizationalUnit: Angiver organisatorisk information for den organisatoriske enhed som er direkte relateret til den angivne SHAK/SOR-kode. Se underskema 1.1. AlternativeHealthInstitutions: Angiver en liste af sundhedsinstitutioner som er mapped til i det gensidige kodesystem. AlternativeOrganizationalUnits: Angiver en liste af organisatoriske enheder som er mapped til i det gensidige kodesystem.
Skema 1.1	<pre><xs:complexType name="OrganizationInfo"> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attribute name="type" type="tns:OrganizationCodeType"/> <xs:attribute name="code" type="xs:string"/> <xs:attribute name="mapping" type="xs:string"/> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType></pre>	OrganizationInfo indeholder navnet på den angivne organisation. Type: se underskema 1.1.1.

	<pre> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </pre>	Code: angiver den organisatoriske kode (SHAK/SOR). Mapping: angiver en unik nøgle for den organisatoriske enhed baseret på dens navn. Nøglen er hierarkisk opbygget, så to enheder med samme navn, men fra forskellige sundhedsinstitutioner, vil have forskellige mapping nøgler.
Skema 1.1.1	<pre> <xs:simpleType name="OrganizationCodeType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="sygehusafdelingsnummer"/> <xs:enumeration value="sorkode"/> <xs:enumeration value="ydernummer"/> <xs:enumeration value="cvrnummer"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>	Enum som angiver typen for den organisatoriske kode. Sygehusafdelingsnummer svarer til en SHAK kode.
Skema 1.2	<pre> <xs:simpleType name="SectorType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="region-nordjylland"/> <xs:enumeration value="region-midtjylland"/> <xs:enumeration value="region-syddanmark"/> <xs:enumeration value="region-hovedstaden"/> <xs:enumeration value="region-sjaelland"/> <xs:enumeration value="privathospital"/> <xs:enumeration value="speciallaege"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>	SectorType angiver hvilken "sektor" som organisationen hører til. Det kunne f.eks. et af regionernes sygehuse, privathospital eller speciallæge.

4.8 Navnerettelser til elementer

4.8.1 AdminBeskederRequest til ServiceMessagesRequest

Fra	Til
BeskedType	RoleType

4.8.2 AdminBeskederResponse til ServiceMessagesResponse

Fra	Til
Beskeder	Message

4.8.3 AuditLog

Fra	Til
StandardInformation	StandardInformation
BrugerInformation	UserInformation
PatientInformation	PatientInformation
SamtykkeInformation	ConsentInformation

4.8.4 BrugerInformation til UserInformation

Fra	Til
Rolle	Role
BrugerId	UserId
BrugerNavn	UserName
PaaVegneAfid	OnBehalfOfId
PaaVegnerAfNavn	OnBehalfOfName
Autorisationskode	AuthorizationCode
Organisation	Organization
	AccessType

4.8.5 Cave

Fra	Til
Dato	Date
Tekst	Text
Enhedskode	OrganizationalInformation
Institution	
Afdelning	

4.8.6 CaveCollectionRequest

Fra	Til
CPR	CPR

4.8.7 CaveCollectionResponse

Fra	Til
CaveSamling	Cave

4.8.8 Diagnose til Diagnosis

Fra	Til
Diagnosetidspunkt	DiagnosisTime
Afslutningstidspunkt	EndTime
ArtKode	TypeCode
Art	Type
Diagnosekode	DiagnosisCode
Diagnose	Diagnosis
Tillaegskoder	SupplementCodes
AnsvarligPersonIdentitet	ResponsiblePersonIdentity
AnsvarligPersonNavn	ResponsiblePersonName
AnsvarligPersonTitel	ResponsiblePersonTitle
Enhedskode	OrganizationalInformation
Institution	
Afdeling	
RegistreretAf	RegisteredBy
Fritekst	FreeText

4.8.9 DiagnoseRequest til DiagnosesRequest

Fra	Til
CPR	CPR
VaerdispringNoegle	OverrideKey
Noegle	Key
Database	-

4.8.10 DiagnoserResponse til DiagnosesResponse

Fra	Til
Diagnoser	Diagnoses

4.8.11 EpikriseRequest til EpicrisesRequest

Fra	Til
CPR	CPR
VaerdispringNoegle	OverrideKey
Noegle	Key
Database	-

4.8.12 EpikriserResponse til EpicrisesResponse

Fra	Til
Epikriser	Epicrises

4.8.13 Forloeb til CarePeriod

Fra	Til
VaerdispringNoegle	OverrideKey
Database	-
Noegle	Key
Databegraensning	DataRestriction
Udtraeksdato	ExtractionDate
Startdato	StartDate
Slutdato	EndDate
SenestOpdateret	LastModified
Enhedskode	OrganizationalInformation
Institution	

Afdeling	
Diagnosekode	
Diagnose	DiagnosisCode
ForloebDetaljer	Diagnosis
	CarePeriodDetails

4.8.14 ForloebDetaljer til CarePeriodDetails

Fra	Til
AntalEpikriser	EpicrisisCount
AntalNotater	NotesCount
AntalKontakter	ContactPeriodsCount
AntalMedicinordinationer	MedicationOrdnationCount
AntalProevesvar	TestResultsCount
AntalOrdinationer	OrdnationsCount
AntalRekvisitioner	RequisitionsCount
AntalObservationFund	ObservationFindingsCount
AntalAnamnestiskeOplysninger	AnamnesticInformationCount
AntalAdministrativKarakteristka	AdministrativeCharacteristicsCount
AntalMedicingivninger	MedicineProvidingCount
AntalDiagnoser	DiagnosesCount
AntalProcedurer	ProceduresCount

4.8.15 ForloebsoversigtRequest til CarePeriodOverviewRequest

Fra	Til
CPR	CPR
VaerdispringNoegle	OverrideKey

4.8.16 ForløbsoversigtResponse til CarePeriodOverviewResponse

Fra	Til
AntalCave	CaveCount
PersonOplysninger	PatientInformation
VaerdispringNoegle	OverrideKey
Forløb	CarePeriods

4.8.17 Kontaktperiode til ContactPeriod

Fra	Til
Starttidspunkt	StartTime
Afslutningstidspunkt	EndTime
Enhedskode	OrganizationalInformation
Institution	
Afdeling	
	CarePeriodStatusCode
Forløbsstatus	CarePeriodStatus
	PriorityCode
Prioritet	Priority
	TerminationCauseCode
Afslutningsårsag	TerminationCause
LaegeligAnsvarligIdentitet	ResponsibleDoctorIdentity
LaegeligAnsvarligNavn	ResponsibleDoctorName
LaegeligAnsvarligTitel	ResponsibleDoctorTitle
Fritekst	FreeText
RegistreretAf	RegisteredBy

4.8.18 KontaktperiodeRequest til ContactPeriodsRequest

Fra	Til
CPR	CPR
VaerdispringNoegle	OverrideKey
Noegle	Key
Database	-

4.8.19 KontaktperioderResponse til ContactPeriodsResponse

Fra	Til
Kontaktperioder	ContactPeriods

4.8.20 Notat til Note

Fra	Til
Konstateringsdato	DeterminationDate
Overskrift	Headline
NotatTekst	NoteText
Fritekst	FreeText
BehandlerNavn	TherapistName
BehandlerTitel	TherapistTitle
RegistreretAf	RegisteredBy
Enhedskode	OrganizationalInformation
Institution	
Afdeling	

4.8.21 NotatDato til NoteDate

Fra	Til
Aar	Year

Maaned	Month
Antal	Count

4.8.22 NotatRequest til NotesRequest

Fra	Til
CPR	CPR
VaerdispringNoegle	OverrideKey
Noegle	Key
Database	-

4.8.23 NotaterResponse til NotesResponse

Fra	Til
Notater	Notes

4.8.24 Organisation til Organization

Fra	Til
Navn	
	OrganizationName1
	OrganizationName2
Kode	Code
@Type	@Type

4.8.25 PatientInformation

Fra	Til
PatientId	PatientId
PatientNavn	PatientName

4.8.26 PersonDetaljer til PersonDetails

Fra	Til
CPR	CPR
Navn	Name
Adresse	Address

4.8.27 Procedure

Fra	Til
Starttidspunkt	StartTime
	EndTime
ArtKode	TypeCode
Art	Type
Procedurekode	ProcedureCode
Procedure	Procedure
Tillaegskoder	SupplementCodes
Enhedskode	OrganizationalInformation
Institution	
Afdeling	
ProduceretAfIdentitet	ProducedByIdentity
ProduceretAfNavn	ProducedByName
ProduceretAfTitel	ProducedByTitle
RegistreretAf	RegisteredBy
Fritekst	FreeText

4.8.28 ProceduresRequest

Fra	Til
CPR	CPR

VaerdispringNoegle	OverrideKey
Noegle	Key
Database	-

4.8.29 ProcedurerResponse til ProceduresResponse

Fra	Til
Procedurer	Procedures

4.8.30 SamtykkeInformation til ConsentInformation

Fra	
Type	Type
Tekst	Text

4.8.31 StandardInformation

Fra	
LogTidspunkt	LogTimestamp
SessionsId	SessionId
Aktivitet	Action
Kildesystem	SourceSystem
ServiceType	-

4.8.32 TidslinjeForloeb til TimelineCarePeriod

Fra	Til
VaerdispringNoegle	OverrideKey
Database	-
Noegle	Key

Databegraensning	DataRestriction
Udtraeksdato	ExtractionDate
Startdato	StartDate
Slutdato	EndDate
SenestOpdateret	LastModified
Enhedskode	OrganizationalInformation
Institution	
Afdeling	
Diagnosekode	DiagnosisCode
Diagnose	Diagnosis
AntalEpikriser	EpicrisisCount
NotatDatoer	NoteDates

4.8.33 TidslinjeRequest til TimelineRequest

Fra	Til
CPR	CPR
VaerdispringNoegle	OverrideKey

4.8.34 TidslinjeResponse til TimelineResponse

Fra	Til
AntalCave	CaveCount
PersonOplysninger	PatientInformation
VaerdispringNoegle	OverrideKey
TidslinjeForloeb	TimelineCarePeriods

4.8.35 Tillaegskode til SupplementCode

Fra	Til
-----	-----

Kode	Code
Beskrivelse	Description

4.8.36 VaerdispringRequest til OverruleRequest

Fra	Til
CPR	CPR
SamtykkeType	ConsentType
SamtykkeTekst	ConsentText

4.8.37 VaerdispringResponse til OverruleResponse

Fra	Til
VaerdispringGivet	OverruleGranted
VaerdispringNoegle	OverruleKey

4.8.38 Ny OrganizationalInformation

Ny
Sector
HealthInstitution
OrganizationalUnit
AlternativeHealthInstitutions
AlternativeOrganizationalUnits

4.9 SUP XML-værdier

SUP XML-værdierne bliver mappet til felter i E-journal snitfladen. Der fremgår referencer fra felter i E-journal snitfladen som refererer til SUP XML-værdier i dokumentation. Kodeværdier vil altid blive sendt med en beskrivelse, og det er derfor muligt blot at vise beskrivelserne. Der henvises til SUP-standardens dokumentation for yderligere information [**MEDCOM-SUP**].