

Programmmentwurf

Advanced Software Engineering (T3INF3001)

im Rahmen der Prüfung zum
Bachelor of Science (B.Sc.)

des Studienganges Informatik

an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe

von

Katharina Braun (7032223)

Michaela Haag (3098671)

Abgabedatum:	30. April 2023
Bearbeitungszeitraum:	03.10.2022 - 30.04.2023
Kurs:	TINF20B1
Gutachter der Dualen Hochschule:	Daniel Lindner

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	II
1 Einleitung	1
1.1 Funktionalität	1
1.2 Kundennutzen	1
1.3 Technologie	2
2 Domain Driven Design	3
2.1 Ubiquitous Language	3
2.2 Entities & Value Objects	4
2.3 Aggregates	5
2.4 Repositories	6
3 Clean Architecture	7
3.1 Schicht 3: Domain Code	7
3.2 Schicht 1: Adapters	8
3.3 Schicht 0: Plugins	9
3.4 Dependency Inversion	10
4 Entwurfsmuster	11
4.1 Observer Pattern	11

Abbildungsverzeichnis

2.1	UML-Diagramm Repositories	6
3.1	UML-Diagramm Domain Code Schicht	8
4.1	UML-Diagramm Observer-Pattern Entwurfsmuster	12

1 Einleitung

Wir haben uns entschieden, für das Advanced Software-Engineering Projekt, eine von uns entwickelte Rezeptverwaltung zu verwenden. Diese Anwendung soll später auch als mobile App umgesetzt werden, weshalb dafür eine Codeverbesserung sehr sinnvoll ist.

1.1 Funktionalität

Die Anwendung wurde entwickelt, um Personen die Planung Ihrer Mahlzeiten zu vereinfachen. In der Anwendung ist es möglich, alle Rezepte zentral an einer Stelle zu verwalten, anstelle von mehreren verteilten Rezeptbüchern. Beim Anlegen neuer Rezepte ist es neben der Angabe des Namen, der Zutaten, der Beschreibung, des Schwierigkeitsgrads und eines Bildes auch möglich, das Rezept vordefinierten Kategorien (z. B. Grundzutaten) zuzuordnen. Auf der Startseite der App gibt es dann die Möglichkeit, sich eine Liste aller verfügbaren Rezepte anzuzeigen oder nur die Rezepte einzelner Kategorien. Wird in der Rezeptliste ein Rezept ausgewählt, so bekommt der Anwender eine Detailansicht des Rezepts. Des Weiteren hat die Anwendung noch die Funktion, dass der Anwender sich ein zufälliges Rezept generieren kann. Möchte der Anwender das Rezept kochen, dann kann er sich die Details des Rezepts anzeigen lassen. Wenn der Anwender mit der Auswahl unzufrieden ist, so gibt es die Möglichkeit, ein neues zufälliges Rezept generieren zu lassen.

1.2 Kundennutzen

Der Kundennutzen liegt darin, dass Anwender alle Ihre Lieblingsrezepte an einem Ort sammeln und nach Ihren Wünschen organisieren können. Dadurch verhindern wir langes recherchieren nach einem online Rezept oder das Suchen nach Omas Rezepten auf einem Zettel. Nutzer können einfach eigene Rezepte anlegen und ein Foto eines Rezepts hochladen, z. B. aus einem Buch oder einer Zeitschrift. Außerdem möchten wir die

Vielfalt beim Essen vergrößern, indem der Nutzer ein Zufall Rezept aus einem großen Pool von Rezepten vorgeschlagen bekommt oder indem er direkt nach Kategorien filtert. Mit unserer Anwendung erleichtern wir somit den Anwendern die Entscheidung, welches Gericht jeden Tag gekocht werden soll.

1.3 Technologie

Die Anwendung ist aktuell in Java entwickelt und als Architektur wurde das MVC-Konzept verwendet (Trennung von Daten, Benutzeroberfläche und Logik). Für die Datenhaltung haben wir uns entschieden, alle Daten in CSV-Dateien zu speichern.

2 Domain Driven Design

In diesem Kapitel wird die Ubiquitous Language unseres Projektes analysiert. Außerdem werden die Entities & Value Objects basierend auf der entwickelten Software modelliert und abschließend die verwendeten Repositories und Aggregates analysiert und erklärt.

2.1 Ubiquitous Language

2.1.1 Sprache

Ubiquitous Language bedeutet, eine Sprache und die Begriffe so zu wählen, dass die Domänenexperten und die Entwickler minimalen Übersetzungsaufwand haben. Aufgrund einer deutschen Domäne und Anwendung haben wir deutsche Domänen Begriffe verwendet. Die Dateinamen und Ordner der Javaklassen wurden so gewählt, dass sie den Domänenexperten und den Nicht-Entwicklern mit kurzen und aussagekräftigen Worten Aufschluss über die Funktionalität geben. Da sich Ubiquitous Language auf das gesamte Projekt bezieht, wurden auch die Tests in der Domain Sprache geschrieben und sollen für alle Leser verständlich sein. Der Test XXX, repräsentiert sehr gut die verwendete Ubiquitous Language.

2.1.2 Begriffsdefinition

Die Anwendungsdomäne befasst sich mit der Verwaltung von Rezepten. Daher ist der erste zentrale Begriff der Domäne das **Rezept**. Ein Rezept setzt sich aus einer ID, einem Titel, einer Beschreibung, einer Menge von **Zutaten**, einer Menge von Rezept **Kategorien**, einer **Schwierigkeit** und optional einem **Bild** zusammen. Eine **Zutat** enthält Informationen über den Namen der Zutat, in welcher **Menge** die Zutat in das Rezept gehört, sowie die dazugehörige **Einheit**. Die **Einheit** setzt sich aus einem Namen und einer Beschreibung zusammen. Ein weiterer wichtiger Begriff in der Domäne sind die Rezept **Kategorien**. Sie enthalten einen Namen, eine Beschreibung und zusätzlich noch

eine Kurzform des Namens für eine schönere Visualisierung in der Benutzeroberfläche. Die **Schwierigkeit** eines Rezeptes kann in der Domäne **einfach**, **mittel** oder **schwer** sein. Das **Bild** enthält neben dem zugehörigen Rezept noch den **Pfad**, an dem ein Bild gespeichert ist.

2.2 Entities & Value Objects

In diesem Unterkapitel werden wir die Entities und Value Objects in unserer Rezepte-Anwendung genauer analysieren. Entities sind Objekte, die eine Identität haben. Sie haben eine eindeutige ID und können von anderen Objekten referenziert werden. In unserer Anwendung haben wir verschiedene Entities. In Abbildung 2.1 sind die Entities in Blau dargestellt.

Rezept ist eine Entity, da es eine eindeutige Identität hat und veränderliche Eigenschaften hat. Ein Nutzer kann in der Anwendung die Rezepte nach dem Erstellen immer wieder bearbeiten. Die Zutaten eines Rezepts setzen sich aus einer Menge, dem Namen der Zutat, einer ID und der ID des zugehörigen Rezepts zusammen. Außer den beiden IDs können auch die Eigenschaften von Zutaten verändert werden. Daher ist auch die Zutat ein Entity. Das Bild, das zu einem Rezept gehört, wird in unserer Anwendung auch als Entity betrachtet, da es eindeutig identifizierbar ist, durch eine eindeutige ID mit dem Rezept verknüpft werden kann und über die Eigenschaft Pfad verfügt. Der Pfad des Bildes kann verändert werden. Kategorie ist die vierte Entity der Domäne. Rezepte werden verschiedenen Kategorien zugeordnet und die Nutzer können sich eine Liste mit allen Rezepten für eine Kategorie anschauen, dafür ist es notwendig, dass Kategorie eine eindeutige ID hat und referenzierbar ist.

Value Objects hingegen haben keine Identität. Sie werden lediglich durch ihre Eigenschaften definiert und können nicht von anderen Objekten referenziert werden. In Abbildung 2.1 sind die Value Objects in rosa dargestellt. In unserer Anwendung gibt es das Value Object: Menge. Eine Zutaten-Menge hat keine eindeutige Identität, sondern beschreibt einfach den Umfang oder die Menge einer bestimmten Zutat, die in einem Rezept verwendet wird. Eine Zutaten-Menge hat keine eigenen Eigenschaften oder Verhaltensweisen und kann nicht auf andere Objekte referenzieren. Eine Menge setzt sich aus der Menge und einer Einheit zusammen.

In der Domäne gibt es zusätzlich die Enumerationen Schwierigkeit und Einheit. Enumerationen können eine Sammlung von Value Objects sein, wenn in den Enum-Instanzen kein veränderbarer Zustand hinterlegt ist. Die Enumeration Schwierigkeit kann nur die Werte: Einfach, Normal und Schwer annehmen und diese Instanzen haben keine Member-Felder und sind nicht veränderbar. Darum handelt es sich bei dem Enum Schwierigkeit um ein Value Object. Bei der Enumeration Einheit ist das ähnlich. Einheit hat keine eindeutige Identität und beschreibt lediglich die Art der Messung, die verwendet wird, um die Menge einer Zutat zu beschreiben, z.B. Gramm oder Teelöffel. Es hat allerdings die Member-Felder Name und Beschreibung. Daher wird die Einheit, die bei der Angabe der Menge einer Zutat verwendet wird, als Entity betrachtet.

Wir haben uns dazu entschieden, die ID bei allen Entities mit Surrogatschlüsseln umzusetzen. Dafür haben wir allen Entity Elementen in unserer Domäne eine UUID gegeben. Universally Unique Identifier, kurz UUID, ist ein Standard für Identifikationsnummern. Vorteile von UUIDs sind, dass sie jederzeit generierbar sind und dass sie anwendungsübergreifend eindeutig sind. Außerdem ist hier die Verteilung der IDs einfacher, da eine UUID generiert werden kann, ohne dass sie mit den bereits vorhandenen UUIDs verglichen werden muss, da es sehr unwahrscheinlich ist, dass versehentlich doppelte UUIDs generiert werden. Die Nachteile, wie: nicht sprechend, keine Bedeutung in der Domäne und eventuelle Engpässe bei Generierung in Hochlastsystemen sind in unserer Anwendung nicht von Bedeutung, da der Schlüssel einfach aus der CSV ausgelesen werden kann.

2.3 Aggregates

Aggregate gruppieren die Entities und Value Objects zu gemeinsam verwalteten Einheiten. Die Verwendung von Aggregaten ermöglicht das Entkoppeln der Objektbeziehungen, das Bilden natürlicher Transaktionsgrenzen und die kontinuierliche Übereinstimmung mit den Domänenregeln. Alle Klassen im Paket Rezept bilden Eigenschaften eines Rezeptes ab, daher werden diese zu einem Aggregate zusammengefasst. Dazu gehören Rezept, Kategorie, Bild und Schwierigkeit. Die Root Entität ist dabei das Rezept selbst. Im zweiten Aggregat befindet sich nur die Kategorie, da die Kategorie eigen verwaltet wird. Abbildung 2.1 zeigt die Aufteilung der Aggregate in die beiden Ordner.

2.4 Repositories

Für den Zugriff auf den persistenten Speicher werden zwei Repositories gemäß dem Grundsatz „Ein Repository pro Aggregate“ definiert: Das RezeptRepository erlaubt den Zugriff auf das Rezept, also die Root Entity des entsprechenden Aggregates (siehe Abbildung 2.1). Analog hierzu ermöglicht das KategorieRepository Zugriff auf die Kategorie als Root Entity des zugehörigen Aggregates (siehe Abbildung 2.1). Im RezeptRepository werden die Daten in 3 verschiedenen CSV Dateien gespeichert. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Die Zutaten mit den jeweiligen Eigenschaften werden separat voneinander gespeichert, da hier eine 1:n Beziehung herrscht und wir hier Redundanz der Daten vermeiden wollen. In der CSV für die Zutaten wird daher die ID des jeweiligen Rezeptes mitgespeichert. Bei den Bildern eines Rezeptes ist das ähnlich. Auch hier herrscht eine 1:n Beziehung. Zusätzlich haben wir uns für eine getrennte Speicherung zur besseren Organisation entschieden.

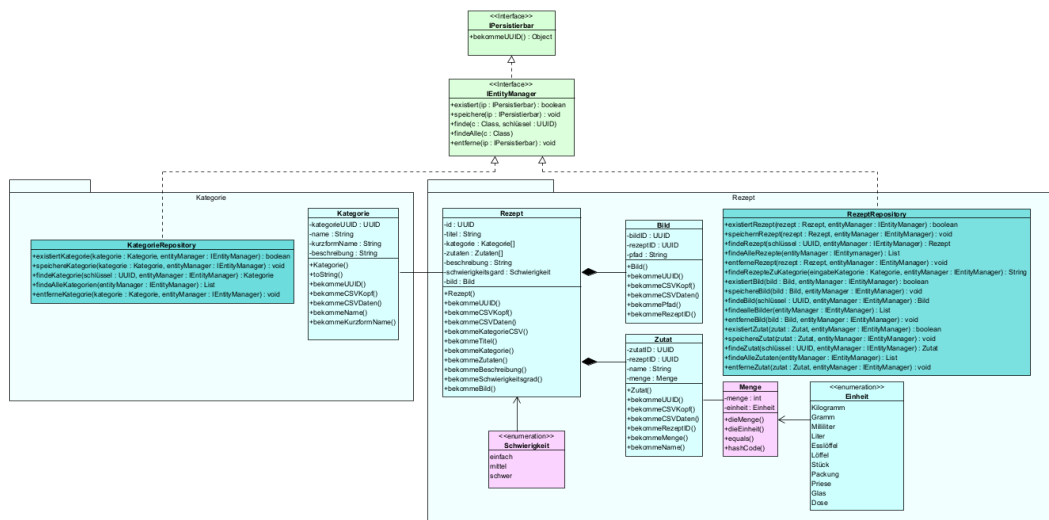


Abbildung 2.1: UML-Diagramm Repositories

3 Clean Architecture

Dieses Kapitel beschreibt die Architektur der entwickelten Software. Es wurde nach den in der Vorlesung erläuterten Clean-Architecture-Prinzipien gebaut. Clean Architecture ist ein Softwarearchitektur-Muster, welches zum Ziel hat, die Abhängigkeiten innerhalb einer Anwendung zu minimieren und die Wiederverwendbarkeit und Testbarkeit zu maximieren. Es besteht aus einer inneren Schicht von unabhängigen Entitäten, die von einer äußeren Schicht von Abhängigkeiten umgeben sind. Dies ermöglicht es Entwicklern, Anwendungen zu erstellen, die leicht zu testen, zu verstehen und zu warten sind und die flexibel sind, um schnell auf Änderungen reagieren zu können.

Im Folgenden werden die verwendeten Schichten genauer erläutert. Die Schicht „Abstraction Code“ wurde in unserer Anwendung nicht verwendet, da für die in der Domäne behandelten Themengebiete kein Domänen übergreifendes Wissen notwendig war, welches Teil dieser Schicht hätte sein müssen. Außerdem haben wir die Adapters Code Schicht und die Application Code Schicht zusammengelegt. Der Code dieser Schichten befinden sich in der Schicht 1: Adapters Code.

3.1 Schicht 3: Domain Code

Die Domain Code Schicht umfasst die unabhängigen und wiederverwendbaren Geschäftslogik-Komponenten der Anwendung. Sie enthalten keine Abhängigkeiten von anderen Schichten und sind in der Regel unabhängig von der Benutzeroberfläche oder der Datenpersistenz. In der Domain Code Schicht sind die beiden Aggregate und die enthaltenen Entitäten und Value Objects der Softwaredomäne. Für beide Aggregate wurde jeweils ein Repository erstellt, die sich auch in der Domain Code Schicht befinden. Die Repositories enthalten spezifische Methoden des EntityManagers zur Speicherung. Außerdem befindet sich im Domain Code das Interface IEntityManager für die Dependency Injection. Eine genauere Erläuterung befindet sich in Abschnitt 3.4 Dependency Inversion. Die Interfaces IEntityManager und IPersistierbar wurden beide neu erstellt. Alle Entitäten der Domäne, welche gespeichert werden sollen, implementieren das Interface IPersistierbar. Dieses

wird dazu genutzt, um sicherzustellen, dass die Entitäten eine UUID zum Speichern im EntityManager haben. Der Code in dieser Schicht verwendet nur Java-Standards, sodass er als Kern und langlebigste Softwareschicht keine Abhängigkeiten aufweist. Abbildung 3.1 zeigt die Domain Code Schicht als UML Diagramm.

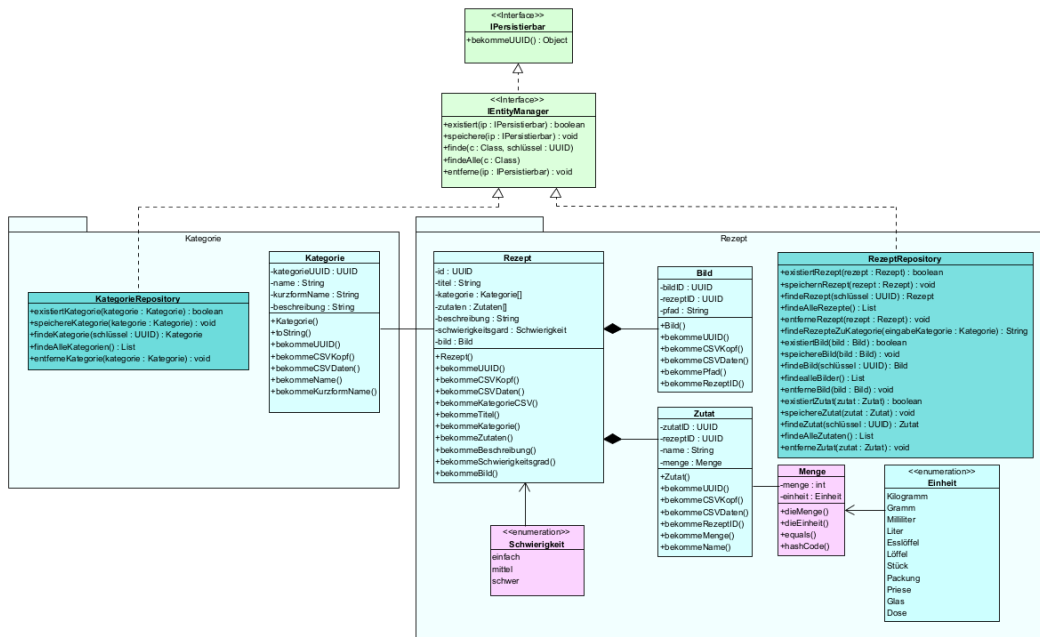


Abbildung 3.1: UML-Diagramm Domain Code Schicht

3.2 Schicht 1: Adapters

Die Adapters-Schicht in Clean Architecture stellt die Schnittstelle zwischen der Anwendung und externen Systemen dar. Sie ermöglicht die Kommunikation der Anwendung mit der Umgebung und besteht aus Adaptern, die dafür verantwortlich sind, die Daten von der Anwendung in eine Form zu konvertieren, die von den externen Systemen verarbeitet werden kann und umgekehrt. In unserer Anwendung befinden sich in der Adapters-Schicht die Funktionalität für die Speicherung und für die GUI.

Der EntityManager, welcher für die Datenhaltung zuständig ist, implementiert nun das Interface IEntityManager aus der Domain Code-Schicht (siehe Abschnitt 3.4 Dependency Inversion). Darüber hinaus befindet sich in dieser Schicht die Konvertierung der Daten, die für die Speicherung notwendig ist. In dieser Anwendung wurde sich für eine Speicherung

der Daten in CSV-Dateien entschieden. Die CSV Funktionalitäten werden möglichst in die äußeren Schichten implementiert, um die Art der Speicherung austauschbar zu gestalten. Für die Konvertierung wurde der Ordner Datenpersistenz erstellt und das Interface ICSVPersistierbar erstellt. ICSVPersistierbar wird dazu genutzt, um sicherzustellen, dass die zugrunde liegenden persistierbaren Entitäten eine UUID zum Speichern sowie einen Kopf und Daten für die CSV Dateien bereitstellen. Außerdem befinden sich im Ordner zu jeder persistierbaren Entität des Domain Codes eine eigene Klasse, die dieses Interface implementiert und somit explizite Funktionalität zur Speicherung in CSV Dateien beinhaltet.

Zusätzlich wurde der DataReader implementiert, der die Funktionalitäten zum Laden der Daten aus den CSV Dateien in den EntityManager und das Speichern in CSV Dateien beinhaltet. Hierfür erstellt der DataReader die Instanz des EntityManagers und ruft dann die Funktionalität des CSVReaders oder des CSVWriters auf, welche die Daten laden oder speichern.

Um die Code-Qualität und Wartbarkeit zu verbessern, wurden die Funktionen, die zuvor in den GUI-Klassen enthalten waren, in separate Funktionen-Klassen ausgelagert. Diese Funktionen-Klassen sind nun Teil der Adapters-Schicht, die als Vermittler zwischen der Benutzeroberfläche und den Daten fungiert.

3.3 Schicht 0: Plugins

In der Clean Architecture sind Plugins optional einsetzbare Komponenten, die von der Kernanwendung getrennt sind und über Schnittstellen integriert werden können. Sie ermöglichen es, die Anwendung um zusätzliche Funktionen oder Integrationsmöglichkeiten zu erweitern, ohne die Kernanwendung selbst zu verändern. In unserer Anwendung haben wir die Plugins in Plugins und Plugins-Main aufgeteilt. In den Plugins sind alle GUI-Klassen implementiert. Die Plugins-Main Schicht beinhaltet die Main Methode zum Starten der App. In der Main-Methode wird die DataReader Instanz instanziiert und die Daten aus den CSV Dateien geladen, bevor die Startseite gestartet wird. Da die darunter liegenden Schichten aufgrund der Dependency Rule dann nicht mehr auf den DataReader und somit auch nicht auf den EntityManager zugreifen könnten, wird die Instanz des DataReaders an die darunter liegenden Schichten beim Aufruf weitergegeben.

3.4 Dependency Inversion

In der ursprünglichen Architektur haben Repositories innerhalb der Domain-Schicht den EntityManager aus der Adapters-Schicht aufgerufen. Dies verstieß gegen das Prinzip der Dependency Rule, das besagt, dass Abhängigkeiten immer von innen nach außen gerichtet sein sollten.

Um dieses Problem zu beheben, werden die Prinzipien der Dependency Inversion und Injection eingesetzt, um sicherzustellen, dass der EntityManager in der Domain-Schicht aufgerufen werden kann, ohne die Abhängigkeiten zwischen den Schichten zu verletzen. Zu diesem Zweck wird das Interface IEntityManager, in der Domain-Schicht erstellt, welches die Methoden des EntityManager beinhaltet. Der EntityManager selbst wird in die Adapters-Schicht verschoben und implementiert dieses Interface. Um sicherzustellen, dass die Repositories auf den EntityManager zugreifen können, wird beim Aufruf des Repositories ein EntityManager Objekt übergeben. Da der EntityManager nun als IEntityManager-Typ im Repository-Code deklariert ist, kann er auch in der Domain-Schicht aufgerufen werden, ohne die Dependency Rule zu verletzen. Außerdem war hierbei wichtig, dass Entities in Domain Schicht IPersistierbar implementieren, da dies in EntityManager vorausgesetzt wird.

Durch die Verwendung von Dependency Inversion und Injection wird die Abhängigkeit zwischen der Domain-Schicht und der Adapters-Schicht umgekehrt, sodass die Domain-Schicht unabhängig von der Adapters-Schicht bleibt. Dies verbessert die Flexibilität und Wartbarkeit der Anwendung und ermöglicht es, Komponenten einfach auszutauschen oder zu erweitern, ohne dass dies Auswirkungen auf andere Schichten hat.

4 Entwurfsmuster

Entwurfsmuster sind bewährte Methoden, um wiederkehrende Probleme in der Softwareentwicklung zu lösen und stellen somit eine Art Blaupause dar, die zur Verbesserung der Struktur, Klarheit und Flexibilität von Software beitragen. Auch in diesem Projekt wurden Entwurfsmuster eingesetzt. Eines dieser Entwurfsmuster soll im nachfolgenden Abschnitt genauer erläutert werden.

4.1 Observer Pattern

In der Rezept-Anwendung wurde vermehrt mit dem Entwurfsmuster Observer-Pattern (Beobachter) gearbeitet. Das Observer-Entwurfsmuster ermöglicht es, Änderungen an einem Objekt den anderen Objekten mitzuteilen, die sich dafür registriert haben. Der Observer gehört zu der Kategorie der Verhaltensmuster. Das Entwurfsmuster besteht aus zwei Hauptkomponenten: dem Observable (Subjekt) und den Observern (Beobachtern). Das Subjekt hat einen Zustand, der sich im Laufe der Zeit ändern kann. Die Beobachter registrieren sich beim Subjekt und werden automatisch benachrichtigt, wenn sich der Zustand des Subjekts ändert. Das Observer-Entwurfsmuster ermöglicht es, Objekte lose zu koppeln, da die Observer keine Kenntnis über den Zustand der Objekte haben müssen, auf die sie reagieren. Dies führt zu einer flexibleren und wartungsfreundlicheren Softwarearchitektur. Im Folgenden wird das Entwurfsmuster anhand eines Beispiels genauer erläutert.

In der entwickelten Anwendungen wurde mit Java Swing gearbeitet, welche einen Observer (Beobachter) zur Verfügung stellt. Java Swing wurde genutzt, um die Benutzeroberfläche in der Java Anwendung zu erstellen. Diese Benutzeroberfläche ist interaktiv. Um auf die Benutzerinteraktionen zu reagieren, stellt Java Swing das Interface Action Listener bereit. Der Action Listener ist in unserer Anwendung der konkrete Observer (Beobachter) und der JButton das konkrete Subjekt.

Abbildung 4.1 ist das UML-Diagramm unseres Observers. Der ActionListener in Java hat einige Limitationen. Eine Limitation ist, dass der ActionListener nur für eine Aktion auf

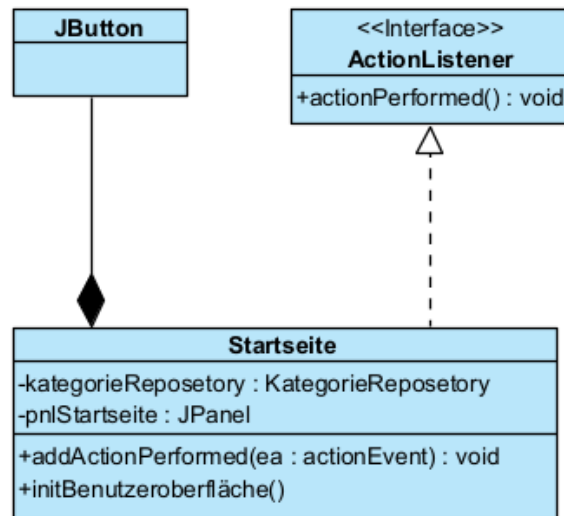


Abbildung 4.1: UML-Diagramm Observer-Pattern Entwurfsmuster

einem bestimmten Komponenten-Objekt registriert werden kann, wie z.B. das Klicken auf eine Schaltfläche. Außerdem kann der ActionListener keine Werte zurückgeben, was bedeutet, dass er keine Möglichkeit hat, Feedback oder Informationen an den Aufrufer zurückzugeben, da die Methode `actionPerformed` vom Typ `void` ist. Daher kann der ActionListener auch keine Exceptions werfen. Eine weitere Limitation ist, dass der ActionListener asynchron ausgeführt wird. Er blockiert, bis die Aktion abgeschlossen ist. Des Weiteren ist ActionListener nur für Mausereignisse geeignet und kann nicht für Tastatureingaben verwendet werden. Dazu kommt, dass der ActionListener nur auf ein Mausereignis reagieren kann, auf das Klicken auf eine Schaltfläche oder ein Menüelement. Andere Mausereignisse wie das Bewegen der Maus oder das Drücken der rechten Maustaste werden vom ActionListener nicht akzeptiert. Unser Code arbeitet innerhalb der Limitationen, daher ist der ActionListener für unsere Anwendung gut geeignet.