Procedura odbioru aplikacji.

Postawienie środowiska u klienta

Przed przystąpieniem do prac, środowisko Webcona musi być postawione na serwerze u klienta. Klient ma za zadanie dostarczyć wszystkich informacji i dostępów aby tą instalację przeprowadzić. Po instalacji, kluczową kwestią jest podłączenie AD (Active Directory) lub AAD (Azure Active Directory) w Webconie aby była możliwość logowania do aplikacji, przypisania zadań i wyboru użytkowników w polach.

Kolejnym elementem działania aplikacji jest baza danych postawiona w azurze. W azurze należy dodać regułę firewall z aby była możliwa współpraca między bazą a serwerem na którym stoi WEBCON.

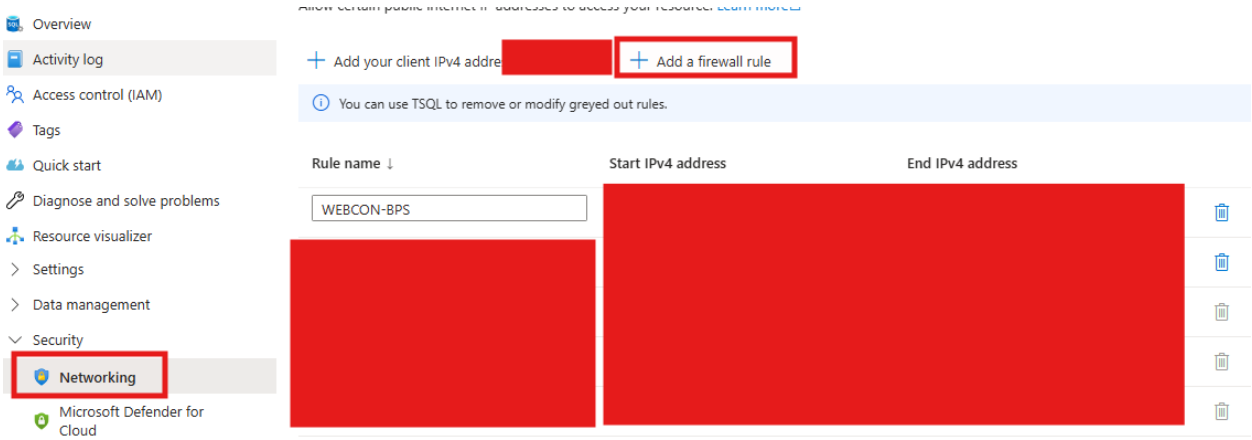

Później przy użyciu SQL Server Management studio po połączeniu się do serwera bazy w Azurze zaimportować gotową bazę danych **storage_db.**

W Webcon w źródłach danych należy skonfigurować połączenie między Webconem a zewnętrzną bazą danych:

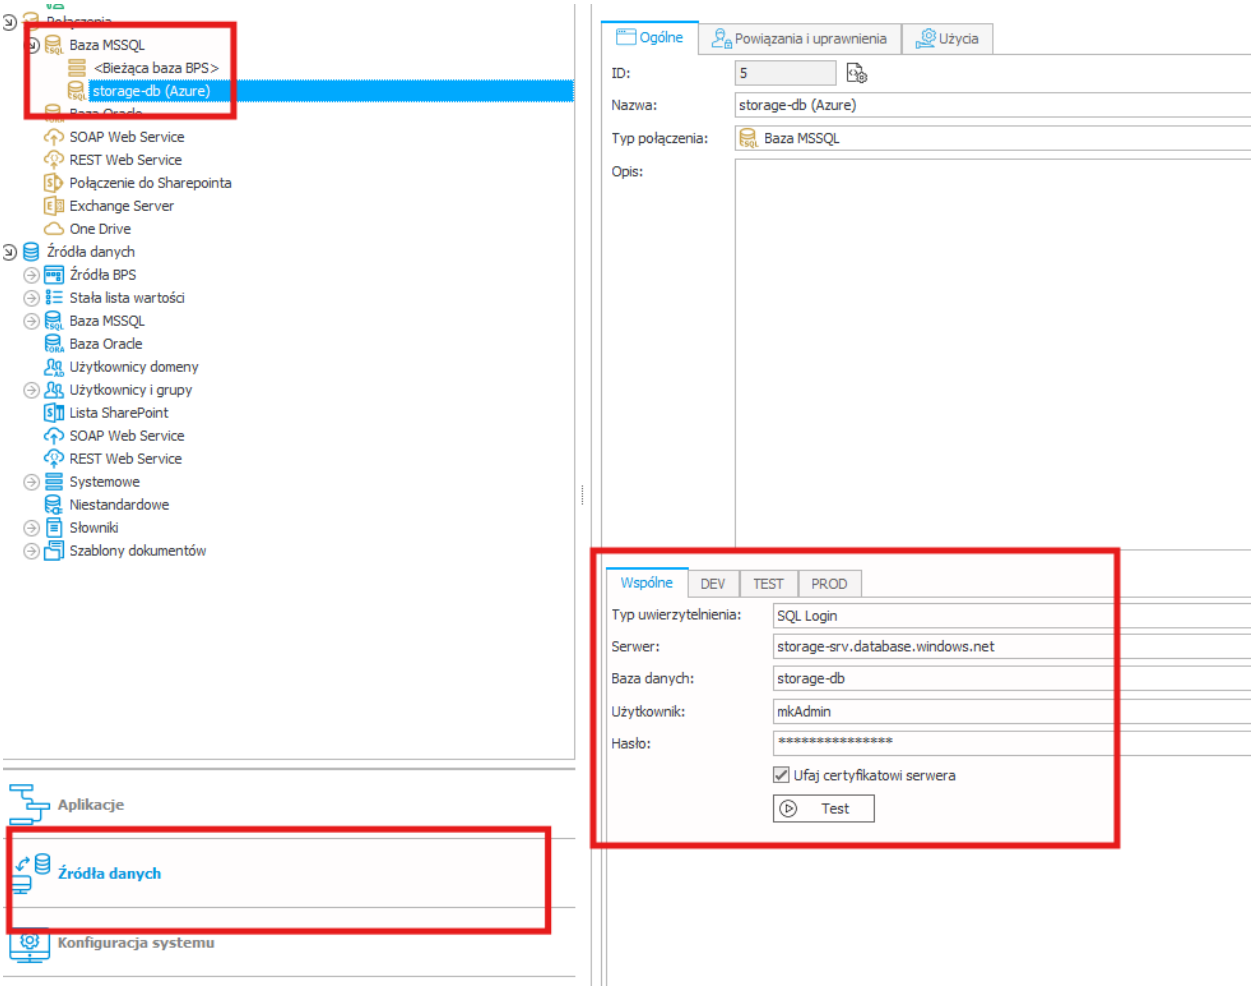

Po tych akcja można już swobodnie konfigurować aplikacje w Webcon.

Etapy wdrażania aplikacji

Wdrażany produkt „Zarządzania stanami magazynowymi” składa się z 3 aplikacji: Sklep (aplikacja techniczna do symulowania ruchu magazynowego), Magazyn (PZ i WZ), Zamawianie towaru (Zamawianie towaru u dostawców, zarządzanie produktami i dostawcami) i Słowniki (są tam przechowywane wszystkie słowniki, szablony dokumentów i instrukcje użytkownika do poszczególnych procesów – dostępna tylko dla administratora).

Docelowo Webcon oferuje 3 środowiska: DEV, TEST, PROD:

DEV: Aplikacja jest na niej produkowana i wprowadzane są poprawki, zmiany i usprawnienia.

TEST: Na nim nadawane są uprawnienia pewnej grupie klientów do aplikacji i przypisuję im się rolę w procesach aby mogli testować aplikacje i zgłaszać błędy lub zmiany.

PROD: Aplikacja na tym środowisku działa produkcyjnie. Na niej generuje się dokumentację powykonawczą dla klienta.

Aplikacja jest przenoszona między tymi środowiskami poprzez eksport i import. Zaleca się aby przenoszone aplikacje były między środowiskami DEV->TEST i TEST-PROD, a także były one między tymi środowiskami wyrównane. Wtedy w źródłach danych w połączeniach należy dla danego środowiska zerwać dziedziczenie z wspólnymi danymi połączenie.

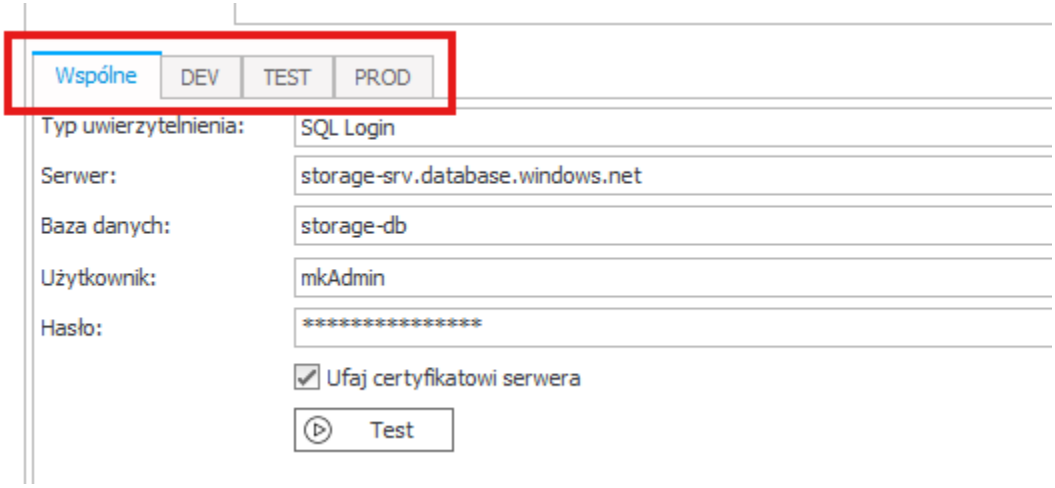

Na potrzeby tego projektu, dostępne jest tylko środowisko produkcyjne udostępnione mi w ramach wersji TRIAL.

Eksport i import aplikacji

Aby przenosić aplikację między środowiskami, należy używać mechanizmu eksportu i importu. Eksportować można procesy tylko z danej aplikacji lub wszystkie aplikacje, które w jakimś stopniu są połączone z bieżącą. W tym projekcie zalecane jest aby eksportować i importować wszystkie aplikacje.

Eksport:

W Webcon Studio w akcjach należy wybrać **Eksportuj aplikację** i wybrać miejsce gdzie zostanie plik aplikacji zapisany.

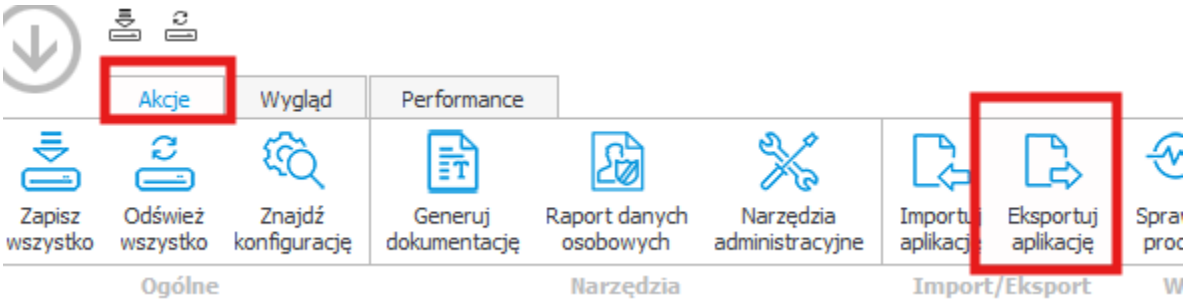

Następnie przechodzimy dalej bez zaznaczenia checkbox-ów. Jeśli chcemy np. tylko wyeksportować konkretną aplikację ze zmianą lub poprawką można wtedy zaznaczyć pierwszy check.

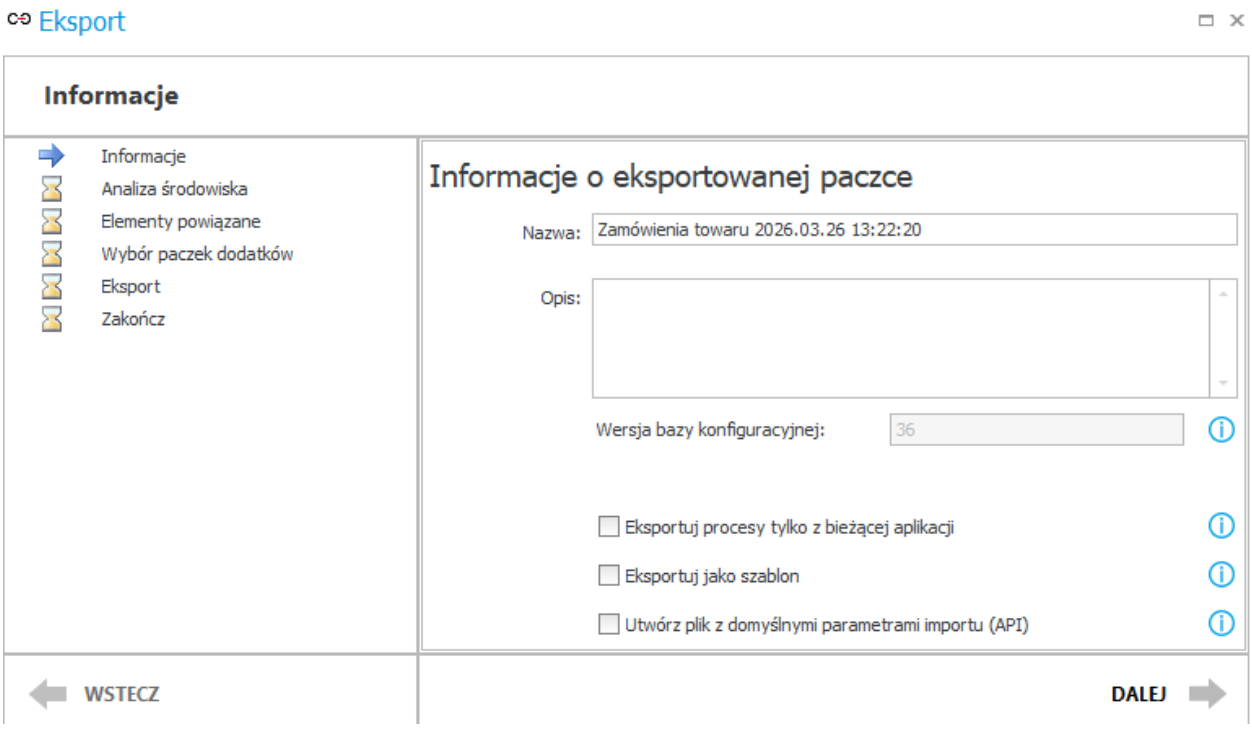

Następnie zaznaczamy które procesy chcemy eksportować. Jeśli eksportujemy po raz pierwszy aplikację to zaznaczamy wszystkie, jeśli eksportujemy z poprawką w danym procesie to wybieramy tylko ten proces gdzie ta zmiana wystąpiła. W kolejnej kolumnie wybieramy eksport wartości ze słownika. Eksportujemy tylko wartości ze słownika**: [Zamówienia] Sposoby płatności, [MAG] Firmy transportowe**, **[Szablony] Szablony dokumentów magazynowych** i **[Sklep] Kurierzy**

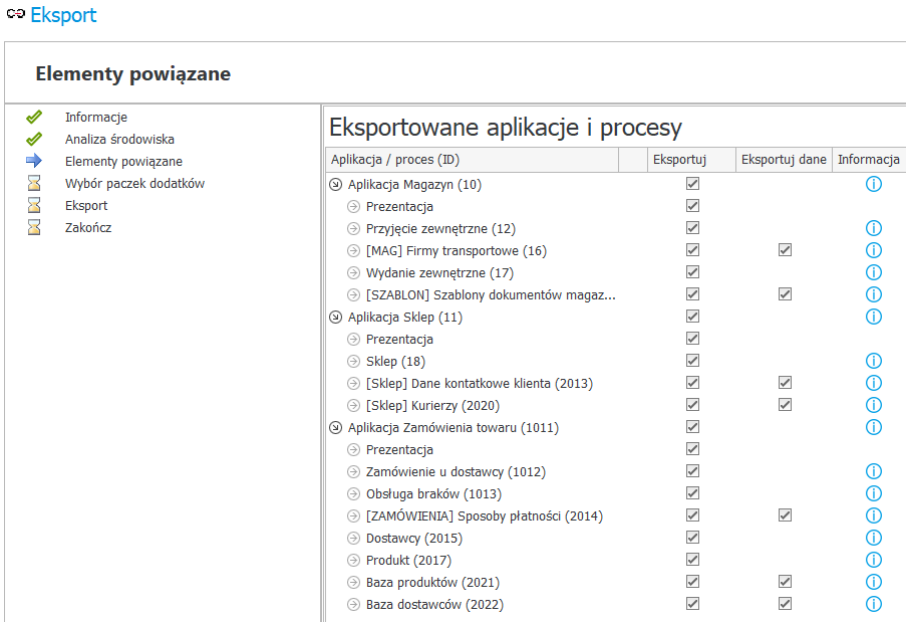

Po przejściu dalej widzimy podsumowanie eksportu. Oprócz zaznaczonych procesów, eksportują się także, grupy BPS, uprawnienia, połączenia i źródła danych

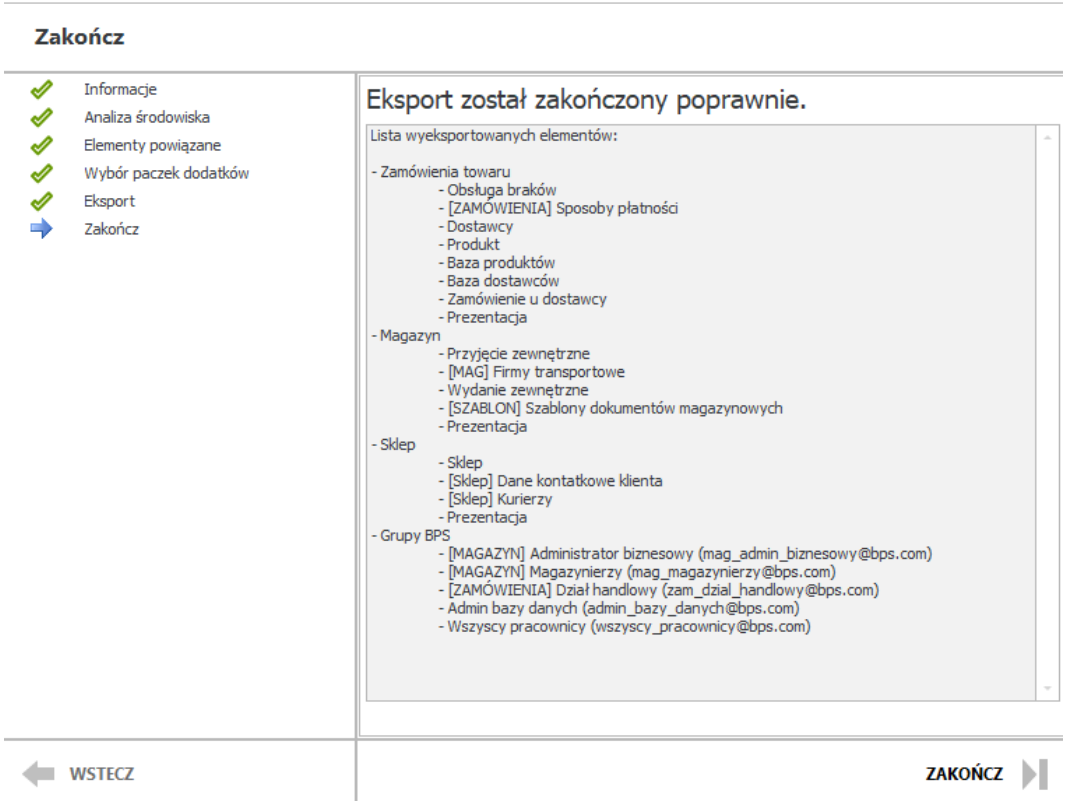

Eksportowane aplikacje należy przechowywać w repozytoriach aby w przyszłości na ich podstawie móc je odtworzyć na tych środowiskach.

Import:

Tak jak poprzednie w akcjach należy wybrać **Importuj aplikację**

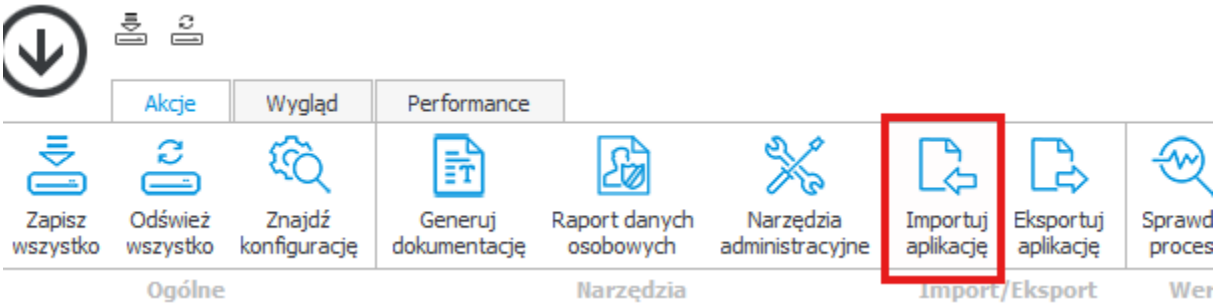

Następnie należy wybrać plik, który został utworzony podczas eksportu z rozszerzeniem .bpe, później wybrać procesy, których konfigurację chcemy zaimportować. Obok checkbox-ów jest informacja czy dla danego procesu są możliwe zmiany do zaimportowania. Przy pierwszym imporcie aplikacji należy wybrać wszystkie procesy.

W każdej aplikacji jest do rozwinięcia **Prezentacja**. Ta opcja odnosi się do elementów widocznych na stronie aplikacji jak raporty, dashboardy i przyciski startowania.

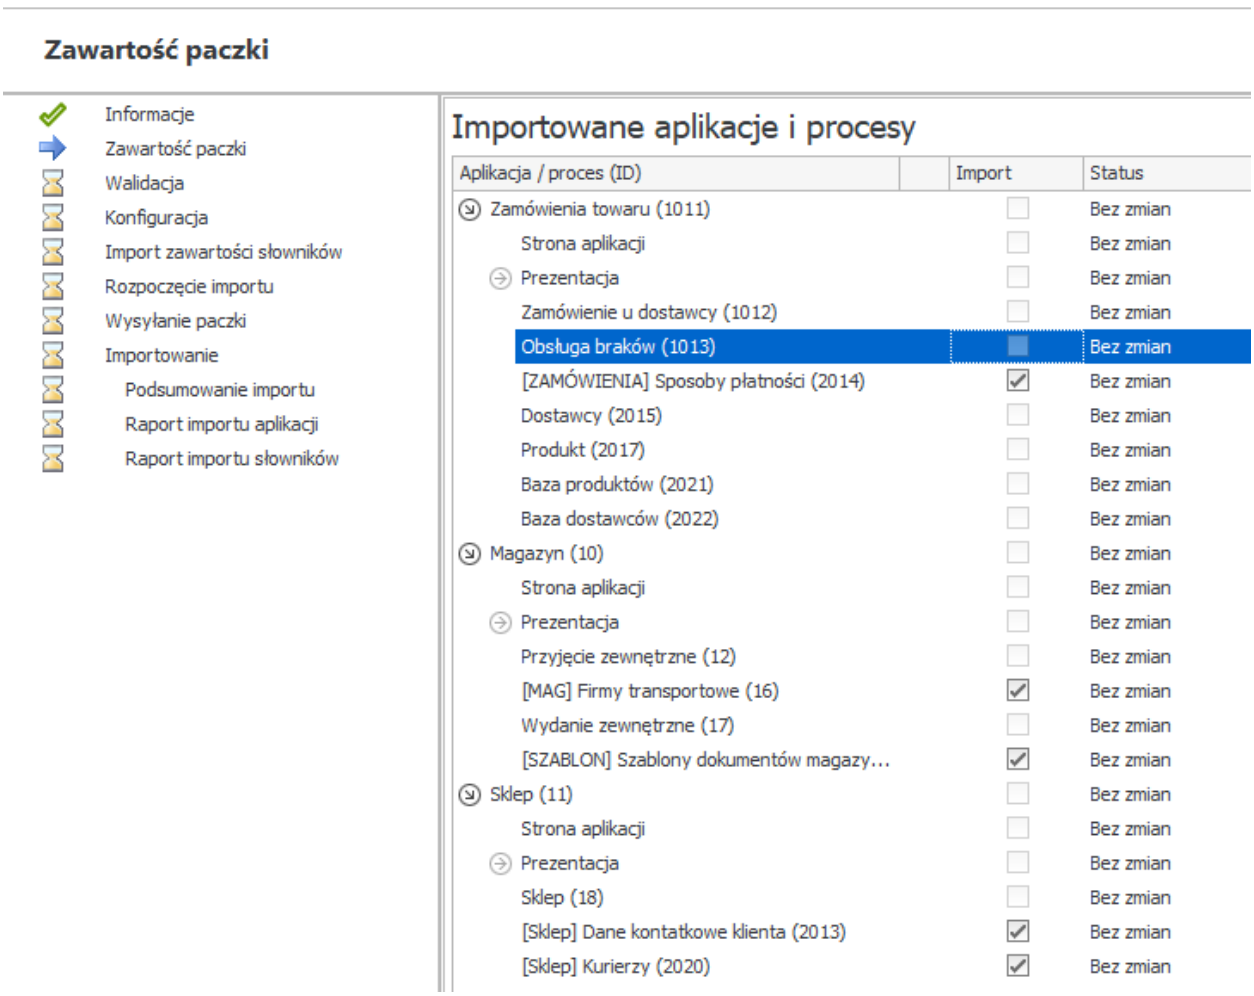

W kolejnym oknie mamy do wyboru importu lub nadpisania Połączeń (w tym projekcie jest połączenie do bazy danych), źródeł danych z wyłączeniem słowników i ogólnych rzeczy jak, konfigurację AD, stałe globalne, uprawnienia i grupy BPS.

Jeśli importujemy po raz pierwszy aplikację to tych rzeczy nie będzie do wyboru ze względu na że nie zostały jeszcze utworzone na środowisku docelowym. Przy kolejnych importach zaznaczmy tylko w przypadku jeśli cokolwiek tam zmienialiśmy, domyślnie zostawiamy to odznaczone.

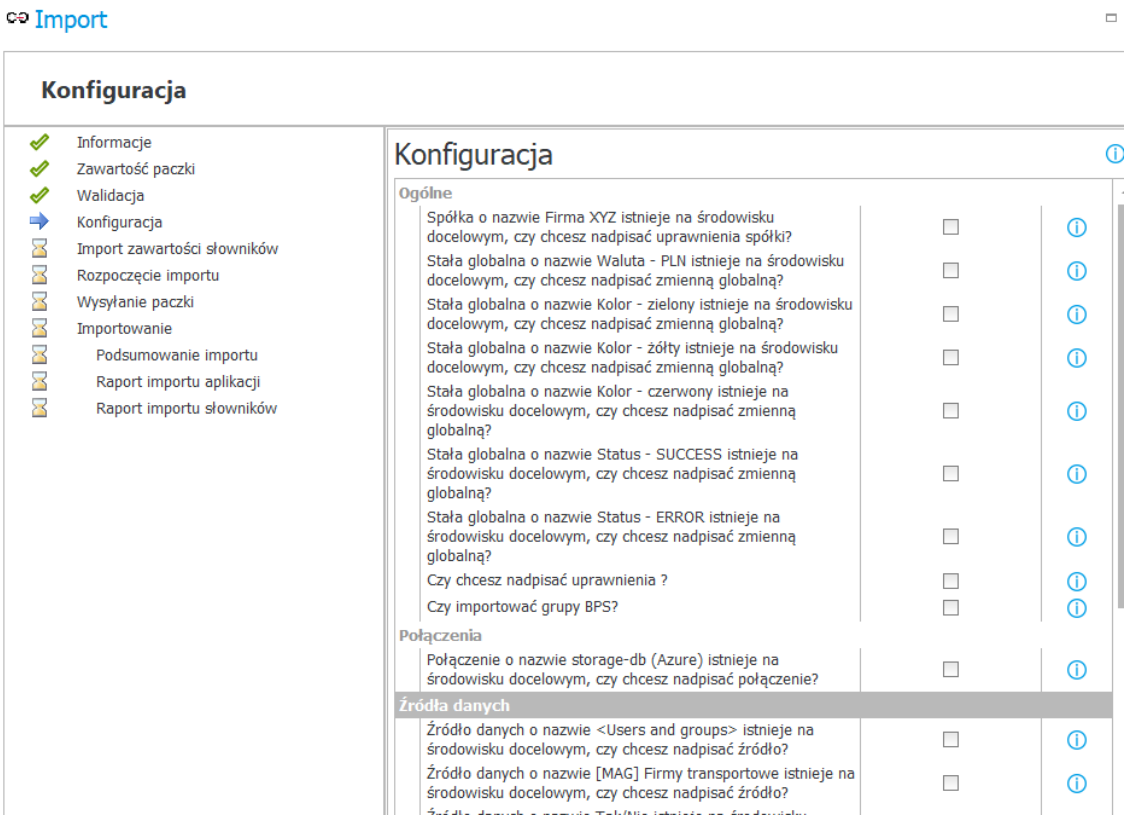

W następnym okienku jest import zawartości ze słownika. Przy pierwszym imporcie zaznaczamy wszystkie checkbox-y.

Należy tu uważać na stałe w konfiguracji aplikacji. Te stałe są dla wszystkich środowisk. Wtedy taki słownik dla którego elementu została zdefiniowana stała należy importować ze względu aby ona występowała pod tym samym GUID-em na każdym środowisku

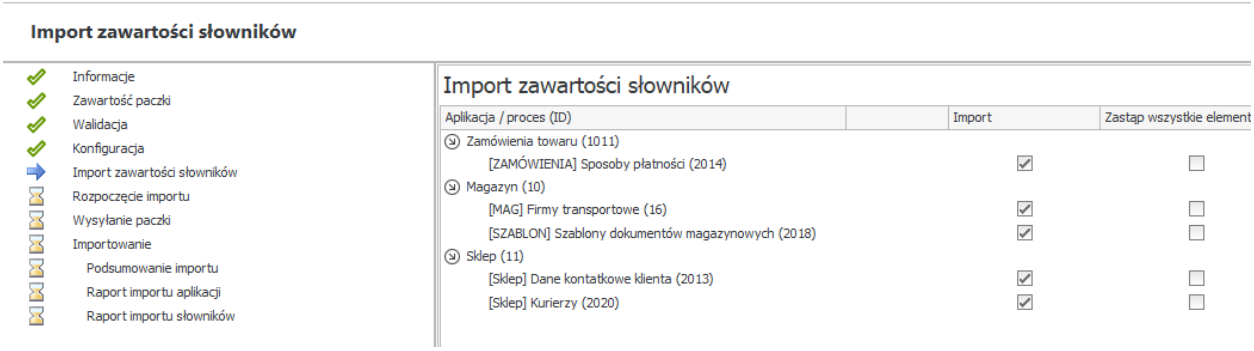

Po przejściu Dalej rozpocznie się import. Po zakończeniu importu będzie widoczne podsumowanie, które procesy zostały zmienione lub dodane.

Administrowanie i monitorowanie systemu

Użytkownik jest administratorem biznesowym i systemowym jeśli został on wskazany w Webcon Studio w Konfiguracji systemowej w **Uprawnieniach globalnych.**

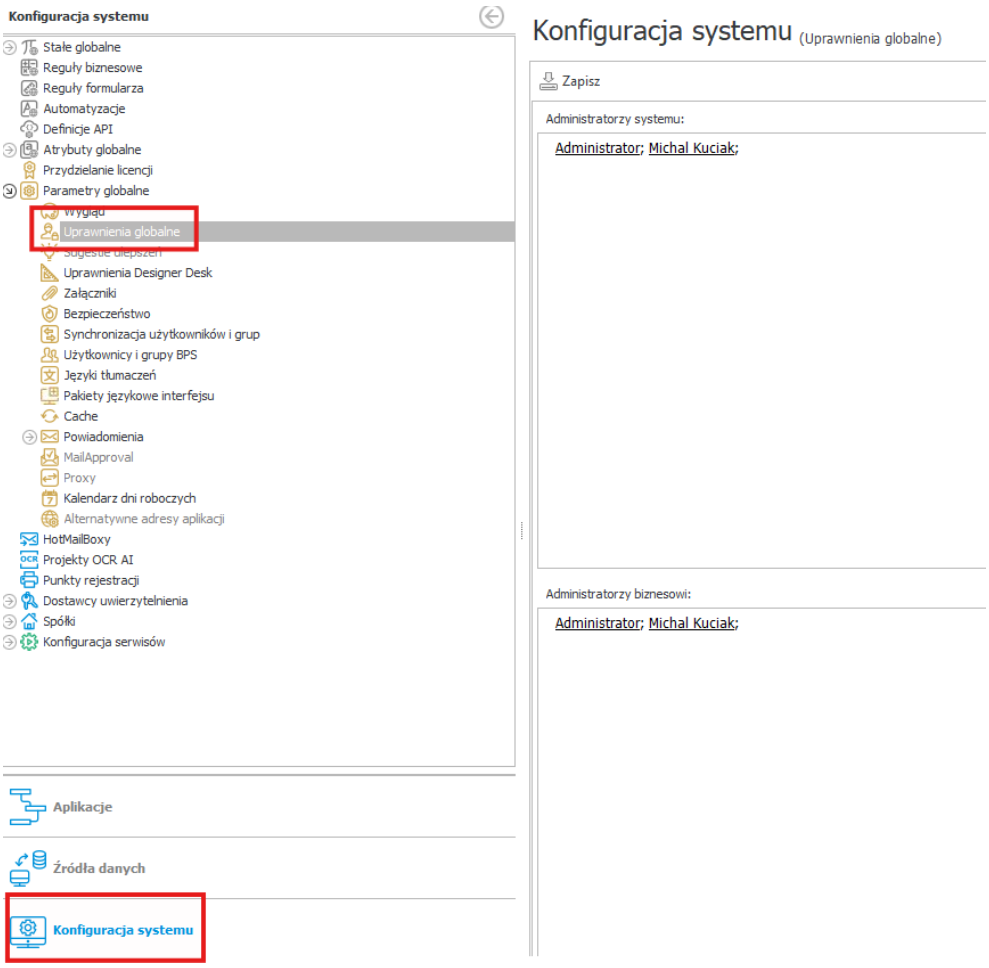

Te uprawnienia nadają mu dostęp do wszystkich aplikacji, ich konfiguracji i zarejestrowanych elementów w tych aplikacjach. W Webcon Portal istnieje coś takiego jak **Panel administratora,** w którym można np. przydzielać licencje, zarządzać grupami BPS lub skonfigurować synchronizacje z AAD.

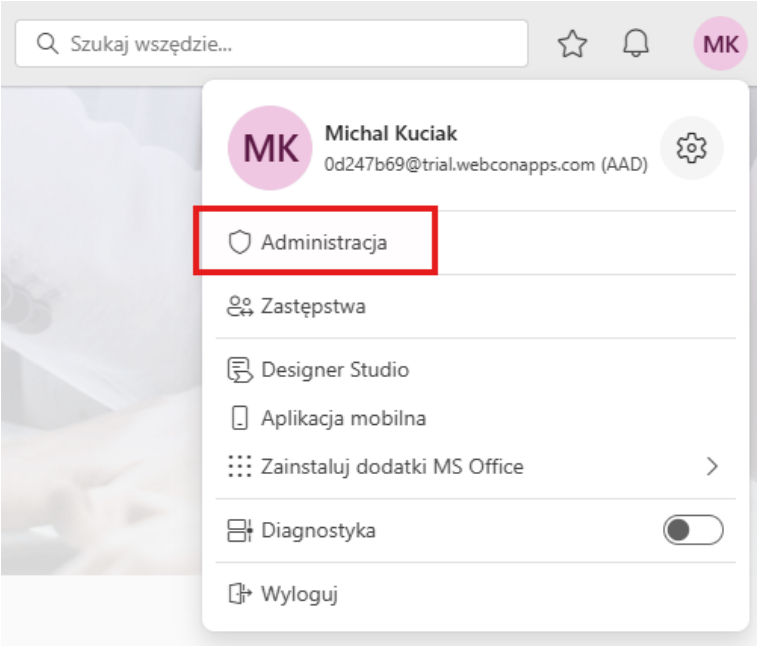

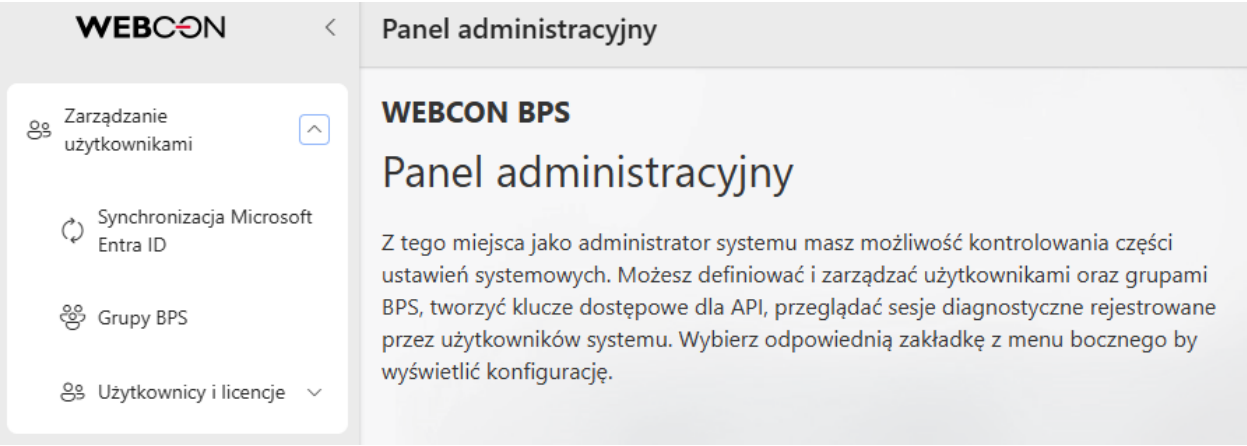

Administrator ma dostęp do trybu admina w zarejestrowanych elementach gdzie po jego uruchomieniu pola, który nie były widoczne (pola techniczne) będą widoczne, pola które są nieedytowalne w tym trybie będą możliwe do edycji.

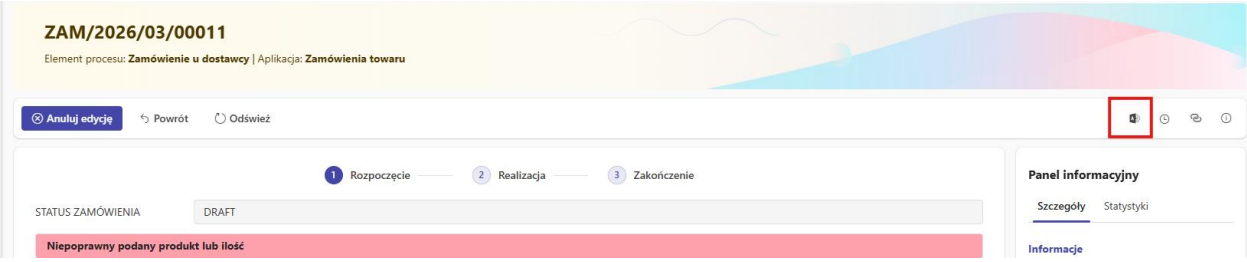

Obok ikony trybu administratora jest ikona **Historii elementu,**

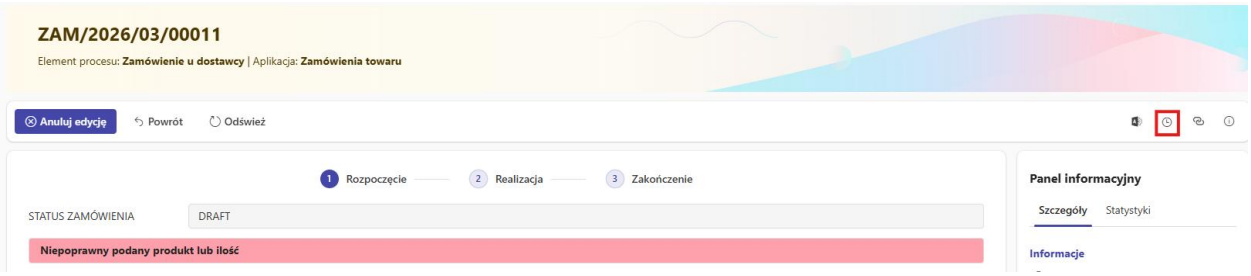

W którym możemy podejrzeć jakimi ścieżkami przechodził element, jakie akcje były na tych ścieżkach wykonywane i jak zmieniały się wartości w polach.

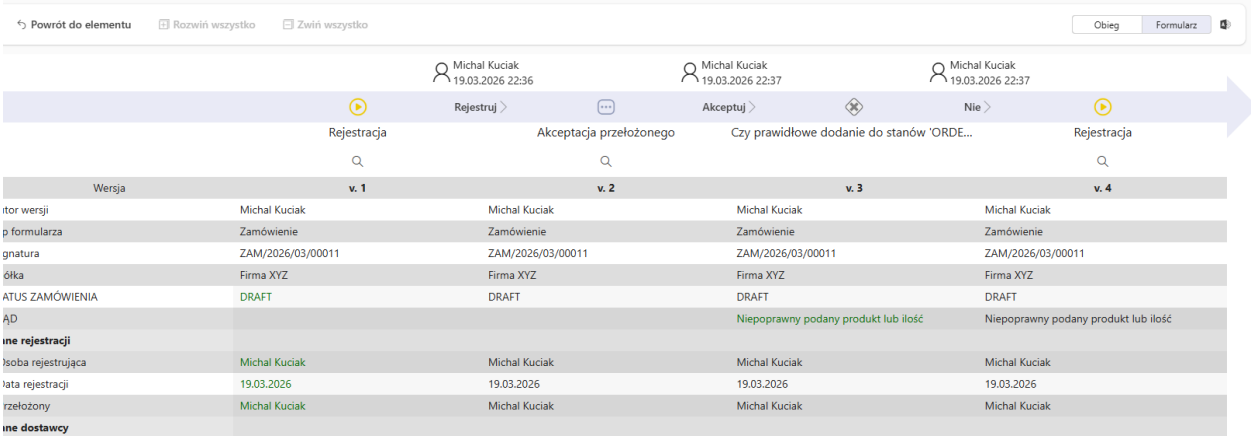

Po rozwinięciu akcji na ścieżce można podejrzeć które ich status wykonania. W tym miejscu podczas naprawiania błędów można podejrzeć logi błędnie wykonanej akcji, lub co uniemożliwiło przejście daną ścieżką

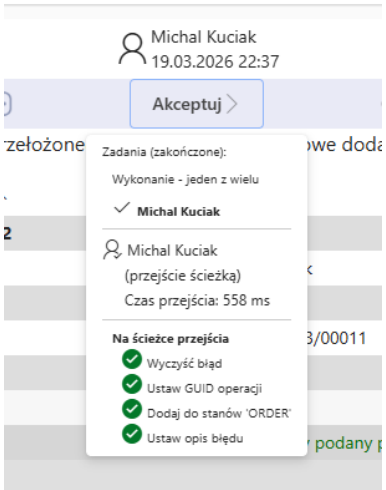

Administrator również ma dostęp do aplikacji z instrukcjami, w których ma dostęp do instrukcji, którzy widzą użytkownicy w procesach.