



# Capítulo 3

## Camada de transporte

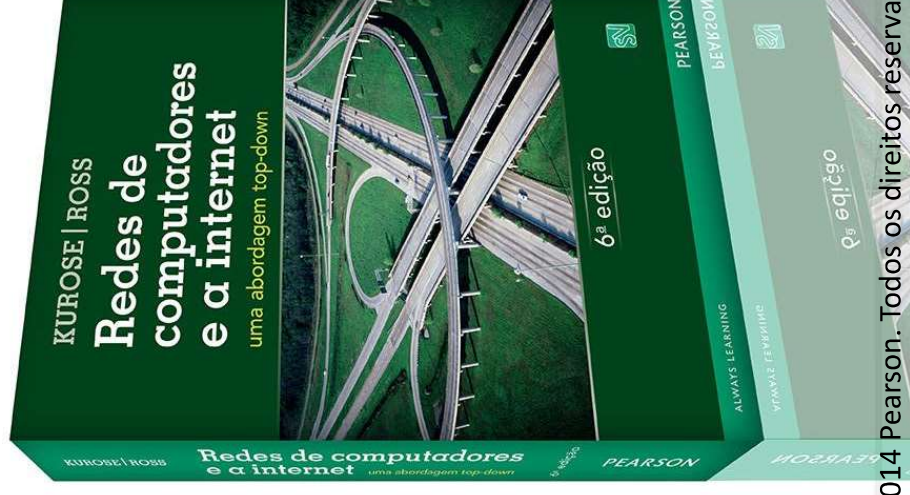

# Introdução e serviços de camada de transporte


KUROSE | ROSS  
**Redes de computadores e a internet**  
uma abordagem top-down  
6ª edição

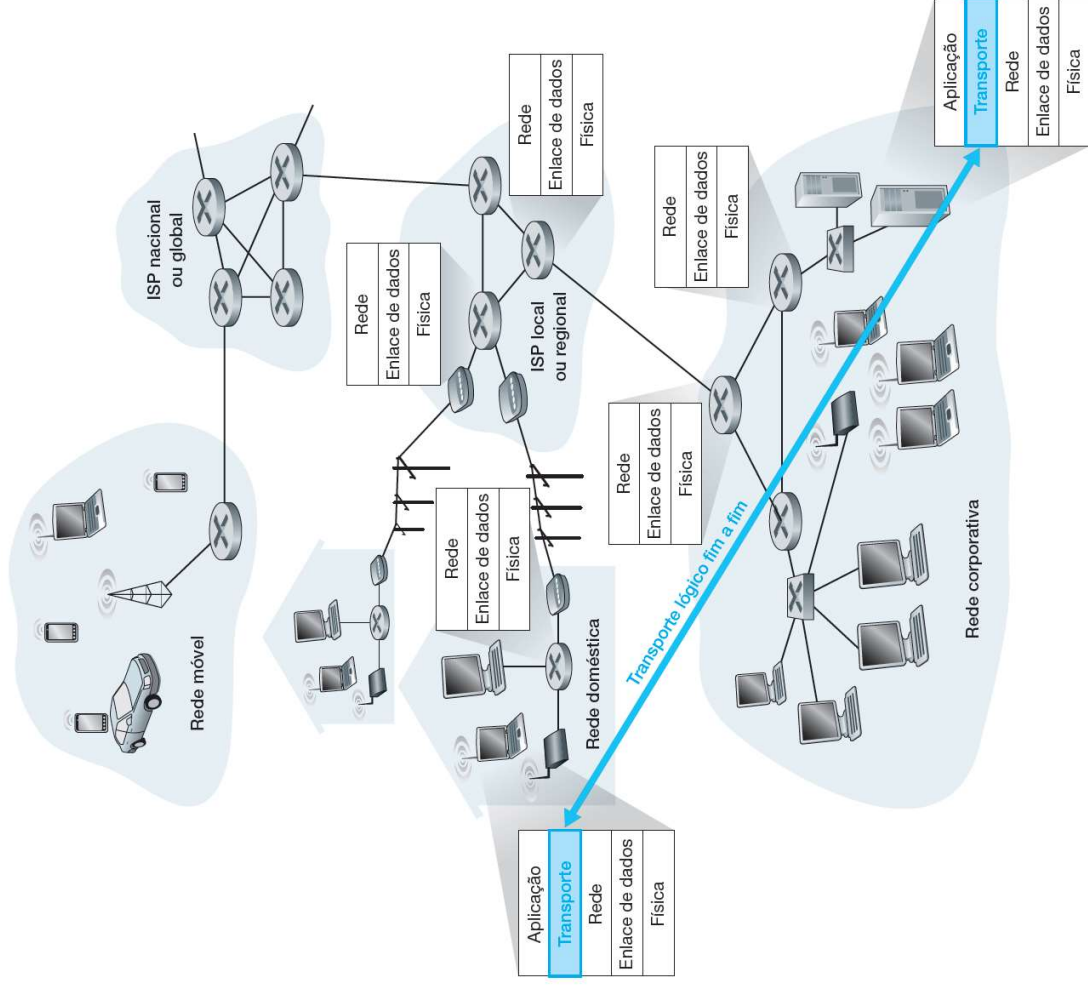

- A camada de transporte fornece comunicação lógica, e não física, entre processos de aplicações:

# Propósito de camada de transporte

Permitir que aplicativos em dispositivos se comuniquem

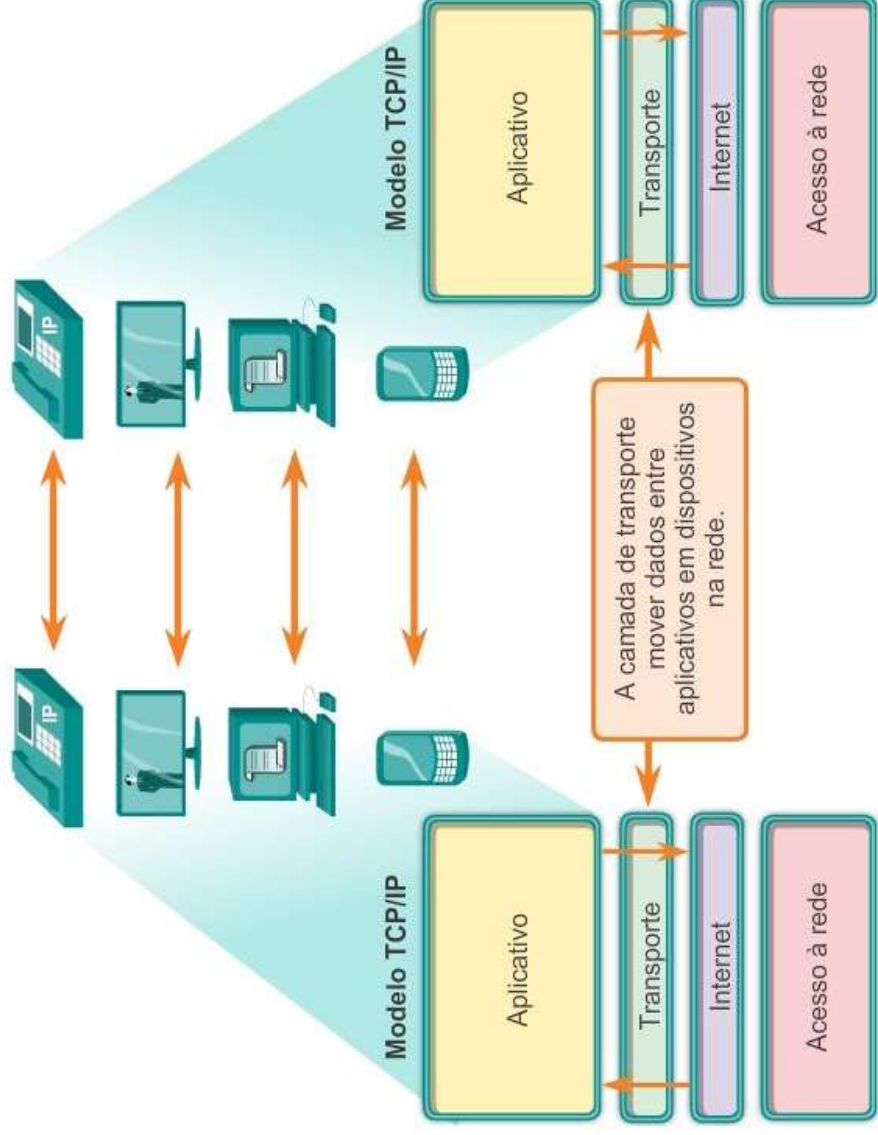

# Relação entre as camadas de transporte e de rede

- Um protocolo de camada de transporte fornece comunicação lógica entre *processos* que rodam em hospedeiros diferentes.
- Um protocolo de camada de rede fornece comunicação lógica entre *hospedeiros*.
- Uma rede de computadores pode disponibilizar vários protocolos de transporte.
- Os serviços que um protocolo de transporte pode fornecer são muitas vezes limitados pelo modelo de serviço do protocolo subjacente da camada de rede.

# Visão geral da camada de transporte na Internet

- A responsabilidade fundamental do UDP e do TCP é ampliar o serviço de entrega IP entre dois sistemas finais para um serviço de entrega entre dois processos que rodam nos sistemas finais.
- A ampliação da entrega hospedeiro a hospedeiro para entrega processo a processo é denominada **multiplexação/demultiplexação de camada de transporte**.
- O UDP e o TCP também fornecem verificação de integridade ao incluir campos de detecção de erros nos cabeçalhos de seus segmentos.


# Transporte de dados

## Multiplexação e demultiplexação

### Segmentar os dados

- Habilita muitas comunicações diferentes, de vários usuários diferentes, que podem ser intercaladas (multiplexadas) na mesma rede, ao mesmo tempo.

- Fornece os meios para enviar e receber dados ao executar várias aplicações.
- O cabeçalho adicionado em cada segmento para identificá-lo.

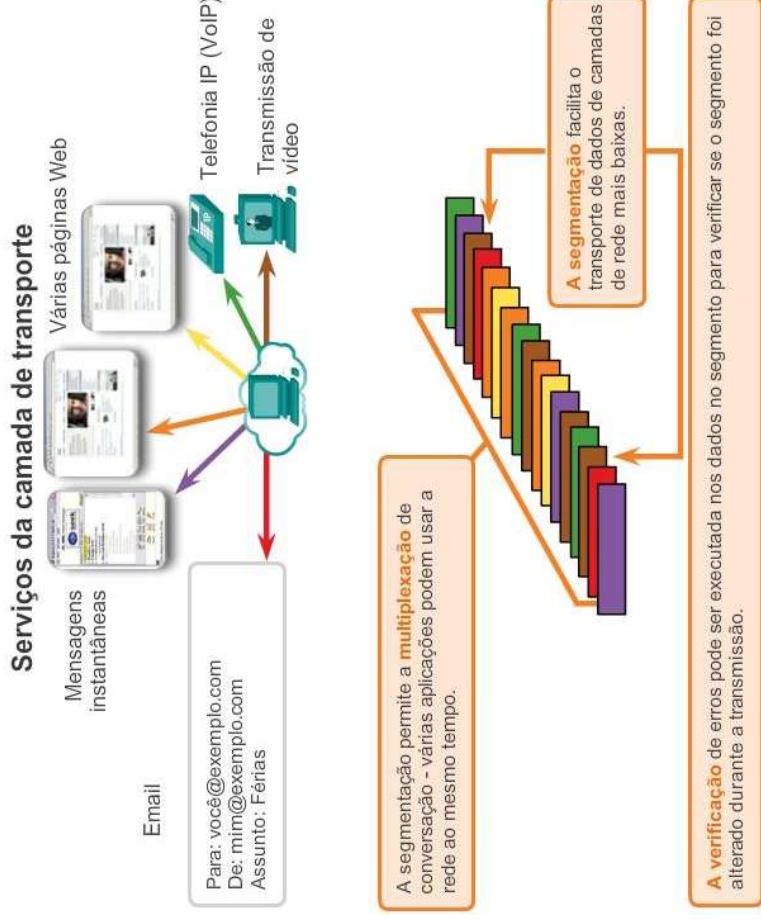

# Multiplexação e demultiplexação


- A tarefa de entregar os dados contidos em um segmento da camada de transporte ao socket correto é denominada **demultiplexação**.
- O trabalho de reunir, no hospedeiro de origem, partes de dados provenientes de diferentes sockets, encapsular cada parte de dados com informações de cabeçalho para criar segmentos, e passar esses segmentos para a camada de rede é denominada **multiplexação**.





# Separando várias comunicações


Os números de porta são usados pelo TCP e pelo UDP diferenciar entre aplicativos.

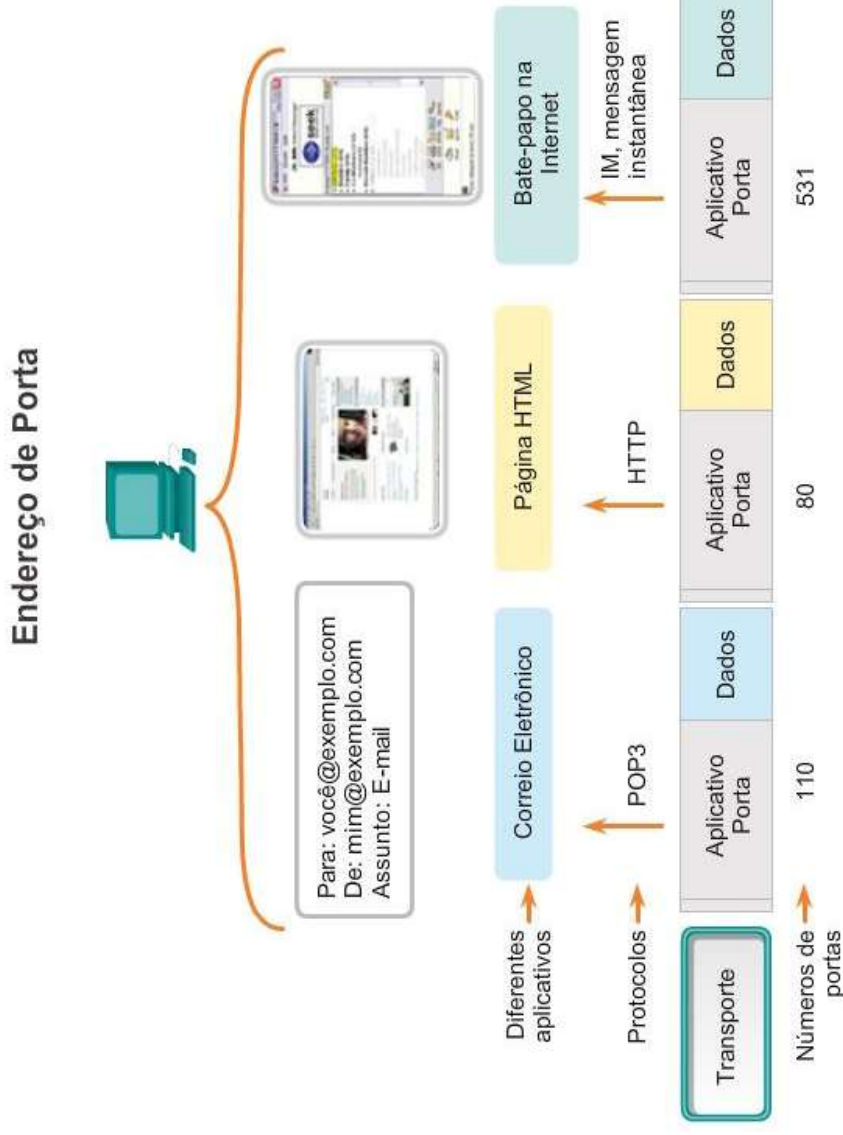

Os dados de diferentes aplicativos são direcionados para o aplicativo correto porque cada aplicativo tem um número de porta único.



# Endereço de porta do TCP e UDP

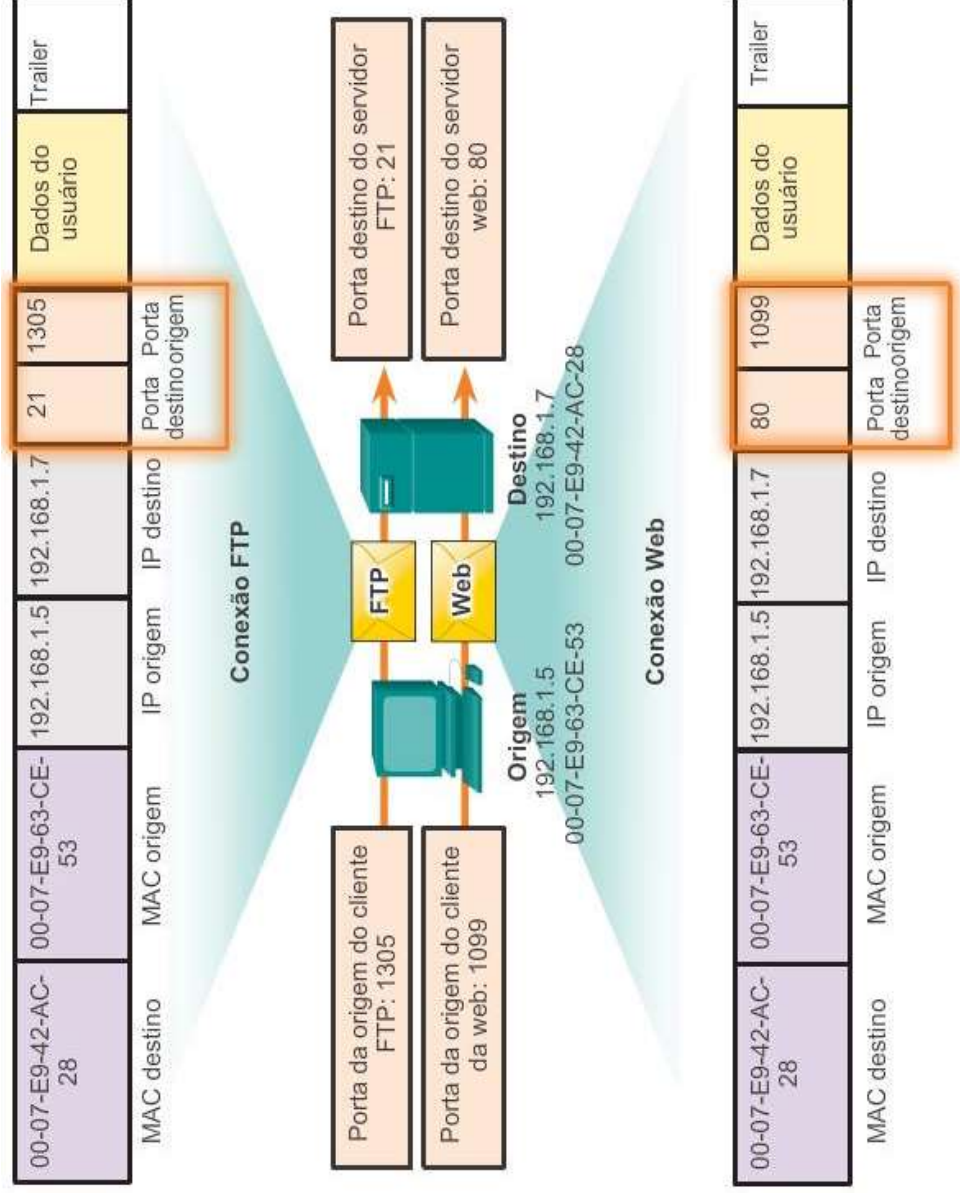

# Endereço de porta do TCP e UDP

Números de portas

Intervalo do números da porta	Grupo de portas
0 a 1023	Portas conhecidas
1024 a 49151	Portas registradas
49152 a 65535	Portas dinâmicas e/ou privadas

## Legenda

### Portas TCP registradas:

1863 MSN Messenger  
2000 Cisco SCCP (VoIP)  
8008 Alternate HTTP  
8080 Alternate HTTP

### Portas TCP conhecidas:

21 FTP  
23 Telnet  
25 SMTP  
80 HTTP  
143 IMAP  
194 Internet Relay Chat (IRC)  
443 Secure HTTP (HTTPS)

## Legenda

### Portas UDP registradas:

1812 RADIUS Authentication Protocol  
5004 RTP (Voice and Video Transport Protocol)  
5040 SIP (VoIP)

### Portas UDP conhecidas:

69 TFTP  
520 RIP

## Legenda

### Portas TCP/UDP comuns registradas:

1433 MS SQL  
2948 WAP (MMS)

### Portas TCP/UDP comuns conhecidas:

53 DNS  
161 SNMP  
531 AOL Instant Messenger, IRC

# Transporte não orientado para conexão: UDP

- O UDP, definido no [RFC 768], faz apenas quase tão pouco quanto um protocolo de transporte pode fazer.
- À parte sua função de multiplexação/demultiplexação e de alguma verificação de erros simples, ele nada adiciona ao IP.
- Se o desenvolvedor de aplicação escolher o UDP, em vez do TCP, a aplicação estará “falando” quase diretamente com o IP.
- O UDP é *não orientado para conexão*.


# Transporte não orientado para conexão: UDP

- Aplicações populares da Internet e seus protocolos de transporte subjacentes:

Aplicação	Protocolo da camada de aplicação	Protocolo de transporte subjacente
Correio eletrônico	SMTP	TCP
Acesso a terminal remoto	Telnet	TCP
Web	HTTP	TCP
Transferência de arquivo	FTP	TCP
Servidor de arquivo remoto	NFS	Tipicamente UDP
Recepção de multimídia	Tipicamente proprietário	UDP ou TCP
Telefonia por Internet	Tipicamente proprietário	UDP ou TCP
Gerenciamento de rede	SNMP	Tipicamente UDP
Protocolo de roteamento	RIP	Tipicamente UDP
Tradução de nome	DNS	Tipicamente UDP

# Estrutura do segmento UDP

- Aplicações populares da Internet e seus protocolos de transporte subjacentes:

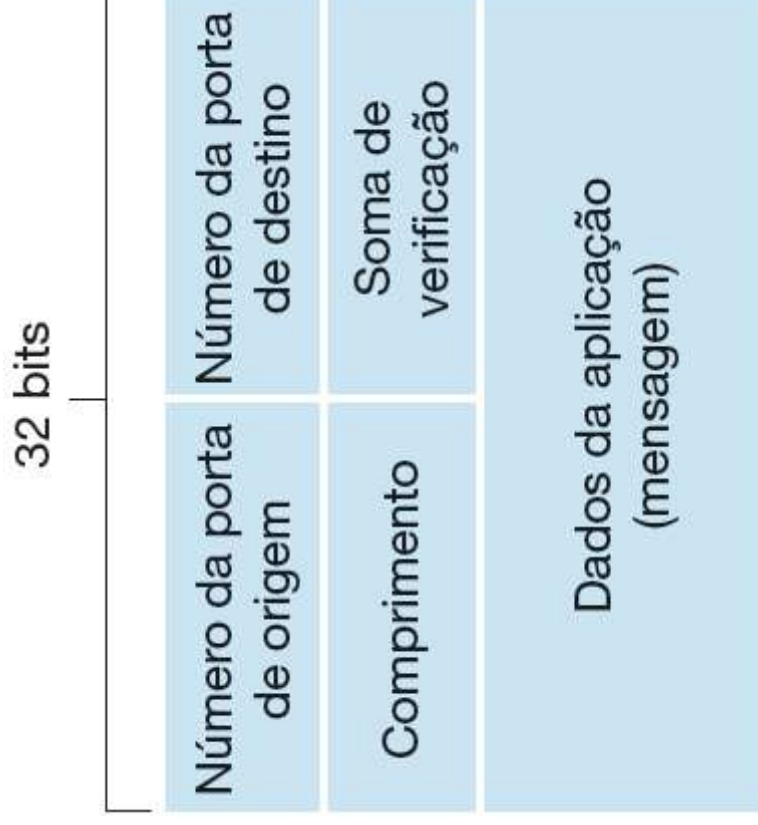

# Transporte orientado a conexão TCP

- Uma conexão TCP provê um serviço *full-duplex*.
- A conexão TCP é sempre **ponto a ponto**.
- Uma vez estabelecida uma conexão TCP, dois processos de aplicação podem enviar dados um para o outro.
- O TCP combina cada porção de dados do cliente com um cabeçalho TCP, formando, assim, **segmentos TCP**.

# Transferência confiável de dados

- O TCP cria um **serviço de transferência confiável de dados** sobre o serviço de melhor esforço do IP.
- O serviço de transferência garante que a cadeia de bytes é idêntica à cadeia de bytes enviada pelo sistema final que está do outro lado da conexão.
- Os procedimentos recomendados no [RFC 6298] para gerenciamento de temporizadores TCP utilizam apenas um único temporizador de retransmissão.