<u>Livello applicazione:</u> Protocollo DNS

Gaia Maselli

Queste slide sono un adattamento delle slide fornite dal libro di testo e pertanto protette da copyright.

All material copyright 1996-2007 J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved

Identificazione degli host


Identificazione degli host

- Persone: molti identificatori:
 - nome, codice fiscale,
 numero della carta d'identità
- Host Internet hanno nomi (hostname)
 - www.google.com
 - w3.uniroma1.it
- I nomi sono facili da ricordare ma forniscono poca informazione sulla collocazione degli host all'interno di Internet
 - w3.uniroma1.it ci dice che l'host si trova probabilmente in Italia ma non dove
- Indirizzi IP per gli host:
 - indirizzo IP (32 bit) usato per indirizzare i datagrammi
 - Più appropriato per le macchine

Indirizzo IP

- Consiste di 4 byte
 - E' costituito da una stringa in cui ogni punto separa uno dei byte espressi con un numero decimale compreso tra 0 e 255
- Presenta una struttura gerarchica
 - Leggendolo da sinistra a destra otteniamo informazioni sempre più specifiche sulla collocazione dell'host in Internet (rete di appartenenza)
 - Simile ad un indirizzo postale letto dal basso verso l'alto
- Esempio
 - 121.34.230.94
- D: Come associare un indirizzo IP a un nome?

DNS: Domain Name System



Servizio DNS

Domain Name System (RFC 1034, 1035):

- □ Database distribuito implementato in una gerarchia di server DNS
- □ Protocollo a livello di applicazione che consente agli host di interrogare il database distribuito per risolvere i nomi (tradurre indirizzi/nomi)
- □ Il DNS viene utilizzato dagli altri protocolli di livello applicativo (HTTP, SMTP, FTP) per tradurre hostname in indirizzi IP
- □ Utilizza il trasporto UDP e indirizza la porta 53

Esempio di interazione con HTTP

Un browser (ossia client HTTP) di un host utente richiede


la URL www.someschool.edu

 L'host esegue il lato client dell'applicazione DNS

2. Il browser estrae il nome dell'host,
www.someschool.edu dall'URL e lo
passa al lato client dell'applicazione DNS

3. Il client DNS invia una query contenente l'hostname a un server DNS

- 4. Il client DNS riceve una risposta che include l'indirizzo IP corrispondente all'hostname
- 5. Ottenuto l'indirizzo IP dal DNS, il browser può dare inizio alla connessione TCP verso il server HTTP localizzato a quell'indirizzo IP

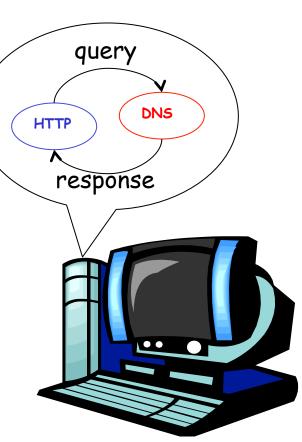

DNS: è un'applicazione?

- □ E` un protocollo del livello applicativo
 - Viene eseguito dagli end system secondo il paradigma clientserver
 - Utilizza un protocollo di trasporto end-to-end per traferire messaggi tra gli end system (UDP)
- Non è un'applicazione con cui gli utenti interagiscono direttamente
- Fornisce una funzionalità di base di internet per le applicazioni utente
- Rispecchia la filosofia di concentrare la complessità nelle parti periferiche della rete

Servizi DNS: aliasing

- Host aliasing: un host può avere uno o più sinonimi (alias)
 - * Esempio: relay1.west-coast.enterprise.com potrebbe avere due sinonimi, quali enterprise.com e www.enterprise.com
 - * relay1.west-coast.enterprise.com è un hostname canonico
 - enterprise.com e www.enterprise.com sono alias
 - Gli alias sono più facili da ricordare
 - Il DNS può essere invocato da un'applicazione per l'hostname canonico di un sinonimo così come l'IP
- Mail server aliasing: spesso i mail server e il web server di una società hanno lo stesso alias, ma nomi canonici diversi
- □ Il DNS può essere invocato da un'applicazione per avere il nome canonico di un alias e il suo indirizzo IP

Servizi DNS: distribuzione del carico

- DNS viene utilizzato per distribuire il carico tra server replicati (es. web server)
- I siti con molto traffico (es. cnn.com) vengono replicati su più server, e ciascuno di questi gira su un sistema terminale diverso e presenta un indirizzo IP differente
- Hostname canonico associato a un insieme di indirizzi IP
- Il DNS contiene l'insieme di indirizzi IP
- Quando un client effettua un richiesta DNS per un nome mappato in un insieme di indirizzi, il server risponde con l'insieme di indirizzi ma variando l'ordinamento a ogni risposta
- □ La rotazione DNS distribuisce il traffico sui server replicati

<u>DNS</u>

- Traduce nomi in indirizziIP
- ☐ Ai tempi di ARPANET era un file host.txt che veniva caricato durante la notte
- Adesso è un'applicazione che gira su ogni host
- □ Costituita da
 - un gran numero di server
 DNS distribuiti per il mondo
 - Un protocollo a livello applicativo che specifica la comunicazione tra server DNS e host richiedenti

Perché non centralizzare DN5?


- □ singolo punto di guasto
- volume di traffico
- database centralizzato distante
- manutenzione

Un database centralizzato su un singolo server DNS non è scalabile!

Gerarchia DNS

- Nessun server DNS mantiene il mapping per tutti gli host in Internet
- □ Il mapping è distribuito su svariati server DNS
- Ci sono 3 classi di server DNS organizzati in una gerarchia:
 - Root
 - * Top-level domain (TLD)
 - * Authoritative
- Ci sono poi i server DNS locali con cui interagiscono direttamente le applicazioni

Database distribuiti e gerarchici

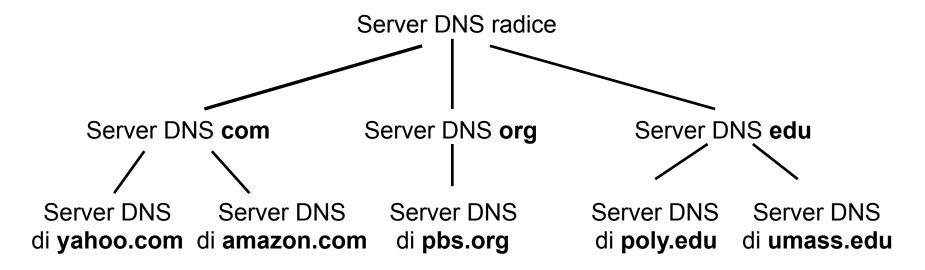

Esempio: Il client vuole l'IP di www.amazon.com

- Il client interroga il server radice (root) per trovare il server DNS com
- □ Il client interroga il server DNS com per ottenere il server DNS amazon.com
- □ Il client interroga il server DNS amazon.com per ottenere l'indirizzo IP di www.amazon.com

DNS: server DNS radice


- In Internet ci sono 13 server DNS radice
- Ognuno di questi server è replicato per motivi di sicurezza e affidabilità (in totale diventano 247 root server)
- I root server vengono contattati dai server DNS locali
- Server DNS radice:
 - contatta un server DNS autorizzato (TLD) se non conosce la mappatura
 - ottiene la mappatura
 - restituisce la mappatura al server DNS locale



Server TLD e server di competenza

- Server TLD (top-level domain): si occupano dei domini com, org, net, edu, ecc. e di tutti i domini locali di alto livello, quali it, uk, fr, ca e jp.
 - La compagnia Verisign Global Registry Services gestisce i server TLD per il dominio com
 - La compagnia Educause gestisce quelli per il dominio edu
- Server di competenza (authoritative server): ogni organizzazione dotata di host Internet pubblicamente accessibili (quali i server web e i server di posta) deve fornire i record DNS di pubblico dominio che mappano i nomi di tali host in indirizzi IP.
 - possono essere mantenuti dall'organizzazione (università) o da un service provider
 - In genere sono due server (primario e secondario)

esempio

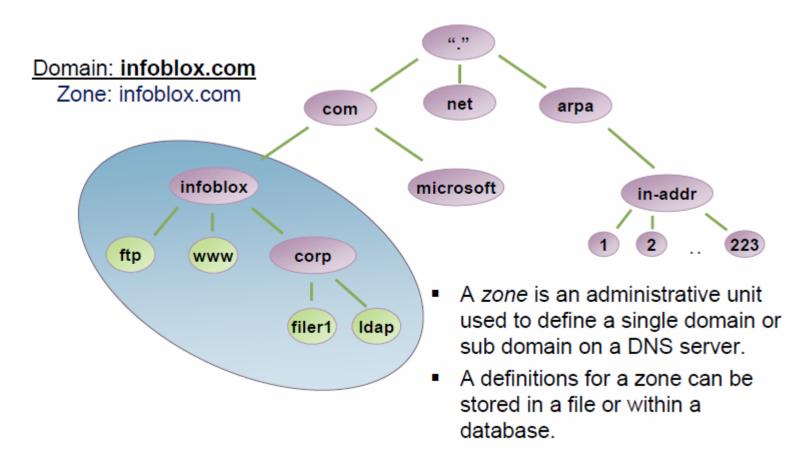

Server DNS locale


- Non appartiene strettamente alla gerarchia dei server
- Ciascun ISP (università, società, ISP residenziale)
 ha un server DNS locale.
 - detto anche "default name server"
- Quando un host effettua una richiesta DNS, la query viene inviata al suo server DNS locale
 - il server DNS locale opera da proxy e inoltra la query in una gerarchia di server DNS

Esempio

L'host cis.poly.edu vuole l'indirizzo IP di gaia.cs.umass.edu

Query iterativa: (2-7)

- □ Il server contattato risponde con il nome del server da contattare
- "Io non conosco questo nome, ma puoi chiederlo a questo server".

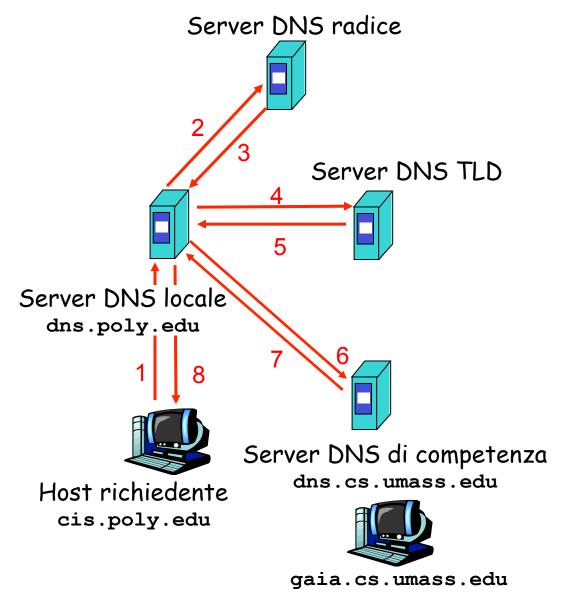


N.B. Per ottenere la mappatura di un hostname sono stai inviati 8 messaggi !!!

Esempio

Query ricorsiva:

 Affida il compito di tradurre il nome al server DNS contattato

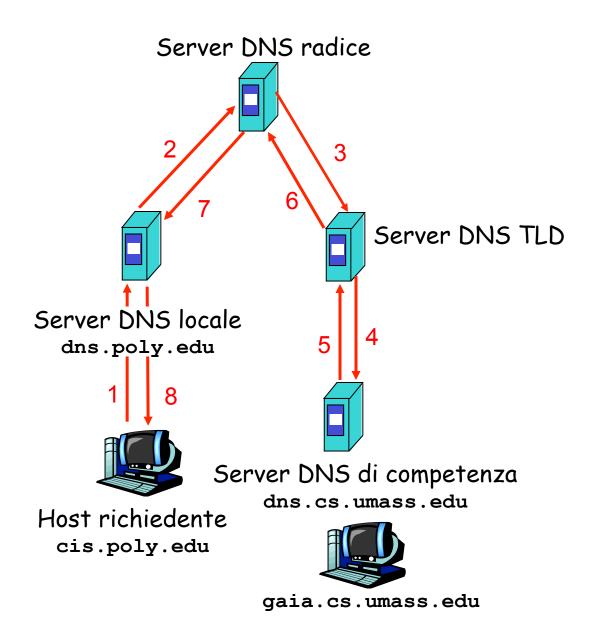

DNS: caching

- DNS sfrutta il caching per migliorare le prestazioni di ritardo e per ridurre il numero di messaggi DNS che "rimbalzano" in Internet
- Una volta che un server DNS impara la mappatura, la mette nella cache
 - le informazioni nella cache vengono invalidate (spariscono) dopo un certo periodo di tempo (es. 2 giorni)
 - tipicamente un server DNS locale memorizza nella cache gli indirizzi IP dei server TLD (ma anche quelli di competenza)
 - quindi i server DNS radice non vengono visitati spesso
- Esempio: più utenti in dipartimento che si connettono sul sito dell'università di Berkley
- □ I meccanismi di aggiornamento/notifica sono progettati da IETF
 - RFC 2136
 - http://www.ietf.org/html.charters/dnsind-charter.html

DNS record e messaggi

- □ Il mapping è mantenuto nei database sotto forma di resource record (RR)
- □ Ogni RR mantiene un mapping (es. tra hostname e indirizzo IP, alias e nome canonico, etc.)
- □ I record vengono spediti tra server e all'host richiedente all'interno di messaggi DNS
- Un messaggio può contenere più RR

Record DNS

<u>DNS:</u> database distribuito che memorizza i record di risorsa o resource record (RR). Ogni messaggio di risposta DNS trasporta uno o più RR

Formato RR: (Name, Value, Type, TTL)

Tempo residuo di vita

- \Box Type=A
- Hostname → IP address
 - name è il nome dell'host
 - value è l'indirizzo IP

Es. (relay1.bar.foo.com, 45.37.93.126, A)

- Type=NS
- Domain name → Name Server
 - name è il dominio (ad esempio foo.com)
 - value è il nome dell'host del server di competenza di questo dominio

Es. (foo.com, dns.foo.com, NS)

- Type=CNAME
- Alias -> Canonical Name
 - name è il nome alias di qualche nome "canonico" (nome vero)
 - * value è il nome canonico

Es. (foo.com, relay1.bar.foo.com, CNAME)

- Type=MX
- Alias → mail server canonical name
 - value è il nome canonico del server di posta associato a name

Es. (foo.com, mail.bar.foo.com, MX^{3-21}

Esempio


- Server di competenza per un hostname
 - Contiene un record di tipo A per l'hostname
 - ❖ Es. (corsi.di.uniromal.it, 131.111.45.68, A)
- Server non di competenza per un dato hostname
 - Contiene un record di tipo NS per il dominio che include l'hostname
 - Contiene un record di tipo A che fornisce l'indirizzo IP del server DNS nel campo value del record NS
- □ Es.:
 - Un server TLD it non è competente per l'host corsi.di.uniromal.it
 - contiene (uniromal.it, dns.uniromal.it, NS)
 (dns.uniromal.it, 128.119.40.111, A)

Messaggi DNS


Protocollo DNS: domande (query) e messaggi di risposta, entrambi con lo stesso formato

Intestazione del messaggio

- Identificazione: numero di 16 bit per la domanda; la risposta alla domanda usa lo stesso numero
- □ Flag:
 - domanda o risposta
 - · richiesta di ricorsione
 - ricorsione disponibile
 - risposta di competenza (il server è competente per il nome richiesto)
- Numero di: numero di occorrenze delle quattro sezioni di tipo dati che seguono

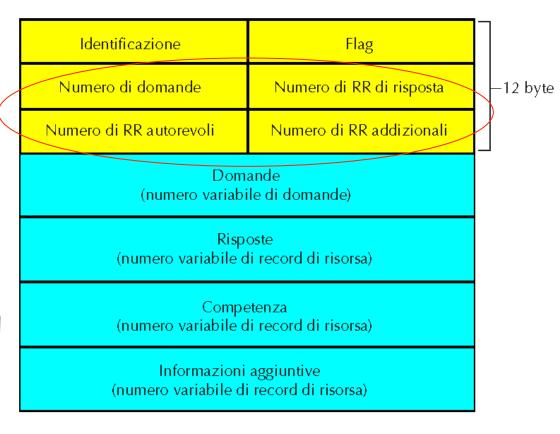

Messaggi DNS

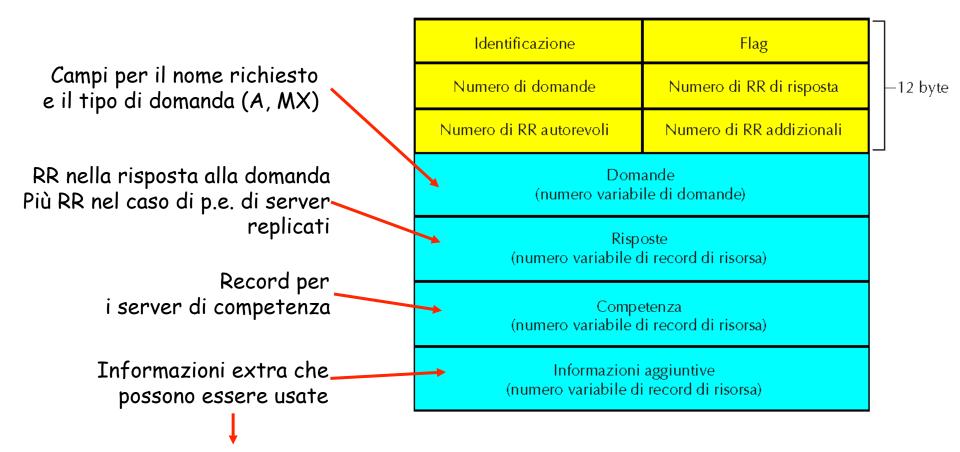


Nel caso di una risposta MX, il campo di risposta contiene il record MX con il nome canonico del server di posta, mentre la sezione aggiuntiva contiene un record di tipo A con l'indirizzo IP relativo all'hostname canonico del server di posta

Inserire record nel database DNS

- Esempio: abbiamo appena avviato la nuova società "Network Utopia"
- Registriamo il nome networkuptopia.it presso registrar (www.registro.it)
 - * Forniamo al registrar i nomi e gli indirizzi IP dei server DNS di competenza (primario e secondario)
 - Registrar inserisce due RR nel server TLD it:

 - ♦ (dns1.networkutopia.it, 212.212.212.1, A)
- N.B. The Internet Assigned Numbers Authority (IANA) is responsible for the global coordination of the DNS Root, IP addressing, and other Internet protocol resources (see also ICANN)
- IANA's Root Zone Database contains the authoritative record of the operators of various top-level domains
- □ Inseriamo nel server di competenza un record tipo A per www.networkuptopia.it e un record tipo MX per networkutopia.it
- □ In che modo gli utenti otterranno l'indirizzo IP del nostro sito web?


esempio

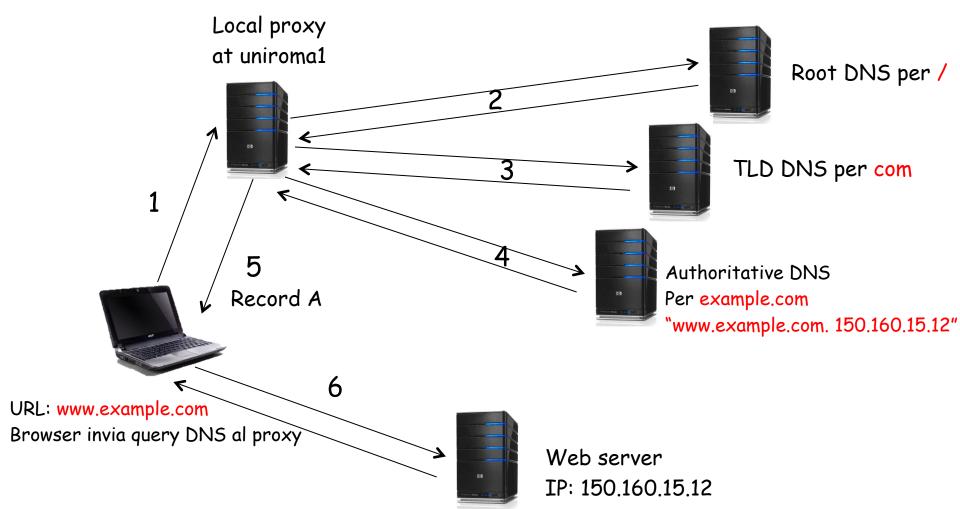


Perche' UDP?


- Less overhead
 - □Messaggi corti
 - Tempo per set-up connessione di TCP lungo
 - □Un unico messaggio deve essere scambiato tra una coppia di server (nella risoluzione contattati diversi server—se si usasse TCP ogni volta dovremmo mettere su la connessione!!)
- □Se un messaggio non ha risposta entro un timeout?
 - Semplicemente viene riinviato dal resolver (problema Risolto dallo strato applicativo)

<u>Un esempio: uso di DNS da</u> <u>parte di un client web</u>

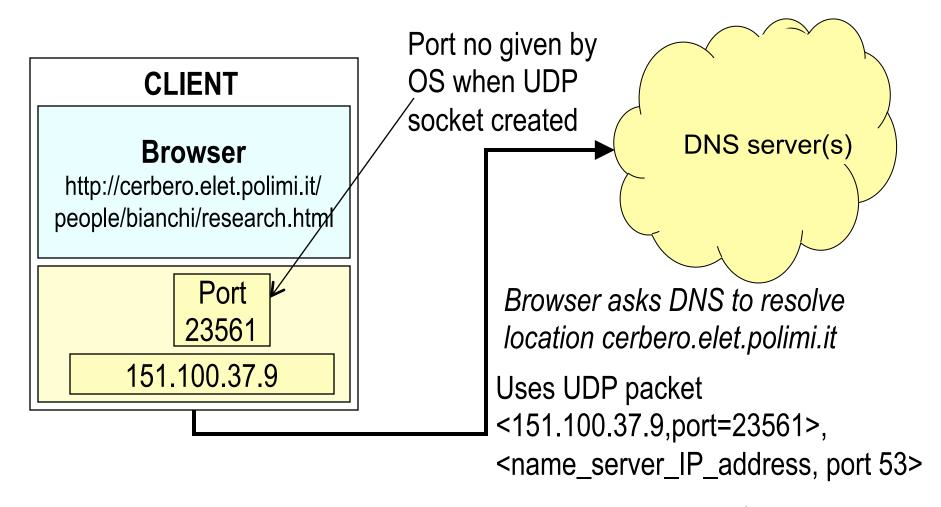

opening transport session: client side, step b

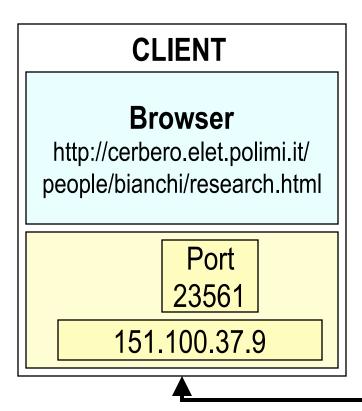

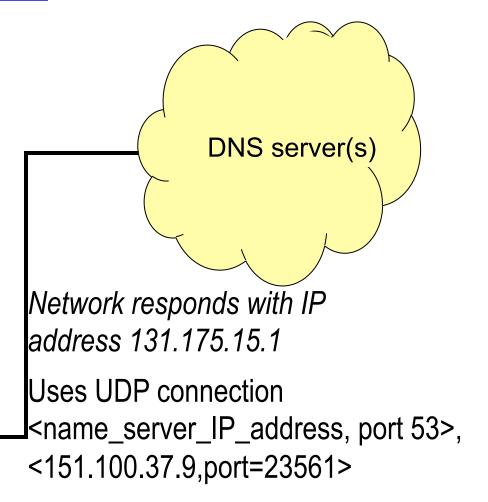

opening transport session: client side, step c

CLIENT

Browser

http://cerbero.elet.polimi.it/people/bianchi/research.htm/

Port Port 2345 23561

151.100.37.9

Closes UDP socket used for DNS lookup

Creates TCP socket and assigns port no.

Sends TCP conn req to server 131.175.21.1 port 80

SERVER

IP: 131.175.21.1



Port: 80

TCP connection <151.100.37.9, 2345>, <131.175.21.1,80>

2: Application Layer

opening transport session: server side

- httpd (http daemon) process listens for arrival of connection requests from port 80.
- Upon connection request arrival, server decides whether to accept it, and send back a TCP connection accept
- This opens a TCP connection, uniquely identified by client address+port and server address+port 80

Prova pratica

- Nslookup dal prompt dei comandi
- > Nslookup www.di.uniroma1.it
- namespace.pgmedia.net/nslookup/
 - * Inserendo www.di.uniroma1.it
 - Si ottiene la seguente risposta

Name: ccalcolo.DI.UNIROMA1.IT

Address: 151.100.17.39

Aliases: WWW.DI.UNIROMA1.IT