

# ANEXO

6 de septiembre de 2021

## Practicas Machine Learning

### 1. **Práctica 0: Manipular y localizar archivos en Bash y Python**

1. Objetivo de la práctica.  
Aprender a manipular los archivos desde consola Bash y desde terminal de Python.
2. Herramientas a usar.
  - a) Computadora con acceso a internet
  - b) Los siguientes programas y librerías  
Python versión 3.8.8  
Anaconda versión 4.10.1  
Bash
3. Desarrollo.
  - Crear carpeta en Bash.  

```
mkdir nombre_carpeta
```
  - Renombrar un archivo en Bash usando mv.  

```
mv archivo.zip nuevo\_nombre.zip
```
  - Conocer la ruta de un archivo en bash.  

```
find /home -iname su\_archivo.zip
```
  - Crear carpeta en Python.  

```
import os  
os.mkdir('dir1')
```

- Renombrar un archivo en Python.

```
import os
archivo = "/direccion/completa/del/archivo/archivo.txt"
renombre = "/direccion/completa/del/archivo/renombrado.txt"
os.rename(archivo, renombre)
```

- Conocer la ruta de un archivo en Python.

```
import glob
ext = r'"/home/su_usuario/*/*/*/*.extension'
.....glob.glob(ext)
.....
```

Esto mostrará todas las rutas donde existan archivos compatibles con la extensión seleccionada.

- Poner alguna ruta en una variable de Python.

```
import path
Path = '"/su/directorio/seleccionado'
.....
```

- Descomprimir un archivo .zip con Python.

```
import path
import zipfile
with zipfile.ZipFile(Path+'archivo.zip', 'r') as archive:
    archive.extractall(Path)
```

Esto extrae todos los archivos en una carpeta contenida en la dirección indicada en Path. Si no se pasa una dirección, los archivos se extraen en el directorio actual.

- Ver los elementos del directorio actual (Python).

```
import os
print(os.listdir())
```

- Ver los elementos de un directorio en Path (Python).

```
import os
import path
Path = '"/su/directorio/seleccionado'
.....print(os.listdir(Path))
.....
```

## 2. Practica 1 Clasificación usando árboles de decisión

Dataset: Pasajeros del Titanic <https://www.kaggle.com/c/titanic/data>

1. Objetivo de la práctica.  
Construir un árbol de decisión para hacer clasificación de si un pasajero del Titanic sobrevive o no.
2. Conceptos.  
Pandas es una librería de Python cuyo fin es la manipulación y análisis de datos, mediante el uso de Dataframes.  
Pandas ofrece estructuras de datos y operaciones para manipular tablas numéricas y series temporales de manera óptima.  
Scikitlearn es una librería también escrita en Python, enfocada al aprendizaje automático. Incluye diferentes algoritmos de clasificación, regresión y análisis de grupos, entre ellos los árboles de decisión.  
El dataset consiste en 3 archivos “.csv”: train (891), test (418), gender\_submission (418), que contiene en total 1309 registros de pasajeros que viajaban en el Titanic en 1912.
3. Herramientas a usar.  
Computadora con acceso a internet Los siguientes programas y librerías
  - a) Python versión 3.8.8
  - b) Anaconda versión 4.10.1
  - c) Jupyter-lab 3.0.14
  - d) Pandas versión 1.2.4
  - e) Scikitlearn versión 0.24.1
  - f) Matplotlib versión 3.3.4
4. Desarrollo.
  - 4.1 Entender el problema.  
Se tiene un dataset donde se encuentra información de algunos de los pasajeros del Titanic. La información que más nos importa es saber si los pasajeros sobrevivieron o no. Para hacer esta clasificación de pasajeros que sobrevivieron o no, se propone usar un árbol de decisión, ya que este algoritmo es muy eficiente a la hora de clasificar los datos.
  - 4.2 Criterio de evaluación.  
Para este modelo, se propone usar accuracy (exactitud) como métrica de evaluación.
  - 4.3 Preparar los datos.

a) Descargue los datos del link que se encuentra al inicio de esta práctica.

b) Extraer los datos.

Use el método mostrado en la práctica 0 para extraer los datos con Python.

#### OPCIONAL

Cree una carpeta para extraer ahí los archivos.

```
import path
import zipfile
Path = '/ruta/archivo/'
with zipfile.ZipFile(Path+'titanic.zip', 'r') as archive:
    archive.extractall(Path)

```

#### Código 1

Esto extrae todos los archivos en la dirección contenida en Path.

c) Cargar los datos.

Importar la librería Pandas.

Cargue los 3 archivos csv usando *read\_csv()* y conviértalos a Dataframe ya que pandas tiene muchas herramientas para la manipulación de datos.

```
import pandas as pd
train = pd.DataFrame(pd.read_csv(Path+'train.csv'))
test = pd.DataFrame(pd.read_csv(Path+'test.csv'))
gen = pd.DataFrame(pd.read_csv(Path+'gender_submission.csv'))

```

#### Código 2

d) Explorar los datos.

Para eso Pandas tiene dos herramientas, la primera es **info** y la otra es **head**. La primera sirve para ver el nombre de las columnas y cuantos registros no vacíos tiene, el segundo muestra el contenido de las primeras 5 filas.

Debe poner atención en los registros vacíos ya que se debe hacer un preprocesamiento de los datos antes de trabajar con ellos. Use la herramienta **info** para verificar si existen registros vacíos.

<pre>&lt;class 'pandas.core.frame.DataFrame'&gt; RangeIndex: 891 entries, 0 to 890 Data columns (total 12 columns): #   Column      Non-Null Count  Dtype ---  - 0   PassengerId  891 non-null    int64 1   Survived     891 non-null    int64 2   Pclass       891 non-null    int64 3   Name         891 non-null    object 4   Sex          891 non-null    object 5   Age         714 non-null    float64 6   SibSp        891 non-null    int64 7   Parch        891 non-null    int64 8   Ticket       891 non-null    object 9   Fare         891 non-null    float64 10  Cabin        204 non-null    object 11  Embarked     889 non-null    object dtypes: float64(2), int64(5), object(5) memory usage: 83.7+ KB</pre>				
<pre>&lt;class 'pandas.core.frame.DataFrame'&gt; RangeIndex: 418 entries, 0 to 417 Data columns (total 11 columns): #   Column      Non-Null Count  Dtype ---  - 0   PassengerId  418 non-null    int64 1   Pclass       418 non-null    int64 2   Name         418 non-null    object 3   Sex          418 non-null    object 4   Age         332 non-null    float64 5   SibSp        418 non-null    int64 6   Parch        418 non-null    int64 7   Ticket       418 non-null    object 8   Fare         417 non-null    float64 9   Cabin        91 non-null     object 10  Embarked     418 non-null    object dtypes: float64(2), int64(4), object(5) memory usage: 36.0+ KB</pre>				

(a) Train info

(b) Test info

Como se puede ver en train, hay valores faltantes en Age, Embarked y Cabin. Debido a que faltan demasiados datos en Cabin, es mejor quitar esa columna. PassengerId tampoco se usará debido a que solo es un número que ayuda a identificar los pasajeros.

En el caso de test, hay datos faltantes en Age, Fare y Cabin.

Usando la función `drop` elimine las columnas Cabin y PassengerId. [Ver figuras c y d]

```
train.drop(['Cabin', 'PassengerId'], axis = 1, inplace = True)
test.drop(['Cabin', 'PassengerId'], axis = 1, inplace = True)
```

#### e) Preprocesamiento de los datos.

##### **Age**

Una forma de rellenar los valores faltantes en Age es usar la mediana de los datos que ya se conocen. Llène los valores nulos con la mediana de los datos conocidos.

```
train['Age'].fillna(train['Age'].median(), inplace = True)
test['Age'].fillna(test['Age'].median(), inplace = True)
```

#### Código 3

##### **Name**

Similar al caso de la columna PassengerId, la columna Name tiene valores únicos cuyo objetivo es meramente para identificar, por lo tanto, no es un dato muy útil por sí solo.

El criterio que se debe tomar es si el sexo es F o M y si es mayor o no a 18 años (Basado en el protocolo de “Mujeres y niños primero”)

	Survived	Pclass	Name	Sex	Age	SibSp	Parch	Ticket	Fare	Embarked
0	0	3	Braund, Mr. Owen Harris	male	22.0	1	0	A/5 21171	7.2500	S
1	1	1	Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th...	female	38.0	1	0	PC 17599	71.2833	C
2	1	3	Heikkinen, Miss. Laina	female	26.0	0	0	STON/O2. 3101282	7.9250	S
3	1	1	Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel)	female	35.0	1	0	113803	53.1000	S
4	0	3	Allen, Mr. William Henry	male	35.0	0	0	373450	8.0500	S

(c) Train head

	Pclass	Name	Sex	Age	SibSp	Parch	Ticket	Fare	Embarked
0	3	Kelly, Mr. James	male	34.5	0	0	330911	7.8292	Q
1	3	Wilkes, Mrs. James (Ellen Needs)	female	47.0	1	0	363272	7.0000	S
2	2	Myles, Mr. Thomas Francis	male	62.0	0	0	240276	9.6875	Q
3	3	Wirz, Mr. Albert	male	27.0	0	0	315154	8.6625	S
4	3	Hirvonen, Mrs. Alexander (Helga E Lindqvist)	female	22.0	1	1	3101298	12.2875	S

(d) Test head

Use las columnas Sex y Age para crear una nueva columna llamada Alias, la cual debe contener si el pasajero es Mr, Mrs o Young Female/Male. Use el siguiente código para realizar el etiquetado.

```
def rename(age, sex):
    names = []
    for i, j in zip(age, sex):
        if i < 18:
            if j == "female":
                names.append("Young_Female")
            elif j == "male":
                names.append("Young_Male")
        else:
            if j == "female":
                names.append("Mrs")
            elif j == "male":
                names.append("Mr")
    return names
```

Código 4

Cree una nueva columna y asigne los los nuevos valores con el siguiente código.

```
train["Alias"] = rename(train["Age"], train["Sex"])
test["Alias"] = rename(test["Age"], test["Sex"])
```

Código 5

Verificar que la columna se ha creado usando la instrucción `head`.  
[Ver figuras e y f]

	Survived	Pclass	Name	Sex	Age	SibSp	Parch	Ticket	Fare	Embarked	Alias
0	0	3	Braund, Mr. Owen Harris	male	22.0	1	0	A/5 21171	7.2500	S	Mr
1	1	1	Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th...	female	38.0	1	0	PC 17599	71.2833	C	Mrs
2	1	3	Heikkinen, Miss. Laina	female	26.0	0	0	STON/O2. 3101282	7.9250	S	Mrs
3	1	1	Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel)	female	35.0	1	0	113803	53.1000	S	Mrs
4	0	3	Allen, Mr. William Henry	male	35.0	0	0	373450	8.0500	S	Mr

(e) Nueva columna train

	Pclass	Name	Sex	Age	SibSp	Parch	Ticket	Fare	Embarked	Alias
0	3	Kelly, Mr. James	male	34.5	0	0	330911	7.8292	Q	Mr
1	3	Wilkes, Mrs. James (Ellen Needs)	female	47.0	1	0	363272	7.0000	S	Mrs
2	2	Myles, Mr. Thomas Francis	male	62.0	0	0	240276	9.6875	Q	Mr
3	3	Wirz, Mr. Albert	male	27.0	0	0	315154	8.6625	S	Mr
4	3	Hirvonen, Mrs. Alexander (Helga E Lindqvist)	female	22.0	1	1	3101298	12.2875	S	Mrs

(f) Nueva columna test

Elimine las columnas Name y Ticket, ya que estas no dan información relevante.

```
train.drop(['Name', 'Ticket'], axis = 1, inplace = True)
test.drop(['Name', 'Ticket'], axis = 1, inplace = True)
```

### Código 6

**Embarked** Usar la instrucción `mode()` en las columnas Embarked de train y test.

```
train['Embarked'].mode()
test['Embarked'].mode()
```

```
0    S
dtype: object
```

(g) Embarked train

```
0    S
dtype: object
```

(h) Embarked test

```
train['Embarked'] = train['Embarked'].fillna('S')
test['Embarked'] = test['Embarked'].fillna('S')
```

### Código 7

**Fare** En el caso de Fare, al ser un solo dato faltante, podemos deducir el valor de este con base en la clase del pasajero, Inserte el siguiente código.[Ver figura i]

```
test[test['Fare'].isnull() == True]
```

Como ya se sabe que el dato faltante pertenece a la clase 3, es momento de ver cuál es la mediana de Fare en la clase 3. Para eso, use el siguiente código.[ver figura j]

```
test.groupby('Pclass').median()
```

	Pclass	Sex	Age	SibSp	Parch	Fare	Embarked	Alias
152	3	male	60.5	0	0	NaN	S	Mr

(i) Registro faltante

	Age	SibSp	Parch	Fare
Pclass				
1	39.0	0	0	60.0000
2	27.0	0	0	15.7500
3	27.0	0	0	7.8958

(j) Mediana de Fare

Llene el dato faltante con la mediana de Pclass = 3

```
test['Fare'] = test['Fare'].fillna(7.8958)
```

### Código 8

Vuelva a revisar los datos usando **info**. [Ver figuras k y l] Como se puede ver, ya no hay registros vacíos por lo tanto ya se puede empezar a trabajar con estos datos.

- f) Codificar los datos Esto se hace para convertir en números las variables categoricas, en este caso serían las columnas Sex, Embarked y Alias. Ingrese el siguiente código para codificar las columnas.



```

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 418 entries, 0 to 417
Data columns (total 8 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Pclass      418 non-null    int64
1   Sex         418 non-null    object
2   Age         418 non-null    float64
3   SibSp       418 non-null    int64
4   Parch       418 non-null    int64
5   Fare        418 non-null    float64
6   Embarked    418 non-null    object
7   Alias       418 non-null    object
dtypes: float64(2), int64(3), object(3)
memory usage: 26.2+ KB

```

(k) Train info

```

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 418 entries, 0 to 417
Data columns (total 8 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Pclass      418 non-null    int64
1   Sex         418 non-null    object
2   Age         418 non-null    float64
3   SibSp       418 non-null    int64
4   Parch       418 non-null    int64
5   Fare        418 non-null    float64
6   Embarked    418 non-null    object
7   Alias       418 non-null    object
dtypes: float64(2), int64(3), object(3)
memory usage: 26.2+ KB

```

(l) Test info

```

from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
columnas = ['Sex', 'Embarked', 'Alias']
le = LabelEncoder()
##Entrenar
train_enc = train.iloc[:, :]
train_enc[columnas] = train_enc[columnas].apply(le.fit_transform)
##Entest
test_enc = test.iloc[:, :]
test_enc[columnas] = test_enc[columnas].apply(le.fit_transform)

```

### Código 9

Como se puede ver en las figuras m y n, ya solo se tienen valores numéricos en ambos datasets.

	Pclass	Sex	Age	SibSp	Parch	Fare	Embarked	Alias
0	3	1	34.5	0	0	7.8292	1	0
1	3	0	47.0	1	0	7.0000	2	1
2	2	1	62.0	0	0	9.6875	1	0
3	3	1	27.0	0	0	8.6625	2	0
4	3	0	22.0	1	1	12.2875	2	1

(m) Train codificado

	Pclass	Sex	Age	SibSp	Parch	Fare	Embarked	Alias
0	3	1	34.5	0	0	7.8292	1	0
1	3	0	47.0	1	0	7.0000	2	1
2	2	1	62.0	0	0	9.6875	1	0
3	3	1	27.0	0	0	8.6625	2	0
4	3	0	22.0	1	1	12.2875	2	1

(n) Test codificado

#### g) Dividir los datos.

Use este código para dividir los datos en  $X$  y  $y$

```

y_train = train_enc['Survived']
X_train = train_enc.iloc[:, 1:]
X_test = test_enc.iloc[:, :]

```

### Código 10

Revise los nuevos datos usando `head` [Ver figuras ñ, o y p]

	Pclass	Sex	Age	SibSp	Parch	Fare	Embarked	Alias
0	3	1	22.0	1	0	7.2500	2	0
1	1	0	38.0	1	0	71.2833	0	1
2	3	0	26.0	0	0	7.9250	2	1
3	1	0	35.0	1	0	53.1000	2	1
4	3	1	35.0	0	0	8.0500	2	0

0	0
1	1
2	1
3	1
4	0
Name: Survived, dtype: int64	

(ñ) X train

(o) y train

	Pclass	Sex	Age	SibSp	Parch	Fare	Embarked	Alias
0	3	1	34.5	0	0	7.8292	1	0
1	3	0	47.0	1	0	7.0000	2	1
2	2	1	62.0	0	0	9.6875	1	0
3	3	1	27.0	0	0	8.6625	2	0
4	3	0	22.0	1	1	12.2875	2	1

(p) X test

#### 4.4 Construir el modelo.

Importe las siguientes librerías

```
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier, plot_tree
from sklearn.model_selection import GridSearchCV
from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix,
plot_confusion_matrix, f1
import matplotlib.pyplot as plt
```

##### a) Construir el árbol.

Cree y entrene el árbol de decisión con los siguientes parámetros.

```
model = DecisionTreeClassifier(random_state = 0, criterion = 'gini',
max_depth = 5)
model.fit(X_train, y_train)
```

### Código 11

Inserte este código para mostrar el árbol que se ha construido.

```
def arbol(tree, data):
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(26, 12))

    print('Profundidad del arbol: ', tree.get_depth())
    print('Numero de nodos terminales: ', tree.get_n_leaves())

    plot = plot_tree(
        decision_tree = model,
```

```

feature_names = data.columns.tolist(),
class_names   = 'Survived',
.....filled.....=True,
.....impurity.....=False,
.....fontsize.....=11,
.....ax.....=ax)
.....


```

Código 12


Llame a la función anterior con el modelo que recién construyó con el código 11

```
arbol(model, X_train)
```

Debería mostrar lo siguiente. [Ver la figura q]

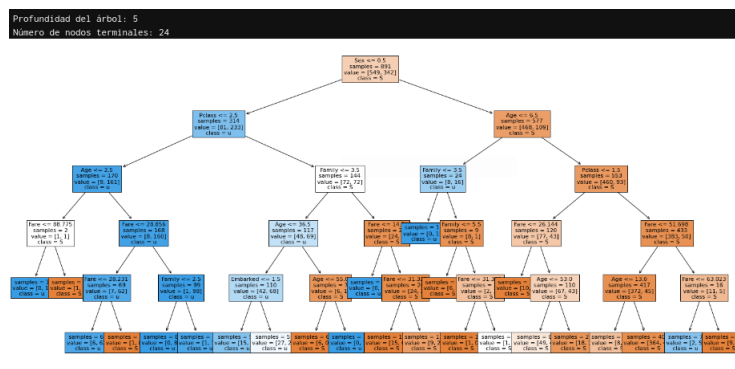

(q) Árbol

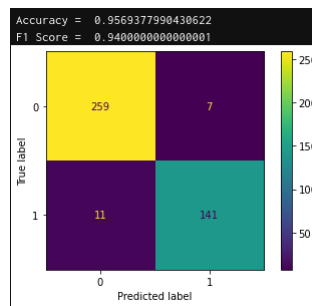

(r) Resultados

#### b) Predicciones y evaluación de X\_test.

Use este código para realizar las predicciones e imprimir en pantalla los puntajes del modelo. [Ver figura r]

```
def predicciones(tree, X, label):
    y_pred = tree.predict(X_test)
    y_true = label["Survived"]
    plot_confusion_matrix(tree, X, y_true)
    print("Accuracy = ", accuracy_score(y_true, y_pred))
    print("F1 Score = ", f1_score(y_true, y_pred))

predicciones(model, X_test, gen)
```

### Código 13

#### 4.6 Análisis de errores.

Como se puede ver, el modelo tiene un score alto, lo que quiere decir que ha acertado al 96 % de los datos pero esto se puede deber al sobre ajuste del modelo. Esto quiere decir que el modelo se ajustó demasiado a los datos con los que trabajó y esto puede hacer que falle en las predicciones de nuevos datos.

Para disminuir este error Scikit-learn tiene una herramienta llamada Grid-SearchCV que mediante iteraciones y usando validación cruzada, trata de encontrar los mejores parámetros para un modelo.

Seleccione los parámetros a evaluar y construya el grid, usando un árbol vacío, los parámetros y con 10 validaciones cruzadas. Entrene ese grid con X\_train y y\_train [Ver figura 5]

```
parametros = {'random_state': [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10],
              'criterion': ['gini', 'entropy'], 'max_depth': range(1, 10),
              'min_samples_split': range(2, 10), 'min_samples_leaf': range(1, 5)}

grid = GridSearchCV(DecisionTreeClassifier(), parametros,
                    scoring='f1', cv=10)
grid.fit(X_train, y_train)
```

### Código 14

Divida los datos de acuerdo al criterio

```
scores = pd.DataFrame(grid.cv_results_)
gini = scores[scores['param_criterion'] == 'gini']
entropy = scores[scores['param_criterion'] == 'entropy']
```

### Código 15


Grafique el F1 promedio de acuerdo a “criterion” y “max\_deep”. [Ver figura 6]

```

plt.plot(gini['param_max_depth'], gini['mean_test_score'], 'o-')
plt.plot(entropy['param_max_depth'], entropy['mean_test_score'], 'o-')
plt.xlabel('param_max_depth')
plt.ylabel('mean_test_score')
plt.legend(['Gini', 'Entropy'])
plt.grid(True)

```

Código 16

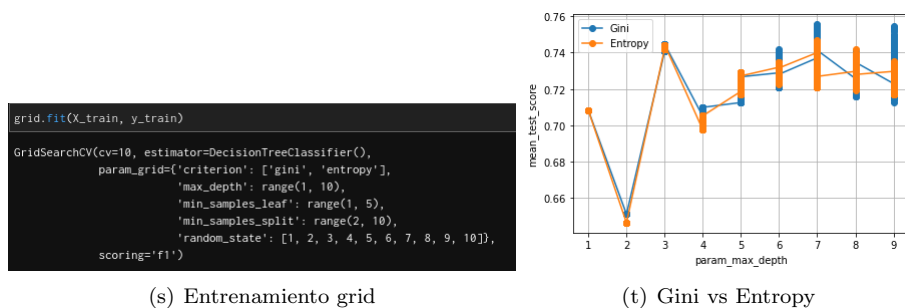

A primera vista se puede ver que usando gini y 8 niveles de profundidad se dan mejores resultados sin caer en el sobre ajuste.

Use `grid.best_params_` para ver los parámetros óptimos. [Ver figura u]


Use esos parámetros para construir un nuevo árbol de decisión. [ver figura v]

```

model_final = grid.best_estimator_
print('Profundidad del arbol: ', model_final.get_depth())
print('Numero de nodos terminales: ', model_final.get_n_leaves())


```

Código 17

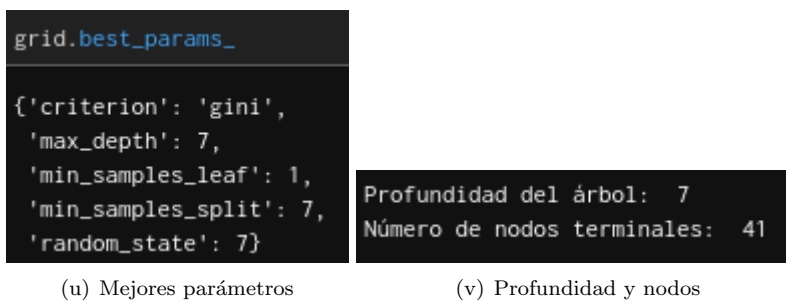


Use la función `arbol` en Código 12 para mostrar el nuevo árbol, recuerde cambiar `model` por `model_final`. [Ver figura w]  
Y por último, realice nuevas predicciones con el nuevo modelo y evalúe el `accuracy` y `f1 score` usando la función del Código 13 usando el nuevo modelo. [Ver figura x]

```
arbol(model_final, X_train)
predicciones(model_final, X_test, gen)
```

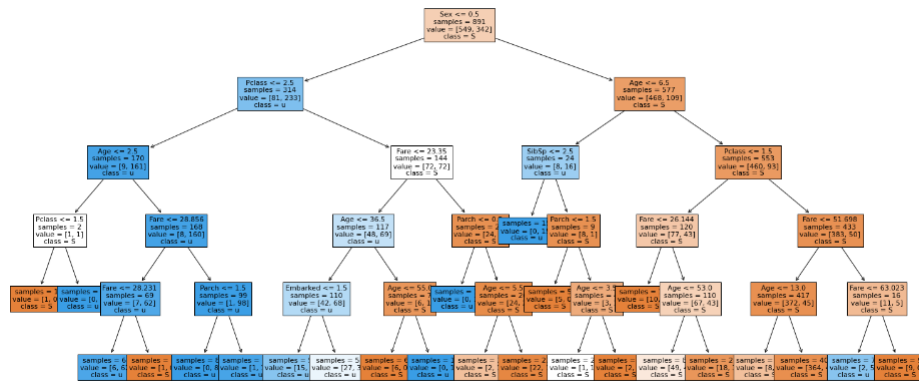

(w) Nuevo árbol



(x) Nuevos Resultados

#### 4.7.Implementación.

Ver el Notebook de Jupyter llamado *P1-Arbol-decision.ipynb*