

Ninna / 苍渊 · ABYSSUS / 界面审阅稿

ui-v0.8.0 · A3 横向 · 一个界面对应一个 Figma Page

保留采集视口内容；长画板以续页排版。数据为真实平台快照。

00a · 项目	2	16 · Workspace · 列表	20
01 · 项目 · 运行	3	17 · Workspace · 详情	21
02 · 创建训练	4–5	18 · 中心存储	22
03 · Run · 训练详情	6	19 · 项目 · 实验比较	23
04 · Run · 产物	7–8	21 · 移动端 · 项目运行	24–25
05 · Run · 执行与诊断	9	22 · 桌面 · 收起导航	26
06 · Run · 失败	10	14a · Image · 站点	27
07 · Run · 比较	11	14c · Image · 注册本地	28
08 · Dataset · 列表	12	14d · Image · 拉取远端	29
09 · Dataset · 详情	13	14b · Image · 详情	30
10 · Model · 列表	14	14e · Image · 命名空间	31
11 · Model · 详情	15	14f · Image · 镜像目录	32
12 · Recipe · 列表	16	14g · Image · 版本	33
13 · Recipe · 详情	17	14h · Image · 搜索	34
14 · Runtime · 列表	18	14i · Image · 拉取任务	35
15 · Runtime · 详情	19		

ninna.

训练工作空间

工作台

9三 项目

中心存储

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

镜像资产

运行环境

代码空间

Docker 已连接

执行 CPU

项目仓库

Ninna > 训练工作空间

本地执行 | Docker Engine | 白垩 苍渊

+ 新建项目

搜索项目

项目

围绕一个训练目标，组织运行与实验。

7 个项目

ui-project-1790839800802 Project 浏览器回归	0 次运行	最近运行 暂无运行	→
ui-project-1790349578427 Project 浏览器回归	0 次运行	最近运行 暂无运行	→
ui-project-1790326606768 Project 浏览器回归	0 次运行	最近运行 暂无运行	→
ui-project-1790326161063 Project 浏览器回归	0 次运行	最近运行 暂无运行	→
mnist-tests 开发回归测试	11 次运行	最近运行 09/25 15:24	→
ui-project-1790326123218 Project 浏览器回归	0 次运行	最近运行 暂无运行	→
legacy 历史训练	58 次运行	最近运行 10/01 07:35	→

Ninna · ui-v0.8.0 · 苍渊 · ABYSSUS · Figma 可编辑源稿 · 01 / 31

2

ninna.

训练工作空间

工作台

项目

中心存储

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

镜像资产

运行环境

代码空间

Docker 已连接

执行 CPU

项目仓库

Ninna > 训练工作空间

所有项目

legacy

历史训练

运行 实验比较

全部运行 58

进行中

已完成

失败

已取消

Q 搜索运行、模型或 Recipe

训练运行	训练定义	状态	用时	创建时间	
☐ mnist-cnn run-79e373160687	mnist-adam quick-v1 mnist · CPU	✓ 已完成	23s	10/01 07:35	→
☐ mnist-cnn run-60a7a663cf96	mnist-adam quick-v1 mnist · CPU	✓ 已完成	23s	09/25 15:20	→
☐ mnist-cnn run-5973538c7797	mnist-adam quick-v1 mnist · CPU	✓ 已完成	23s	09/25 08:52	→
☐ mnist-cnn run-818d53a2e755	mnist-adam quick-v1 mnist · CPU	✓ 已完成	23s	09/25 08:31	→
☐ mnist-cnn run-b196f3593b05	mnist-adam quick-v1 mnist · CPU	✓ 已完成	24s	09/25 07:36	→
☐ mnist-cnn run-df17145d34ef	mcp-bad-ba2b1c6f quick-v1 mnist · CPU	❗ 失败	5s	09/25 07:36	→
☐ mnist-cnn run-4b1e02fe8b09	mnist-adam quick-v1 mnist · CPU	✓ 已完成	23s	09/25 07:35	→

58 条运行记录 · 第 1-10 条

← 1 / 6 →

本地执行 | Docker Engine | 白垩 苍渊

+ 创建训练

Ninna · ui-v0.8.0 · 苍渊 · ABYSSUS · Figma 可编辑源稿 · 02 / 31

3

ninna.

训练工作空间

工作台

项目

中心存储

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

镜像资产

运行环境

代码空间

Ninna > 训练工作空间

返回项目

创建训练

组合训练资产，交给一个独立的 Docker 容器执行。

训练定义与执行环境

所属项目

legacy

01 训练定义

这一次，用什么数据，训练谁，如何训练。

数据集

mnist / v2

Dataset

平台提供只读挂载；训练过程不会重新下载数据。

模型

mnist-cnn / v2

Model

架构与初始化权重独立于训练策略。

训练配方

mnist-adam / v1

Recipe

替换 Recipe 即可改变优化器和训练策略。

CrossEntropyLoss

Adam

lr 0.001

3 epochs

batch 128

02 执行环境

稳定的基础环境，加上本次训练的代码快照。

本地执行 | Docker Engine

白垩 · 苍渊

本次训练

准备成为一个 Run

dataset

mnist

v2

model

mnist-cnn

v2

recipe

mnist-adam

v1

执行方式

Docker · CPU

资源上限

4 threads / 4 GiB

Workspace

提交时创建快照

开始训练

创建独立 Run，保存训练定义、环境信息和全部输出。

Ninna · ui-v0.8.0 · 苍渊 · ABYSSUS · Figma 可编辑源稿 · 03 / 31

4

Docker 已连接

执行 CPU

📁 项目仓库 ➔

运行环境Runtime

mnist-pytorch-runtime / v4

固定镜像 ID，确保执行环境可追溯。

镜像资产 • docker-99fd1b34cc50af3273a6f830adda128162538f32fb6e6d3cf30b20f5a0a3c47d/ v1

代码空间Workspace

mnist-hf / v1

提交时创建不可变快照，包含当前目录内的训练代码。

计算设备CPU

CPU 线程4

内存 / MiB4096

Ninna

训练工作空间

工作台

项目

中心存储

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

镜像资产

运行环境

代码空间

本地执行 | Docker Engine | 白垩 · 苍渊

基于此 Run 新建

legacy / 运行

run-b196f3593b05

mnist-cnn

mnist-adam · 09/25 07:36 创建

✓ 已完成 | mnist v2 × mnist-adam quick-v1 | CPU / 4 threads

24s

训练产物 9 执行与诊断

训练输出

由容器生成，平台持久保存

	checkpoint.pt 8a36550842421dda	1651.1 KB	下载
	container.json a1d3179fe6c7a660	8.3 KB	下载
	events.jsonl fe2f01480d6f94cc	0.2 KB	下载
	metrics.json 3b9b21156dd57214	0.7 KB	下载
	model.tar.gz 7809a063dbfba775	1527.9 KB	下载
	process-observation.json bb1b5984fdaf9d05	0.1 KB	下载
	process.json 277750b3bd92c794	3.7 KB	下载

Docker

已连接

执行

CPU

📁 项目仓库

➤



stderr.log
e3b0c44298fc1c14

JSON

📄 下载



stdout.log
6c3bb1b7ac9eb74d

0.4 KB

📄 下载



run.json
完整运行记录

JSON

📄 下载

让结果成为下一次训练的起点

将 checkpoint 注册为 Model 新版本，保留完整来源。

Ninna · ui-v0.8.0 · 苍渊 · ABYSSUS · Figma 可编辑源稿 · 05 / 31

8

Ninna

> 训练工作空间

本地执行 | Docker Engine | 白垩 | 苍渊

训练工作空间

工作台

项目

中心存储

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

镜像资产

运行环境

代码空间

run-df17145d34ef

基于此 Run 新建

mnist-cnn

mcp-bad-ba2b1c6f · 09/25 07:36 创建

失败 这次训练未完成

Container exited with code 1: ValueError: Invalid learning rate: -1

查看诊断 →

失败 | mnist v2 × mcp-bad-ba2b1c6f quick-v1 | CPU / 4 threads

5s

训练产物 5 执行与诊断

测试准确率

完整测试集 · 10,000 样本

训练损失

Cross entropy / 每轮平均

训练进度

0 / 1

权重验证

待验证

训练结束后计算 SHA-256

学习曲线

Adam · lr -1

等待首个训练指标

每个 epoch 完成后更新曲线

>_ 执行日志 stdout stderr

查找日志 00 ↓

让差异清晰可见

并排审视训练定义、执行条件和最终结果。

Run A

```
run-b196f3593b05 · mnist-adam
```

Run B

```
run-4b1e02fe8b09 · mnist-adam
```

训练损失对比

ninna.

训练工作空间

工作台

项目

中心存储

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

镜像资产

运行环境

代码空间

Docker

已连接

执行

CPU

项目仓库

Ninna > 训练工作空间

← 数据集

mnist

Dataset asset · v2

Dataset

mnist v2

可直接参与训练的数据资产

训练样本

60,000

测试样本

10,000

图像尺寸

1 × 28 × 28

类别

10

数据版本

存储路径

/workspace/apps/ninna/data-bin/mnist/v2

SHA-256

aab7120a97b352594876c6fa7f82d31c4ad3f705f67665a9c23d8f5df9587bd5

读取方式

只读挂载 · 离线读取

资产格式

Hugging Face · DatasetDict / Arrow

文件清单

```
{
  "dataset_dict.json": "65fae6c706b1546da1530d427b62b39df6dd156cce4b92a208091410c52a4362",
  "test/data-00000-of-00001.arrow": "150f733593be73775f46ac15dccb1cce18ca66d5a77b0f29e1d802befcaf17a2",
  "test/dataset_info.json": "5b8d7538e28d89f99538b78876f883934f914e5a1ee6b3ee9d18cf04d499983e",
  "test/state.json": "be1a7003256a31f842cc2e80a57aec400320991d527a3b3757d7a7619e2ebc6d",
  "train/data-00000-of-00001.arrow": "86e974ad27b912cd274c61186cf623b191497aaf763eff20858bdba04a3e6b12",
  "train/dataset_info.json": "5b8d7538e28d89f99538b78876f883934f914e5a1ee6b3ee9d18cf04d499983e",
  "train/state.json": "572296e9eebf8239a4ec92f53533ab0367ca6b3365e90651fecb99fd98204d85"
```

本地执行

Docker Engine

白垩

苍渊

用于训练

Ninna · ui-v0.8.0 · 苍渊 · ABYSSUS · Figma 可编辑源稿 · 10 / 31

13

ninna.

训练工作空间

工作台

项目

中心存储

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

镜像资产

运行环境

代码空间

Docker 已连接

执行 CPU

项目仓库

Ninna > 训练工作空间

本地执行 | Docker Engine | 白垩 | 苍渊

← 模型

mnist-cnn

Model asset · v2

Model
mnist-cnn v2
架构、初始化与来源独立记录

网络结构

Conv 32

 →

ReLU

 →

Pool

 →

Conv 64

 →

ReLU

 →

Pool

 →

Linear 128

 →

Linear 10

参数量

初始化

资产格式

421,642

Checkpoint

HF · Safetensors

模型定义

```
{
  "architecture": {
    "class": "MnistForImageClassification",
    "description": "Conv 32 → ReLU → Pool → Conv 64 → ReLU → Pool → Linear 128 → Linear 10",
    "entrypoint": "modeling_mnist.py"
  },
  "checksum": "3d4f94348b14b1036ee7efab4b272b99dedddf8391343ffff09609b63fd03ff0",
  "files": {
    "config.json": "2a42fcfa5f23af741ce7ca4d70ec26adb21fbb0fb870f4249ef6fd97e0d6d726",
    "configuration_mnist.py": "634dfe1e3271526b1db2ef3f4606cc92ffd9f31601d451ee73ea9a240e22fad7",
    "model.safetensors": "7beda4df20fd67c85d84208aa6559fb820b1276938efcd345eab2bc4000f3295",
    "modeling_mnist.py": "80c7fa8e199bab3a8a634ba645686bc08f4137b1d41c15aec16c3f0267ae5d8d",
    "preprocessor_config.json": "f24609514dcbb0366eba688319807109b8d4a8ca0cebccbb534939e8bfbdc95d",
```

[illegible]

ninna.

训练工作空间

工作台

项目

中心存储

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

镜像资产

运行环境

代码空间

Docker 已连接

执行 CPU

项目仓库

Ninna > 训练工作空间

本地执行 | Docker Engine | 白垩 | 苍渊

← 运行环境

mnist-pytorch-runtime

Runtime asset · v3

Runtime

mnist-pytorch-runtime v3

通过固定 image ID 执行

历史 Runtime · 尚未引用镜像资产，无法用于新训练。请选择迁移后的版本。

运行环境

镜像资产	ninna/pytorch-runtime:v3
固定 image ID	sha256:99fd1b34cc50af3273a6f830adda128162538f32fb6e6d3cf30b20f5a0a3c47d
Python	3.10
PyTorch	2.8.0 · CPU
torchvision	0.23.0
Transformers / Datasets	4.57.1 / 4.4.1

环境稳定，代码独立演进。

训练逻辑通过 Workspace 挂载。修改代码无需重新构建此镜像。

ninna.

训练工作空间

工作台

项目

中心存储

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

镜像资产

运行环境

代码空间

Docker 已连接

执行 CPU

项目仓库

Ninna > 训练工作空间

本地执行 | Docker Engine | 白垩 | 苍渊

← 代码空间

mnist-hf

Workspace asset · v1

Workspace

mnist-hf v1

可编辑目录 → 不可变执行快照

工作目录

/workspace/apps/ninna/examples/mnist/workspace-hf

执行入口

train.py

代码文件

创建快照

checkpoint.py

data.py

exporting.py

inference.py

loss.py

train.py

trainer.py

verify.py

checkpoint.py

只读预览

```
import hashlib
import json
import os
from pathlib import Path

import torch

def load_model(asset, root="/model"):
    from transformers import AutoModelForImageClassification

    return AutoModelForImageClassification.from_pretrained(
        root, local_files_only=True, trust_remote_code=True
    ).to(device="cpu", dtype=torch.float32)
```

Ninna · ui-v0.8.0 · 苍渊 · ABYSSUS · Figma 可编辑源稿 · 18 / 31

21

ninna.

训练工作空间

工作台

项目

中心存储

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

镜像资产

运行环境

代码空间

Docker 已连接
执行 CPU
项目仓库

Ninna > 训练工作空间

中心存储

模型与数据集集中保存；每次训练仍使用一个确定、可验证的版本。

KohakuHub
http://192.168.0.222:28080

已连接 · ninna-platform

搜索远端仓库刷新

模型	数据集	私有	↓
ninna-platform/mnist-cnn-trained	2ac492b30e87	私有	↓
ninna-platform/mnist-cnn	b6a979d66d0e	私有	↓
migo/qwen-vad-hybrid1-lora	9f82138aa272	公开	↓
migo/snr-assess-2026-06-08	8ab46895009c	公开	↓
migo/dnsmos-pro-2026-06-08		公开	↓

发布资产

将完整的 HF 文件和训练资产清单保存到中心。

本地资产

导入固定版本

读取 ninna-asset.json，校验文件后注册为新的本地资产。

远端仓库


namespace/repository




☐	mnist-cnn run-b196f3593b05	✓ 已完成
☐	mnist-cnn run-df17145d34ef	❗ 失败
☐	mnist-cnn run-4b1e02fe8b09	✓ 已完成
☐	mnist-cnn run-cdde12b0b3a9	✓ 已完成
☐	mnist-cnn run-43bd7d452c9b	✓ 已完成
☐	mnist-cnn run-c91eb1ef8079	✓ 已完成





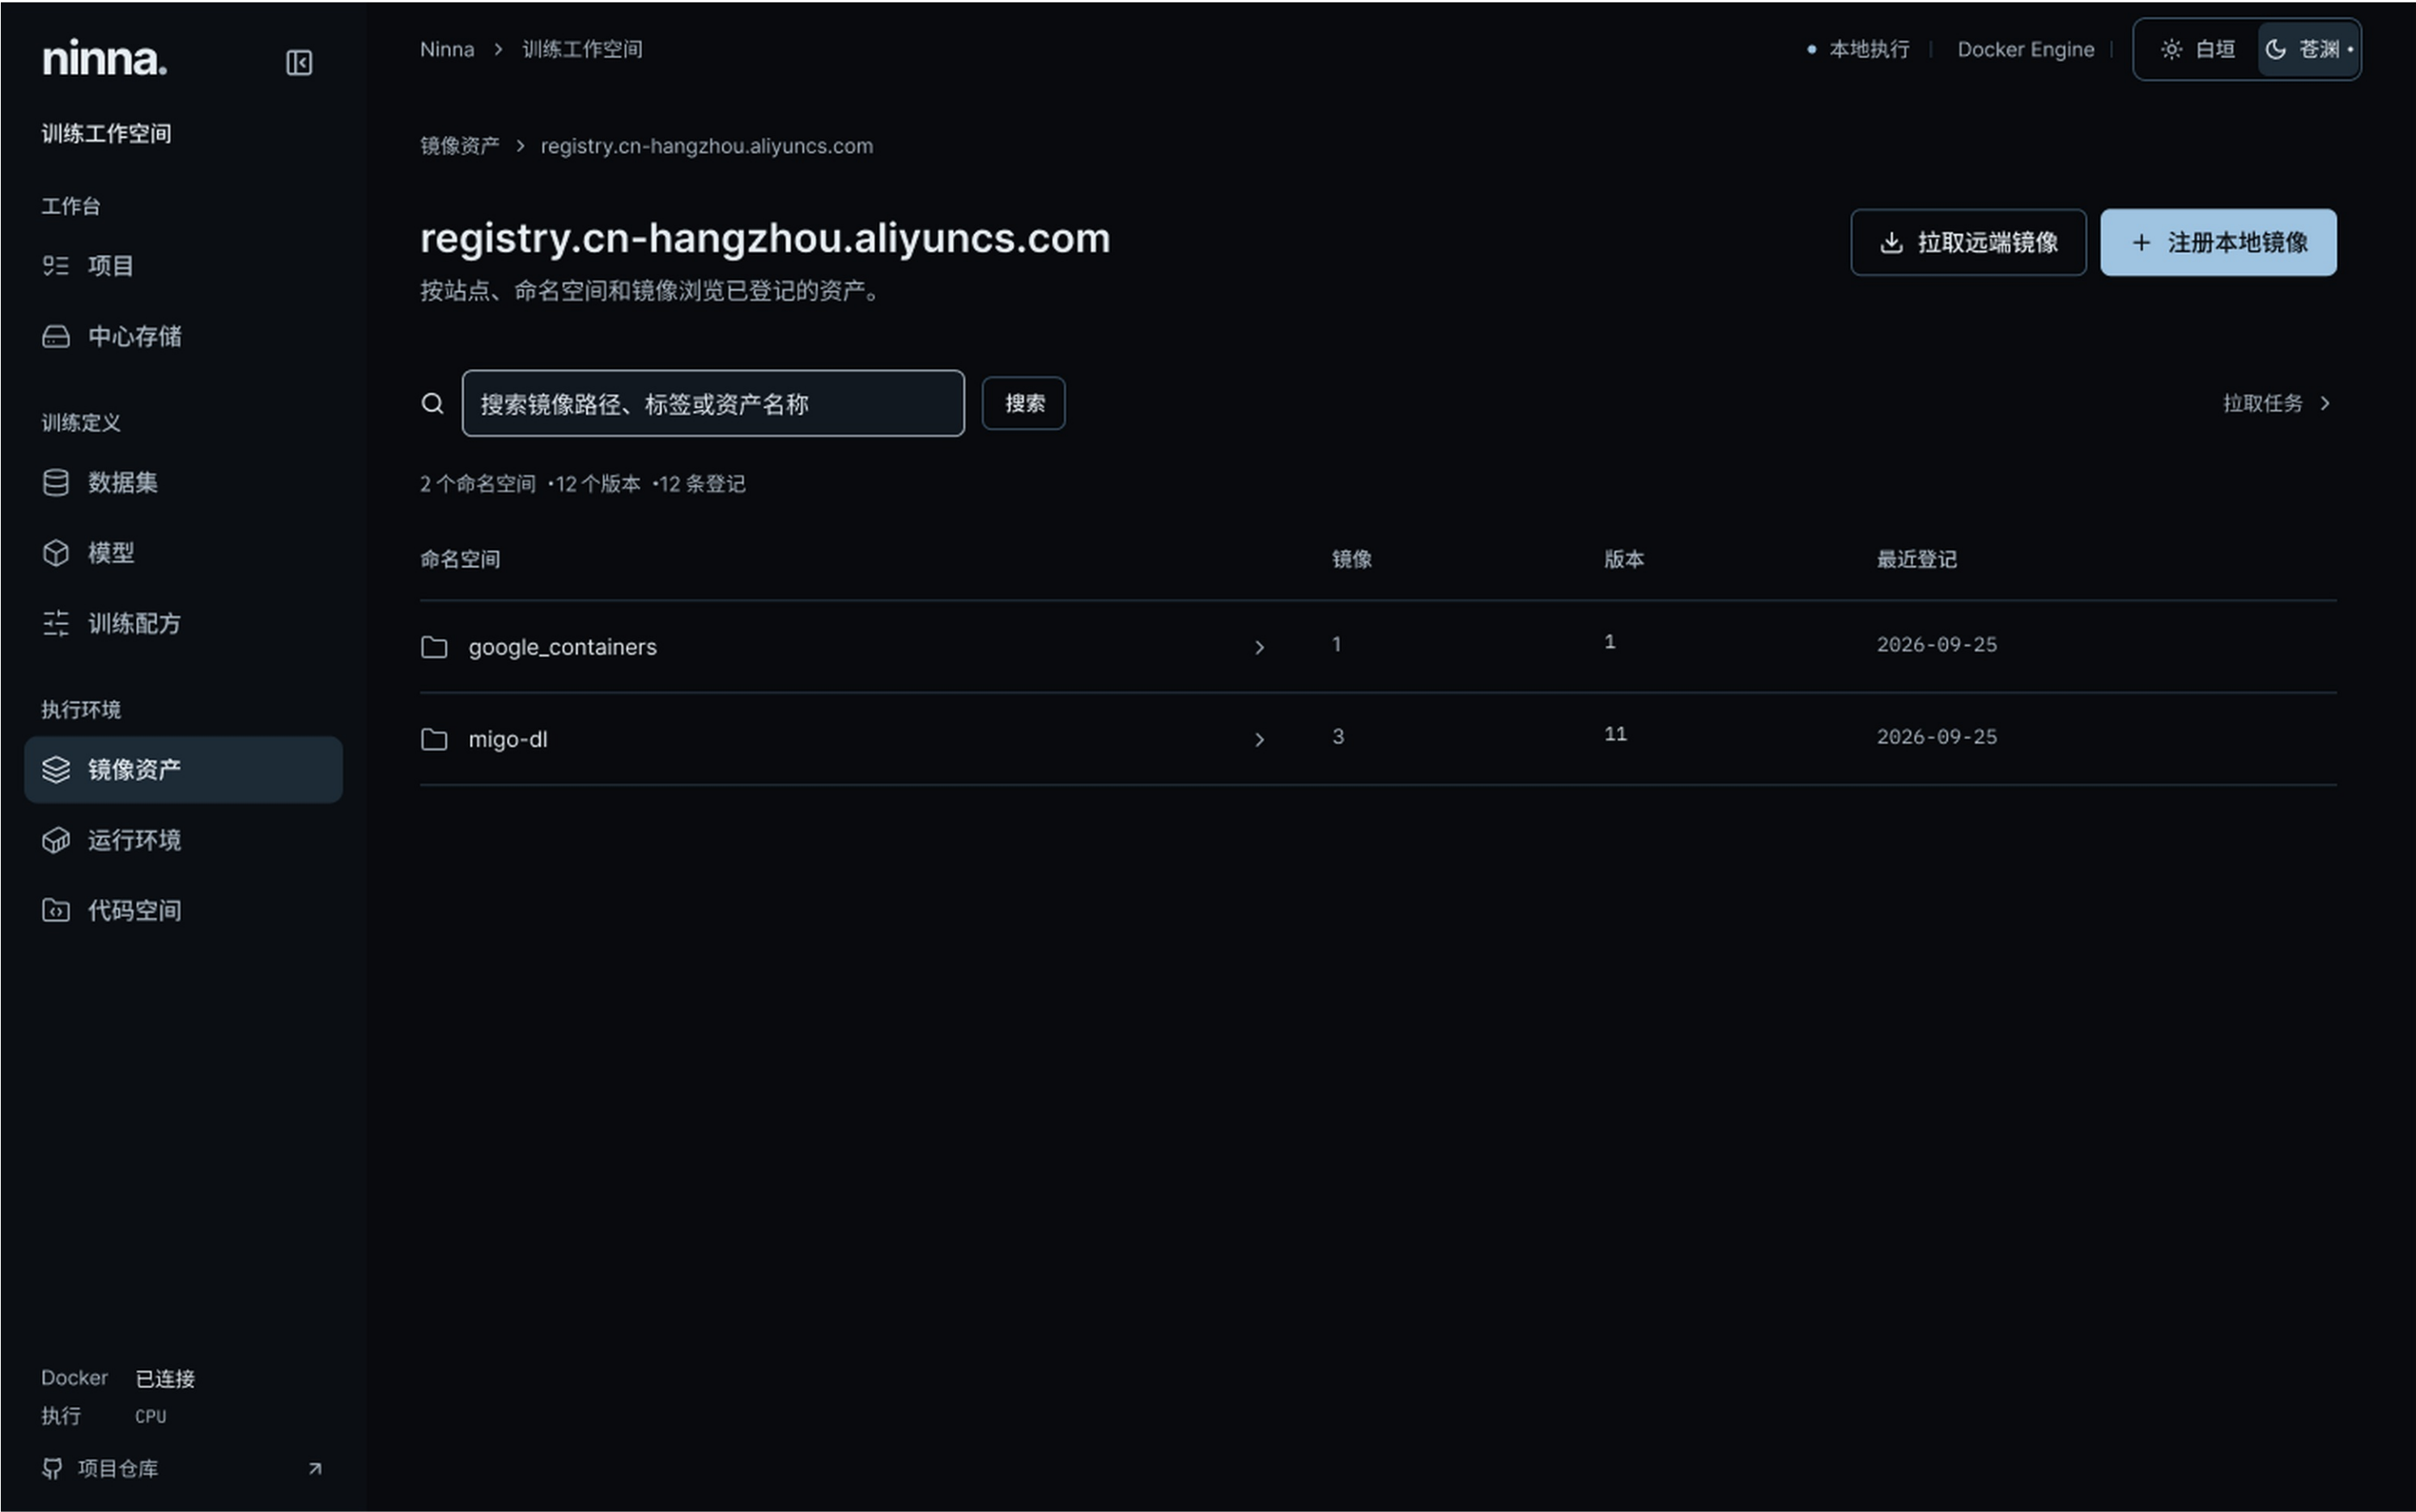

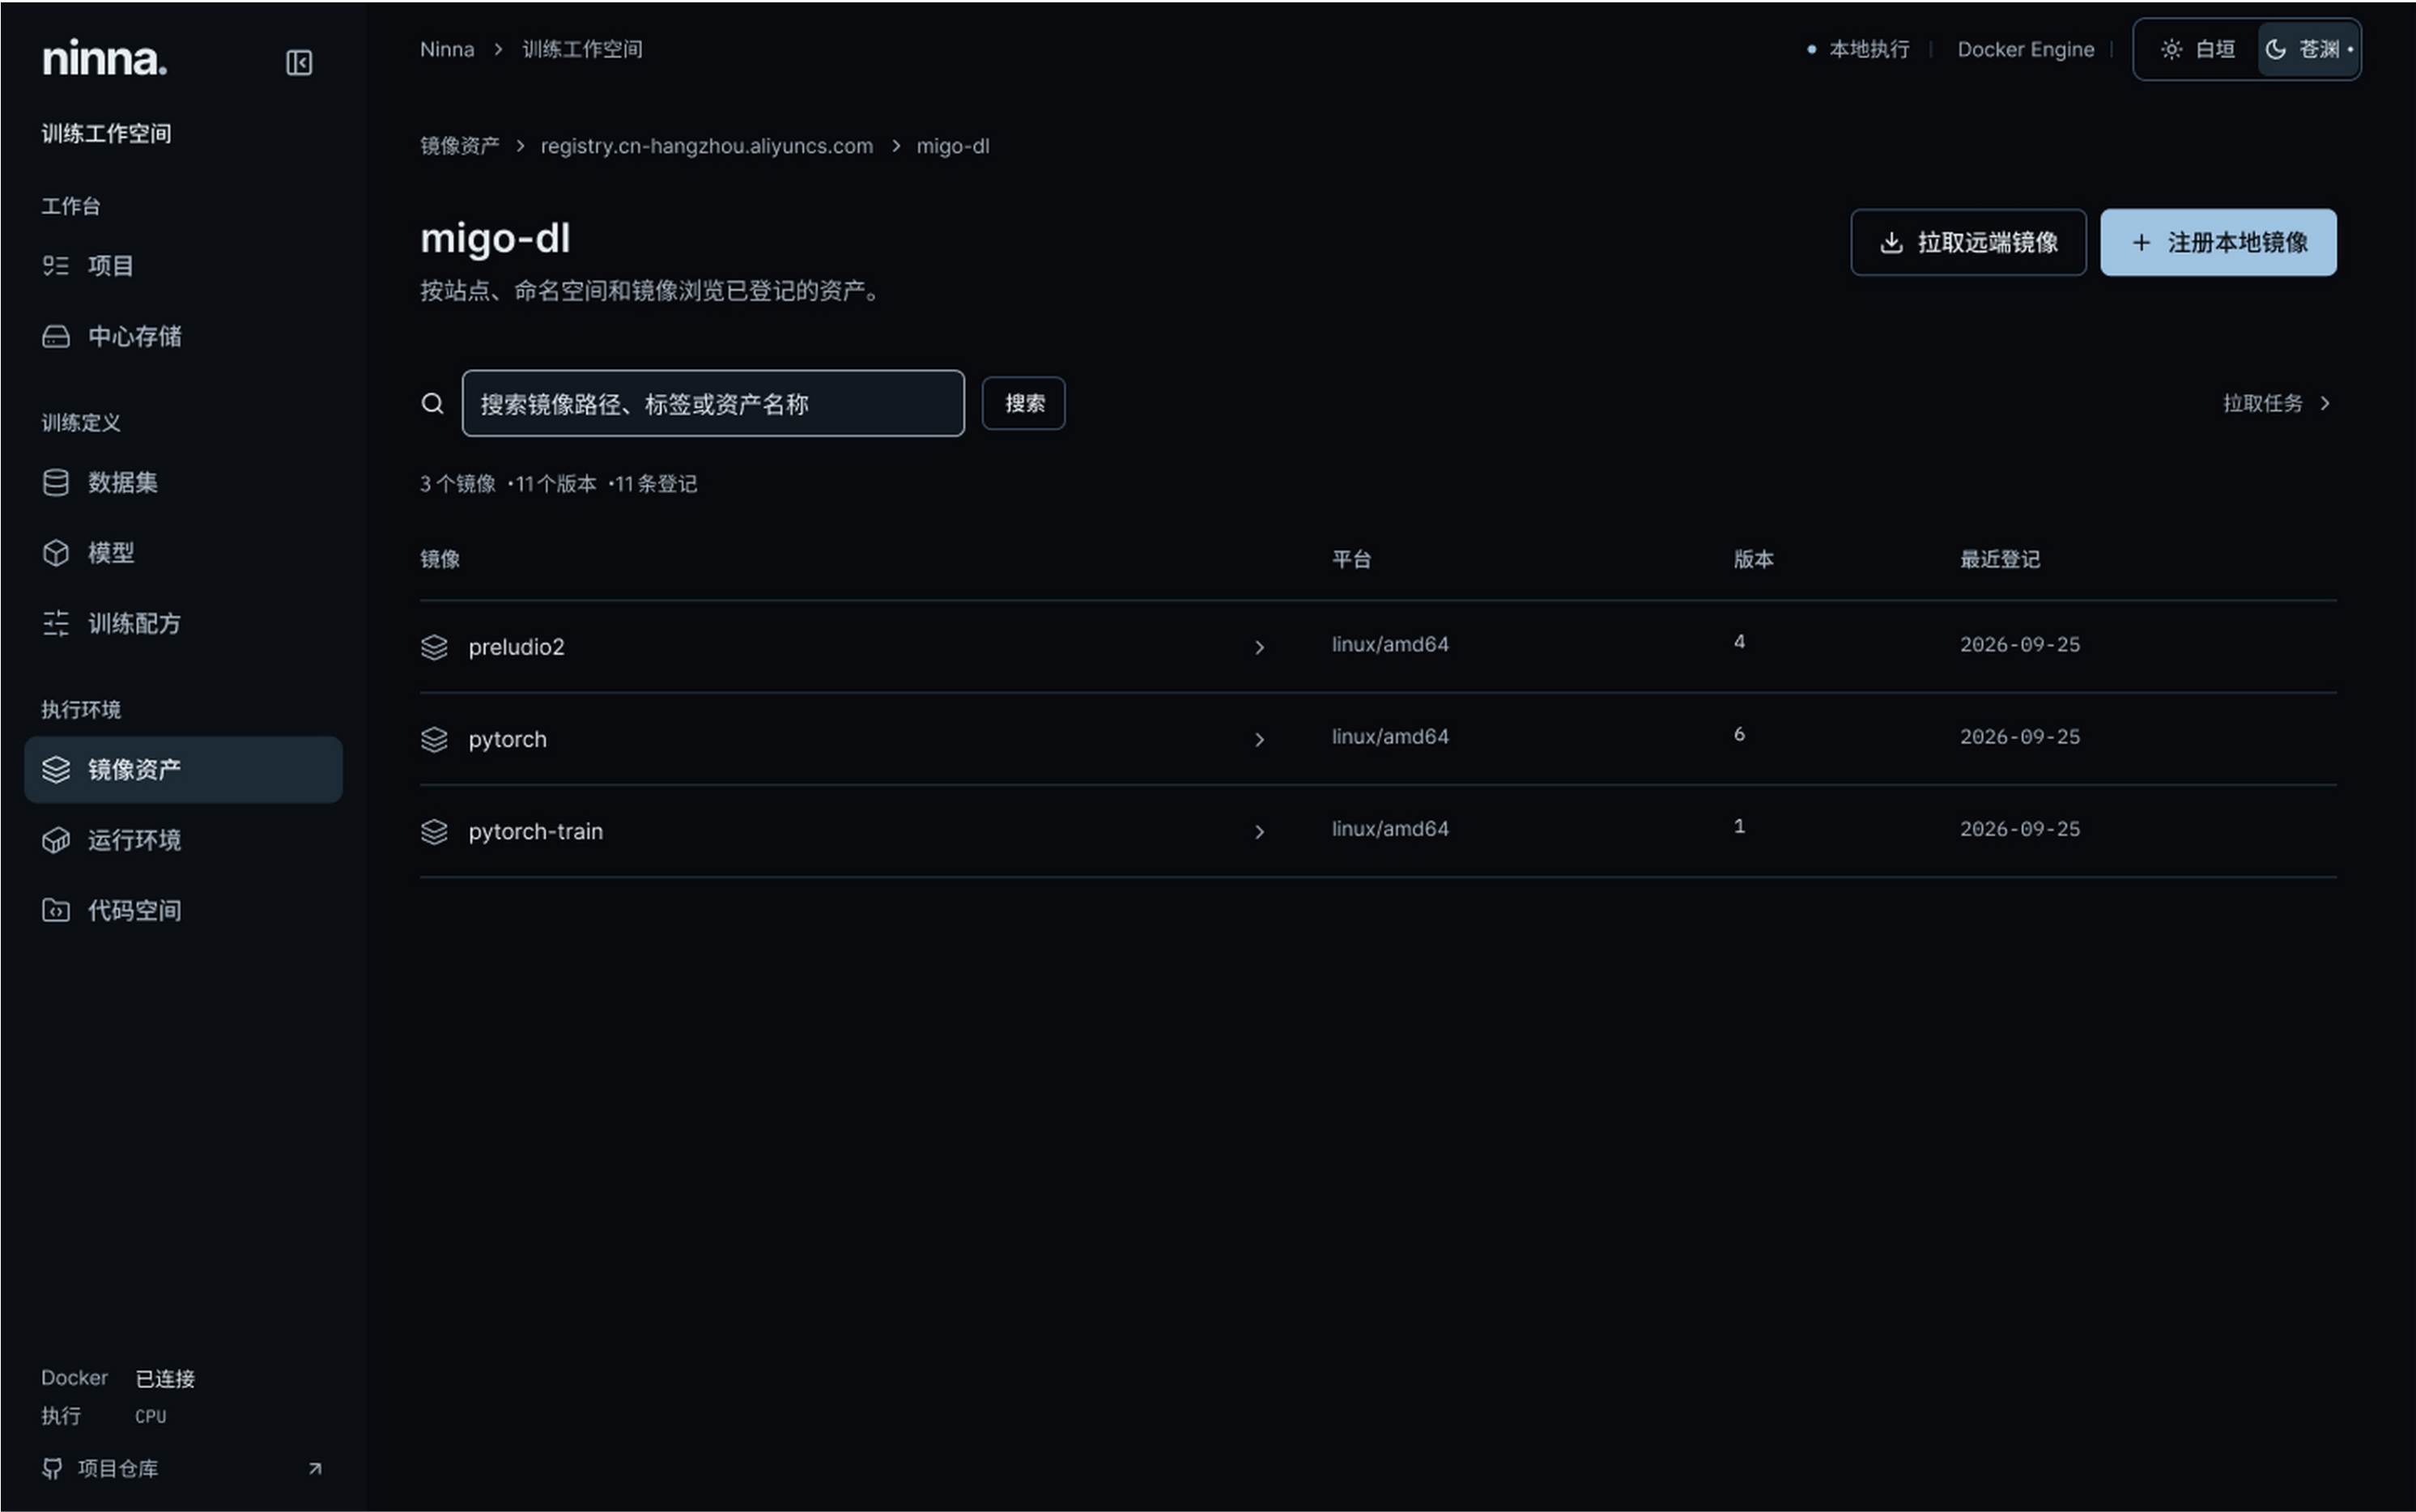

ninna.

训练工作空间

工作台

项目

中心存储

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

镜像资产

运行环境

代码空间

Docker 已连接

执行 CPU

项目仓库

Ninna > 训练工作空间

镜像资产 > 拉取任务

拉取任务

查看所有拉取的进度、固定 digest 与结果。离开页面后任务继续。

拉取远端镜像

missing-image-f137f84e	v1	registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/google_containers/pause:ninna-missing-version	拉取失败
alpine-test-f07cb07a	v1	registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/google_containers/pause:3.9	已注册
alpine-test-1a420092	v1	alpine:3.21	拉取失败

Ninna · ui-v0.8.0 · 苍渊 · ABYSSUS · Figma 可编辑源稿 · 31 / 31

35