

Ninna / 苍渊 · ABYSSUS / 界面审阅稿

work-v2 · A3 横向 · 两主题独立，Page 按业务分组

保留采集视口内容；长画板以续页排版。数据为真实平台快照。

01 · 项目	2	07 · 训练环境	13-14
02 · 工作任务	3	08 · 环境详情	15-16
03 · 新建工作任务	4-5	09 · 托管平台	17-18
04 · 工作详情	6-8	10 · Codex 接入	19-20
05 · 模型与数据	9-10	11 · 设置 · 外观	21-22
06 · 资产版本	11-12		

ninna.

训练工作空间

工作台

9三 项目

中心存储

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

镜像资产

运行环境

代码空间

Docker 已连接

执行 CPU

项目仓库

Ninna > 训练工作空间

本地执行 | Docker Engine | 白垣 苍渊

+ 新建项目

搜索项目

项目

围绕一个训练目标，组织运行与实验。

7 个项目

ui-project-1790839800802 Project 浏览器回归	0 次运行	最近运行 暂无运行	→
ui-project-1790349578427 Project 浏览器回归	0 次运行	最近运行 暂无运行	→
ui-project-1790326606768 Project 浏览器回归	0 次运行	最近运行 暂无运行	→
ui-project-1790326161063 Project 浏览器回归	0 次运行	最近运行 暂无运行	→
mnist-tests 开发回归测试	11 次运行	最近运行 09/25 15:24	→

ninna.

训练工作空间

工作台

项目

模型与数据

训练环境

托管平台

Codex 接入

Docker 已连接

执行 CPU

项目仓库

Ninna > 训练工作空间

返回项目

work-v2-acceptance

围绕目标持续工作，每次训练保留独立记录。

新建工作任务

查看全部运行与历史记录

Codex 远端训练闭环

准备工作区

进行中

Codex 远端训练闭环

准备工作区

进行中

ninna.

训练工作空间

工作台

项目

模型与数据

训练环境

托管平台

Codex 接入

Ninna > 训练工作空间

本地执行 | Docker Engine | 白垩 · 苍渊 ·

新建工作任务

描述想训练的模型和预期结果，选择一个准备好的环境。

项目

work-v2-acceptance

任务名称

想完成什么

用客服录音微调语音识别模型，先做小规模验证

约束与偏好

可用时间、资源限制、质量目标

训练环境


选择已发布的环境

准备或管理环境

创建工作任务

Docker 已连接

执行 CPU



ninna.

训练工作空间

工作台

项目

模型与数据

训练环境

托管平台

Codex 接入

Ninna > 训练工作空间

本地执行

Docker Engine

白垩

苍渊

返回项目

Codex 远端训练闭环

准备环境，运行小规模图像分类训练，保留证据

进行中

工作区已准备

标记工作完成

用什么数据，训练什么模型，怎么训练

任务类型

选择任务

操作

训练

训练方案

选择匹配方案

计算资源

检查并固定运行方案

检查完成后，可在下方启动运行。缺失资产不会在训练过程中临时下载。

运行方案

train · classification

plan-ffb3fefebde6429c

可执行

开始运行

Ninna · work-v2 · 苍渊 · ABYSSUS · Figma 可编辑源稿 · 04 / 11

6

train · classification

plan-1929faea0ccc4aaf

可执行

开始运行

运行记录与成果

run-752a542c93d849f6

完成

15 个产物

run-89b8c12cfe7448c2

完成

15 个产物

▶ 工作区文件与准备命令

后台操作

提交运行

run-752a542c93d849f6

完成

检查训练方案

job-1d8429d9d7594c64

完成

提交运行


run-89b8c12cfe7448c2

完成

检查训练方案

job-aa90370e63934501

完成

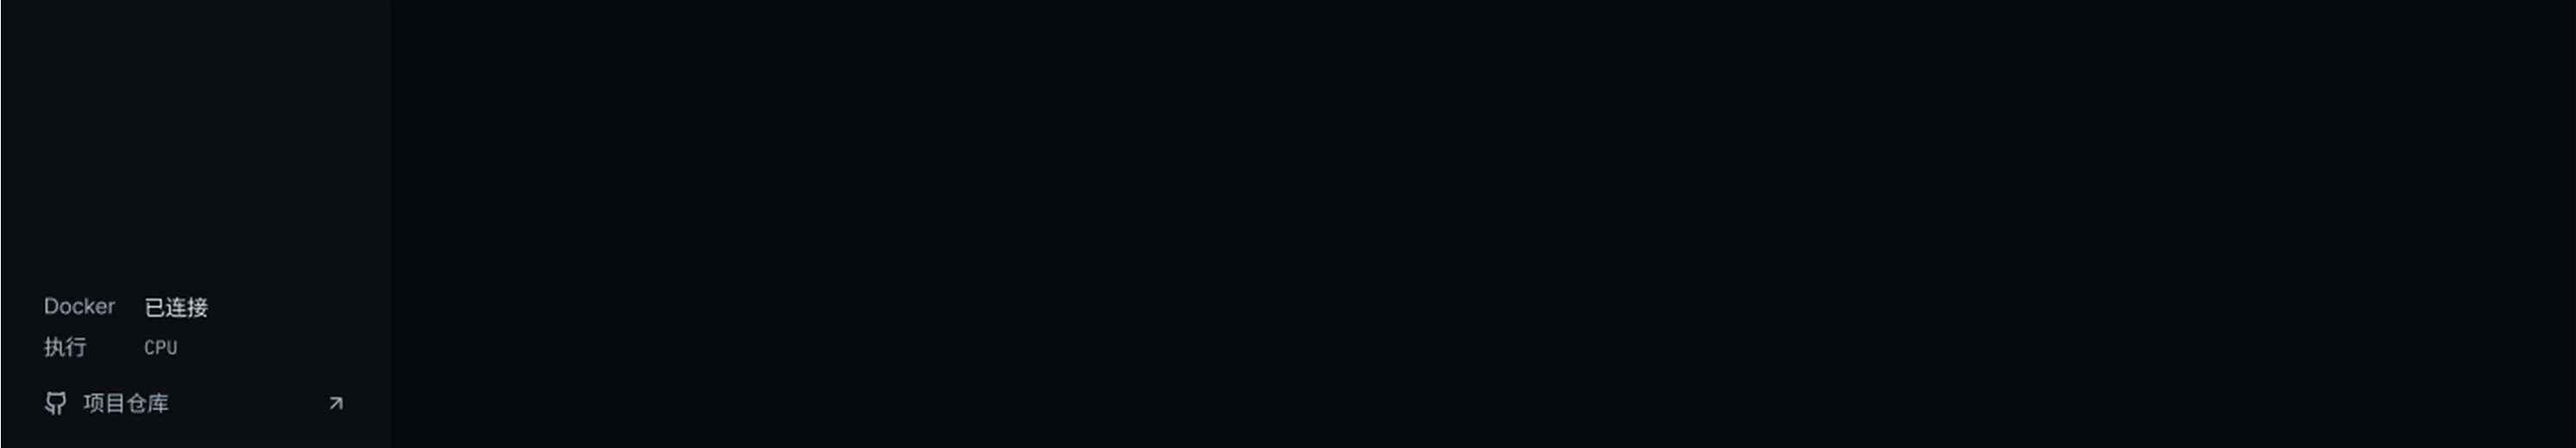

ninna.

训练工作空间

工作台

项目

模型与数据

训练环境

托管平台

Codex 接入

Ninna > 训练工作空间

本地执行 | Docker Engine | 白垣 苍渊

模型与数据

查看来源和本地副本。先准备资产，再开始训练。


类型

搜索本地资产

模型

管理托管平台

tts-model 本地导入 · smoke-v1	已下载	训练兼容性按方案检查
serenata-qwen3-tts 本地导入 · smoke-v1	已下载	训练兼容性按方案检查
richiamo-qwen3-asr 本地导入 · smoke-v1	已下载	训练兼容性按方案检查
qwen-vad-model 本地导入 · smoke-v1	已下载	训练兼容性按方案检查
preludio2-qwen-vad 本地导入 · smoke-v1	已下载	训练兼容性按方案检查
preludio2-firered-vad 本地导入 · smoke-v1	已下载	训练兼容性按方案检查
preludio2-attention-vad 本地导入 · smoke-v1	已下载	训练兼容性按方案检查

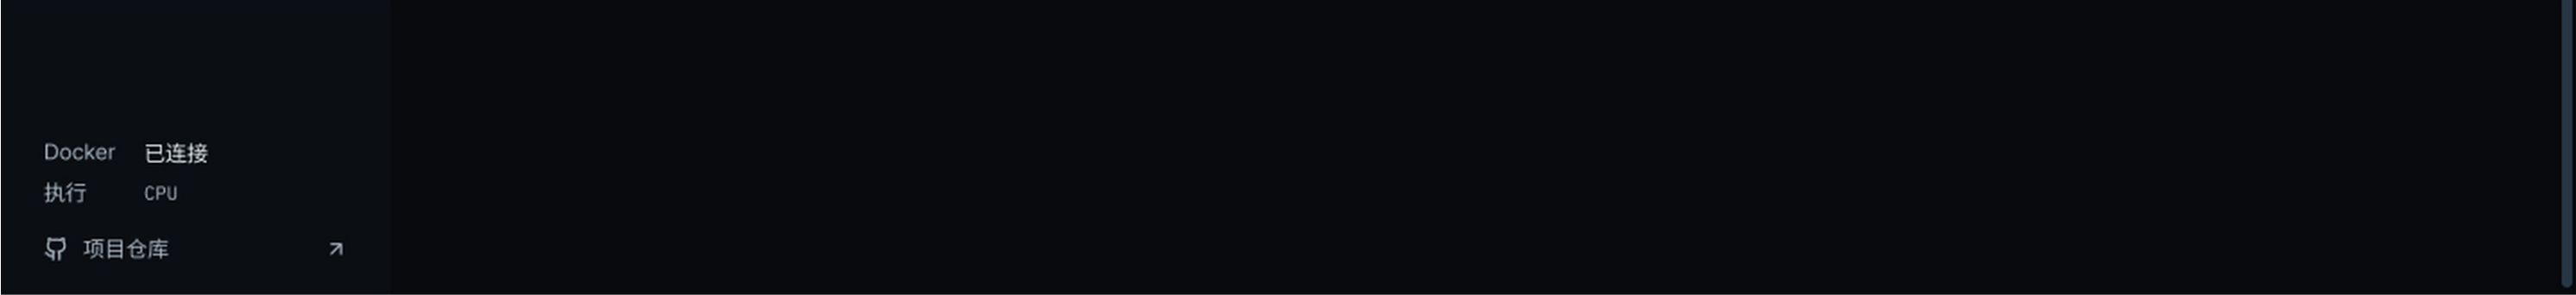

ninna.

训练工作空间

工作台

项目

模型与数据

训练环境

托管平台

Codex 接入

Ninna > 训练工作空间

本地执行 | Docker Engine | 白垩 · 苍渊 ·

返回资产

vad

文件已下载与适合当前训练是两项独立检查。

已下载

来源与文件清单

校验本地文件

训练加载信息

数据集填写 train_split、test_split；模型填写 architecture、initialization、parameter_count。Codex 可以根据文件补充这些信息。

元数据 JSON

{ }

保存加载信息

发布到托管平台

目标平台

选择平台

目标仓库

namespace/repository

Docker 已连接

执行 CPU

 项目仓库 

发布为私有仓库

后台操作

提交运行

run-752a542c93d849f6

完成

检查训练方案

job-1d8429d9d7594c64

完成

提交运行

训练工作空间

工作台

9.3 项目

模型与数据

训练环境

 托管平台

 Codex 接入

训练环境

发布准备好的环境基线；每个工作任务拥有独立文件和状态。

准备新环境

环境名称

语音识别训练

基础镜像

选择已登记镜像

初始代码

空工作区, 由 Codex 准备

创建环境草稿

► 高级环境资源

后台操作

提交运行

run-752a542c93d849f6

完成

检查训练方案

job-1d8429d9d7594c64

完成

提交运行

run-89b8c12cfe7448c2

完成

检查训练方案

job-aa90370e63934501

执行命令

job-8096da0b66dc4eab

完成

完成

日志

Docker 已连接

执行 CPU

项目仓库

ninna.

训练工作空间

工作台

项目

模型与数据

训练环境

托管平台

Codex 接入

Ninna > 训练工作空间

本地执行 | Docker Engine | 白垩 | 苍渊

返回环境

demo-mnist · demo-mnist-main-v3

准备依赖和代码，验证后发布。已有工作任务不会被新版本覆盖。

准备环境

验证并发布新版本

environment_revision-cd9d722df66848f4

2026-10-04T06:18:49.501362+00:00

使用此版本

environment_revision-5887e41099f44a00

2026-10-04T06:18:02.928670+00:00

使用此版本

工作区文件与准备命令

后台操作

发布环境

job-de0f0a48866b4cb1

完成

执行命令

job-9773e2d23ca14445

完成

日志

准备工作区

job-ab660b995eb241a2

完成


发布环境

job-54ede47d93b2410a

完成

Ninna · work-v2 · 苍渊 · ABYSSUS · Figma 可编辑源稿 · 08 / 11

15

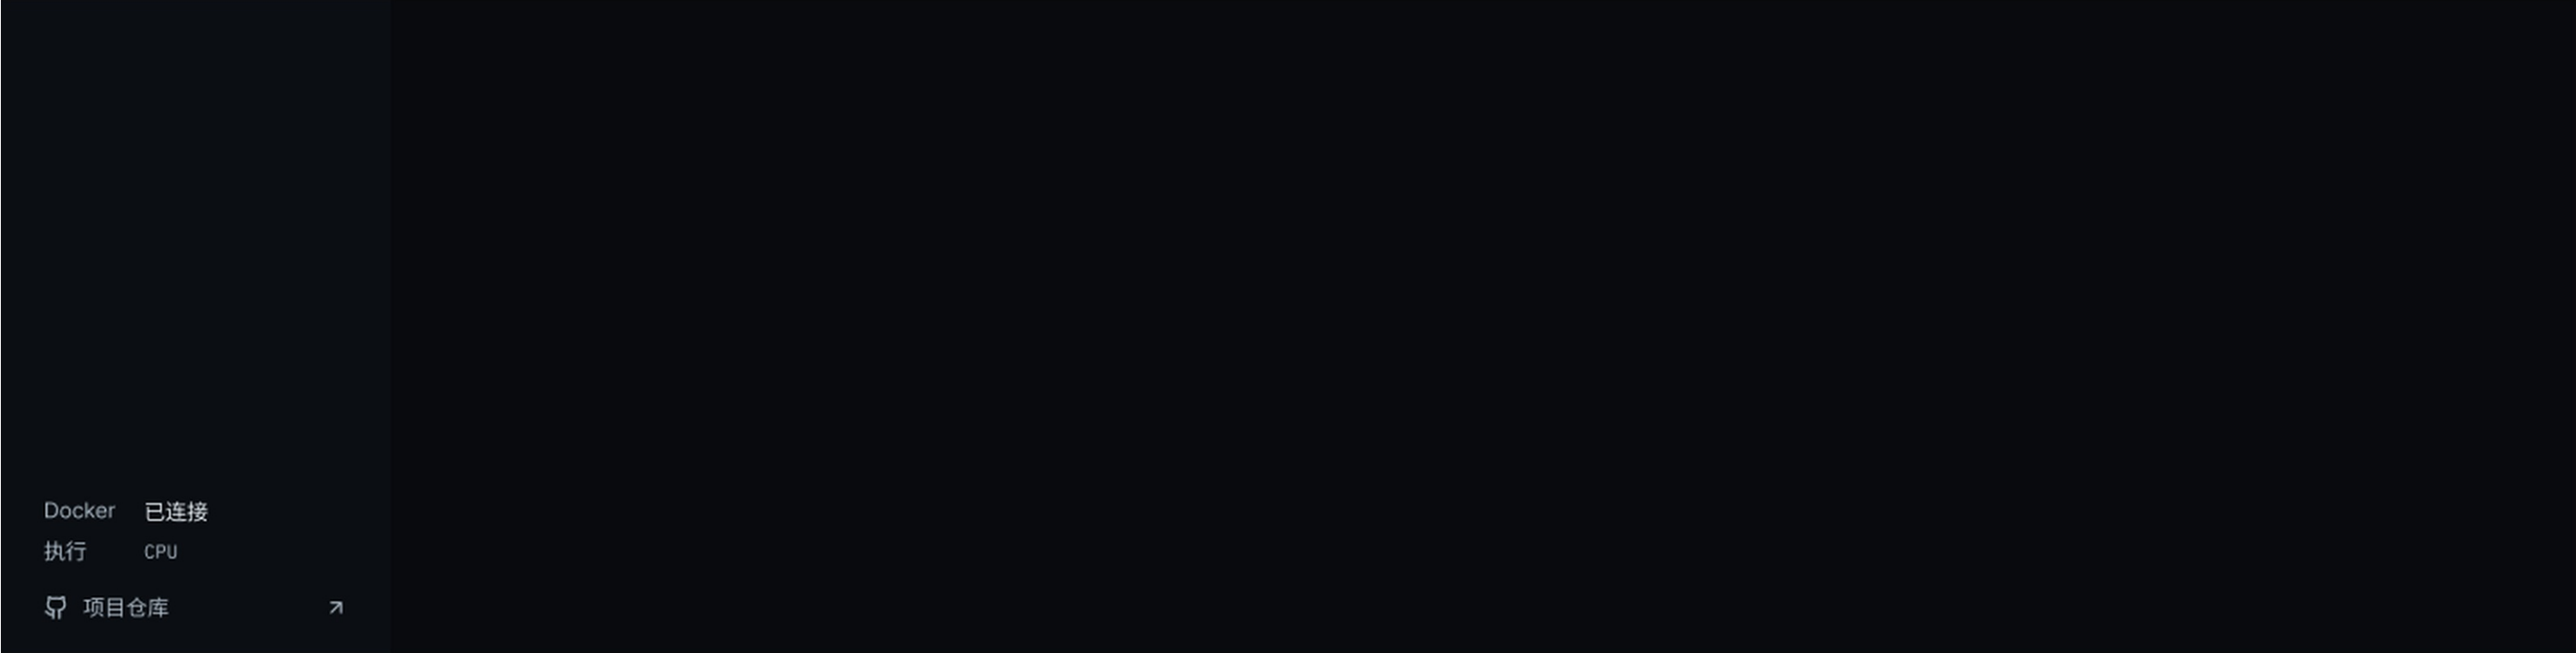

ninna.

训练工作空间

工作台

项目

模型与数据

训练环境

托管平台

Codex 接入

Ninna > 训练工作空间

本地执行 | Docker Engine | 白垩 | 苍渊

托管平台

同时连接内网平台与 Hugging Face。已下载资产可以离线使用。

原托管平台

http://192.168.0.222:28080

已停用

检查连接

启用

添加托管平台

名称

公司内网 / Hugging Face

平台地址

https://huggingface.co

凭据变量名称 (可选)


NINNA_HF_TOKEN

填写平台部署环境中的变量名称，令牌值不进入对话或训练环境。

添加平台

Ninna · work-v2 · 苍渊 · ABYSSUS · Figma 可编辑源稿 · 09 / 11

17

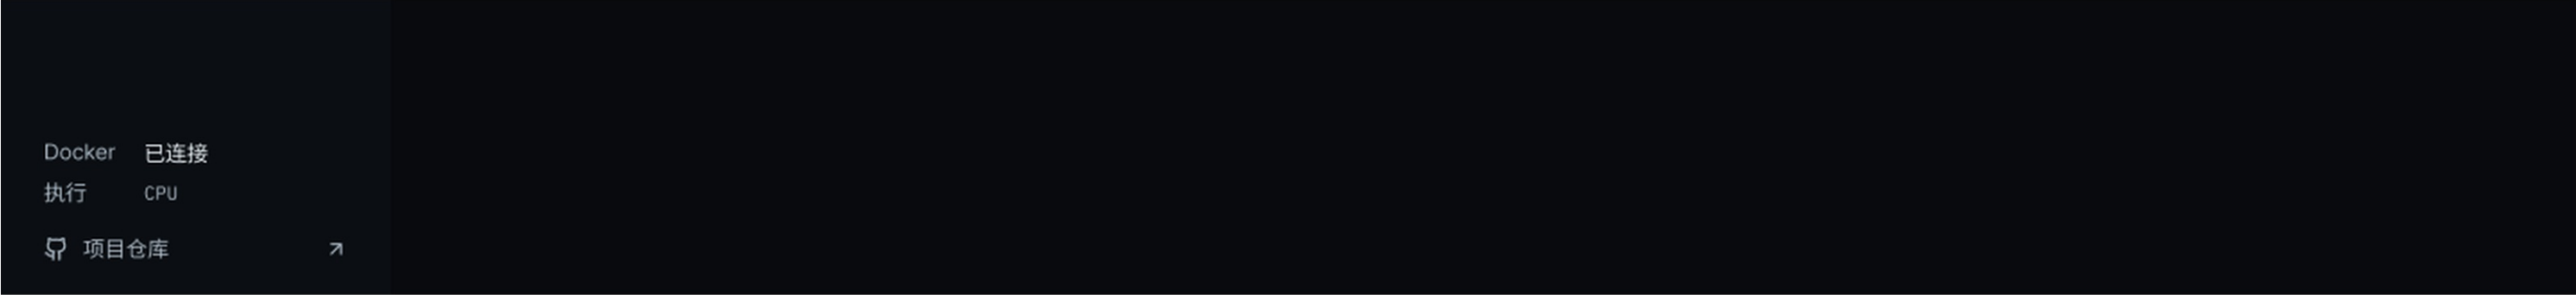





训练工作空间

工作台

项目

模型与数据

训练环境

托管平台

Codex 接入

Ninna > 训练工作空间

本地执行 | Docker Engine | 白垩 · 苍渊 ·

Codex 接入

在 Codex 中完成资产准备、环境配置、训练和迭代。Ninna 持续执行已提交的工作。

连接 MCP

```
codex mcp add ninna --url http://127.0.0.1:8021/mcp/
```

安装仓库中的 Ninna Skill。首次连接读取 ninna://guide 和 get_capabilities；新的会话通过工作任务 ID 接续。
资产文件在 Codex 所在机器上时，使用 ninna upload；不需要共享文件系统。

历史数据迁移

为历史资产和环境创建新索引，保留原始运行和产物。先检查再执行。

检查迁移

▶ 平台能力

