



- 1) Añade el campo adicional a la tabla periféricos y asígnale valores
- 2) Haz los cambios oportunos a la clase PHP Periferico para que soporte el nuevo campo
- 3) Prepara el fichero PHP para que el JSON contenga el nuevo campo
- 4) Testea el API PHP usando POSTMAN, y comprueba que realmente devuelve la información de la tabla periféricos en formato JSON
- 5) Desde el fichero JS haz los cambios oportunos para que se cargue la información del nuevo campo
- 6) Testea que la aplicación web funciona correctamente y se muestra en la página los datos de los periféricos almacenados en la base de datos incluyendo el nuevo campo

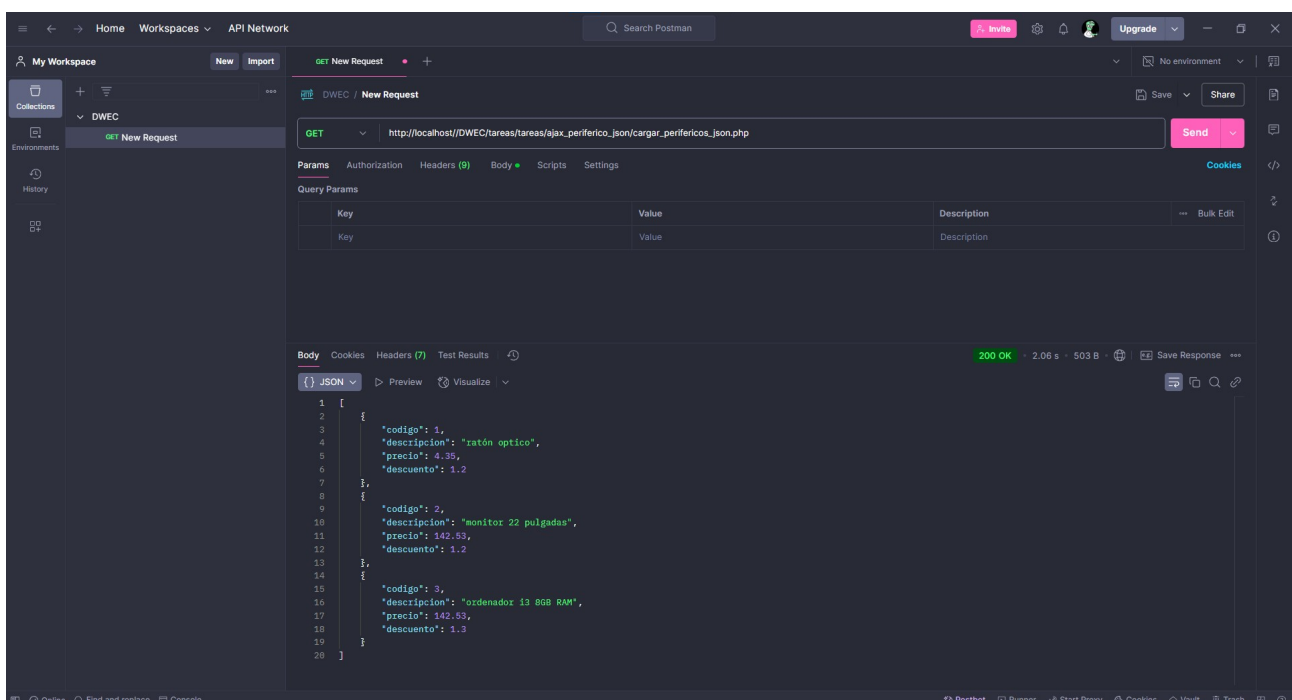



Recuperar datos enviados del servidor en formato JSON y luego convertido a objeto literal en el cliente

Recuperar
Codigo:1
Descripcion:ratón optico
Precio:4.35
Descuento:1.2

Codigo:2
Descripcion:monitor 22 pulgadas
Precio:142.53
Descuento:1.2

Codigo:3
Descripcion:ordenador i3 8GB RAM
Precio:142.53
Descuento:1.3

Properties DATA Log ER Monitor

SELECT * FROM perifericos LIMIT 100

Search Results

Export

Cost: 5ms < 1 > Total 3

		codigo int(11)	descripcion varchar(30)	precio float	* descuento float(10,2)
<input type="checkbox"/>	>	1	ratón optico	4.35	1.20
<input type="checkbox"/>	>	2	monitor 22 pulgadas	142.53	1.20
<input type="checkbox"/>	>	3	ordenador i3 8GB RAM	142.53	1.30