


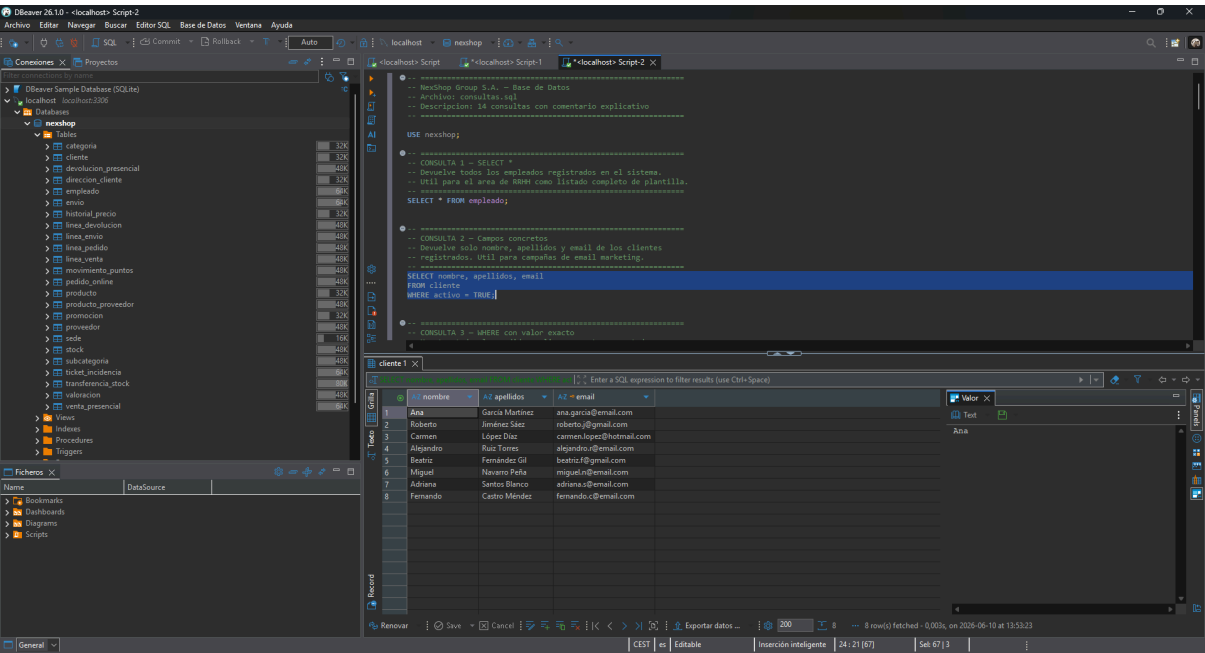

DBeaver 26.1.0 - <localhost> Script-2

Archivo Editar Navegar Buscar Editor SQL Base de Datos Ventana Ayuda

Conexiones Proyectos

Other connections by name

- DBeaver Sample Database (SQLite)
- localhost localhost:5006
 - Databases
 - nexshop
 - tables
 - categoria 21K
 - cliente 32K
 - devolucion_presencial 40K
 - direccion_cliente 24K
 - empleado 86K
 - envio 81K
 - historialPrecio 32K
 - linea_devolucion 40K
 - linea_envio 40K
 - linea_pedido 40K
 - linea_venta 40K
 - movimiento_puntos 40K
 - pedido_online 40K
 - producto 32K
 - producto_proveedor 40K
 - promocion 32K
 - proveedor 40K
 - sele 16K
 - stock 40K
 - subcategoria 40K
 - ticket_incidente 40K
 - transferencia_stock 81K
 - validacion 40K
 - venta_presencial 81K
 - views
 - indexes
 - procedures
 - triggers

Scripts

Script-1

```
SELECT nombre, apellidos, email
FROM cliente
WHERE activo = TRUE;

-- CONSULTA 3 -- WHERE con valor exacto
-- Muestra todos los pedidos online que están en estado
-- 'pendiente'. Util para que logística priorice su gestión.

SELECT
    po.id_pedido,
    CONCAT(c.nombre, ' ', c.apellidos) AS cliente,
    po.fecha_pedido,
    po.fecha
FROM pedido_online po
JOIN cliente c ON po.id_cliente = c.id_cliente
WHERE po.estado = 'pendiente'
ORDER BY po.fecha_pedido ASC;

-- CONSULTA 4 -- LIKE con patrón en campo de texto + JOIN
-- Busca productos cuyo nombre contenga la palabra 'portátil'.
-- Incluye la subcategoría a la que pertenecen.
-- Util para el buscador de la web (nexshop.es).

SELECT
```

Script-2

```
SELECT
    po.id_pedido,
    c.nombre,
    c.apellidos,
    po.fecha_pedido,
    po.fecha
FROM pedido_online po
JOIN cliente c ON po.id_cliente = c.id_cliente
WHERE po.estado = 'pendiente'
ORDER BY po.fecha_pedido ASC;
```

pedido_online 1 X

id_pedido	id_cliente	cliente	fecha_pedido	total
8	1	Roberto Arredondo Sáez	2024-05-18 13:20:00	276.99
9	2	Adriana Santos Blanco	2024-06-01 20:00:00	849.99

Remover Save Cancel SQL SQL Editor SQL Base de Datos Ventana Ayuda

General

DBeaver 26.1.0 - <localhost> Script-2

Archivo Editar Navegar Buscar Editor SQL Base de Datos Ventana Ayuda

Conexiones Proyectos

Other connections by name

- DBeaver Sample Database (SQLite)
- localhost localhost:5006
 - Databases
 - nexshop
 - tables
 - categoria 21K
 - cliente 32K
 - devolucion_presencial 40K
 - direccion_cliente 24K
 - empleado 86K
 - envio 81K
 - historialPrecio 32K
 - linea_devolucion 40K
 - linea_envio 40K
 - linea_pedido 40K
 - linea_venta 40K
 - movimiento_puntos 40K
 - pedido_online 40K
 - producto 32K
 - producto_proveedor 40K
 - promocion 32K
 - proveedor 40K
 - sele 16K
 - stock 40K
 - subcategoria 40K
 - ticket_incidente 40K
 - transferencia_stock 81K
 - validacion 40K
 - venta_presencial 81K
 - views
 - indexes
 - procedures
 - triggers

Scripts

Script-1

```
SELECT
    po.id_pedido,
    c.nombre,
    c.apellidos,
    po.fecha_pedido,
    po.fecha
FROM pedido_online po
JOIN cliente c ON po.id_cliente = c.id_cliente
WHERE po.estado = 'pendiente'
ORDER BY po.fecha_pedido ASC;
```

Script-2

```
SELECT
    p.id_producto,
    p.nombre AS producto,
    p.pvp,
    s.nombre AS subcategoria,
    c.nombre AS categoria
FROM producto p
JOIN subcategoria s ON p.id_subcategoria = s.id_subcategoria
JOIN categoria c ON s.id_categoria = c.id_categoria
WHERE p.nombre LIKE 'portatil%'
AND p.activo = TRUE
ORDER BY p.pvp ASC;

-- CONSULTA 5 -- LIKE que empieza por letra + LEFT JOIN
-- Lista los clientes cuyo nombre empieza por 'A', junto con
-- el número de pedidos que han realizado (puede ser 0).
-- Util para filtrar clientes en atención al cliente.

SELECT
    c.id_cliente,
```

producto 1 X

id_producto	producto	pvp	subcategoria	categoria
3	Portátil Lenovo IdeaPad 3	469.99	Portátiles	Informática
1	Portátil Acer Aspire 5 A515	849.99	Portátiles	Informática
2	Portátil HP Pavilion Gaming 15	899.99	Portátiles	Informática

Remover Save Cancel SQL SQL Editor SQL Base de Datos Ventana Ayuda

General

DBeaver 26.1.0 - «localhost» Script-2

Archivo Editar Navegar Buscar Editor SQL Base de Datos Ventana Ayuda

Conexiones Proyectos

Other connections by name

localhost localhost:5006

Database

neashop

Tables

categoria 21K

cliente 32K

devolucion_presencial 40K

direccion_cliente 24K

empleado 80K

envio 80K

historial_precios 21K

linea_devolucion 40K

linea_envio 40K

linea_pedido 40K

linea_venta 40K

movimiento_puntos 40K

pedido_online 40K

producto 32K

producto_proveedor 40K

promocion 40K

proveedor 40K

sele 16K

stock 40K

subcategoria 40K

total_presencia 80K

transferencia_stock 40K

validacion 40K

venta_presencial 80K

Views

Indices

Procedures

Triggers

Ficheros

DataSource

Scripts

Script-1

```
-- CONSULTA 5 -- LIKE que empieza por letra + LEFT JOIN
-- Lista los clientes cuyo nombre empieza por 'A', junto con
-- el número de pedidos que han realizado (puede ser 0).
-- Util para filtrar clientes en atención al cliente.

SELECT
    c.id_cliente,
    CONCAT(c.nombre, ' ', c.apellidos) AS cliente,
    c.email,
    COUNT(p.id_pedido) AS total_pedidos
FROM cliente c
LEFT JOIN pedido_online po ON c.id_cliente = po.id_cliente
WHERE c.nombre LIKE 'A%'
GROUP BY c.id_cliente
ORDER BY total_pedidos DESC;
```

Script-2

```
-- CONSULTA 6 -- BETWEEN fechas + JOIN
-- Pedidos online realizados en el primer trimestre de 2024,
-- con nombre del cliente y dirección de entrega.
-- Util para informes de ventas trimestrales.

SELECT
    po.id_pedido,
    CONCAT(c.nombre, ' ', c.apellidos) AS cliente,
    po.fecha_pedido,
    po.estado,
    po.total,
    CONCAT(dc.calle, ' ', dc.numero, ' ', dc.ciudad) AS direccion_entrega
FROM pedido_online po
JOIN cliente c ON po.id_cliente = c.id_cliente
JOIN direccion_cliente dc ON po.id_direccion_entrega = dc.id_direccion
WHERE po.fecha_pedido BETWEEN '2024-01-01 00:00:00'
AND '2024-03-31 23:59:59'
ORDER BY po.fecha_pedido ASC;
```

cliente 1

id_cliente	A2 cliente	A2 email	A2 total_pedidos
1	Ana Garcia Martinez	ana.garcia@gmail.com	2
2	Alvaro Ruiz Torres	alvaro.ruiz@gmail.com	1
3	Adriana Santos Blanco	adriana.s@gmail.com	1

Remover Save Cancel Exportar datos...

200 3 3 row(s) fetched - 0.016s, on 2024-06-10 at 13:54:52

General CEST Editable Inserción inteligente 78 / 29 (280) Sal 288 / 10

DBeaver 26.1.0 - «localhost» Script-2

Archivo Editar Navegar Buscar Editor SQL Base de Datos Ventana Ayuda

Conexiones Proyectos

Other connections by name

localhost localhost:5006

Database

neashop

Tables

categoria 21K

cliente 32K

devolucion_presencial 40K

direccion_cliente 24K

empleado 80K

envio 80K

historial_precios 21K

linea_devolucion 40K

linea_envio 40K

linea_pedido 40K

linea_venta 40K

movimiento_puntos 40K

pedido_online 40K

producto 32K

producto_proveedor 40K

promocion 40K

proveedor 40K

sele 16K

stock 40K

subcategoria 40K

total_presencia 80K

transferencia_stock 40K

validacion 40K

venta_presencial 80K

Views

Indices

Procedures

Triggers

Ficheros

DataSource

Scripts

Script-1

```
-- CONSULTA 6 -- BETWEEN fechas + JOIN
-- Pedidos online realizados en el primer trimestre de 2024,
-- con nombre del cliente y dirección de entrega.
-- Util para informes de ventas trimestrales.

SELECT
    po.id_pedido,
    CONCAT(c.nombre, ' ', c.apellidos) AS cliente,
    po.fecha_pedido,
    po.estado,
    po.total,
    CONCAT(dc.calle, ' ', dc.numero, ' ', dc.ciudad) AS direccion_entrega
FROM pedido_online po
JOIN cliente c ON po.id_cliente = c.id_cliente
JOIN direccion_cliente dc ON po.id_direccion_entrega = dc.id_direccion
WHERE po.fecha_pedido BETWEEN '2024-01-01 00:00:00'
AND '2024-03-31 23:59:59'
ORDER BY po.fecha_pedido ASC;
```

Script-2

```
-- CONSULTA 7 -- BETWEEN numerico + agregacion
-- Precio medio de los productos cuyo PVP está entre 100
-- y 800 euros, agrupado por subcategoría.
-- Util para el análisis de precios del departamento de compras.

SELECT
```

pedido_online 1

id_pedido	A2 cliente	A2 fecha_pedido	A2 estado	A2 total	A2 direccion_entrega
1	Ana Garcia Martinez	2024-01-15 10:30:00	entregado	640.99	Calle Ruzafa 12, Valencia
2	Roberto Jimenez Diaz	2024-02-01 14:00:00	entregado	842.99	Calle Alcalá 78, Madrid
3	Carmon López Díaz	2024-02-20 09:15:00	entregado	499.99	Carrer de Gràcia 45, Barcelona
4	Ana Garcia Martinez	2024-03-10 16:45:00	entregado	268.98	Calle Ruzafa 12, Valencia

Remover Save Cancel Exportar datos...

200 4 4 row(s) fetched - 0.002s, on 2024-06-10 at 13:55:26

General CEST Editable Inserción inteligente 100 / 30 (551) Sal 551 / 14

The screenshot shows the DBeaver IDE interface. The top pane displays the 'Catalog' tree with 'neohop' selected. The middle pane shows the 'Script' editor with a SQL query for 'subcategoria_1'. The bottom pane displays the 'Table' view of the 'subcategoria_1' table, showing columns like 'id_subcategoria', 'num_productos', 'precio_medio', 'precio_minimo', and 'precio_maximo' with their respective values.

DBeaver 26.1.0 - localhost - Script-2

Archivo Editar Navegar Buscar Editor SQL Base de Datos Ventana Ayuda

Conexiones Proyectos

Other connections by name

localhost localhost:5006

Database

neashop

Tables

categoria 21K

cliente 32K

devolucion_presencial 40K

direccion_cliente 24K

empleado 80K

envio 80K

historialPrecio 32K

linea_devolucion 40K

linea_envio 40K

linea_pedido 40K

linea_venta 40K

movimiento_puntos 40K

pedido_online 40K

producto 32K

producto_proveedor 40K

promocion 32K

proveedor 40K

sele 16K

stock 40K

subcategoria 40K

ticket_incidente 80K

transferencia_stock 40K

validacion 40K

venta_presencial 80K

Views

Indexes

Procedures

Triggers

Ficheros

Name DataSource

Bookmarks

Dashboards

Diagrams

Scripts

Script

localhost - Script-1

```
-- a la media + ORDER BY ASC
-- clientes cuyo gasto total en pedidos online supera la media
-- el conjunto de clientes. Ordenados del menor al mayor gasto
-- Util para el programa de fidelización (detectar clientes VIP).

SELECT
  CONCAT(c.nombre, ' ', c.apellidos) AS cliente,
  (cast(
    ROUND(SUM(po.total), 2)
    AS gasto_total
  FROM cliente c
  JOIN pedido_online po ON c.id_cliente = po.id_cliente
  WHERE po.estado <> 'cancelado'
  GROUP BY c.id_cliente
  HAVING gasto_total > (
    SELECT avg(total_por_cliente)
    FROM (
      SELECT id_cliente, SUM(po.total) AS total_por_cliente
      FROM pedido_online
      WHERE estado <> 'cancelado'
      GROUP BY id_cliente
    ) AS sub
  )
  ) AS sub
  ORDER BY gasto_total ASC;
```

cliente 1

id_cliente	email	gasto_total
1	Ana Garcia Martinez	919.97
2	Alvaro Ruiz Torres	999.99
3	Roberto Jimenez Soto	1.224.00
4	Bonita Fernandez Gal	1.349.98

Eliminar Save Cancel Exportar datos... 200 4 rows fetched - 0.014s, on 2025-06-10 at 13:56:40

General CEST Editable Inserción inteligente 167.26 [522] Set 522 [18]

DBeaver 26.1.0 - localhost - Script-2

Archivo Editar Navegar Buscar Editor SQL Base de Datos Ventana Ayuda

Conexiones Proyectos

Other connections by name

localhost localhost:5006

Database

neashop

Tables

categoria 32K

cliente 32K

devolucion_presencial 40K

direccion_cliente 32K

empleado 80K

envio 80K

historialPrecio 21K

linea_devolucion 40K

linea_envio 40K

linea_pedido 40K

linea_venta 40K

movimiento_puntos 40K

pedido_online 40K

producto 32K

producto_proveedor 40K

promocion 32K

proveedor 40K

sele 16K

stock 40K

subcategoria 40K

ticket_incidente 80K

transferencia_stock 40K

validacion 40K

venta_presencial 80K

Views

Indexes

Procedures

Triggers

Ficheros

Name DataSource

Bookmarks

Dashboards

Diagrams

Scripts

Script

localhost - Script-2

```
-- Productos que tienen alguna promoción activa a fecha de hoy,
-- mostrando el pvp original y el precio con descuento.
-- Ordenados de mayor a menor descuento porcentual.
-- Util para el banner de ofertas de la web.

SELECT
  p.nombre AS producto,
  p.pvp AS pvp_originales,
  pr.pvp AS pr.pvp,
  pr.descuento_porcentaje AS pr.pvp,
  pr.fecha_inicio AS pr.fecha_inicio,
  pr.fecha_fin AS pr.fecha_fin
FROM producto p
JOIN promocion pr ON p.id_producto = pr.id_producto
WHERE (CONCAT(p.nombre, ' ', p.apellidos) <> 'cancelado')
ORDER BY pr.descuento_porcentaje DESC;
```

producto 1

id_producto	pvp_originales	pr.pvp	pr.pvp	pr.pvp	pr.fecha_inicio	pr.fecha_fin
-------------	----------------	--------	--------	--------	-----------------	--------------

Eliminar Save Cancel Exportar datos... 200 0 No data - 0.003s, on 2025-06-10 at 14:01:34

General CEST Editable Inserción inteligente 167.39 [490] Set 490 [11]

DBeaver 26.1.0 - «localhost» Script-2

Archivo Editar Navegar Buscar Editor SQL Base de Datos Ventana Ayuda

Conexiones Proyectos

Other connections by name

localhost localhost:5506

Databases

neashop

Tables

categoria 21K

cliente 32K

devolucion_presencial 40K

direccion_cliente 24K

empleado 86K

envio 81K

historial_precios 32K

linea_devolucion 40K

linea_envio 40K

linea_pedido 40K

linea_venta 40K

movimiento_puntos 40K

pedido_online 40K

producto 32K

ticket_incidencia 86K

transferencia_stock 81K

validacion 40K

venta_presencial 81K

Views

Indices

Procedures

Triggers

Ficheros

Scripts

Scripts

Script-1

Script-2

```
ORDER BY pr.descuento_porcentaje DESC;
```

```
-----  
-- CONSULTA 11 = Vista = saldo de puntos = ORDEN BY alfabético  
-- Crea una vista con el saldo actual de puntos de cada cliente,  
-- calculado siempre desde el historico de movimientos.  
-- Se muestra ordenado alfabeticamente por apellido.  
-----  
CREATE OR REPLACE VIEW vista_saldo_puntos AS  
SELECT  
  c.id_cliente,  
  CONCAT(c.nombre, ' ', c.apellidos) AS cliente,  
  c.email,  
  COALESCE(SUM(CASE WHEN mp.tipo = 'ganado' THEN mp.puntos ELSE 0 END), 0) AS puntos_ganados,  
  COALESCE(SUM(CASE WHEN mp.tipo = 'canjeado' THEN mp.puntos ELSE 0 END), 0) AS puntos_canjeados,  
  COALESCE(SUM(CASE WHEN mp.tipo = 'ganado' THEN mp.puntos ELSE 0 END), 0)  
  - COALESCE(SUM(CASE WHEN mp.tipo = 'canjeado' THEN mp.puntos ELSE 0 END), 0) AS saldo_actual  
FROM cliente c  
LEFT JOIN movimiento_puntos mp ON c.id_cliente = mp.id_cliente  
GROUP BY c.id_cliente;
```

```
-----  
-- Consulta sobre la vista, ordenada alfabeticamente:  
SELECT *  
FROM vista_saldo_puntos  
ORDER BY cliente ASC;
```

Estadísticas 1 X

Name	Value
Updated Rows	0
Execute time	0.011s
Start time	Wed Jun 10 14:00:55 CEST 2026
Finish time	Wed Jun 10 14:00:55 CEST 2026
Query	CREATE OR REPLACE VIEW vista_saldo_puntos AS SELECT c.id_cliente, CONCAT(c.nombre, ' ', c.apellidos) AS cliente, c.email, COALESCE(SUM(CASE WHEN mp.tipo = 'ganado' THEN mp.puntos ELSE 0 END), 0) AS puntos_ganados, COALESCE(SUM(CASE WHEN mp.tipo = 'canjeado' THEN mp.puntos ELSE 0 END), 0) AS puntos_canjeados, COALESCE(SUM(CASE WHEN mp.tipo = 'ganado' THEN mp.puntos ELSE 0 END), 0) - COALESCE(SUM(CASE WHEN mp.tipo = 'canjeado' THEN mp.puntos ELSE 0 END), 0) AS saldo_actual FROM cliente c LEFT JOIN movimiento_puntos mp ON c.id_cliente = mp.id_cliente GROUP BY c.id_cliente;

Valor X

Select a cell to view/edit value
Press F7 to hide this panel

General

CEST

Editable

Inserción inteligente

207.23 (617)

Sab 6/17/12

DBeaver 26.1.0 - «localhost» Script-2

Archivo Editar Navegar Buscar Editor SQL Base de Datos Ventana Ayuda

Conexiones Proyectos

Other connections by name

localhost localhost:5506

Databases

neashop

Tables

categoria 32K

cliente 32K

devolucion_presencial 40K

direccion_cliente 24K

empleado 86K

envio 81K

historial_precios 21K

linea_devolucion 40K

linea_envio 40K

linea_pedido 40K

linea_venta 40K

movimiento_puntos 40K

pedido_online 40K

producto 32K

ticket_incidencia 86K

transferencia_stock 81K

validacion 40K

venta_presencial 81K

Views

Indices

Procedures

Triggers

Ficheros

Scripts

Scripts

Script-1

Script-2

```
CONCAT(c.nombre, ' ', c.apellidos) AS cliente,  
  c.email,  
  COALESCE(SUM(CASE WHEN mp.tipo = 'ganado' THEN mp.puntos ELSE 0 END), 0) AS puntos_ganados,  
  COALESCE(SUM(CASE WHEN mp.tipo = 'canjeado' THEN mp.puntos ELSE 0 END), 0) AS puntos_canjeados,  
  COALESCE(SUM(CASE WHEN mp.tipo = 'ganado' THEN mp.puntos ELSE 0 END), 0)  
  - COALESCE(SUM(CASE WHEN mp.tipo = 'canjeado' THEN mp.puntos ELSE 0 END), 0) AS saldo_actual  
FROM cliente c  
LEFT JOIN movimiento_puntos mp ON c.id_cliente = mp.id_cliente  
GROUP BY c.id_cliente;
```

```
-----  
-- Consulta sobre la vista, ordenada alfabeticamente:  
SELECT *  
FROM vista_saldo_puntos  
ORDER BY cliente ASC;
```

```
-----  
-- CONSULTA 12 = UPDATE campo concreto  
-- Cambia el estado del pedido 77 a 'enviado' una vez  
-- que logística confirme la salida del almacen.  
-----  
UPDATE pedido_online  
SET estado = 'enviado'  
WHERE id_pedido = 77;
```

```
-----  
-- Verificación del cambio:  
SELECT id_pedido, estado, fecha_pedido, total  
FROM pedido_online  
WHERE id_pedido = 77;
```

cliente(*) 1 X

	id_cliente	A2 cliente	A2 email	id puntos_ganados	id puntos_canjeados	id saldo_actual
1	7	Adriana Santos Blanco	adriana.s@email.com	0	0	0
2	4	Alfonso Ruiz Torres	alfonso.r@email.com	8,999	0	8,999
3	1	Ana Garcia Martinez	ana.garcia@email.com	8,198	1,000	7,198
4	5	Beatriz Fernandez Gil	beatriz.f@gmail.com	13,489	0	13,489
5	3	Carmen López Díaz	carmen.lopez@hotmail.com	4,999	0	4,999
6	8	Fernando Castro Méndez	fernando.c@email.com	0	0	0
7	6	Miguel Navarro Peña	miguel.n@email.com	4,699	0	4,699
8	2	Roberto Jiménez Sáez	roberto.j@gmail.com	12,298	500	11,798

Renovar

Save

Cancel

Exportar datos...

200

8

8 row(s) fetched - 0.011s on 2026-06-10 at 14:02:30

General

CEST

Editable

Inserción inteligente

212.22 (56)

Sab 6/17/12

DBViewer 26.1.0 - <localhost> Script-2

Archivo Editar Navegar Buscar Editor SQL Base de Datos Ventana Ayuda

Conexiones Proyectos

DBViewer Sample Database (SQLite)

localhost localhost:5506

Databases

hexshop

Tables

categoria 21K

cliente 32K

devolucion_presencial 40K

direccion_cliente 32K

empleado 80K

envio 80K

historial_precios 32K

linea_devolucion 40K

linea_envio 40K

linea_pedido 40K

linea_venta 40K

movimiento_puntos 40K

pedido_online 40K

producto 32K

producto_proveedor 40K

promocion 32K

proveedor 40K

sele 16K

stock 40K

subcategoria 40K

ticket_incidente 80K

transferencia_stock 40K

validacion 40K

venta_presencial 80K

Views

Indexes

Procedures

Triggers

Scripts

FROM vista_saldo_puntos
ORDER BY cliente ASC;

-- CONSULTA 12 - UPDATE campo concreto
-- Cambia el estado del pedido #7 a 'enviado' una vez
-- que logística confirma la salida del almacén.

UPDATE pedido_online
SET estado = 'enviado'
WHERE id_pedido = 7;

-- Verificación del cambio:
SELECT id_pedido, estado, fecha_pedido, total
FROM pedido_online
WHERE id_pedido = 7;

-- CONSULTA 13 - UPDATE con WHERE para identificar el registro
-- Actualiza el email corporativo del empleado con id 3
-- tras un cambio de nombre en la empresa.

UPDATE empleado
SET email_corporativo = 'juan.martinez.updated@hexshop.es'
WHERE id_empleado = 3;

Estadísticas 1 X

Updated Rows 1

Execute time 0.017s

Start time Wed Jun 10 14:02:44 CEST 2026

Finish time Wed Jun 10 14:02:44 CEST 2026

Query UPDATE pedido_online
SET estado = 'enviado'
WHERE id_pedido = 7

Valor X

Select a cell to view/edit value
Press F7 to hide this panel

General CEST Editable Inserción inteligente 222 / 21 [60] Set 66 / 3

DBViewer 26.1.0 - <localhost> Script-2

Archivo Editar Navegar Buscar Editor SQL Base de Datos Ventana Ayuda

Conexiones Proyectos

DBViewer Sample Database (SQLite)

localhost localhost:5506

Databases

hexshop

Tables

categoria 21K

cliente 32K

devolucion_presencial 40K

direccion_cliente 32K

empleado 80K

envio 80K

historial_precios 32K

linea_devolucion 40K

linea_envio 40K

linea_pedido 40K

linea_venta 40K

movimiento_puntos 40K

pedido_online 40K

producto 32K

producto_proveedor 40K

promocion 32K

proveedor 40K

sele 16K

stock 40K

subcategoria 40K

ticket_incidente 80K

transferencia_stock 40K

validacion 40K

venta_presencial 80K

Views

Indexes

Procedures

Triggers

Scripts

FROM vista_saldo_puntos
ORDER BY cliente ASC;

-- CONSULTA 12 - UPDATE campo concreto
-- Cambia el estado del pedido #7 a 'enviado' una vez
-- que logística confirma la salida del almacén.

UPDATE pedido_online
SET estado = 'enviado'
WHERE id_pedido = 7;

-- Verificación del cambio:
SELECT id_pedido, estado, fecha_pedido, total
FROM pedido_online
WHERE id_pedido = 7;

-- CONSULTA 13 - UPDATE con WHERE para identificar el registro
-- Actualiza el email corporativo del empleado con id 3
-- tras un cambio de nombre en la empresa.

UPDATE empleado
SET email_corporativo = 'juan.martinez.updated@hexshop.es'
WHERE id_empleado = 3;

pedido_online 1 X

Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

id_pedido	estado	fecha_pedido	total
7	enviado	2024-05-05 08:00:00	440.99

Valor X

7

Renovar Save Cancel Exportar datos ... 200 1 1 row(s) fetched - 0.003s (0.001s fetch), on 2026-06-10 at 14:03:20

General CEST Editable Inserción inteligente 227 / 21 [87] Set 67 / 3

DBeaver 26.1.0 - «localhost» - Script-2

Archivo Editar Navegar Buscar Editor SQL Base de Datos Ventana Ayuda

Conexiones Proyectos

Other connections by name

localhost localhost:5306

Databases

neashop

Tables

categoria 21K

cliente 32K

devolucion_presencial 45K

direccion_cliente 24K

empleado 86K

envio 8K

historialPrecio 45K

linea_devolucion 45K

linea_envio 45K

linea_pedido 45K

linea_venta 45K

movimiento_puntos 45K

pedido_online 45K

producto 32K

producto_proveedor 45K

promocion 32K

proveedor 45K

sele 16K

stock 45K

subcategoria 45K

ticket_incidencia 86K

transferencia_stock 86K

validacion 45K

venta_presencial 86K

Views

Indexes

Procedures

Triggers

Scripts

Scripts

Script-2

```
-- Verificación del cambio:
SELECT id_pedido, estado, fecha_pedido, total
FROM pedido_online
WHERE id_pedido = 7;

-- CONSULTA 13 - UPDATE con WHERE para identificar el registro
-- Actualiza el email corporativo del empleado con id 3
-- tras un cambio de nombre en la empresa.
UPDATE empleado
SET email_corporativo = 'juan.martinez.updated@nexshop.es'
WHERE id_empleado = 3;

-- Verificación del cambio:
SELECT id_empleado, nombre, apellidos, email_corporativo
FROM empleado
WHERE id_empleado = 3;

-- CONSULTA 14 - JOIN multiple con logica de negocio
-- Muestra cada pedido online con el nombre completo del
-- cliente, su ciudad de entrega, numero de productos distintos
-- en el pedido y el total. Incluye descuento por puntos si aplica.
-- Util como resumen ejecutivo de pedidos para operaciones.
```

Estadísticas 1 X

Name	Value
Updated Rows	1
Execute time	0.015s
Start time	Wed Jun 10 14:03:43 CEST 2026
Finish time	Wed Jun 10 14:03:43 CEST 2026
Query	UPDATE empleado SET email_corporativo = 'juan.martinez.updated@nexshop.es' WHERE id_empleado = 3

Valor X

Select a cell to view/edit value

Press F7 to hide this panel

General CEST Editable Inscripción inteligente 237 / 23 (99) Sel 99 / 3

DBeaver 26.1.0 - «localhost» - Script-2

Archivo Editar Navegar Buscar Editor SQL Base de Datos Ventana Ayuda

Conexiones Proyectos

Other connections by name

localhost localhost:5306

Databases

neashop

Tables

categoria 21K

cliente 32K

devolucion_presencial 45K

direccion_cliente 24K

empleado 86K

envio 8K

historialPrecio 45K

linea_devolucion 45K

linea_envio 45K

linea_pedido 45K

linea_venta 45K

movimiento_puntos 45K

pedido_online 45K

producto 32K

producto_proveedor 45K

promocion 32K

proveedor 45K

sele 16K

stock 45K

subcategoria 45K

ticket_incidencia 86K

transferencia_stock 86K

validacion 45K

venta_presencial 86K

Views

Indexes

Procedures

Triggers

Scripts

Scripts

Script-2

```
-- CONSULTA 13 - UPDATE con WHERE para identificar el registro
-- Actualiza el email corporativo del empleado con id 3
-- tras un cambio de nombre en la empresa.
UPDATE empleado
SET email_corporativo = 'juan.martinez.updated@nexshop.es'
WHERE id_empleado = 3;

-- Verificación del cambio:
SELECT id_empleado, nombre, apellidos, email_corporativo
FROM empleado
WHERE id_empleado = 3;

-- CONSULTA 14 - JOIN multiple con logica de negocio
-- Muestra cada pedido online con el nombre completo del
-- cliente, su ciudad de entrega, numero de productos distintos
-- en el pedido y el total. Incluye descuento por puntos si aplica.
-- Util como resumen ejecutivo de pedidos para operaciones.
```

empleado 1 X

id_empleado	nombre	apellidos	email_corporativo
3	Juan	Martinez Ruiz	juan.martinez.updated@nexshop.es

Valor X

3

Renovar Save Cancel Editar Inscripción inteligente 242 / 23 (99) Sel 99 / 3

The screenshot shows the DBeaver IDE interface. On the left, the 'Database Navigator' pane displays the 'neshop' database schema. The main editor window shows a SQL query that filters for 'pedido_online = 1' and groups results by 'pedido_id'. The query includes joins for client information, city, delivery, and order status. Below the query, the 'Results' pane displays a table with 10 rows of data. The columns are 'pedido_id', 'cliente', 'email', 'ciudad', 'entrega', 'estado', and 'Valor'. The data includes records for various clients and their orders, with some orders marked as 'cancelado', 'pendiente', 'enviado', 'en proceso', or 'entregado'.

pedido_id	cliente	email	ciudad	entrega	estado	Valor
10	Fernando Castro Méndez	fernando.c@gmail.com	Madrid	2024-06-02 09:45:00	cancelado	10
9	Adriana Santos Blanco	adriana.s@gmail.com	Madrid	2024-06-01 20:00:00	pendiente	
8	Roberto Jiménez Sáez	roberto.j@gmail.com	Madrid	2024-05-10 12:30:00	pendiente	
7	Miguel Navarro Peña	miguel.n@gmail.com	Madrid	2024-05-05 08:00:00	enviado	
6	Beatriz Fernández Gil	beatriz.f@gmail.com	Valencia	2024-04-22 18:30:00	en proceso	
5	Alargado Ruiz Torres	alargado.a@gmail.com	Zaragoza	2024-04-01 11:00:00	pendiente	
4	Ana García Martínez	ana.garcia@gmail.com	Madrid	2024-03-10 16:45:00	entregado	
3	Carmen López Díaz	carmen.lopez@hotmail.com	Barcelona	2024-02-20 09:15:00	entregado	
2	Roberto Jiménez Sáez	roberto.j@gmail.com	Madrid	2024-02-03 14:00:00	entregado	
1	Ana García Martínez	ana.garcia@gmail.com	Valencia	2024-01-15 10:30:00	entregado	