

Ubuntu nginx

Firma: Miguel Millán Luque

Primero lo que tenemos que hacer es actualizar el sistema operativo de ubuntu server

- **sudo apt update**

Luego instalamos nginx con el siguiente comando:

- **sudo apt install nginx -y**

Comprobación:

```
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

migueltorre@migueltorre:~$ sudo apt update
sudo apt install nginx -y
[sudo] password for migueltorre:
Obj:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Obj:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 59 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  nginx-common
Paquetes sugeridos:
  fcgiwrap nginx-doc ssl-cert
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  nginx nginx-common
0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 59 no actualizados.
Se necesita descargar 564 kB de archivos.
Se utilizarán 1.596 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 nginx-common all 1.24.0-2ubuntu7.5 [43,4 kB]
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 nginx amd64 1.24.0-2ubuntu7.5 [520 kB]
20% [2 nginx 25,8 kB/520 kB 5%]
```

Miramos si el servicio de nginx está activo antes de configurarlo:

- **sudo systemctl status nginx**

```
No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
migueltorre@migueltorre:~$ sudo systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-12-18 12:38:34 UTC; 18s ago
     Docs: man:nginx(8)
   Process: 2774 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 2776 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 2804 (nginx)
    Tasks: 2 (limit: 2268)
   Memory: 1.7M (peak: 3.7M)
      CPU: 15ms
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─2804 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master process on;"
             └─2807 "nginx: worker process"

dic 18 12:38:34 migueltorre systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
dic 18 12:38:34 migueltorre systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
migueltorre@migueltorre:~$
```

Como estoy desde otra máquina virtual creamos de nuevo la carpeta de DAW en la Carpeta HTML.


- **sudo mkdir -p /var/www/html/DAW**

Luego nos metemos dentro del siguiente archivo .html para que aparezca nuestro servicio, aquí lo que hacemos es que creamos un index.html en la carpeta de Daw para que lo coja

- **sudo nano /var/www/html/DAW/index.html**

Ç

Ponemos un apartado en html que es el que saldrá luego en la página.

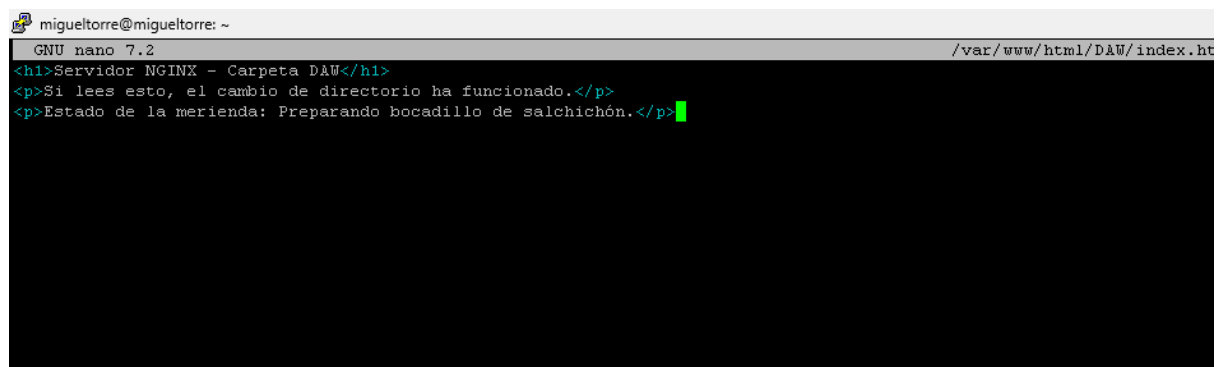

```
migueltorre@migueltorre: ~  
GNU nano 7.2 /var/www/html/DAW/index.ht  
<h1>Servidor NGINX - Carpeta DAW</h1>  
<p>Si lees esto, el cambio de directorio ha funcionado.</p>  
<p>Estado de la merienda: Preparando bocadillo de salchichón.</p>
```

En el siguiente comando veremos la configuración de entrada al localhost , esto lo que hara es meternos a la parte de default es decir al apartado por defecto que coje la ruta de var/ww/html y lo cambiaremos a la misma pero en la carpeta de Daw asi saldra los archivos que tendremos dentro de daw, en vez de lo que tenga la carpeta html

- **sudo nano /etc/nginx/sites-available/default**


```
# Self signed certs generated by the ssl-cert package
# Don't use them in a production server!
#
# include snippets/snakeoil.conf;

root /var/www/html/DAW;

# Add index.php to the list if you are using PHP
index index.html index.htm index.nginx-debian.html;

server_name _;
```

Ya con todo esto configurado podremos ver en nuestro navegador que poniendo nuestra ip saldrá el apartado html que hemos creado en NGINX

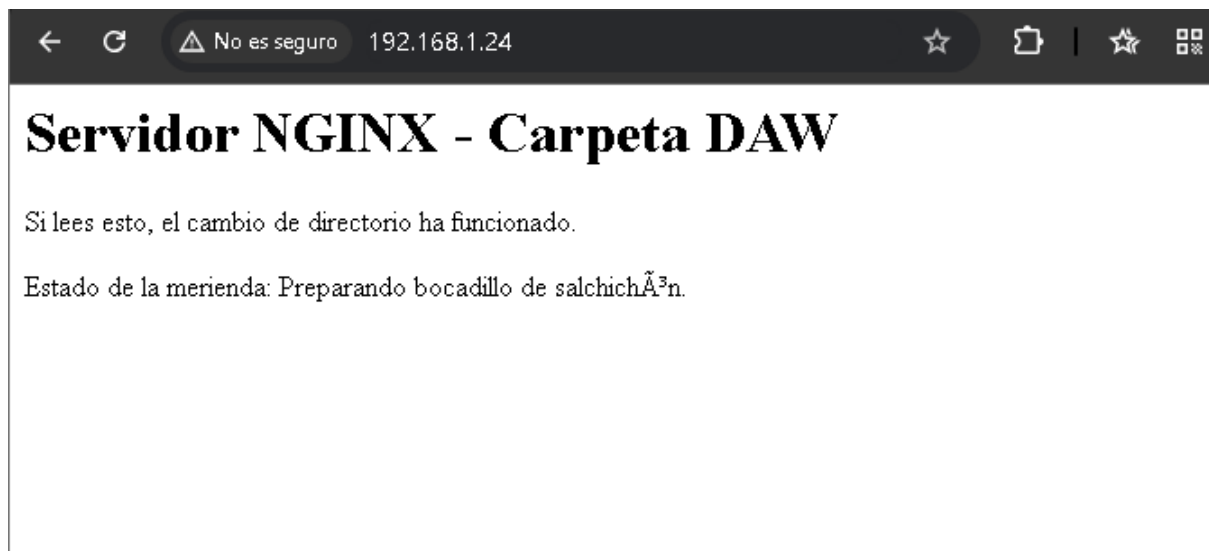

Ahora volvemos a cambiar la configuracion predeterminada

sudo nano /etc/nginx/sites-available/default

Y ponemos lo siguiente

- Donde pone: **listen 80 default_server;**
Cámbialo a: **listen 2024 default_server;**
- Donde pone: **listen [::]:80 default_server;**
Cámbialo a: **listen [::]:2024 default_server;**

```
# leave it as reference inside of sites-available where it will continue to be
# updated by the nginx packaging team.
#
# This file will automatically load configuration files provided by other
# applications, such as Drupal or Wordpress. These applications will be made
# available underneath a path with that package name, such as /drupal8.
#
# Please see /usr/share/doc/nginx-doc/examples/ for more detailed examples.
##

# Default server configuration
#
server {
    listen 2024 default_server;


    listen [::]:2024 default_server;

    # SSL configuration
    #
    # listen 443 ssl default_server;
    # listen [::]:443 ssl default_server;
    #
    # Note: You should disable gzip for SSL traffic.
    # See: https://bugs.debian.org/773332
    #
    # Read up on ssl_ciphers to ensure a secure configuration.
    # See: https://bugs.debian.org/765782
    #
    # Self signed certs generated by the ssl-cert package
```

Reiniciamos el servicio de Nginx

- **sudo systemctl restart nginx**

ahora podemos ver que si ponemos nuestra ip y :2024 saldra la pagina que hicimos




Servidor NGINX - Carpeta DAW

Si lees esto, el cambio de directorio ha funcionado.

Estado de la merienda: Preparando bocadillo de salchichón.

y sin el :2024 nos saldra el error de no encontrado, no esta configurado porque cambie de maquina

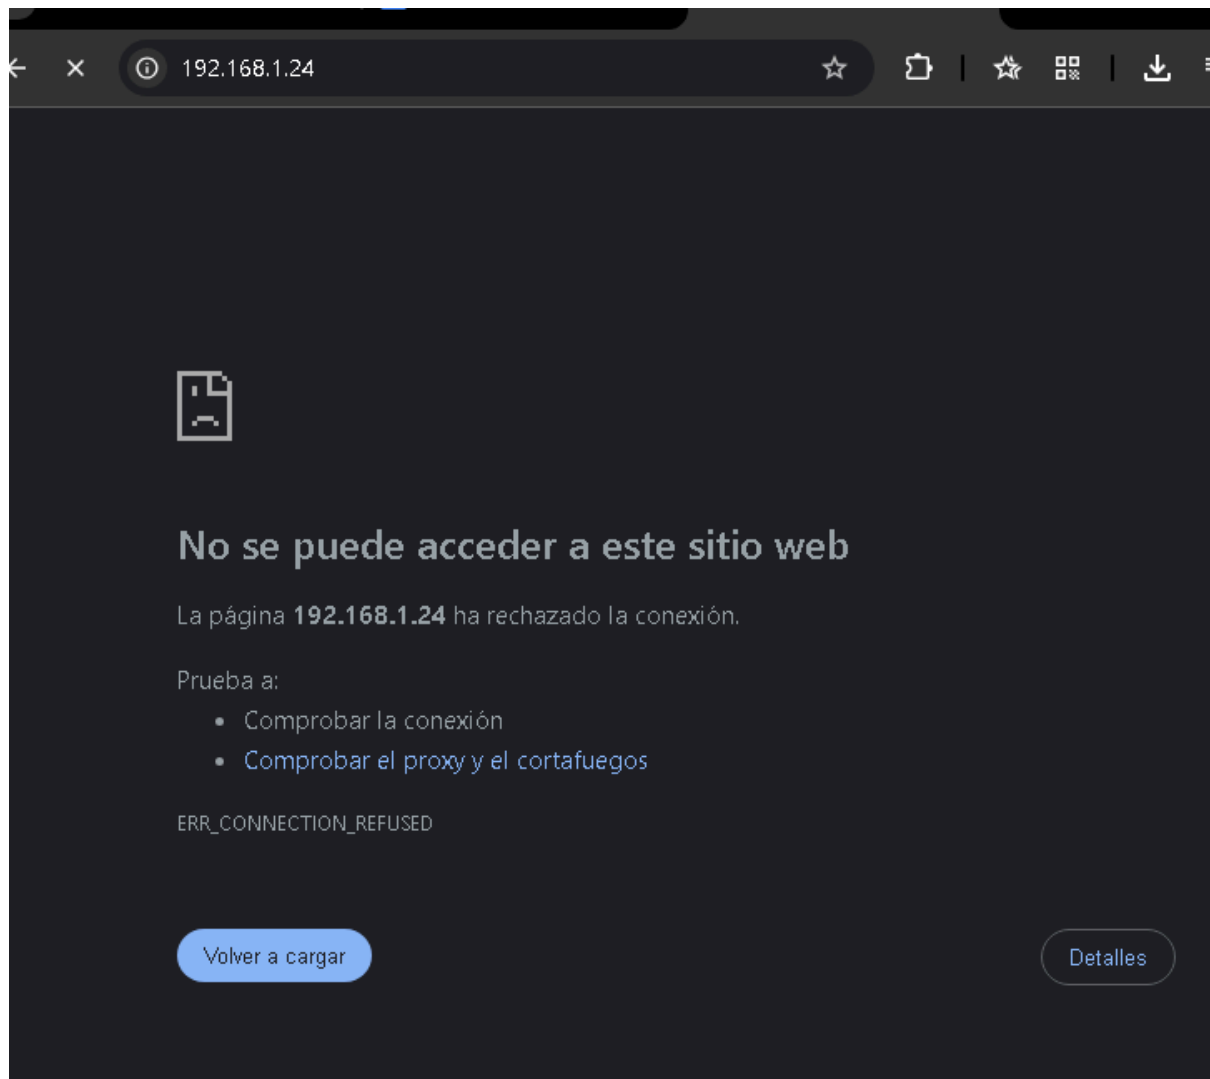

ahora cambiaremos el nombre del fichero a i.html

```
- sudo mv /var/www/html/DAW/index.html /var/www/html/DAW/i.html
```

cambios al formato FTP

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/default
```

Busca el bloque location / { ... } y añade la línea autoindex on; dentro, para que quede parecido a esto:

```
# Add index.php to the list if you are using PHP
index index.html index.htm index.nginx-debian.html;

server_name _;

location / {
    try_files $uri $uri/ =404;
    autoindex on;
}
```

ahora cuando nos metamos desde el navegador saldrá un error

403 Forbidden

nginx/1.24.0 (Ubuntu)

Ahora lo volveremos a configurar para que no salga el error mentíendonos en el default que estoy utilizando todo el rato:

- `sudo nano /etc/nginx/sites-available/default`

ponemos lo siguiente

```
##
# Default server configuration
#
server {
    listen 2024 default_server;

    listen [::]:2024 default_server;

    # SSL configuration
    #
    # listen 443 ssl default_server;
    # listen [::]:443 ssl default_server;
    #
    # Note: You should disable gzip for SSL traffic.
    # See: https://bugs.debian.org/773332
    #
    # Read up on ssl_ciphers to ensure a secure configuration.
    # See: https://bugs.debian.org/765782
    #
    # Self signed certs generated by the ssl-cert package
    # Don't use them in a production server!
    #
    # include snippets/snakeoil.conf;

    root /var/www/html/DAW;

    # Add index.php to the list if you are using PHP
    #index index.html index.htm index.nginx-debian.html;
    index i.html index.html index.htm index.nginx-debian.html;

    server_name _;

    location / {
        try_files $uri / =404;
        autoindex on;
    }
}
```

lo que hice fue el que estaba lo pongo en comentarios por si luego lo quiero cambiar

Lo siguiente sería reiniciar

```
migueltorre@migueltorre:~$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/default
migueltorre@migueltorre:~$ sudo systemctl restart nginx
```

y vemos que funciona en el navegador:



Ya que estoy cambiando el error 404 para que no sea tan cutre:

- **sudo nano /var/www/html/DAW/404.html**

```
GNU nano 7.2 /var/www/html/DAW/404.html
<h1>¡Vaya! Error 404</h1>
<h2>Lo sentimos, la página que buscas no existe.</h2>
<p>Parece que te has equivocado de ruta.</p>
<hr>
<p><em>Volviendo a la zona de seguridad... (y a mi bocadillo).</em></p>
```

Volvemos a la configuración de default

- **sudo nano /etc/nginx/sites-available/default**

Ponemos dentro de server lo siguiente para cuando salga ese error salga nuestra web

```
# available underneath a path with that package name, such as /drupal8.
#
# Please see /usr/share/doc/nginx-doc/examples/ for more detailed examples.
##

# Default server configuration
#
server {
    listen 2024 default_server;

    listen [::]:2024 default_server;
    error_page 404 /404.html;
    # SSL configuration
    #
    # listen 443 ssl default_server;
    # listen [::]:443 ssl default_server;
    #
    # Note: You should disable gzip for SSL traffic.
    # See: https://bugs.debian.org/773332
    #
    # Read up on ssl_ciphers to ensure a secure configuration.
    # See: https://bugs.debian.org/765782
    #
    # Self signed certs generated by the ssl-cert package
```

cambiamos la configuracion de nginx para ocultar la version que tiene este de default :

- **sudo nano /etc/nginx/nginx.conf**

y cambiamos lo siguiente para desactivarlo , con quitarle el # vale

- **server_tokens off;**

```
##
# Basic Settings
##

sendfile on;
tcp_nopush on;
types_hash_max_size 2048;
# server_tokens off;

# server_names_hash_bucket_size 64;
# server_name_in_redirect off;

include /etc/nginx/mime.types;
```

Volvemos a reiniciar y si probamos a entrar en una carpeta inventada saldrá el siguiente error que es el html que pusimos anteriormente

- **sudo systemctl restart nginx**

Prueba de versión oculta


```
migueltorre@migueltorre:~$ curl -I http://192.168.1.24:2024
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Thu, 18 Dec 2025 13:29:38 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 165
Last-Modified: Thu, 18 Dec 2025 12:41:16 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "6943f66c-a5"
Accept-Ranges: bytes

migueltorre@migueltorre:~$
```

- **curl -I http://192.168.1.24:2024**