

MANUAL USUARIO – PROYECTO #2

Miguel Andrés Álvarez López 202406012 – Lenguajes Formales y de Programacion I

Descargar y utilizar del programa


Descarga de QtCreator

Para poder utilizar el programa se debe instalar QtCreator Community para poder compilar el proyecto

<https://www.codeblocks.org/downloads/>

Para el Uso del programa se debe proceder a la página GitHub.com y realizar lo siguiente.


1. Copiar el enlace del Repositorio en GitHub (Git Bash o GitHub Desktop)
En el Caso que usted utilice GitHub Desktop debe ir a File > Clone repository

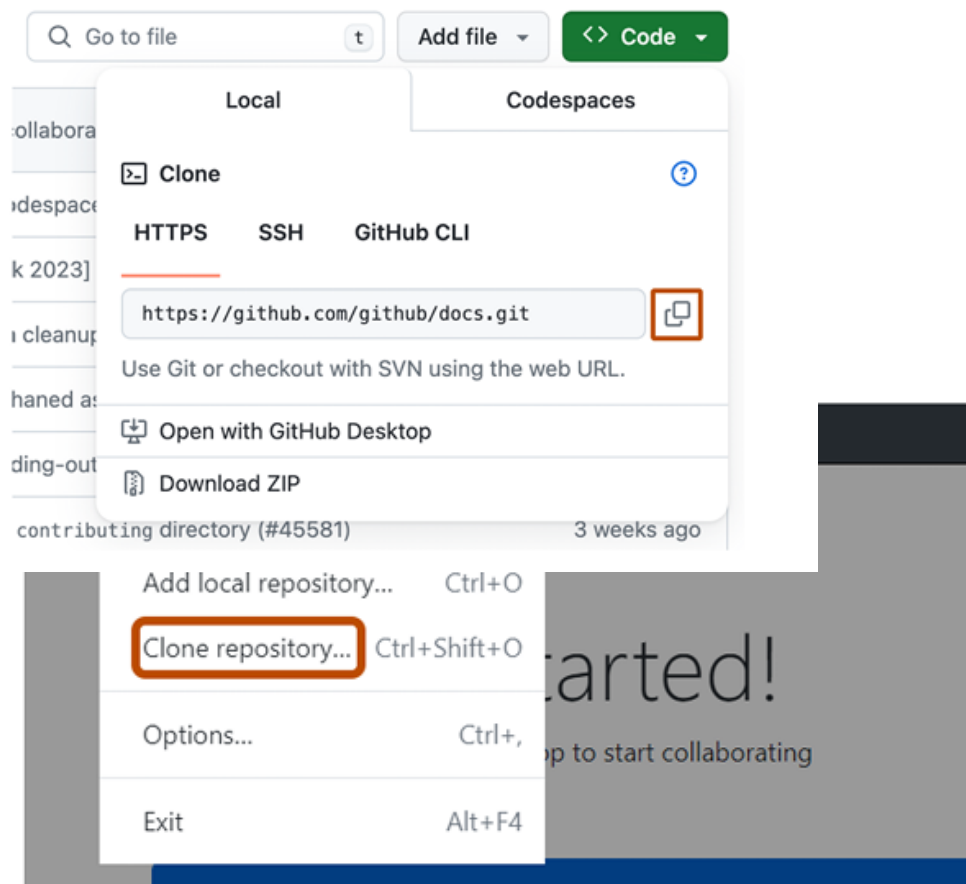

Clonación del repositorio • Para GitHub Desktop

PARA GITHUB DESKTOP

al Tener el enlace copiado se debe pegar en “repository URL” e indicar la dirección donde este se almacenará en su maquina.

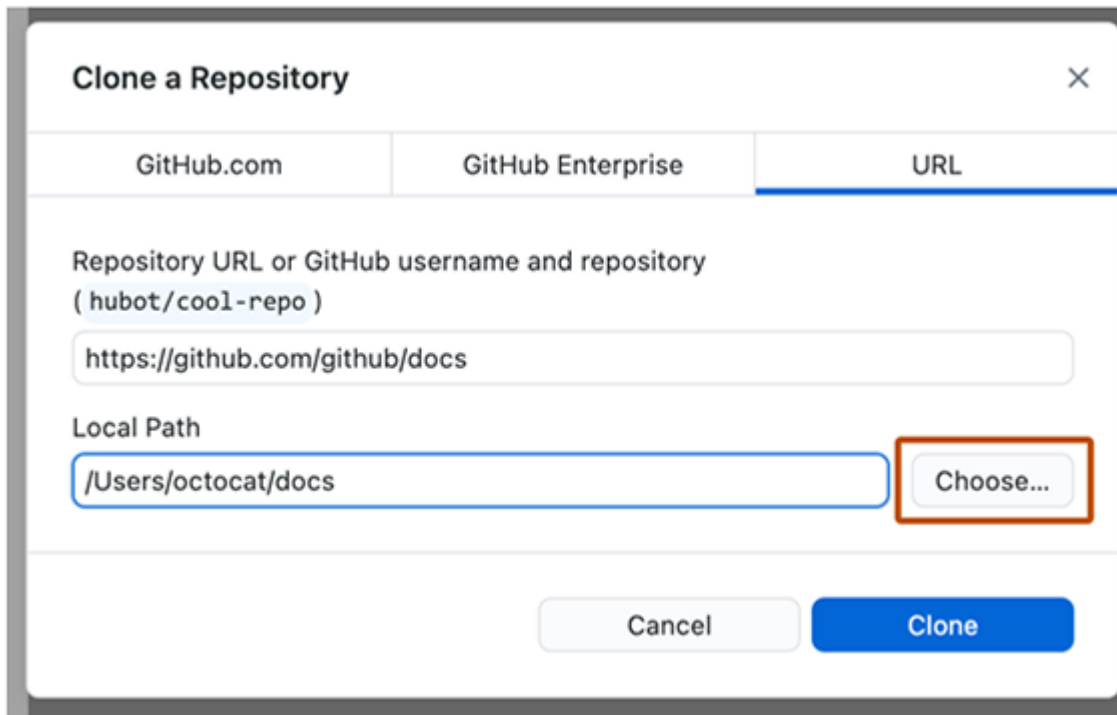


PARA GIT BASH

al Tener el enlace copiado se debe pegar en “repository URL” e indicar la dirección donde este se almacenará en su maquina utilizando el comando **git clone** coloca el link del repositorio

```
MINGW64:/c/temp
Owner@THINKSTATION MINGW64 /c/temp
$ git clone https://github.com/calemmcnz/rock-paper-scissors.git
Cloning into 'rock-paper-scissors'...
remote: Enumerating objects: 783, done.
Receiving objects: Total 783 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 783
Receiving objects: 100% (783/783), 29.09 MiB | 8.57 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (154/154), done.
```

USO DEL PROGRAMA:

Al ejecutar el programa usted encontrara la siguiente interfaz grafica

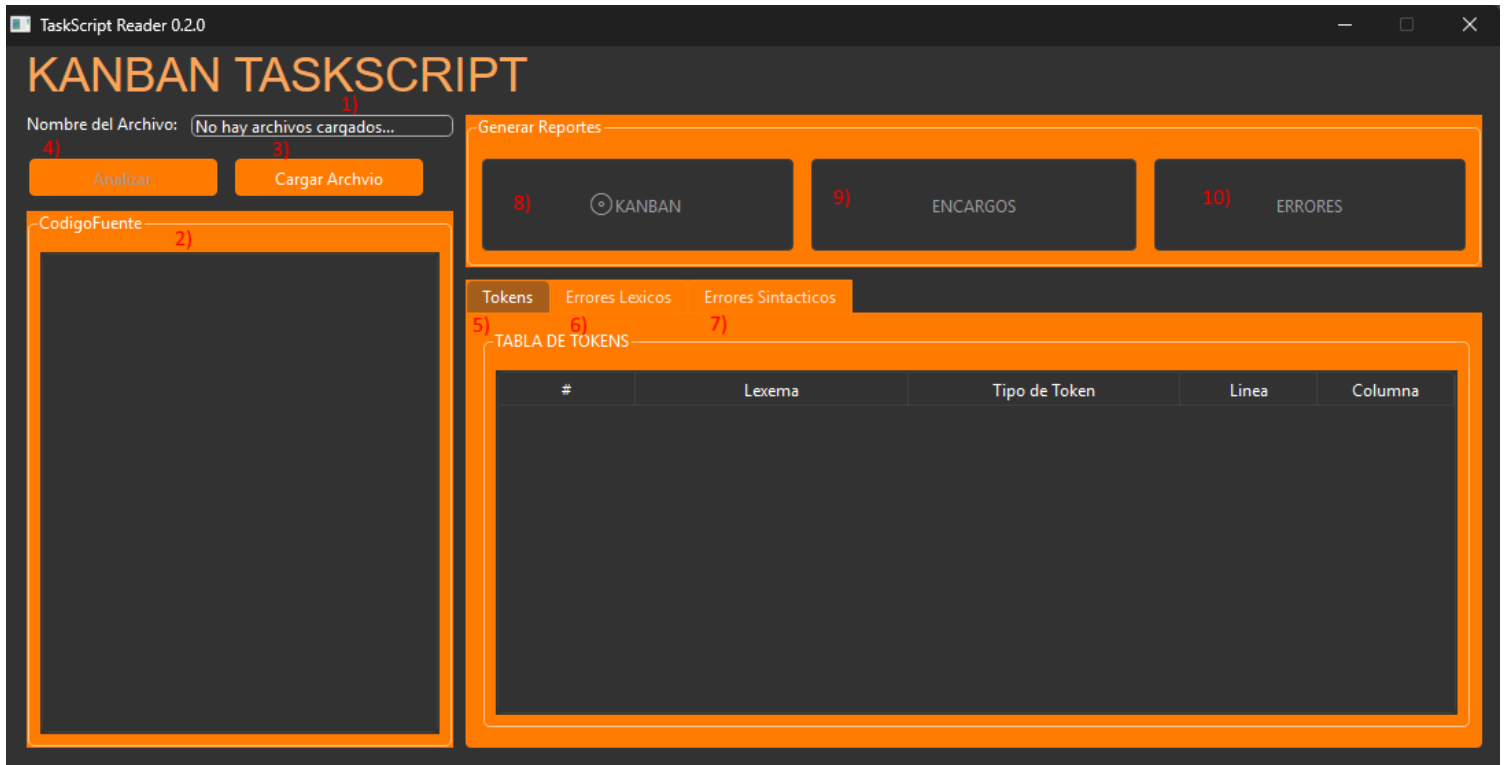


1. Carga de archivos
2. Código Fuente
3. Cargar Archivo
4. Análisis de Archivo
5. Tabla de Tokens
6. Tabla de Errores Léxicos
7. Tabla de Errores Sintácticos
8. Generar Reporte Kanban
9. Generar Reporte de Carga Por encargado
10. Generar Reporte errores léxicos y sintácticos

1) Cargar de Archivos

Mostrara el nombre del archivo que se carga a la aplicación, de lo contrario solo mostrara el mensaje “no hay archivos cargados...”.



2) Codigo Fuente

Al poder cargar el archivo .task usted podra observar el contenido sin necesidad de abrirlo

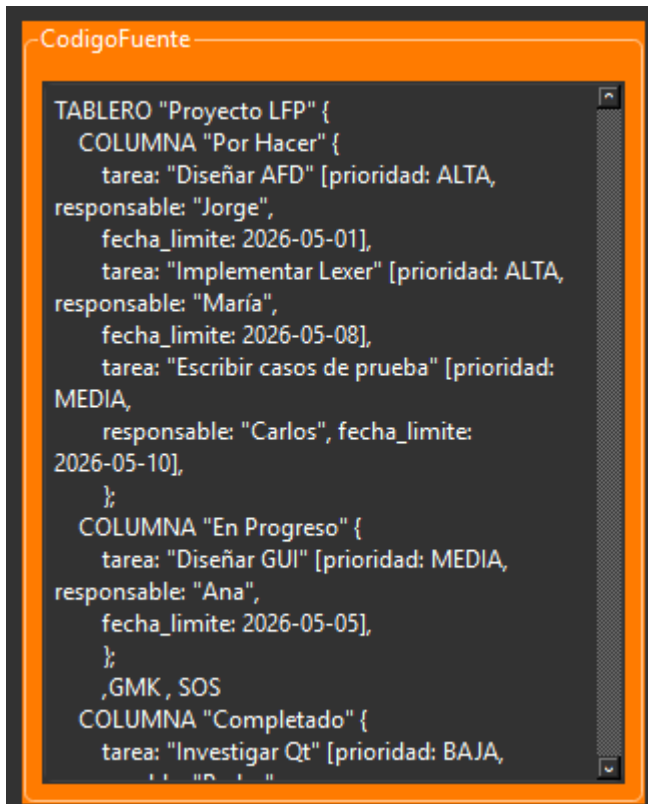

```
CodigoFuente
TABLERO "Proyecto LFP" {
  COLUMNA "Por Hacer" {
    tarea: "Diseñar AFD" [prioridad: ALTA,
    responsable: "Jorge",
    fecha_limite: 2026-05-01],
    tarea: "Implementar Lexer" [prioridad: ALTA,
    responsable: "María",
    fecha_limite: 2026-05-08],
    tarea: "Escribir casos de prueba" [prioridad:
    MEDIA,
    responsable: "Carlos", fecha_limite:
    2026-05-10],
  };
  COLUMNA "En Progreso" {
    tarea: "Diseñar GUI" [prioridad: MEDIA,
    responsable: "Ana",
    fecha_limite: 2026-05-05],
  };
  ,GMK , SOS
  COLUMNA "Completado" {
    tarea: "Investigar Qt" [prioridad: BAJA,
```

3) Carga de Archivos

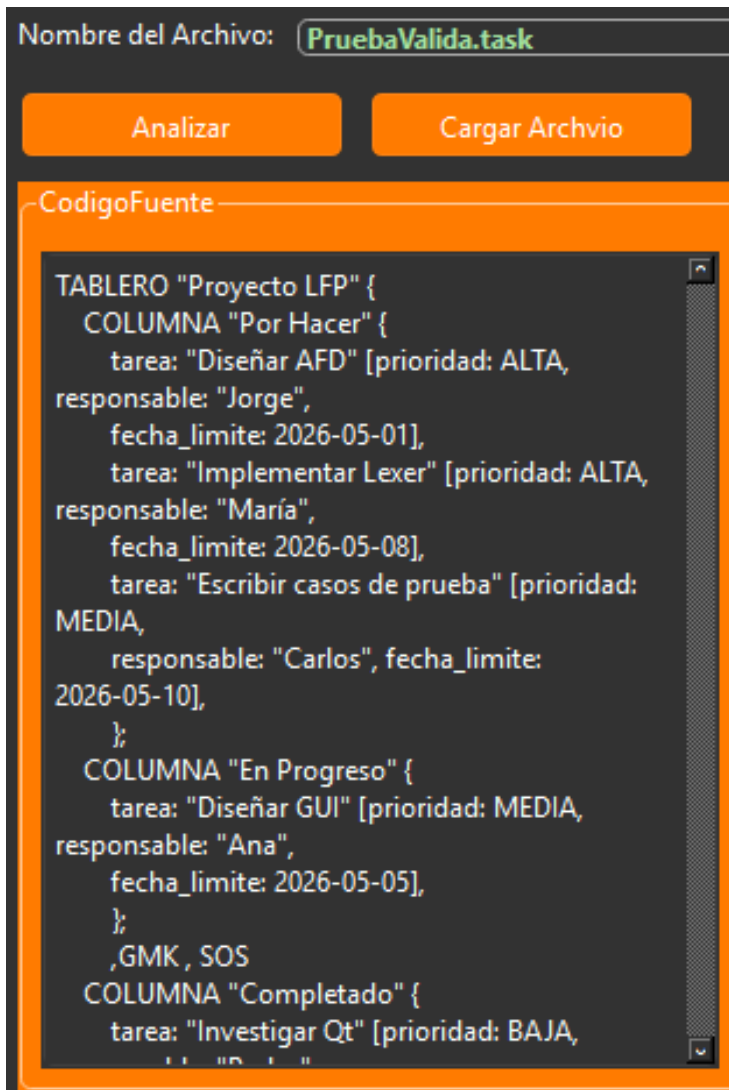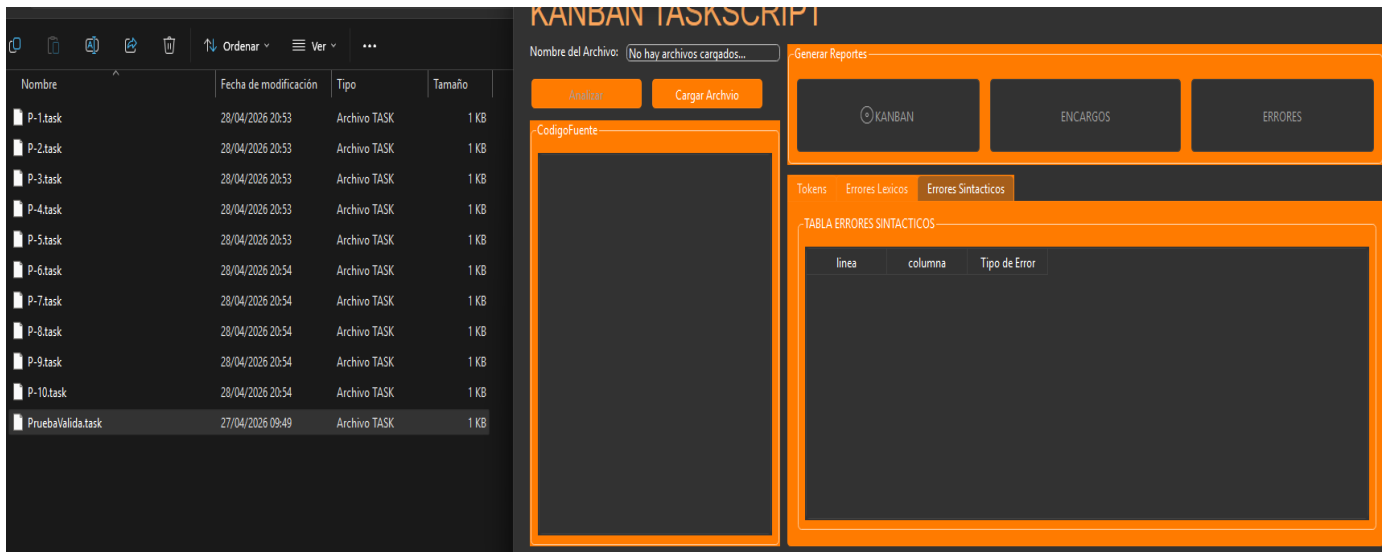

1.1 Al cargar su archivo Correctamente se le mostrara el contenido, De donde fue Cargado y el botón "Analizar Archivo" será activo, Usted también podrá observar el contenido del archivo sin necesidad de abrirlo.

1.2 Luego de que KANBAN TASKSCRIPT leyese el archivo y muestre el contenido el botón de analizar estará activado.

4) Analisis de Archivo

Al ingresar un archivo .task Valido será posible analizar el contenido interno, luego se mostrarán todos los tokens identificados y los errores de tokenizacion, léxicos y sintacticos:

The screenshot shows the KANBAN TASKSCRIPT application interface. At the top, the file name 'PruebaValida.task' is entered. Below it are buttons for 'Analizar' and 'Cargar Archivo'. The 'Analizar' button is active. The main area is divided into two panels. The left panel, titled 'CodigoFuente', displays the source code of the file. The right panel, titled 'Generar Reportes', has three tabs: 'KANBAN', 'ENCARGOS', and 'ERRORES'. The 'ERRORES' tab is selected, showing a table of syntactic errors. A modal dialog box is open over the table, displaying a message: 'Lectura compeltada! Lectura de archivo .task completado! OK'.

Nombre del Archivo:

Analizar Cargar Archivo

CodigoFuente

```
TABLERO "Proyecto LFP" {  
  COLUMNA "Por Hacer" {  
    tarea: "Diseñar AFD" [prioridad: ALTA,  
    responsable: "Jorge",  
    fecha_limite: 2026-05-01],  
    tarea: "Implementar Lexer" [prioridad: ALTA,  
    responsable: "Maria",  
    fecha_limite: 2026-05-08],  
    tarea: "Escribir casos de prueba" [prioridad:  
    MEDIA,  
    responsable: "Carlos", fecha_limite:  
    2026-05-10],  
  }  
  COLUMNA "En Progreso" {  
    tarea: "Diseñar GUI" [prioridad: MEDIA,  
    responsable: "Ana",  
    fecha_limite: 2026-05-05],  
  }  
  ,GMK, SOS  
  COLUMNA "Completado" {  
    tarea: "Investigar Qt" [prioridad: BAJA,  
    responsable: "Jorge", fecha_limite: 2026-05-10],  
  }  
}
```

Generar Reportes

KANBAN ENCARGOS ERRORES

Tokens Errores Lexicos Errores Sintacticos

TABLA ERRORES SINTACTICOS

linea	columna	Tipo de Error
1	3	LLAVE_ABRE, ...
2	3	LLAVE_CIERRA, ...
3	3	LLAVE_CIERRA, ...
4	3	PUNTO_COMA,...
5	3	LLAVE_CIERRA, ...
6	3	PUNTO_COMA,...
7	22	ERROR,TOKENS...

Lectura compeltada! Lectura de archivo .task completado! OK

Analisis completado — 124 tokens, 2 errores léxicos.

5) Tabla de Tokens

Muestra todos los tokens según la entrada, el numero y su ubicación en el archivo.

The screenshot shows the KANBAN TASKSCRIPT application interface with the 'Tokens' tab selected. The 'TABLA DE TOKENS' is displayed, showing a table with columns: '#', 'Lexema', 'Tipo de Token', 'Linea', and 'Columna'.

Tokens Errores Lexicos Errores Sintacticos

TABLA DE TOKENS

#	Lexema	Tipo de Token	Linea	Columna
1	TABLERO	PALABRA_RESERVADA	1	1
2	Proyecto LFP	STRING	1	9
3	{	LLAVE_ABRE	1	24
4	COLUMNA	DESCONOCIDO	2	5
5	Por Hacer	STRING	2	13
6	{	LLAVE_ABRE	2	25
7	tarea	tarea	3	9
8	,	SOS_PUNTOS	3	14

6) Tabla de errores Léxicos

Muestra los tokens que no pertenecen a un patrón y el tipo de error que produce.

Tokens

Errores Lexicos

Errores Sintacticos

TABLA ERRORES LEXICOS

#	Lexema	Tipo de Error	Descripcion	Linea
1	GMK	Token ...	'GMK' no es una palabra reservada válida en TaskScript.	14
2	SOS	Token ...	'SOS' no es una palabra reservada válida en TaskScript.	14

7) Tabla de errores Sintácticos

Muestra los tokens que no pertenecen a una producción en específico y la ubicación en el archivo

Tokens

Errores Lexicos

Errores Sintacticos

TABLA ERRORES SINTACTICOS

	linea	columna	Tipo de Error
1	3	31	LLAVE_ABRE, ...
2	3	31	LLAVE_CIERRA, ...
3	3	31	LLAVE_CIERRA, ...
4	3	31	PUNTO_COMA,...
5	3	31	LLAVE_CIERRA, ...
6	3	31	PUNTO_COMA,...
7	22	1	ERROR, TOKENS...

8) Reporte de KANBAN

Al Generar el reporte KANBAN, se generara un archivo PDF con el contenido registrado como prioridad baja,alta y media con sus respectivos encargados y la fecha limite



9) Reporte de Carga por Responsable

10) Al Generar el reporte de Carga por responsable, se generara un archivo PDF con el contenido registrado como el nombre del encarnado, el numero de tareas y la cantidad de tareas asignadas

Carga Por persona

Fecha de generación: 28/04/2026 22:13:03

encargado	Tareas asignadas	Prioridad Baja	Prioridad Media	Prioridad Alta	Carga	
Ana		1	0	1	0	BAJA (total: 1)
Carlos		1	0	1	0	BAJA (total: 1)
Jorge		2	1	0	1	BAJA (total: 2)
María		1	0	0	1	BAJA (total: 1)
Pedro		1	1	0	0	BAJA (total: 1)

10) Reporte de Errores léxicos y sintacticos

Al Generar el reporte de Errores, se generara un archivo PDF con el contenido registrado como una tabla para los errores léxicos y sintacticos

ERRORES LEXICOS

Fecha de generaci3n: 28/04/2026 22:13:04

No.	Lexema Intro.	Error	Descripci3n	L3nea	Columna	Gravedad
1	GMK	Token Desconocido	'GMK' no es una palabra reservada v3lida en TaskScript.	14	13	CRITICO
2	SOS	Token Desconocido	'SOS' no es una palabra reservada v3lida en TaskScript.	14	19	CRITICO

ERRORES SINTACTICOS

No.	Descripci3n
1	LLAVE_ABRE, Token Diferente al esperado
2	LLAVE_CIERRA, Token Diferente al esperado
3	LLAVE_CIERRA, Token Diferente al esperado
4	PUNTO_COMA, Token Diferente al esperado
5	LLAVE_CIERRA, Token Diferente al esperado
6	PUNTO_COMA, Token Diferente al esperado
7	ERROR,TOKENS SIN PROCESAR