MAQUETACIÓN (CSS+HTML)

INDICE:

- ✓ **Maquetación con HTML**
- ✓ **Maquetación con HTML+CSS (Atributo FLOAT)**
- ✓ **Maquetación creando estructuras**

Maquetación con HTML

La maquetación sirve para posicionar elementos dentro de una página web y para crear estructuras. Antiguamente para poder posicionar elementos/controles dentro de una página web se utilizan tablas HTML. A continuación, se observa cómo se ubican los elementos dentro de una tabla HTML.

Ingrese nombre:	
Ingrese apellido:	
	Aceptar

Código HTML:

```
<table border="1">
    <tr>
        <td>Ingrese nombre:</td>
        <td>
            <asp:TextBox ID="txtNombre" runat="server"></asp:TextBox>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Ingrese apellido:</td>
        <td>
            <asp:TextBox ID="txtApellido" runat="server"></asp:TextBox>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td></td>
        <td>
            <asp:Button ID="btnAceptar" runat="server" OnClick="btnAceptar_Click"
                Text="Aceptar" />
        </td>
    </tr>
</table>
```

Se posicionan elementos en las celdas de la tabla

El inconveniente de utilizar tablas HTML, es que las tablas cambian de tamaño según los controles que posean en su interior. Por ejemplo:

A) Posicionamiento de controles utilizando HTML. El botón aceptar agrega un usuario al gridview que se encuentra en la tabla inferior.

Ingrese nombre:	Jose Rafael
Ingrese apellido:	Perez
	Aceptar

Listado de usuarios ingresados:	
	Nombre **Apellido** Jose Rafael Perez

El gridview tiene una fila (un solo usuario agregado)

B) A continuación, agrego otro usuario al gridview:

Ingrese nombre:	Maria Fernanda
Ingrese apellido:	De Lopez Carrillo
	Aceptar

Listado de usuarios ingresados:	
	Nombre **Apellido** Jose Rafael Perez Maria Fernanda De Lopez Carrillo

El gridview ahora tiene dos filas. Observar que se modifico automáticamente el tamaño de la tabla, tanto ancho como alto de la tabla

Como se puede observar la tabla no tiene una dimensión fija sino que cambia el tamaño según los controles que contenga adentro. Por este motivo, no es conveniente trabajar con tablas HTML.

MAQUETACION HTML+CSS

A continuación, vamos a ver una forma más conveniente para maquetar utilizando la etiqueta HTML DIV, junto con propiedades CSS. Recordemos que la etiqueta DIV nos permite dibujar renglones. Vamos a analizar algunos ejemplos:

Ejemplo 1:

Dibujamos un renglón mediante la etiqueta DIV. Luego le incorporamos color, utilizando CSS:

```
<div style="background-color:aquamarine">Espacio 1</div>
```

El resultado por pantalla es el siguiente:

Espacio 1

Ejemplo 2:

Vamos a dibujar dos renglones, los cuales les cambiamos de color utilizando CSS:

```
<div style="background-color:aquamarine">Espacio 1</div>
<div style="background-color:antiquewhite">Espacio 2</div>
```

El resultado por pantalla es el siguiente:

Espacio 1
Espacio 2

Ejemplo 3:

Vamos a dibujar dos renglones, en los cuales les cambiamos de color y tamaño (height y width) mediante la utilización de CSS.

```
<div style="background-color:aquamarine;height:30px;width:260px">Espacio 1</div>
<div style="background-color:antiquewhite;height:30px;width:260px">Espacio 2</div>
```

El resultado por pantalla es el siguiente:

Espacio 1

Espacio 2

OBSERVACION: Los DIV están predefinidos para ocupar un reglón entero. A pesar de que se haya modificado el ancho de los mismos y que ambos pueden entrar en el mismo renglón, NO SE COLOCARON uno al lado del otro.

Ejemplo 4:

Vamos a dibujar dos renglones, a los cuales les cambiamos el color, tamaño, y los posicionamos uno al lado del otro utilizando la propiedad FLOAT de CSS.

```
<div style="background-color:aquamarine;height:30px;
                width:260px;float:left">Espacio 1</div>
<div style="background-color:antiquewhite;height:30px;
                width:260px;float:left">Espacio 2</div>
```

El resultado por pantalla es el siguiente:

Espacio 1 Espacio 2

En conclusión, vamos a utilizar la propiedad FLOAT de CSS dentro de una etiqueta DIV, para poder ubicar elementos de manera contigua.

Ejemplo 5:

Vamos a dibujar dos DIV, a los cuales les cambiamos de color, tamaño, y los posicionamos uno en la IZQUIERDA y otro en la DERECHA utilizando la propiedad. FLOAT.

```
<div style="background-color:aquamarine;height:30px;
                width:260px;float:left">Espacio 1</div>
<div style="background-color:antiquewhite;height:30px;
                width:260px;float:right">Espacio 2</div>
```

El resultado por pantalla es el siguiente:

PROPIEDAD FLOAT CSS

La propiedad float especifica si un elemento debe salir del flujo normal y aparecer a la izquierda o a la derecha de su contenedor, donde los elementos de texto y los en línea aparecerán a su alrededor.

VALORES POSIBLES:

Left : El elemento flota a la izquierda de su bloque contenedor.

Right : El elemento flota a la derecha de su bloque contenedor.

None : El elemento no flota.

Ejemplo 6:

Ahora sí, para **simular una fila de una tabla** vamos a realizar lo siguiente, creamos varios DIV de tipo FLOAT, pero lo importante es que entre ellos sumen un total de ancho (width) de 100% y tengan el mismo tamaño en la altura (height), haciendo referencia al ancho de la página.

```
<div style="background-color:aquamarine;height:50px; width:30%;float:left"> </div>
<div style="background-color:antiquewhite;height:50px; width:40%;float:left"> </div>
<div style="background-color:darkgray;height:50px; width:30%;float:left"> </div>
```

El resultado por pantalla es el siguiente:

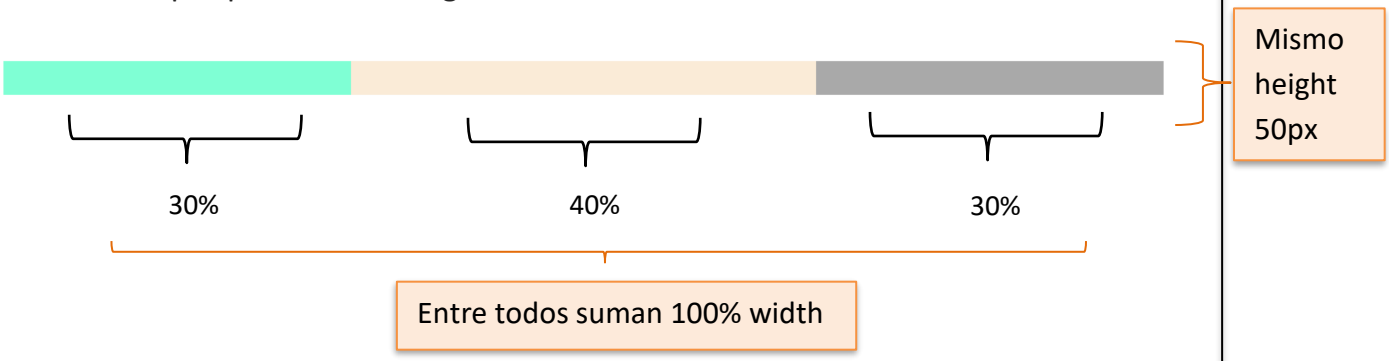

OBSERVACIONES:

- Una etiqueta DIV se puede observar en pantalla si posee algo en su interior. Por ende, para poder visualizar el DIV aunque no posea nada en su interior, vamos a agregarle un espacio vacío de HTML, es decir un ** .**
- Otra observación también importante es que es más fácil aplicar estilos a un DIV que a un TD o TH o TR de una tabla por esto, es recomendable trabajar con DIV.
- Tanto el ancho (width) como el largo de la página (height), se pueden trabajar en pixeles o porcentajes. Es conveniente trabajar el ancho con porcentajes y el height con pixeles.
- La técnica para **crear filas** siempre será siempre crear divs que sumen entre ellos el 100% del ancho de la página y mantener el mismo height para esos divs.

Ejemplo 7

Retomemos el primer ejemplo dado con una tabla HTML:

Ingrese nombre:	
Ingrese apellido:	
	Aceptar

A continuación, vamos a ver el mismo ejemplo, pero maquetado con HTML+CSS. Le coloqué un color a cada celda para que sea más fácil visualizarlo. Ejemplo gráfico de lo maquetado:

Ingrese su nombre:	
Ingrese su apellido:	
	Aceptar

Código CSS/HTML del ejemplo:

```
<div style="background-color:aquamarine;height:33px; width:30%;float:left">
                                                Ingrese su nombre:</div>
<div style="background-color:antiquewhite;height:33px; width:70%;float:left">
                <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox></div>
```

1era fila

```
<div style="background-color:azure;height:33px; width:30%;float:left">
                                                Ingrese su apellido:</div>
<div style="background-color:darkgray;height:33px; width:70%;float:left">
                <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server"></asp:TextBox></div>
```

2da fila

```
<div style="background-color:blueviolet;height:33px;width:30%;float:left"></div>
<div style="background-color:chartreuse;height:33px;width:70%;float:left" >
                <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Aceptar" /></div>
```

3era fila

MAQUETACIÓN: CREANDO ESTRUCTURAS

Un punto muy importante de la maquetación es que nos sirve en el armado de una página web. Cuando creamos una página por primera vez, necesitamos armar un molde: "crear una estructura". Por ejemplo, podríamos pensar en la siguiente estructura:

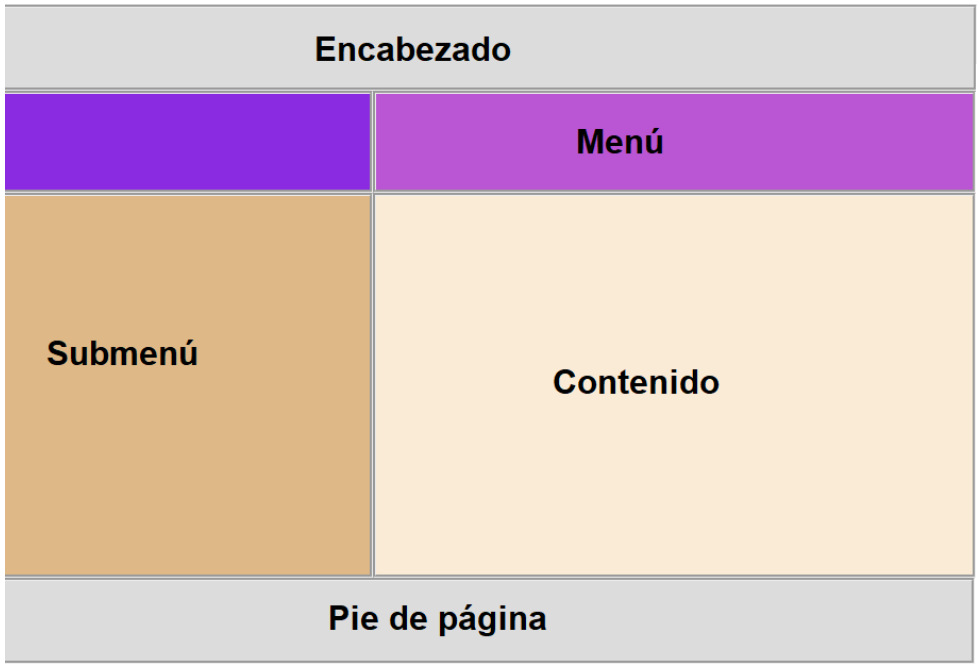

Luego de crear la estructura a través de la maquetación. Solo nos queda colocar los correspondientes controles en los lugares asignados.

En la imagen anterior hay un total de 4 filas:

- ✓ 1era fila: 1 div con width 100% (height:50px)
- ✓ 2da fila: 1 div con width 20% + 1 div con width 80 % (ambos height:60px)
- ✓ 3era fila: 1 div con width 20% + 1 div con width 80 % (ambos height:500px)
- ✓ 4era fila: 1 div con width 100% (height:50px)

Código del ejemplo:

```
<div style="background-color:gainsboro; width:100%;height:50px;float:left;"></div>
<div style="background-color:blueviolet;width:20%;height:60px;float:left;"></div>
<div style="background-color:mediumorchid;width:80%;height:60px;float:left;"></div>
<div style="background-color:burlywood;width:20%;height:500px;float:left;" ></div>
<div style="background-color:antiquewhite;width:80%;height:500px;float:left;"></div>
<div style="background-color:gainsboro;width:100%;height:50px; float:left;"></div>
```

OBSERVACIÓN

Si se quiere, se puede agregar un borde a cada div a través de código CSS. Pero si se agrega un borde, se debe tener en cuenta que el tamaño de este borde se sumará al tamaño de los DIV. Es decir el 100% que ocupa la pantalla, tendrá que ser distribuido entre los DIV y los bordes que ustedes coloquen.



Ejemplo:

En este caso, el borde de tipo “groove”, descuenta aproximadamente un 1% al ancho de la página. Observar que desconté ese 1% a los DIV, para que todo entrará en la misma pantalla.

```
<div style="background-color:gainsboro; width:99%;height:50px;float:left;border:groove"></div>
<div style="background-color:blueviolet;width:20%;height:60px;float:left;border:groove"></div>
<div style="background-color:mediumorchid;width:79%;height:60px;float:left;border:groove"></div>
<div style="background-color:burlywood;width:20%;height:360px;float:left;border:groove" ></div>
<div style="background-color:antiquewhite;width:79%;height:360px;float:left;border:groove"></div>
<div style="background-color:gainsboro;width:99%;height:50px; float:left;border:groove"></div>
```

A continuación, vamos a ver un ejemplo un poco más avanzado.

Ejemplo 8

Repasemos el concepto, tenemos un renglón con el mismo alto (height) y dividido en su ancho (width), uno con el 30% y otro con el 70% para ocupar toda la pantalla. Entonces quedaría así:

```
<div style="background-color:green;height:50px; width:30%;float:left"></div>
<div style="background-color:blue;height:50px; width:70%;float:left"></div>
```

El resultado por pantalla es el siguiente:

Ejemplo 9

Hasta ahora vimos ejemplos en donde en el mismo renglón se mantiene el mismo alto (height). Ahora vamos a dibujar tres DIV, el primer DIV tendrá un alto mayor a los otros DIV. Observar que el primer DIV (naranja) ocupa su lugar correspondiente (130px y 30% width) y los otros dos DIV (el amarillo y el verde) se acomodaron ocupando ese 70% de ancho y 130px que quedaron libres. Se colocaron ahí porque podían entrar ya que tenían 70% de ancho y 50px cada uno en su alto.

```
<div style="background-color:orange;height:130px; width:30%;float:left"></div>
<div style="background-color:yellow;height:50px; width:70%;float:left"></div>
<div style="background-color:green;height:50px; width:70%;float:left"></div>
```
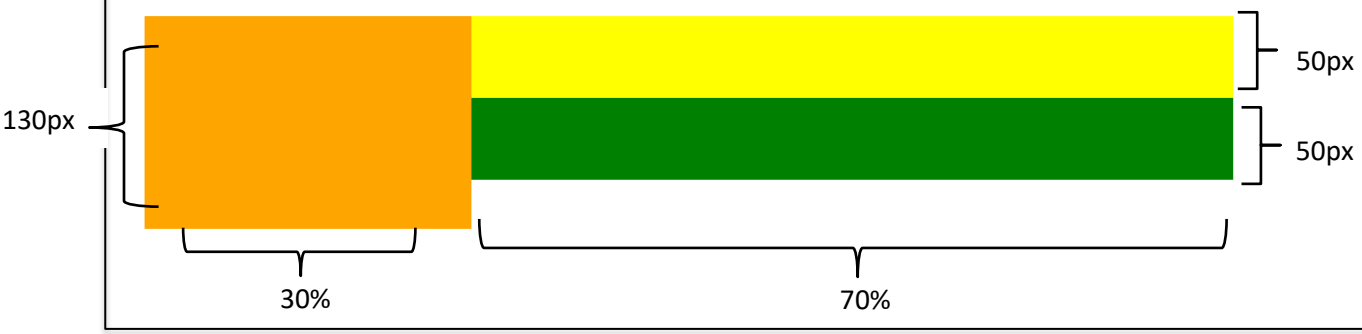
El resultado por pantalla es el siguiente: