


Pichulman Miguel Angel

Metodología de Sistemas II

Trabajo Práctico Individual: Adapter

Lenguaje: Java

- UML:

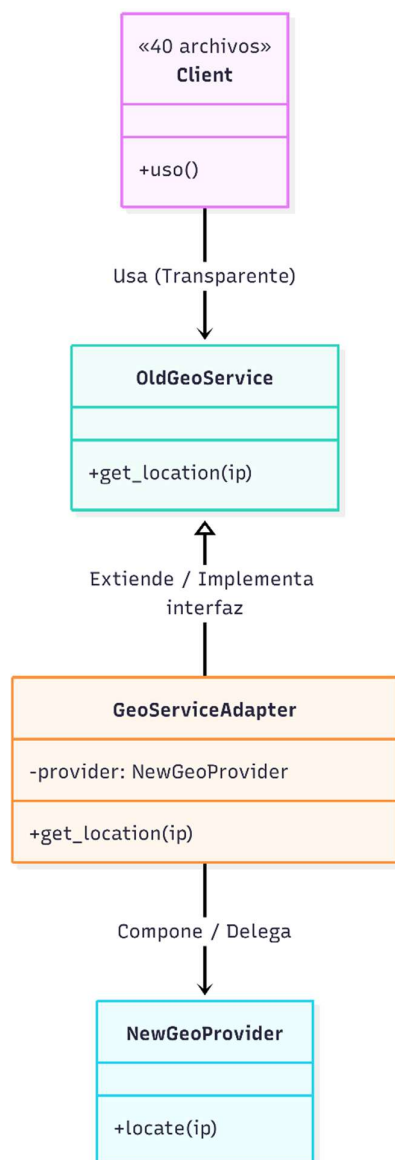

Pichulman Miguel Angel

Contraste: Antes vs. Después

- ANTES (Cómo utilizaba el sistema la geolocalización): El código cliente (los 40 archivos de la aplicación) dependía directamente del servicio antiguo:

Ejemplo en Java :

```
OldGeoService geo = new OldGeoService();  
  
Map<String, Object> data = geo.get_location("200.45.123.10");  
  
System.out.println(data.get("city") + " - " + data.get("lat"));
```

- DESPUÉS (Cómo queda tras aplicar el patrón): El código cliente de los 40 archivos no se modifica en absoluto. El único cambio ocurre en el punto de inicialización o configuración, donde se instancia el adaptador en lugar del servicio viejo:

Ejemplo en Java:

// unico cambio en toda la aplicacion:

```
OldGeoService geo = new GeoServiceAdapter();
```

// Los 40 archivos siguen llamando al mismo método de siempre de forma transparente:

```
Map<String, Object> data = geo.get_location("200.45.123.10");  
  
System.out.println(data.get("city") + " - " + data.get("lat"));
```