

Cálculo de Programas

Trabalho Prático

MiEI+LCC — 2020/21

Departamento de Informática
Universidade do Minho

Junho de 2021

Grupo nr.	999 (preencher)
a93204	José João Gonçalves
a22222	Nome2 (preencher)
a33333	Nome3 (preencher)
a44444	Nome4 (preencher, se aplicável, ou apagar)

1 Preâmbulo

Cálculo de Programas tem como objectivo principal ensinar a programação de computadores como uma disciplina científica. Para isso parte-se de um repertório de *combinadores* que formam uma álgebra da programação (conjunto de leis universais e seus corolários) e usam-se esses combinadores para construir programas *composicionalmente*, isto é, agregando programas já existentes.

Na sequência pedagógica dos planos de estudo dos dois cursos que têm esta disciplina, opta-se pela aplicação deste método à programação em **Haskell** (sem prejuízo da sua aplicação a outras linguagens funcionais). Assim, o presente trabalho prático coloca os alunos perante problemas concretos que deverão ser implementados em **Haskell**. Há ainda um outro objectivo: o de ensinar a documentar programas, a validá-los e a produzir textos técnico-científicos de qualidade.

2 Documentação

Para cumprir de forma integrada os objectivos enunciados acima vamos recorrer a uma técnica de programação dita “**literária**” [1], cujo princípio base é o seguinte:

Um programa e a sua documentação devem coincidir.

Por outras palavras, o código fonte e a documentação de um programa deverão estar no mesmo ficheiro.

O ficheiro `cp2021t.pdf` que está a ler é já um exemplo de **programação literária**: foi gerado a partir do texto fonte `cp2021t.lhs`¹ que encontrará no **material pedagógico** desta disciplina descompactando o ficheiro `cp2021t.zip` e executando:

```
$ lhs2TeX cp2021t.lhs > cp2021t.tex
$ pdflatex cp2021t
```

em que **lhs2tex** é um pre-processador que faz “pretty printing” de código Haskell em **L^AT_EX** e que deve desde já instalar executando

```
$ cabal install lhs2tex --lib
```

Por outro lado, o mesmo ficheiro `cp2021t.lhs` é executável e contém o “kit” básico, escrito em **Haskell**, para realizar o trabalho. Basta executar

```
$ ghci cp2021t.lhs
```

¹O suffixo ‘lhs’ quer dizer *literate Haskell*.

Abra o ficheiro `cp2021t.lhs` no seu editor de texto preferido e verifique que assim é: todo o texto que se encontra dentro do ambiente

```
\begin{code}
...
\end{code}
```

é seleccionado pelo **GHCI** para ser executado.

3 Como realizar o trabalho

Este trabalho teórico-prático deve ser realizado por grupos de 3 (ou 4) alunos. Os detalhes da avaliação (datas para submissão do relatório e sua defesa oral) são os que forem publicados na [página da disciplina](#) na *internet*.

Recomenda-se uma abordagem participativa dos membros do grupo de trabalho por forma a poderem responder às questões que serão colocadas na *defesa oral* do relatório.

Em que consiste, então, o *relatório* a que se refere o parágrafo anterior? É a edição do texto que está a ser lido, preenchendo o anexo **D** com as respostas. O relatório deverá conter ainda a identificação dos membros do grupo de trabalho, no local respectivo da folha de rosto.

Para gerar o PDF integral do relatório deve-se ainda correr os comando seguintes, que actualizam a bibliografia (com **BibTeX**) e o índice remissivo (com **makeindex**),

```
$ bibtex cp2021t.aux
$ makeindex cp2021t.idx
```

e recompilar o texto como acima se indicou. Dever-se-á ainda instalar o utilitário **QuickCheck**, que ajuda a validar programas em **Haskell** e a biblioteca **Gloss** para geração de gráficos 2D:

```
$ cabal install QuickCheck gloss --lib
```

Para testar uma propriedade **QuickCheck** *prop*, basta invocá-la com o comando:

```
> quickCheck prop
+++ OK, passed 100 tests.
```

Pode-se ainda controlar o número de casos de teste e sua complexidade, como o seguinte exemplo mostra:

```
> quickCheckWith stdArgs { maxSuccess = 200, maxSize = 10 } prop
+++ OK, passed 200 tests.
```

Qualquer programador tem, na vida real, de ler e analisar (muito!) código escrito por outros. No anexo **C** disponibiliza-se algum código **Haskell** relativo aos problemas que se seguem. Esse anexo deverá ser consultado e analisado à medida que isso for necessário.

3.1 Stack

O **Stack** é um programa útil para criar, gerir e manter projetos em **Haskell**. Um projeto criado com o Stack possui uma estrutura de pastas muito específica:

- Os módulos auxiliares encontram-se na pasta *src*.
- O módulos principal encontra-se na pasta *app*.
- A lista de dependências externas encontra-se no ficheiro *package.yaml*.

Pode aceder ao **GHCI** utilizando o comando:

```
stack ghci
```

Garanta que se encontra na pasta mais externa **do projeto**. A primeira vez que correr este comando as dependências externas serão instaladas automaticamente.

Para gerar o PDF, garanta que se encontra na directoria *app*.

Problema 1

Os tipos de dados algébricos estudados ao longo desta disciplina oferecem uma grande capacidade expressiva ao programador. Graças à sua flexibilidade, torna-se trivial implementar DSLs e até mesmo linguagens de programação.

Paralelamente, um tópico bastante estudado no âmbito de Deep Learning é a derivação automática de expressões matemáticas, por exemplo, de derivadas. Duas técnicas que podem ser utilizadas para o cálculo de derivadas são:

- *Symbolic differentiation*
- *Automatic differentiation*

Symbolic differentiation consiste na aplicação sucessiva de transformações (leia-se: funções) que sejam congruentes com as regras de derivação. O resultado final será a expressão da derivada.

O leitor atento poderá notar um problema desta técnica: a expressão inicial pode crescer de forma descontrolada, levando a um cálculo pouco eficiente. *Automatic differentiation* tenta resolver este problema, calculando o valor da derivada da expressão em todos os passos. Para tal, é necessário calcular o valor da expressão e o valor da sua derivada.

Vamos de seguida definir uma linguagem de expressões matemáticas simples e implementar as duas técnicas de derivação automática. Para isso, seja dado o seguinte tipo de dados,

```
data ExpAr a = X
  | N a
  | Bin BinOp (ExpAr a) (ExpAr a)
  | Un UnOp (ExpAr a)
  deriving (Eq, Show)
```

onde *BinOp* e *UnOp* representam operações binárias e unárias, respectivamente:

```
data BinOp = Sum
  | Product
  deriving (Eq, Show)
data UnOp = Negate
  | E
  deriving (Eq, Show)
```

O construtor *E* simboliza o exponencial de base *e*.

Assim, cada expressão pode ser uma variável, um número, uma operação binária aplicada às devidas expressões, ou uma operação unária aplicada a uma expressão. Por exemplo,

Bin Sum X (N 10)

designa $x + 10$ na notação matemática habitual.

1. A definição das funções *inExpAr* e *baseExpAr* para este tipo é a seguinte:

```
inExpAr = [X, num_ops] where
  num_ops = [N, ops]
  ops = [bin, Un]
  bin (op, (a, b)) = Bin op a b
baseExpAr f g h j k l z = f + (g + (h × (j × k) + l × z))
```

Defina as funções *outExpAr* e *recExpAr*, e teste as propriedades que se seguem.

Propriedade [QuickCheck] 1 *inExpAr* e *outExpAr* são testemunhas de um isomorfismo, isto é, *inExpAr* · *outExpAr* = *id* e *outExpAr* · *inExpAr* = *id*:

```
prop_in_out_idExpAr :: (Eq a) => ExpAr a -> Bool
prop_in_out_idExpAr = inExpAr · outExpAr ≡ id
prop_out_in_idExpAr :: (Eq a) => OutExpAr a -> Bool
prop_out_in_idExpAr = outExpAr · inExpAr ≡ id
```

2. Dada uma expressão aritmética e um escalar para substituir o X , a função

$$eval_exp :: Floating a \Rightarrow a \rightarrow (ExpAr a) \rightarrow a$$

calcula o resultado da expressão. Na página 12 esta função está expressa como um catamorfismo. Defina o respectivo gene e, de seguida, teste as propriedades:

Propriedade [QuickCheck] 2 A função *eval_exp* respeita os elementos neutros das operações.

$$\begin{aligned} prop_sum_idr &:: (Floating a, Real a) \Rightarrow a \rightarrow ExpAr a \rightarrow Bool \\ prop_sum_idr a exp &= eval_exp a exp \stackrel{?}{=} sum_idr \textbf{ where} \\ sum_idr &= eval_exp a (Bin Sum exp (N 0)) \\ prop_sum_idl &:: (Floating a, Real a) \Rightarrow a \rightarrow ExpAr a \rightarrow Bool \\ prop_sum_idl a exp &= eval_exp a exp \stackrel{?}{=} sum_idl \textbf{ where} \\ sum_idl &= eval_exp a (Bin Sum (N 0) exp) \\ prop_product_idr &:: (Floating a, Real a) \Rightarrow a \rightarrow ExpAr a \rightarrow Bool \\ prop_product_idr a exp &= eval_exp a exp \stackrel{?}{=} prod_idr \textbf{ where} \\ prod_idr &= eval_exp a (Bin Product exp (N 1)) \\ prop_product_idl &:: (Floating a, Real a) \Rightarrow a \rightarrow ExpAr a \rightarrow Bool \\ prop_product_idl a exp &= eval_exp a exp \stackrel{?}{=} prod_idl \textbf{ where} \\ prod_idl &= eval_exp a (Bin Product (N 1) exp) \\ prop_e_id &:: (Floating a, Real a) \Rightarrow a \rightarrow Bool \\ prop_e_id a &= eval_exp a (Un E (N 1)) \equiv expd 1 \\ prop_negate_id &:: (Floating a, Real a) \Rightarrow a \rightarrow Bool \\ prop_negate_id a &= eval_exp a (Un Negate (N 0)) \equiv 0 \end{aligned}$$

Propriedade [QuickCheck] 3 Negar duas vezes uma expressão tem o mesmo valor que não fazer nada.

$$\begin{aligned} prop_double_negate &:: (Floating a, Real a) \Rightarrow a \rightarrow ExpAr a \rightarrow Bool \\ prop_double_negate a exp &= eval_exp a exp \stackrel{?}{=} eval_exp a (Un Negate (Un Negate exp)) \end{aligned}$$

3. É possível otimizar o cálculo do valor de uma expressão aritmética tirando proveito dos elementos absorventes de cada operação. Implemente os genes da função

$$optimize_eval :: (Floating a, Eq a) \Rightarrow a \rightarrow (ExpAr a) \rightarrow a$$

que se encontra na página 12 expressa como um hilomorfismo² e teste as propriedades:

Propriedade [QuickCheck] 4 A função *optimize_eval* respeita a semântica da função *eval*.

$$\begin{aligned} prop_optimize_respects_semantics &:: (Floating a, Real a) \Rightarrow a \rightarrow ExpAr a \rightarrow Bool \\ prop_optimize_respects_semantics a exp &= eval_exp a exp \stackrel{?}{=} optimize_eval a exp \end{aligned}$$

4. Para calcular a derivada de uma expressão, é necessário aplicar transformações à expressão original que respeitem as regras das derivadas:³

- Regra da soma:

$$\frac{d}{dx}(f(x) + g(x)) = \frac{d}{dx}(f(x)) + \frac{d}{dx}(g(x))$$

²Qual é a vantagem de implementar a função *optimize_eval* utilizando um hilomorfismo em vez de utilizar um catamorfismo com um gene "inteligente"?

³Apesar da adição e multiplicação gozarem da propriedade comutativa, há que ter em atenção a ordem das operações por causa dos testes.

- Regra do produto:

$$\frac{d}{dx}(f(x)g(x)) = f(x) \cdot \frac{d}{dx}(g(x)) + \frac{d}{dx}(f(x)) \cdot g(x)$$

Defina o gene do catamorfismo que ocorre na função

$$sd :: Floating a \Rightarrow ExpAr a \rightarrow ExpAr a$$

que, dada uma expressão aritmética, calcula a sua derivada. Testes a fazer, de seguida:

Propriedade [QuickCheck] 5 A função *sd* respeita as regras de derivação.

```
prop_const_rule :: (Real a, Floating a) => a -> Bool
prop_const_rule a = sd (N a) == N 0

prop_var_rule :: Bool
prop_var_rule = sd X == N 1

prop_sum_rule :: (Real a, Floating a) => ExpAr a -> ExpAr a -> Bool
prop_sum_rule exp1 exp2 = sd (Bin Sum exp1 exp2) == sum_rule where
  sum_rule = Bin Sum (sd exp1) (sd exp2)

prop_product_rule :: (Real a, Floating a) => ExpAr a -> ExpAr a -> Bool
prop_product_rule exp1 exp2 = sd (Bin Product exp1 exp2) == prod_rule where
  prod_rule = Bin Sum (Bin Product exp1 (sd exp2)) (Bin Product (sd exp1) exp2)

prop_e_rule :: (Real a, Floating a) => ExpAr a -> Bool
prop_e_rule exp = sd (Un E exp) == Bin Product (Un E exp) (sd exp)

prop_negate_rule :: (Real a, Floating a) => ExpAr a -> Bool
prop_negate_rule exp = sd (Un Negate exp) == Un Negate (sd exp)
```

5. Como foi visto, *Symbolic differentiation* não é a técnica mais eficaz para o cálculo do valor da derivada de uma expressão. *Automatic differentiation* resolve este problema calculando o valor da derivada em vez de manipular a expressão original.

Defina o gene do catamorfismo que ocorre na função

$$ad :: Floating a \Rightarrow a \rightarrow ExpAr a \rightarrow a$$

que, dada uma expressão aritmética e um ponto, calcula o valor da sua derivada nesse ponto, sem transformar manipular a expressão original. Testes a fazer, de seguida:

Propriedade [QuickCheck] 6 Calcular o valor da derivada num ponto *r* via *ad* é equivalente a calcular a derivada da expressão e avalia-la no ponto *r*.

```
prop_congruent :: (Floating a, Real a) => a -> ExpAr a -> Bool
prop_congruent a exp = ad a exp == eval_exp a (sd exp)
```

Problema 2

Nesta disciplina estudou-se como fazer **programação dinâmica** por cálculo, recorrendo à lei de recursividade mútua.⁴

Para o caso de funções sobre os números naturais (\mathbb{N}_0 , com functor $F X = 1 + X$) é fácil derivar-se da lei que foi estudada uma *regra de algibeira* que se pode ensinar a programadores que não tenham estudado **Cálculo de Programas**. Apresenta-se de seguida essa regra, tomando como exemplo o cálculo do ciclo-for que implementa a função de Fibonacci, recordar o sistema

$$\begin{aligned} fib\ 0 &= 1 \\ fib\ (n + 1) &= f\ n \end{aligned}$$

⁴Lei (3.94) em [2], página 98.

$$f\ 0 = 1$$

$$f\ (n + 1) = fib\ n + f\ n$$

Obter-se-á de imediato

$$fib' = \pi_1 \cdot \text{for loop init where}$$

$$\text{loop } (fib, f) = (f, fib + f)$$

$$\text{init} = (1, 1)$$

usando as regras seguintes:

- O corpo do ciclo *loop* terá tantos argumentos quanto o número de funções mutuamente recursivas.
- Para as variáveis escolhem-se os próprios nomes das funções, pela ordem que se achar conveniente.⁵
- Para os resultados vão-se buscar as expressões respectivas, retirando a variável *n*.
- Em *init* colecionam-se os resultados dos casos de base das funções, pela mesma ordem.

Mais um exemplo, envolvendo polinómios do segundo grau $ax^2 + bx + c$ em \mathbb{N}_0 . Seguindo o método estudado nas aulas⁶, de $f\ x = ax^2 + bx + c$ derivam-se duas funções mutuamente recursivas:

$$f\ 0 = c$$

$$f\ (n + 1) = f\ n + k\ n$$

$$k\ 0 = a + b$$

$$k\ (n + 1) = k\ n + 2\ a$$

Seguindo a regra acima, calcula-se de imediato a seguinte implementação, em Haskell:

$$f'\ a\ b\ c = \pi_1 \cdot \text{for loop init where}$$

$$\text{loop } (f, k) = (f + k, k + 2 * a)$$

$$\text{init} = (c, a + b)$$

O que se pede então, nesta pergunta? Dada a fórmula que dá o *n*-ésimo **número de Catalan**,

$$C_n = \frac{(2n)!}{(n+1)!(n!)} \quad (1)$$

derivar uma implementação de C_n que não calcule factoriais nenhuns. Isto é, derivar um ciclo-for

$$cat = \dots \cdot \text{for loop init where } \dots$$

que implemente esta função.

Propriedade [QuickCheck] 7 A função proposta coincide com a definição dada:

$$prop_cat = (\geq 0) \Rightarrow (catdef \equiv cat)$$

Sugestão: Começar por estudar muito bem o processo de cálculo dado no anexo B para o problema (semelhante) da função exponencial.

Problema 3

As **curvas de Bézier**, designação dada em honra ao engenheiro **Pierre Bézier**, são curvas ubíquas na área de computação gráfica, animação e modelação. Uma curva de Bézier é uma curva paramétrica, definida por um conjunto $\{P_0, \dots, P_N\}$ de pontos de controlo, onde N é a ordem da curva.

O algoritmo de *De Casteljau* é um método recursivo capaz de calcular curvas de Bézier num ponto. Apesar de ser mais lento do que outras abordagens, este algoritmo é numericamente mais estável, trocando velocidade por correção.

⁵Podem obviamente usar-se outros símbolos, mas numa primeira leitura dá jeito usarem-se tais nomes.

⁶Secção 3.17 de [2] e tópico **Recursividade mútua** nos vídeos das aulas teóricas.



Figura 1: Exemplos de curvas de Bézier retirados da [Wikipedia](#).

De forma sucinta, o valor de uma curva de Bézier de um só ponto $\{P_0\}$ (ordem 0) é o próprio ponto P_0 . O valor de uma curva de Bézier de ordem N é calculado através da interpolação linear da curva de Bézier dos primeiros $N - 1$ pontos e da curva de Bézier dos últimos $N - 1$ pontos.

A interpolação linear entre 2 números, no intervalo $[0, 1]$, é dada pela seguinte função:

```
linear1d :: Q → Q → OverTime Q
linear1d a b = formula a b where
  formula :: Q → Q → Float → Q
  formula x y t = ((1.0 :: Q) - (toQ t)) * x + (toQ t) * y
```

A interpolação linear entre 2 pontos de dimensão N é calculada através da interpolação linear de cada dimensão.

O tipo de dados *NPoint* representa um ponto com N dimensões.

```
type NPoint = [Q]
```

Por exemplo, um ponto de 2 dimensões e um ponto de 3 dimensões podem ser representados, respetivamente, por:

```
p2d = [1.2, 3.4]
p3d = [0.2, 10.3, 2.4]
```

O tipo de dados *OverTime a* representa um termo do tipo a num dado instante (dado por um *Float*).

```
type OverTime a = Float → a
```

O anexo C tem definida a função

```
calcLine :: NPoint → (NPoint → OverTime NPoint)
```

que calcula a interpolação linear entre 2 pontos, e a função

```
deCasteljau :: [NPoint] → OverTime NPoint
```

que implementa o algoritmo respectivo.

1. Implemente *calcLine* como um catamorfismo de listas, testando a sua definição com a propriedade:

Propriedade [QuickCheck] 8 Definição alternativa.

```
prop_calcLine_def :: NPoint → NPoint → Float → Bool
prop_calcLine_def p q d = calcLine p q d ≡ zipWithM linear1d p q d
```

2. Implemente a função *deCasteljau* como um hilomorfismo, testando agora a propriedade:

Propriedade [QuickCheck] 9 *Curvas de Bézier são simétricas.*

```
prop_bezier_sym :: [[Q]] → Gen Bool
prop_bezier_sym l = all (<Δ) · calc_difs · bezs ($) elements ps where
  calc_difs = (λ(x, y) → zipWith (λw v → if w ≥ v then w - v else v - w) x y)
  bezs t = (deCasteljau l t, deCasteljau (reverse l) (fromQ (1 - (toQ t))))
  Δ = 1e-2
```

3. Corra a função `runBezier` e aprecie o seu trabalho⁷ clicando na janela que é aberta (que contém, a verde, um ponto inicial) com o botão esquerdo do rato para adicionar mais pontos. A tecla `Delete` apaga o ponto mais recente.

Problema 4

Seja dada a fórmula que calcula a média de uma lista não vazia x ,

$$\text{avg } x = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k x_i \quad (2)$$

onde $k = \text{length } x$. Isto é, para sabermos a média de uma lista precisamos de dois catamorfismos: o que faz o somatório e o que calcula o comprimento a lista. Contudo, é fácil de ver que

$$\begin{aligned} \text{avg } [a] &= a \\ \text{avg } (a : x) &= \frac{1}{k+1} (a + \sum_{i=1}^k x_i) = \frac{a + k(\text{avg } x)}{k+1} \text{ para } k = \text{length } x \end{aligned}$$

Logo `avg` está em recursividade mútua com `length` e o par de funções pode ser expresso por um único catamorfismo, significando que a lista apenas é percorrida uma vez.

1. Recorra à lei de recursividade mútua para derivar a função `avg_aux = ([b, q])` tal que `avg_aux = (avg, length)` em listas não vazias.
2. Generalize o raciocínio anterior para o cálculo da média de todos os elementos de uma `LTree` recorrendo a uma única travessia da árvore (i.e. catamorfismo).

Verifique as suas funções testando a propriedade seguinte:

Propriedade [QuickCheck] 10 *A média de uma lista não vazia e de uma `LTree` com os mesmos elementos coincide, a menos de um erro de 0.1 milésimas:*

```
prop_avg :: [Double] → Property
prop_avg = nonempty ⇒ diff ≤ 0.000001 where
  diff l = avg l - (avgLTree · genLTree) l
  genLTree = ([lsplit])
  nonempty = (>[])
```

Problema 5

(NB: Esta questão é **opcional** e funciona como **valorização** apenas para os alunos que desejarem fazê-la.)

Existem muitas linguagens funcionais para além do `Haskell`, que é a linguagem usada neste trabalho prático. Uma delas é o `F#` da Microsoft. Na directoria `fsharp` encontram-se os módulos `Cp`, `Nat` e `LTree` codificados em `F#`. O que se pede é a biblioteca `BTree` escrita na mesma linguagem.

Modo de execução: o código que tiverem produzido nesta pergunta deve ser colocado entre o `\begin{verbatim}` e o `\end{verbatim}` da correspondente parte do anexo `D`. Para além disso, os grupos podem demonstrar o código na oral.

⁷A representação em Gloss é uma adaptação de um `projeto` de Harold Cooper.

Anexos

A Como exprimir cálculos e diagramas em LaTeX/lhs2tex

Como primeiro exemplo, estudar o texto fonte deste trabalho para obter o efeito:⁸

$$\begin{aligned}
 id &= \langle f, g \rangle \\
 &\equiv \{ \text{universal property} \} \\
 &\quad \left\{ \begin{array}{l} \pi_1 \cdot id = f \\ \pi_2 \cdot id = g \end{array} \right. \\
 &\equiv \{ \text{identity} \} \\
 &\quad \left\{ \begin{array}{l} \pi_1 = f \\ \pi_2 = g \end{array} \right. \\
 &\square
 \end{aligned}$$

Os diagramas podem ser produzidos recorrendo à *package* L^AT_EX *xymatrix*, por exemplo:

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbb{N}_0 & \xleftarrow{\text{in}} & 1 + \mathbb{N}_0 \\
 \downarrow \langle g \rangle & & \downarrow id + \langle g \rangle \\
 B & \xleftarrow{g} & 1 + B
 \end{array}$$

B Programação dinâmica por recursividade múltipla

Neste anexo dão-se os detalhes da resolução do Exercício 3.30 dos apontamentos da disciplina⁹, onde se pretende implementar um ciclo que implemente o cálculo da aproximação até $i = n$ da função exponencial $\exp x = e^x$, via série de Taylor:

$$\exp x = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!} \tag{3}$$

Seja $e\ x\ n = \sum_{i=0}^n \frac{x^i}{i!}$ a função que dá essa aproximação. É fácil de ver que $e\ x\ 0 = 1$ e que $e\ x\ (n+1) = e\ x\ n + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}$. Se definirmos $h\ x\ n = \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}$ teremos $e\ x$ e $h\ x$ em recursividade mútua. Se repetirmos o processo para $h\ x\ n$ etc obteremos no total três funções nessa mesma situação:

$$\begin{aligned}
 e\ x\ 0 &= 1 \\
 e\ x\ (n+1) &= h\ x\ n + e\ x\ n \\
 h\ x\ 0 &= x \\
 h\ x\ (n+1) &= x / (s\ n) * h\ x\ n \\
 s\ 0 &= 2 \\
 s\ (n+1) &= 1 + s\ n
 \end{aligned}$$

Segundo a *regra de algibeira* descrita na página 3.1 deste enunciado, ter-se-á, de imediato:

$$\begin{aligned}
 e'\ x &= prj \cdot \text{for loop init where} \\
 init &= (1, x, 2) \\
 loop\ (e, h, s) &= (h + e, x / s * h, 1 + s) \\
 prj\ (e, h, s) &= e
 \end{aligned}$$

⁸Exemplos tirados de [2].

⁹Cf. [2], página 102.

C Código fornecido

Problema 1

```
expd :: Floating a => a -> a
expd = Prelude.exp
type OutExpAr a = () + (a + ((BinOp, (ExpAr a, ExpAr a)) + (UnOp, ExpAr a)))
```

Problema 2

Definição da série de Catalan usando factoriais (1):

$$\text{catdef } n = (2 * n)! \div ((n + 1)! * n!)$$

Oráculo para inspecção dos primeiros 26 números de Catalan¹⁰:

```
oracle = [
  1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, 16796, 58786, 208012, 742900, 2674440, 9694845,
  35357670, 129644790, 477638700, 1767263190, 6564120420, 24466267020,
  91482563640, 343059613650, 1289904147324, 4861946401452
]
```

Problema 3

Algoritmo:

```
deCasteljau :: [NPoint] -> OverTime NPoint
deCasteljau [] = nil
deCasteljau [p] = p
deCasteljau l = λpt -> (calcLine (p pt) (q pt)) pt where
  p = deCasteljau (init l)
  q = deCasteljau (tail l)
```

Função auxiliar:

```
calcLine :: NPoint -> (NPoint -> OverTime NPoint)
calcLine [] = nil
calcLine (p : x) = g p (calcLine x) where
  g :: (Q, NPoint -> OverTime NPoint) -> (NPoint -> OverTime NPoint)
  g (d, f) l = case l of
    [] -> nil
    (x : xs) -> λz -> concat $ (sequenceA [singl · linear1d d x, f xs]) z
```

2D:

```
bezier2d :: [NPoint] -> OverTime (Float, Float)
bezier2d [] = (0, 0)
bezier2d l = λz -> (fromQ × fromQ) · (λ[x, y] -> (x, y)) $ ((deCasteljau l) z)
```

Modelo:

```
data World = World { points :: [NPoint]
  , time :: Float
  }
initW :: World
initW = World [] 0
```

¹⁰Fonte: [Wikipedia](#).

```

tick :: Float → World → World
tick dt world = world { time = (time world) + dt }

actions :: Event → World → World
actions (EventKey (MouseButton LeftButton) Down _ p) world =
  world { points = (points world) ++ [(λ(x,y) → map toQ [x,y]) p] }
actions (EventKey (SpecialKey KeyDelete) Down _ _) world =
  world { points = cond (≡ []) id init (points world) }
actions _ world = world

scaleTime :: World → Float
scaleTime w = (1 + cos (time w)) / 2

bezier2dAtTime :: World → (Float, Float)
bezier2dAtTime w = (bezier2dAt w) (scaleTime w)

bezier2dAt :: World → OverTime (Float, Float)
bezier2dAt w = bezier2d (points w)

thicCirc :: Picture
thicCirc = ThickCircle 4 10

ps :: [Float]
ps = map fromQ ps' where
  ps' :: [Q]
  ps' = [0, 0.01 .. 1] -- interval

```

Gloss:

```

picture :: World → Picture
picture world = Pictures
  [ animateBezier (scaleTime world) (points world)
  , Color white · Line · map (bezier2dAt world) $ ps
  , Color blue · Pictures $ [ Translate (fromQ x) (fromQ y) thicCirc | [x,y] ← points world ]
  , Color green $ Translate cx cy thicCirc
  ] where
  (cx, cy) = bezier2dAtTime world

```

Animação:

```

animateBezier :: Float → [NPoint] → Picture
animateBezier _ [] = Blank
animateBezier _ [_] = Blank
animateBezier t l = Pictures
  [ animateBezier t (init l)
  , animateBezier t (tail l)
  , Color red · Line $ [a, b]
  , Color orange $ Translate ax ay thicCirc
  , Color orange $ Translate bx by thicCirc
  ] where
  a@(ax, ay) = bezier2d (init l) t
  b@(bx, by) = bezier2d (tail l) t

```

Propriedades e main:

```

runBezier :: IO ()
runBezier = play (InWindow "Bézier" (600,600) (0,0))
  black 50 initW picture actions tick

runBezierSym :: IO ()
runBezierSym = quickCheckWith (stdArgs { maxSize = 20, maxSuccess = 200 }) prop_bezier_sym

```

Compilação e execução dentro do interpretador:¹¹

```

main = runBezier
run = do { system "ghc cp2021t"; system "./cp2021t" }

```

¹¹Pode ser útil em testes envolvendo **Gloss**. Nesse caso, o teste em causa deve fazer parte de uma função *main*.

QuickCheck

Código para geração de testes:

```
instance Arbitrary UnOp where
  arbitrary = elements [Negate, E]
instance Arbitrary BinOp where
  arbitrary = elements [Sum, Product]
instance (Arbitrary a) => Arbitrary (ExpAr a) where
  arbitrary = do
    binop <- arbitrary
    unop <- arbitrary
    exp1 <- arbitrary
    exp2 <- arbitrary
    a <- arbitrary
    frequency · map (id × pure) $ [(20, X), (15, N a), (35, Bin binop exp1 exp2), (30, Un unop exp1)]
infixr 5  $\stackrel{?}{=}$ 
( $\stackrel{?}{=}$ ) :: Real a => a -> a -> Bool
( $\stackrel{?}{=}$ ) x y = (to $_{\mathbb{Q}}$  x) == (to $_{\mathbb{Q}}$  y)
```

Outras funções auxiliares

Lógicas:

```
infixr 0 =>
(=>) :: (Testable prop) => (a -> Bool) -> (a -> prop) -> a -> Property
p => f =  $\lambda$ a -> p a => f a
infixr 0 <=>
(<=>) :: (a -> Bool) -> (a -> Bool) -> a -> Property
p <=> f =  $\lambda$ a -> (p a => property (f a)) .&&. (f a => property (p a))
infixr 4  $\equiv$ 
( $\equiv$ ) :: Eq b => (a -> b) -> (a -> b) -> (a -> Bool)
f  $\equiv$  g =  $\lambda$ a -> f a  $\equiv$  g a
infixr 4 <=
(<=) :: Ord b => (a -> b) -> (a -> b) -> (a -> Bool)
f <= g =  $\lambda$ a -> f a <= g a
infixr 4  $\wedge$ 
( $\wedge$ ) :: (a -> Bool) -> (a -> Bool) -> (a -> Bool)
f  $\wedge$  g =  $\lambda$ a -> ((f a)  $\wedge$  (g a))
```

D Soluções dos alunos

Os alunos devem colocar neste anexo as suas soluções para os exercícios propostos, de acordo com o "layout" que se fornece. Não podem ser alterados os nomes ou tipos das funções dadas, mas pode ser adicionado texto, diagramas e/ou outras funções auxiliares que sejam necessárias.

Valoriza-se a escrita de *pouco* código que corresponda a soluções simples e elegantes.

Problema 1

São dadas:

```
cataExpAr g = g · recExpAr (cataExpAr g) · outExpAr
anaExpAr g = inExpAr · recExpAr (anaExpAr g) · g
hyloExpAr h g = cataExpAr h · anaExpAr g
```

```

eval_exp :: Floating a => a -> (ExpAr a) -> a
eval_exp a = cataExpAr (g_eval_exp a)
optimize_eval :: (Floating a, Eq a) => a -> (ExpAr a) -> a
optimize_eval a = hyloExpAr (gopt a) clean
sd :: Floating a => ExpAr a -> ExpAr a
sd = π2 · cataExpAr sd_gen
ad :: Floating a => a -> ExpAr a -> a
ad v = π2 · cataExpAr (ad_gen v)

```

Definir:

outExpAr

```

outExpAr X = i1 $ ()
outExpAr (N a) = i2 · i1 $ a
outExpAr (Bin o l r) = i2 · i2 · i1 $ (o, (l, r))
outExpAr (Un o e) = i2 · i2 · i2 $ (o, e)

```

Para este exercicio, sabemos que $outExpAr \cdot inExpAr = id$, sendo este um isomorfismo. Portanto:

$$outExpAr \cdot inExpAr = id \quad (4)$$

$$\equiv \{ \text{Def. inExpAr; Natural-id; Reflexão-+} \}$$

$$outExpAr \cdot [X, num_ops] = [i_1, i_2] \quad (5)$$

$$\equiv \{ \text{Fusão-+} \}$$

$$[outExpAr \cdot X, outExpAr \cdot num_ops] = [i_1, i_2] \quad (6)$$

$$\equiv \{ \text{Eq-+} \}$$

$$\begin{cases} outExpAr \cdot X = i_1 \\ outExpAr \cdot num_ops = i_2 \end{cases} \quad (7)$$

$$\equiv \{ \text{Def. num ops; Natural-id; Reflexão-+} \}$$

$$\begin{cases} outExpAr \cdot X = i_1 \\ outExpAr \cdot [N, ops] = i_2 \cdot [i_1, i_2] \end{cases} \quad (8)$$

$$\equiv \{ \text{Eq-+ (no segundo ramo)} \}$$

$$\begin{cases} outExpAr \cdot X = i_1 \\ outExpAr \cdot N = i_2 \cdot i_1 \\ outExpAr \cdot ops = i_2 \cdot i_2 \end{cases} \quad (9)$$

$$\equiv \{ \text{Def. ops} \}$$

$$\begin{cases} outExpAr \cdot X = i_1 \\ outExpAr \cdot N = i_2 \cdot i_1 \\ outExpAr \cdot [bin, \widehat{Un}] = i_2 \cdot i_2 \cdot [i_1, i_2] \end{cases} \quad (10)$$

$$\equiv \{ \text{Eq-+} \}$$

$$\begin{cases} outExpAr \cdot X = i_1 \\ outExpAr \cdot N = i_2 \cdot i_1 \\ outExpAr \cdot bin = i_2 \cdot i_2 \cdot i_1 \\ outExpAr \cdot \widehat{Un} = i_2 \cdot i_2 \cdot i_2 \end{cases} \quad (11)$$

$$\equiv \{ \text{Pointwise} \}$$

$$\begin{cases} outExpAr \underline{X} = i_1 () \\ outExpAr (N a) = i_2 \cdot i_1 (a) \\ outExpAr (Bin o l r) = i_2 \cdot i_2 \cdot i_1 (o, (l, r)) \\ outExpAr (Un o e) = i_2 \cdot i_2 \cdot i_2 (o, e) \end{cases} \quad (12)$$

□

(13)

Deste modo, chegamos à expressão final de outExpAr.

recExpAr

Aplicando a regra: $baseExpAr' g f = baseExpAr id g id f f id f$ em $recExpAr$ fica:

$$recExpAr id g = baseExpAr' id g \quad (14)$$

≡ { equivalente }

$$recExpAr id g = baseExpAr id id id g g id g \quad (15)$$

□

(16)

Chegando a esta definição:

$$recExpAr f = id + (id + (id \times (f \times f) + id \times f))$$

g.eval_exp

Tendo a definição de $recExpAr$ é possível obter o seguinte diagrama do catamorfismo de $eval_exp$:

$$\begin{array}{ccc} & & out \\ & \nearrow & \\ ExpArA & \cong & 1 + (A + (BinOp \times (ExpArA \times ExpArA)) + (UnOp \times ExpArA)) \\ & \searrow & \\ & & in \\ \downarrow (g_eval_exp) & & \downarrow id + (id + (id \times (eval_exp \times eval_exp) + id \times eval_exp)) \\ a & \xleftarrow{g_eval_exp} & 1 + (a + ((BinOp \times (a \times a)) + UnOp \times a)) \end{array}$$

Para descobrir o gene g_eval_exp temos $k = \llbracket g_eval_exp \rrbracket$ sabendo $k \cdot in = g \cdot (id + (k \times k))$.
Portanto:

$$k \cdot [X, num_ops] = [g \cdot i_1, g \cdot i_2 \cdot (k \times k)] \quad (17)$$

≡ { Eq+ }

$$\begin{cases} k \cdot \underline{X} = g \cdot i_1 \\ k \cdot num_ops = g \cdot i_2 \end{cases} \quad (18)$$

≡ { Def. num ops; Natural-id; Reflexão+ }

$$\begin{cases} k \cdot \underline{X} = g \cdot i_1 \\ k \cdot [N, ops] = g \cdot i_2 \cdot [i_1, i_2] \end{cases} \quad (19)$$

≡ { Eq+ (no segundo ramo) }

$$\begin{cases} k \cdot \underline{X} = i_1 \\ k \cdot N = g \cdot i_2 \cdot i_1 \\ k \cdot ops = g \cdot i_2 \cdot i_2 \end{cases} \quad (20)$$

≡ { Def. ops }

$$\begin{cases} k \cdot \underline{X} = i_1 \\ k \cdot N = g \cdot i_2 \cdot i_1 \\ k \cdot [bin, \widehat{Un}] = g \cdot i_2 \cdot i_2 \cdot [i_1, i_2] \end{cases} \quad (21)$$

$$\begin{aligned}
&\equiv \{ \text{Eq-+} \} \\
&\left\{ \begin{array}{l} k \cdot \underline{X} = i_1 \\ k \cdot N = g \cdot i_2 \cdot i_1 \\ k \cdot \text{bin} = g \cdot i_2 \cdot i_2 \cdot i_1 \\ k \cdot \widehat{Un} = g \cdot i_2 \cdot i_2 \cdot i_2 \end{array} \right. \quad (22)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\equiv \{ \text{Pointwise} \} \\
&\left\{ \begin{array}{l} k \underline{X} = i_1 () \\ k (N \ a) = g \cdot i_2 \cdot i_1 (a) \\ k (\text{Bin } o \ l \ r) = g \cdot i_2 \cdot i_2 \cdot i_1 (o, (l, r)) \\ k (\text{Un } o \ e) = g \cdot i_2 \cdot i_2 \cdot i_2 (o, e) \end{array} \right. \quad (23)
\end{aligned}$$

$$\Box \quad (24)$$

A partir disto e com as regras da matemática pode definir-se o gene da seguinte forma:

$$\begin{aligned}
&g_eval_exp \ n \ (i_1 \ a) = n; \\
&g_eval_exp \ n \ (i_2 \ (i_1 \ (a))) = a; \\
&g_eval_exp \ n \ (i_2 \ (i_2 \ (i_1 \ (\text{Product}, (a, b))))) = a * b; \\
&g_eval_exp \ n \ (i_2 \ (i_2 \ (i_1 \ (\text{Sum}, (a, b))))) = a + b; \\
&g_eval_exp \ n \ (i_2 \ (i_2 \ (i_2 \ (\text{Negate}, b)))) = (-1) * b; \\
&g_eval_exp \ n \ (i_2 \ (i_2 \ (i_2 \ (E, b)))) = expd \ b;
\end{aligned}$$

optimize_eval

Para tirar proveito dos elementos absorventes de cada operação, definimos um anamorfismo que não altera a estrutura de dados o que permite que o catamorfismo permaneça igual ao definido anteriormente.

$$\begin{aligned}
&\text{clean } (\text{Bin } \text{Product } _ \ (N \ 0)) = \text{outExpAr } \$ \ N \ 0 \\
&\text{clean } (\text{Bin } \text{Product } \ (N \ 0) \ _) = \text{outExpAr } \$ \ N \ 0 \\
&\text{clean } x = \text{outExpAr } x \\
&\text{--} \\
&\text{gopt } a = g_eval_exp \ a
\end{aligned}$$

sd_gen

Tendo a definição de recExpAr é possível obter o seguinte diagrama do catamorfismo de sd :

$$\begin{array}{ccc}
& \xrightarrow{\text{out}} & \\
\text{ExpAr } A & \xrightarrow{\cong} & 1 + (A + (\text{BinOp} \times (\text{ExpAr } A \times \text{ExpAr } A)) + (\text{UnOp} \times \text{ExpAr } A)) \\
& \xleftarrow{\text{in}} & \\
\downarrow \langle sd_gene \rangle & & \downarrow id + (id + (id \times (sd \times sd) + id \times sd)) \\
\text{ExpAr } A \times \text{ExpAr } A & \xleftarrow{sd_gen} & 1 + (A + ((\text{BinOp} \times ((\text{ExpAr } A)^2 \times (\text{ExpAr } A)^2)) + \text{UnOp} \times (\text{ExpAr } A)^2))
\end{array}$$

Para descobrir o gene sd_gene temos $k = \langle sd_gene \rangle$ sabendo $k \cdot \text{in} = g \cdot (id + (k \times k))$.
Portanto:

$$k \cdot [\underline{X}, \text{num_ops}] = [g \cdot i_1, g \cdot i_2 \cdot (k \times k)] \quad (25)$$

$$\begin{aligned}
&\equiv \{ \text{Eq-+} \} \\
&\left\{ \begin{array}{l} k \cdot \underline{X} = g \cdot i_1 \\ k \cdot \text{num_ops} = g \cdot i_2 \end{array} \right. \quad (26)
\end{aligned}$$

$$\equiv \{ \text{Def. num ops; Natural-id; Reflexão-+} \}$$

$$\begin{cases} k \cdot \underline{X} = g \cdot i_1 \\ k \cdot [N, ops] = g \cdot i_2 \cdot [i_1, i_2] \end{cases} \quad (27)$$

$$\equiv \{ \text{Eq+ (no segundo ramo)} \}$$

$$\begin{cases} k \cdot \underline{X} = i_1 \\ k \cdot N = g \cdot i_2 \cdot i_1 \\ k \cdot ops = g \cdot i_2 \cdot i_2 \end{cases} \quad (28)$$

$$\equiv \{ \text{Def. ops} \}$$

$$\begin{cases} k \cdot \underline{X} = i_1 \\ k \cdot N = g \cdot i_2 \cdot i_1 \\ k \cdot [bin, \widehat{Un}] = g \cdot i_2 \cdot i_2 \cdot [i_1, i_2] \end{cases} \quad (29)$$

$$\equiv \{ \text{Eq+} \}$$

$$\begin{cases} k \cdot \underline{X} = i_1 \\ k \cdot N = g \cdot i_2 \cdot i_1 \\ k \cdot bin = g \cdot i_2 \cdot i_2 \cdot i_1 \\ k \cdot \widehat{Un} = g \cdot i_2 \cdot i_2 \cdot i_2 \end{cases} \quad (30)$$

$$\equiv \{ \text{Pointwise} \}$$


$$\begin{cases} k \underline{X} = i_1 () \\ k (N \ a) = g \cdot i_2 \cdot i_1 (a) \\ k (Bin \ o \ l \ r) = g \cdot i_2 \cdot i_2 \cdot i_1 (o, (l, r)) \\ k (Un \ o \ e) = g \cdot i_2 \cdot i_2 \cdot i_2 (o, e) \end{cases} \quad (31)$$

$$\square \quad (32)$$

A partir dos cálculos e das regras da derivação é possível chegar à seguinte definição:

$sd_gen :: Floating \ a \Rightarrow$
 $() + (a + ((BinOp, ((ExpAr \ a, ExpAr \ a), (ExpAr \ a, ExpAr \ a))) + (UnOp, (ExpAr \ a, ExpAr \ a)))) \rightarrow (ExpAr \ a)$
 $sd_gen = [g1, [g3, [g5_sd_g, g6_sd_g]]] \text{ where}$
 $g1 _ = (X, N \ 1)$
 $g3 \ a = (N \ a, N \ 0)$
 $g5_sd_g (op, ((exp1, exp2), (exp3, exp4))) = \text{if } op \equiv Sum \text{ then } (Bin \ Sum \ exp1 \ exp3, Bin \ Sum \ exp2 \ exp4)$
 $\text{else } (Bin \ Product \ exp1 \ exp3, Bin \ Sum \ (Bin \ Product \ exp1 \ exp4) \ (Bin \ Product \ exp2 \ exp3))$
 $g6_sd_g (op, (exp1, exp2)) = \text{if } op \equiv Negate \text{ then } (Un \ op \ exp1, Un \ op \ exp2)$
 $\text{else } (Un \ op \ exp1, Bin \ Product \ (Un \ op \ exp1) \ exp2)$

ad_gen

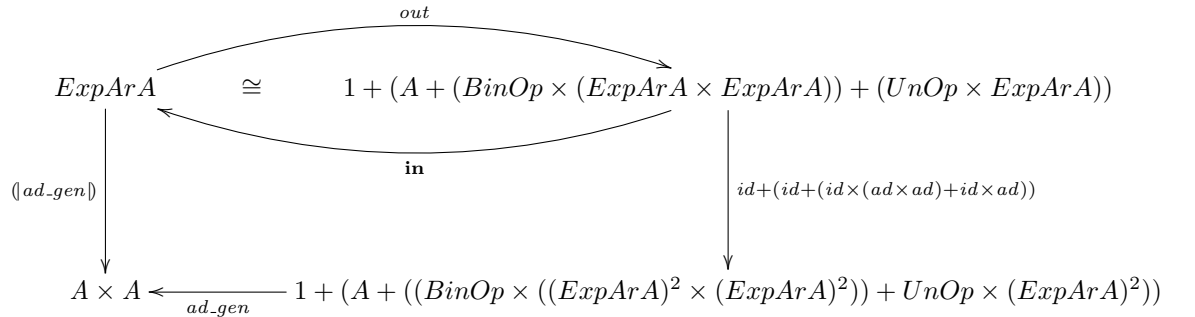

Para calcular o valor da derivada de uma expressão nesse ponto, sem manipular a expressão original é necessário que o gene do catamorfismo crie um par com o valor original e o valor da derivada. Utilizando os cálculos anteriores e as regras matemáticas chega-se à seguinte definição:

$ad_gen \ n \ (i_1 \ ()) = (n, 1);$
 $ad_gen \ n \ (i_2 \ (i_1 \ (a))) = (a, 0);$

$ad_gen\ n\ (i_2\ (i_2\ (i_1\ (Product, ((a, b), (c, d)))))) = ((a * c), (a * d) + (b * c));$
 $ad_gen\ n\ (i_2\ (i_2\ (i_1\ (Sum, ((a, b), (c, d)))))) = (a + c, b + d);$
 $ad_gen\ n\ (i_2\ (i_2\ (i_2\ (Negate, (a, b)))))) = ((-1) * (a), (-1) * (b));$
 $ad_gen\ n\ (i_2\ (i_2\ (i_2\ (E, (a, b)))))) = (expd\ a, (expd\ a) * b);$

Problema 2

Definir

$loop\ (c, k, s) = (c * k\ 'div'\ s, k + 4, s + 1)$
 $inic = (1, 2, 2)$
 $prj\ (c, k, s) = c$

por forma a que

$cat = prj \cdot \text{for loop } inic$

seja a função pretendida. **NB:** usar divisão inteira. Apresentar de seguida a justificação da solução encontrada.

A função pode ser definida recursivamente como se deriva a seguir:

$$C_{n+1} = \frac{(2(n+1))!}{(n+2)!(n+1)!} \iff C_{n+1} = \frac{(2n+2)(2n+1)2n!}{(n+2)(n+1)!(n+1)n!} \iff C_{n+1} = \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+2)(n+1)} \times C_n \iff C_{n+1} = \frac{(2(n+1)(2n+1)}{(n+2)(n+1)} \times C_n \iff C_{n+1} = \frac{4n+2}{n+2} \times C_n$$

A partir daqui podemos definir 3 funções: c, k e s tal que:

$$c\ 0 = 1$$

$$c_{n+1} = c_n * \frac{k_n}{s_n}$$

$$k\ 0 = 2$$

$$k_n = 4n + 2 \iff k_{n+1} = 4n + 4 + 2k_{n+1} = k_n + 4$$

$$s\ 0 = 2$$

$$s_n = n + 2 \iff s_{n+1} = n + 2 + 1 \iff s_{n+1} = s_n + 1$$

Sendo a $inic$ igual á inicialização das variáveis, ou seja, $inic = (1, 2, 2)$, $loop$ igual ao corpo do ciclo, $loop\ (c, k, s) = (c * k\ 'div'\ s, k + 4, s + 1)$ e prj a função que dado um triplo devolve o primeiro elemento.

Problema 3

$calcLine :: NPoint \rightarrow (NPoint \rightarrow OverTime\ NPoint)$
 $calcLine = cataList\ h\ \textbf{where}$
 $h = \perp$
 $deCasteljau :: [NPoint] \rightarrow OverTime\ NPoint$
 $deCasteljau = hyloAlgForm\ alg\ coalg\ \textbf{where}$
 $coalg = \perp$
 $alg = \perp$
 $hyloAlgForm = \perp$

Problema 4

Solução para listas não vazias:

$$avg = \pi_1 \cdot avg_aux$$

$$\begin{aligned} avg_aux &= cataList [\underline{b}, q] \textbf{ where} \\ b &= (1, 0) \\ q \ (h, (avg, lng)) &= ((h + (avg * lng)) / (succ \ lng), (succ \ lng)) \end{aligned}$$

NOTA: Neste caso, uma vez que estamos a trabalhar com listas não vazias, utilizamos $\mathbf{in} = [singl, cons]$ em vez de $\mathbf{in} = [nil, cons]$.

O diagrama correspondente a este exercício traduz-se no seguinte:

$$\begin{array}{ccc} A+ & \xleftarrow{inList} & A + A \times A \\ \downarrow \langle g \rangle & & \downarrow id + id \times \langle g \rangle \\ A \times N & \xleftarrow{g} & A + A \times (N \times N) \end{array}$$

Pelo enunciado sabemos que:

$avg_aux = \langle [b, q] \rangle$ e que $avg_aux = \langle avg, length \rangle$.

Deste modo, podemos inferir que $\langle avg, length \rangle = \langle [b, q] \rangle$.

Portanto torna-se necessário traduzir este either num split, para que seja possível aplicar a Lei da Recursividade Mútua (Fokkinga).

$$[b, q] \tag{33}$$

$$\equiv \{ \text{ Reflexão-x } \}$$

$$\langle \pi_1, \pi_2 \rangle \cdot [b, q] \tag{34}$$

$$\equiv \{ \text{ Fusão-x } \}$$

$$\langle \pi_1 \cdot [b, q], \pi_2 \cdot [b, q], \cdot \rangle \tag{35}$$

$$\equiv \{ \text{ Fusão-+ } \}$$

$$\langle [\pi_1 \cdot b, \pi_1 \cdot q], [\pi_2 \cdot b, \pi_2 \cdot q] \rangle \tag{36}$$

$$\square \tag{37}$$

Deste modo, conseguimos aplicar diretamente a Lei da Recursividade Mútua (tal como sugerido), uma vez que sabemos que:

$$avg_aux = \langle avg, length \rangle \text{ é equivalente a } \langle avg, length \rangle = \langle ([\pi_1 \cdot b, \pi_1 \cdot q] [\pi_2 \cdot b, \pi_2 \cdot q]) \rangle$$

$$\tag{38}$$

$$\equiv \{ \text{ Fokkinga } \}$$

$$\begin{cases} avg \cdot \mathbf{in} = [\pi_1 \cdot b, \pi_1 \cdot q] \cdot F \langle avg, length \rangle \\ length \cdot \mathbf{in} = [\pi_2 \cdot b, \pi_2 \cdot q] \cdot F \langle avg, length \rangle \end{cases} \tag{39}$$

$$\equiv \{ \text{ Def. in; Ff = id + id x f } \}$$

$$\begin{cases} avg \cdot [singl, cons] = [\pi_1 \cdot b, \pi_1 \cdot q] \cdot (id + id \times \langle avg, length \rangle) \\ length \cdot [singl, cons] = [\pi_2 \cdot b, \pi_2 \cdot q] \cdot (id + id \times \langle avg, length \rangle) \end{cases} \tag{40}$$

$$\equiv \{ \text{ Fusão-+; Absorção-+ } \}$$

$$\begin{cases} [avg \cdot singl, avg \cdot cons] = [\pi_1 \cdot b, \pi_1 \cdot q] \cdot (id \times \langle avg, length \rangle) \\ [length \cdot singl, length \cdot cons] = [\pi_2 \cdot b, \pi_2 \cdot q] \cdot (id \times \langle avg, length \rangle) \end{cases} \tag{41}$$

$$\begin{aligned} &\equiv \{ \text{Eq-+} \} \\ &\quad \left\{ \begin{array}{l} \text{avg} \cdot \text{singl} = \pi_1 \cdot b \\ \text{avg} \cdot \text{cons} = \pi_1 \cdot q \cdot (\text{id} \times \langle \text{avg}, \text{length} \rangle) \\ \text{length} \cdot \text{singl} = \pi_2 \cdot b \\ \text{length} \cdot \text{cons} = \pi_2 \cdot q \cdot (\text{id} \times \langle \text{avg}, \text{length} \rangle) \end{array} \right. \end{aligned} \quad (42)$$

$$\begin{aligned} &\equiv \{ \text{Pointwise} \} \\ &\quad \left\{ \begin{array}{l} \text{avg} \cdot \text{singl } l = (\pi_1 \cdot b) l \\ \text{avg} \cdot \text{cons } (h, t) = \pi_1 \cdot q \cdot (\text{id} \times \langle \text{avg}, \text{length} \rangle) (h, t) \\ \text{length} \cdot \text{singl } l = (\pi_2 \cdot b) l \\ \text{length} \cdot \text{cons } (h, t) = \pi_2 \cdot q \cdot (\text{id} \times \langle \text{avg}, \text{length} \rangle) (h, t) \end{array} \right. \end{aligned} \quad (43)$$

$$\begin{aligned} &\equiv \{ \text{Assoc-comp; Def. cons} \} \\ &\quad \left\{ \begin{array}{l} \text{avg} \cdot \text{singl } l = \pi_1 \cdot (b l) \\ \text{avg } (h : t) = \pi_1 \cdot q \cdot (\text{id } h, \langle \text{avg}, \text{length} \rangle t) \\ \text{length} \cdot \text{singl } l = \pi_2 \cdot (b l) \\ \text{length } (h : t) = \pi_2 \cdot q \cdot (\text{id } h, \langle \text{avg}, \text{length} \rangle t) \end{array} \right. \end{aligned} \quad (44)$$

$$\begin{aligned} &\equiv \{ \text{Def-split} \} \\ &\quad \left\{ \begin{array}{l} \text{avg} \cdot \text{singl } l = \pi_1 \cdot (b l) \\ \text{avg} \cdot \text{cons } (h : t) = \pi_1 (q (h, (\text{avg } t, \text{length } t))) \\ \text{length} \cdot \text{singl } l = \pi_2 \cdot (b l) \\ \text{length} \cdot \text{cons } (h : t) = \pi_2 (q (h, (\text{avg } t, \text{length } t))) \end{array} \right. \end{aligned} \quad (45)$$

□

(46)

Após chegar a este ponto, é possível inferir que temos que tomar b e q como pares. Assim, temos $b = (1, 1)$ e $q (h, (\text{avg}, \text{lng})) = ((h + (\text{avg} * \text{lng})) / (\text{succ } \text{lng}), (\text{succ } \text{lng}))$.

Note-se que para q utilizámos o cálculo da média ponderada para o primeiro elemento do par e o incremento do length para o segundo.

Solução para árvores de tipo **LTree**:

$$\begin{aligned} \text{avgLTree} &= (\widehat{f}) \cdot \langle \pi_1 \cdot \langle \text{gene} \rangle, \pi_2 \cdot \langle \text{gene} \rangle \rangle \text{ where} \\ h1 &= \text{id} \\ h2 &= (\widehat{+}) \cdot (\pi_1 \times \pi_1) \\ k1 &= \underline{1} \\ k2 &= (\widehat{+}) \cdot (\pi_2 \times \pi_2) \\ b &= \langle h1, k1 \rangle \\ q &= \langle h2, k2 \rangle \\ \text{gene} &= [b, q] \end{aligned}$$

Para este exercício, resolvemos utilizar um $\langle \text{sum}, \text{length} \rangle$, uma vez que nos facilita o cálculo e, deste modo apenas temos que efetuar a divisão entre os membros deste split para obter a média.

O diagrama correspondente a este exercício traduz-se no seguinte:

$$\begin{array}{ccc} \text{LTree } A & \xleftarrow{\text{in}} & A + (\text{LTree } A \times \text{LTree } A) \\ \downarrow \langle g \rangle & & \downarrow \text{id} + \langle g \rangle \times \langle g \rangle \\ A \times \text{Nat} & \xleftarrow{g} & A + (A \times N) \times (A \times N) \end{array}$$

Assim, passamos a demonstrar os cálculos:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{sum} \cdot \text{in} = h \cdot F \langle \text{sum}, \text{length} \rangle \\ \text{len} \cdot \text{in} = k \cdot F \langle \text{sum}, \text{length} \rangle \end{array} \right. \quad (47)$$

$$\begin{aligned} &\equiv \{ h = [h1, h2]; k = [k1, k2]; Ff = id + f \times f \} \\ &\left\{ \begin{array}{l} sum \cdot \mathbf{in} = [h1, h2] \cdot (id + \langle sum, length \rangle x \langle sum, length \rangle) \\ len \cdot \mathbf{in} = [k1, k2] \cdot (id + \langle sum, length \rangle x \langle sum, length \rangle 0) \end{array} \right. \end{aligned} \quad (48)$$

$$\begin{aligned} &\equiv \{ \text{Absorção-+; Def. in; Eq-+} \} \\ &\left\{ \begin{array}{l} sum \cdot Leaf = h1 \\ sum \cdot Fork = h2 \cdot (\langle sum, length \rangle x \langle sum, length \rangle) \\ length \cdot Leaf = k1 \\ length \cdot Fork = k2 \cdot (\langle sum, length \rangle x \langle sum, length \rangle) \end{array} \right. \end{aligned} \quad (49)$$

$$\square \quad (50)$$

Neste ponto, é preciso ter em conta o objetivo de cada ramo.

- Para o primeiro ramo, sabemos que o somatório de uma folha é o proprio valor (dividir por 1).
- Para o segundo ramo, temos que somar os valores dos somatórios decorrentes de cada ramo.
- Para o terceiro ramo, sabemos que o tamanho de uma arvore com apenas uma folha é 1.
- Finalmente, para o quarto ramo, queremos atualizar o length, somando os length's das duas arvores descendentes do nodo em questão.

Deste modo, conseguimos obter os valores para h1, h2, k1 e k2.

Posteriormente, temos que ter em conta que no final do cálculo temos $\langle [h1, h2], [k1, k2] \rangle$, mas sendo o gene um either, temos que aplicar a Lei da Troca como meio de obter um either de splits, ficando então $[\langle h1, k1 \rangle, \langle h2, k2 \rangle]$, sendo $b = \langle h1, k1 \rangle$ e $q = \langle h2, k2 \rangle$.

Por fim, para obter o avg, temos apenas que efetuar a divisão do somatório pelo tamanho, recorrendo ao $\widehat{(\cdot)}$.

Problema 5

Inserir em baixo o código **F#** desenvolvido, entre `\begin{verbatim}` e `\end{verbatim}`:

Índice

- LaTeX, [1](#)
 - [bibtex](#), [2](#)
 - [lhs2TeX](#), [1](#)
 - [makeindex](#), [2](#)
- Cálculo de Programas, [1](#), [2](#), [5](#)
 - Material Pedagógico, [1](#)
 - BTree.hs, [8](#)
 - Cp.hs, [8](#)
 - LTree.hs, [8](#), [16](#)
 - Nat.hs, [8](#)
- Combinador “pointfree”
 - cata*, [8](#), [9](#), [15](#)
 - either*, [3](#), [8](#), [13](#), [15–17](#)
- Curvas de Bézier, [6](#), [7](#)
- Deep Learning), [3](#)
- DSL (linguagem específica para domínio), [3](#)
- F#, [8](#), [17](#)
- Função
 - π_1 , [6](#), [9](#), [15](#), [16](#)
 - π_2 , [9](#), [13](#), [15](#), [16](#)
 - for*, [6](#), [9](#), [14](#)
 - length*, [8](#), [15–17](#)
 - map*, [11](#), [12](#)
 - succ*, [15](#), [16](#)
 - uncurry*, [3](#), [13](#), [16](#), [17](#)
- Functor, [5](#), [11](#)
- Haskell, [1](#), [2](#), [8](#)
 - Gloss, [2](#), [11](#)
 - interpretador
 - GHCi, [2](#)
 - Literate Haskell, [1](#)
 - QuickCheck, [2](#)
 - Stack, [2](#)
- Números de Catalan, [6](#), [10](#)
- Números naturais (\mathbb{N}), [5](#), [6](#), [9](#)
- Programação
 - dinâmica, [5](#)
 - literária, [1](#)
- Racionais, [7](#), [8](#), [10–12](#)
- U.Minho
 - Departamento de Informática, [1](#)

Referências

- [1] D.E. Knuth. *Literate Programming*. CSLI Lecture Notes Number 27. Stanford University Center for the Study of Language and Information, Stanford, CA, USA, 1992.
- [2] J.N. Oliveira. *Program Design by Calculation*, 2018. Draft of textbook in preparation. viii+297 pages. Informatics Department, University of Minho.