


1.- Captura del listado de volúmenes.

```
root@miguel:/getting-started-app/src/static# docker exec -it 1e6f59541f4a ls /
MSoler dev home media opt root sbin sys usr
bin etc lib mnt proc run srv tmp var
```

2.- Captura de log del contenedor de la aplicación

```
root@miguel:/getting-started-app/src/static# docker logs 1e6f59541f4a
yarn install v1.22.19
[1/4] Resolving packages...
success Already up-to-date.
Done in 0.79s.
yarn run v1.22.19
$ nodemon -L src/index.js
[nodemon] 2.0.20
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,json
[nodemon] starting `node src/index.js`
Using sqlite database at /etc/todos/todo.db
Listening on port 3000
```

3.- Captura de la web de la app con varias entradas que te identifiquen y con la hora en la que las introduces.

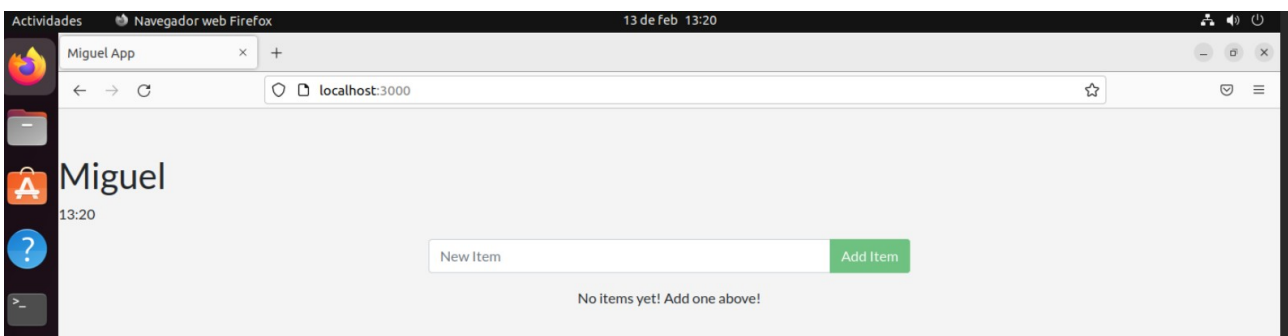

4.- Modifica la app añadiendo un subtítulo (<h2>) debajo del título anterior con tus apellidos y la fecha. Vuelve a ponerla en marcha y vuelve a mostrar una captura de la web con una entrada más.

