

Информационни и комуникационни технологии


IV. Разклонени алгоритми

1. Разклонение

- двупосочно


- оператор if - ако дадено условие (израз) е изпълнено, се изпълнява оператор_T, в противен случай оператор_F

```
if (израз)  
    оператор_T;  
else  
    оператор_F;
```

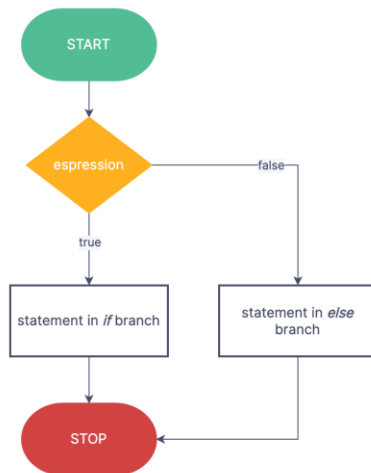

- оператор if - съкратена форма - ако дадено условие (израз) е изпълнено, се изпълнява оператор_T, в противен случай се пропуска


```
if (израз)  
    оператор_T;
```

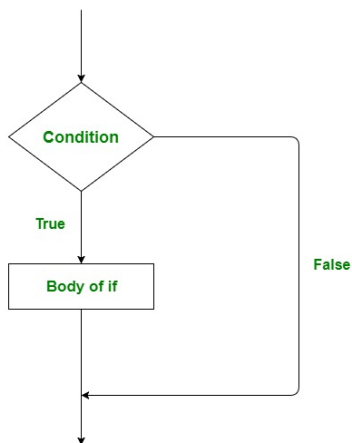

- многопосочно

- при повече алтернативни възможности се получава сложна верига от условни оператори
 - оператор else-if - ако някой израз е верен, се изпълнява неговият оператор; ∀ else е алтернатива на последния if

```
if (израз #1)  
    оператор #1;  
else if (израз #2)  
    оператор #2;  
else  
    оператор #n;
```

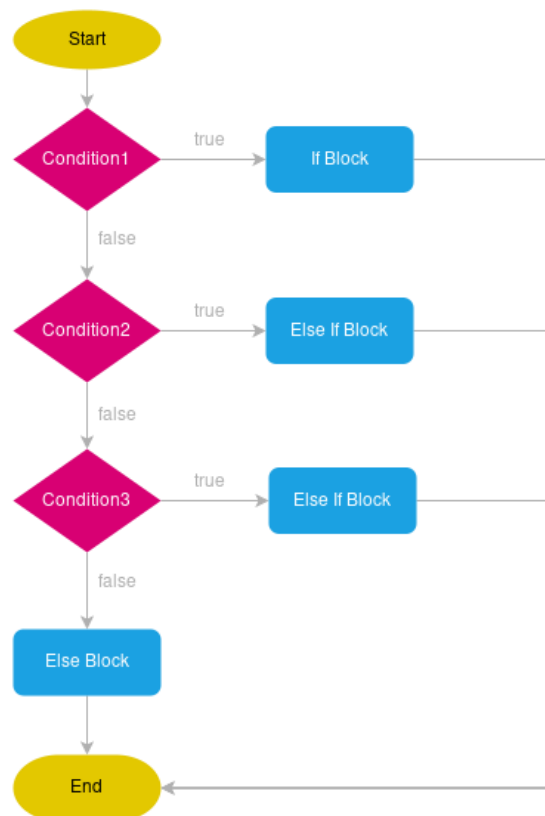

- оператор switch - ако стойността на израза съвпада с определена константа (цяло число), се изпълнява нейният оператор и всички следващи до края, в противен случай се изпълнява вариантът default

switch (израз)
 case константа #1: оператор #1;
 case константа #2: оператор #2;
 case константа #n: оператор #n;
 default: оператор #n + 1;

- ❖ оператор break - прекъсва изпълнението в тялото на оператора

