


П10 — пояснення для звіту

Чому в blocking_task.py лічильник Click me (0) не змінюється, а в threaded_task.py росте?

У blocking_task.py цикл із time.sleep() виконується прямо в слоті кнопки, тобто в головному потоці, і поки він не закінчиться, цикл подій Qt стоїть — клацання, перемальовування й перетягування вікна просто чекають у черзі. У threaded_task.py паузи робить воркер у окремому QThread, головний потік лишається вільним і обробляє клацання, а прогрес приходить у вікно сигналами.

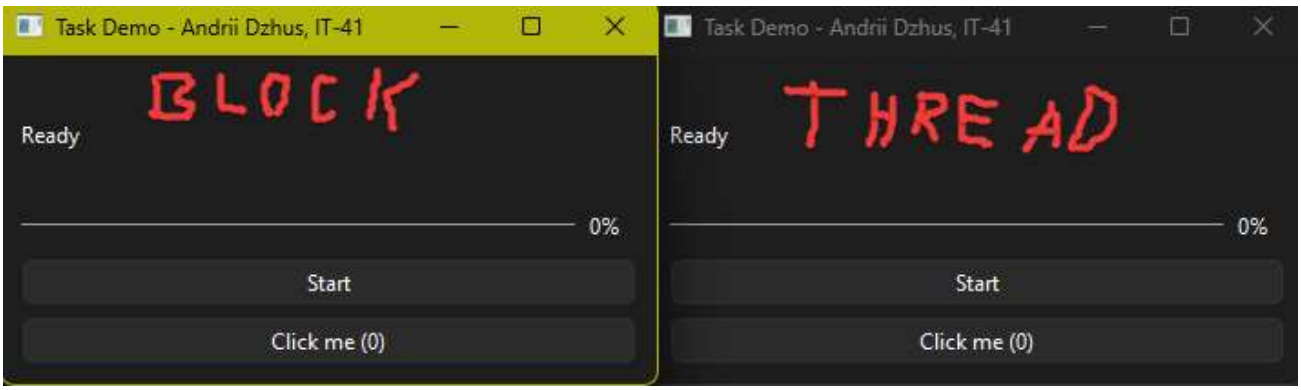