

Care din urmatoarele argumente este esential pentru a alege un arbore B in loc de un arbore AVL pentru indexarea unor baze de date.

Select one:

- ☒ a. datele se preiau din memoria externa in blocuri
- ☐ b. inregistrarile in bazele de date sunt deja sortate dupa o cheie primara
- ☐ c. bazele de date au un numar mare de inregistrari
- ☐ d. arborii B necesita mai putina memorie decat arborii AVL

[Clear my choice](#)



Proiectarea si analiza algoritmiilor

Quiz navigation

[Finish attempt ...](#)Time left **0:15:36**

Question 2

Answer saved

Marked out of
2.00

Flag question


Un arbore B creste in inaltime doar atunci cand:

Select one:

- ☐ a. se adauga un nou nod intr-o pagina terminala
- ☒ b. in niciuna din celelalte variante
- ☐ c. are loc o scindare a paginii radacina
- ☐ d. se adauga o noua pagina terminala

[Clear my choice](#)[Previous page](#)[Next page](#)

Sa se scrie configuratia arborelui B cu $N=1$

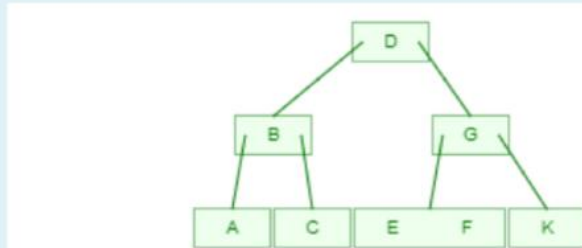

$m=1 \Rightarrow$ într-o pagină
minimum 1, maximum 2

dupa suprimarea urmatoarelor chei in ordinea data:

K, B





Nota:

$\Rightarrow [\Delta, F] | [A, C] [E] [G]$

Arborele se va scrie in modul urmatoar: Fiecare pagina incepe cu paranteza patrata deschisa [si se termina cu cea inchisa], fiecare cheie va fi separata de cheia altui nod din aceeasi pagina, prin virgula (,), iar bara verticala | va separa nivelurile intre ele.

Exemplu:

$[B, D][A][C][F, G]$ reprezinta un arbore B cu doua niveluri, avand pe primul nivel radacina cu cheile B si D si pe al doilea nivel trei pagini: prima pagina cu cheia A, a doua cu cheia C si a treia cu cheile F si G.

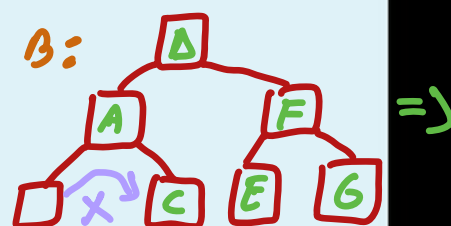



Question 3

Not yet answered

Marked out of 2.00

Flag question

Sa se scrie configuratia arborelui B cu N=1

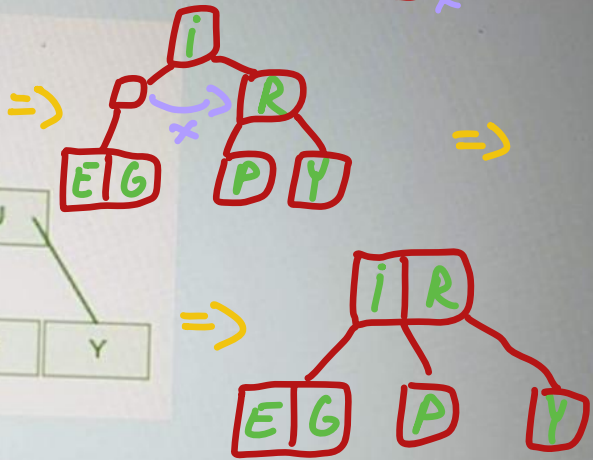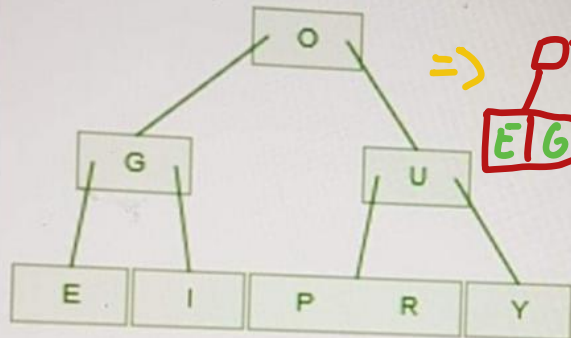

dupa suprimarea urmatoarelor chei in ordinea data:

U,O

Nota:


Arborele se va scrie in modul urmatoar: Fiecare pagina incepe cu paranteza patrata deschisa [si se termina cu cea inchisa], fiecare cheie va fi separata de cheia altui nod din aceasi pagina, prin virgula (,), iar bara verticala | va separa nivelurile intre ele.

Exemplu:

[R,D][I,A][C,I,E,G] reprezinta un arbore B cu doua niveluri, avand pe primul nivel radacina cu cheile R si D si pe al doilea nivel trei

=> [i,R] | [E,G] [P] [Y]



i analiza algoritmilor



Question
Not yet
answered

Marked out of
2.00

Flag question

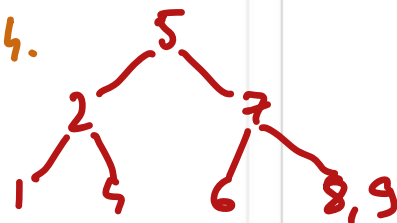

Sa se scrie configuratia arborelui B cu $N=1$, dupa insertia urmatoarelor chei in ordinea data:

7,4,5,6,9,8,1,2

Nota:

Arborele se va scrie in modul urmatoar: Fiecare pagina incepe cu paranteza patrata deschisa [si se termina cu cea inchisa], fiecare cheie va fi separata de cheia altui nod din aceeasi pagina, prin virgula (,), iar bara verticala | va separa nivelurile intre ele.

Exemplu:

[B,D][A][C][F,G] reprezinta un arbore B cu doua niveluri, avand pe primul nivel radacina cu cheile B si D si pe al doilea nivel trei pagini: prima pagina cu cheia A, a doua cu cheia C si a treia cu cheile F si G.

Answer: [5][[2][7]][1][4][6][8,9]

$\Rightarrow [5] | [2] [7] | [1] [4] [6] [8,9]$

Previous page

Next page

Question 5

Answer saved

Marked out of 2.00

Flag question

Sa se scrie configuratia arborelui B cu N=2



dupa suprimarea urmatoarelor chei in ordinea data:

G,N

Nota:

Arborele se va scrie in modul urmatoar: Fiecare pagina incepe cu paranteza patrata deschisa [si se termina cu cea inchisa], fiecare cheie va fi separata de cheia altui nod din aceeasi pagina, prin virgula (,), iar bara verticala | va separa nivelurile intre ele.


Exemplu:

[B,D][A][C][F,G] reprezinta un arbore B cu doua niveluri, avand pe primul nivel radacina cu cheile B si D si pe al doilea nivel trei pagini: prima pagina cu cheia A, a doua cu cheia C si a treia cu cheile F si G.


Answer: [D][A,C][E,J,K|L]

=> [D][A,C][E,J,K,L]

G:

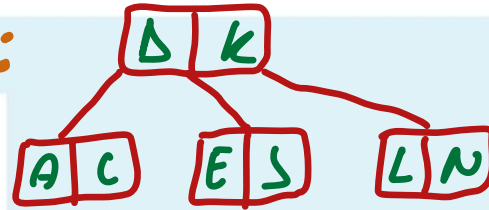

N:

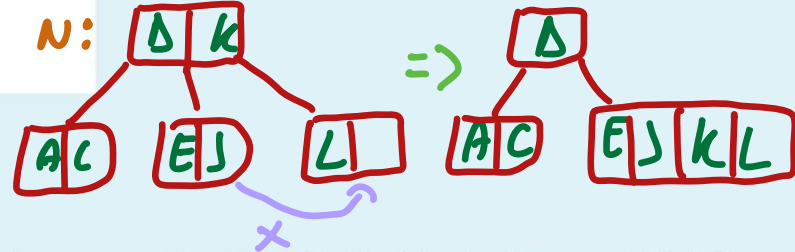

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.



91523156_2794986120618991_1472135328155303936_n.jpg



Question 5

Not yet
answered

Marked out of
2.00

Flag question

Sa se scrie configuratia arborelui B cu $N=1$, dupa insertia urmatoarelor chei in ordinea data:
7,9,8,1,4,3,2,5

Nota:


Arborele se va scrie in modul urmator: Fiecare pagina incepe cu paranteza patrata deschisa [si se termina cu cea inchisa], fiecare cheie va fi separata de cheia altui nod din aceeași pagina, prin virgula (,), iar bara verticala | va separa nivelurile intre ele.

Exemplu:




[B,D][A][C][F,G] reprezinta un arbore B cu doua niveluri, avand pe primul nivel radacina cu cheile B si D si pe al doilea nivel trei pagini: prima pagina cu cheia A, a doua cu cheia C si a treia cu cheile F si G.

Answer:

$\Rightarrow [4] | [2] [8] | [1] [3] [5,7] [9]$



Previous page

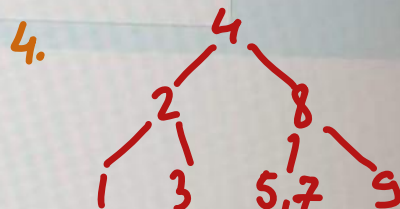

Finish attempt ...



ation



ot ...

0:55

Question **4**

Answer saved

Marked out of
2.00

Flag question

Un arbore B isi reduce dimensiunea doar daca:

Select one:

- ☐ a. se sterge un nod dintr-o pagina terminala
- ☐ b. se face o echilibrare
- ☒ c. radacina este redusa la dimensiunea 0

→ maybe[Clear my choice](#)[Previous page](#)[Next page](#)



95343936_554749665185165_7957595675225489408_n.jpg






Arbori B sunt adesea utilizati pentru

Select one:

- ☒ a. gestionarea unor date aflate in memoria externa
- ☐ b. gestionarea unor date fara a le retine intr-un mod ordonat dupa chei
- ☐ c. gestionarea unui numar redus de date
- ☐ d. implementarea dictionarelor de cuvinte

[Clear my choice](#)

Sa se scrie configuratia arborelui B cu N=1

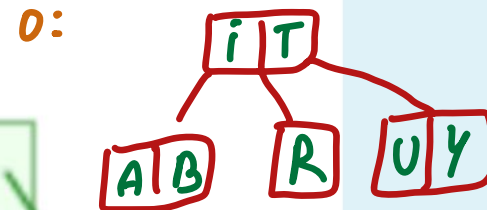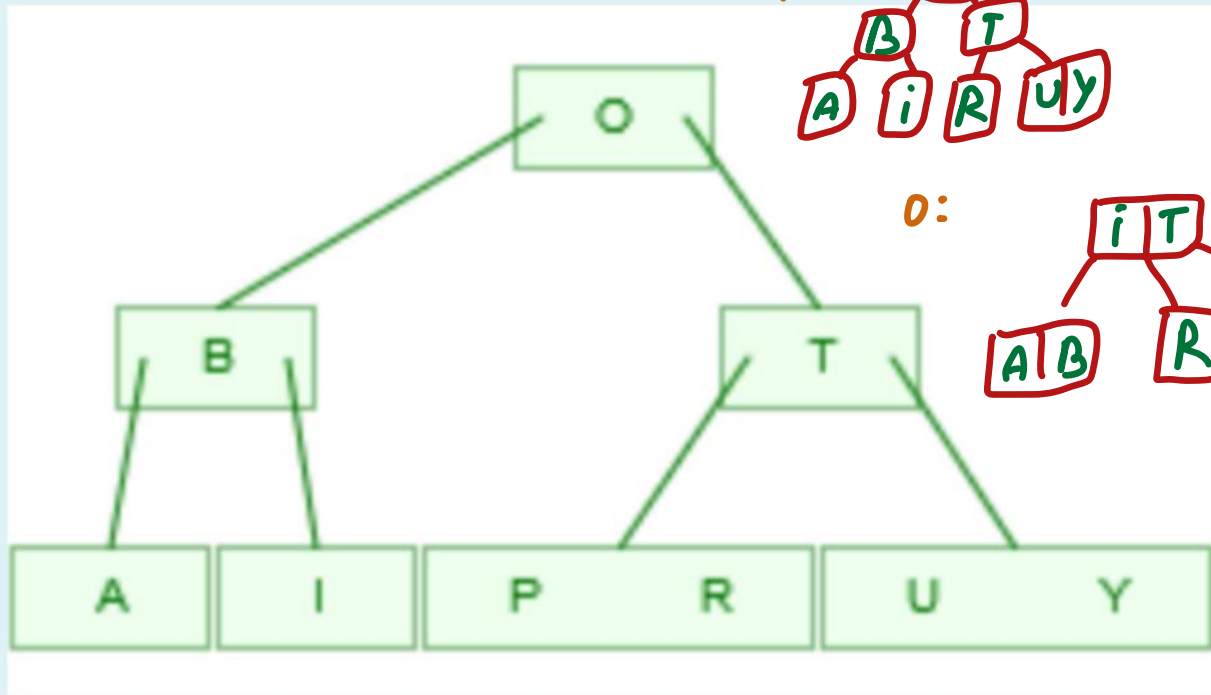

dupa suprimarea urmatoarelor chei in ordinea data:

P,O

$\Rightarrow [i, T] \mid [A, B] [R] [U, Y]$

Nota:

Care din urmatoarele argumente este esential pentru a alege un arbore B in loc de un arbore AVL pentru indexarea unor baze de date.

Select one:

- ☒ a. datele se preiau din memoria externa in blocuri
- ☐ b. inregistrarile in bazele de date sunt deja sortate dupa o cheie primara
- ☐ c. bazele de date au un numar mare de inregistrari
- ☐ d. arborii B necesita mai putina memorie decat arborii AVL

[Clear my choice](#)



Question 4

Not yet
answered

Marked out of
2.00

Flag question

Care din urmatoarele afirmatii este edevarata?

Select one:

- ☐ a. Cu cat este mai mare ordinul N al unui arbore B , cu atat numarul scindarilor de pagini este mai mare
- ☐ b. Cu cat este mai mic ordinul N al unui arbore B , cu atat numarul scindarilor de pagini este mai mic
- ☐ c. Numarul scindarilor de pagini este independent de ordinul N al arborelui B
- ☒ d. Cu cat este mai mare ordinul N al unui arbore B , cu atat numarul scindarilor de pagini este mai mic

Previous page

Next



104024998_257851015448459_7278473497253269825_n.png



analiza algoritmilor

Question **5**

Answer saved

Marked out of
2.00

🚩 Flag question

Lungimile drumurilor de la radacina la oricare nod terminal sunt egale intr-un arbore B.

Select one:

☒ True

☐ False

Previous page

Finish attempt

CV

Quiz navigation

B:

Question 4




Not yet answered

Marked out of 2.00


Flag question

Finish attempt...

Time left 19:04

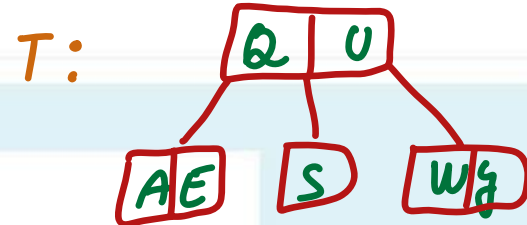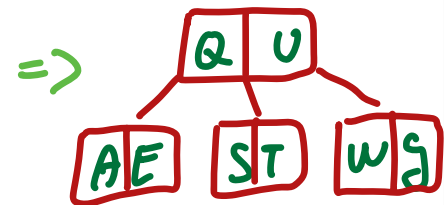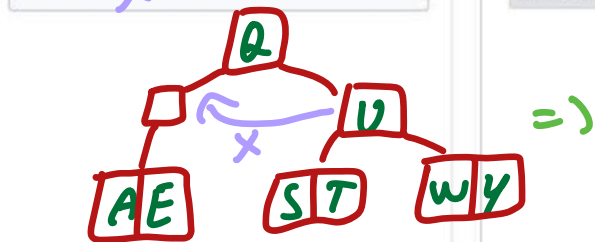

Sa se scrie configuratia arborelui B cu N=1

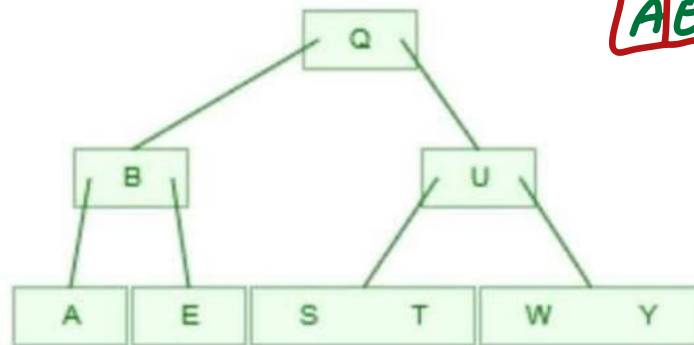

dupa suprimarea urmatoarelor chei in ordinea data:

=> [Q,U] | [A,E] [S] [W,Y]

B,T


Nota:

Arborele se va scrie in modul urmatoar: Fiecare pagina incepe cu paranteza patrata deschisa [si se termina cu cea inchisa], fiecare cheie va fi separata de cheia altui nod din aceeasi pagina, prin virgula (,), iar bara verticala | va separa nivelurile intre ele.

Exemplu:

[B,D][A][C][F,G] reprezinta un arbore B cu doua niveluri, avand pe primul nivel radacina cu cheile B si D si pe al doilea nivel trei pagini: prima pagina cu cheia A, a doua cu cheia C si a treia cu cheile F si G.

Sa se scrie configuratia arborelui B cu N=1

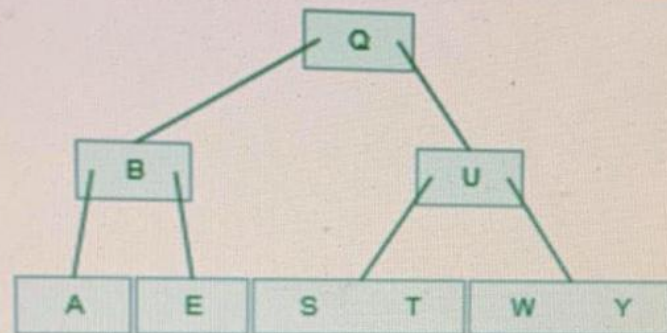

dupa suprimarea urmatoarelor chei in ordinea data: [Q,U][A,E][S][W,Y]

B,T

Nota:

Arborele se va scrie in modul urmatoar: Fiecare pagina incepe cu paranteza patrata deschisa [si se termina cu cea inchisa], fiecare cheie va fi separata de cheia altui nod din aceasi pagina, prin virgula (,). iar bara verticala | va separa nivelurile intre ele.

Exemplu:

[B,D][A][C][F,G] reprezinta un arbore B cu doua niveluri, avand pe primul nivel radacina cu cheile B si D si pe al doilea nivel trei pagini: prima pagina cu cheia A, a doua cu cheia C si a treia cu cheile F si G.

$\Rightarrow [Q,U] | [A,E] [S] [W,Y]$

za algoritmiilor

Question 3

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Flag question

Intr-un arbore B toate paginile terminale apar la același nivel.

Select one:

☒ True

☐ False

Previous page

In cazul unui arbore B, insertia unui nod intr-o pagina plina duce la

- echilibrarea arborelui
- contopirea paginii cu pagina parinte
- scindarea paginii

us page



Arbori B sunt adesea utilizati pentru

Select one:

- ☒ a. gestionarea unor date aflate in memoria externa
- ☐ b. gestionarea unor date fara a le retine intr-un mod ordonat dupa chei
- ☐ c. implementarea dictionarelor de cuvinte
- ☐ d. gestionarea unui numar redus de date



Un arbore B crește în înălțime doar atunci când:

Select one:

- ☐ a. se adaugă un nou nod într-o pagină terminală
- ☐ b. în niciuna din celelalte variante
- ☒ c. are loc o scindare a paginii rădăcină
- ☐ d. se adaugă o nouă pagină terminală



Arborele B este un arbore echilibrat din punct de vedere al înălțimii

Select one:

☒ True

☐ False





162394900_832325334292090_629585338278086942_n.jpg



Sa se scrie configuratia arborelui B cu $N=1$, dupa insertia urmatoarelor chei in ordinea data:

7,9,8,1,4,3,2,5

Nota:

Arborele se va scrie in modul urmator: Fiecare pagina incepe cu paranteza patrata deschisa [si se termina cu cea inchisa], fiecare cheie va fi separata de cheia altui nod din aceeaasi pagina, prin virgula (,), iar bara verticala | va separa nivelurile intre ele.


Exemplu:

[B,D][[A][C]][F,G] reprezinta un arbore B cu doua niveluri, avand pe primul nivel radacina cu cheile B si D si pe al doilea nivel trei pagini: prima pagina cu cheia A, a doua cu cheia C si a treia cu cheile F si G.

Answer: [4] | [2][8] | [1][3][5,7][9]

$\Rightarrow [4] | [2][8] | [1][3][5,7][9]$

1.

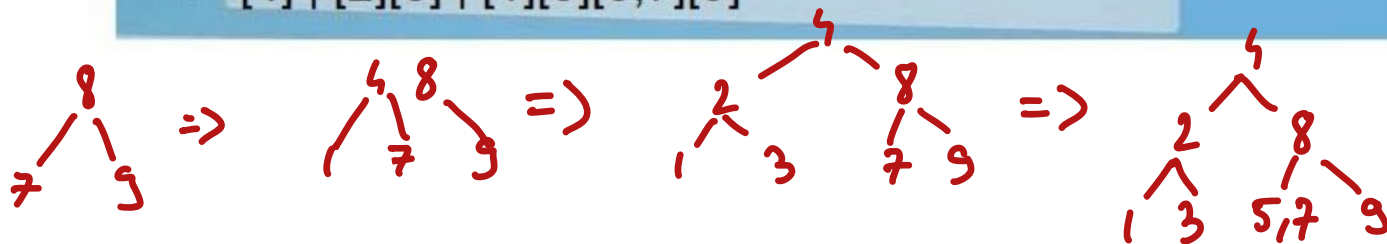



Quiz navigation



[Finish attempt ...](#)

Time left **0:19:29**

Question 5

Answer saved

Marked out of
2.00

Flag
question

Un arbore B creste in inaltime doar atunci cand:

Select one:

- ☐ a. se adauga un nou nod intr-o pagina terminala
- ☐ b. se adauga o noua pagina terminala
- ☒ c. are loc o scindare a paginii radacina
- ☐ d. in niciuna din celelalte variante

[Clear my choice](#)

[Previous page](#)

[Finish attempt ...](#)



194027034_468449080885115_8812138875741971470_n.jpg



Question 5

at

ered

ed out of

g

ion

Un arbore B crește în înălțime doar atunci când:

Select one:

- ☐ a. se adaugă o nouă pagină terminală
- ☐ b. se adaugă un nou nod într-o pagină terminală
- ☐ c. în niciuna din celelalte variante
- ☒ d. are loc o scindare a paginii rădăcină


Previous page



ation.

t ...

5:26

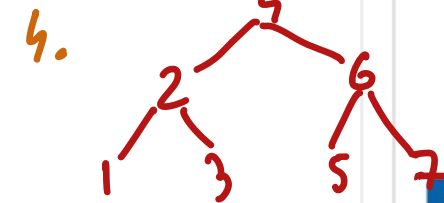

Question 3

Answer saved

Marked out of
2.00Flag
question

Sa se scrie configuratia arborelui B cu $N=1$, dupa insertia urmatoarelor chei in ordinea data:

2,1,3,6,7,4,5

Nota:

Arborele se va scrie in modul urmatoar: Fiecare pagina incepe cu paranteza patrata deschisa [si se termina cu cea inchisa], fiecare cheie va fi separata de cheia altui nod din aceeasi pagina, prin virgula (,), iar bara verticala | va separa nivelurile intre ele.

Exemplu:

[B,D][A][C][F,G] reprezinta un arbore B cu doua niveluri, avand pe primul nivel radacina cu cheile B si D si pe al doilea nivel trei pagini: prima pagina cu cheia A, a doua cu cheia C si a treia cu cheile F si G.

Answer: [4][2][6][1][3][5][7]

=> [4][2][6][1][3][3][5][7]

[Previous page](#)[Next page](#)



196996647_270254654846623_671218165404708373_n.jpg



Se se scrie configuratia arborelui B cu $N=1$, dupa insertia urmatoarelor chei in ordinea data:

7,9,8,1,4,3,2,5


Nota:

Arborele se va scrie in modul urmatoar: Fiecare pagina incepe cu paranteza patrata deschisa [si se termina cu cea inchisa], fiecare cheie va fi separata de cheia altui nod din aceeași pagina, prin virgula (,), iar bara verticala | va separa nivelurile intre ele.


Exemplu:

[B,D][A][C][F,G] reprezinta un arbore B cu doua niveluri, avand pe primul nivel radacina cu cheile B si D si pe al doilea nivel trei pagini: prima pagina cu cheia A, a doua cu cheia C si a treia cu cheile F si G.

Answer:

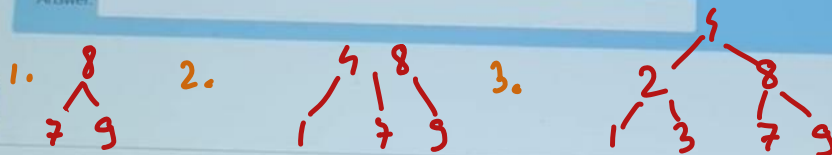

Finish attempt ...



=> [4][2][8][1][3][5,9][7]



197371411_955240275269486_4150524703592661724_n.jpg



Arbori B sunt adesea utilizati pentru

Select one:

- ☒ a. gestionarea unor date aflate in memoria externa
- ☐ b. gestionarea unor date fara a le retine intr-un mod ordonat dupa chei
- ☐ c. implementarea dictionarelor de cuvinte
- ☐ d. gestionarea unui numar redus de date

[Clear my choice](#)



197830543_5713160148756098_1382479844714779446_n.jpg



Question 3

Answer saved

Marked out of
2.00

Flag question

Care din urmatoarele argumente este esential pentru a alege un arbore B in loc de un arbore AVL pentru indexarea unor baze de date.

Select one:




- ☒ a. datele se preiau din memoria externa in blocuri
- ☐ b. bazele de date au un numar mare de inregistrari
- ☐ c. inregistrarile in bazele de date sunt deja sortate dupa o cheie primara
- ☐ d. arborii B necesita mai putina memorie decat arborii AVL

[Clear my choice](#)

[Previous page](#)

[Next page](#)

Sa se scrie configuratia arborelui B cu N=1

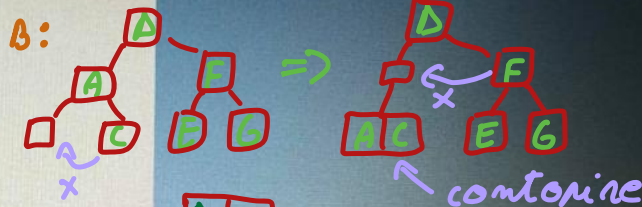

dupa suprimarea urmatoarelor chei in ordinea data:

K,B

Nota:

Arborele se va scrie in modul urmator: Fiecare pagina incepe cu paranteza patrata deschisa [si se termina cu cea inchisa], fiecare cheie va fi separata de cheia altui nod din aceeași pagina, prin virgula (,), iar bara verticala | va separa nivelurile intre ele.

Exemplu:


[B,D][A][C][F,G] reprezinta un arbore B cu doua niveluri, avand pe primul nivel radacina cu cheile B si D si pe al doilea nivel trei pagini: prima pagina cu cheia A, a doua cu cheia C si a treia cu cheile F si G.

=> [D,F] | [A,C][E][G]

Answer: [D,F][A,C][E][G]



198921577_566230561028673_7160436997831822197_n.jpg

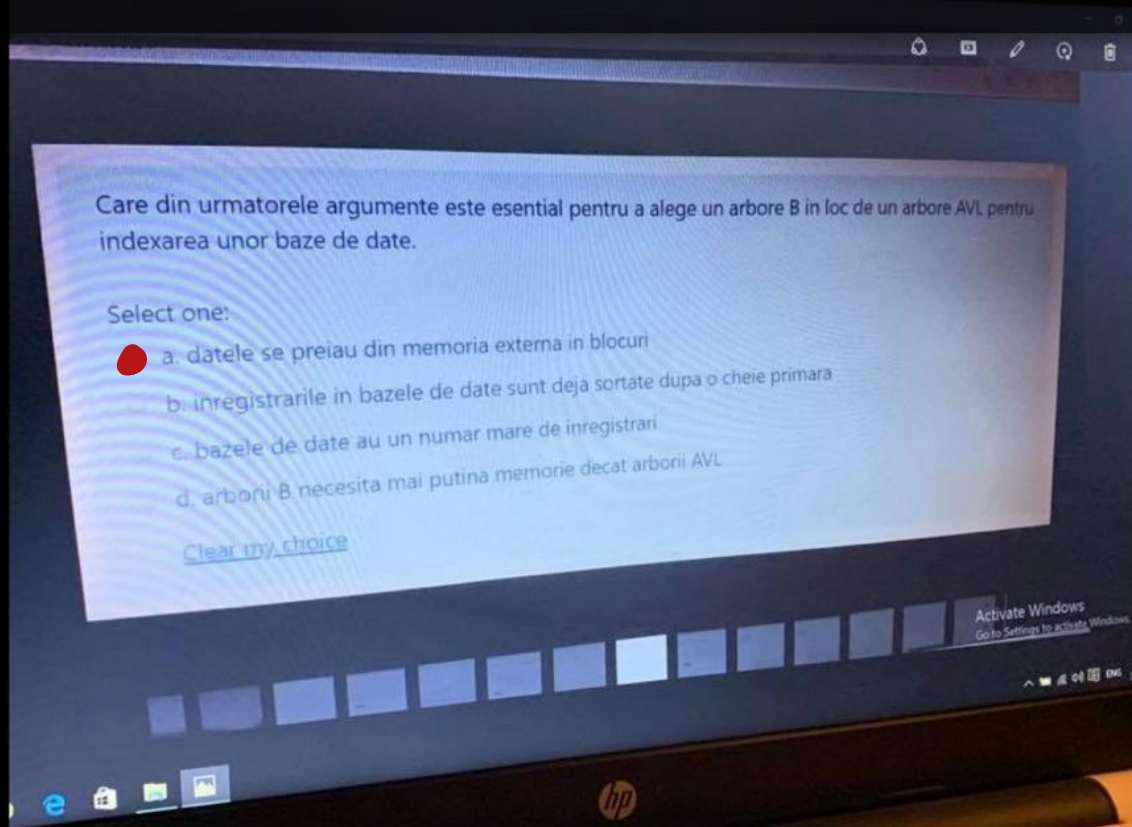



199246619_596870651229276_511517227311474443_n.jpg



britmilor

Question 2

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Un arbore B crește în înălțime doar atunci când:

Select one:


- ☐ a. se adaugă un nou nod într-o pagină terminală
- ☒ b. în niciuna din celelalte variante
- ☐ c. are loc o scindare a paginii rădăcină
- ☐ d. se adaugă o nouă pagină terminală

[Clear my choice](#)

Previous page



199297931_184588376928641_4355560716892595178_n.jpg

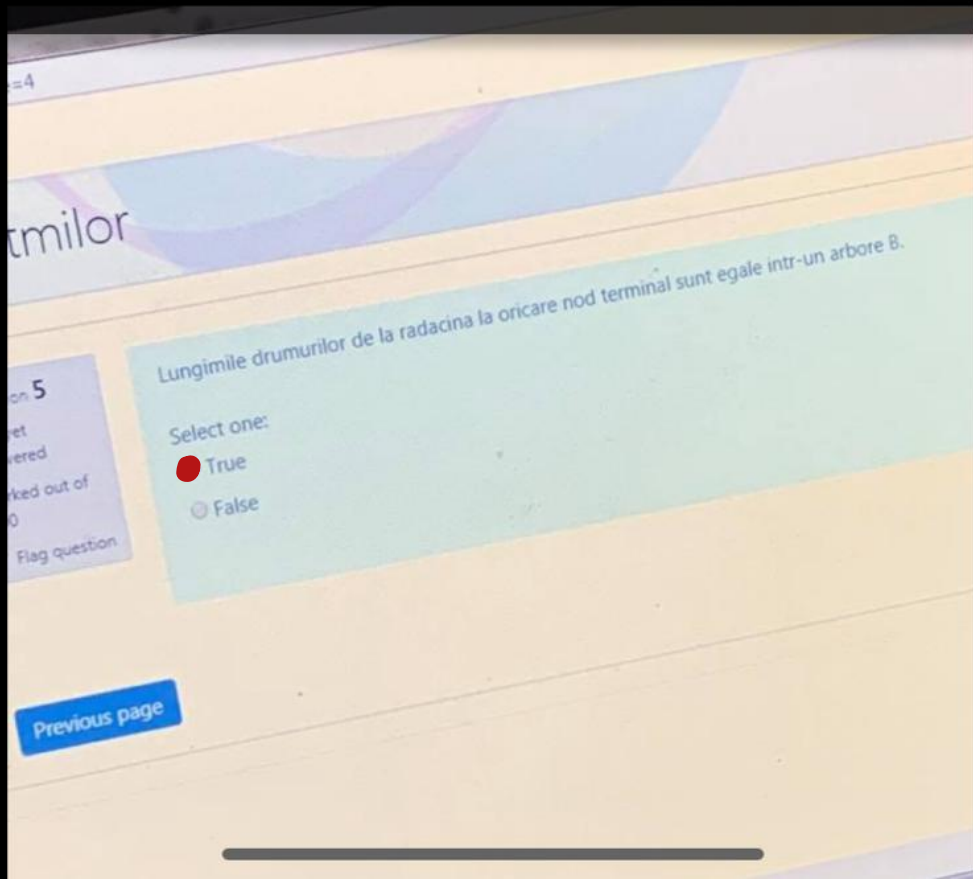



199306428_479181693386314_3837831621915030254_n.jpg



algoritmiilor

Question 4

Answer saved

Marked out of 2.00

Remove flag

Un arbore B crește în înălțime doar atunci când:

Select one:

- ☐ a. se adaugă un nou nod într-o pagină terminală
- ☐ b. în niciuna din celelalte variante
- ☐ c. se adaugă o nouă pagină terminală
- ☒ d. are loc o scindare a paginii rădăcină

[Clear my choice](#)


[Previous page](#)



199848575_387349705995285_2791930874129518735_n.jpg



Sa se scrie configuratia arborelui B cu $N=1$



dupa suprimarea urmatoarelor chei in ordinea data:

X, B


Nota:

Arborele se va scrie in modul urmatoar. Fiecare pagina incepe cu paranteza patrata deschisa [si se termina cu cea inchisa], fiecare cheie va fi separata de cheia altui nod din aceeasi pagina, prin virgula (,), iar bara verticala | va separa nivelurile intre ele.


Exemplu:

{B,D}||{A}|{C}|{F,G} reprezinta un arbore B cu doua niveluri, avand pe primul nivel radacina cu cheile B si D si pe al doilea nivel trei pagini: prima pagina cu cheia A, a doua cu cheia C si a treia cu cheile F si G.

k:



B:

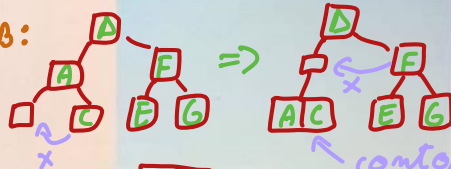

=>





200367848_1046535069210007_1421502655193892697_n.jpg



Sa se scrie configuratia arborelui B cu $N=1$



dupa suprimarea urmatoarelor chei in ordinea data:

K, B


Nota:

Arborele se va scrie in modul urmato: Fiecare pagina incepe cu paranteza patrata deschisa [si se termina cu cea inchisa], fiecare cheie va fi separata de cheia altui nod din aceeași pagina, prin virgula (,), iar bara verticala | va separa nivelurile intre ele.


Exemplu:

[B,D]][A][C][F,G] reprezinta un arbore B cu doua niveluri, avand pe primul nivel radacina cu cheile B si D si pe al doilea nivel trei pagini: prima pagina cu cheia A, a doua cu cheia C si a treia cu cheile F si G.

k:



B:



=>



contine





=>




Activate W
Go to Settings



201138757_991870088170695_7521194967312293426_n.jpg



Sa se scrie configuratia arborelui B cu $N=1$

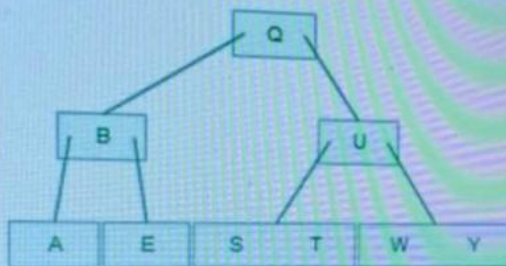

dupa suprimarea urmatoarelor chei in ordinea date:

B, T

Nota:

Arborele se va scrie in modul urmatoar. Fiecare pagina incepe cu paranteza patrata deschisa [si se termina cu cea inchisa], fiecare cheie va fi separata de cheia altui nod din aceeași pagina prin virgula (,) iar bara verticala | va separa nivelurile intre ele.

Exemplu:

[B,D][A][C][F,G] reprezinta un arbore B cu doua niveluri avand pe primul nivel ca radacina cu cheile B si D si pe al doilea nivel trei pagini: prima pagina cu cheia A, a doua cu cheia C si a treia cu cheile F si G.

=> [Q,U] | [A,E] | [S] | [W,Y]

Activate Win
Go to Settings to



200579997_2853587551527768_5513165701951503552_n.jpg



lor

Question 4

Not yet

answered

0 out of 1

Marking question

Care din urmatoarele afirmatii este adevarata?

Select one:

- ☐ a. Cu cat este mai mic ordinul N al unui arbore B , cu atat numarul scindarilor de pagini este mai mic
- ☐ b. Numarul scindarilor de pagini este independent de ordinul N al arborelui B
- ☒ c. Cu cat este mai mare ordinul N al unui arbore B , cu atat numarul scindarilor de pagini este mai mic
- ☐ d. Cu cat este mai mare ordinul N al unui arbore B , cu atat numarul scindarilor de pagini este mai mare

Previous page



200208238_2957615071225711_2946300095370343576_n.jpg



Question 5

Not yet
answered

Marked out of
2.00

Flag question

Sa se scrie configuratia arborelui B cu $N=1$, dupa insertia urmatoarelor chei in ordinea data:

5,3,2,1,4,7




Nota:

Arborele se va scrie in modul urmator: Fiecare pagina incepe cu paranteza patrata deschisa [si se termina cu cea inchisa], fiecare cheie va fi separata de cheia altui nod din aceeasi pagina, prin virgula (,), iar bara verticala | va separa nivelurile intre ele.

Exemplu:





[B,D][A][C][F,G] reprezinta un arbore B cu doua niveluri, avand pe primul nivel radacina cu cheile B si D si pe al doilea nivel trei pagini: prima pagina cu cheia A, a doua cu cheia C si a treia cu cheile F si G.

Answer: [3,5][1,2][4][7]



Previous page

Finish attempt ...

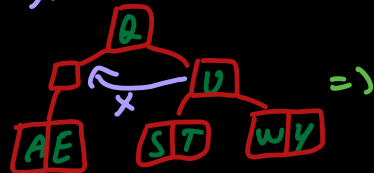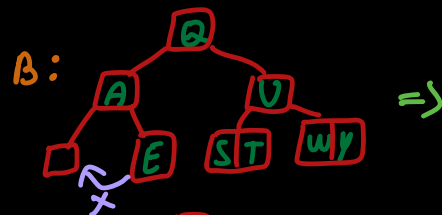

Sa se scrie configuratia arborelui B cu $N=1$

dupa suprimarea urmatoarelor chei in ordinea data:
B, T

Nota:

Arborele se va scrie in modul urmatoar: Fiecare pagina incepe cu paranteza patrata deschisa [si se termina cu cea inchisa], fiecare cheie va fi separata de cheia altui nod din aceeasi pagina, prin virgula (,), iar bara verticala | va separa nivelurile intre ele.

Exemplu:

[B,D][[A][C]][F,G] reprezinta un arbore B cu doua niveluri, avand pe primul nivel radacina cu cheile B si D si pe al doilea nivel trei pagini: prima pagina cu cheia A, a doua cu cheia C si a treia cu cheile F si G.

$\Rightarrow [Q,U] | [A,E] [S] [W,Y]$

11:25 AM


Activate




199877182_976938343081182_7549708026682174131_n.jpg




P:

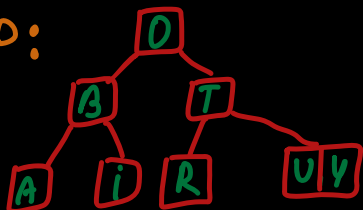


O:




=>



=>



Sa se scrie configuratia arborelui B cu N=1

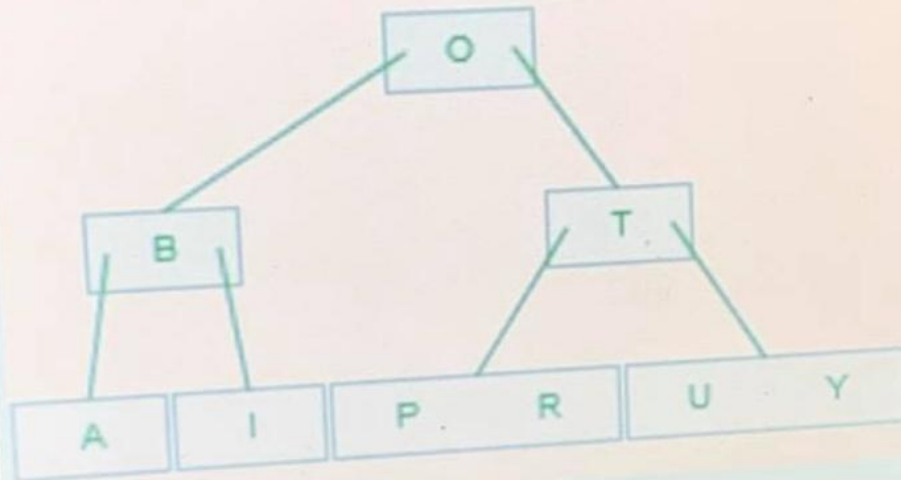

dupa suprimarea urmatoarelor chei in ordinea data:

P, O

Nota:


=> [i, T] | [A, B] [R] [U, Y]



199487230_773556976618324_3445930757709724917_n.jpg



Sa se scrie configuratia arborelui B cu $N=1$



dupa suprimarea urmatoarelor chei in ordinea data:

K, B.

Nota:

Arborele se va scrie in modul urmatoar. Fiecare pagina incepe cu paranteza patrata deschisa [si se termina cu oea inchisa], fiecare cheie va fi separata de cheia altui nod din aceeași pagina, prin virgula [, iar bara verticala | va separa nivelurile intre ele.


Exemplu:

[B,D][A][C][F,G] reprezinta un arbore B cu doua niveluri, avand pe primul nivel radacina cu cheile B si D si pe al doilea nivel trei pagini: prima pagina cu cheia A, a doua cu cheia C si a treia cu cheile F si G.

Answer:

$\Rightarrow [D,F] | [A,C][E][G]$


k:



B:



=>




contine

=>



Activate Windows
Go to Settings to activate Windows







199348368_1625947344268140_5765690704128749536_n.jpg




U:




O:

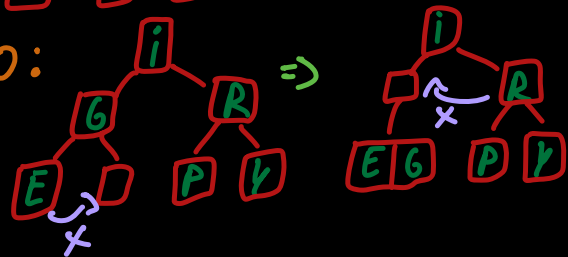


=>



=>



=> [i,R][E,G][P][Y]

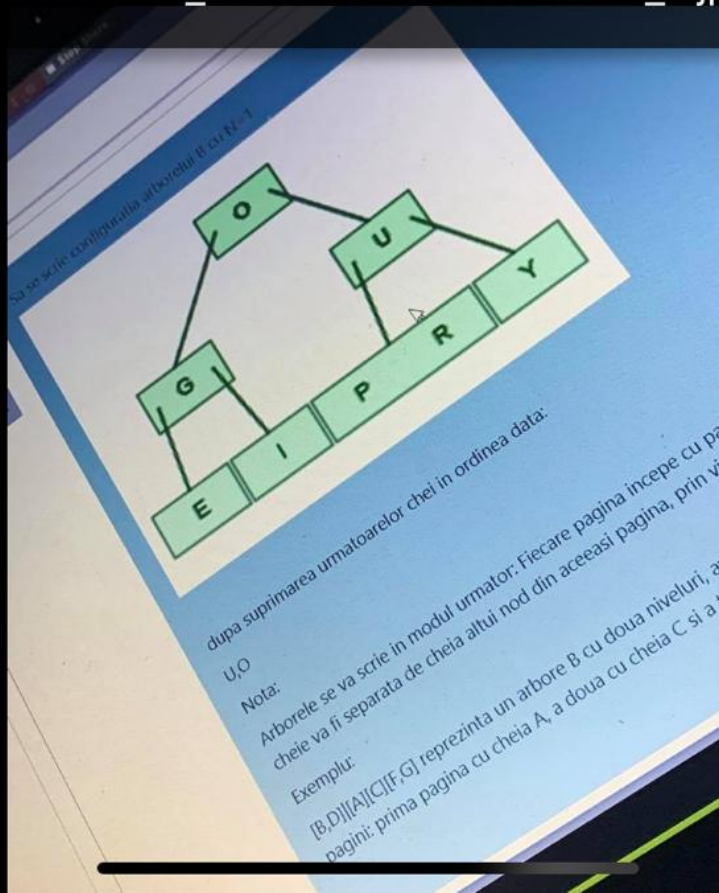

dupa suprimarea urmatoarelor chei in ordinea data:
U,O

Nota:

Arborele se va scrie in modul urmator: Fiecare pagina incepe cu pat
cheie va fi separata de cheia altui nod din aceeași pagina, prin vir

Exemplu:

[B,D][A][C][F,G] reprezinta un arbore B cu doua niveluri, av
pagini: prima pagina cu cheia A, a doua cu cheia C si a t

Sa se scrie configuratia arborelui B cu $N=1$, dupa insertia urmatoarelor chei in ordinea data:

5,3,2,1,4,7


Nota:

Arborele se va scrie in modul urmator: Fiecare pagina incepe cu paranteza patrata deschisa [si se termina cu cea inchisa], fiecare cheie va fi separata de cheia altui nod din aceeaasi pagina, prin virgula (,), iar bara verticala | va separa nivelurile intre ele.

Exemplu:

[B,D][A][C][F,G] reprezinta un arbore B cu doua niveluri, avand pe primul nivel radacina cu cheile B si D si pe al doilea nivel trei pagini: prima pagina cu cheia A, a doua cu cheia C si a treia cu cheile F si G.

Answer: [3,5][1,2][4][7]

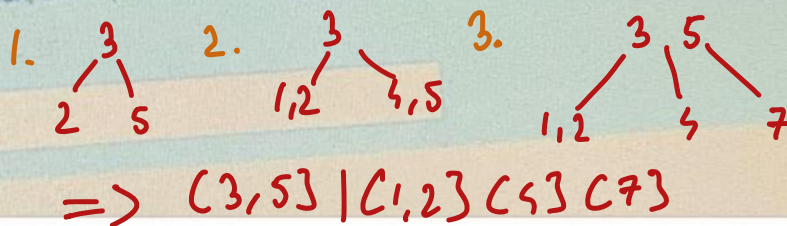



199001234_2869840859924529_8715049499463462285_n.jpg



...mp=645538&cmid=425688;page=2

a algoritmilor

Question 3
Answer saved
Marked out of 2.00
Flag question

Sa se scrie configuratia arborelui B cu $N=7$, dupa insertia urmatoarelor chei in ordinea data:
5,3,2,1,4,7

Nota:
Arborele se va scrie in modul urmato: Fiecare pagina incepe cu paranteza patrata deschisa [si se termina cu cea inchisa], fiecare cheie va fi separata de cheia altui nod din aceeasi pagina, prin virgula (,). Iar bara verticala | va separa nivelurile intre ele.

Exemplu:
[B,D][A][C][F,G] reprezinta un arbore B cu doua niveluri, avand pe primul nivel radacina cu cheia B si D si pe al doilea nivel trei pagini: prima pagina cu cheia A, a doua cu cheia C si a treia cu cheia F si G.

Answer: [1,5][1,2][4][7]


Previous page Next page

SAME $\uparrow\uparrow\uparrow$

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.



198943681_840915753190076_3078882066311801840_n.jpg

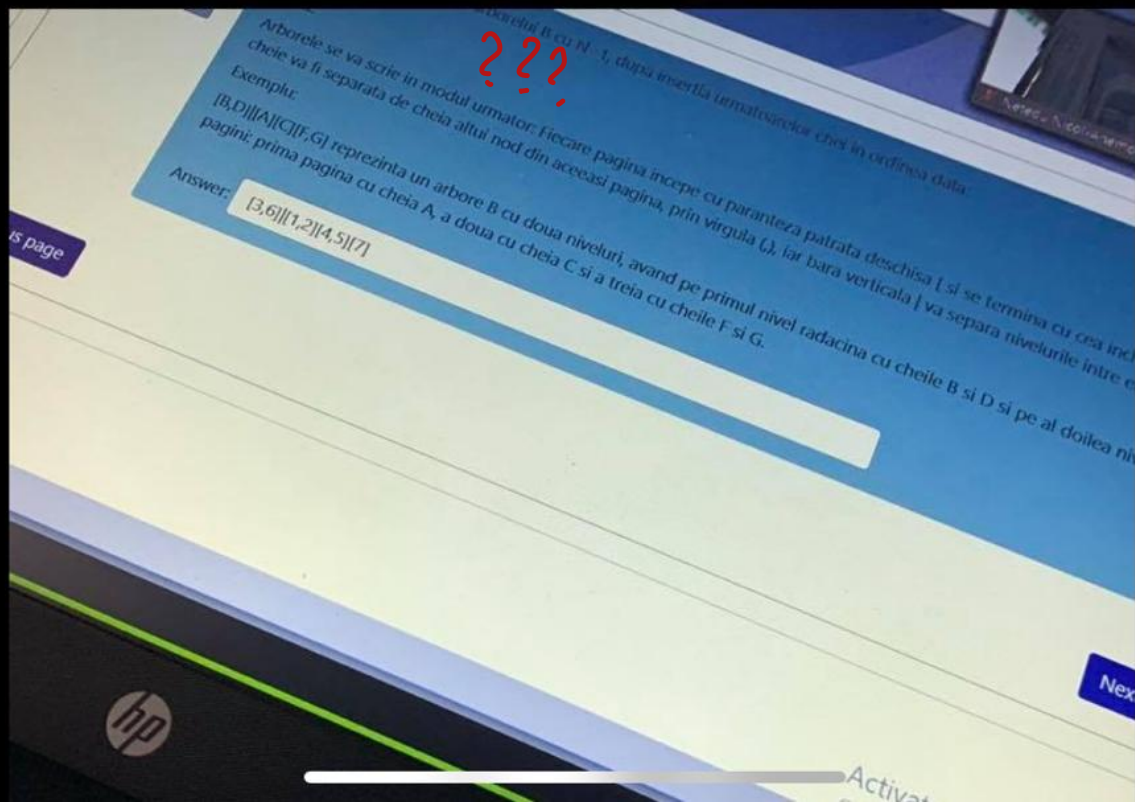



196935033_444812706562500_6865081002533435478_n.jpg



Question **4**

Answer saved

Marked out of
2.00

🚩 Flag question

Intr-un arbore B, de ordinul N, o pagina poate avea maxim

Select one:

- ☐ a. $2N-1$ chei
- ☒ b. $2N$ chei
- ☐ c. N chei
- ☐ d. $(N-1)/2$ chei

[Clear my choice](#)

[Previous page](#)



Care din urmatoarele afirmatii este edevarata?

Select one:

- ☐ a. Cu cat este mai mare ordinul N al unui arbore B , cu atat numarul scindarilor de pagini este mai mare
- ☐ b. Cu cat este mai mic ordinul N al unui arbore B , cu atat numarul scindarilor de pagini este mai mic
- ☐ c. Numarul scindarilor de pagini este independent de ordinul N al arborelui B
- ☒ d. Cu cat este mai mare ordinul N al unui arbore B , cu atat numarul scindarilor de pagini este mai mic





104269795_2328074447486392_1557112675269973233_n.jpg



10

d
out of

Question

Un arbore B isi reduce dimensiunea doar daca:



Select one:

- ☐ a. se face o echilibrare
- ☒ b. radacina este redusa la dimensiunea 0
- ☐ c. se sterge un nod dintr-o pagina terminala


???

ous page


Finish attempt ...

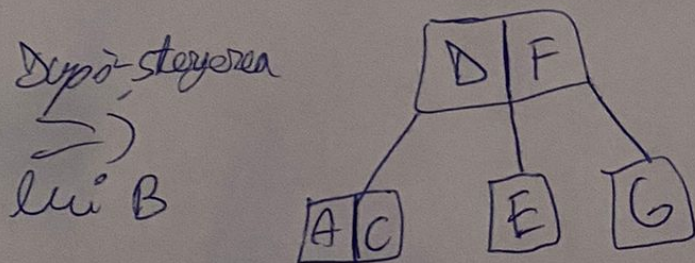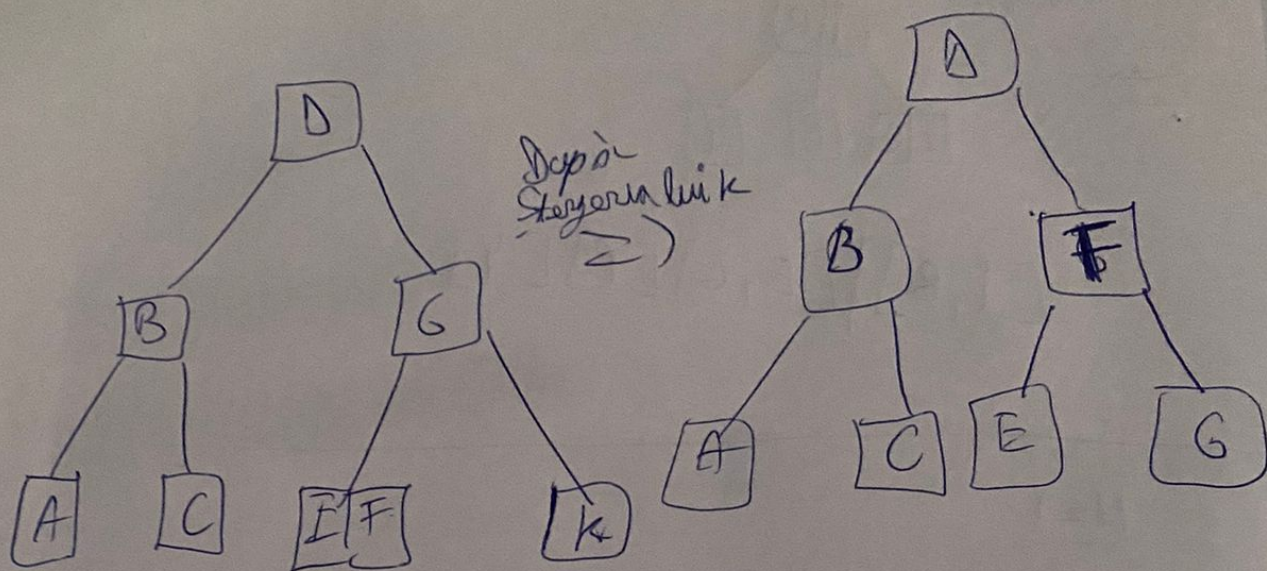


$[D, F] | [A, C] [E] [G]$

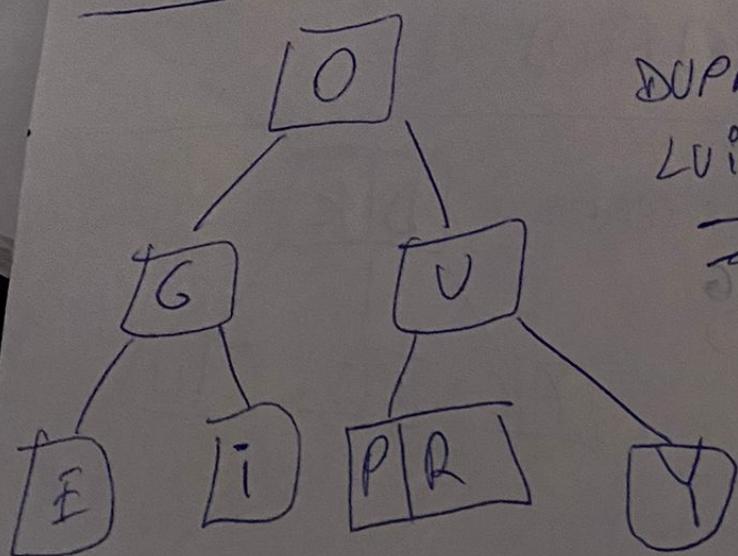

DUPĂ ȘTERGEREA
LUI U $\Rightarrow$

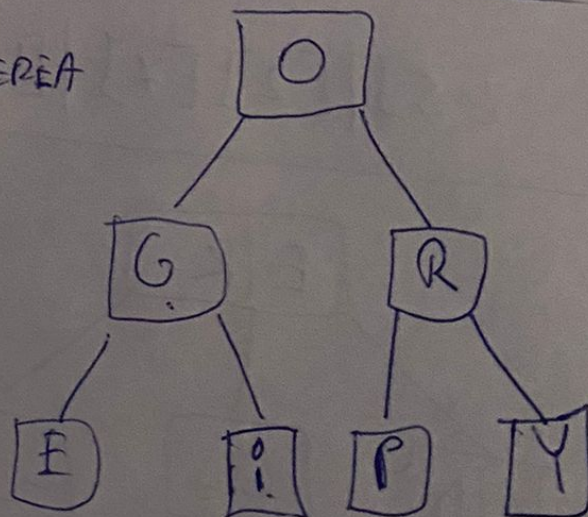



DUPĂ ȘTERGEREA
LUI 0
⇒



$[i, R] | [E, G] [P] [Y]$

$N=1$

7, 4, 5, 6, 9, 8, 1, 2

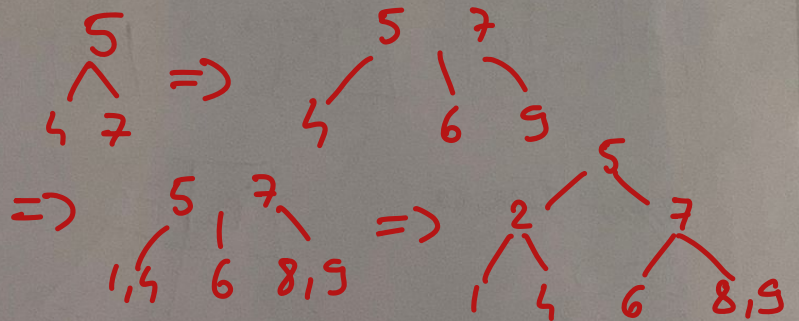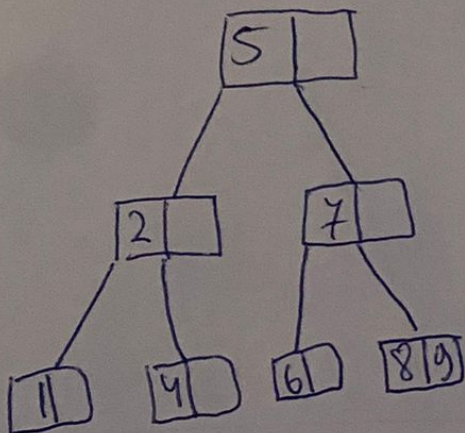


⇒ $[5] | [2] [7] | [1] [4] [6] [8, 9]$


$[5] | [2] [7] | [1] [4] [6] [8, 9]$

$N=2$

DUPĂ ȘTERGEREA
LUI 6
⇒

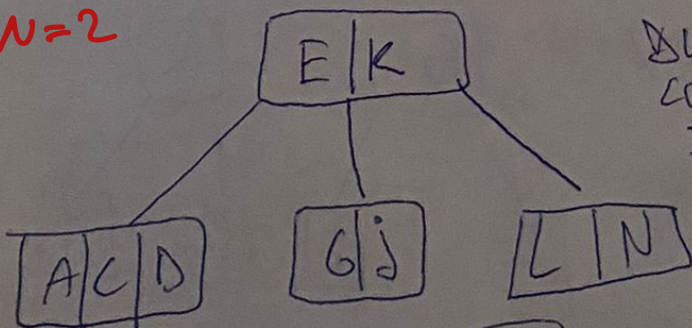


DUPĂ ȘTERGEREA
⇒ LUI N

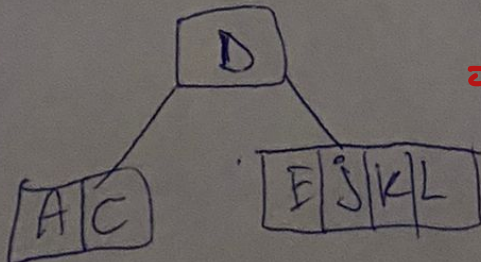


⇒ $[D] | [A, C] [E, J, K, L]$

$N=1$
 2, 1, 3, 6, 7, 4, 5

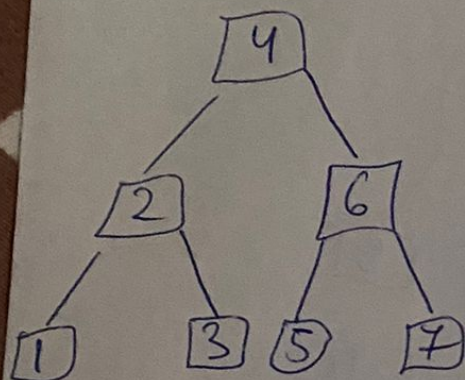


[4] | [2] [6] | [1] [3] [5] [7]

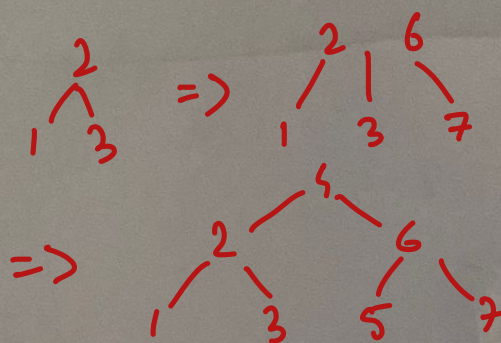

$\Rightarrow$ [4] | [2] [6] | [1] [3] [5] [7]

$N=1$
 5, 3, 2, 1, 4, 7


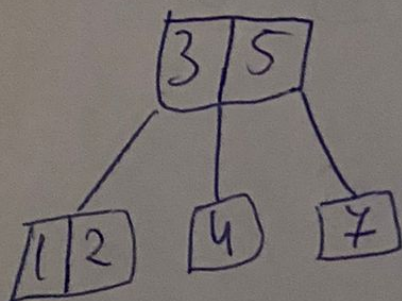


[3, 5] | [1, 2] [4] [7]

$\Rightarrow$ [3, 5] | [1, 2] [4] [7]


N=1

7, 9, 8, 1, 4, 3, 2, 5

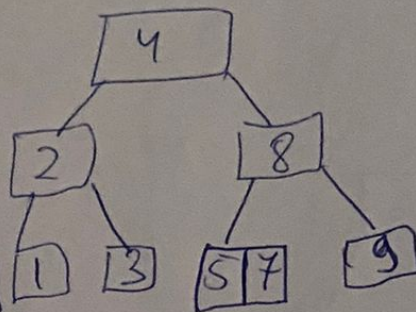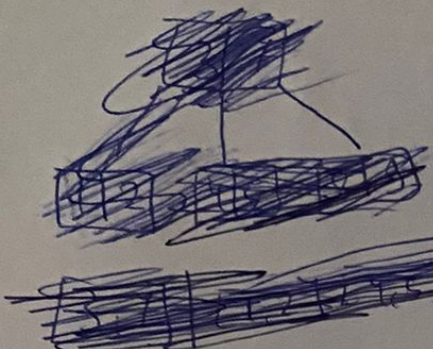

[4] | [2] | [8] | [1] | [3] | [5, 7] | [9]


=> [4] | [2] | [8] | [1] | [3] | [5, 7] | [9]

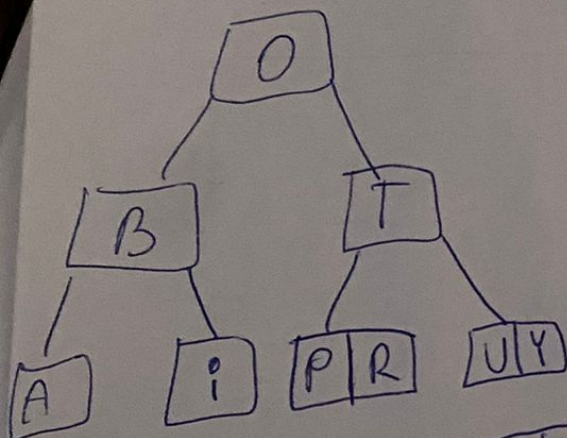

DUPĂ ȘTERGEREA

lui P


=>

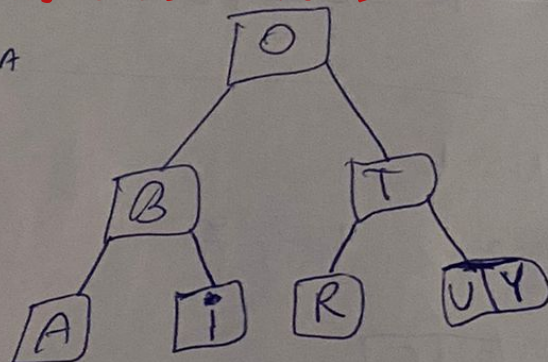


DUPĂ ȘTERGEREA

lui O

=>

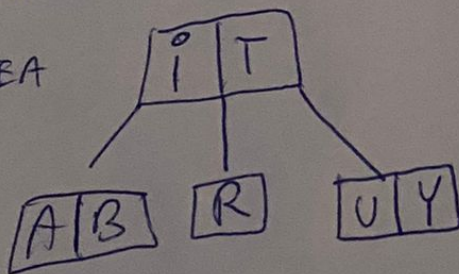


N=1

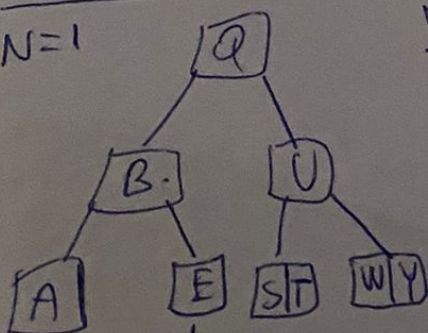

După ștergerea

lui B

=>

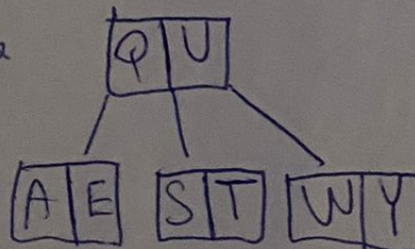

După ștergerea

=> lui T

