

## Thema

siehe Seite XX

### Programmblock 1: Hello World

```

1 public class Main {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("Hello World!");
4     }
5 }


```

### Programmblock 2: Rust Hello World

```

1 pub fn main() {
2     print!("Hello World!")
3 }

```

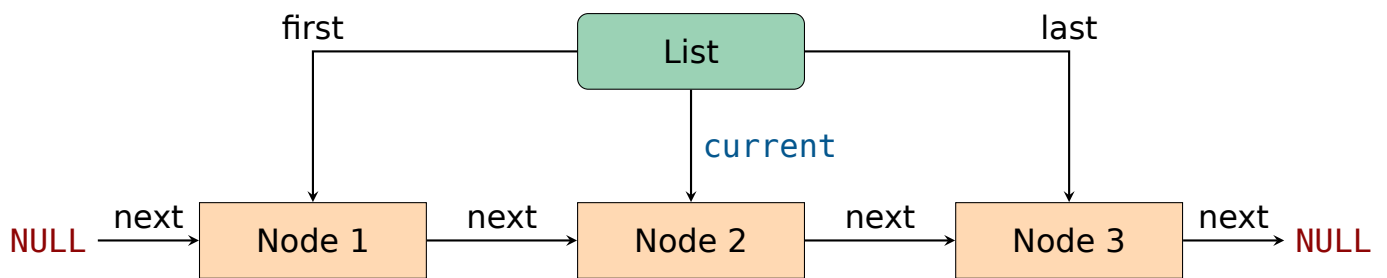

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
2.		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
3.			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
4.				D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
5.					E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
6.						F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
7.							G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q

- A
- B
- C