

# LifeScope

*Menemukan yang diam-diam tidak baik-baik saja.*

Membaca kepuasan hidup dari survei kesehatan yang sudah ada, supaya bantuan datang lebih awal.

KEPUASAN HIDUP · 95.609 RESPONDEN



4.452 orang tidak puas atau sangat tidak puas. Merekalah yang dicari.

95.609

Jawaban survei dibaca

4,7%

Yang perlu ditemukan

17

Pertanyaan di versi ringkas

1 daftar

Prioritas tindak lanjut

0 server

Berjalan di peramban

SEBELUM ADA MODEL, ADA MANUSIA

# Orang yang tidak puas dengan hidupnya jarang terlihat, sampai terlambat.

Ketidakpuasan hidup yang rendah dan berkepanjangan memprediksi umur yang lebih pendek (Diener & Chan, 2011) dan risiko bunuh diri hingga 20 tahun kemudian (Koivumaa-Honkanen dkk., 2001). Masalahnya bukan tidak bisa dideteksi. Masalahnya, tidak ada yang membacanya lebih awal.

**± 322 juta**

orang di dunia hidup dengan depresi, 5,2% orang dewasa

*WHO, est. 2023*

**> 720.000**

kematian akibat bunuh diri setiap tahun

*WHO, est. 2021*

**9,0%**

penderita depresi ≥15 tahun di Indonesia yang berobat; prevalensi 6,1%


*Riskesdas 2018*

---

**Proyek ini dimulai dari satu pertanyaan: bisakah kita menemukan mereka lebih awal, dari data yang sudah rutin dikumpulkan?**

# Datanya sudah ada. Yang belum ada adalah siapa orangnya.

Survei kesehatan rutin menanyakan kepuasan hidup, tetapi hasilnya hanya berakhir sebagai satu persentase.

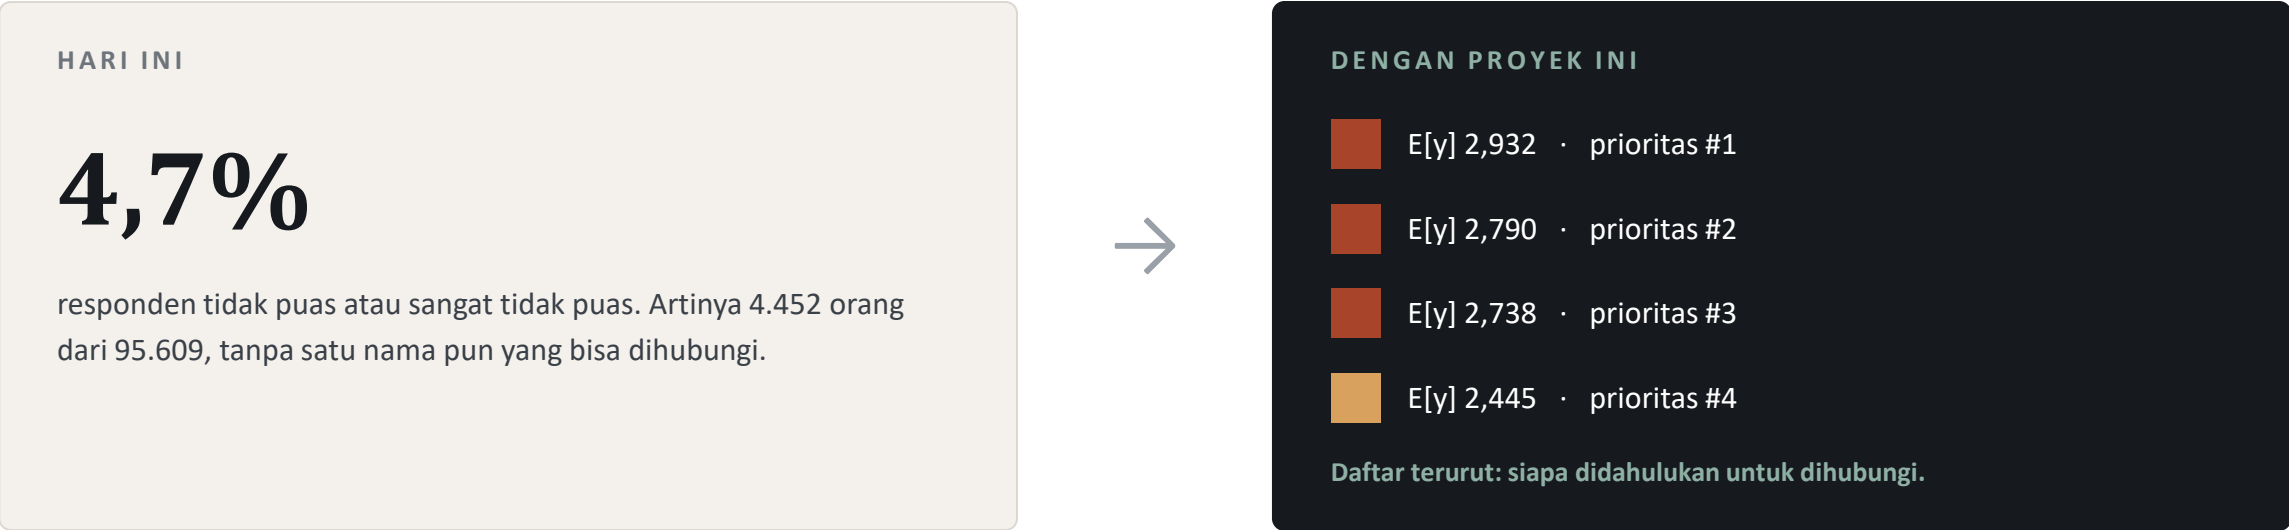

**Tujuan proyek.** Mengubah jawaban survei yang sudah ada menjadi daftar prioritas orang yang paling mungkin tidak puas dengan hidupnya, supaya bantuan datang lebih awal.

Layanan kesehatan primer

Puskesmas dan dinas kesehatan memprioritaskan kunjungan dan rujukan konseling dari survei yang sudah berjalan.

Program kesejahteraan

HR perusahaan dan penyedia asuransi menjangkau peserta berisiko lebih awal lewat program wellbeing.

Kebijakan dan riset

Instrumen 17 pertanyaan yang murah untuk memetakan kesejahteraan per wilayah dan memantau intervensi.

# "Semua baik-baik saja": akurasi 50,4%, tak menemukan siapa pun.

Karena itu kami tidak mengejar akurasi. Metrik harus menghukum kesalahan yang paling mahal di dunia nyata.

50,402%

akurasi jika semua ditebak "Puas"

0 dari 4.452

orang tidak puas yang ditemukan

0,00000

nilai QWK untuk tebakan itu

Akurasi memberi nilai tinggi pada model yang tidak berguna. Quadratic Weighted Kappa, metrik yang kami optimalkan, memberinya nol.

KENAPA QWK COCOK DENGAN DUNIA NYATA

Menempatkan orang yang sangat tidak puas sebagai sangat puas **dihukum 9 kali** lebih berat daripada meleset satu tingkat. Itu persis biaya sebuah skrining yang meloloskan kasus berat, dibanding sekadar salah menilai orang yang cukup puas sebagai puas.

*Kappa ini juga mengoreksi kebetulan, jadi model tidak bisa menang dengan menebak proporsi.*

DATA YANG KAMI OLAH

Sangat puas

42.968

Puas

48.189

Tidak puas

3.559

Sangat tidak puas

893

| Berkas          | Ukuran           |
|-----------------|------------------|
| train_final.csv | 95.609 × 179     |
| test_final.csv  | 23.902 × 178     |
| Fitur numerik   | 176              |
| Tahun survei    | 2021 sampai 2024 |
| id unik di uji  | 23.666           |
| Data eksternal  | 0 baris          |

# Enam hal yang membedakan pipeline kami dari pendekatan standar.

Setiap keunggulan punya angka pembuktian, dan setiap angka akan muncul lagi di slide berikutnya.

| Aspek                 | Pendekatan standar                  | Pipeline kami                              | Bukti                                                |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Aturan keputusan      | argmax, mengejar akurasi            | Nilai harapan + 3 ambang ordinal           | +0,06269 QWK pada model yang sama                    |
| Dasar keputusan       | Fitur ditambah tanpa uji            | 10 temuan EDA → 10 keputusan, lewat ablasi | 13 fitur komposit dibuang, selisih −0,00090          |
| Kebocoran data        | Sinyal menggiurkan langsung dipakai | Diukur dulu, lalu ditolak                  | Encoding rumah tangga: lift hanya +1,6pp             |
| Pemilihan konfigurasi | Skor validasi tertinggi             | Paling stabil lewat uji split-half         | Held-out 0,48106 vs titik tunggal 0,48083            |
| Kapan berhenti        | Terus tuning tanpa batas            | Plafon dikuantifikasi                      | R <sup>2</sup> 0,9143; QWK 0,60 butuh 195 juta baris |
| Siap dipakai          | Berhenti di notebook                | Reproduksibel dan ada produknya            | Rentang seed 0,00029; demo jalan di peramban         |

Keunggulan terbesarnya bukan skor, melainkan kepercayaan. Selisih enam peringkat teratas papan skor hanya 0,7 simpangan baku. Di rentang itu, yang membedakan tim adalah apakah hasilnya stabil di data baru, bisa diulang, dan bisa dipakai.

# QWK menghitung jarak, jadi targetnya skala, bukan empat kotak.

Bobot penaltinya kuadratik. Keputusan optimal untuk galat kuadratik adalah nilai harapan, bukan modus.

$$\kappa = 1 - \sum w_{ij} O_{ij} / \sum w_{ij} E_{ij}$$


$$w_{ij} = (i - j)^2 / 9$$

O matriks konfusi teramati, E matriks ekspektasi di bawah independensi.  
Diimplementasikan ulang secara tervektorisasi, 47 kali lebih cepat, selisih terhadap scikit-learn  $4,44 \times 10^{-16}$  pada 200 uji acak.

|        |   | prediksi |   |   |   |
|--------|---|----------|---|---|---|
|        |   | 1        | 2 | 3 | 4 |
| aktual | 1 | 0        | 1 | 4 | 9 |
|        | 2 | 1        | 0 | 1 | 4 |
|        | 3 | 4        | 1 | 0 | 1 |
|        | 4 | 9        | 4 | 1 | 0 |

Menebak kelas 4 sebagai 1 dihukum 9 kali lebih berat daripada menebak 2 sebagai 1.

$$E[y] = \sum p_k \cdot k$$

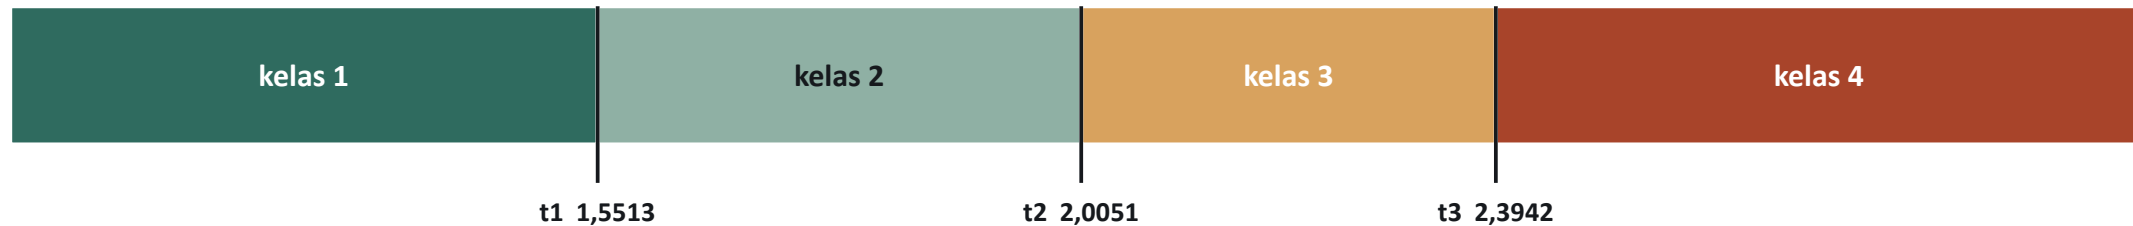

Tiga ambang itulah keputusan akhir pipeline. Seluruhnya diestimasi dari prediksi out-of-fold data latih, tidak pernah dari data uji.


# Kenapa masalah ini sulit: empat akar, empat jawaban.

Setiap akar menentukan satu babak berikutnya. Deck ini disusun mengikuti pohon ini.



# EDA 1 - Target timpang, kosong merata, kode 7/8/9 bermakna.

Tiga temuan pertama, masing-masing langsung menjadi keputusan desain.

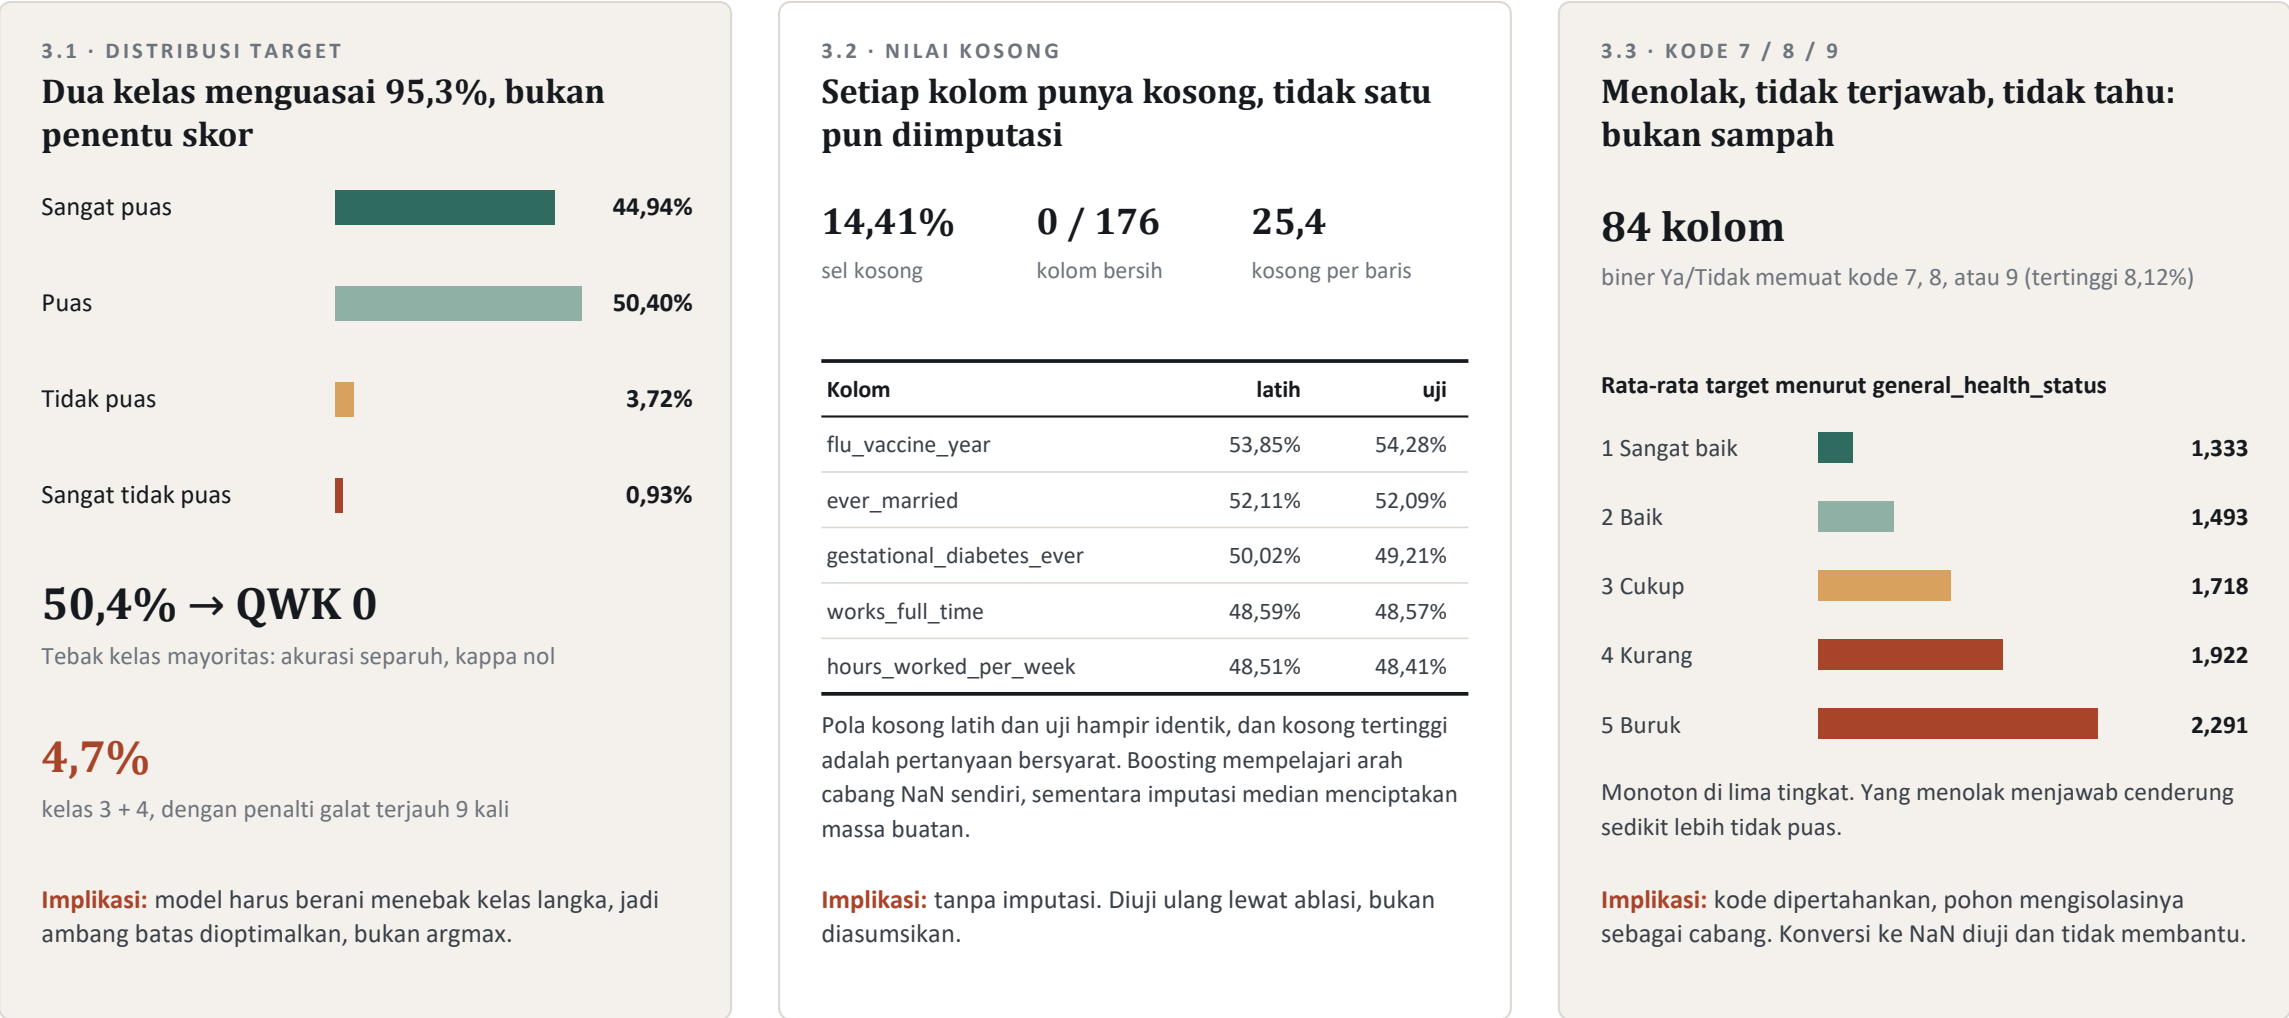



# EDA 2 - Sinyalnya monoton, tersebar tipis, dan stabil empat tahun.

Tiga temuan yang menentukan jenis model, jumlah fitur, dan cakupan waktu.

3.4 · PREDIKTOR TERKUAT

Monoton, jadi layak dibaca sebagai skala

general\_health\_status

0,959

depression\_frequency

0,896

difficulty\_self\_care

0,678

difficulty\_using\_hands

0,676

difficulty\_social\_activ.

0,665

anxiety\_frequency

0,560

food\_security\_4cat

0,538

Rentang rata-rata target antar tingkat variabel.

Kesehatan memburuk, depresi makin sering, pangan makin rapuh: rata-rata target naik konsisten tanpa pembalikan.

Implikasi: tambah regresi Huber dan dekomposisi biner kumulatif di samping klasifikasi.

3.7 · STRUKTUR KORELASI

Tidak ada fitur dominan

0,361

korelasi tertinggi satu fitur ke target

0,037

median korelasi antar fitur

17

pasangan fitur  $|p| > 0,9$

14.667

pasangan diperiksa

data\_year · survey\_year

1,000

children\_in\_family · \_household

0,998

ever\_used\_ecigarette · status

0,997

cancer\_ever · types\_count

0,981

Redundansi terpusat pada pasangan yang memang kembar. Sisanya membawa sinyal kecil masing-masing.

Implikasi: seleksi fitur agresif ditolak, seluruh 176 fitur dipertahankan.

3.8 · STABILITAS ANTAR TAHUN

Melintasi pandemi, perilakunya sama

| Tahun | n      | rata-rata | % kls 3+4 |
|-------|--------|-----------|-----------|
| 2021  | 21.464 | 1,5914    | 5,25%     |
| 2022  | 20.417 | 1,6105    | 4,53%     |
| 2023  | 21.849 | 1,6153    | 4,49%     |
| 2024  | 24.230 | 1,6070    | 4,35%     |

0,0239

total pergerakan rata-rata target selama empat tahun; proporsi tahun di latih dan uji nyaris identik


Implikasi: satu model untuk seluruh periode. Indikator tahun dan model per tahun diuji lalu ditolak.

# EDA 3 · Penentu terbesar tak terekam, dua kebocoran ditolak.

Peta kekuatan sinyal per domain, lalu dua jebakan yang diukur sebelum dibuang.

## 3.9 · PETA SINYAL PER DOMAIN

### Korelasi Spearman maksimum terhadap target

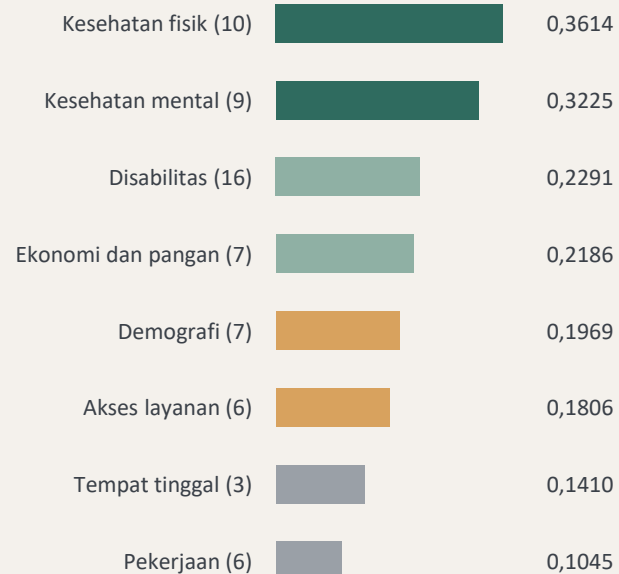

### Tidak terekam survei

- Kepribadian
- Hubungan sosial
- Rasa bermakna
- Adaptasi hedonik

Literatur menempatkan keempatnya di depan. Lykken & Tellegen (1996): sekitar separuh variasi kesejahteraan terkait faktor bawaan.

**Implikasi:** sebagian besar variasi target berada di luar jangkauan instrumen, bukan algoritma. Ini landasan analisis plafon.

## 3.5 DAN 3.6 · DUA JEBAKAN KEBOCORAN

### Diukur dulu, lalu dibuang sebelum melihat skor

Target encoding rumah tangga · 61,3% baris uji punya anggota berlabel di data latih

| Anggota lain menjawab | P(y = 1) |
|-----------------------|----------|
| 1 Sangat puas         | 0,4654   |
| 2 Puas                | 0,4347   |
| 3 Tidak puas          | 0,4280   |
| 4 Sangat tidak puas   | 0,4294   |

44,9% → 46,5%: lift hanya +1,6 poin. Encoding OOF lengkap justru menurunkan QWK.

### Kolom id sebagai fitur

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Spearman(id, target)    | 0,00595         |
| Rata-rata per 20 bin id | 1,5925 – 1,6251 |
| Marginal                | 1,6065          |

**Implikasi:** household\_id dan id dibuang. Temuan sampingan: id uji tidak unik, submission harus 23.666 baris.

# Tiap keputusan desain terlacak ke satu temuan EDA.

Tidak ada keputusan yang diambil karena kebiasaan.

| TEMUAN EDA                                   | ARTINYA                                | KEPUTUSAN DESAIN                                 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Target timpang 44,9 / 50,4 / 3,7 / 0,9       | → Baseline QWK nol meski akurasi 50,4% | → <b>Optimasi ambang, bukan argmax</b>           |
| QWK berbobot kuadratik                       | → Galat berjarak jauh dihukum 9 kali   | → <b>Perlakuan ordinal lewat nilai harapan</b>   |
| Kosong 14,4% sel, pola latih sama dengan uji | → Tidak ada pergeseran distribusi      | → <b>Tanpa imputasi, pohon menangani NaN</b>     |
| Kode 7/8/9 punya rata-rata target berbeda    | → Non-respons membawa sinyal           | → <b>Kode dipertahankan apa adanya</b>           |
| Prediktor kuat bersifat monoton              | → Struktur ordinal nyata pada fitur    | → <b>Regresi Huber dan dekomposisi kumulatif</b> |
| Lift antar anggota rumah tangga +1,6pp       | → Kepuasan hidup sangat individual     | → <b>household_id dibuang</b>                    |
| Spearman(id, target) = 0,006                 | → Tidak ada kebocoran urutan           | → <b>id dibuang dari fitur</b>                   |
| Median korelasi antar fitur 0,037            | → Seleksi fitur agresif merugikan      | → <b>Seluruh 176 fitur dipertahankan</b>         |
| Rata-rata target bergerak 0,0239 antar tahun | → Tidak ada pergeseran temporal        | → <b>Satu model untuk seluruh periode</b>        |
| Domain psikososial tidak terekam             | → Sebagian besar variasi tak teramati  | → <b>Landasan analisis plafon</b>                |

# Tujuh keputusan preprocessing, lalu 13 fitur komposit yang kami buang.

Setiap keputusan punya dasar yang bisa diperiksa. Fitur tambahan harus lolos ablasi dulu.

| Keputusan            | Pilihan           | Dasarnya                          |
|----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Nilai kosong         | Tetap NaN         | Pohon belajar arah cabang sendiri |
| Kode 7 / 8 / 9       | Apa adanya        | Non-respons membawa sinyal        |
| Skala model pohon    | Tidak ada         | Invarian transformasi monoton     |
| Skala untuk MLP      | Quantile + median | Jaringan saraf butuh input normal |
| household_id         | Dibuang           | Lift antar anggota +1,6pp         |
| id                   | Dibuang           | Spearman ke target 0,006          |
| Encoding kategorikal | Tidak perlu       | Semua kolom sudah kode numerik    |


## 13 FITUR KOMPOSIT YANG DIBANGUN

n\_disease · n\_difficulty · n\_cost\_barrier · n\_mental · n\_income\_src · n\_missing · sev\_anxiety · sev\_depression · sev\_mental · sev\_food · health\_x\_mental · poverty\_x\_health · bmi

*Beban penyakit, keterbatasan fungsional, hambatan biaya, keparahan mental, ketahanan pangan, disusun dari pengelompokan data dictionary.*

## 5.1 · ABLASI, CV 3-FOLD IDENTIK, 297 DETIK

### Selisih terhadap fitur mentah saja

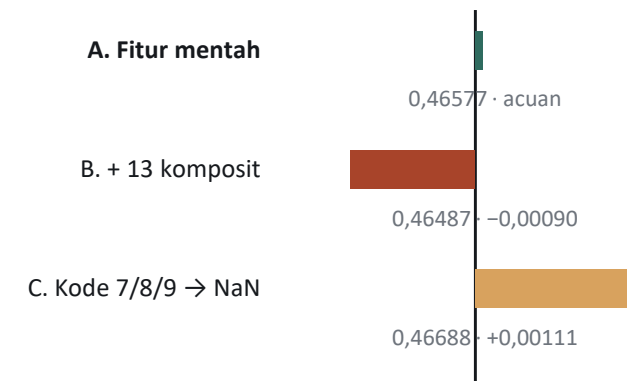

*Kedua selisih lebih kecil dari 0,0012 QWK, setara derau antar fold.*

**Keputusan: fitur mentah saja.** Pohon dengan 176 fitur sudah merekonstruksi sendiri interaksi semacam jumlah penyakit lewat kombinasi percabangan. Fitur komposit hanya mengulang informasi dan memperbesar risiko overfitting.

# Satu pembagian fold untuk semua model, satu metrik yang terverifikasi.

Fondasi yang membuat stacking sah dan estimasi out-of-fold tetap tak bias.

## 6.2 · IMPLEMENTASI QWK

### Ditulis ulang, dibuktikan setara

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Selisih maks. vs sklearn | $4,44 \times 10^{-16}$ |
| Uji acak                 | 200                    |
| qwk_fast                 | 43 $\mu$ s             |
| cohen_kappa_score        | 2.029 $\mu$ s          |

# 47 ×


lebih cepat, yang membuat studi ambang 25 menit menjadi mungkin

**Implikasi:** metrik yang dioptimalkan identik dengan metrik panitia.

## 7 · DESAIN VALIDASI

### StratifiedKFold 5, random\_state 42

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Seed model per fold | 0, 1, 2, 3, 4   |
| Latih per fold      | 76.487 / 76.488 |
| Validasi per fold   | 19.121 / 19.122 |

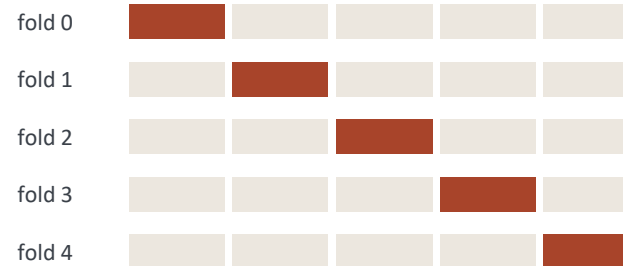

Fold identik untuk keenam model adalah prasyarat stacking. Stratifikasi menjaga proporsi kelas langka di setiap fold.

**Implikasi:** ambang dan pemilihan model hanya dari OOF latih, memenuhi larangan probing B.1.c.

## 6.3 · DARI PROBABILITAS KE LABEL

### Tiga langkah deterministik

- 1 Rata-ratakan p**  
lima model pohon × lima fold, matriks 4 kelas
- 2 Hitung  $E[y] = \sum p_k \cdot k$**   
satu bilangan kontinu per responden
- 3 Potong dengan  $t_1 < t_2 < t_3$**   
label akhir 1, 2, 3, atau 4

$E[y]$  juga memberi urutan prioritas kontinu, yang nanti dipakai prototipe untuk menyusun daftar tindak lanjut.

**Implikasi:** keluaran tetap label diskret, tetapi keputusannya menghormati jarak antar kelas.

# Enam keluarga algoritma, dipilih berbeda, mendarat di titik yang sama.

Spesifikasi, landasan literatur, dan QWK out-of-fold masing-masing, dengan fold yang identik.

| Model | Keluarga              | Sudut pandang         | Konfigurasi inti                | Landasan                | QWK OOF | Akurasi |
|-------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|---------|---------|
| ord   | Dekomposisi kumulatif | Tiga model $P(y > k)$ | $3 \times 1.200$ pohon, lr 0,03 | Frank & Hall 2001       | 0,48114 | 0,62820 |
| xgb   | Boosting level-wise   | Regularisasi berbeda  | 1.200 pohon, lr 0,04, depth 8   | Chen & Guestrin 2016    | 0,48067 | 0,62518 |
| cat   | Ordered boosting      | Bias prediksi berbeda | 1.800 iterasi, lr 0,05, depth 8 | Prokhorenkova dkk. 2018 | 0,47982 | 0,62364 |
| reg   | Regresi Huber         | Target skala kontinu  | 1.500 pohon, lr 0,03            | Huber 1964              | 0,47918 | 0,62929 |
| lgb   | Boosting leaf-wise    | Klasifikasi 4 kelas   | 1.500 pohon, lr 0,028, 127 daun | Ke dkk. 2017            | 0,47847 | 0,63121 |
| mlp   | Jaringan saraf        | Batas keputusan mulus | Input ternormalisasi kuantil    | MLP scikit-learn        | 0,44466 | 0,59741 |

0,00267

rentang QWK kelima model pohon

0,974

korelasi rata-rata prediksi antar model pohon

52,2 menit

melatih 6 model  $\times$  5 fold, CPU 12 core

Ketika kelas fungsi berbeda mendarat di titik sama, dindingnya milik data.

reg dan ord ada karena temuan monotonisitas EDA. Gradient boosting berakar pada Friedman (2001); seluruh pohon memakai subsample 0,8, colsample 0,4, reg\_lambda 10. MLP tertinggal, wajar untuk data tabular berdimensi menengah, sehingga hanya dipakai sebagai pembanding keragaman.

# Kombinasi ditetapkan di muka, ambang dicari dua tahap.

Empat kandidat pada matriks probabilitas OOF  $95.609 \times 24$ , lalu tiga bilangan yang menjadi keputusan akhir.

| Kandidat kombinasi            | QWK OOF | t <sub>1</sub> | t <sub>2</sub> | t <sub>3</sub> |
|-------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|
| rata-rata lima model pohon    | 0,48517 | 1,5543         | 2,0027         | 2,3936         |
| regresi logistik sebagai meta | 0,48398 | 1,5601         | 2,0033         | 2,5525         |
| rata-rata keenam model        | 0,48361 | 1,5524         | 2,0067         | 2,4103         |
| LightGBM sebagai meta         | 0,48307 | 1,5591         | 2,0525         | 2,5309         |

## 8.1 · DUA ALASAN, DITETAPKAN SEBELUM HASIL DILIHAT

- 1. Rata-rata sederhana, bukan meta-learner.** Tidak punya parameter yang bisa menempel pada derau, dan model dasar sudah berkorelasi 0,974. Meta-learner menambah risiko tanpa menambah informasi.
- 2. MLP dikeluarkan.** QWK tunggalnya jelas di bawah lima model pohon, dan rata-rata tanpa bobot memberi porsi sama ke tiap anggota.

Keduanya dapat diperiksa tanpa data uji. Setelah dihitung, pilihan itu juga tertinggi di OOF, jadi disiplin a priori tidak mengorbankan skor. Sumbangan di atas model dasar terbaik: +0,00403 (Wolpert 1992, stacked generalization).

## 9 · OPTIMASI AMBANG

### Grid kuantil, lalu pencarian koordinat

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Grid $45 \times 32 \times 26$ titik | 0,48446  |
| Setelah pencarian koordinat         | 0,48517  |
| Waktu penghalusan                   | 48 detik |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| t <sub>1</sub> | t <sub>2</sub> | t <sub>3</sub> |
| 1,5543         | 2,0027         | 2,3936         |
| kelas 1   2    | kelas 2   3    | kelas 3   4    |

Grid kuantil menjamin cakupan seluruh rentang, pencarian koordinat menajamkan di sekitar optimum. Ambang final memakai rata-rata bootstrap dari studi estimasi, bukan titik tunggal ini.

# 89,9% perbaikan datang dari aturan keputusan, bukan dari model.

Akurasi turun, QWK naik. Enam baseline dijalankan penuh agar tiap komponen terpisah.

## MODEL SAMA, ATURAN BERBEDA

### argmax lawan nilai harapan + ambang

| Strategi             | QWK            | Akurasi |
|----------------------|----------------|---------|
| argmax probabilitas  | 0,42460        | 0,66943 |
| <b>E[y] + ambang</b> | <b>0,48517</b> | 0,63258 |

## PORSI LABEL KELAS 3 (ORANYE) DAN 4 (MERAH)

aktual  **4,65%**

argmax  **0,96%**

**E[y] + ambang**  **8,58%**


## +0,06057

dari satu perubahan aturan keputusan pada stacking

argmax nyaris tidak pernah memilih kelas 3 dan 4 karena posteriornya jarang tertinggi, sehingga setiap responden sangat tidak puas menjadi galat penalti 9.

## 10.4 · DEKOMPOSISI BASELINE

### Dari mana perbaikan sebenarnya datang

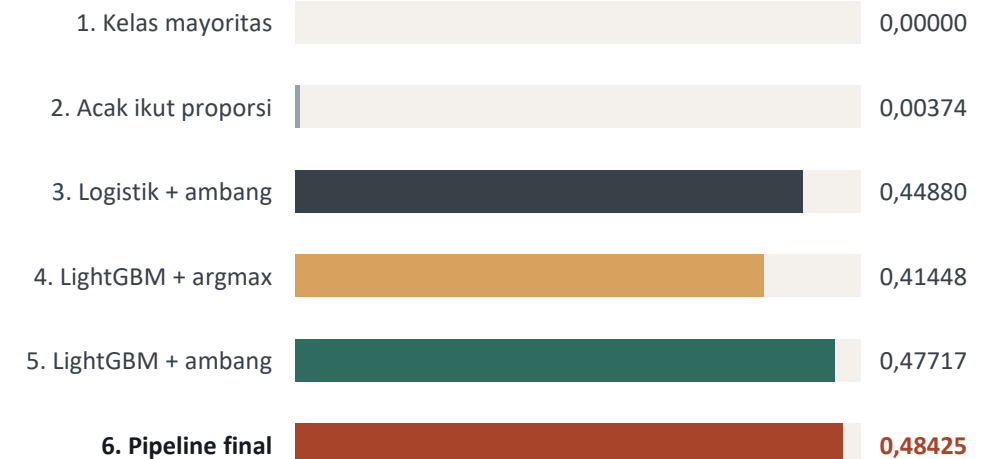

## +0,06269

baris 4 → 5: hanya aturan berubah

## +0,00708

baris 5 → 6: lima model, stacking, studi ambang

Baris 3 di bawah pohon menandakan hubungan fitur dan target memang non-linear, jadi model pohon bukan pilihan gaya.



# Kriteria yang benar bukan skor tertinggi, melainkan yang paling stabil.

Lima strategi estimasi ambang, uji split-half sebagai wasit, dan satu ide kami sendiri yang terbukti overfit.

| Strategi ambang                | QWK OOF | in-sample | held-out | selisih |
|--------------------------------|---------|-----------|----------|---------|
| a. titik tunggal               | 0,48517 | 0,48688   | 0,48083  | 0,00606 |
| b. rata-rata bootstrap (final) | 0,48425 | 0,48625   | 0,48106  | 0,00519 |
| c. rata-rata subsample 80%     | 0,48419 | 0,48654   | 0,48100  | 0,00554 |
| d. cocok distribusi kelas      | 0,47413 | 0,47650   | 0,47206  | 0,00444 |
| e. objektif dihaluskan         | 0,48435 | —         | —        | —       |

SIMPANGAN BAKU AMBANG ANTAR 25 BOOTSTRAP

|                |             |        |
|----------------|-------------|--------|
| t <sub>1</sub> | <div></div> | 0,0108 |
| t <sub>2</sub> | <div></div> | 0,0134 |
| t <sub>3</sub> | <div></div> | 0,0392 |

**Keputusan: rata-rata bootstrap (Efron 1979).** Strategi a menang di OOF karena memang itu definisinya, lalu kalah di held-out. Bootstrap menaruh ambang di pusat dataran tinggi. t<sub>3</sub> hampir 4 kali lebih goyah dari t<sub>1</sub> karena kelas 4 hanya 893 sampel. Kami melepas 0,0009 pada angka yang dilaporkan demi +0,00023 di held-out.

OVERFIT YANG KAMI TANGKAP SENDIRI

Ambang per segmen: QWK naik, held-out turun

Segmentasi per tahun, status kesehatan, usia, dan silangannya. Tiap parameter tambahan menaikkan in-sample dan menurunkan held-out secara monoton. Tanpa split-half, ini tampak sebagai perbaikan terbesar kedua.

Ditolak.


A.3 · 20 KONFIGURASI MASUK AKAL

Tidak ada kriteria latih yang memandu

|                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| Korelasi QWK OOF ke kinerja uji                              | ≈ 0,08 |
| Korelasi held-out ke kinerja uji                             | ≈ 0,16 |
| Rentang QWK 20 konfigurasi                                   | 0,003  |
| Mengejar skor tertinggi di rentang ini adalah memilih derau. |        |

# Demo · LifeScope mengubah jawaban survei menjadi daftar prioritas.

Metodologi tadi, kini bekerja: skrining satu orang, nilai satu kohort, dan geser ambang sesuai kapasitas layanan.

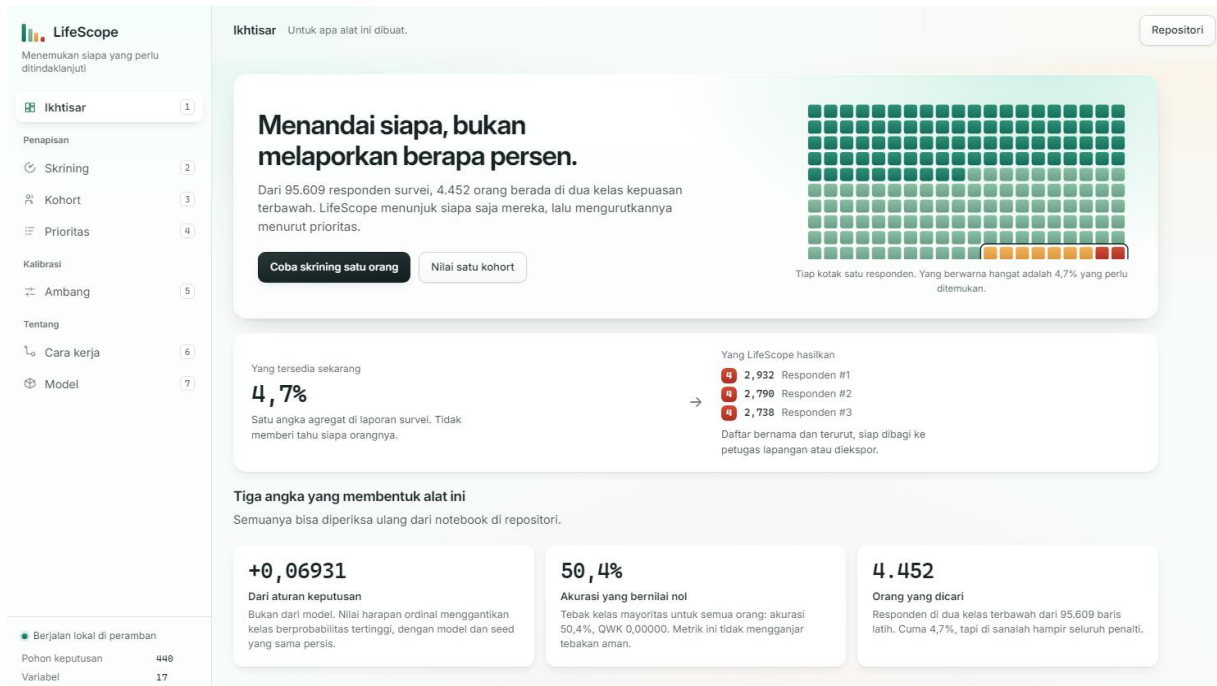

## SEKARANG

# 4,7%

Angka agregat laporan survei.  
Tidak memberi tahu siapa  
orangnya.

## DENGAN LIFESCOPE

2,932 Responden #1  
2,790 Responden #2  
2,738 Responden #3  
2,445 Responden #4

Terurut menurut  $E[y]$ , siap dibagi  
atau diekspor.

- **Skrining satu orang** 17 pertanyaan, gauge  $E[y]$ , dan pendorong utama
- **Nilai kohort** 800 baris contoh dinilai di peramban, hasil diekspor CSV
- **Ambang dapat digeser** seret  $t_3$ , jumlah tertangkap dihitung ulang
- **Tombol (i) di tiap istilah** rumus dan definisi untuk tanya jawab

*Alat penapisan tingkat populasi, bukan diagnosis individual.*

## COBA SAAT PITCHING

[lifescope-mikaeladikara-5555s-projects.vercel.app](https://lifescope-mikaeladikara-5555s-projects.vercel.app)

Surrogate 440 pohon, 17 fitur: QWK 0,46752, atau 96,5% dari pipeline penuh. +0,06931 di antaranya berasal dari aturan keputusan saja.

# QWK out-of-fold 0,48425. Satu sel memikul 35,8% seluruh penalti.

Matriks konfusi dan sumbangan penalti atas 95.609 baris latih, lalu metrik per kelas.

| Konfusi · prediksi → |        |        |       |     | Penalti (%) · prediksi → |       |       |       |      |
|----------------------|--------|--------|-------|-----|--------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | 1      | 2      | 3     | 4   |                          | 1     | 2     | 3     | 4    |
| 1                    | 30.414 | 11.918 | 576   | 60  | 1                        | 0     | 28,89 | 5,58  | 1,31 |
| 2                    | 14.757 | 28.477 | 4.389 | 566 | 2                        | 35,77 | 0     | 10,64 | 5,49 |
| 3                    | 157    | 1.412  | 1.369 | 621 | 3                        | 1,52  | 3,42  | 0     | 1,51 |
| 4                    | 140    | 226    | 262   | 265 | 4                        | 3,05  | 2,19  | 0,64  | 0    |

Baris: kelas aktual 1 sampai 4.

## 0,48425

QWK OOF

## 0,63305

akurasi OOF

## 64,7%

penalti dari kebingungan kelas 1 dan 2

## 4,36%

penalti dari galat berjarak tiga

"Sangat puas" dan "Puas" berdekatan secara substantif, sebagian subjektif pada tingkat responden. Galat terjauh, yang penaltinya 9 kali, sudah ditekan di bawah 5%.

### 10 · METRIK PER KELAS

#### Kelas langka tertangkap

| Kelas | presisi | recall | F1     |
|-------|---------|--------|--------|
| 1     | 0,6689  | 0,7078 | 0,6878 |
| 2     | 0,6775  | 0,5909 | 0,6313 |
| 3     | 0,2076  | 0,3847 | 0,2696 |
| 4     | 0,1753  | 0,2968 | 0,2204 |

Prediksi kelas 3 / aktual **6.596 / 3.559**


Prediksi kelas 4 / aktual **1.512 / 893**

Kelas 4 tertangkap benar **265 dari 893**

Menebak berlebih ke bawah skala disengaja: salah tebak 3 untuk orang kelas 2 berbiaya 1, gagal menangkap kelas 4 berbiaya 9. Kalibrasi diperiksa lewat diagram reliabilitas dan sudah dekat diagonal, jadi Platt maupun isotonik tidak dipakai.

# Tak ada subkelompok tertinggal; 0,484 berarti kesepakatan sedang.

Galat per subkelompok, fitur paling berpengaruh, dan dua penggaris untuk membaca skor.

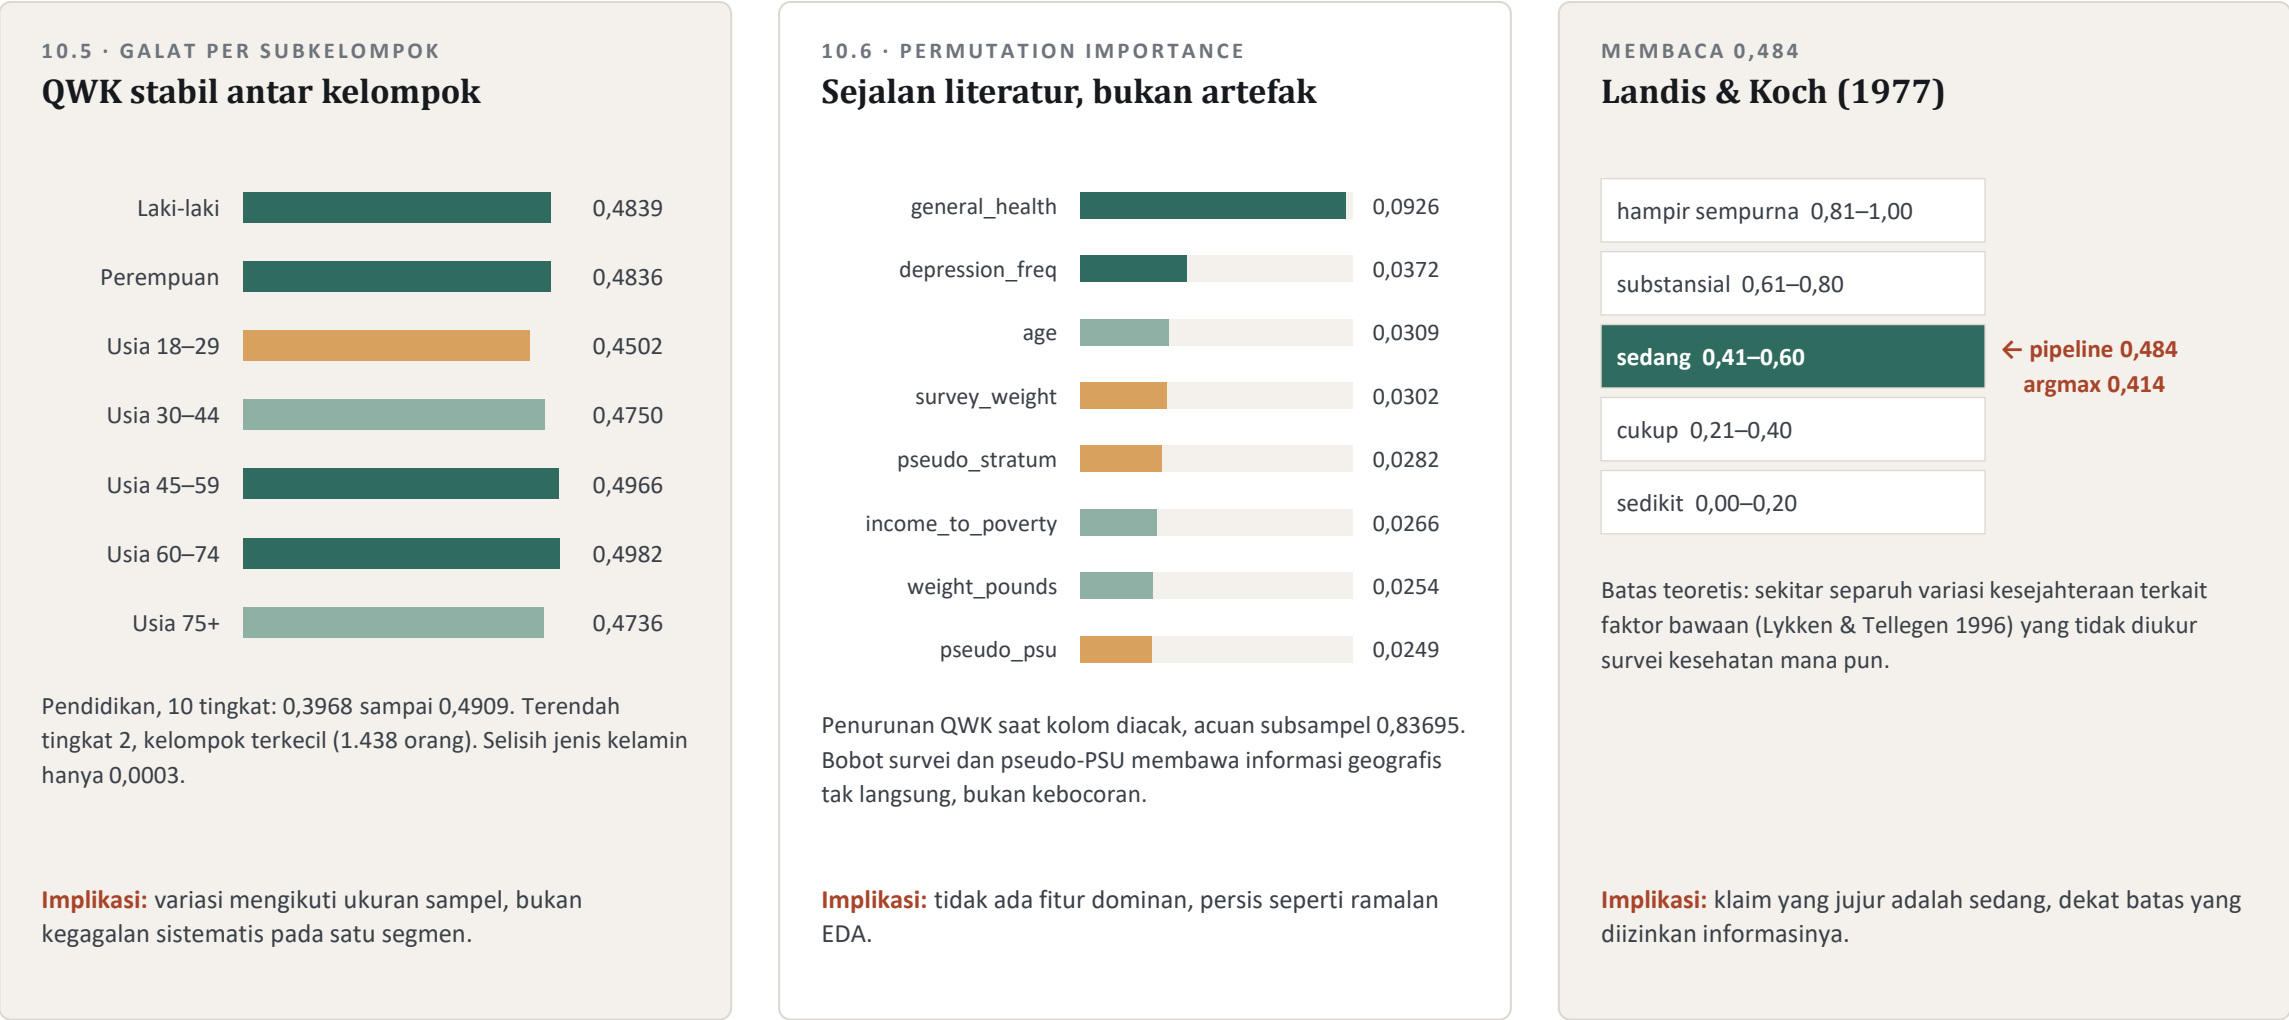


# Plafonnya milik data, dan enam peringkat teratas tak terbedakan.

Kurva belajar pada lima ukuran data, ekstrapolasinya, dan bootstrap 400 kali atas matriks konfusi kami sendiri.

## 11 · KURVA BELAJAR

Dilatir ulang pada 12 sampai 100% data

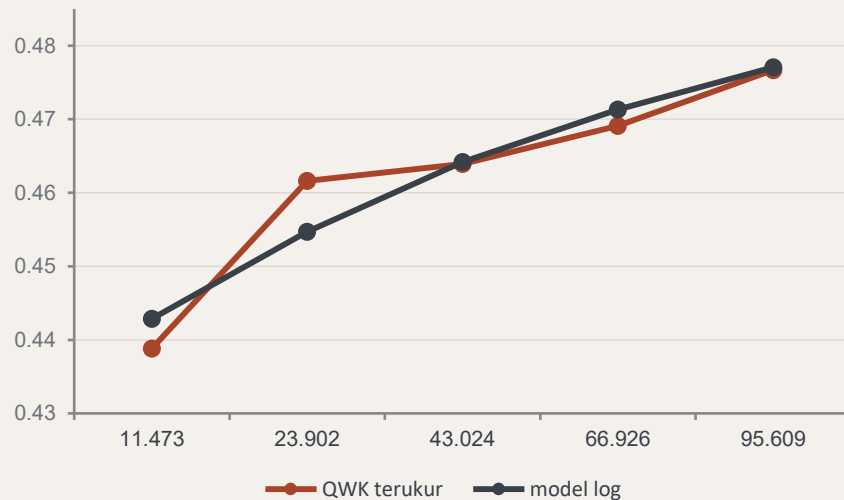

$$QWK = 0,29209 + 0,01613 \cdot \ln(n)$$

R<sup>2</sup> terhadap lima titik

0,9143

Kenaikan per penggandaan data

+0,01118

## 11.1 · EKSTRAPOLASI

Data yang dibutuhkan per target

| Target      | Baris              | Kelipatan     |
|-------------|--------------------|---------------|
| 0,49        | 213.000            | 2×            |
| 0,50        | 396.000            | 4×            |
| 0,55        | 8.790.000          | 92×           |
| <b>0,60</b> | <b>195.000.000</b> | <b>2.041×</b> |

**± 1.950 tahun**

survei untuk QWK 0,60, dengan populasi dewasa sekitar 10<sup>5</sup> baris per tahun

Kurvanya masih melambat, jadi angka ini terlalu optimistis. Klaim ini dapat difalsifikasi: jalankan ulang kurva yang sama, koefisiennya akan keluar sama.

## DERAU PAPAN SKOR

Bootstrap 400 kali

**0,0050**

sd QWK, irisan seukuran data uji (23.666)

**0,0105**

sd QWK, irisan papan skor publik (7.100)

**0,4625 – 0,5027**

interval 95% skor kami di irisan itu

**0,7 σ**

selisih peringkat 4 sampai 9 (0,0075) dalam satuan sd

Selisih di bawah sekitar 0,02 lebih ditentukan irisan data daripada metodologi.

# Satu eksekusi menghasilkan model, submission, dan semua angka ini.

Yang dikunci, yang diuji, yang dipenuhi terhadap aturan panitia, dan yang kami akui sebagai batas.

## 12 · REPRODUKSIBILITAS

### Dikunci, disimpan, diuji

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| SEED / seed fold    | 42 / 0–4       |
| PYTHONHASHSEED      | diatur         |
| Python · LightGBM   | 3.11.9 · 4.7.0 |
| XGBoost · CatBoost  | 3.2.0 · 1.2.10 |
| model_warkab.joblib | 84,0 MB        |
| Muat ulang          | lulus          |
| Waktu eksekusi      | 135,1 menit    |

7 uji integritas lulus: 23.666 baris, id unik, tanpa kosong, label {1,2,3,4}, id integer, semua id uji ada, model tersimpan.

| Seed meta | QWK OOF | 0,00029<br>rentang antar seed, sd<br>0,00015 |
|-----------|---------|----------------------------------------------|
| 7         | 0,48384 |                                              |
| 202       | 0,48413 |                                              |
| 999       | 0,48390 |                                              |

## 14 · KEPATUHAN ATURAN

### Setiap pasal dan letak pemenuhannya

| Pasal | Pemenuhan                            |
|-------|--------------------------------------|
| B.1.a | Hanya train dan test resmi           |
| B.1.b | LightGBM, XGBoost, CatBoost, sklearn |
| B.1.c | Ambang dan model dari OOF latih      |
| B.1.d | Dikerjakan internal tim              |
| B.1.e | Tiap keputusan + bukti empiris       |
| C     | Alur end-to-end, bagian 1–12         |
| C     | SEED 42, FOLD_SEEDS, HASHSEED        |
| C     | Model tersimpan + uji muat ulang     |
| C     | Seluruh output sel terlihat          |
| D     | Submission dari notebook yang sama   |

## BISA DIPERIKSA JURI

### Artefak yang tersedia sekarang

**Notebook teraksekusi penuh.** seluruh output sel terlihat, 135,1 menit

**model\_warkab.joblib.** 84 MB: model, meta, ambang, urutan fitur

**submission.csv.** 23.666 baris, lulus 7 uji integritas

**Repository GitHub.** [github.com/MikaelAdikara/DataQuest-Warkab](https://github.com/MikaelAdikara/DataQuest-Warkab)

**Demo LifeScope.** berjalan di peramban, tanpa server

**Catatan eksperimen.** 21 pendekatan ditolak, lengkap dengan angka

# Apa yang belum bisa dilakukan model ini, dan bagaimana memperbaikinya.

Setiap keterbatasan dipasangkan dengan langkah perbaikan yang konkret.

| Keterbatasan                       | Dampaknya                                      | Pengembangan lanjut                                                     |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Faktor psikososial tidak terekam   | Plafon QWK sekitar 0,48 dari data yang ada     | Tambah 3 sampai 5 butir kepribadian dan dukungan sosial ke instrumen    |
| Kelas 4 hanya 893 sampel           | Ambang $t_3$ paling goyah, sd bootstrap 0,0392 | Kumpulkan label lintas gelombang survei; ambang peka biaya              |
| Dilatih pada satu populasi survei  | Belum tervalidasi untuk populasi Indonesia     | Validasi eksternal pada survei kesehatan nasional sebelum dipakai       |
| Kelas 1 dan 2 sebagian subjektif   | 64,7% penalti dari kebingungan dua kelas ini   | Fokuskan pemakaian pada deteksi kelas 3 dan 4, bukan membedakan 1 dan 2 |
| Distribusi bisa bergeser           | Kalibrasi ambang menurun seiring waktu         | Pantau drift dan kalibrasi ulang ambang tiap gelombang                  |
| Belum ada penjelasan per individu  | Petugas sulit menjelaskan alasan prioritas     | Penjelasan per orang (SHAP) dan audit keadilan per subkelompok          |
| Determinisme boosting multi-thread | Selisih sekitar 0,001 QWK antar eksekusi       | Mode single-thread untuk audit resmi                                    |

# Kesimpulan, rekomendasi, dan jalan menuju implementasi nyata.

Dari skor lomba ke alat yang menolong orang: apa yang sudah terbukti, apa yang kami sarankan, dan bagaimana menjalankannya.

## KESIMPULAN

0,48425

QWK out-of-fold: kesepakatan sedang, dekat plafon informasi data

89,9%

perbaikan datang dari aturan keputusan ordinal, bukan dari model yang lebih besar

0,00029

rentang antar seed: hasil stabil, bisa diulang, dan sudah menjadi produk

## IMPLEMENTASI NYATA

- 1 Survei rutin berjalan
- 2 Skor  $E[y]$  tiap responden
- 3 Daftar prioritas per wilayah
- 4 Tindak lanjut: konseling, rujukan
- 5 Label hasil kunjungan kembali
- 6 Kalibrasi ulang ambang

*Siklus tertutup: setiap kunjungan menghasilkan label baru, sehingga model membaik tanpa survei tambahan.*

**Syarat etis:** penapisan populasi, bukan diagnosis; persetujuan responden, data anonim, keputusan akhir oleh tenaga kesehatan.

## REKOMENDASI

### 1. Pakai untuk populasi

Penapisan dan prioritas kelompok, bukan vonis individu.

### 2. Mulai dari data yang ada

Penapisan retrospektif pada gelombang survei lama bisa dilakukan hari ini.

### 3. Atur $t_3$ sesuai kapasitas

Ambang rendah menangkap lebih banyak orang; sesuaikan dengan jumlah konselor.

### 4. Tambah variabel, bukan model

Kurva belajar menunjukkan pengembalian algoritma sudah habis.



## PENUTUP

**Di balik 4,7% itu ada 4.452 orang.  
Kami membangun cara  
menemukan mereka lebih awal.**

Dengan metodologi yang bisa diulang, keunggulan yang terukur, dan alat yang sudah bisa dicoba hari ini.

---

**Tim Warkab**

[lifescope-mikaeladikara-5555s-projects.vercel.app](https://lifescope-mikaeladikara-5555s-projects.vercel.app)

[github.com/MikaelAdikara/DataQuest-Warkab](https://github.com/MikaelAdikara/DataQuest-Warkab)

TIGA ANGKA UNTUK DIINGAT

**+0,06269**

dari aturan keputusan, tuas terbesar

**0,9143**

R<sup>2</sup> kurva belajar yang membuktikan plafonnya

**0,7  $\sigma$**

jarak enam peringkat papan skor

*Terima kasih, kami siap menjawab pertanyaan.*

# Lampiran - 21 pendekatan yang diuji lalu ditolak.

Hasil negatif dilaporkan selengkap hasil positif, karena menjelaskan kenapa arsitektur akhirnya sesederhana ini.

| Ditolak di notebook          | Alasan                         | Bagian   |
|------------------------------|--------------------------------|----------|
| Fitur komposit domain        | Tidak ada perbaikan di ablasi  | 5.1      |
| Kode 7/8/9 → NaN             | Tidak membantu, kode bersinyal | 3.3, 5.1 |
| Target encoding rumah tangga | Lift +1,6pp, skor turun        | 3.5      |
| id sebagai fitur             | Spearman 0,006                 | 3.6      |
| argmax probabilitas          | QWK jauh di bawah ambang       | 9        |
| MLP sebagai model utama      | Di bawah semua pohon           | 7.1      |
| Ambang titik tunggal         | Selisih split-half terbesar    | 9.1      |
| Kalibrasi Platt / isotonik   | Reliabilitas sudah diagonal    | 9.2      |
| Indikator tahun survei       | Target stabil antar tahun      | 3.8      |
| Seleksi fitur agresif        | Sinyal tersebar tipis          | 3.7      |

| Di luar notebook (A.2)    | Cakupan                | QWK           | Hasil             |
|---------------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| Hyperparameter acak       | 28 konfigurasi         | 0,465–0,467   | Tak menonjol      |
| Rekonstruksi nilai hilang | 3.030.768 sel          | 0,4755–0,4806 | Datar             |
| Pembobotan sampel         | 4 tingkat              | 0,458–0,469   | Turun monoton     |
| Self-training             | Pseudo-label uji       | 0,4735        | Tak menembus      |
| Pembobotan survei         | survey_weight          | 0,4726        | Tak menembus      |
| Bagging 9 model           | 6 LGB + 3 Cat          | 0,4820        | Di bawah stacking |
| Blending 25 kandidat      | Greedy, z, rank        | 0,4834–0,4839 | Setara terbaik    |
| Vektor nilai kelas        | Ganti (1,2,3,4)        | 0,4835        | Tetap (1,2,3,4)   |
| Aturan linear simpleks    | argmax(W·p+b)          | 0,4744        | Di bawah ordinal  |
| TabPFN v2 GPU             | Model fondasi          | tak selesai   | 85 menit/bag      |
| Ambang per segmen         | Tahun, kesehatan, usia | tampak naik   | Overfit           |

Rekonstruksi nilai hilang: 78 kolom pulih di atas 95%, lima sempurna, tetapi QWK datar di tingkat pemulihan 56, 79, dan 100%. Yang dipulihkan adalah redundansi, bukan sinyal.

# Daftar pustaka.

Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. Proceedings of KDD 2016.

Cohen, J. (1968). Weighted kappa: Nominal scale agreement with provision for scaled disagreement or partial credit. Psychological Bulletin, 70(4).

Diener, E., & Chan, M. Y. (2011). Happy people live longer: Subjective well-being contributes to health and longevity. Applied Psychology: Health and Well-Being, 3(1).

Efron, B. (1979). Bootstrap methods: Another look at the jackknife. The Annals of Statistics, 7(1).

Frank, E., & Hall, M. (2001). A simple approach to ordinal classification. ECML 2001, LNCS 2167.

Friedman, J. H. (2001). Greedy function approximation: A gradient boosting machine. The Annals of Statistics, 29(5).

Huber, P. J. (1964). Robust estimation of a location parameter. The Annals of Mathematical Statistics, 35(1).

Kahneman, D., & Deaton, A. (2010). High income improves evaluation of life but not emotional well-being. PNAS, 107(38).

Ke, G., dkk. (2017). LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree. NeurIPS 2017.

Kementerian Kesehatan RI. (2018). Laporan Nasional Riskesdas 2018, Tabel 8.2.1 dan 8.4.4.

Koivumaa-Honkanen, H., dkk. (2001). Life satisfaction and suicide: A 20-year follow-up study. American Journal of Psychiatry, 158(3).

Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, 33(1).

Lykken, D., & Tellegen, A. (1996). Happiness is a stochastic phenomenon. Psychological Science, 7(3).

OECD. (2013). OECD Guidelines on Measuring Subjective Well-being. OECD Publishing, Paris.

Prokhorenkova, L., dkk. (2018). CatBoost: Unbiased boosting with categorical features. NeurIPS 2018.

Wolpert, D. H. (1992). Stacked generalization. Neural Networks, 5(2).

World Health Organization. (2026). Depressive disorder (depression), fact sheet (estimasi 2023).

World Health Organization. (2026). Suicide, fact sheet (estimasi 2021).