SFG - Appli carte Vitale -

Demander l'authentification et gérer le contexte ApCV - Editeurs

Référence : ApCV-SFG-004 / Version : 1.5 / Date : 15/10/2025
Sécurité : RESTREINTE / Etat : REFERENCE

GIE SESAM-Vitale
5, boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72 019 LE MANS Cedex 2
www.sesam-vitale.fr

Ce document a été élaboré par le GIE SESAM-Vitale.

Conformément à l'article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, toute représentation ou reproduction (intégrale ou partielle) du présent ouvrage, quel que soit le support utilisé, doit être soumise à l'accord préalable écrit de son auteur.

Il en est de même pour sa traduction, sa transformation, son adaptation ou son arrangement quel que soit le procédé utilisé.

Tout manquement à ces obligations constituerait un délit de contrefaçon, au sens des articles L 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, susceptible d'entraîner des sanctions pour l'auteur du délit.

CONTACTS

Pour toute demande d'évolution, comme pour toute question technique ou fonctionnelle, contactez le Centre de services°:

- e-mail°: **centre-de-service@sesam-vitale.fr**
- téléphone°: **02 43 57 42 88**

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

SOMMAIRE

(Une table des matières est disponible page 30.)

1 INTRODUCTION DOCUMENTAIRE 5
1.1 DOCUMENTS DE REFERENCE 5
1.2 ABREVIATIONS 5
1.3 DEFINITIONS 6
1.4 POSITIONNEMENT DU DOCUMENT 8
2 PERIMETRE SFG 9
2.1 CONTEXTE ET PERIMETRE DU SYSTEME DECRIT DANS LA SFG 9
2.2 ACTEURS ET OBJECTIFS METIERS 11
2.3 DESCRIPTION GENERALE DU PROCESSUS « AUTHENTIFIER ET GERER UN CONTEXTE APCV » 13
~~2.4 DESCRIPTION GENERALE DU PROCESSUS « ADMINISTRER LE LPS »~~ 17
3 DESCRIPTION DETAILLEE DU PROCESSUS « AUTHENTIFIER ET GERER LE CONTEXTE APCV » 18
3.1 (AUT) DEMANDER L'AUTHENTIFICATION DE L'UTILISATEUR D'UNE APCV 18
3.2 (RES) DEMANDER UN CONTEXTE APCV 22
3.3 (DEL) DEMANDER LA DESTRUCTION DU CONTEXTE APCV 25
~~**4 DESCRIPTION DETAILLEE DU PROCESSUS « ADMINISTRER LE LPS »** ..... 27~~
~~4.1 ADMINISTRER LA COMPTABILITE APCV~~ 27

TABLE DES ILLUSTRATIONS

FIGURE 1°: ARCHITECTURE DOCUMENTAIRE DU SYSTEME APCV (EDITEURS) 8
FIGURE 2°: CONTEXTE APCV (VUE GLOBALE) 9
FIGURE 3°: ACTEURS ET OBJECTIFS METIER 12
FIGURE 4°: CONTEXTE APCV (VUE DETAILLEE) 14
FIGURE 5°: DESCRIPTION DU PROCESSUS "AUTHENTIFIER ET GERER LE CONTEXTE APCV" 15
FIGURE 6°: LES ECHANGES DU SYSTEME AVEC LES ACTEURS 16
~~FIGURE 7°: DESCRIPTION DU PROCESSUS "ADMINISTRER LE LPS"~~ 17
FIGURE 8°: ENTREES / SORTIES DE LA FONCTIONNALITE "DEMANDER L'AUTHENTIFICATION DE L'UTILISATEUR D'UNE APCV" 19
FIGURE 9°: DESCRIPTION DE LA FONCTIONNALITE "DEMANDER L'AUTHENTIFICATION DE L'UTILISATEUR D'UNE APCV" 20
FIGURE 10°:ENTREES / SORTIES DE LA FONCTIONNALITE "DEMANDER UN CONTEXTE APCV" 22
FIGURE 11°:DESCRIPTION DE LA FONCTIONNALITE "DEMANDER UN CONTEXTE APCV" 23
FIGURE 12°:ENTREES / SORTIES DE LA FONCTIONNALITE "DEMANDER LA DESTRUCTION DU CONTEXTE APCV" 25
FIGURE 13°:DESCRIPTION DE LA FONCTIONNALITE "DEMANDER LA DESTRUCTION DU CONTEXTE APCV" 26
~~FIGURE 14°:ADMINISTRER LA COMPATIBILITE APCV~~ 27

TABLE DES ANNEXES

ANNEXE 1 GUIDE DE LECTURE 28

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

ANNEXE 2 TABLES DES MATIERES 30
ANNEXE 3 TABLE DES REGLES DE GESTION 31

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

1 INTRODUCTION DOCUMENTAIRE

1.1 Documents de référence

Type et titre	Référence
GI – Demander l'authentification et gérer le contexte ApCV	ApCV-MP-001
Spécifications des échanges de proximité	ApCV-NT-001

1.2 Abréviations

Abréviations	
AD	**A**yant **D**roit
AM	**A**ssurance **M**aladie, sans distinction AMO ou AMC
AMO	**A**ssurance **M**aladie **O**bligatoire
ApCV	**Ap**plication **C**arte **V**itale
BAM	**B**énéficiaire de l'**A**ssurance **M**aladie
BLE	**B**luetooth **L**ow **E**nergy
CPx	**C**arte **P**rofessionnel de **S**anté (terme générique désignant une carte sans distinction de son type CPS, CPE, CPF)
CV	**C**arte **V**itale
CVid	**C**arte **V**itale **i**ndividuelle **d**ématérialisée
DP	**D**ossier **P**harmaceutique
IAS	**I**dentification, **A**uthentification de proximité et **S**ignature.
INS	**I**dentifiant **N**ational de **S**anté
LPS	**L**ogiciel du **P**rofessionnel de **S**anté
NFC	**N**ear **F**ield **C**ommunication
OD	**O**uvrant **D**roit
PS	**P**artenaire de **S**anté ou **P**rofessionnel de **S**anté
QR code	**Q**uick **R**esponse **Code**
SFG	**S**pécification **F**onctionnelle **G**énérale
SI-ApCV	**S**ystème d'**I**nformation **ApCV**
SSV	**S**ervices **S**ESAM-**V**itale
SV	**S**ESAM-**V**itale
TLSi	**T**élé **S**ervice **i**ntégré
WS	***W**eb **S**ervice*

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

1.3 Définitions

Premières définitions

Définitions	
ApCV	Désigne l'application disponible au niveau des différents stores d'applications et à télécharger pour pouvoir s'enrôler.
Carte Vitale *individuelle* dématérialisée	Désigne la carte Vitale *individuelle* dématérialisée et individuelle associée à une personne (OD, AD, bénéficiaire prêté, etc.) et faisant partie d'un portefeuille de cartes Vitale dématérialisées d'un utilisateur. *Elle porte les données d'identification d'un seul bénéficiaire (identité AMO) et de son organisme gestionnaire (contrat AMO), elle ne contient pas de données de droits.*
Carte Vitale physique	Désigne la carte Vitale physique (non dématérialisée).
Demandeur	Désigne cet individu s'il a entamé un processus de délivrance / enrôlement, tant que ce processus n'est pas finalisé.
Enrôlement / Délivrance	Processus via lequel un individu passe différents contrôles (identité, éligibilité, etc.) afin de lui faire délivrer son portefeuille de cartes Vitale, en établissant un lien avec son support mobile.
Identité Patient	Elle représente l'INS et les traits d'identité de référence d'un patient pour répondre aux finalités prévues par les textes encadrant l'usage de l'INS.
Portefeuille de cartes Vitale individuelles dématérialisées	Désigne un ensemble de carte(s) Vitale individuelle(s) dématérialisée(s) utilisable(s) dont celles de l'*utilisateur* et *éventuellement de* ses AD, mis à disposition d'un utilisateur qui s'est enrôlé.
Profil	Un utilisateur lié à un support (enrôlé) et ayant son portefeuille de cartes Vitale dématérialisées. Un support peut contenir ainsi plusieurs profils d'utilisateurs (exemple : famille utilisant un seul smartphone).
Système ApCV	Désigne le système IR en interaction avec l'ApCV, qui est composé à la fois du SI ApCV ainsi que du SI de la solution industrielle retenue.
Utilisateur	Désigne cet individu suite à la finalisation du processus de délivrance avec succès.

Définitions générales

Définitions	
Contexte ApCV	Un contexte ApCV est un groupe de données contenant : • les données d'identification de l'utilisateur de l'ApCV sa carte Vitale individuelle dématérialisée et son identité patient (INS); • éventuellement les données d'identification d'autres individus, avec pour chacun sa carte Vitale individuelle dématérialisée et son identité patient (INS) ; • les informations relatives à l'ApCV.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Autres Définitions

Définitions	
Ameli Pro	Portail en ligne destiné aux professionnels de santé permettant de réaliser un certain nombre de prestations en ligne.
Carte du professionnel de santé	Carte à puce permettant d'identifier le PS utilisant les téléservices.
Code personnel	Code secret permettant à un utilisateur de sécuriser son profil sur l'ApCV. Ce code doit ainsi être saisi afin de déverrouiller le profil ApCV.
Logiciel du Professionnel de Santé	Solution Logicielle utilisée par le PS pour accéder aux services de l'AM
QR code	C'est un type de code-barres en deux dimensions (ou code matriciel) constitué de modules noirs disposés dans un carré à fond blanc. L'agencement de ces points définit l'information que contient le code.
Système d'Information ApCV	SI développé par le GIE-SV et permettant de gérer les fonctionnalités de l'ApCV.
Télé Service intégré	Terme regroupant l'ensemble des téléservices de l'Assurance Maladie destinés à être intégrés directement dans un progiciel de santé.

Définitions relatives aux SFG

Définitions	
Situation spécifique	Contexte métier impactant tout ou partie d'un processus (exemple : CMU).
Cas particulier / CP	Déroulement ponctuel hors cas nominal.
Cas d'erreur / CE	Arrêt du fonctionnement du système.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

1.4 Positionnement du document

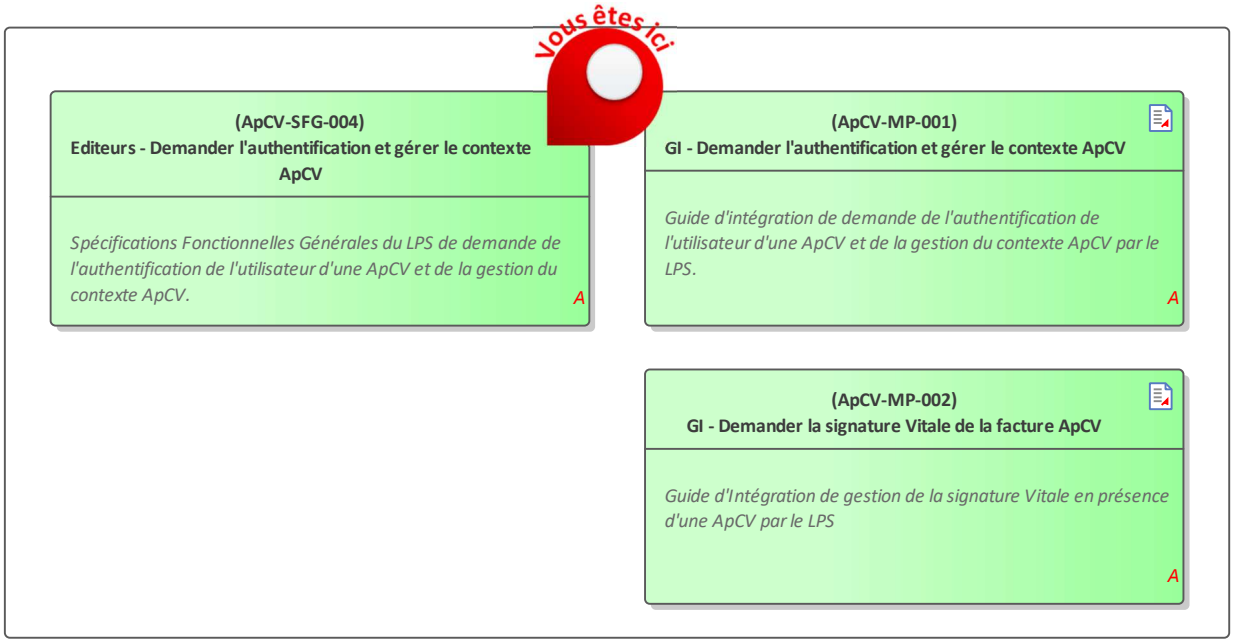


Figure 1°: Architecture documentaire du système ApCV (Editeurs)

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

2 PERIMETRE SFG

Ce dossier décrit l'authentification de l'utilisateur de l'ApCV et la gestion du cycle de vie du contexte ApCV sur le LPS. Il s'intègre dans le domaine fonctionnel de l'ApCV.

2.1 Contexte et périmètre du système décrit dans la SFG

Présentation

Un contexte ApCV est un groupe de données contenant :

- les données d'identification de l'utilisateur de l'ApCV : sa carte Vitale individuelle dématérialisée (pouvant contenir son identité AMC) et son identité patient ;
- éventuellement les données d'identification d'autres individus, avec pour chacun : sa carte Vitale individuelle dématérialisée (avec éventuellement son identité AMC) et son identité patient ;
- les informations relatives à l'ApCV.

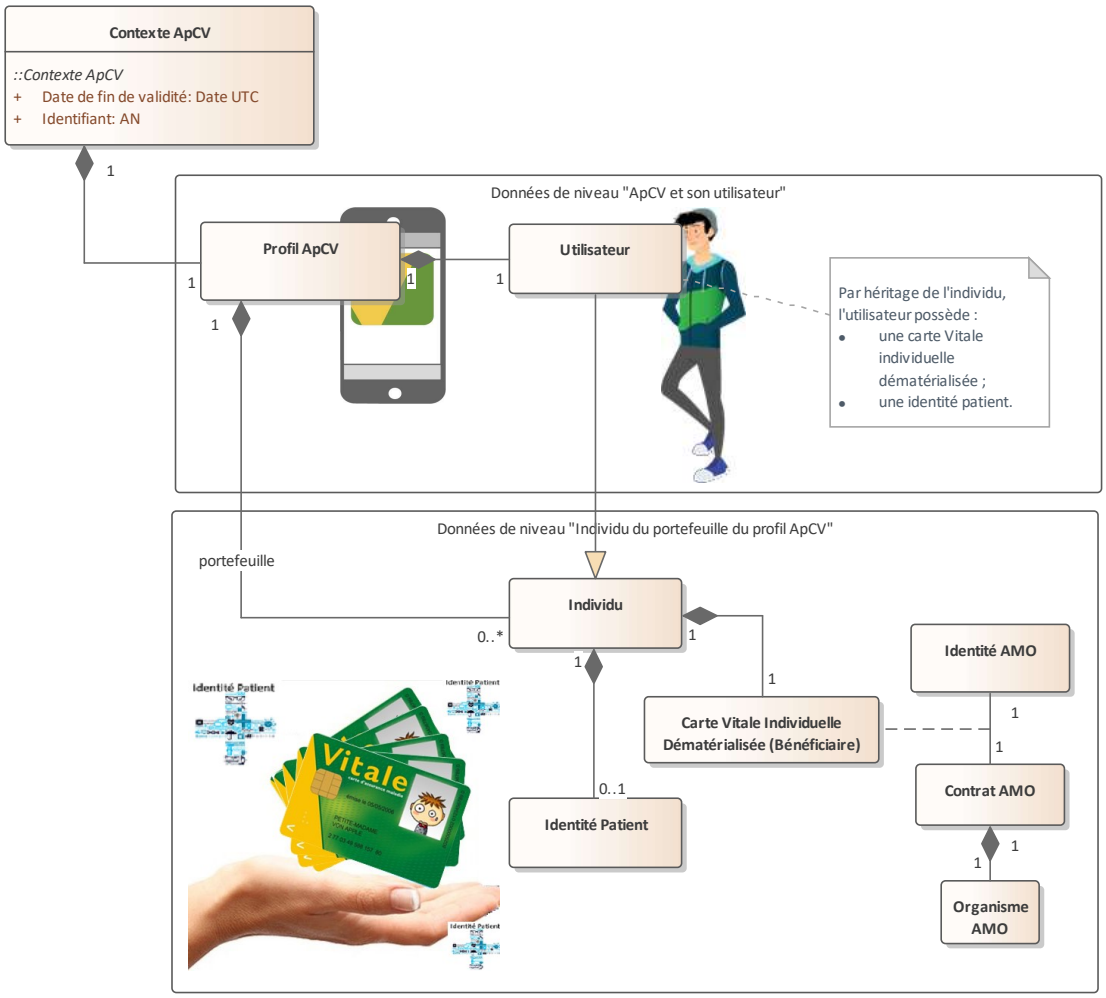


Figure 2°: Contexte ApCV (Vue globale)

Il est créé sur le SI-ApCV suite à une demande d'authentification de l'utilisateur d'une ApCV pour un Professionnel de Santé.

Le contexte ApCV a une durée de validité, durant laquelle l'accès aux services qui nécessitent la présence de l'utilisateur (signature Vitale notamment) est autorisé. Il reste accessible sur le SI-ApCV tant que sa durée de validité n'est pas dépassée.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Sur présentation d'une ApCV par son utilisateur, le PS acquiert un contexte ApCV lui permettant d'identifier l'utilisateur de l'ApCV, le bénéficiaire de soins et d'accéder aux services.

Si le contexte ApCV expire, une nouvelle authentification de l'utilisateur de l'ApCV est nécessaire pour accéder aux services de l'assurance maladie.

A la fin du processus de facturation mais aussi après avoir utilisé les autres services de l'assurance maladie par le PS, une demande de destruction du contexte ApCV est réalisée.

Plus précisément, un contexte appli carte Vitale valide permet au PS de faire éventuellement plusieurs opérations au cours de la session avec l'utilisateur :
• Signer la/les FSE SESAM-Vitale
• Et/Ou Accès TLSi AMO (AATi…)
• Et/Ou Accès DMPi
• Et/ou Accès ameliPro PS
• Et/ou Accès WebDMP PS.

Dit autrement, le logiciel ne doit pas détruire le contexte appli carte Vitale tant qu'il est valide car il peut permettre au PS d'effectuer une autre opération par la suite sans avoir à demander à l'utilisateur de représenter son appli carte Vitale : comme par ex pour accéder à ameliPro PS après avoir signé la FSE.
=> Il est donc conseillé de détruire un contexte appli carte Vitale valide uniquement au départ de l'utilisateur de l'appli carte Vitale (par ex : fin de consultation), pas avant sauf lorsqu'une carte Vitale/appli carte Vitale est lue ou à la fermeture du logiciel.

Principes

Pour un utilisateur d'ApCV, il ne peut y avoir qu'un seul contexte ApCV actif sur le SI-ApCV à un instant donné :

- Une demande de création de contexte ApCV pour une ApCV détruit automatiquement tout précédent contexte ApCV valide pour cette ApCV ;
- Permet de lutter contre la fraude.

Pour un PS, il ne peut y avoir qu'un seul contexte ApCV actif sur le SI-ApCV à un instant donné :

- Une demande de création de contexte ApCV pour ce PS détruit automatiquement tout précédent contexte ApCV valide pour ce PS ;

La validité d'un contexte ApCV vaut pour contrôle d'opposition de l'ApCV liée à ce contexte ApCV.

Le contexte ApCV ne comporte pas de données de droits des bénéficiaires.

Un contexte ApCV peut être créé même si l'ApCV n'est pas connectée à internet.

Périmètre

Le contexte ApCV permet l'accès aux services de l'assurance maladie obligatoire suivants :

- Facturation SESAM-Vitale (Addendum 8) ;
- Téléservices intégrés au logiciel PS (TLSi) ;
- DMPi PS.

Le contexte ApCV peut également être acquis pour consultation, indépendamment de l'accès aux services de l'Assurance Maladie obligatoire.

~~Points en suspens~~

~~L'utilisation des données d'identité patient doit être confirmée par la réglementation.~~

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

2.2 Acteurs et objectifs métiers

Ce paragraphe décrit :

- les acteurs (humains et systèmes) interagissant avec le système décrit dans cette SFG ;
- les objectifs métiers qui justifient l'utilisation du système.

Acteurs

Nom	Définition du rôle	Personne, entité ou système effectuant ce rôle
PS	Il accède aux services de l'assurance maladie pour un bénéficiaire de soins.	Personne physique : tout médecin généraliste ou spécialiste, auxiliaire médical, personnel de centres de santé, pharmacien, opticien…
LPS	Il permet au PS d'accéder aux services de l'assurance maladie avec une ApCV via l'acquisition d'un contexte ApCV.	Système interne
SI-ApCV	Il authentifie l'utilisateur d'une ApCV et gère le cycle de vie d'un contexte ApCV (création, mise à disposition, destruction)	Système externe
ApCV	Application carte Vitale permettant à son utilisateur de s'authentifier auprès du Professionnel de Santé. L'utilisateur est un bénéficiaire ou un assuré de l'assurance maladie obligatoire.	Application sur système mobile
Utilisateur	Il saisit son code secret pour prouver son authenticité.	Personne physique

Objectifs métiers

Dans le cadre de cette SFG, les objectifs métiers justifiant l'utilisation du système sont les suivants :

- Authentifier l'utilisateur d'une ApCV ;
- Gérer le contexte ApCV ;
- ~~Administrer le LPS.~~

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Croisement objectifs / acteurs

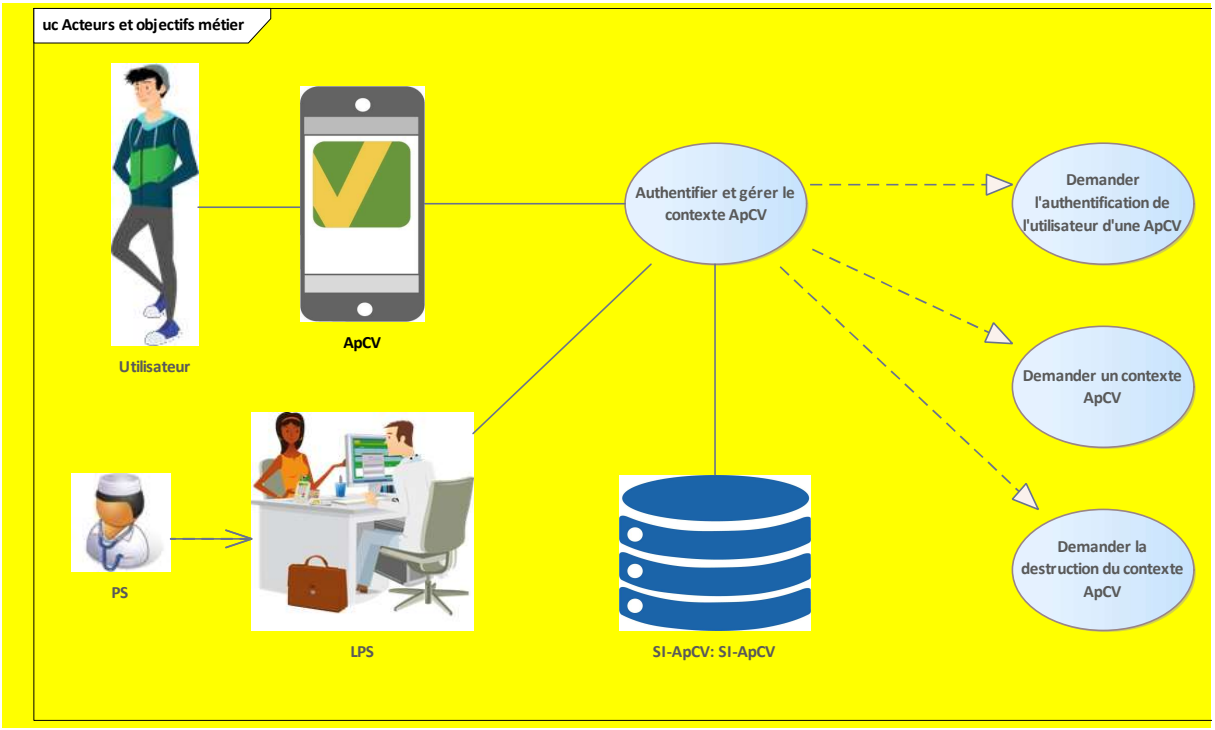


Figure 3°: Acteurs et objectifs métier

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

2.3 Description générale du processus « Authentifier et gérer un contexte ApCV »

2.3.1 Cadrage fonctionnel

Pré-requis

Le PS est équipé d'un dispositif de lecture d'une ApCV, ce dernier est configuré et opérationnel. Le système mobile de l'utilisateur permet les échanges avec les dispositifs de lecture d'une ApCV détenus par le PS. Le LPS est connecté à internet et peut interagir avec le SI-ApCV.

La compatibilité ApCV est activée.

Il est demandé aux éditeurs de développer les fonctions de lecture d'une ApCV avec l'ensemble des technologies décrites dans le document technique ci-dessous.

Voir le document technique [Spécifications des échanges de proximité]

Événement déclencheur

Le PS souhaite acquérir des données d'identification de l'utilisateur d'une ApCV et de ses bénéficiaires pour accéder aux services des assurances maladies obligatoire.

Description

L'authentification de l'utilisateur de l'ApCV permet d'obtenir un contexte ApCV. Le service permet à un LPS de demander un contexte ApCV et de demander sa destruction.

Données de sorties

Le contexte ApCV est obtenu :

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

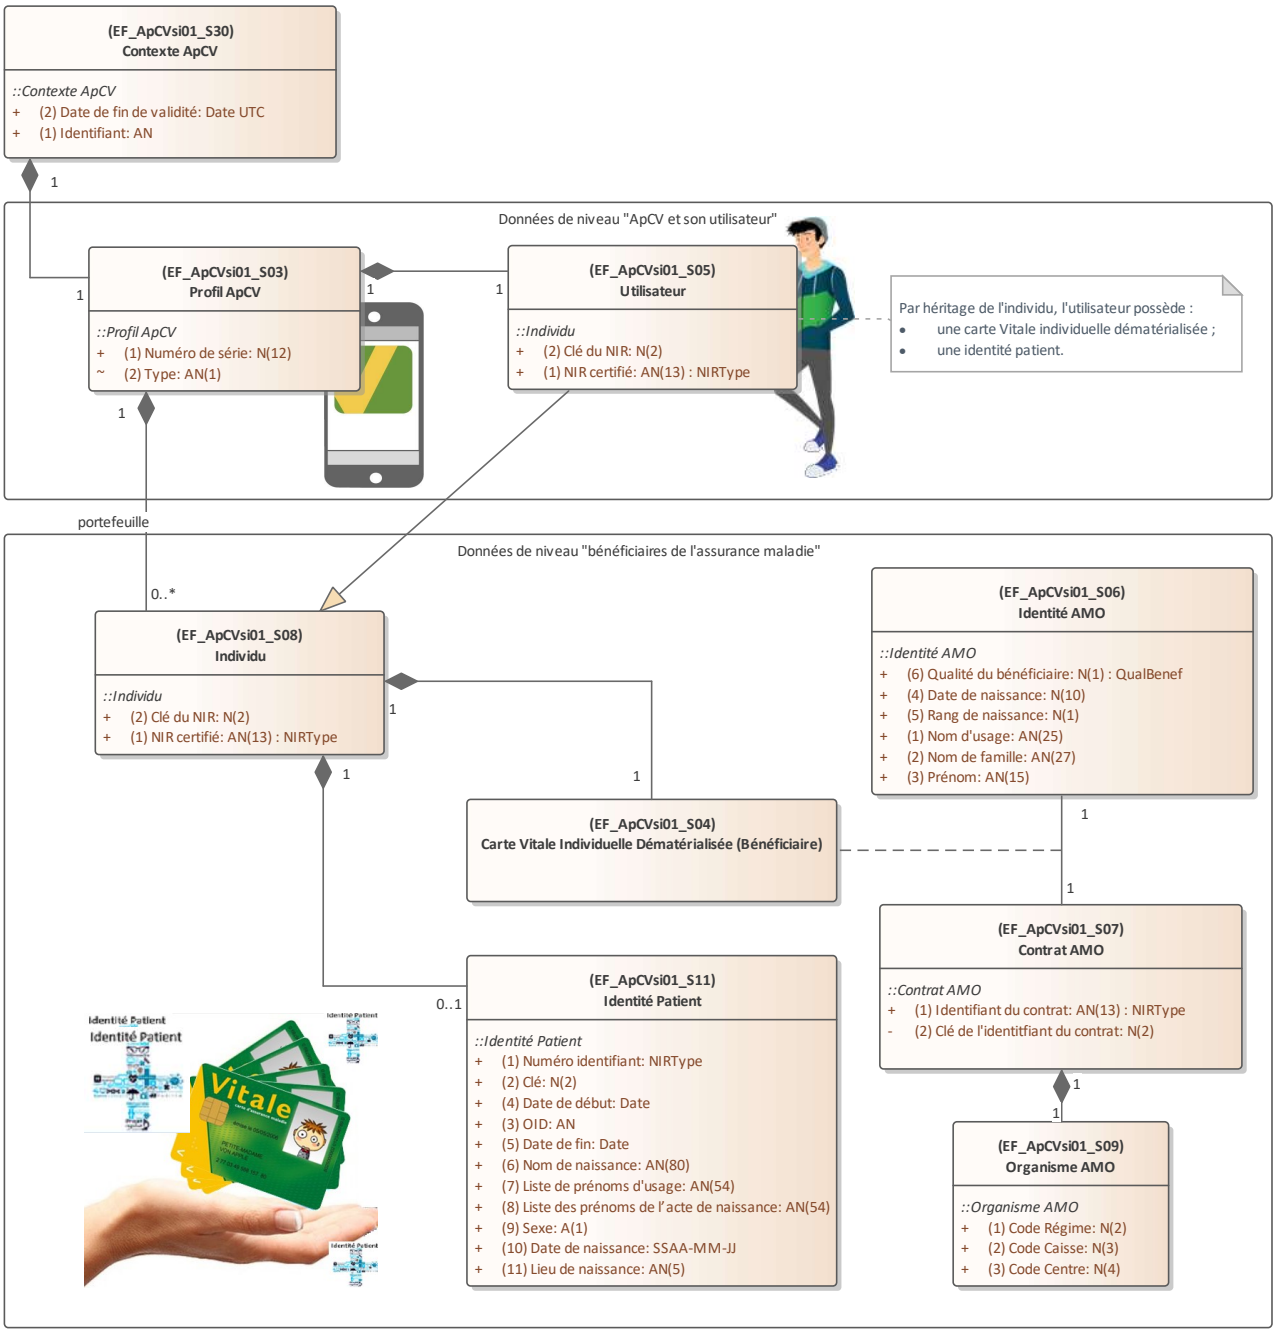


Figure 4°: Contexte ApCV (vue détaillée)

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

2.3.2 Description du processus

Le LPS lit les informations de l'ApCV et demande l'authentification de l'utilisateur de l'ApCV auprès du SI-ApCV. Le LPS réceptionne le contexte ApCV ainsi créé.

Pendant la durée de validité du contexte ApCV, le LPS peut effectuer une demande de contexte ApCV (en cas de perte due à un dysfonctionnement du LPS par exemple). Le SI-ApCV authentifie le PS et le LPS et restitue le contexte ApCV associé à ce PS.

Dès lors que le PS a terminé son processus de facturation mais aussi l'accès aux autres services de l'assurance maladie obligatoire (déclaration MT, avis arrêt de travail …), une demande de destruction du contexte ApCV doit être envoyée par le LPS au SI-ApCV.

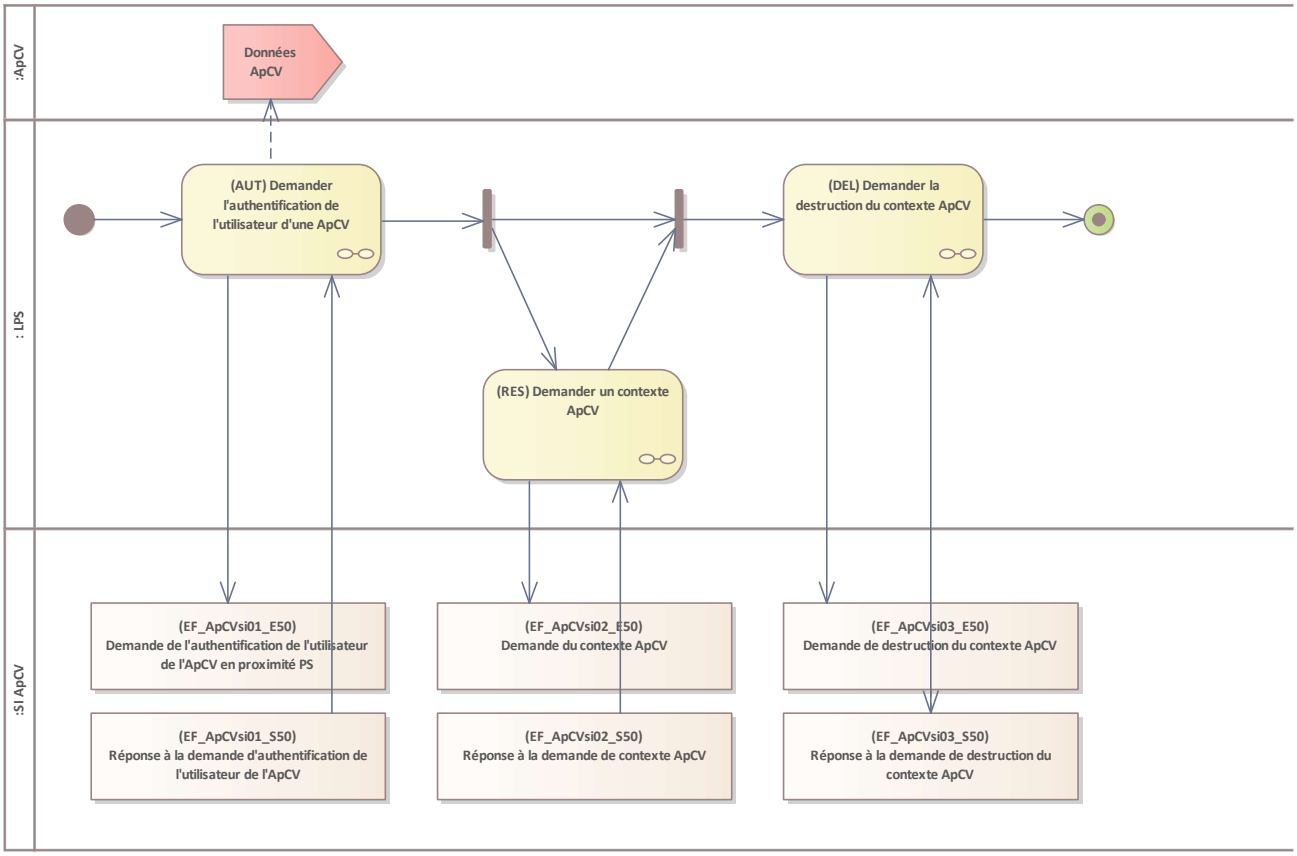


Figure 5°: Description du processus "Authentifier et gérer le contexte ApCV"

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

2.3.3 Les échanges du système avec les acteurs

Ce paragraphe présente le système spécifié dans le cadre des SFG et les échanges avec les acteurs (humains ou systèmes) dans le cadre du processus « Authentifier et gérer un contexte ApCV ».

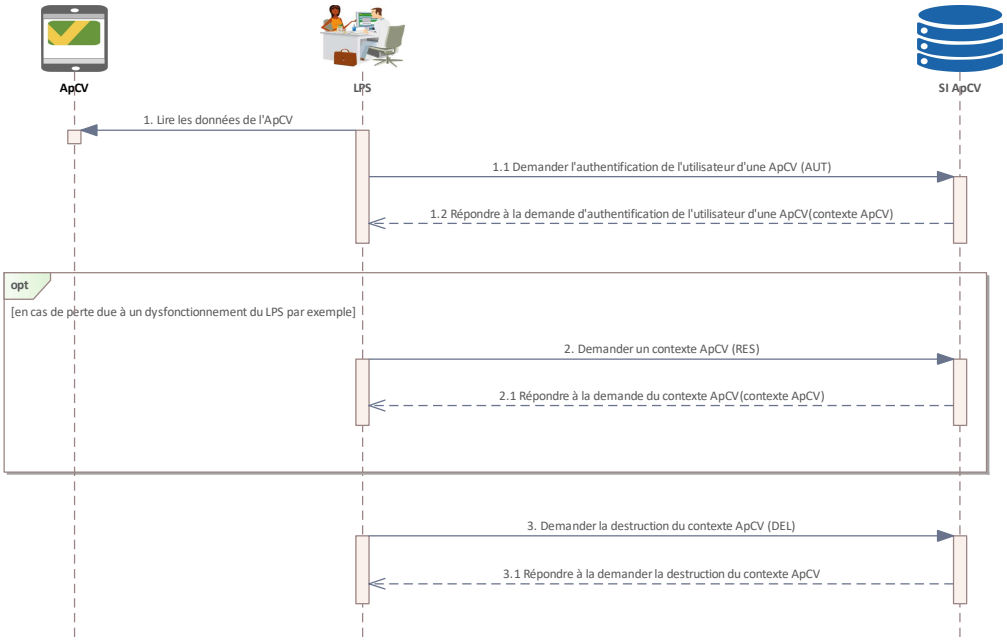


Figure 6°: Les échanges du système avec les acteurs

Description des échanges

Le PS est équipé d'un dispositif de lecture d'une ApCV, il lit les données de l'ApCV (1) et demande via son LPS une authentification de l'utilisateur de l'ApCV (1.1) auprès du SI-ApCV. Le contexte ApCV est retourné au LPS par le SI-ApCV (1.2) (AUT).

Pendant la durée de validité du contexte ApCV, le LPS peut demander le contexte ApCV (2) qui reste accessible sur le SI-ApCV. Le contexte ApCV est restitué au LPS par le SI-ApCV (2.1) (RES).

Au départ de l'utilisateur (fin du processus de facturation mais aussi l'accès aux autres services de l'assurance maladie), une demande de destruction du contexte ApCV doit être faite au SI-ApCV (3) (DEL).

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

2.4 Description générale du processus « Administrer le LPS »

2.4.1 Cadrage fonctionnel

Description

Le LPS permet, par paramétrage, d'activer la compatibilité ApCV.

2.4.2 Description du processus



Figure 7°: Description du processus "Administrer le LPS"

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3 DESCRIPTION DETAILLEE DU PROCESSUS « AUTHENTIFIER ET GERER LE CONTEXTE APCV »

3.1 (AUT) Demander l'authentification de l'utilisateur d'une ApCV

Vue générale

Pré-requis	La compatibilité ApCV est activée.
Description	Le processus débute par une préparation des informations d'identification du PS et du LPS. Ensuite, le PS lit les informations de l'ApCV. Il demande alors, via son LPS, une authentification de l'utilisateur de l'ApCV. En réponse à la demande, le SI-ApCV retourne au LPS les données du contexte ApCV.
Entrées	EF_ApCVsi01_E50 ..... Demande de l'authentification de l'utilisateur de l'ApCV en proximité PS
Sorties	EF_ApCVsi01_S50 ..... Réponse à la demande d'authentification de l'utilisateur de l'ApCV EF_ApCVsi01_S30 ..... Contexte ApCV
Situations spécifiques	Aucune

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Entrées / Sorties

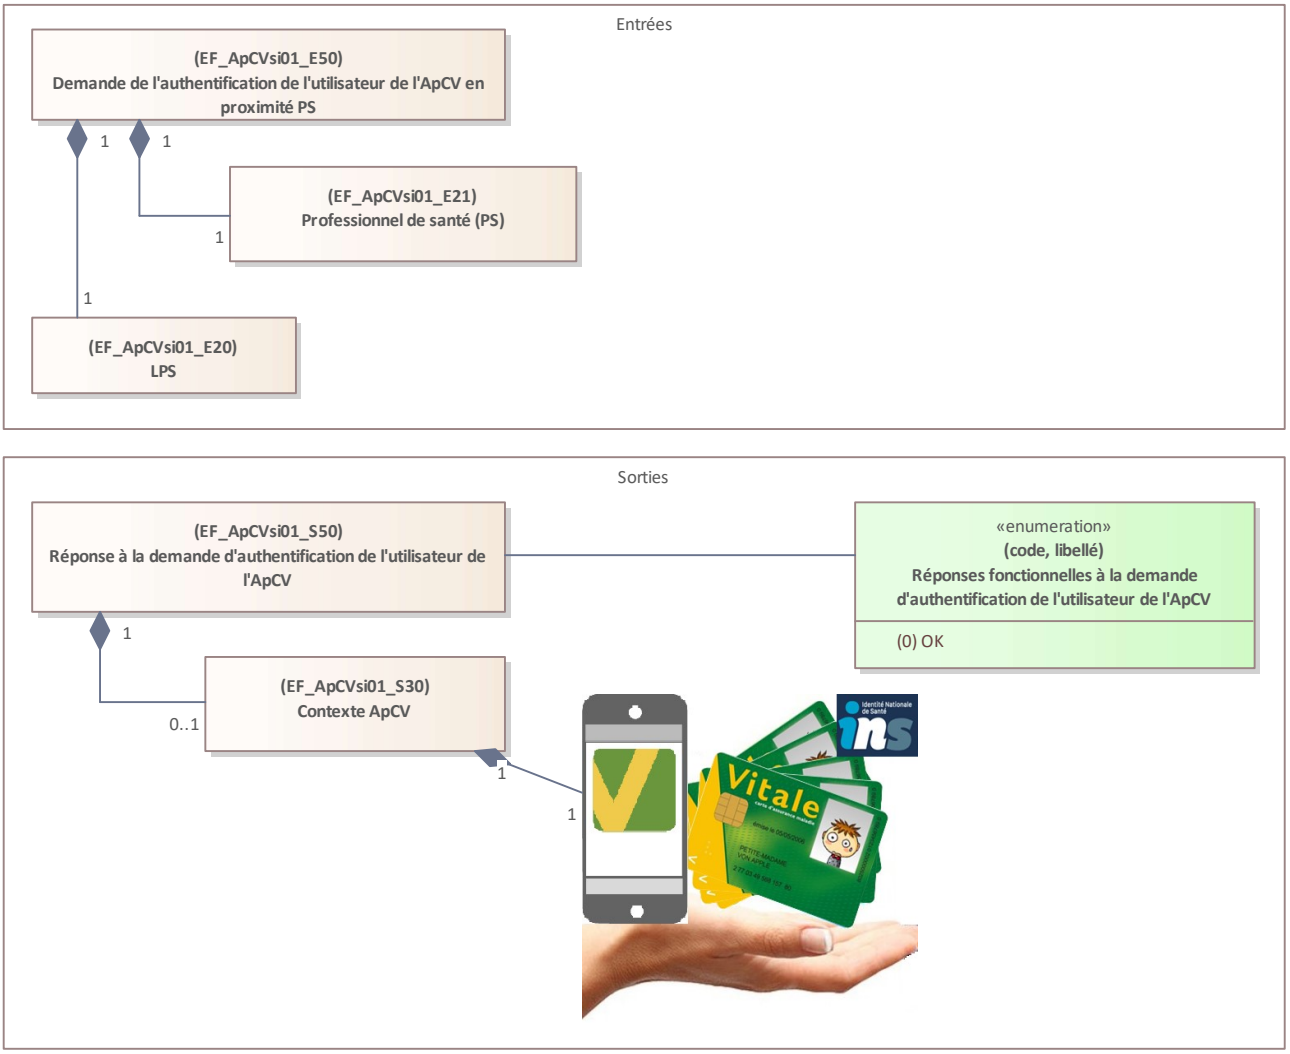


Figure 8°: Entrées / Sorties de la fonctionnalité "Demander l'authentification de l'utilisateur d'une ApCV"

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Illustration

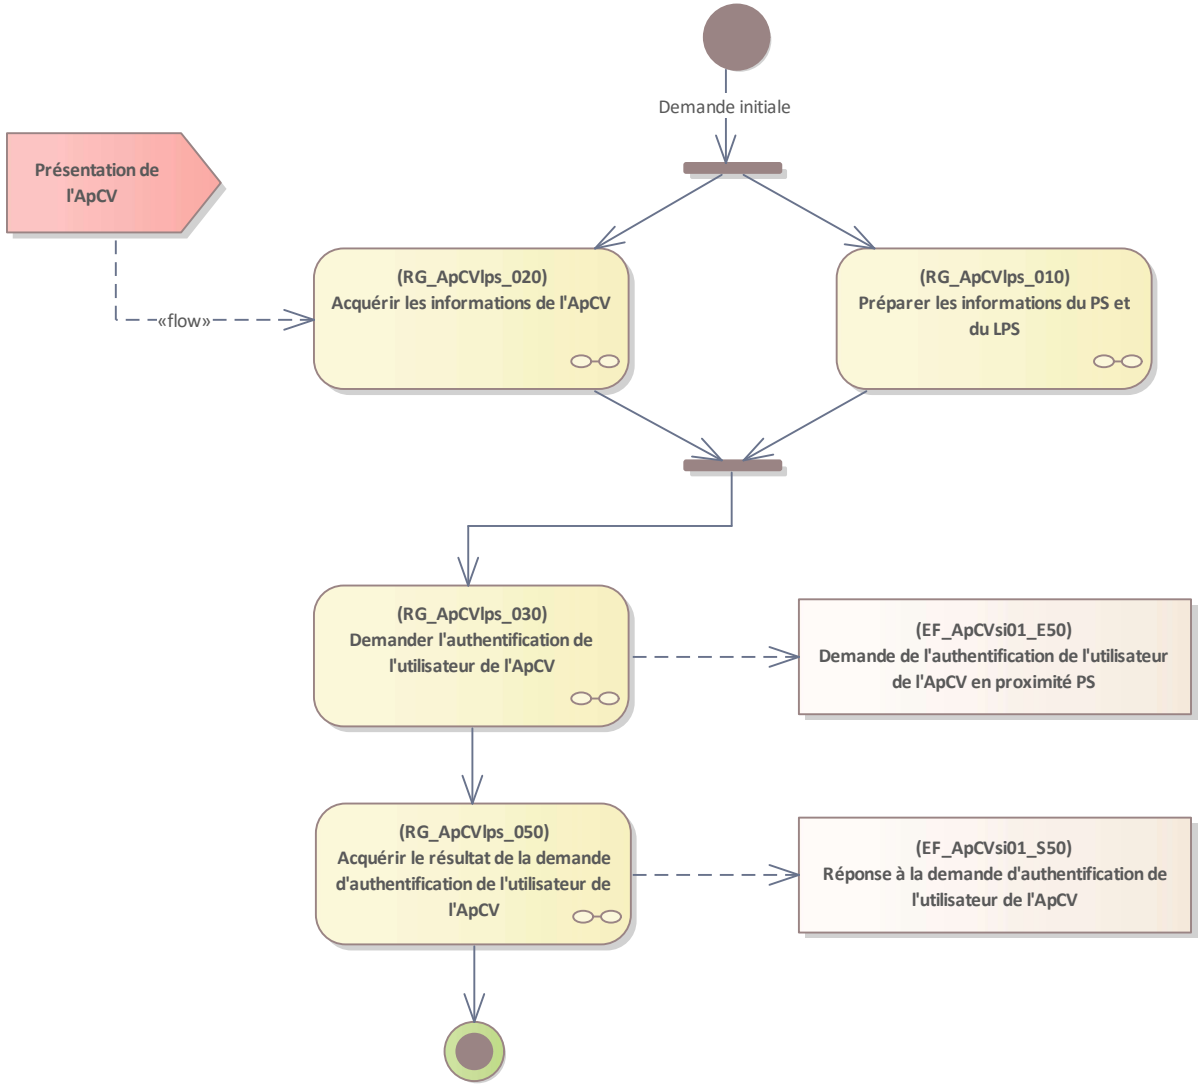


Figure 9°: Description de la fonctionnalité "Demander l'authentification de l'utilisateur d'une ApCV"

Règles de gestion

[RG_ApCVlps_010] Préparer les informations du PS et du LPS

Le LPS prépare les informations d'identification :

- du Professionnel de santé {EF_ApCVsi01_E21} :

Spécialité PS : il s'agit du code spécialité AMO du PS {EF_ApCVsi01_E21.02} (voir ApCV-MP-001) ;

ID-NAT PS {EF_ApCVsi01_E21.01} et les autres données de l'assertion (voir ApCV-MP-001) ;

- et de son LPS {EF_ApCVsi01_E20} via le contexte LPS (voir ApCV-MP-001).

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

[RG_ApCVIps_020] Acquérir les informations de l'ApCV

Le LPS lit le contenu de l'ApCV (voir ApCV-NT-001). Les données fournies sont chiffrées `{EF_ApCVsi01_E50.1}`.

RG_ApCVIps_060 Contrôler le QR Code

Le LPS vérifie le format du QR code, à savoir la chaine de caractères lue doit commencer par « PB83N8 » (ce qui correspond à « APCV » en base45).

Cas d'erreur

CE_RGApCVIps100_01 : QR Code erroné

Description : Le QR code lu ne correspond pas à celui d'une ApCV

Terminaison : Le logiciel du PS affiche à l'utilisateur le message d'alerte suivant et arrête le processus de demande d'authentification de l'utilisateur :

« *Le QR Code lu ne correspond pas à celui d'une application carte Vitale ou son dispositif de lecture est mal paramétré ».*

[RG_ApCVIps_030] Demander l'authentification de l'utilisateur de l'ApCV

Le LPS envoie au SI-ApCV la demande d'authentification de l'utilisateur ApCV en proximité PS {EF_ApCVsi01_E50} (voir ApCV-MP-001).

[RG_ApCVIps_050] Acquérir le résultat de la demande d'authentification de l'utilisateur de l'ApCV

Le LPS réceptionne la réponse à sa demande {EF_ApCVsi01_S50} et si la réponse fonctionnelle est OK (0), il acquiert les données de contexte ApCV fournies {EF_ApCVsi01_S30} et les enregistre dans son système (voir ApCV-MP-001).

Les données sont fournies en clair.

Cas d'erreur

CE_RGApCVIps050_01 : WS en erreur

Description : Une erreur a été retournée par le service.

Terminaison : Le LPS affiche le message d'erreur correspondant (voir ApCV-MP-001).

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3.2 (RES) Demander un contexte ApCV

Vue générale

Description Pendant la durée de validité du contexte ApCV (demande d'authentification de l'utilisateur réalisée en amont), ce dernier reste accessible sur le SI-ApCV. Le PS peut l'acquérir depuis le même LPS qui a permis l'authentification de l'utilisateur de l'ApCV (en cas de perte due à un dysfonctionnement du LPS par exemple), ou depuis un autre LPS.

Entrées EF_ApCVsi02_E50 .....Demande de contexte ApCV

Sorties EF_ApCVsi02_S50 .....Réponse à la demande de contexte ApCV

EF_ApCVsi02_S30 .....Contexte ApCV

Situations spécifiques Aucune

Entrées / Sorties

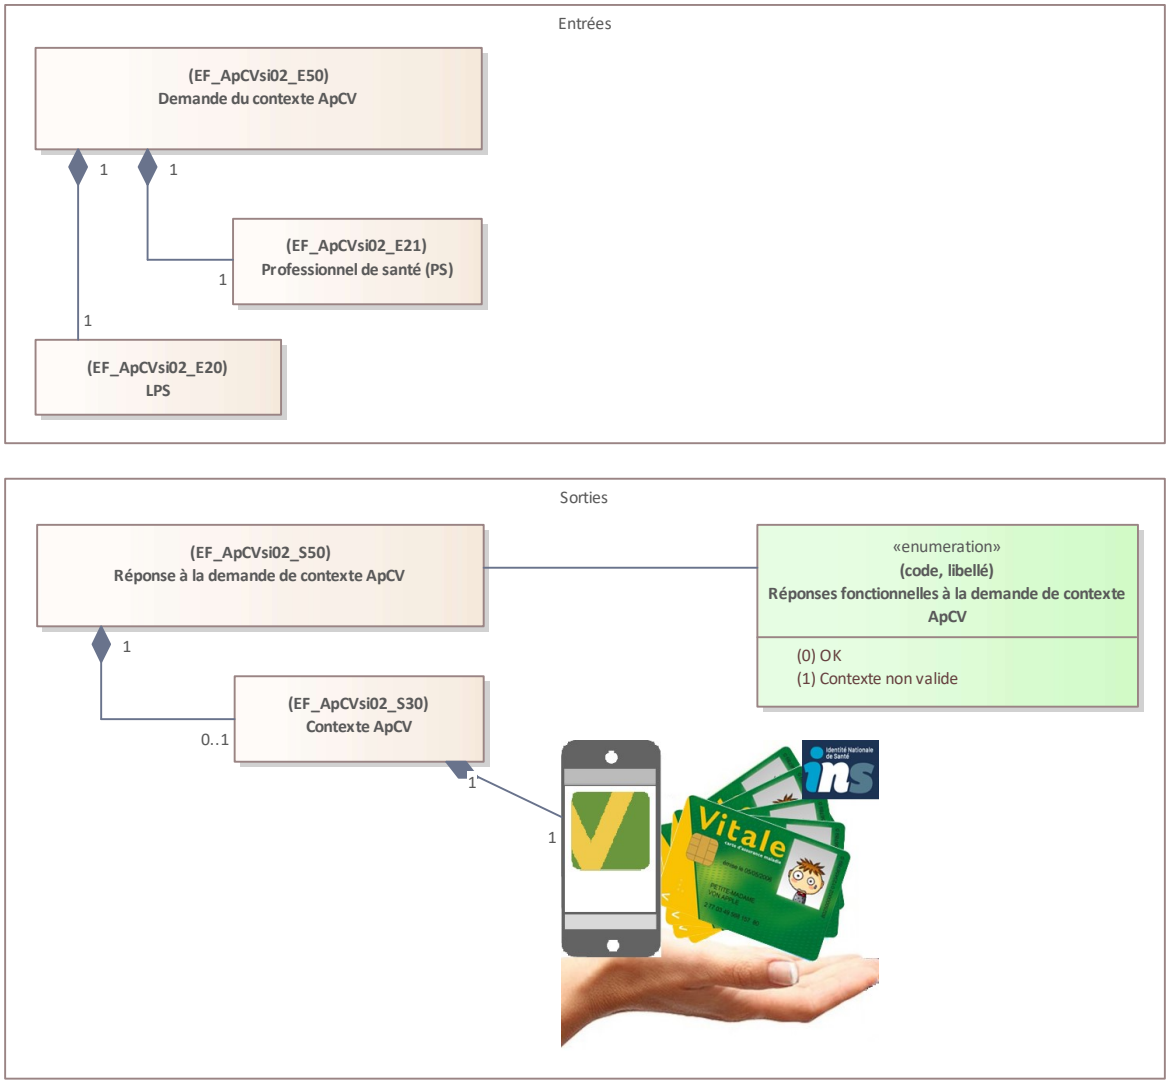


Figure 10°: Entrées / Sorties de la fonctionnalité "Demander un contexte ApCV"

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Illustration

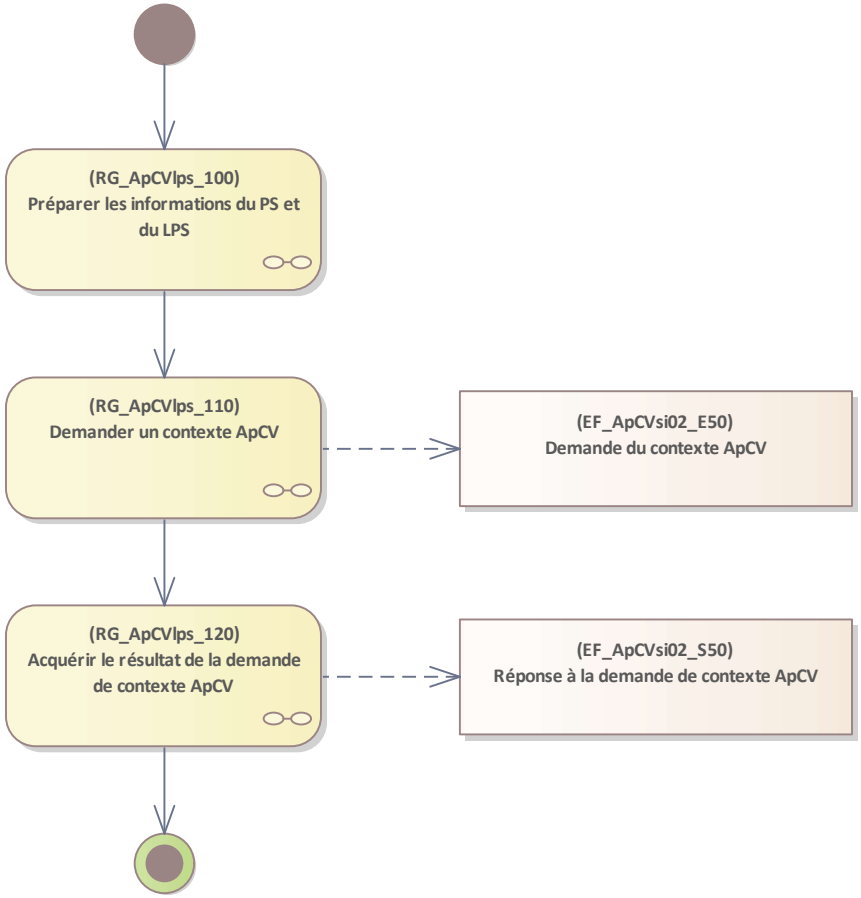


Figure 11°: Description de la fonctionnalité "Demander un contexte ApCV"

Règles de gestion

[RG_ApCVlps_100] Préparer les informations du PS et du LPS

Le LPS prépare les informations d'identification :

- du Professionnel de santé {EF_ApCVsi02_E21} :

ID-NAT PS {EF_ApCVsi02_E21.01} et les autres données de l'assertion (voir ApCV-MP-001) ;

- et de son LPS {EF_ApCVsi02_E20} via le contexte LPS (voir ApCV-MP-001).

[RG_ApCVlps_110] Demander un contexte ApCV

Le LPS envoie au SI-ApCV la demande de contexte ApCV {EF_ApCVsi02_E50} (voir ApCV-MP-001).

[RG_ApCVlps_120] Acquérir le résultat de la demande de contexte ApCV

Le LPS réceptionne la réponse à sa demande {EF_ApCVsi02_S50} et si la réponse fonctionnelle est OK (0), il acquiert les données de contexte ApCV fournies {EF_ApCVsi02_S30} et les enregistre dans son système (voir ApCV-MP-001).

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Les données sont fournies en clair.

Cas d'erreur

CE_RGApCVIps120_01 : contexte ApCV non valide

Description : La réponse à la demande de contexte ApCV {EF_ApCVsi02_S50} reçue par le LPS indique que le contexte ApCV; indiqué dans la demande (identifiant) est non valide.

Terminaison : Le LPS affiche un message d'erreur (voir ApCV-MP-001) indiquant que le contexte ApCV n'a pas été retourné. Une nouvelle demande de contexte ApCV doit être effectuée.

CE_RGApCVIps120_02 : WS en erreur

Description : Une erreur a été retournée par le service.

Terminaison : Le LPS affiche le message d'erreur correspondant (voir ApCV-MP-001).

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3.3 (DEL) Demander la destruction du contexte ApCV

Vue générale

Description Dès lors que le PS aura terminé son processus de facturation mais aussi l'accès aux autres services de l'assurance maladie obligatoire (déclaration MT, avis arrêt de travail …), une demande de destruction du contexte ApCV doit être envoyée.

Entrées EF_ApCVsi03_E50 .....Demande de destruction du contexte ApCV

Sorties EF_ApCVsi03_S50 .....Réponse à la demande de destruction du contexte ApCV

Situations spécifiques Aucune

Entrées / Sorties

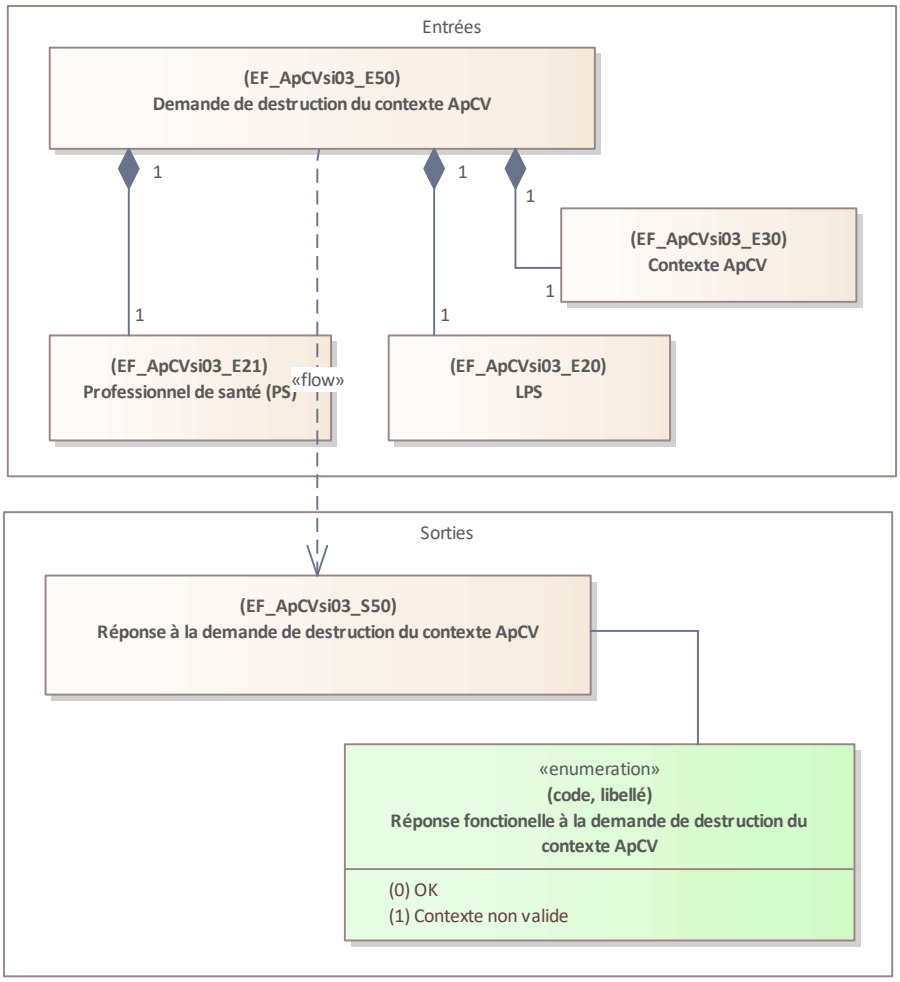


Figure 12°: Entrées / Sorties de la fonctionnalité "Demander la destruction du contexte ApCV"

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Illustration

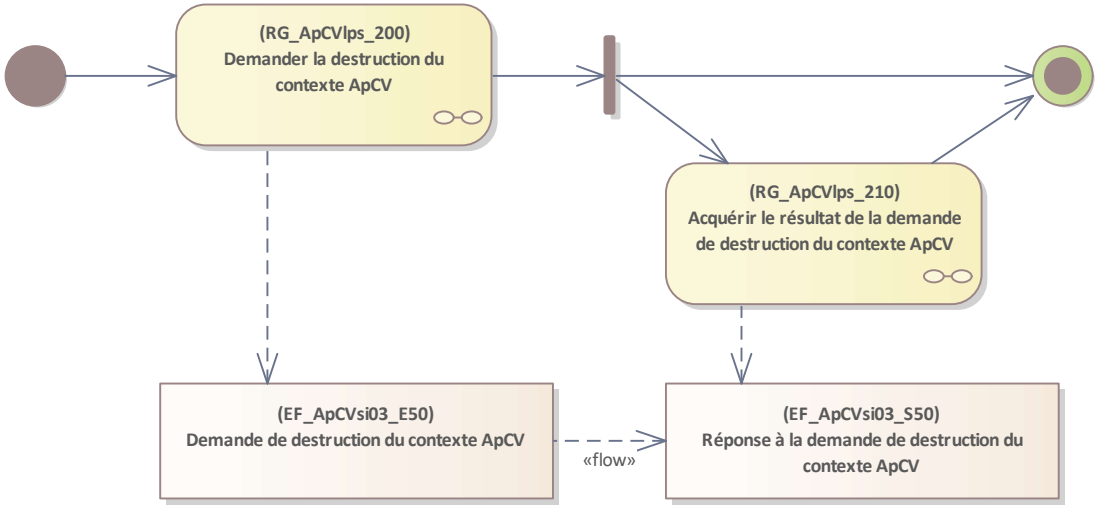


Figure 13°: Description de la fonctionnalité "Demander la destruction du contexte ApCV"

Règles de gestion

[RG_ApCVlps_200] Demander la destruction du contexte ApCV

Une demande de destruction du contexte ApCV doit être envoyée dans l'une des situations suivantes : au départ de l'utilisateur ou lorsqu'une carte Vitale est introduite dans le lecteur de carte ou à la fermeture du LPS.

Le LPS envoie au SI-ApCV la demande de destruction du contexte ApCV {EF_ApCVsi03_E50}, contenant :

- l'identifiant du contexte ApCV {EF_ApCVsi03_E30.1} ;
- l'identification du professionnel de santé, identifié par son ID-NAT PS {EF_ApCVsi03_E21.1} ainsi que les autres données de l'assertion PS (voir ApCV-MP-001).

[RG_ApCVlps_210] Acquérir le résultat de la demande de destruction du contexte ApCV

Le LPS réceptionne la réponse à sa demande {EF_ApCVsi03_S50} (voir ApCV-MP-001).

<Alerte> Il n'est pas nécessaire d'attendre la réponse à la demande de destruction du contexte ApCV pour poursuivre le processus appelant.</Alerte>

Cas particulier

CE_RGApCVlps210_01 : contexte ApCV non valide

Description : La réponse à la demande de destruction du contexte ApCV {EF_ApCVsi03_S50} reçue par le LPS indique que le contexte ApCV indiqué dans la demande (identifiant) est non valide.

Terminaison : Le LPS affiche un message d'erreur (voir ApCV-MP-001) indiquant que le contexte ApCV n'a pas été retourné. L'identifiant du contexte est erroné ou le contexte a déjà été détruit.

CE_RGApCVlps210_02 : WS en erreur

Description : Une erreur a été retournée par le service.

Terminaison : Le LPS affiche le message d'erreur correspondant (voir ApCV-MP-001).

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

4 DESCRIPTION DETAILLEE DU PROCESSUS « ADMINISTRER LE LPS »

4.1 Administrer la comptabilité ApCV

Vue générale

Description Le LPS permet, par paramétrage, d'activer la compatibilité ApCV.

Illustration

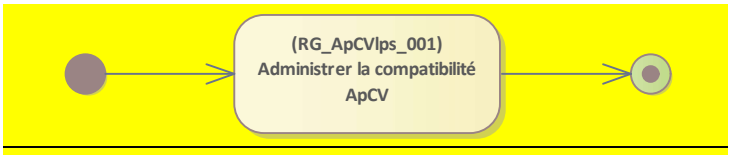


Figure 14°: Administrer la compatibilité ApCV

Règles de gestion

[RG_ApCVlps_001] Administrer la compatibilité ApCV

Le LPS permet, par paramétrage, d'activer la compatibilité ApCV.

La modification du paramétrage est effectuée par l'éditeur à partir des consignes / fiches d'information de l'assurance maladie, sans redéploiement. Le Professionnel de Santé n'a pas la possibilité de le modifier.

Dès son activation, le LPS alerte le Professionnel de Santé.

A partir de la date de généralisation (paramètre configurable dont la valeur est définie dans les consignes de l'assurance maladie), la compatibilité ApCV est nécessairement activée.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

ANNEXE 1 GUIDE DE LECTURE

Indications dans la marge

Les éléments importants et les remarques sont indiqués par une main dans la marge.

Les questions importantes sont indiquées par un point d'interrogation dans la marge.

Les alertes importantes sont indiquées par ce pictogramme dans la marge.


Les références documentaires sont indiquées par ce pictogramme dans la marge.

Codes couleur

Les codes couleur suivants sont utilisés dans ce document :

- Texte surligné jaune = texte ajouté par rapport à la version <indiquer la version d'origine>
- ~~Texte barré ou barré surligné jaune~~ = texte supprimé
- Texte surligné vert = texte à revoir
- Texte de couleur bleu ou surligné en bleu = texte à revoir avec les membres

Pour les diagrammes les codes couleur sont les suivants°:

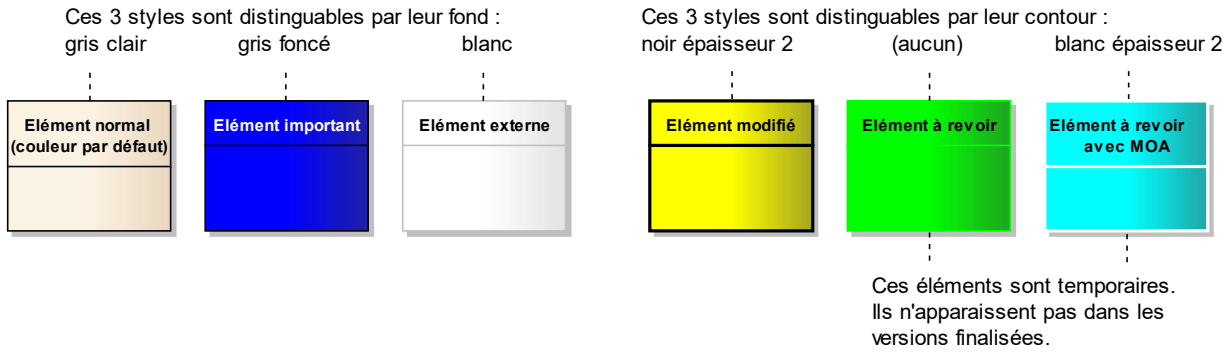

Exigences fonctionnelles

Par défaut, la totalité de ce document est constituée d'exigences fonctionnelles.

Cinq exceptions sont à noter :

- Dans les processus, il est possible de citer des étapes sans utilisation du système (fonctionnalités typées « métier »),
- Les règles de gestion de type « métier », « consigne utilisateur » ou « convention » ne font pas partie des exigences fonctionnelles (elles ne sont pas prises en charge par le système),
- Les illustrations et les exemples ne font également pas partie des exigences fonctionnelles. Ils sont précédés par la mention « Illustration » en marge. Il est également possible d'utiliser une étiquette « Préambule ».
- Les recommandations pour les développeurs et les éditeurs,

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Références

Certains éléments dans ce document sont référencés à l'aide d'un identifiant unique au sein de ce document. Les références suivantes sont utilisées :

- RG_... pour les règles de gestion,
- EF_... pour les entités fonctionnelles,
- CE_... pour les cas d'erreurs (arrêt du fonctionnement du système),

CP_... pour les cas particuliers (pas d'arrêt du fonctionnement du système),

- …

Ces références sont utilisées pour faire des renvois explicites vers les éléments concernés.

NB : pour une donnée unitaire, on ajoute l'indice de cette donnée à la référence de l'entité fonctionnelle. Par exemple : EF_01_1 est un renvoi vers la première donnée unitaire de l'entité EF_01.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

ANNEXE 2 TABLES DES MATIERES

1 INTRODUCTION DOCUMENTAIRE 5
1.1 DOCUMENTS DE REFERENCE 5
1.2 ABREVIATIONS 5
1.3 DEFINITIONS 6
1.4 POSITIONNEMENT DU DOCUMENT 8
2 PERIMETRE SFG 9
2.1 CONTEXTE ET PERIMETRE DU SYSTEME DECRIT DANS LA SFG 9
2.2 ACTEURS ET OBJECTIFS METIERS 11
2.3 DESCRIPTION GENERALE DU PROCESSUS « AUTHENTIFIER ET GERER UN CONTEXTE APCV » 13
2.3.1 Cadrage fonctionnel 13
2.3.2 Description du processus 15
2.3.3 Les échanges du système avec les acteurs 16
~~2.4 DESCRIPTION GENERALE DU PROCESSUS « ADMINISTRER LE LPS »~~ 17
~~*2.4.1 Cadrage fonctionnel*~~ *17*
~~*2.4.2 Description du processus*~~ *17*
3 DESCRIPTION DETAILLEE DU PROCESSUS « AUTHENTIFIER ET GERER LE CONTEXTE APCV » 18
3.1 (AUT) DEMANDER L'AUTHENTIFICATION DE L'UTILISATEUR D'UNE APCV 18
3.2 (RES) DEMANDER UN CONTEXTE APCV 22
3.3 (DEL) DEMANDER LA DESTRUCTION DU CONTEXTE APCV 25
~~**4 DESCRIPTION DETAILLEE DU PROCESSUS « ADMINISTRER LE LPS »**~~ **27**
~~4.1 ADMINISTRER LA COMPTABILITE APCV~~ 27

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

ANNEXE 3 TABLE DES REGLES DE GESTION

[RG_ApCVIps_010] Préparer les informations du PS et du LPS 20
[RG_ApCVIps_020] Acquérir les informations de l'ApCV 21
RG_ApCVIps_060 Contrôler le QR Code 21
[RG_ApCVIps_030] Demander l'authentification de l'utilisateur de l'ApCV 21
[RG_ApCVIps_050] Acquérir le résultat de la demande d'authentification de l'utilisateur de l'ApCV 21
[RG_ApCVIps_100] Préparer les informations du PS et du LPS 23
[RG_ApCVIps_110] Demander un contexte ApCV 23
[RG_ApCVIps_120] Acquérir le résultat de la demande de contexte ApCV 23
[RG_ApCVIps_200] Demander la destruction du contexte ApCV 26
[RG_ApCVIps_210] Acquérir le résultat de la demande de destruction du contexte ApCV 26
~~[RG_ApCVIps_001] Administrer la compatibilité ApCV~~ 27

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale