Présentation du cadre d'interopérabilité



Enjeu

Réduire le délai et le coût de mise en œuvre d'un TLSi





Objectif

Décrire les éléments communs aux TLSi

Communs à tous les télé-services

- Convention d'autorisation
  - Conditions générales

- Cadre d'interopérabilité des TLSi



Spécifiques à chaque télé-service

- Convention d'autorisation
  - Conditions particulières

- Documentation de mise en œuvre du service
  - Spécifications fonctionnelles
  - Guides d'intégration
  - WSDL

- Guide de tests de conformité

Les documents

Document Chapeau

Documents techniques

- Volet « Web-service »
- Volet « Page de service »
- Volet « Assertions et contextes »
- 2 Annexes

Démarche et Procédures

Recommandations de Sécurité



Poste de travail

Synchroniser les horloges


Protéger le poste de travail


Protéger la carte CPx







Web-service

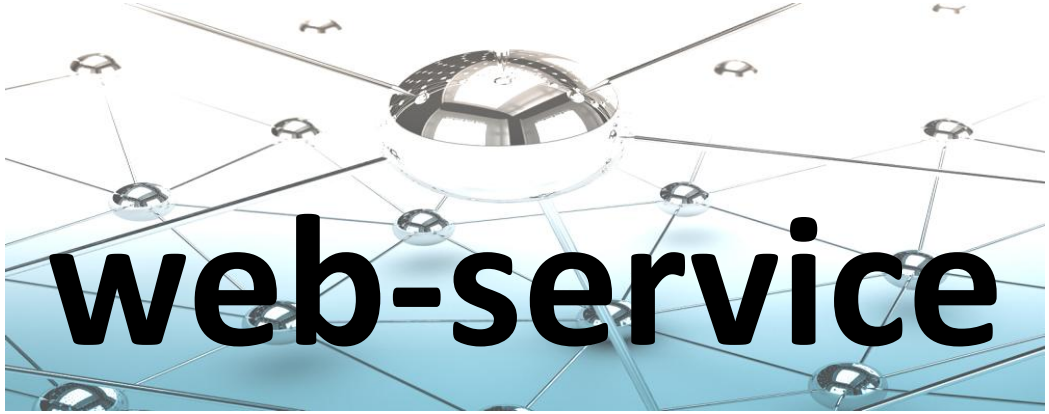
web-service

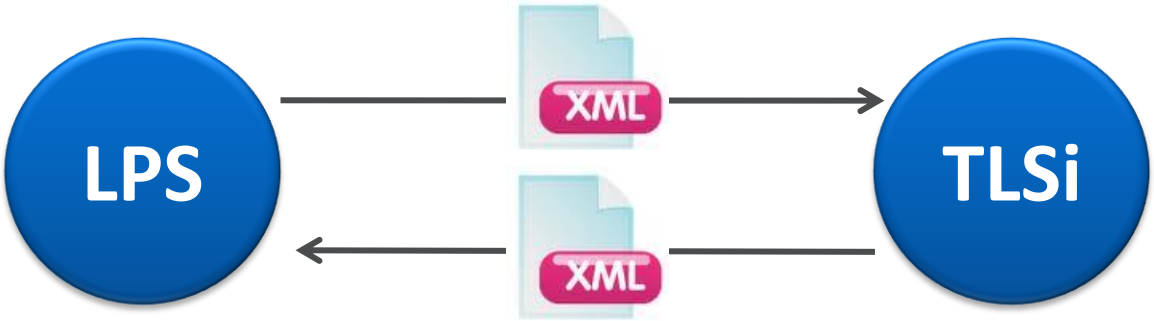
LPS
XML
XML
TLSi

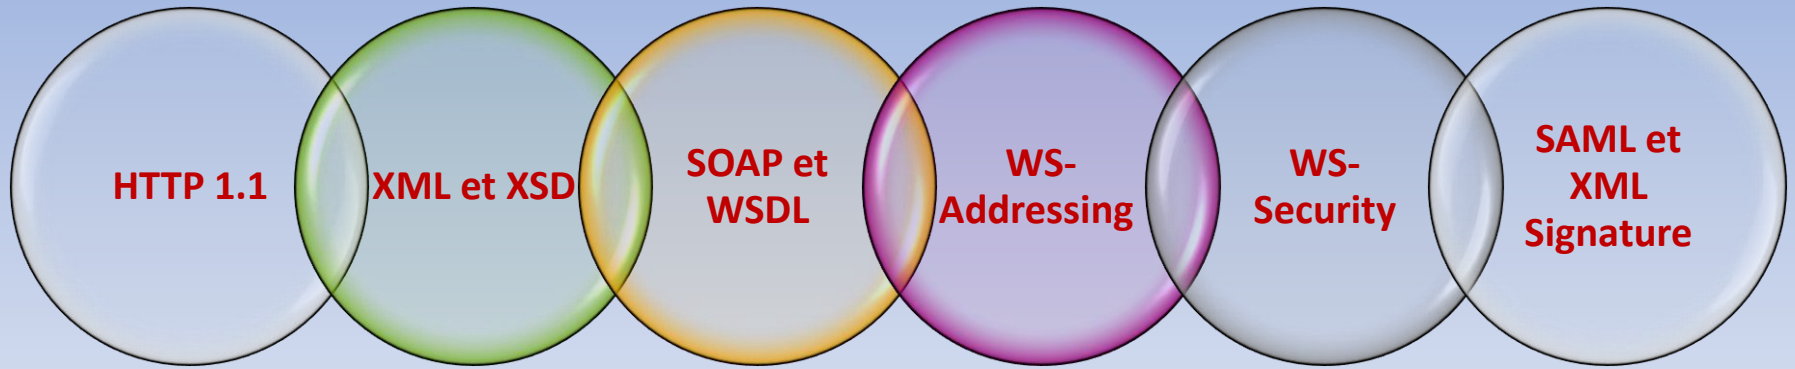
HTTP 1.1
XML et XSD
SOAP et WSDL
WS-Addressing
WS-Security
SAML et XML Signature

SOAP 1.2

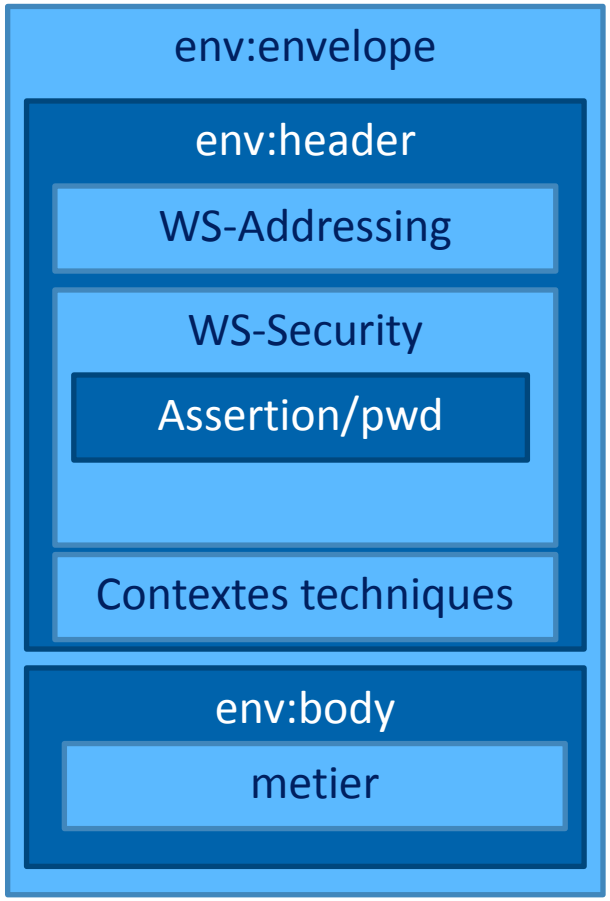



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <env:Header>
    <m:reservation xmlns:m="http://travelcompany.example.org/reservation"
      env:role="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/role/next"
      env:mustUnderstand="true">
      <m:reference>uuid:093a2da1-q345-739r-ba5d-pqff98fe8j7d</m:reference>
      <m:dateAndTime>2001-11-29T13:20:00.000-05:00</m:dateAndTime>
    </m:reservation>
    <n:passenger xmlns:n="http://mycompany.example.com/employees"
      env:role="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/role/next"
      env:mustUnderstand="true">
      <n:name>Åke Jógvan Øyvind</n:name>
    </n:passenger>
  </env:Header>
  <env:Body>
    <p:itinerary xmlns:p="http://travelcompany.example.org/reservation/travel">
      <p:departure>
        <p:departing>New York</p:departing>
        <p:arriving>Los Angeles</p:arriving>
        <p:departureDate>2001-12-14</p:departureDate>
        <p:departureTime>late afternoon</p:departureTime>
        <p:seatPreference>aisle</p:seatPreference>
      </p:departure>
      <p:return>
        <p:departing>Los Angeles</p:departing>
        <p:arriving>New York</p:arriving>
        <p:departureDate>2001-12-20</p:departureDate>
        <p:departureTime>mid-morning</p:departureTime>
        <p:seatPreference/>
      </p:return>
    </p:itinerary>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

WS-Addressing

préciser l'opération

et

identifier la requête

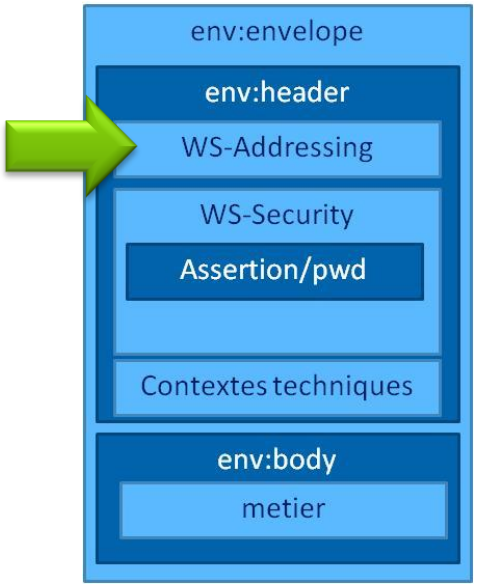



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing">
    <env:Header>
        <wsa:Action>urn:ServicePriseenChargeB2_SI:4.0.0:Calculer</wsa:Action>
        <wsa:MessageID>uuid:f02701b1-0f18-4502-a4bb-b1c5516c0a54</wsa:MessageID>
    </env:Header>
    <env:Body>
    </env:Body>
</env:Envelope>
```

WS-Security

Assertion SAML


Identifiants login/mot de passe

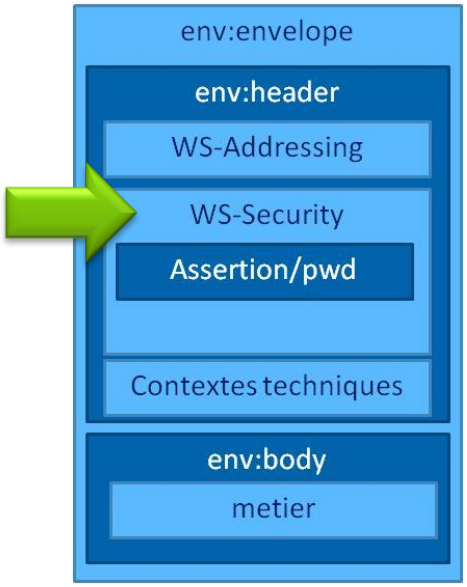


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:wss="
http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
  <env:Header>
    <wsa:Action>urn:aat:4.1.0:GetVersionsReferentiel</wsa:Action>
    <wsa:MessageID>uuid:f02701b1-0f18-4502-a4bb-b1c5516c0a54</wsa:MessageID>
    <wss:Security>
      <saml:Assertion xmlns:saml="..."
      <!-- etc.-->
      </saml:Assertion>
      <!-- Ou.-->
      <wsse:UsernameToken>
        <wsse:Username>Dupont</wsse:Username>
        <wsse:Password>motdepasse</wsse:Password>
      </wsse:UsernameToken>
    </wss:Security>
  </env:Header>
  <env:Body>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

Login/mot de passe


```
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:wss="
http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
  <env:Header>
    <wsa:Action>urn:smprescriptiont:1.0.0:creerNumeroPrescription</wsa:Action>
    <wsa:MessageID>uuid:f02701b1-0f18-4502-a4bb-b1c5516c0a54</wsa:MessageID>
    <wss:Security>
      <wsse:UsernameToken>
        <wsse:Username>Dupont</wsse:Username>
        <wsse:Password>motdepasse</wsse:Password>
      </wsse:UsernameToken>
    </wss:Security>
  </env:Header>
  <env:Body>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

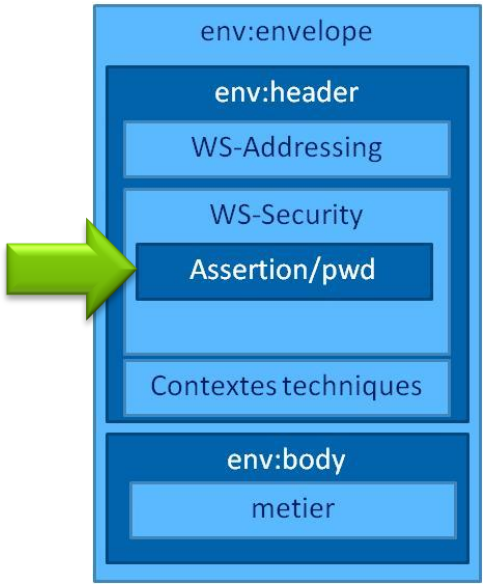

2 assertions

Assertion Vitale

Assertion PS

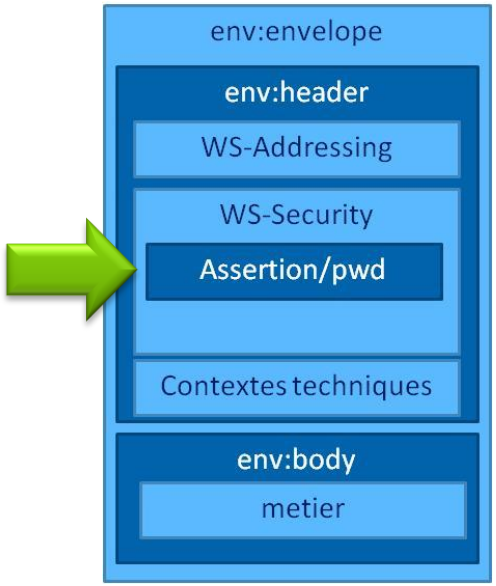

Assertion Vitale non-signée

```
<saml:Assertion ID="_790a4fc3-5639-4473-90e6-78be4de398e1"
  IssueInstant="2011-06-29T10:34:03Z" Version="2.0">
  <saml:Issuer>00B1023668</saml:Issuer>
  <saml:Subject>
    <saml:NameID NameQualifier="VITALE">000467107356</saml:NameID>
  </saml:Subject>
</saml:Assertion>
```

Assertion Vitale Signée

```
<saml:Assertion ID="_790a4fc3-5639-4473-90e6-78be4de398e1" IssueInstant="2011-06-29T10:34:03Z" Version="2.0">
  <saml:Issuer>00B1023668</saml:Issuer>
  <ds:Signature>
    <ds:SignedInfo>
      <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
      <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.sesam-vitale.fr/xmldsig/2011/06/V2-sha256"/>
      <ds:Reference URI="#_790a4fc3-5639-4473-90e6-78be4de398e1">
        <ds:Transforms>
          <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
          <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
        </ds:Transforms>
        <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
        <ds:DigestValue>/llvcn1QXN4eYUgh3O3ze6Q6VQ/6pmrBse+5lQFG2FA=</ds:DigestValue>
      </ds:Reference>
    </ds:SignedInfo>
    <ds:SignatureValue>1HXqB7om6fw=</ds:SignatureValue>
    <ds:KeyInfo>
      <v:KeyInfo xmlns:v="http://www.sesam-vitale.fr/xmldsig/2011/12/vitale">
        <v:NumSerieLogique>000467107356</v:NumSerieLogique>
        <v:CleMere>T2.M.SK.VI.AMO.SG.466</v:CleMere>
      </v:KeyInfo>
    </ds:KeyInfo>
  </ds:Signature>
  <saml:Subject>
    <saml:NameID NameQualifier="VITALE">000467107356</saml:NameID>
  </saml:Subject>
  <saml:AttributeStatement>
    <saml:Attribute Name="NIR">
      <saml:AttributeValue>1550672000106</saml:AttributeValue>
    </saml:Attribute>
  </saml:AttributeStatement>
</saml:Assertion>
```

Assertion PS



```
<Assertion ID="_c3976012-ea2c-4f7d-8fcb-068b6cd1dc0c" IssueInstant="2014-03-24T15:43:40.740Z" Version="2.0"
xmlns="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" >
    <Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:X509SubjectName" >
GN=PATRICK+SN=SIRENE0000016260001+CN=500000000016261/CDET0001,OU=300000000016261,L=Paris
(75),O=TEST,C=FR</Issuer>
    <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" >
      <SignedInfo >
        <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
        <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256" />
        <Reference URI="#_c3976012-ea2c-4f7d-8fcb-068b6cd1dc0c" >
          <Transforms >
            <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" />
            <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
          </Transforms>
          <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
          <DigestValue >vAvlAhwlnK5btJLhglblyWEDYnVE1XOfGimjVD143CU=</DigestValue>
        </Reference>
      </SignedInfo>
      <SignatureValue >rqR2v5Ehp6...hyxUGUPsWacg==</SignatureValue>
      <KeyInfo >
        <X509Data >
          <X509Certificate >MIIFsTCCBJmgA...vUaBVLJRrxkHfX</X509Certificate>
        </X509Data>
      </KeyInfo>
    </Signature>
    <Subject >
      <NameID NameQualifier="CDE-CPE" >500000000016261/CDET0001</NameID>
    </Subject>
    <AttributeStatement >
      <Attribute Name="AssertionFactory" >
        <AttributeValue >MICA_2.13.03</AttributeValue>
      </Attribute>
      <Attribute Name="identifiantFacturation" >
        <AttributeValue >992500538</AttributeValue>
      </Attribute>
    </AttributeStatement>
  </Assertion>
```

2 niveaux de sécurité

Au moment de solliciter une opération d'un TLS…


(Niveau 1) …le SI-PS doit générer une nouvelle assertion même si la précédente est toujours valide

(Niveau 2) …le SI-PS doit s'assurer que la durée de vie de l'assertion n'est pas dépassée (soit 1 h/20min) et que la carte liée à l'assertion est toujours présente dans le lecteur

2 contextes XML

Contexte LPS

Contexte BAM

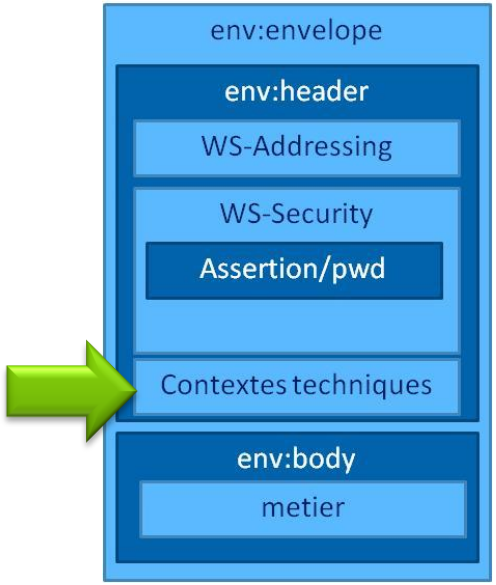

Contexte LPS

IDAM

- IDentifiant d'Assurance Maladie obtenu lors de la vérification de la conformité effectuée par le CNDA

Version

- Le numéro de version du logiciel

Nom

- Nom usuel du progiciel

Instance

- Identifiant unique du logiciel généré à l'installation

Exemple de contexte LPS

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ctxlps:ContexteLPS xmlns:ctxlps="urn:siram:lps:ctxlps" Nature="CTXLPS" Version="1.0">
    <ctxlps:Id>_83d0b61c-a34b-42bc-8669-c6879fff6ba6</ctxlps:Id>
    <ctxlps:Temps>2012-01-27T14:35:47Z</ctxlps:Temps>
    <ctxlps:Emetteur>899900003163</ctxlps:Emetteur>
    <ctxlps:LPS>
        <ctxlps:IDAM R="4">NUMAUTHINDUS</ctxlps:IDAM>
        <ctxlps:Version>01.00</ctxlps:Version>
        <ctxlps:Instance>abcd1234-a001-b001-c001-111111111111</ctxlps:Instance>
        <ctxlps:Nom>JMeter</ctxlps:Nom>
    </ctxlps:LPS>
</ctxlps:ContexteLPS>
```



La version du LPS doit être renseignée pour chaque requête

Contexte BAM


Les données du porteur et du bénéficiaire

Le NIR du bénéficiaire et rang de naissance


Les données du contrat AMO (ex. organisme AMO : régime, code caisse, centre…)

Exemple de contexte BAM


```
<urn:ContexteBAM Version="01_02">
  <urn:Id>_24f12ad0-b6af-4cc9-a948-3d1b3ca5efaa</urn:Id>
  <urn:Temps>2014-03-18T12:00:00.00Z</urn:Temps>
  <urn:Emetteur>500000000016261/CDET0001</urn:Emetteur>
  <urn:COUVERTURE>
    <urn:GrandRegime>01</urn:GrandRegime>
    <urn:Organisme>261</urn:Organisme>
    <urn:CodeCentre>9880</urn:CodeCentre>
    <urn:ASSURE>
      <urn:Id>
        <urn:Num>1650163220102</urn:Num>
        <urn:Cle>18</urn:Cle>
      </urn:Id>
    </urn:ASSURE>
    <urn:BENEFICIAIRE>
      <urn:DateNai>1961-01-01</urn:DateNai>
      <urn:Rang>1</urn:Rang>
    </urn:BENEFICIAIRE>
  </urn:COUVERTURE>
</urn:ContexteBAM>
```

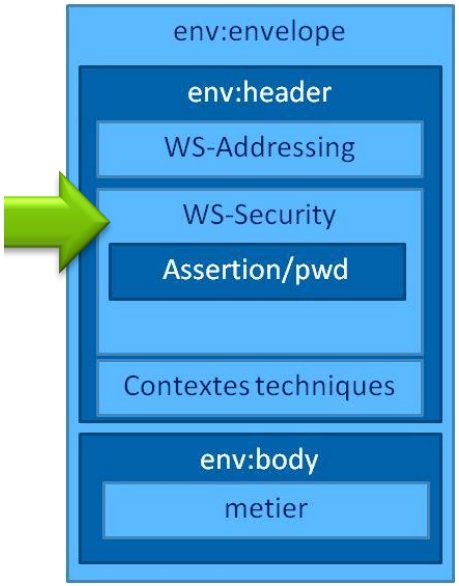

« body métier»

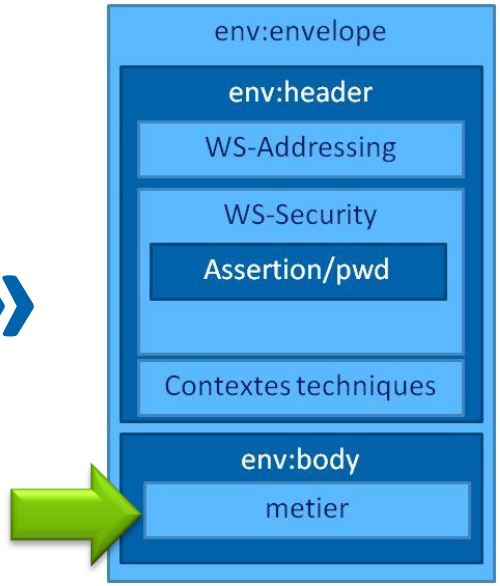
env:envelope
env:header
WS-Addressing
WS-Security
Assertion/pwd
Contextes techniques
env:body
metier

Message réponse

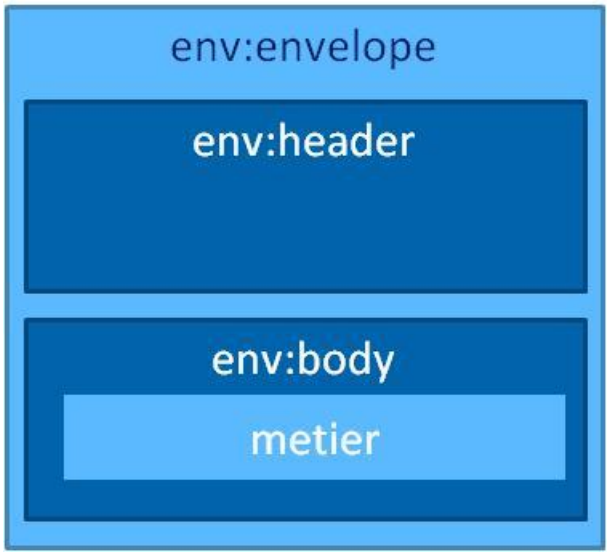

Erreur SOAP

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
    <soap:Body>
        <soap:Fault>
            <soap:Code>
                <soap:Value>soap:Sender</soap:Value>
                <soap:Subcode>
                    <soap:Value>soap:siram_100</soap:Value>
                </soap:Subcode>
            </soap:Code>
            <soap:Reason>
                <soap:Text xml:lang="fr">L'accès par ce progiciel au service n'est pas autorisé. Contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.</soap:Text>
            </soap:Reason>
            <soap:Detail>
                <siram:Erreur code="desir_550" severite="erreur" messageID="_fe3b9237-2ef7-4e9e-b2b5-5d17033970fe" xmlns:siram="urn:siram">Numéro d'autorisation du logiciel inconnu</siram:Erreur>
            </soap:Detail>
        </soap:Fault>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Fichier WSDL

description des web-services



Mentions légales

Ce document a été élaboré par le GIE SESAM-Vitale.

Conformément à l'article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, toute représentation ou reproduction (intégrale ou partielle) du présent ouvrage, quel que soit le support utilisé, doit être soumise à l'accord préalable écrit de son auteur.

Il en est de même pour sa traduction, sa transformation, son adaptation ou son arrangement quel que soit le procédé utilisé.

Tout manquement à ces obligations constituerait un délit de contrefaçon, au sens des articles L 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, susceptible d'entraîner des sanctions pour l'auteur du délit