

KAIF



KAIF — Krinik AI Framework

External memory and discipline for AI coding agents — in one self-deploying file.

ENGLISH

РУССКИЙ

License MIT Version 2.2 Install thin, by machinery Field-certified 12B local model

Guardrails Homeostatic KAIF Owner docs 10 languages

[General](#) · [Installation](#) · [Deployed framework](#) · [Skills](#) · [Working](#) · [Updating](#) · [Reference](#)

KAIF — Krinik AI Framework — a context-resilient, fundamental strategic-operational methodological framework for AI agents: resilience to context loss and discipline of autonomy.

This document is the user manual of the framework: it describes what KAIF is and how to use it. The project's history lives in the [releases](#) and in section 8.1.



KAIF 2.2 — Yolden KAIF

Version 2.2 — Yolden KAIF · 2026-08-08


A very large-scale version, the one that endows KAIF with the power of an intelligent system that develops itself through a feedback loop. The ouroboros stands for the closing of the loop and for completeness. The eye stands for KAIF now being under the observation of the projects that use it — and those projects being under the observation of KAIF. Every cycle closes — the metaphorical ones and the technical ones alike.

— Mikalai Kryvusha, on the symbolism of the version

1. General

1.1. Basic provisions

1. KAIF (Krinik AI Framework) is a methodological framework for AI agents: external memory and discipline for a project, packed into markdown files that the agent reads and maintains.
2. The framework is not code. It is a working process captured as files: key documents, directory conventions, and repeatable slash-skills. It works with any language, any stack, and any domain — programming, science, design, business.
3. The framework solves two chronic failures of AI agents. Context loss: without external memory, every new session re-discovers the architecture, the decisions, and the half-finished work. Drift: left autonomous, an agent either stalls or oversteps into decisions that are not its to make.
4. The human remains the visionary; the agent executes. Decisions that shape the product — brand, UX, architecture, naming — are made by the owner through interview documents; everything cheap to reverse is decided by the agent autonomously.
5. Nothing raw is trusted. Execution follows the fable loop, everything created carries a test-status marker ([NOT-TESTED] / [TESTED: ...]), and an adversarial judge re-runs the claims before work counts as done.
6. The framework has a full lifecycle: deploy → update → fork → remove. Updates are mechanical and respect every local change (section 6).

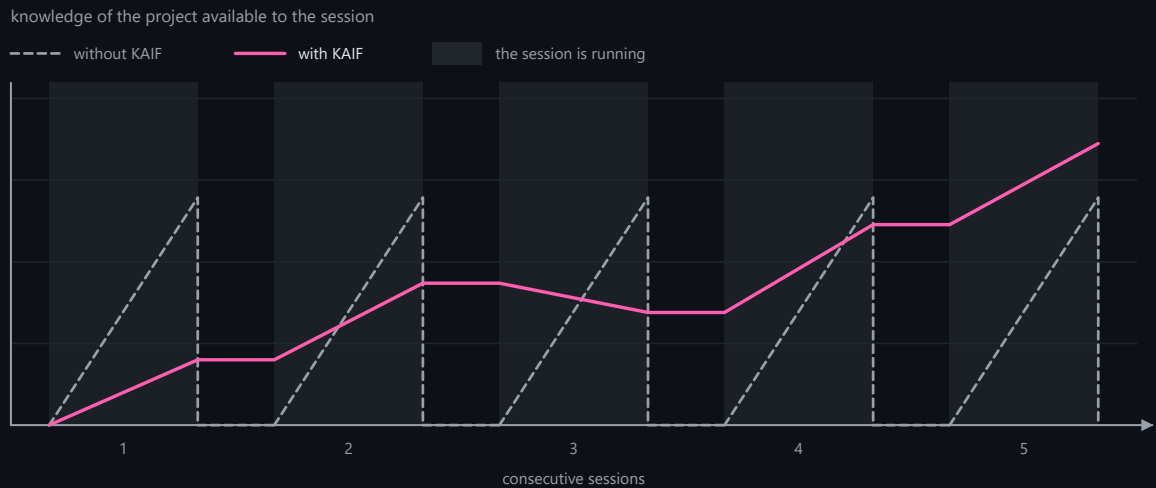

Knowledge is gained only while a session runs. Without KAIF it lives inside that session and dies with it. With KAIF the state is in files, so the level holds between sessions and the next one continues from it.

1.2. Terms

- **Deployment** — a project into which the framework has been unpacked; recorded in `.kaif/kaif.json`.
- **Owner** — the human whose project it is; the visionary. The owner fills `GOAL.md`, answers interviews, and gives verdicts on taste-class questions.
- **Agent** — the AI system working in the project (Claude or any other); the executor.
- **Skill** — a repeatable ritual the agent performs on command (`/resume`, `/release`, ...); the verbs of project work. The full set is given in Table 3.
- **Sphere** — a domain library (programming, science, design, business) that adapts the framework's discipline to the domain's terminology, evidence rules, and fraud table.
- **Canon** — the binding documents of the deployment (Table 1); when canon and improvisation disagree, canon wins.

1.3. Boundaries of application

1. The framework is applied to cognitive projects driven by an AI agent under a human owner. It is not applied as a runtime library: nothing executes inside the target product.
2. Discipline is enforced by documents, rituals, and optional machine guards — not by the model's memory. A deployment where the agent does not read the canon before tasks receives no benefit.
3. The framework does not make the owner's decisions under any breadth of delegation: identity (names, slogans, brand strings) and taste verdicts remain human-only.

2. Installation

2.1. Basic provisions

1. The entry point is one file: `KAIF.md` (10 KB). The agent reads it and executes three bootstrap steps with forced checkpoints; the file fetches the installer machinery from this repository, and the machinery deploys everything mechanically.
2. The machinery unpacks the documents, generates the skills for five agent systems at once, localizes the owner-facing documents, wires the auto-context pointers, validates itself against a sha256 manifest, and self-cleans. The agent's only cognitive work is the short `KAIF_ADAPTATION_TASK.md`: study the project, fill the maps, derive the plan.
3. The thin install replaces reading the full core: 10 KB (`KAIF.md`, 10 207 bytes) instead of 339 KB (`KAIF-FULL.md`, 346 920 bytes) — ×34 less reading. Cognitive writing shrinks ×66 (measured during the 1.5 epic on exact artifact sizes; the chronicle keeps the byte counts).

2.2. Installation procedure

1. Drop `KAIF.md` into the project root.

- 2. Tell the agent: "Deploy KAIF from KAIF.md". The agent needs a working Node.js and network access to this repository.
- 3. If the agent's harness asks to approve running the fetched installer — that is the download-and-execute pattern being flagged, as it should be; approve it once. The installer verifies every fetched artifact against `kaif-manifest.json` (sha256) before running.
- 4. Answer the adaptation questions the agent brings (project goal, sphere, language). Fill `GOAL.md` — the one document that is the owner's to write.
- 5. Any model strength works: the machinery does the structure, and every adaptation item carries a forced checkpoint command. The procedure is field-certified end-to-end on a local 12-billion-parameter model (homework 02).

An installation is tracked to the origin by default — that is what makes version checks, respectful updates and the field-report loop work out of the box. Deploying with no tie to the origin at all: add `--mode anonymous` to the loader call. Such a deployment carries no origin tracking and no author references (origin-tied skills are skipped, the author's note is stripped mechanically, a final grep-gate refuses to finish while any identity leak remains) and it refuses to update over the network. No update ever converts a deployment between the two modes.


2.3. Offline installation

Every release attaches `KAIF-FULL.md` — the classic self-contained core. It is unpacked without network access and yields the same deployment; the thin path is preferred where the network exists.

3. The deployed framework

3.1. Basic provisions

A deployment consists of four layers: commands (the skills the human invokes by name), state and knowledge (living documents the agent maintains), rules of work (the canon), and machinery (`.kaif/` — checksums, provenance-driven updates, spheres). The layers are shown in the diagram below; the numbers inside it are printed by the build.

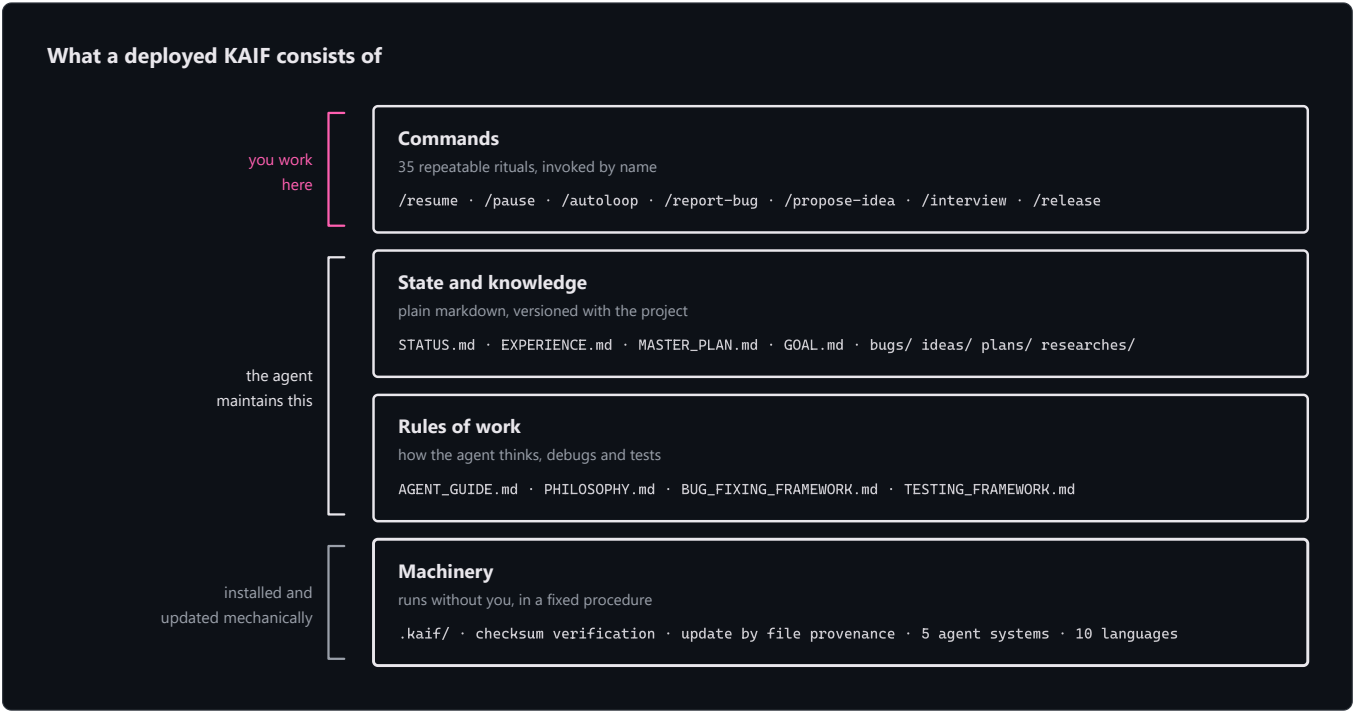

3.2. The key documents

Fourteen key documents are deployed to the project root. Their purposes and maintainers are given in Table 1.

Table 1 — Key documents of a deployment

Document	What it is for	Who writes / maintains it
----------	----------------	---------------------------

AGENT_GUIDE.md	The canon: rules, router, checklist, conventions	Machinery deploys; agent adapts; the owner rarely touches it
PHILOSOPHY.md	How the agent thinks: KISS + Occam + the principle set	Universal — deployed verbatim
BUG_FIXING_FRAMEWORK.md	How the agent debugs: intent gate, fix→build→test, twin check	Universal — deployed verbatim
TESTING_FRAMEWORK.md	How the agent tests everything it creates: 7 principles + the [NOT-TESTED]/[TESTED] contract	Universal — deployed verbatim
REQUIREMENTS_FRAMEWORK.md	How the agent writes and checks requirements: goal vector + acceptance criteria first, ten quality criteria, the stop-word dictionary	Universal — deployed verbatim
GOAL.md	The vision: what the owner wants in the end	The owner — the one document that is theirs to fill
STATUS.md	The living summary of now (~200-line soft target)	Agent, after every significant task
PROJECT_HISTORY.md	The append-only chronicle of closed sessions, phases, releases	Agent moves entries at /end-chat
EXPERIENCE.md	The grep-friendly log of paid-for lessons	Agent grows it (/experience)
MASTER_PLAN.md	The phased roadmap from the current state to GOAL.md	Agent derives it (/revision)
PROJECT_STRUCTURE_EXTERNAL_MAP.md	The external map: directories, files, links	Agent maintains
PROJECT_ARCHITECTURE_INTERNAL_MAP.md	The internal map: abstractions and their interactions	Agent maintains
KAIF_FRAMEWORK.md	The deployment record: which KAIF is deployed here and how	Agent writes after injection
KAIF_REFERENCE.md (at .kaif/)	The complete framework reference; /help-kaif cites its sections	Deployed verbatim

3.3. The knowledge directories

Seven knowledge directories are deployed, each with its own README. Their purposes are given in Table 2. Closed items in `bugs/`, `ideas/`, `plans/`, and `homeworks/` receive the `DONE` tag in the filename; the living references are never tagged.

Table 2 — Knowledge directories

Directory	What accumulates there
plans/	The agent's operational plans and epic ladders
ideas/	Feature proposals — mostly the owner's; implemented only after approval
bugs/	One document per defect, with forensics
researches/	Recon documents and answers to the big hard questions
interviews/	Owner-level decisions; the owner answers right in the document
homeworks/	Tasks only a human with a body can do, including taste-class artifacts

reports/	The agent's reports on cognitively heavy work; mandatory KAIF update/install field reports (KAIF_UPDATES/) and strong-model audit reports (KAIF_AUDIT/)
----------	---

3.4. The machinery

1. `.kaif/` holds the deployment marker (`kaif.json`), the machinery (`kaif-core.mjs` , backing the `npm run kaif:*` handles), the sphere libraries, and shipped templates (for example, the owner-voice portrait skeleton `_owner-voice-template.md`).
2. Every deployed file is classified by provenance: template shas record what the template looked like, disk shas record what the file looks like now. The update machinery (section 6) merges by this classification, module by module.
3. The update closes with `update-verify` : per-system skill copies are re-synced from the canonical `.claude/skills/` , placeholders are re-scanned, the deploy marker self-heals, and a receipt is written to `.kaif/last-update.json` .
4. `.kaif/hooks/` holds the optional **refresh-hooks** module for harnesses with lifecycle hooks: an order to re-read the canon after a context compaction, a timer on the age of the refresh marker, and a soft `STATUS.md` guard once per session. Activation is the owner's explicit opt-in — the machinery never edits somebody else's `settings.json` , and a deployment without hooks does not redden any gate.

4. The skills

4.1. Basic provisions

1. A skill is a repeatable ritual invoked by name (`/resume`) or by a natural-language trigger in the owner's language («сделай релиз», «haz un release», ...). Trigger aliases in ten languages are appended at deploy time; the skill bodies stay English.
2. Skills are generated for five agent systems at once — Claude Code, Codex, Grok Build, Cline, Zoo Code — plus the universal `AGENTS.md` ; the canonical copies live in `.claude/skills/` .
3. Thirty-five skills are deployed. Each is given its own row in Table 3.

Table 3 — The skills


Skill	Purpose
<code>/resume</code>	Start a session: read the canon docs, pick the one main thing, announce it, begin.
<code>/kaif-go</code>	The kick (short alias <code>/go</code>): resume work already in flight, with no "shall I continue?" round trip — never a blanket yes to vision forks, the write-gate or an <code>AUTH:</code> line.
<code>/pause</code>	Soft-park the chat: reach a logical stopping point, keep the tree green, continue <code>HERE</code> later — no pushes, no ceremony.
<code>/end-chat</code>	Fully close the chat: update <code>STATUS.md</code> , rebuild artifacts, commit AND push, hand the baton to other chats.
<code>/autoloop</code>	A long autonomous series over the backlog; every item ends with a mandatory judge pass.
<code>/dayloop</code>	Daytime autonomous work while the owner is busy — with brief progress pings in chat.
<code>/nightloop</code>	Autonomous work until morning; the morning report leads with outcomes.
<code>/guarded-loop</code>	An autonomous loop under a watchdog: external wake-ups every N minutes, a heartbeat file proving real progress, a restart policy with an escalation cap.
<code>/refresh-context</code>	Re-read the master plan, the maps and the open backlog mid-marathon — rebuild the big picture.
<code>/check-backlog</code>	Audit <code>bugs/</code> + <code>ideas/</code> + <code>plans/</code> : list what is open, tag the finished <code>DONE</code> .
<code>/experience</code>	Capture a lesson into <code>EXPERIENCE.md</code> — or recall lessons by tags before a task.
<code>/report-bug</code>	File a defect document in <code>bugs/</code> by the canon — one file per bug.

/bug-research	Deep investigation without code edits — mandatory after 3 failed blind fixes.
/propose-idea	Propose a feature as an <code>ideas/</code> document — implemented only after the owner's approval.
/interview	Ask the owner the fateful A/B/C/D questions — vision decisions are never guessed.
/owner-voice	A stylometric portrait of the owner's written voice, taken from their own texts into the optional <code>AUTHOR_STYLOMETRY.md</code> ; AI text in the owner's artifacts is then written or re-voiced to sound like the owner, under machine-checkable invariants.
/owner-reviews	The optional review contour: interviews and outbound drafts rendered as local HTML pages, decisions recorded with author and time, sends mechanically gated by approval — fail-closed.
/fix-vision	Capture the owner's vision-level chat messages into the docs before they evaporate.
/what-next	Rank the next steps by value toward the vision when the owner asks "what now?".
/plan-task	Plan an ordinary task/bug/idea into ONE operational plan; heavy tasks are handed to <code>/plan-epic</code> .
/plan-epic	Plan a heavy epic by the full ladder: industry web-recon + local recon → research doc → meta-plan with phases → operational plan of the NEXT phase only.
/revision	Re-derive <code>MASTER_PLAN.md</code> from <code>GOAL.md</code> and the current state.
/derive-styleguide	Derive the owner's style guide from THEIR OWN sample — approved once, then machine-lintable rules guard it.
/code-revision	A periodic reading revision of the codebase by the strongest model: parallel reviewers armed with the project's own paid-for failure classes; every finding needs a verbatim quote and survives an adversarial skeptic — or dies. The run leaves audit reports in <code>reports/KAIF_AUDIT/</code> , grouped by finding family, each finding a contract a weaker model can execute.
/fable-method	The execution loop: classify → define done → evidence → act → verify → report. (vendored from fable-method , MIT)
/fable-loop	Orchestrated run: parallel evidence, surgical execution, adversarial verifiers.
/fable-judge	Adversarial verification of any "done" claim: VERIFIED / CAVEATS / REFUTED.
/fable-domain	Generate a trusted domain-workflow bundle (adapter + trap + smoke eval).
/help-kaif	Explain KAIF to the owner in chat — a structured user manual.
/release	Publish a release (with the owner's confirmation and a mandatory judge pass; never autonomously).
/kaif-version	Report the deployed KAIF version and check origin for a newer release.
/kaif-update	Mechanical respectful update from origin — content snapshots protect local customizations.
/kaif-fork	Snapshot the evolved KAIF into the owner's own repository and track their own line.
/kaif-switch-origin	Switch tracking from a fork back to the official origin.
/kaif-remove	Respectful removal — asks partial (knowledge artifacts stay) vs full.

5. Working on a project

5.1. The session cycle

A session begins with `/resume` (the agent reads the canon and picks the one main thing), proceeds through the work with verification, and ends with `/pause` (soft-park) or `/end-chat` (full closure with a handoff). The state carries over in the files, not in the chat: the next session starts from an empty context and is productive immediately.

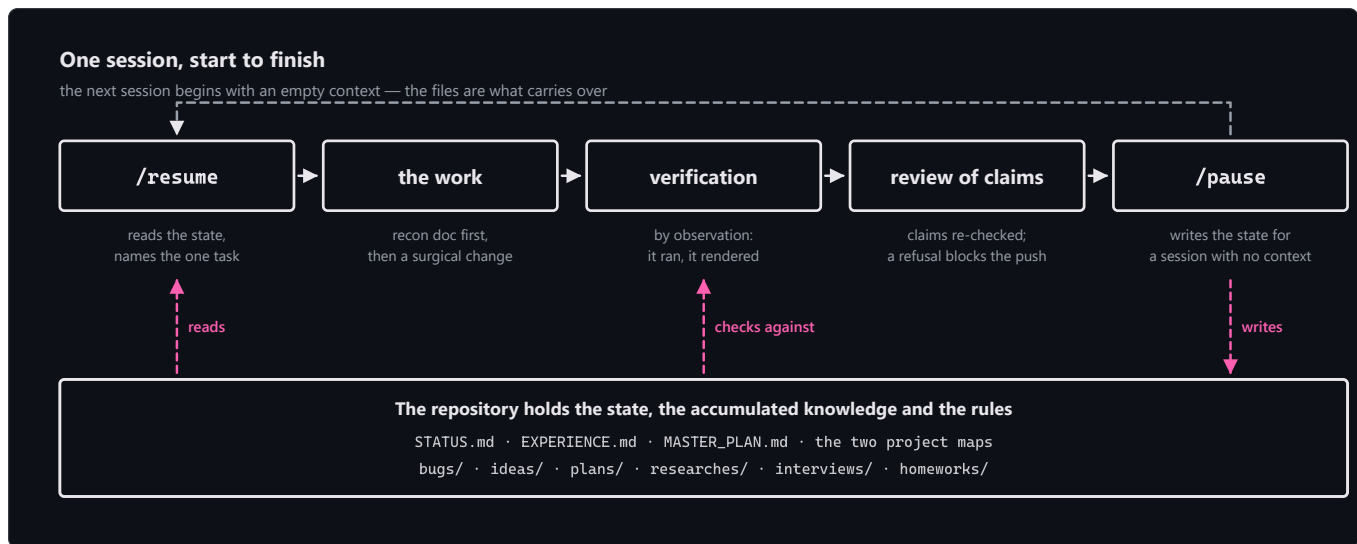

5.2. Roles and interviews

1. The owner is the visionary: fills `GOAL.md`, drops ideas into `ideas/`, answers interviews, gives taste verdicts. The agent is the executor: everything else.
2. Everything the agent wants FROM the owner — a fork, a review, an approval, an answer — lives only in `interviews/`; questions are closed A/B/C/D with the recommendation first, and the owner answers right in the document. An answer given on a rendered page, in the document, or in chat carries equal force and is recorded with author and time.
3. The owner's written voice is reproducible: `/owner-voice` takes a stylometric portrait from the owner's own texts into `AUTHOR_STYLOMETRY.md` (an optional canon file in the project root), and AI text in the owner's artifacts is then held to it.

5.3. Autonomy loops

If the owner is away, the agent grinds the backlog autonomously: `/dayloop` (with progress pings), `/nightloop` (morning report), `/autoloop` (a long series), or `/guarded-loop` (under an external watchdog with a heartbeat file — a hung chat cannot silently kill the run). Every item ends with a mandatory judge pass; an owner's drive-by note is filed to the backlog, not a task switch.

5.4. Execution discipline

Any non-trivial task runs the fable loop: classify the ask → define done → gather evidence → decide → act surgically → verify by observation → report outcome-first, with forced artifacts at decision points. When work is declared complete — the agent's own or anyone else's — `/fable-judge` re-runs the claims adversarially before the work counts as done.

5.5. Guardrails and provenance

1. Observation beats conjecture: claims trace to sources, and a gap in the canon opens exactly three doors — find it in an existing source of truth, ask the owner, and inventing is forbidden.
2. AI-written text in the owner's canon artifacts carries provenance marks `[AI]...[/AI]`; only the owner's word removes a mark. Optional machine tools (the provenance gate, the canon linter) ship as modules and are wired on request.
3. A guard of a text rule runs at ~10 false hits per real one; exceptions are explicit, with the reason on the line. A false `[TESTED]` marker is fraud for the judge.

5.6. Fresh context

1. Rules read once at the start of a session melt as the context fills and is compacted: a long session holds a retelling of the canon, not the canon. So the re-reading core is re-read rather than recalled, on four triggers — an hour of live work, the start of a heavy task, a compaction or a long pause, and the ritual points (`/resume`, `/refresh-context`, every iteration of the loops).
2. A refresh is a verifiable act, not a claim. Its witness has two halves and both are required: the marker `.kaif/refresh-marker.json` (the moment, what was re-read, which trigger) and an acceptance quote in the chat — one concrete line out of what was re-read, relevant to the task in hand. A marker without a quote is fraud of the same class as a false `[TESTED]`.
3. The agent learns its own machine from its own probes instead of remembering it: the environment dossier in `AGENT_GUIDE.md` records what the shells, the toolchain and the encodings actually are, keeps the probe command next to every fact, and declares

facts older than four weeks to be hypotheses again.

6. Updating, forking, removing

6.1. Basic provisions

1. Updates are mechanical and respectful: `npm run kaif:update` (or `node .kaif/kaif-core.mjs update`) fetches the latest machinery and classifies every framework file by provenance. A file never touched locally refreshes wholesale; a file adapted or localized goes through the module-by-module merge — local modules stay local, untouched upstream modules take the new template text silently, and a module lands in the short `KAIF_UPDATE_TASK.md` (with a ready diff) only where upstream actually changed under local edits.
2. The owner's content — `GOAL.md`, `STATUS.md`, the knowledge directories — is never in scope.
3. The update closes with the same guarantees as a fresh install (section 3.4) and leaves a receipt in `.kaif/last-update.json`.

6.2. The handles

The mechanical handles installed into `package.json` are given in Table 4. Forking, switching origin, and removal are driven by their skills — ask the agent.

Table 4 — The `npm run kaif:*` handles

Command	What it does
<code>npm run kaif:version</code>	Show the deployed KAIF version (from <code>.kaif/kaif.json</code>).
<code>npm run kaif:check</code>	Validate the deployment against its manifest — works even after self-clean.
<code>npm run kaif:update</code>	Mechanical respectful update from origin (section 6.1).

6.3. Updating old deployments

A pre-1.5 project updates by dropping the fresh thin `KAIF.md` on top and asking for an update: the installer detects the existing deployment and adopts everything it finds as local. Field-tested on a real 1.4 project — the owner's content survived byte-for-byte ([homework 03](#)).

7. Spheres, agent systems, languages

7.1. Spheres

A sphere ships to `.kaif/spheres/` with the domain's terminology and its execution discipline: the binding minimum evidence set, the authority order, what "verified by observation" means there, the fraud table the judge hunts by, and the domain's craft recipes. Prebuilt spheres: programming · science · design · business; a new sphere is authored at deploy time from the shipped template.

7.2. Agent systems

Skills are generated for five systems at once: Claude Code (`.claude/skills/` , canonical) · Codex (`.agents/skills/`) · Grok Build (`.grok/skills/`) · Cline (`.cline/skills/`) · Zoo Code (`.roo/commands/`) — plus the universal `AGENTS.md` ; Cursor/Copilot/Windsurf ride the fallback. The refresh-hooks module carries sample hook configurations only for the harnesses whose hook contract was read off live vendor documentation — Codex, Cursor, Copilot, Antigravity; Grok Build matches the Claude Code contract and needs no sample of its own. Where a vendor has no hook mechanism, the module says so in one line instead of guessing a path.

7.3. Languages

The framework's sources are English. On deploy the machinery localizes the owner-facing documents (`GOAL.md` , `KAIF_FRAMEWORK.md` , the directory READMEs) from prebuilt packs — ten languages: en, ru, zh-Hans, es, hi, ar, pt, fr, de, ja — and appends trigger aliases in the owner's language to every skill. Agent-internal documents stay English by design. Other languages degrade honestly: English plus a translation item in the adaptation task.

8. Reference

8.1. Milestones

The history in one table; each codename is a discipline the framework learned. Full notes (from 1.1 on) live in the [releases](#).

Table 5 — Versions

Version	Codename	Date	The discipline learned
v1.0	—	2026-06-30	The distillation: the working method extracted into one self-extracting core; the repository wrapped by its own framework from day one.
v1.1	Structured KAIF	2026-07-01	x.y versioning, the key-document set (vision, plan, two maps), the knowledge directories.
v1.2	Anonymous KAIF	2026-07-03	The mechanical unpacker, the anonymous install mode, skill translation for non-Claude systems.
v1.3	Slim KAIF	2026-07-06	A one-file lightweight variant (retired in 1.5 in favor of the thin core + offline KAIF-FULL.md).
v1.4	Savvied KAIF	2026-07-08	EXPERIENCE.md — the grep-friendly journal of lessons; lazy context loading; optional hook enforcement.
v1.5	Tested KAIF	2026-07-17	The thin install, five agent systems and ten languages at once, mechanical respectful updates, TESTING_FRAMEWORK.md, the vendored fable loop; field-certified on a 12 B local model.
v1.6	Homeostatic KAIF	2026-07-24	Guardrails for weak models: observation over conjecture, the three doors, the judge before every push, provenance marks [AI]...[/AI].
v2.0	Excellent KAIF	2026-07-28	Updates by machinery, not by mind: the module map, template-vs-disk shas, update receipts, the KAIF_REFERENCE.md reference, the permanent sandbox polygon.
v2.1	Strong KAIF	2026-07-31	The owner contour: the place-of-questions rule with /owner-reviews, the owner's voice portrait /owner-voice, craft prostheses for weak sessions (/code-revision, craft slots, /guarded-loop), the planning ladder, the PROJECT_HISTORY.md chronicle.
v2.2	Yolden KAIF	2026-08-08	The loop closes: the interactive contour makes a question to the owner a channel rather than a hope, the field→origin signal path becomes five prescribed steps, REQUIREMENTS_FRAMEWORK.md joins as the 14th key document, re-reading the canon becomes a verifiable act with a witness marker and the optional refresh-hooks module, and /kaif-go resumes work in flight without a round trip.

8.2. Repository layout

Every directory and document of the framework repository is given its own line.

KAIF.md	★ the THIN entry point (bootstrap + embedded loader), generated
KAIF_REFERENCE.md	the complete framework reference (generated from
framework/KAIF_REFERENCE.md)	
README.md	this manual (EN+RU)
README.pdf	its rendered copy
LICENSE	MIT
KAIF.jpg	the logo
framework/	the canonical universal templates (the payload)
_intro.md	the narrative of the full core
installer/	KAIF-CORE.mjs (the machinery) · KAIF-LOADER.mjs · the thin core's
narrative	
skills/	35 skill templates (one directory per skill)
spheres/	sphere libraries: programming · science · design · business · _template ·
_index	

adapters/ archived ones)	10 agent-system adapters (five skill-target systems + fallback and archived ones)
templates/_owner-voice-template.md	the owner-voice portrait skeleton (ships to .kaif/)
templates/languages/ the source)	9 language packs (owner-facing docs + skill trigger aliases; English is the source)
tools/ linter	optional tool modules: provenance gate · canon linter · requirements
hooks/ .kaif/hooks/)	the optional refresh-hooks module (3 scripts + sample configs →
readmes/ AGENT_GUIDE.md ... KAIF_REFERENCE.md	7 directory READMEs the fourteen key-document templates
dist/ KAIF.md	generated distribution (never hand-edited) the thin entry point
KAIF-CORE.mjs	the installer machinery
KAIF-CORE-BUNDLE.md	the payload bundle (file blocks)
kaif-manifest.json	sha256 manifest
KAIF-FULL.md	the offline self-contained core
kaif-module-map.json	the module map (headings → modules)
assets/ tools/ polygon)	generated README diagrams (3 × light/dark × EN/RU) build-framework.mjs · check-framework.mjs · sandbox-suite.mjs (the
kaif.mjs	· module-map-lib.mjs · build-diagrams.mjs · readme-pdf.mjs · commit.mjs ·
AGENT_GUIDE.md · STATUS.md · ...	the dogfooding wrapper: the framework applied to itself
plans/ ideas/ bugs/ researches/ interviews/ homeworks/ reports/	the wrapper's knowledge directories (each with its own README)

8.3. This repository is fractal

This repository is the framework and is wrapped by the framework — it uses itself. The root holds a real AGENT_GUIDE.md , STATUS.md , .claude/skills/ , and knowledge directories describing the development of the framework itself. A deployment into another project starts from KAIF.md only — never from this repository's wrapper files. Everything a deployment needs is fetched from dist/ , which is generated from framework/ by node tools/build-framework.mjs ; generated artifacts are never hand-edited.

8.4. Limitations of the current version

- 1. Localization covers the owner-facing documents and skill trigger aliases (ten languages); the canon and skill bodies are English by design.
- 2. Native skills are generated for five agent systems; other harnesses (Cursor, Copilot, Windsurf) ride the universal AGENTS.md fallback without native skill files.
- 3. The sandbox polygon (14 suites) verifies the deploy/update machinery; the methodology itself is verified by field reports, not by the polygon.
- 4. Discipline is enforced by documents and rituals; without the optional tool modules and hooks there is no runtime enforcement — an agent that skips /resume works without the canon.
- 5. Counters in this manual (14 documents + 7 READMEs + 35 skills + 1 unpacker = 57 embedded files; 161 bundle blocks; 689 modules) are printed by node tools/build-framework.mjs and are current as of the 2.2 development line.

8.5. Interesting facts — what version 2.2 cost

Measured at 2026-08-08 23:41 +03:00 by node tools/kaif-stats.mjs --since "2026-08-07T00:00:00+03:00" . The window opens at the moment the owner named as the start of the work, not at the previous release tag: between 2.1 and 2.2 the park was being updated in the field, and that is a different kind of work. Every number below is a quote of that run, and the block carries the moment it is true for — a measurement that includes its own publication cannot be exact by construction.

Table 6 — what went into 2.2

Measured	Value	In everyday terms
----------	-------	-------------------

Calendar	2.0 days	the whole version fits between two midnights
Active work of the pair	27.8 h	the sum of gaps no longer than 5 minutes between records
Commits · files · lines	137 · 411 · +44 044 / −1 763	185 files created from nothing
Handwritten (generated output excluded)	prose 27 767 lines / 308 692 words · code 9 803 lines	≈ 3.9 novels of 80 000 words, at 11 115 words per active hour
Tokens	2 867 007 579 (output 13.9 M · cache reads 2.81 B)	≈ 17 919 novels read and written again; the model's own writing ≈ 87 novels
Models	Fable 5 — 4 729 requests · Opus 5 — 4 615	the owner measured the share of his weekly limit: Fable 5 — 50 % (personal limit burnt to 100 %), Opus 5 — 20 %
Sessions · requests	29 · 9 346	≈ 322 model requests per session
Knowledge in the repository	62 plans · 63 bugs (58 closed) · 24 ideas · 19 recon docs · 16 interviews · 13 reports · 64 owner decisions · 66 lessons · 35 skills	—
At the public API price	\$3 418 (Fable 5 — \$2 429 · Opus 5 — \$988)	≈ 578 hamburgers at \$5.91 — or 1.1 monthly salaries of an engineer
Actually paid	≈ \$16.51 — the share of a \$250/month subscription for two days	the same work at API prices is ×207 of that share
The same volume by human hands	813–2 034 person-hours	a team of five engineers for 20–51 working days straight ; payroll at \$3 000/month — \$14 526–\$36 314
Energy	5.9–118 kWh , median ≈ 17.8	an ordinary flat spends that in 0.6–12 days
Compression	813–2 034 person-hours → 27.8 active hours	and this is the main fact of the block, not the money

Three boundaries stay in this text, because without them the block reads beautifully and lies:

1. **The money is not the owner's bill.** The work ran on a Claude Max subscription; \$3 418 is an estimate of what the same work would have cost through the public API. The two are never mixed, and the ×207 is not a saving — a subscription has weekly limits and gives none of the API's guarantees.
2. **The person-hours are an estimate with visible assumptions**, not a measurement: prose at 200–500 words per hour, code at 20–50 lines per hour. Both rates are named in the tool's source, so anyone can substitute their own and get their own answer.
3. **The energy is somebody else's estimate.** Anthropic does not publish watt-hours per token; the range comes from public measurements of inference on other models and other hardware. Hence the ×20 spread — there is nothing to narrow it with, and the honest order of magnitude here is kilowatt-hours, not gigawatts.

License

[MIT](#) — © 2026 **Mikalai Kryvusha** aka **KOT KRINIK** · Николай Кривуша aka Кот Криник. The execution-discipline skills (`fab1e-*`) are vendored from [fable-method](#) © Sahir619, MIT.

Use it, copy it, modify it, ship it — including, as this repository shows, on the framework's own project. Thank you, and pleasant work!

KAIF — Krinik AI Framework

Внешняя память и дисциплина для ИИ-агентов — в одном самораскрывающемся файле.

ENGLISH

РУССКИЙ

Лицензия

MIT

Версия

2.2

Установка

тонкая, машинерией

Полевая сертификация

локальная 12B

Гвардрейлы

Homeostatic KAIF

Документы владельца

10 языков

[Общие сведения](#) · [Установка](#) · [Устройство](#) · [Навыки](#) · [Работа](#) · [Обновление](#) · [Справка](#)

КАИФ — Криник AI Фреймворк — контекстоустойчивый фундаментальный стратегическо-операционный методологический фреймворк для ИИ-агентов: устойчивость к потере контекста и дисциплина автономности.

Настоящий документ является руководством пользователя фреймворка: он описывает, чем KAIF является и как им пользоваться. История проекта живёт в [релизах](#) и в разделе 8.1.



KAIF 2.2 — Yolden KAIF


Версия 2.2 — Yolden KAIF · 2026-08-08

Очень масштабная версия, наделяющая KAIF силой умной системы, самостоятельно развивающейся по циклу обратной связи. Уроборос символизирует замыкание цикла и совершенство. Глаз символизирует то, что KAIF теперь под наблюдением проектов, которые им пользуются, а проекты, которые им пользуются, — под наблюдением KAIF. Все циклы — и метафорические, и технические — замыкаются.

1. Общие сведения

1.1. Основные положения

1. KAIF (Krinik AI Framework) является методологическим фреймворком для ИИ-агентов: внешняя память и дисциплина проекта, упакованные в markdown-файлы, которые агент читает и ведёт.
2. Фреймворк не является кодом. Фреймворк является рабочим процессом, зафиксированным файлами: ключевые документы, конвенции директорий и повторяемые навыки. Фреймворк применяется с любым языком, любым стеком и в любой сфере — программирование, наука, дизайн, бизнес.
3. Фреймворк устраняет два хронических отказа ИИ-агентов. Потеря контекста: без внешней памяти каждая новая сессия заново открывает архитектуру, решения и недоделанную работу. Дрейф: оставленный автономным, агент либо буксует, либо принимает решения, которые принимать не вправе.
4. Человек остаётся визионером; агент исполняет. Решения, формирующие продукт, — бренд, UX, архитектура, нейминг — принимаются владельцем через документы интервью; всё, что дёшево откатить, агент решает автономно.
5. Сырому доверия нет. Исполнение ведётся по fable-циклу, всё созданное несёт маркер тест-статуса ([NOT-TESTED] / [TESTED: ...]), и состязательный судья перепроверяет заявления прежде, чем работа считается сделанной.
6. Фреймворк обладает полным жизненным циклом: развёртывание → обновление → форк → удаление. Обновление выполняется механически и уважает каждую локальную правку (раздел 6).

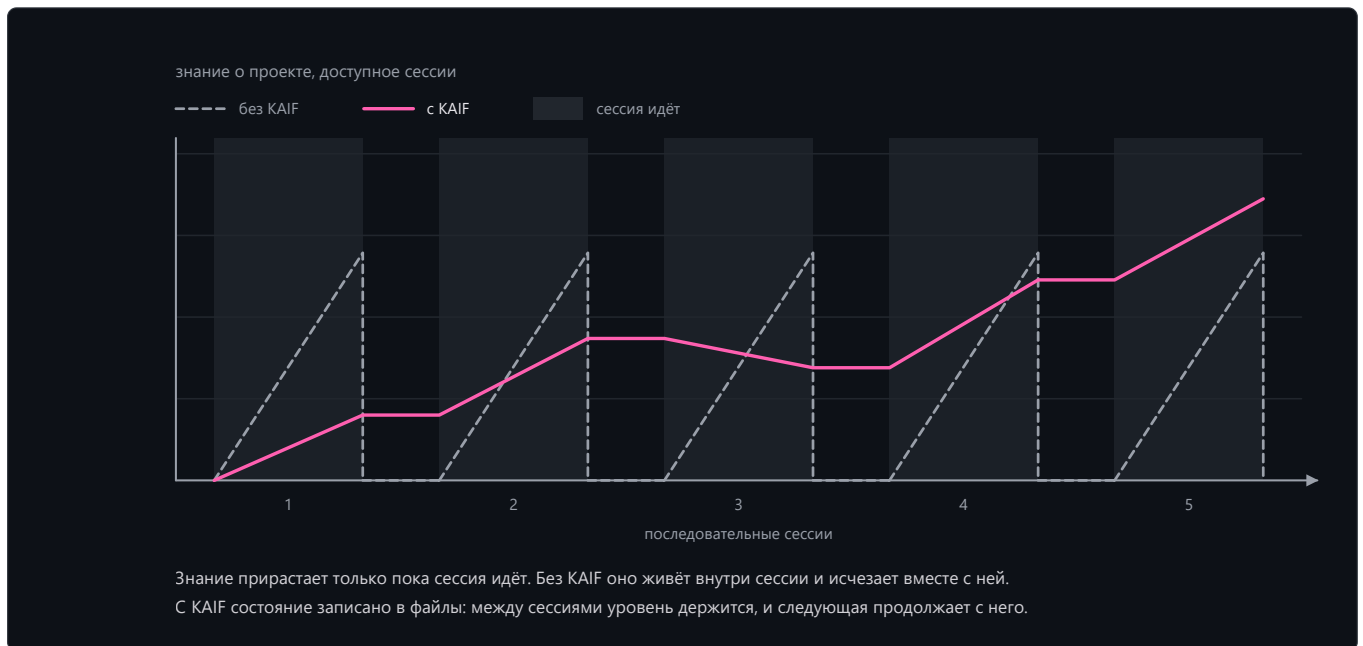

1.2. Термины

- **Развёртывание** — проект, в который распакован фреймворк; фиксируется в `.kaif/kaif.json`.
- **Владелец** — человек, которому принадлежит проект; визионер. Владелец заполняет `GOAL.md`, отвечает на интервью и выносит вердикты по вопросам класса «вкус».
- **Агент** — ИИ-система, работающая в проекте (Claude или любая другая); исполнитель.
- **Навык** — повторяемый ритуал, выполняемый агентом по команде (`/resume` , `/release` , ...); глаголы работы над проектом. Полный набор приведён в Таблице 3.
- **Сфера** — библиотека предметной области (программирование, наука, дизайн, бизнес), адаптирующая дисциплину фреймворка к терминологии, правилам свидетельств и таблице фродов домена.
- **Канон** — обязывающие документы развёртывания (Таблица 1); при расхождении канона и импровизации побеждает канон.

1.3. Границы применения

1. Фреймворк применяется к когнитивным проектам, которые ведёт ИИ-агент под человеком-владельцем. Фреймворк не применяется как runtime-библиотека: внутри целевого продукта ничего не исполняется.
2. Дисциплина держится на документах, ритуалах и опциональных машинных стражах — не на памяти модели. Развёртывание, в котором агент не читает канон перед задачами, пользы не получает.
3. Фреймворк не принимает решений владельца ни при какой широте делегирования: идентичность (имена, слоганы, брендовые строки) и вкусовые вердикты остаются только за человеком.

2. Установка

2.1. Основные положения

1. Точкой входа является один файл: `KAIF.md` (10 КБ). Агент читает его и выполняет три шага бутстрапа с принудительными чекпоинтами; файл получает установочную машинерию из настоящего репозитория, и машинерия развёртывает всё механически.
2. Машинерия распаковывает документы, генерирует навыки сразу для пяти агентских систем, локализует документы владельца, подключает указатели автоконтекста, сверяет себя по sha256-манифесту и самоочищается. Единственная когнитивная работа агента — короткое задание `KAIF_ADAPTATION_TASK.md` : изучить проект, заполнить карты, вывести план.
3. Тонкая установка заменяет чтение полного ядра: 10 КБ (`KAIF.md` , 10 207 байт) вместо 339 КБ (`KAIF-FULL.md` , 346 920 байт) — чтения меньше в 34 раза. Когнитивное письмо сокращается в 66 раз (измерено в эпике 1.5 по точным размерам артефактов; байты — в летописи).

2.2. Порядок установки

1. Файл `KAIF.md` помещается в корень проекта.
2. Агенту говорится: «Разверни KAIF из KAIF.md». Агенту требуются рабочий Node.js и сетевой доступ к настоящему репозиторию.
3. Если харнесс агента просит одобрить запуск полученного установщика — это штатное срабатывание на паттерн «скачай и исполни»; одобряется один раз. Установщик сверяет каждый полученный артефакт по `kaif-manifest.json` (sha256) до запуска.
4. Владелец даются ответы на вопросы адаптации (цель проекта, сфера, язык) и заполняется `GOAL.md` — единственный документ, который пишет владелец.
5. Сила модели значения не имеет: структуру делает машинерия, и каждый пункт адаптации несёт принудительную чекпоинт-команду. Порядок сертифицирован в поле насквозь на локальной модели в 12 миллиардов параметров (домашка 02).

Установка по умолчанию привязана к `origin` — именно этим работают проверка версии, уважительные обновления и петля полевых отчётов. Развернуть вообще без привязки к `origin`: добавьте `--mode anonymous` к вызову загрузчика. Такое развёртывание не несёт ни трекинга `origin`, ни упоминаний автора (привязанные к `origin` навыки пропускаются, записка автора вырезается механически, финальный греп-гейт не даёт завершиться, пока остаётся утечка идентичности) и отказывается обновляться по сети. Обновление никогда не переводит развёртывание из режима в режим.


2.3. Офлайн-установка

К каждому релизу прикладывается `KAIF-FULL.md` — классическое самодостаточное ядро. Оно распаковывается без сети и даёт то же развёртывание; при наличии сети предпочтителен тонкий путь.

3. Устройство развёрнутого фреймворка

3.1. Основные положения

Развёртывание состоит из четырёх слоёв: команды (навыки, вызываемые человеком по имени), состояние и знание (живые документы, которые ведёт агент), правила работы (канон) и механика (`.kaif/` — контрольные суммы, обновление по происхождению, сферы). Слои показаны на схеме ниже; числа в ней печатает сборка.

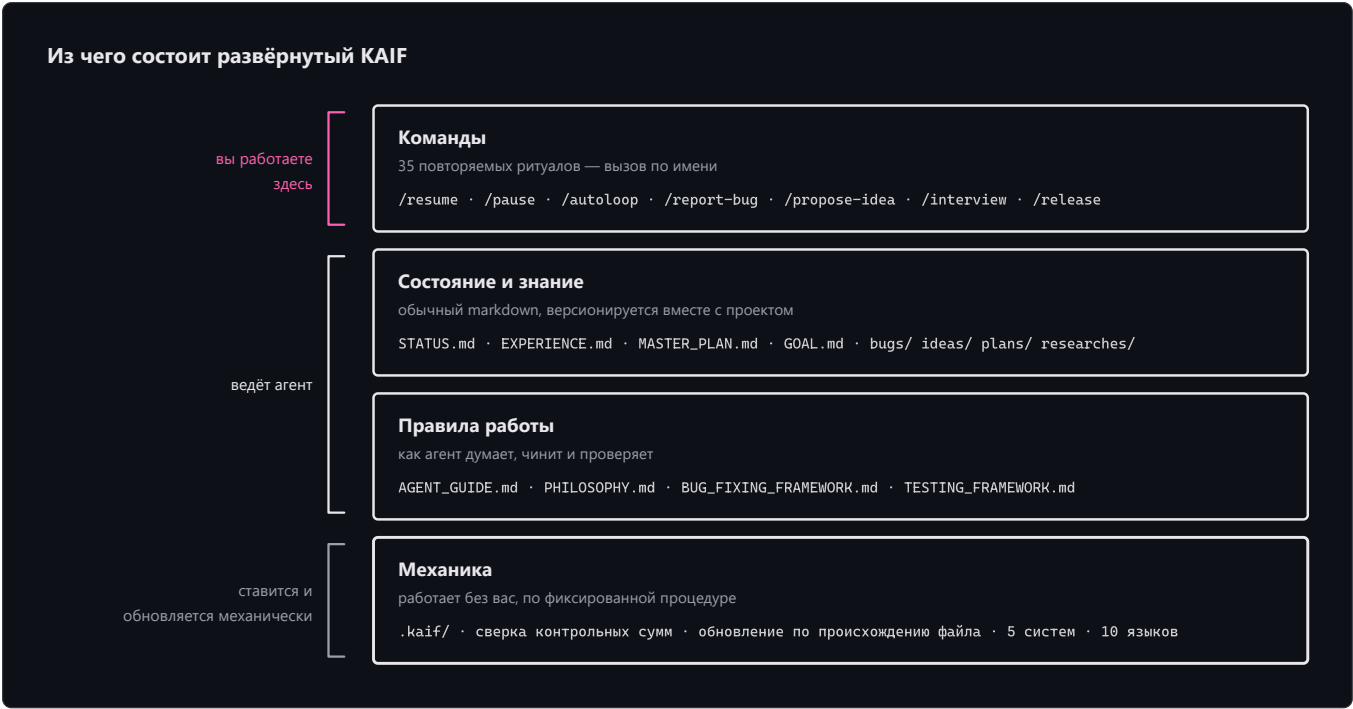

3.2. Ключевые документы

В корень проекта разворачиваются четырнадцать ключевых документов. Их назначение и ведущие приведены в Таблице 1.

Таблица 1 — Ключевые документы развёртывания

Документ	Для чего	Кто пишет / ведёт
AGENT_GUIDE.md	Канон: правила, роутер, чек-лист, конвенции	Разворачивает машинерия; агент адаптирует; владелец почти не трогает
PHILOSOPHY.md	Как агент мыслит: KISS + Оккам + набор принципов	Универсален — разворачивается дословно
BUG_FIXING_FRAMEWORK.md	Как агент отлаживает: гейт намерения, fix→build→test, поиск близнецов	Универсален — разворачивается дословно
TESTING_FRAMEWORK.md	Как агент тестирует всё созданное: 7 принципов + контракт [NOT-TESTED]/[TESTED]	Универсален — разворачивается дословно
REQUIREMENTS_FRAMEWORK.md	Как агент пишет и проверяет требования: вектор цели + критерии приёмки первыми, десять критериев качества, стоп-словарь	Универсален — разворачивается дословно
GOAL.md	Видение: чего владелец хочет в итоге	Владелец — единственный документ, который заполняет он
STATUS.md	Живая сводка текущего положения (мягкий ориентир ~200 строк)	Агент, после каждой значимой задачи
PROJECT_HISTORY.md	Дописываемая летопись закрытых сессий, фаз, релизов	Агент переносит записи на /end-chat
EXPERIENCE.md	Греп-дружелюбный журнал оплаченных уроков	Агент растит сам (/experience)
MASTER_PLAN.md	Фазовый план от текущего состояния к GOAL.md	Агент выводит (/revision)

PROJECT_STRUCTURE_EXTERNAL_MAP.md	Внешняя карта: директории, файлы, связи	Ведёт агент
PROJECT_ARCHITECTURE_INTERNAL_MAP.md	Внутренняя карта: абстракции и их взаимодействия	Ведёт агент
KAIF_FRAMEWORK.md	Запись о развёртывании: какой KAIF здесь развёрнут и как	Агент пишет после инъекции
KAIF_REFERENCE.md (в .kaif/)	Полная пояснительная записка фреймворка; /help-kaif цитирует её разделы	Разворачивается дословно

3.3. Директории знаний

Разворачиваются шесть директорий знаний, каждая со своим локализованным README. Их назначение приведено в Таблице 2 (директорий — семь). Закрытые единицы в `bugs/`, `ideas/`, `plans/` и `homeworks/` получают тег `DONE` в имени файла; живые справочники тегом не помечаются.

Таблица 2 — Директории знаний

Директория	Что в ней накапливается
plans/	Операционные планы агента и лестницы эпиков
ideas/	Предложения фич — в основном владельца; реализуются только после одобрения
bugs/	По документу на дефект, с форензикой
researches/	Разведдоки и ответы на большие трудные вопросы
interviews/	Решения уровня владельца; владелец отвечает прямо в документе
homeworks/	Задачи, которые может выполнить только человек с телом, включая артефакты класса «вкус»
reports/	Отчёты агента о когнитивно ёмкой работе; обязательные полевые отчёты об обновлении/установке KAIF (KAIF_UPDATES/) и аудит-отчёты сильных моделей (KAIF_AUDIT/)

3.4. Механика

- В `.kaif/` находятся маркер развёртывания (`kaif.json`), машинерия (`kaif-core.mjs` , на которой держатся ручки `npm run kaif:*`), библиотеки сфер и поставляемые шаблоны (например, скелет портрета голоса владельца `_owner-voice-template.md`).
- Каждый развёрнутый файл классифицируется по происхождению: `template-sha` фиксирует, каким был шаблон, `disk-sha` — каким файл является сейчас. Машинерия обновления (раздел 6) сливает по этой классификации, помодульно.
- Обновление завершается проверкой `update-verify` : посистемные копии навыков ресинкаются с канонических `.claude/skills/` , плейсхолдеры пересканируются, маркер развёртывания самовосстанавливается, и рядом остаётся расписка `.kaif/last-update.json` .
- В `.kaif/hooks/` лежит опциональный модуль **refresh-hooks** для харнессов с `lifecycle`-хуками: приказ пересчитать канон после сжатия контекста, таймер возраста маркера освежения и мягкий страж `STATUS.md` раз в сессию. Подключение — явный опт-ин владельца: машинерия не редактирует чужие `settings.json` , а развёртывание без хуков не краснит ни один гейт.

4. Навыки

4.1. Основные положения

- Навык вызывается по имени (`/resume`) или естественной фразой на языке владельца («сделай релиз», «haz un release», ...). Алиасы-триггеры на десяти языках дописываются при развёртывании; тела навыков остаются английскими.
- Навыки генерируются сразу для пяти агентских систем — Claude Code, Codex, Grok Build, Cline, Zoo Code — плюс универсальный `AGENTS.md` ; канонические копии живут в `.claude/skills/` .

3. Разворачиваются тридцать пять навыков. Каждому отведена своя строка Таблицы 3.

Таблица 3 — Навыки


Навык	Назначение
<code>/resume</code>	Начать сессию: прочитать канон-документы, выбрать одно главное, объявить и приступить.
<code>/kaif-go</code>	Пинок (короткий алиас <code>/go</code>): возобновить уже начатую работу без обмена репликами «продолжать ли» — но никогда не бланковое «да» на развилки видения, <code>write-gate</code> и строки <code>auth</code> ..
<code>/pause</code>	Мягко припарковать чат: дойти до логической точки, оставить дерево зелёным, продолжить ЗДЕСЬ позже — без пушей и церемоний.
<code>/end-chat</code>	Полностью закрыть чат: обновить <code>STATUS.md</code> , пересобрать артефакты, закоммитить И запустить, передать эстафету другим чатам.
<code>/autoloop</code>	Длинная автономная серия по беклогу; каждый пункт завершается обязательным <code>judge</code> -проходом.
<code>/dayloop</code>	Дневная автономная работа, пока владелец занят, — с короткими сводками в чат.
<code>/nightloop</code>	Автономная работа до утра; утренний отчёт — результатом вперёд.
<code>/guarded-loop</code>	Автономный цикл под сторожем: внешние пробуждения каждые N минут, <code>heartbeat</code> -файл реального прогресса, политика рестартов с потолком эскалации.
<code>/refresh-context</code>	Перечитать мастер-план, карты и открытый беклог посреди марафона — восстановить картину.
<code>/check-backlog</code>	Ревизия <code>bugs/ + ideas/ + plans/</code> : что открыто, сделанному — тег <code>DONE</code> .
<code>/experience</code>	Зафиксировать урок в <code>EXPERIENCE.md</code> — или вспомнить уроки по тегам перед задачей.
<code>/report-bug</code>	Завести документ дефекта в <code>bugs/</code> по канону — один файл на баг.
<code>/bug-research</code>	Глубокое исследование без правок кода — обязательно после 3 неудачных слепых фиксов.
<code>/propose-idea</code>	Предложить фичу документом в <code>ideas/</code> — реализация только после одобрения владельца.
<code>/interview</code>	Задать владельцу судьбоносные вопросы A/B/C/D — решения видения не угадываются.
<code>/owner-voice</code>	Стилометрический портрет письменного голоса владельца, снятый с его же текстов в опциональный <code>AUTHOR_STYLOMETRY.md</code> ; дальше ИИ-текст в артефактах владельца пишется или перепевается так, чтобы звучать как владелец, — под машинно-проверяемыми инвариантами.
<code>/owner-reviews</code>	Опциональный контур согласований: интервью и исходящие черновики рендерятся локальными HTML-страницами, решения фиксируются с автором и временем, отправки механически загейчены одобрением — <code>fail-closed</code> .
<code>/fix-vision</code>	Зафиксировать визионерские сообщения владельца из чата в документы, пока не испарились.
<code>/what-next</code>	Ранжировать следующие шаги по ценности к видению, когда владелец спрашивает «что дальше?».
<code>/plan-task</code>	Спланировать обычную задачу/баг/идею в ОДИН операционный план; тяжёлое передаётся <code>/plan-epic</code> .
<code>/plan-epic</code>	Спланировать тяжёлый эпик полной лестницей: разведка индустрии + локальная разведка → <code>research</code> -документ → мета-план с фазами → операционный план только ближайшей фазы.
<code>/revision</code>	Перевывести <code>MASTER_PLAN.md</code> из <code>GOAL.md</code> и текущего состояния.

/derive-styleguide	Вывести стайлгайд владельца из ЕГО ЖЕ образца — утверждён однажды, дальше его стерегут машинные правила.
/code-revision	Периодическая читающая ревизия кодовой базы сильнейшей моделью: параллельные ревьюеры, вооружённые оплаченными классами провалов самого проекта; каждой находке — дословная цитата, и каждая переживает адверсарного скептика — или умирает. Прогон оставляет аудит-отчёты в reports/KAIF_AUDIT/, сгруппированные по семействам находок, где каждая находка — контракт, исполнимый более слабой моделью.
/fable-method	Цикл исполнения: классифицируй → «готово» → свидетельства → действуй → проверь → доложи. (вендорено из fable-method , MIT)
/fable-loop	Оркестрованный прогон: параллельные свидетельства, хирургическое исполнение, адверсарные верификаторы.
/fable-judge	Адверсарная проверка любого «готово»: VERIFIED / CAVEATS / REFUTED.
/fable-domain	Сгенерировать доверенный доменный workflow-бандл (адаптер + ловушка + smoke-eval).
/help-kaif	Рассказать владельцу про KAIF в чате — структурный мануал.
/release	Выпустить релиз (с подтверждением владельца и обязательным judge-проходом; никогда автономно).
/kaif-version	Доложить версию развёрнутого KAIF и проверить origin на новый релиз.
/kaif-update	Механическое уважительное обновление из origin — снапшоты содержимого берегут локальные кастомизации.
/kaif-fork	Слепок эволюционировавшего KAIF в собственный репозиторий владельца — своя линия.
/kaif-switch-origin	Переключить трекинг с форка обратно на официальный origin.
/kaif-remove	Уважительное удаление — спрашивается: частично (артефакты знаний остаются) или полностью.

5. Работа над проектом

5.1. Цикл сессии

Сессия начинается с `/resume` (агент читает канон и выбирает одно главное), проходит через работу с верификацией и завершается `/pause` (мягкая парковка) или `/end-chat` (полное закрытие с эстафетой). Состояние переносится файлами, не чатом: следующая сессия начинается с пустого контекста и продуктивна сразу.

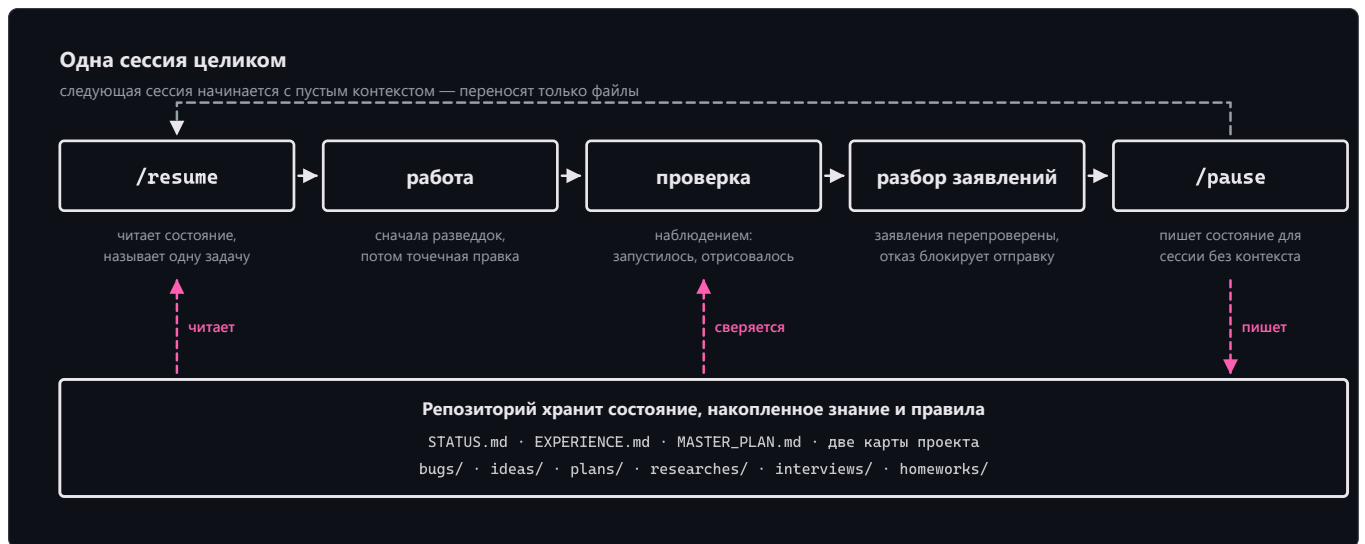

5.2. Роли и интервью

1. Владелец является визионером: заполняет `GOAL.md`, кладёт идеи в `ideas/`, отвечает на интервью, выносит вкусовые вердикты. Агент является исполнителем: всё остальное.
2. Всё, чего агент хочет от владельца — развилка, вычитка, одобрение, ответ, — живёт только в `interviews/`; вопросы закрытые A/B/C/D с рекомендацией первой, и владелец отвечает прямо в документе. Ответ на отрендеренной странице, в документе или в чате обладает равной силой и фиксируется с автором и временем.
3. Письменный голос владельца воспроизводим: `/owner-voice` снимает стилометрический портрет с собственных текстов владельца в `AUTHOR_STYLOMETRY.md` (опциональный канон-файл в корне), и ИИ-текст в артефактах владельца дальше держится по нему.

5.3. Автономные циклы

Если владелец отсутствует, агент перемалывает беклог автономно: `/dayloop` (со сводками), `/nightloop` (утренний отчёт), `/autoloop` (длинная серия) или `/guarded-loop` (под внешним сторожем с heartbeat-файлом — зависший чат не убьёт прогон молча). Каждый пункт завершается обязательным judge-проходом; заметка владельца на бегу уходит в беклог, а не переключает задачу.

5.4. Дисциплина исполнения

Любая нетривиальная задача выполняется по fable-циклу: классифицируй запрос → определи «готово» → собери свидетельства → реши → действуй хирургически → проверь наблюдением → доложи результатом-вперёд, с принудительными артефактами на точках решения. Когда работа объявлена завершённой — своя или чужая, — `/fable-judge` состязательно перепроверяет заявления прежде, чем работа считается сделанной.

5.5. Гвардрейлы и провенанс

1. Наблюдение побеждает домысел: заявления возводятся к источникам, а пробел в каноне открывает ровно три двери — найти в существующем источнике истины, спросить владельца; выдумать запрещено.
2. ИИ-текст в канон-артефактах владельца несёт пометки провенанса `[AI]...[/AI]`; пометку снимает только слово владельца. Опциональные машинные инструменты (гейт провенанса, линтер канона) поставляются модулями и подключаются по запросу.
3. Страж текстового правила работает с шумом ~10 ложных срабатываний на 1 настоящее; исключения явные, с причиной в строке. Ложный маркер `[TESTED]` является фродом для судьи.

5.6. Свежий контекст

1. Правила, прочитанные один раз на старте сессии, тают по мере заполнения и сжатия контекста: длинная сессия держит в голове пересказ канона, а не канон. Поэтому ядро перечитывания перечитывается, а не вспоминается, по четырём триггерам — час живой работы, старт тяжёлой задачи, сжатие контекста или длинный простой, и точки ритуалов (`/resume`, `/refresh-context`, каждая итерация циклов).

- 2. Освежение является проверяемым действием, а не заявлением. Свидетельство двухчастное, и обе части обязательны: маркер `.kaif/refresh-marker.json` (момент, что перечитано, какой триггер) и цитата-приёмка в чате — одна конкретная строка из перечитанного, относящаяся к задаче в работе. Маркер без цитаты является фродом того же класса, что ложный `[TESTED]`.
- 3. Агент знает свою машину из собственных проб, а не из памяти: досье окружения в `AGENT_GUIDE.md` фиксирует, чем на самом деле являются шеллы, тулчейн и кодировки, держит рядом с каждым фактом команду пробы и объявляет факты старше четырёх недель снова гипотезами.

6. Обновление, форк, удаление

6.1. Основные положения

- 1. Обновление выполняется механически и уважительно: `npm run kaif:update` (или `node .kaif/kaif-core.mjs update`) получает свежую машинерию и классифицирует каждый файл фреймворка по происхождению. Нетронутый локально файл обновляется целиком; адаптированный или локализованный проходит помодульное слияние — локальные модули остаются локальными, не тронутые локально модули апстрима молча получают новый текст шаблона, и модуль попадает в короткое задание `KAIF_UPDATE_TASK.md` (с готовым диффом) только там, где апстрим действительно изменился под локальными правками.
- 2. Содержимое владельца — `GOAL.md`, `STATUS.md`, директории знаний — в объём обновления не входит никогда.
- 3. Обновление завершается теми же гарантиями, что и свежая установка (раздел 3.4), и оставляет расписку `.kaif/last-update.json`.

6.2. Ручки

Механические ручки, устанавливаемые в `package.json`, приведены в Таблице 4. Форк, переключение origin и удаление выполняются своими навыками — они спрашиваются у агента.

Таблица 4 — Ручки `npm run kaif:*`

Команда	Что делает
<code>npm run kaif:version</code>	Показать версию развёрнутого KAIF (из <code>.kaif/kaif.json</code>).
<code>npm run kaif:check</code>	Сверить развёртывание с манифестом — работает и после самоочистки.
<code>npm run kaif:update</code>	Механическое уважительное обновление из origin (раздел 6.1).

6.3. Обновление старых развёртываний

Проект с развёртыванием старше 1.5 обновляется так: свежий тонкий `KAIF.md` кладётся поверх, и у агента запрашивается обновление — установщик обнаруживает существующее развёртывание и принимает всё найденное как локальное. Проверено в поле на реальном проекте с 1.4 — содержимое владельца пережило обновление байт в байт ([домашка 03](#)).

7. Сферы, агентские системы, языки

7.1. Сферы

Сфера разворачивается в `.kaif/spheres/` с терминологией домена и его дисциплиной исполнения: обязательный минимум свидетельств, порядок авторитетов, что значит «проверено наблюдением», таблица фродов, по которой охотится судья, и ремесленные рецепты домена. Готовые сферы: программирование · наука · дизайн · бизнес; новая сфера пишется при развёртывании по поставляемому шаблону.

7.2. Агентские системы

Навыки генерируются сразу для пяти систем: Claude Code (`.claude/skills/` , канонические) · Codex (`.agents/skills/`) · Grok Build (`.grok/skills/`) · Cline (`.cline/skills/`) · Zoo Code (`.roo/commands/`) — плюс универсальный `AGENTS.md` ; Cursor/Copilot/Windsurf едут на фолбэке. Модуль `refresh-hooks` несёт образцы хук-конфигов только для тех харнессов, чей хук-контракт снят с живой вендорской документации, — Codex, Cursor, Copilot, Antigravity; Grok Build совпадает с контрактом Claude

Code и своего образца не требует. Там, где у вендора хук-механизма нет, модуль говорит это одной строкой вместо угаданного пути.

7.3. Языки

Исходники фреймворка английские. При развёртывании машинерия локализует документы владельца (`GOAL.md` , `KAIF_FRAMEWORK.md` , `README` директорий) из готовых пакетов — десять языков: `en`, `ru`, `zh-Hans`, `es`, `hi`, `ar`, `pt`, `fr`, `de`, `ja` — и дописывает каждому навыку алиасы-триггеры на языке владельца. Внутренние документы агента остаются английскими by design. Остальные языки деградируют честно: английский плюс пункт перевода в задании адаптации.

8. Справочные сведения

8.1. Вехи

История в одной таблице; каждое кодовое имя является дисциплиной, которую фреймворк выучил. Полные ноты (с 1.1) живут в [релизах](#).

Таблица 5 — Версии

Версия	Кодовое имя	Дата	Выученная дисциплина
v1.0	—	2026-06-30	Дистилляция: рабочий метод извлечён в одно самораскрывающееся ядро; репозиторий обёрнут собственным фреймворком с первого дня.
v1.1	Structured KAIF	2026-07-01	Версионирование <code>x.y</code> , набор ключевых документов (видение, план, две карты), директории знаний.
v1.2	Anonymous KAIF	2026-07-03	Механический распаковщик, анонимный режим установки, трансляция навыков для не-Claude систем.
v1.3	Slim KAIF	2026-07-06	Однофайловый лёгкий вариант (снят в 1.5 в пользу тонкого ядра + офлайн <code>KAIF-FULL.md</code>).
v1.4	Savvied KAIF	2026-07-08	<code>EXPERIENCE.md</code> — греп-дружелюбный журнал уроков; ленивая загрузка контекста; опциональные хуки.
v1.5	Tested KAIF	2026-07-17	Тонкая установка, пять агентских систем и десять языков сразу, механические уважительные обновления, <code>TESTING_FRAMEWORK.md</code> , вендоренный fable-цикл; полевая сертификация на локальной модели 12B.
v1.6	Homeostatic KAIF	2026-07-24	Гвардрейлы для слабых моделей: наблюдение вместо домысла, три двери, судья перед каждым пушем, пометки провенанса <code>[AI]...[/AI]</code> .
v2.0	Excellent KAIF	2026-07-28	Обновление машинерией, а не разумом: карта модулей, <code>template-vs-disk sha</code> , расписки обновления, записка <code>KAIF_REFERENCE.md</code> , постоянный песочный полигон.
v2.1	Strong KAIF	2026-07-31	Контур владельца: правило места вопросов с <code>/owner-reviews</code> , портрет голоса <code>/owner-voice</code> , ремесленные протезы для слабых сессий (<code>/code-revision</code> , <code>craft</code> -слоты, <code>/guarded-loop</code>), лестница планирования, летопись <code>PROJECT_HISTORY.md</code> .
v2.2	Yolden KAIF	2026-08-08	Цикл замыкается: интерактивный контур делает вопрос к владельцу каналом, а не надеждой; путь сигнала «поле → исток» становится пятью предписанными шагами; <code>REQUIREMENTS_FRAMEWORK.md</code> входит 14-м ключевым документом; перечитывание канона становится проверяемым действием с маркером-свидетельством и опциональным модулем <code>refresh-hooks</code> ; <code>/kaif-go</code> возобновляет начатую работу без обмена репликами.

8.2. Структура репозитория

Каждой директории и каждому документу репозитория фреймворка отведена своя строка.

KAIF.md	★ тонкая точка входа (бутстрап + встроенный загрузчик), генерируется
KAIF_REFERENCE.md	полная пояснительная записка (генерируется из framework/KAIF_REFERENCE.md)
README.md	настоящее руководство (EN+RU)
README.pdf	его отрендеренная копия
LICENSE	MIT
KAIF.jpg	логотип
framework/	канонические универсальные шаблоны (полезная нагрузка)
_intro.md	нарратив полного ядра
installer/	KAIF-CORE.mjs (машинерия) · KAIF-LOADER.mjs · нарратив тонкого ядра
skills/	35 шаблонов навыков (по директории на навык)
spheres/	библиотеки сфер: programming · science · design · business · _template ·
_index	
adapters/	10 адаптеров агентских систем (пять целевых для навыков + фолбэки и
архивные)	
templates/_owner-voice-template.md	скелет портрета голоса владельца (едет в .kaif/)
templates/languages/	9 языковых пакетов (документы владельца + алиасы навыков; английский —
исходник)	
tools/	опциональные tool-модули: гейт провенанса · линтер канона · линтер
требований	
hooks/	опциональный модуль refresh-hooks (3 скрипта + образцы конфигов →
.kaif/hooks/)	
readmes/	7 README директорий
AGENT_GUIDE.md ... KAIF_REFERENCE.md	шаблоны четырнадцати ключевых документов
dist/	генерируемая поставка (руками не правится)
KAIF.md	тонкая точка входа
KAIF-CORE.mjs	установочная машинерия
KAIF-CORE-BUNDLE.md	бандл полезной нагрузки (файловые блоки)
kaif-manifest.json	sha256-манифест
KAIF-FULL.md	офлайн самодостаточное ядро
kaif-module-map.json	карта модулей (заголовки → модули)
assets/	генерируемые схемы README (3 × light/dark × EN/RU)
tools/	build-framework.mjs · check-framework.mjs · sandbox-suite.mjs (полигон)
	· module-map-lib.mjs · build-diagrams.mjs · readme-pdf.mjs · commit.mjs ·
kaif.mjs	
AGENT_GUIDE.md · STATUS.md · ...	обязка для dogfooding: фреймворк, применённый к самому себе
plans/ ideas/ bugs/ researches/	директории знаний обвязки
interviews/ homeworks/ reports/	(в каждой свой README)

8.3. Этот репозиторий фрактален

Настоящий репозиторий является фреймворком и обёрнут фреймворком — он использует сам себя. В корне живут настоящие `AGENT_GUIDE.md`, `STATUS.md`, `.claude/skills/` и директории знаний, описывающие разработку самого фреймворка. Развёртывание в другой проект начинается только с `KAIF.md` — не с файлов обвязки этого репозитория. Всё нужное развёртыванию машинерия берёт из `dist/`, который генерируется из `framework/` командой `node tools/build-framework.mjs`; сгенерированные артефакты руками не правятся.

8.4. Ограничения текущей версии

1. Локализация покрывает документы владельца и алиасы-триггеры навыков (десять языков); канон и тела навыков — английские by design.
2. Родные навыки генерируются для пяти агентских систем; остальные харнессы (Cursor, Copilot, Windsurf) едут на универсальном фолбэке `AGENTS.md` без родных файлов навыков.
3. Песочный полигон (14 сводов) проверяет машинерию развёртывания и обновления; сама методология проверяется полевыми отчётами, не полигоном.
4. Дисциплина держится на документах и ритуалах; без опциональных tool-модулей и хуков runtime-принуждения нет — агент, пропустивший `/resume`, работает без канона.

5. Счётчики настоящего руководства (14 документов + 7 README + 35 навыков + 1 распаковщик = 57 встроенных файлов; 161 блок бандла; 689 модулей) печатаются командой `node tools/build-framework.mjs` и актуальны на линии разработки 2.2.

8.5. Интересные факты — во что обошлась версия 2.2

Замер на **2026-08-08 23:41 +03:00**, команда `node tools/kaif-stats.mjs --since "2026-08-07T00:00:00+03:00"`. Окно открывается моментом, который владелец назвал началом работ, а не прошлым релизным тегом: между 2.1 и 2.2 шло обновление парка в поле, и это работа другого рода. Каждое число ниже — цитата того прогона, а блок несёт момент, на который он верен: замер, включающий собственную публикацию, точным не бывает по построению.

Таблица 6 — что вошло в 2.2

Измерено	Значение	Переложено на быт
Календарь	2,0 суток	вся версия уместилась между двумя полуночами
Активная работа пары	27,8 ч	сумма пауз не длиннее 5 минут между записями
Коммиты · файлы · строки	137 · 411 · +44 044 / −1 763	185 файлов создано с нуля
Рукописное (генераты исключены)	проза 27 767 строк / 308 692 слова · код 9 803 строки	≈ 3,9 романа по 80 000 слов, темп 11 115 слов в активный час
Токены	2 867 007 579 (выход 13,9 млн · чтение кэша 2,81 млрд)	≈ 17 919 романов прочитано и написано заново; собственно написано моделью ≈ 87 романов
Модели	Fable 5 — 4 729 запросов · Opus 5 — 4 615	владелец замерил долю своего недельного лимита: Fable 5 — 50 % (личный лимит выжжен на 100 %), Opus 5 — 20 %
Сессии · запросы	29 · 9 346	≈ 322 запроса к модели на сессию
Знание в репозитории	62 плана · 63 бага (58 закрыто) · 24 идеи · 19 разведок · 16 интервью · 13 отчётов · 64 решения владельца · 66 уроков · 35 навыков	—
По публичному API-прайсу	\$3 418 (Fable 5 — \$2 429 · Opus 5 — \$988)	≈ 578 гамбургеров по \$5,91 — или 1,1 месячной зарплаты инженера
Фактически оплачено	≈ \$16,51 — доля подписки \$250/мес за двое суток	та же работа по API-прайсу — ×207 от этой доли
Тот же объём руками человека	813–2 034 человеко-часа	команда из пяти инженеров на 20–51 рабочий день подряд ; фонд оплаты при 3 000 \$/мес — \$14 526–\$36 314
Энергия	5,9–118 кВт·ч , медиана ≈ 17,8	обычная квартира тратит столько за 0,6–12 суток
Сжатие	813–2 034 человеко-часа → 27,8 активных часа	и это главный факт блока, а не деньги

Три границы остаются в тексте, потому что без них блок читается красиво и врёт:

1. **Деньги — не счёт владельца.** Работа шла по подписке Claude Max; \$3 418 — оценка того, во что та же работа обошлась бы через публичный API. Смешивать эти два числа нельзя, и ×207 не является экономией: у подписки недельные лимиты и

ни одной гарантии API.

2. **Человеко-часы — оценка с видимыми допущениями**, а не измерение: проза 200–500 слов в час, код 20–50 строк в час. Обе ставки названы прямо в исходнике инструмента, чтобы читатель подставил свои и получил свой ответ.
3. **Энергия — чужая оценка**. Anthropic не публикует Вт·ч на токен; вилка взята из публичных измерений инференса других моделей на другом железе. Отсюда и разброс в двадцать раз — сузить его нечем, а честный порядок здесь киловатт-часы, не гигаватты.

Лицензия

[MIT](#) — © 2026 **Mikalai Kryvusha** aka **KOT KRINIK** · Николай Кривуша aka Кот Криник. Навыки дисциплины исполнения (`fable-*`) вендорены из [fable-method](#) © Sahir619, MIT.

Используйте, копируйте, меняйте, поставляйте — в том числе, как показывает настоящий репозиторий, на проекте самого фреймворка. Спасибо и приятной работы!