


AI Triage: ระบบคัดกรองและวิเคราะห์ข้อความอัตโนมัติ

แผนผังการไหลของข้อมูลระบบ (System Flowchart)

คำอธิบายภาพรวมสถาปัตยกรรม (System Overview)

ระบบ AI Triage นี้ทำงานแบบไร้การ Hardcode หมดหมู่ โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) บน Supabase และประมวลผลโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) รวมถึงสร้างเวกเตอร์ (Vector Embeddings) ในเครื่องโลคอลผ่าน Ollama

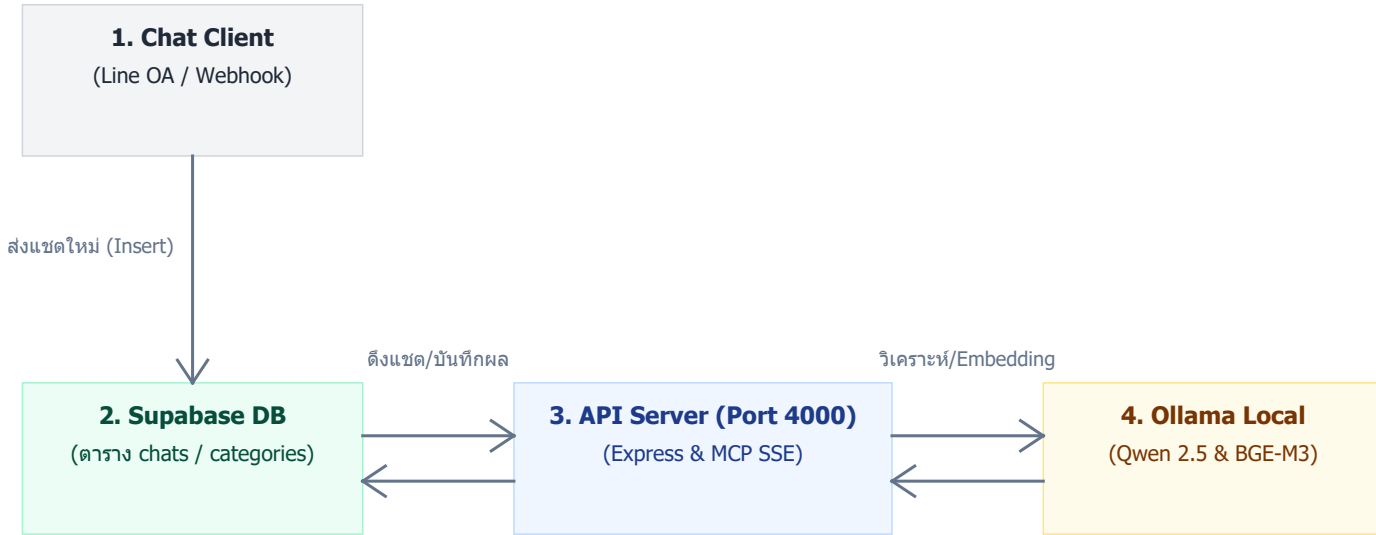

ขั้นตอนกระบวนการคัดแยก (Triage Process Steps)

1. รับแชตใหม่เข้าฐานข้อมูล

เมื่อลูกค้าส่งข้อความเข้ามา แชตจะถูกบันทึกเข้าตาราง chats บน Supabase โดยมีสถานะเริ่มต้นเป็น 'pending'

2. โหลดหมวดหมู่ไดนามิก

ตัว API Server ดึงรายการหมวดหมู่ที่เป็นคีย์นอก (Foreign Keys) ทั้งหมดจากตาราง categories เพื่อป้องกันการสาร์ดโค้ด

3. ส่งประเมินกับโมเดลโลคอล

API Server ส่งเนื้อหาแชตและรายชื่อหมวดหมู่ไปให้ Qwen 2.5 14B วิเคราะห์ เพื่อให้ได้หมวดหมู่ (category_id), ลำดับความสำคัญ (priority), และบทสรุป

4. ทำการแปลงเป็นเวกเตอร์

ส่งสรุปผลภาษาไทยให้โมเดล BGE-M3 คำนวณเป็นเวกเตอร์ ขนาด 1024 มิติ เพื่อบันทึกข้อมูลเชิงความหมาย

5. บันทึกผลสำเร็จ

บันทึกผลการคัดกรองทั้งหมดรวมถึงเวกเตอร์ กลับไปยังตาราง chats และเปลี่ยนสถานะเป็น 'completed' เพื่อนำไปแสดงผลบน Dashboard ต่อไป