

```

-Creando La base de Datos Quetzal Express
create database QuetzalExpress

--**Creando tabla Cliente
create table Cliente
(
codCliente int identity (4000,1) not null primary key,
nombreCliente varchar(50),
apellidoCliente varchar(50),
nitCliente int,
telefonoCliente int,
direccionCliente varchar(50),
codigoCasilla int,
codSucursal int,
--Creando las llaves foraneas
constraint fk_Cliente_codSucursal foreign key (codSucursal) references
Sucursal(codSucursal)
)
select *from Cliente

--**Creando la tabla Sucursal
create table Sucursal
(
codSucursal int identity (2000,1) not null primary key,
paisSucursal varchar(50),
direccionSucursal varchar(50),
telefonoSucursal int,
capacidadMaxima int,
)
select *from Sucursal

--**Creando la tabla Devolucion
create table Devolucion
(
codDevolucion int identity (1,1) not null primary key,
codCliente int,
--Creando las llaves foraneas
constraint fk_Devoluciones_codCliente foreign key (codCliente) references
Cliente(codCliente)
)

--**Creando tabla Departamento
create table Departamento
(
codDepartamento int identity (1,1) not null primary key,
nombreDepartamento varchar(50),
)

```

```

--**Creando tabla AsignacionSucursal
create table AsignacionSucursal
(
codAsignacionSucursal int identity (1,1) not null primary key,
codDepartamento int,
codSucursal int,
--creando las llaves foraneas
constraint fk_AsignacionSucursal_codDepartamento foreign key
(codDepartamento) references Departamento(codDepartamento),
constraint fk_AsignacionSucursal_codSucursal foreign key (codSucursal)
references Sucursal(codSucursal),
)

--**Creando tabla Empleado
create table Empleado
(
codEmpleado int identity (1000,1) not null primary key,
idEmpleado int,
nombreEmpleado varchar(50),
apellidoEmpleado varchar(50),
telefonoEmpleado int,
direccionEmpleado varchar(50),
salarioEmpleado int,
rolEmpleado varchar(50),
codDepartamento int,
codSucursal int,
--creando las llaves foraneas
constraint fk_Empleado_codDepartamento foreign key (codDepartamento)
references Departamento(codDepartamento),
constraint fk_Empleado_codSucursal foreign key (codSucursal) references
Sucursal(codSucursal),
)

--**Creando tabla tarjeta
create table Tarjeta
(
codTarjeta int identity (1,1) not null primary key,
noTarjeta int,
bancoTarjeta varchar(50),
tipoTarjeta varchar(50),
codCliente int,
--creando llaves foraneas
constraint fk_Tarjeta_codCliente foreign key (codCliente) references
Cliente(codCliente),
)

--**Creando tabla Pago
create table Pago
(
codPago int identity (1,1) not null primary key,
codCliente int,
codTarjeta int,
--creando llaves foraneas
constraint fk_Pago_codCliente foreign key (codCliente) references
Cliente(codCliente),
constraint fk_Pago_codTarjeta foreign key (codTarjeta) references
Tarjeta(codTarjeta),
)

```

```

--**Creando tabla Factura
create table Factura
(
codFactura int identity (1,1) not null primary key,
noFactura int,
precioImpuestos float,
precioServicios float,
totalFactura float,
fechaFactura varchar(50),
codPago int,
--creando llaves foraneas
constraint fk_Factura_codPago foreign key (codPago) references
Pago(codPago),
)

--**Creando tabla DetalleFactura
create table DetalleFactura
(
codDetalleFactura int identity (1,1) not null primary key,
codCliente int,
codFactura int,
--creando las llaves foraneas
constraint fk_DetalleFactura_codCliente foreign key (codCliente)
references Cliente(codCliente),
constraint fk_DetalleFactura_codFactura foreign key (codFactura)
references Factura(codFactura),
)

--**Creando tabla DetallePaquete
create table DetallePaquete
(
codDetallePaquete int identity (1,1) not null primary key,
bodegaDetallePaquete bit,
aduanaDetallePaquete bit,
sucursalDetallePaquete bit,
destinoDetallePaquete varchar(50),
codCliente int,
--creando llaves foraneas
constraint fk_DetallePaquete_codCliente foreign key (codCliente)
references Cliente(codCliente),
)

--**Creando tabla Lote
create table Lote
(
codLote int identity (1,1) not null primary key,
fechaSalidaLote varchar(50),
destinoLote varchar(50),
)


```

```

--**Creando la tabla Paquete
create table Paquete
(
codPaquete int identity (1,1) not null primary key,
clasificacionPaquete varchar(50),
descripcionPaquete varchar(50),
pesoPaquete int,
codLote int,
codDevolucion int,
codSucursal int,
codDetalleFactura int,
codDetallePaquete int,
--creando las llaves foraneas
constraint fk_Paquete_codLote foreign key (codLote) references
Lote(codLote),
constraint fk_Paquete_codDevolucion foreign key (codDevolucion)
references Devolucion(codDevolucion),
constraint fk_Paquete_codSucursal foreign key (codSucursal) references
Sucursal(codSucursal),
constraint fk_Paquete_codDetalleFactura foreign key (codDetalleFactura)
references DetalleFactura(codDetalleFactura),
constraint fk_Paquete_codDetallePaquete foreign key (codDetallePaquete)
references DetallePaquete(codDetallePaquete),
)

select *from Paquete
--**Creando la tabla Impuestos
create table Impuestos
(
codImpuesto int identity (1,1) not null primary key,
categoriaImpuesto varchar(50),
impuesto int,
)

```

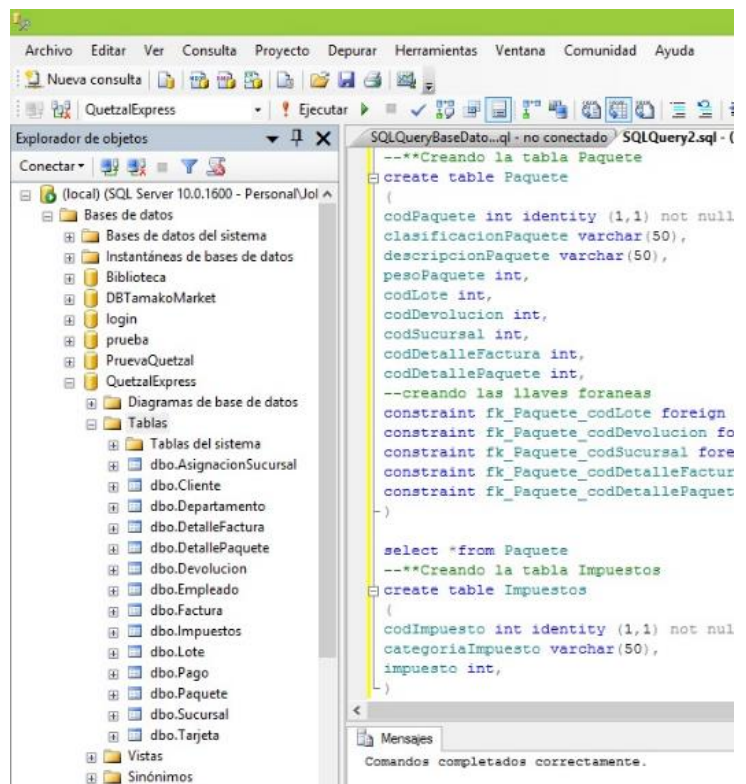

Microsoft SQL Server Management Studio

Archivo Editar Ver Consulta Proyecto Depurar Herramientas Ventana Comunidad Ayuda

Nueva consulta Ejecutar

QuetzalExpress

Explorador de objetos

Conectar

(local) (SQL Server 10.0.1600 - PersonalUol)

Bases de datos

Bases de datos del sistema

Instantáneas de bases de datos

Biblioteca

DBTAmakoMarket

login

prueba

PruebaQuetzal

QuetzalExpress

Diagramas de base de datos

Tablas

Tablas del sistema

dbo.AsignacionSucursal

dbo.Cliente

dbo.Departamento

dbo.DetalleFactura

dbo.DetallePaquete

dbo.Devolucion

dbo.Empleado

dbo.Factura

dbo.Impuestos

dbo.Lote

dbo.Pago

dbo.Paquete

dbo.Sucursal

dbo.Tarjeta

Vistas

Sinónimos

Programación

Service Broker

Almacenamiento

SQLQueryBaseDatos...ql - no conectado SQLQuery2.sql - (L...ohnny Bravo (58)) SQLQuery1.sql - no conectado

```

--**Creando la tabla Paquete
create table Paquete
(
    codPaquete int identity (1,1) not null primary key,
    clasificacionPaquete varchar(50),
    descripcionPaquete varchar(50),
    pesoPaquete int,
    codLote int,
    codDevolucion int,
    codSucursal int,
    codDetalleFactura int,
    codDetallePaquete int,
    --creando las llaves foraneas
    constraint fk_Paquete_codLote foreign key (codLote) references Lote(codLote),
    constraint fk_Paquete_codDevolucion foreign key (codDevolucion) references Devolucion(codDevolucion),
    constraint fk_Paquete_codSucursal foreign key (codSucursal) references Sucursal(codSucursal),
    constraint fk_Paquete_codDetalleFactura foreign key (codDetalleFactura) references DetalleFactura(codDetalleFactura),
    constraint fk_Paquete_codDetallePaquete foreign key (codDetallePaquete) references DetallePaquete(codDetallePaquete),
)

select *from Paquete

--**Creando la tabla Impuestos
create table Impuestos
(
    codImpuesto int identity (1,1) not null primary key,
    categoriaImpuesto varchar(50),
    impuesto int,
)

```

Mensajes

Comandos completados correctamente.

Consulta ejecutada correctamente. (local) (10.0 RTM) Personal\Johnny Bravo ... QuetzalExpress 00:00:00 0 filas

Lista de errores

Descripción	Archivo	Línea	Columna	Proyecto
-------------	---------	-------	---------	----------