



## اتصال به وب سرویس MioGram.net

برای اتصال به وب سرویس و ارسال و دریافت اطلاعات ، با هر زبان برنامه نویسی میتوانید درخواست مناسب را با متد POST به وب سرویس ارسال و اطلاعات مناسب را به صورت JSON دریافت کرده و مورد استفاده قرار دهید.

برای اتصال به وب سرویس یکی از عناصر مورد نیاز و حساس در ارسال درخواست ها Secret Key ( کلید مخفی وب سرویس ) است که هر فرد با داشتن حساب کاربری در میوگرام پس از ثبت نام در وب سایت MioGram.net آن را دریافت می کند و در پانل کاربری می تواند آن را مشاهده کرده و حتی تغییر دهد، توجه داشته باشید که کلید مخفی وب سرویس برای هر کاربر یکتا ایجاد می شود لذا خواهشمندیم در مراقبت و مخفی نگه داشتن آن بکوشید.

برای اتصال به وب سرویس Option Elements (عناصر گزیده) درخواست های شما از وب سرویس می بایست به صورت استاندارد باشد لذا کل Option Elements درخواست از وب سرویس را که شامل ۷ مورد است در زیر آورده ایم ، برای هر Action (دستور) برخی از عناصر گزیده مورد استفاده قرار می گیرد و برخی دیگر بلا استفاده می ماند.

توجه !	مثال	توضیحات	نوع عنصر	عنصر گزیده
صحیح و بدون فاصله	x32nv86ss5z	کلید مخفی وب سرویس	string	Secret
صحیح و بدون فاصله	SendMessage	دستورات مورد نظر	string	Func
جداسازی موارد با کاما	MyGroup,32	اطلاعات متفرقه مورد نیاز(جداسازی با کاما)	string	Misc
امکان وجود فاصله و خط جدید	Hello World!	متن پیام (UTF-8)	string	Message
شماره با قالب صحیح نمونه	+989100000000	شماره های تماس (جداسازی با کاما)	string	Phone
داده در مبنای ۶۴	Knngji5989rih58eF	داده های ارسالی (BASE64)	string	Data
صحیح و بدون فاصله	MioGram	نام عامل مورد نظر (یا خالی)	string	Robot

**نکته !** به بزرگی و کوچکی حروف متن در ستون "عنصر گزیده" توجه فرمایید برای اتصال به وب سرویس میبایست عناصر عینا به شکل بالا ارسال شوند !

**نکته !** توجه داشته باشید در اتصال به وب سرویس فقط و فقط از متد POST و در حالت زیر ( HTTP HEADER ) تنظیم گردد :

HTTP HEADER	VALUE
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded
Accept-Charset	UTF-8

**نکته !** پاسخ وب سرویس (Response) به صورت JSON می باشد که بعد از دریافت آن می تواند توسط دستور JSON-DECODE آن را به آرایه در زبان برنامه نویسی تبدیل کرد ، در لیست دستورات (Actions) عناصر هر آرایه در پاسخ وب سرویس را به شکل پاسخ نهایی نمایش داده ایم.

**نکته !** در لیست Option Elements در بالا به عنصر Phone توجه فرمایید شماره یا شماره ها باید به قالب صحیح بین المللی آن (یعنی با وارد کردن کد کشور و سپس شماره تماس) باشد ، در صورتی که بیش از یک شماره ارسال می کنید میبایستی شماره ها را با حرف کاما ( , ) از یکدیگر جدا کنید ، توجه داشته باشید حروف اضافی یا فاصله می تواند باعث بروز خطا شود پس اعتبار سنجی (Validation) را قبل از ارسال انجام دهید. همچنین توجه فرمایید تنها برخی دستورات وب سرویس چندین شماره را می پذیرند ( دستورهایی که پسوند Mass دارند ) و بقیه تنها یک شماره دریافت می کنند!

**نکته !** همچنین توجه داشته باشید ، در اتصال به وب سرویس خطاهای احتمالی ارائه شده توسط وب سرویس را پس از اتصال و ارسال دستور و اطلاعات بررسی کنید تا متوجه خطاهای احتمالی به صورت دقیق بشوید ، مواردی همچون حجم اطلاعات بیشتر از حد مجاز یا ارائه پیام های متنی با طول بیشتر از حد مجاز آن توسط وب سرویس ارسال نمی شود و در عوض خطای مناسب ایجاد و ارائه می شود. لذا عملیات Validation و بررسی ورودی ها و مقدار طول و حجم اطلاعات ارسالی به عهده شماست.

توجه داشته باشید ، سطح دسترسی ها را قبل از به کار بردن در کدها و برنامه های خود بررسی بفرمایید ، برخی از دستورات وب سرویس نیازمند داشتن سطح دسترسی مرتبط با آن است که در لیست دستورات در زیر آورده شده است. همچنین دستوراتی که با کلمه API شروع می شوند دستورات دریافت یا تنظیم اطلاعات حساب شما در وب سرویس می باشند.

**آدرس وب سرویس : <https://miogram.net/dojob.php>**

**توجه!** دستورات ارسال پیام که با Send شروع می شوند در صورت ارسال موفق (دلیوری) مقدار true و در غیر این صورت مقدار false را برمی گردانند

**در صورتی که پیام های ارسالی شما به شماره ای نرسد، از اعتبار شما کم نمی شود!**

## لیست دستورات (Actions) وب سرویس V.1.2

### SetStatusOnline

REQUEST			
توضیحات	اطلاعات	عناصر گزیده	توجه !
دستور تغییر حالت نمایش آنلاین عامل	<b>SetStatusOnline</b>	<b>Func</b>	صحیح و بدون فاصله
حالت مورد نظر	<b>Online   Offline</b>	<b>Misc</b>	یکی از دو حالت فوق
کلید مخفی وب سرویس	<b>&lt;Secret Key&gt;</b>	<b>Secret</b>	صحیح و بدون فاصله

RESPONSE			
توضیحات	نوع اطلاعات	اطلاعات	عناصر آرایه
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات <b>true</b> و در غیر این صورت <b>false</b>	<b>boolean</b>	<b>true   false</b>	<b>Result</b>
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات <b>"success"</b> و در غیر این صورت <b>"fail"</b>	<b>string</b>	<b>success   fail   error</b>	<b>Status</b>
در صورت بروز حالت <b>error</b> در عنصر <b>Status</b>	<b>string</b>	<b>&lt;Error Message &gt;</b>	<b>Message</b>

توضیحات	اطلاعات رویداد	رویداد ها
خطاهای ممکن	309,PErrors	ERRORs
سطح دسترسی مورد نیاز	isSupper	PERMISSION

## SendTyping

REQUEST			
توجه !	توضیحات	اطلاعات	عناصر گزیده
صحیح و بدون فاصله	دستور نمایش حالت "در حال نوشتن" به کاربر	<b>SendTyping</b>	<b>Func</b>
شماره به شکل صحیح بین المللی	شماره تماس کاربر مورد نظر	<b>&lt;Telephone Number&gt;</b>	<b>Phone</b>
صحیح و بدون فاصله	کلید مخفی وب سرویس	<b>&lt;Secret Key&gt;</b>	<b>Secret</b>

RESPONSE			
توضیحات	نوع اطلاعات	اطلاعات	عناصر آرایه
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات <b>true</b> و در غیر این صورت <b>false</b>	<b>boolean</b>	<b>true   false</b>	<b>Result</b>
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات <b>"success"</b> و در غیر این صورت <b>"fail"</b>	<b>string</b>	<b>success   fail   error</b>	<b>Status</b>
در صورت بروز حالت <b>error</b> در عنصر <b>Status</b>	<b>string</b>	<b>&lt;Error Message &gt;</b>	<b>Message</b>

توضیحات	اطلاعات رویداد	رویداد ها
خطاهای ممکن	309,PErrors	ERRORs
سطح دسترسی مورد نیاز	isSupper	PERMISSION

## SendMessageMass

### REQUEST

توجه !	توضیحات	اطلاعات	عناصر گزیده
صحیح و بدون فاصله	ارسال پیام متنی به دسته شماره	SendMessageMass	Func
شماره (ها) به شکل صحیح بین المللی	شماره (های) تماس کاربر مورد نظر	<Telephone Numbers>	Phone
تعداد کاراکتر بیشتر از حد مجاز نشود	متن پیام مورد نظر (کاراکتر UTF8)	<Text Message>	Message
صحیح و بدون فاصله	کلید مخفی وب سرویس	<Secret Key>	Secret

### RESPONSE

توضیحات	نوع اطلاعات	اطلاعات	عناصر آرایه
آرایه با کلید از شماره های ارسالی و مقدار متناظر <b>true</b> در صورت ارسال موفق برای هر شماره و <b>false</b> در صورت شکست عملیات ارسال هر شماره متناظر	array	[ "Number" ] => true   false	Result
در صورت موفقیت آمیز بودن کل عملیات <b>checking</b> برمیگردد	string	checking   error	Status
در صورت بروز حالت <b>error</b> در عنصر <b>Status</b>	string	<Error Message >	Message

توضیحات	اطلاعات رویداد	رویداد ها
خطاهای ممکن	304,305,PErrors	ERRORs
سطح دسترسی مورد نیاز	N/A	PERMISSION

## SendMessage

### REQUEST

توجه !	توضیحات	اطلاعات	عناصر گزیده
صحیح و بدون فاصله	ارسال پیام متنی به کاربر	<b>SendMessage</b>	<b>Func</b>
یک شماره به شکل صحیح بین المللی	شماره تماس کاربر مورد نظر	<b>&lt;Telephone Number&gt;</b>	<b>Phone</b>
تعداد کاراکتر بیشتر از حد مجاز نشود	متن پیام مورد نظر (کاراکتر UTF8)	<b>&lt;Text Message&gt;</b>	<b>Message</b>
صحیح و بدون فاصله	کلید مخفی وب سرویس	<b>&lt;Secret Key&gt;</b>	<b>Secret</b>

### RESPONSE

توضیحات	نوع اطلاعات	اطلاعات	عناصر آرایه
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات <b>true</b> و در غیر این صورت <b>false</b>	<b>boolean</b>	<b>true   false</b>	<b>Result</b>
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات <b>"success"</b> و در غیر این صورت <b>"fail"</b>	<b>string</b>	<b>success   fail   error</b>	<b>Status</b>
در صورت بروز حالت <b>error</b> در عنصر <b>Status</b>	<b>string</b>	<b>&lt;Error Message&gt;</b>	<b>Message</b>

توضیحات	اطلاعات رویداد	رویداد ها
خطاهای ممکن	304,305,PErrors	ERRORs
سطح دسترسی مورد نیاز	N/A	PERMISSION

## SendMessageWhatsApp

### REQUEST

توجه !	توضیحات	اطلاعات	عناصر گزیده
صحیح و بدون فاصله	ارسال پیام متنی به کاربر در واتس اپ	<b>SendMessageWhatsApp</b>	<b>Func</b>
یک شماره به شکل صحیح بین المللی	شماره تماس کاربر مورد نظر	<b>&lt;Telephone Number&gt;</b>	<b>Phone</b>
تعداد کاراکتر بیشتر از حد مجاز نشود	متن پیام مورد نظر (کاراکتر UTF8)	<b>&lt;Text Message&gt;</b>	<b>Message</b>
صحیح و بدون فاصله	کلید مخفی وب سرویس	<b>&lt;Secret Key&gt;</b>	<b>Secret</b>

### RESPONSE

توضیحات	نوع اطلاعات	اطلاعات	عناصر آرایه
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات <b>true</b> و در غیر این صورت <b>false</b>	<b>boolean</b>	<b>true   false</b>	<b>Result</b>
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات <b>"success"</b> و در غیر این صورت <b>"fail"</b>	<b>string</b>	<b>success   fail   error</b>	<b>Status</b>
در صورت بروز حالت <b>error</b> در عنصر <b>Status</b>	<b>string</b>	<b>&lt;Error Message&gt;</b>	<b>Message</b>

توضیحات	اطلاعات رویداد	رویداد ها
خطاهای ممکن	304,305,PErrors	ERRORs
سطح دسترسی مورد نیاز	N/A	PERMISSION

**توجه !** سیستم ارسال به شماره های سیستم پیام رسان واتس اپ به تازگی راه اندازی شده و نسخه بتا است لذا امکان گرفتن دلیوری فعلا وجود ندارد! پس هر عملیات ارسال پیام شما نتیجه را **true** برمیگرداند!

**توصیه !** بهتر است برای ارسال پیام به شماره های سیستم واتس اپ شماره هایی که اطمینان بیشتری دارید که واتس اپ دارند را انتخاب کنید. همچنین پیام ها را به تعداد ۱۰۰ شماره در هر ارسال بفرستید. قبل از ارسال پیام ، توسط شماره خود رسیدن پیام را بررسی کنید.

## SendMessageWhatsAppMass

REQUEST			
توجه !	توضیحات	اطلاعات	عناصر گزیده
صحیح و بدون فاصله	ارسال پیام متنی به دسته شماره	SendMessageWhatsAppMass	Func
شماره (ها) به شکل صحیح بین المللی	شماره (های) تماس کاربر مورد نظر	<Telephone Numbers>	Phone
تعداد کاراکتر بیشتر از حد مجاز نشود	متن پیام مورد نظر (کاراکتر UTF8)	<Text Message>	Message
صحیح و بدون فاصله	کلید مخفی وب سرویس	<Secret Key>	Secret

RESPONSE			
توضیحات	نوع اطلاعات	اطلاعات	عناصر آرایه
آرایه با کلید از شماره های ارسالی و مقدار متناظر <b>true</b> در صورت ارسال موفق، برای هر شماره و <b>false</b> در صورت شکست عملیات ارسال هر شماره متناظر	array	[ "Number" ] => true   false	Result
در صورت موفقیت آمیز بودن کل عملیات <b>checking</b> برمیگردد	string	checking   error	Status
در صورت بروز حالت <b>error</b> در عنصر <b>Status</b>	string	<Error Message >	Message

توضیحات	اطلاعات رویداد	رویداد ها
خطاهای ممکن	304,305,PErrors	ERRORs
سطح دسترسی مورد نیاز	N/A	PERMISSION

**توجه !** سیستم ارسال به شماره های سیستم پیام رسان واتس اپ به تازگی راه اندازی شده و نسخه بتا است لذا امکان گرفتن دلیوری فعلا وجود ندارد! پس هر عملیات ارسال پیام شما ، نتیجه را **true** برمیگرداند!

**توصیه !** بهتر است برای ارسال پیام به شماره های سیستم واتس اپ شماره هایی که اطمینان بیشتری دارید که واتس اپ دارند را انتخاب کنید. همچنین پیام ها را به تعداد ۱۰۰ شماره در هر ارسال بفرستید. قبل از ارسال پیام ، توسط شماره خود رسیدن پیام را بررسی کنید.



## CreateGroupChat

### REQUEST

توجه !	توضیحات	اطلاعات	عناصر گزیده
صحیح و بدون فاصله	ایجاد گروه توسط عامل	CreateGroupChat	Func
شماره (ها) به شکل صحیح بین المللی	شماره (های) تماس کاربر مورد نظر	<Telephone Numbers>	Phone
نام گروه به صورت رشته	نام مورد نظر گروه	<Group Name>	Misc
صحیح و بدون فاصله	کلید مخفی وب سرویس	<Secret Key>	Secret

### RESPONSE

توضیحات	نوع اطلاعات	اطلاعات	عناصر آرایه
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات true و در غیر این صورت false	boolean	true   false	Result
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات "success" و در غیر این صورت "fail"	string	success   fail   error	Status
در صورت بروز حالت error در عنصر Status	string	<Error Message>	Message

توضیحات	اطلاعات رویداد	رویداد ها
خطاهای ممکن	309,PErrors	ERRORs
سطح دسترسی مورد نیاز	isSupper	PERMISSION

## ChatInfo

### REQUEST

توجه !	توضیحات	اطلاعات	عناصر گزیده
صحیح و بدون فاصله	دریافت اطلاعات چت/گروه	<b>ChatInfo</b>	<b>Func</b>
نام گروه یا چت به صورت رشته	نام چت مورد نظر	<Chat Name>	<b>Misc</b>
صحیح و بدون فاصله	کلید مخفی وب سرویس	<Secret Key>	<b>Secret</b>

### RESPONSE

توضیحات	نوع اطلاعات	اطلاعات	عناصر آرایه
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات <b>objects</b> و در غیر این صورت <b>false</b>	<b>mixed</b>	<b>objects   false</b>	<b>Result</b>
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات <b>"success"</b> و در غیر این صورت <b>"fail"</b>	<b>string</b>	<b>success   fail   error</b>	<b>Status</b>
در صورت بروز حالت <b>error</b> در عنصر <b>Status</b>	<b>string</b>	<Error Message>	<b>Message</b>

توضیحات	اطلاعات رویداد	رویداد ها
خطاهای ممکن	309,PErrors	ERRORs
سطح دسترسی مورد نیاز	canGet	PERMISSION

## RenameChat

### REQUEST

توجه !	توضیحات	اطلاعات	عناصر گزیده
صحیح و بدون فاصله	تغییر نام چت/گروه	RenameChat	Func
دو رشته با کاما جدا شده اولی نام قدیمی	نام چت مورد نظر و نام جدید	<Chat Name,New Name>	Misc
صحیح و بدون فاصله	کلید مخفی وب سرویس	<Secret Key>	Secret

### RESPONSE

توضیحات	نوع اطلاعات	اطلاعات	عناصر آرایه
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات true و در غیر این صورت false	boolean	true   false	Result
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات "success" و در غیر این صورت "fail"	string	success   fail   error	Status
در صورت بروز حالت error در عنصر Status	string	<Error Message>	Message

توضیحات	اطلاعات رویداد	رویداد ها
خطاهای ممکن	309,PErrors	ERRORs
سطح دسترسی مورد نیاز	isSuper	PERMISSION

## ChatAddUser

REQUEST			
توجه !	توضیحات	اطلاعات	عناصر گزیده
صحیح و بدون فاصله	افزودن کاربر به گروه/چت	ChatAddUser	Func
یک شماره به شکل صحیح بین المللی	شماره تماس کاربر مورد نظر	<Telephone Number>	Phone
دو رشته با کاما جدا شده اولی نام گروه یا چت و دومی تعداد به عدد	نام چت مورد نظر و و تعداد پیام فوروارد شده	<Chat Name,Forward Number>	Misc
صحیح و بدون فاصله	کلید مخفی وب سرویس	<Secret Key>	Secret

RESPONSE			
توضیحات	نوع اطلاعات	اطلاعات	عناصر آرایه
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات true و در غیر این صورت false	boolean	true   false	Result
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات "success" و در غیر این صورت "fail"	string	success   fail   error	Status
در صورت بروز حالت error در عنصر Status	string	<Error Message>	Message

توضیحات	اطلاعات رویداد	رویداد ها
خطاهای ممکن	309,PErrors	ERRORs
سطح دسترسی مورد نیاز	isSuper	PERMISSION

## ChatDeleteUser

REQUEST			
توجه !	توضیحات	اطلاعات	عناصر گزیده
صحیح و بدون فاصله	حذف کاربر از گروه/چت	ChatDeleteUser	Func
یک شماره به شکل صحیح بین المللی	شماره تماس کاربر مورد نظر	<Telephone Number>	Phone
نام چت/گروه به شکل صحیح رشته	نام چت مورد نظر	<Chat Name >	Misc
صحیح و بدون فاصله	کلید مخفی وب سرویس	<Secret Key>	Secret

RESPONSE			
توضیحات	نوع اطلاعات	اطلاعات	عناصر آرایه
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات true و در غیر این صورت false	boolean	true   false	Result
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات "success" و در غیر این صورت "fail"	string	success   fail   error	Status
در صورت بروز حالت error در عنصر Status	string	<Error Message>	Message

توضیحات	اطلاعات رویداد	رویداد ها
خطاهای ممکن	309,PErrors	ERRORs
سطح دسترسی مورد نیاز	isSuper	PERMISSION

## SetProfileName

REQUEST			
توجه !	توضیحات	اطلاعات	عناصر گزیده
صحیح و بدون فاصله	تغییر نام عامل	SetProfileName	Func
دو رشته جدا شده با کاما	اسم و فامیل عامل	<Name,LastName>	Misc
صحیح و بدون فاصله	کلید مخفی وب سرویس	<Secret Key>	Secret

RESPONSE			
توضیحات	نوع اطلاعات	اطلاعات	عناصر آرایه
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات true و در غیر این صورت false	boolean	true   false	Result
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات "success" و در غیر این صورت "fail"	string	success   fail   error	Status
در صورت بروز حالت error در عنصر Status	string	<Error Message>	Message

توضیحات	اطلاعات رویداد	رویداد ها
خطاهای ممکن	309,PErrors	ERRORs
سطح دسترسی مورد نیاز	isSuper	PERMISSION

## BlockUser

REQUEST			
توجه !	توضیحات	اطلاعات	عناصر گزیده
صحیح و بدون فاصله	بلاک کردن شماره کاربر	<b>BlockUser</b>	<b>Func</b>
یک شماره به شکل صحیح بین المللی	شماره تماس کاربر مورد نظر	<Telephone Number>	<b>Phone</b>
صحیح و بدون فاصله	کلید مخفی وب سرویس	<Secret Key>	<b>Secret</b>

RESPONSE			
توضیحات	نوع اطلاعات	اطلاعات	عناصر آرایه
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات <b>true</b> و در غیر این صورت <b>false</b>	<b>boolean</b>	<b>true   false</b>	<b>Result</b>
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات " <b>success</b> " و در غیر این صورت " <b>fail</b> "	<b>string</b>	<b>success   fail   error</b>	<b>Status</b>
در صورت بروز حالت <b>error</b> در عنصر <b>Status</b>	<b>string</b>	<Error Message>	<b>Message</b>

توضیحات	اطلاعات رویداد	رویداد ها
خطاهای ممکن	309,PErrors	ERRORs
سطح دسترسی مورد نیاز	isSuper	PERMISSION

## UnBlockUser

REQUEST			
عناصر گزیده	اطلاعات	توضیحات	توجه !
Func	UnBlockUser	حذف کردن شماره کاربر از بلاک	صحیح و بدون فاصله
Phone	<Telephone Number>	شماره تماس کاربر مورد نظر	یک شماره به شکل صحیح بین المللی
Secret	<Secret Key>	کلید مخفی وب سرویس	صحیح و بدون فاصله

RESPONSE			
عناصر آرایه	اطلاعات	نوع اطلاعات	توضیحات
Result	true   false	boolean	در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات true و در غیر این صورت false
Status	success   fail   error	string	در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات "success" و در غیر این صورت "fail"
Message	<Error Message>	string	در صورت بروز حالت error در عنصر Status

رویداد ها	اطلاعات رویداد	توضیحات
ERRORs	309,PErrors	خطاهای ممکن
PERMISSION	isSuper	سطح دسترسی مورد نیاز



# MarkRead

REQUEST			
توجه !	توضیحات	اطلاعات	عناصر گزیده
صحیح و بدون فاصله	نمایش پیام های کاربر به شکل خوانده شده	MarkRead	Func
یک شماره به شکل صحیح بین المللی	شماره تماس کاربر مورد نظر	<Telephone Number>	Phone
صحیح و بدون فاصله	کلید مخفی وب سرویس	<Secret Key>	Secret

RESPONSE			
توضیحات	نوع اطلاعات	اطلاعات	عناصر آرایه
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات true و در غیر این صورت false	boolean	true   false	Result
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات "success" و در غیر این صورت "fail"	string	success   fail   error	Status
در صورت بروز حالت error در عنصر Status	string	<Error Message>	Message

توضیحات	اطلاعات رویداد	رویداد ها
خطاهای ممکن	309,PErrors	ERRORs
سطح دسترسی مورد نیاز	isSuper	PERMISSION

## GetUserInfo

REQUEST			
توجه !	توضیحات	اطلاعات	عناصر گزیده
صحیح و بدون فاصله	دریافت اطلاعات کاربر	<b>GetUserInfo</b>	<b>Func</b>
یک شماره به شکل صحیح بین المللی	شماره تماس کاربر مورد نظر	<b>&lt;Telephone Number&gt;</b>	<b>Phone</b>
صحیح و بدون فاصله	کلید مخفی وب سرویس	<b>&lt;Secret Key&gt;</b>	<b>Secret</b>

RESPONSE			
توضیحات	نوع اطلاعات	اطلاعات	عناصر آرایه
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات <b>objects</b> و در غیر این صورت <b>false</b>	<b>mixed</b>	<b>objects   false</b>	<b>Result</b>
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات <b>"success"</b> و در غیر این صورت <b>"fail"</b>	<b>string</b>	<b>success   fail   error</b>	<b>Status</b>
در صورت بروز حالت <b>error</b> در عنصر <b>Status</b>	<b>string</b>	<b>&lt;Error Message&gt;</b>	<b>Message</b>

توضیحات	اطلاعات رویداد	رویداد ها
خطاهای ممکن	309,PErrors	ERRORs
سطح دسترسی مورد نیاز	canGet	PERMISSION

## GetDialogList

REQUEST			
توجه !	توضیحات	اطلاعات	عناصر گزیده
صحیح و بدون فاصله	دریافت اطلاعات و لیست پیام ها	<b>GetDialogList</b>	<b>Func</b>
صحیح و بدون فاصله	کلید مخفی وب سرویس	<b>&lt;Secret Key&gt;</b>	<b>Secret</b>

RESPONSE			
توضیحات	نوع اطلاعات	اطلاعات	عناصر آرایه
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات <b>objects</b> و در غیر این صورت <b>false</b>	<b>mixed</b>	<b>objects   false</b>	<b>Result</b>
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات <b>"success"</b> و در غیر این صورت <b>"fail"</b>	<b>string</b>	<b>success   fail   error</b>	<b>Status</b>
در صورت بروز حالت <b>error</b> در عنصر <b>Status</b>	<b>string</b>	<b>&lt;Error Message&gt;</b>	<b>Message</b>

توضیحات	اطلاعات رویداد	رویداد ها
خطاهای ممکن	309,PErrors	ERRORs
سطح دسترسی مورد نیاز	canGet	PERMISSION

## GetHistory

REQUEST			
توجه !	توضیحات	اطلاعات	عناصر گزیده
صحیح و بدون فاصله	دریافت پیام های شماره مورد نظر	<b>GetHistory</b>	<b>Func</b>
یک شماره به شکل صحیح بین المللی	شماره تماس کاربر مورد نظر	<b>&lt;Telephone Number&gt;</b>	<b>Phone</b>
دو رشته جدا شده با کاما	تعداد پیام و محدودیت آن	<b>&lt;Offset,Limit&gt;</b>	<b>Misc</b>
صحیح و بدون فاصله	کلید مخفی وب سرویس	<b>&lt;Secret Key&gt;</b>	<b>Secret</b>

RESPONSE			
توضیحات	نوع اطلاعات	اطلاعات	عناصر آرایه
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات <b>objects</b> و در غیر این صورت <b>false</b>	<b>mixed</b>	<b>objects   false</b>	<b>Result</b>
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات <b>"success"</b> و در غیر این صورت <b>"fail"</b>	<b>string</b>	<b>success   fail   error</b>	<b>Status</b>
در صورت بروز حالت <b>error</b> در عنصر <b>Status</b>	<b>string</b>	<b>&lt;Error Message&gt;</b>	<b>Message</b>

توضیحات	اطلاعات رویداد	رویداد ها
خطاهای ممکن	309,PErrors	ERRORs
سطح دسترسی مورد نیاز	canGet	PERMISSION

## SetUsername

REQUEST			
توجه !	توضیحات	اطلاعات	عناصر گزیده
صحیح و بدون فاصله	تغییر/ ایجاد نام کاربری عامل	SetUsername	Func
رشته صحیح و بدون فاصله	نام کاربری	<Username>	Misc
صحیح و بدون فاصله	کلید مخفی وب سرویس	<Secret Key>	Secret

RESPONSE			
توضیحات	نوع اطلاعات	اطلاعات	عناصر آرایه
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات true و در غیر این صورت false	boolean	true   false	Result
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات "success" و در غیر این صورت "fail"	string	success   fail   error	Status
در صورت بروز حالت error در عنصر Status	string	<Error Message>	Message

توضیحات	اطلاعات رویداد	رویداد ها
خطاهای ممکن	309,PErrors	ERRORs
سطح دسترسی مورد نیاز	isSuper	PERMISSION

## SetProfilePhoto

### REQUEST

توجه !	توضیحات	اطلاعات	عناصر گزیده
صحیح و بدون فاصله	تغییر تصویر عامل	<b>SetProfilePhoto</b>	<b>Func</b>
رشته از داده تصویر به صورت BASE64	داده ی تصویر مورد نظر	<b>&lt;Photo Data&gt;</b>	<b>Data</b>
صحیح و بدون فاصله	کلید مخفی وب سرویس	<b>&lt;Secret Key&gt;</b>	<b>Secret</b>

### RESPONSE

توضیحات	نوع اطلاعات	اطلاعات	عناصر آرایه
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات <b>true</b> و در غیر این صورت <b>false</b>	<b>boolean</b>	<b>true   false</b>	<b>Result</b>
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات <b>"success"</b> و در غیر این صورت <b>"fail"</b>	<b>string</b>	<b>success   fail   error</b>	<b>Status</b>
در صورت بروز حالت <b>error</b> در عنصر <b>Status</b>	<b>string</b>	<b>&lt;Error Message&gt;</b>	<b>Message</b>

توضیحات	اطلاعات رویداد	رویداد ها
خطاهای ممکن	309,PErrors	ERRORs
سطح دسترسی مورد نیاز	isSuper	PERMISSION

## SendPhoto

### REQUEST

توجه !	توضیحات	اطلاعات	عناصر گزیده
صحیح و بدون فاصله	ارسال تصویر به شماره	<b>SendPhoto</b>	<b>Func</b>
یک شماره به شکل صحیح بین المللی	شماره تماس کاربر مورد نظر	<b>&lt;Telephone Number&gt;</b>	<b>Phone</b>
رشته نام پسوند فایل بدون نقطه و فاصله	پسوند یا فرمت فایل	<b>&lt;File Format&gt;</b>	<b>Misc</b>
رشته از داده تصویر به صورت BASE64	داده ی تصویر مورد نظر	<b>&lt;Photo Data&gt;</b>	<b>Data</b>
صحیح و بدون فاصله	کلید مخفی وب سرویس	<b>&lt;Secret Key&gt;</b>	<b>Secret</b>

### RESPONSE

توضیحات	نوع اطلاعات	اطلاعات	عناصر آرایه
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات <b>true</b> و در غیر این صورت <b>false</b>	<b>boolean</b>	<b>true   false</b>	<b>Result</b>
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات <b>"success"</b> و در غیر این صورت <b>"fail"</b>	<b>string</b>	<b>success   fail   error</b>	<b>Status</b>
در صورت بروز حالت <b>error</b> در عنصر <b>Status</b>	<b>string</b>	<b>&lt;Error Message&gt;</b>	<b>Message</b>

توضیحات	اطلاعات رویداد	رویداد ها
خطاهای ممکن	303,305,PErrors	ERRORs
سطح دسترسی مورد نیاز	N/A	PERMISSION

## SendVideo

### REQUEST

توجه !	توضیحات	اطلاعات	عناصر گزیده
صحیح و بدون فاصله	ارسال ویدئو به شماره	<b>SendVideo</b>	<b>Func</b>
یک شماره به شکل صحیح بین المللی	شماره تماس کاربر مورد نظر	<b>&lt;Telephone Number&gt;</b>	<b>Phone</b>
رشته نام پسوند فایل بدون نقطه و فاصله	پسوند یا فرمت فایل	<b>&lt;File Format&gt;</b>	<b>Misc</b>
رشته از داده ویدئو به صورت BASE64	داده ی ویدئو مورد نظر	<b>&lt;Video Data&gt;</b>	<b>Data</b>
صحیح و بدون فاصله	کلید مخفی وب سرویس	<b>&lt;Secret Key&gt;</b>	<b>Secret</b>

### RESPONSE

توضیحات	نوع اطلاعات	اطلاعات	عناصر آرایه
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات <b>true</b> و در غیر این صورت <b>false</b>	<b>boolean</b>	<b>true   false</b>	<b>Result</b>
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات <b>"success"</b> و در غیر این صورت <b>"fail"</b>	<b>string</b>	<b>success   fail   error</b>	<b>Status</b>
در صورت بروز حالت <b>error</b> در عنصر <b>Status</b>	<b>string</b>	<b>&lt;Error Message&gt;</b>	<b>Message</b>

توضیحات	اطلاعات رویداد	رویداد ها
خطاهای ممکن	303,305,PErrors	ERRORs
سطح دسترسی مورد نیاز	N/A	PERMISSION



## SendAudio

### REQUEST

توجه !	توضیحات	اطلاعات	عناصر گزیده
صحیح و بدون فاصله	ارسال صوت به شماره	<b>SendAudio</b>	<b>Func</b>
یک شماره به شکل صحیح بین المللی	شماره تماس کاربر مورد نظر	<b>&lt;Telephone Number&gt;</b>	<b>Phone</b>
رشته نام پسوند فایل بدون نقطه و فاصله	پسوند یا فرمت فایل	<b>&lt;File Format&gt;</b>	<b>Misc</b>
رشته از داده صوت به صورت BASE64	داده ی صوت مورد نظر	<b>&lt;Audio Data&gt;</b>	<b>Data</b>
صحیح و بدون فاصله	کلید مخفی وب سرویس	<b>&lt;Secret Key&gt;</b>	<b>Secret</b>

### RESPONSE

توضیحات	نوع اطلاعات	اطلاعات	عناصر آرایه
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات <b>true</b> و در غیر این صورت <b>false</b>	<b>boolean</b>	<b>true   false</b>	<b>Result</b>
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات <b>"success"</b> و در غیر این صورت <b>"fail"</b>	<b>string</b>	<b>success   fail   error</b>	<b>Status</b>
در صورت بروز حالت <b>error</b> در عنصر <b>Status</b>	<b>string</b>	<b>&lt;Error Message&gt;</b>	<b>Message</b>

توضیحات	اطلاعات رویداد	رویداد ها
خطاهای ممکن	303,305,PErrors	ERRORs
سطح دسترسی مورد نیاز	N/A	PERMISSION

## SendText

### REQUEST

توجه !	توضیحات	اطلاعات	عناصر گزیده
صحيح و بدون فاصله	ارسال فایل متنی به شماره	<b>SendText</b>	<b>Func</b>
یک شماره به شکل صحيح بين المللی	شماره تماس کاربر مورد نظر	<b>&lt;Telephone Number&gt;</b>	<b>Phone</b>
رشته نام پسوند فایل بدون نقطه و فاصله	پسوند یا فرمت فایل	<b>&lt;File Format&gt;</b>	<b>Misc</b>
رشته از داده فایل متنی به صورت <b>BASE64</b>	داده ی متنی مورد نظر	<b>&lt;Text Data&gt;</b>	<b>Data</b>
صحيح و بدون فاصله	کلید مخفی وب سرویس	<b>&lt;Secret Key&gt;</b>	<b>Secret</b>

### RESPONSE

توضیحات	نوع اطلاعات	اطلاعات	عناصر آرایه
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات <b>true</b> و در غیر این صورت <b>false</b>	<b>boolean</b>	<b>true   false</b>	<b>Result</b>
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات <b>"success"</b> و در غیر این صورت <b>"fail"</b>	<b>string</b>	<b>success   fail   error</b>	<b>Status</b>
در صورت بروز حالت <b>error</b> در عنصر <b>Status</b>	<b>string</b>	<b>&lt;Error Message&gt;</b>	<b>Message</b>

توضیحات	اطلاعات رویداد	رویداد ها
خطاهای ممکن	303,305,PErrors	ERRORs
سطح دسترسی مورد نیاز	N/A	PERMISSION

## SendFile

### REQUEST

توجه !	توضیحات	اطلاعات	عناصر گزیده
صحیح و بدون فاصله	ارسال هر نوع فایل به شماره	<b>SendFile</b>	<b>Func</b>
یک شماره به شکل صحیح بین المللی	شماره تماس کاربر مورد نظر	<b>&lt;Telephone Number&gt;</b>	<b>Phone</b>
رشته نام پسوند فایل بدون نقطه و فاصله	پسوند یا فرمت فایل	<b>&lt;File Format&gt;</b>	<b>Misc</b>
رشته از داده فایل به صورت BASE64	داده ی فایل مورد نظر	<b>&lt;File Data&gt;</b>	<b>Data</b>
صحیح و بدون فاصله	کلید مخفی وب سرویس	<b>&lt;Secret Key&gt;</b>	<b>Secret</b>

### RESPONSE

توضیحات	نوع اطلاعات	اطلاعات	عناصر آرایه
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات <b>true</b> و در غیر این صورت <b>false</b>	<b>boolean</b>	<b>true   false</b>	<b>Result</b>
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات <b>"success"</b> و در غیر این صورت <b>"fail"</b>	<b>string</b>	<b>success   fail   error</b>	<b>Status</b>
در صورت بروز حالت <b>error</b> در عنصر <b>Status</b>	<b>string</b>	<b>&lt;Error Message&gt;</b>	<b>Message</b>

توضیحات	اطلاعات رویداد	رویداد ها
خطاهای ممکن	303,305,PErrors	ERRORs
سطح دسترسی مورد نیاز	N/A	PERMISSION

## SendDocument

### REQUEST

توجه !	توضیحات	اطلاعات	عناصر گزیده
صحیح و بدون فاصله	ارسال فایل سند به شماره	<b>SendDocument</b>	<b>Func</b>
یک شماره به شکل صحیح بین المللی	شماره تماس کاربر مورد نظر	<b>&lt;Telephone Number&gt;</b>	<b>Phone</b>
رشته نام پسوند فایل بدون نقطه و فاصله	پسوند یا فرمت فایل	<b>&lt;File Format&gt;</b>	<b>Misc</b>
رشته از داده سند به صورت BASE64	داده ی فایل مورد نظر	<b>&lt;Document Data&gt;</b>	<b>Data</b>
صحیح و بدون فاصله	کلید مخفی وب سرویس	<b>&lt;Secret Key&gt;</b>	<b>Secret</b>

### RESPONSE

توضیحات	نوع اطلاعات	اطلاعات	عناصر آرایه
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات <b>true</b> و در غیر این صورت <b>false</b>	<b>boolean</b>	<b>true   false</b>	<b>Result</b>
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات <b>"success"</b> و در غیر این صورت <b>"fail"</b>	<b>string</b>	<b>success   fail   error</b>	<b>Status</b>
در صورت بروز حالت <b>error</b> در عنصر <b>Status</b>	<b>string</b>	<b>&lt;Error Message&gt;</b>	<b>Message</b>

توضیحات	اطلاعات رویداد	رویداد ها
خطاهای ممکن	303,305,PErrors	ERRORs
سطح دسترسی مورد نیاز	N/A	PERMISSION

## SendPhotoMass

### REQUEST

توجه !	توضیحات	اطلاعات	عناصر گزیده
صحیح و بدون فاصله	ارسال تصویر به دسته شماره	<b>SendPhotoMass</b>	<b>Func</b>
شماره (ها) به شکل صحیح بین المللی	شماره (های) تماس کاربر مورد نظر	<b>&lt;Telephone Numbers&gt;</b>	<b>Phone</b>
رشته نام پسوند فایل بدون نقطه و فاصله	پسوند یا فرمت فایل	<b>&lt;File Format&gt;</b>	<b>Misc</b>
رشته از داده تصویر به صورت BASE64	داده ی تصویر مورد نظر	<b>&lt;Photo Data&gt;</b>	<b>Data</b>
صحیح و بدون فاصله	کلید مخفی وب سرویس	<b>&lt;Secret Key&gt;</b>	<b>Secret</b>

### RESPONSE

توضیحات	نوع اطلاعات	اطلاعات	عناصر آرایه
آرایه با کلید از شماره های ارسالی و مقدار متناظر <b>true</b> در صورت ارسال موفق برای هر شماره و <b>false</b> در صورت شکست عملیات ارسال هر شماره متناظر	<b>Array</b>	<b>[ "Number" ] =&gt; true   false</b>	<b>Result</b>
در صورت موفقیت آمیز بودن کل عملیات <b>checking</b> برمیگردد	<b>String</b>	<b>checking   error</b>	<b>Status</b>
در صورت بروز حالت <b>error</b> در عنصر <b>Status</b>	<b>String</b>	<b>&lt;Error Message&gt;</b>	<b>Message</b>

توضیحات	اطلاعات رویداد	رویداد ها
خطاهای ممکن	303,305,PErrors	ERRORs
سطح دسترسی مورد نیاز	N/A	PERMISSION

## SendVideoMass

### REQUEST

توجه !	توضیحات	اطلاعات	عناصر گزیده
صحیح و بدون فاصله	ارسال ویدئو به دسته شماره	<b>SendVideoMass</b>	<b>Func</b>
شماره (ها) به شکل صحیح بین المللی	شماره (های) تماس کاربر مورد نظر	<b>&lt;Telephone Numbers&gt;</b>	<b>Phone</b>
رشته نام پسوند فایل بدون نقطه و فاصله	پسوند یا فرمت فایل	<b>&lt;File Format&gt;</b>	<b>Misc</b>
رشته از داده ویدئو به صورت BASE64	داده ی ویدئو مورد نظر	<b>&lt;Photo Data&gt;</b>	<b>Data</b>
صحیح و بدون فاصله	کلید مخفی وب سرویس	<b>&lt;Secret Key&gt;</b>	<b>Secret</b>

### RESPONSE

توضیحات	نوع اطلاعات	اطلاعات	عناصر آرایه
آرایه با کلید از شماره های ارسالی و مقدار متناظر <b>true</b> در صورت ارسال موفق برای هر شماره و <b>false</b> در صورت شکست عملیات ارسال هر شماره متناظر	<b>Array</b>	<b>[ "Number" ] =&gt; true   false</b>	<b>Result</b>
در صورت موفقیت آمیز بودن کل عملیات <b>checking</b> برمیگردد	<b>String</b>	<b>checking   error</b>	<b>Status</b>
در صورت بروز حالت <b>error</b> در عنصر <b>Status</b>	<b>String</b>	<b>&lt;Error Message&gt;</b>	<b>Message</b>

توضیحات	اطلاعات رویداد	رویداد ها
خطاهای ممکن	303,305,PErrors	ERRORs
سطح دسترسی مورد نیاز	N/A	PERMISSION

## SendFileMass

### REQUEST

توجه !	توضیحات	اطلاعات	عناصر گزیده
صحیح و بدون فاصله	ارسال فایل به دسته شماره	SendFileMass	Func
شماره (ها) به شکل صحیح بین المللی	شماره (های) تماس کاربر مورد نظر	<Telephone Numbers>	Phone
رشته نام پسوند فایل بدون نقطه و فاصله	پسوند یا فرمت فایل	<File Format>	Misc
رشته از داده فایل به صورت BASE64	داده ی ویدئو مورد نظر	<Photo Data>	Data
صحیح و بدون فاصله	کلید مخفی وب سرویس	<Secret Key>	Secret

### RESPONSE

توضیحات	نوع اطلاعات	اطلاعات	عناصر آرایه
آرایه با کلید از شماره های ارسالی و مقدار متناظر <b>true</b> در صورت ارسال موفق برای هر شماره و <b>false</b> در صورت شکست عملیات ارسال هر شماره متناظر	Array	[ "Number" ] => true   false	Result
در صورت موفقیت آمیز بودن کل عملیات <b>checking</b> برمیگردد	String	checking   error	Status
در صورت بروز حالت <b>error</b> در عنصر <b>Status</b>	String	<Error Message>	Message

توضیحات	اطلاعات رویداد	رویداد ها
خطاهای ممکن	303,305,PErrors	ERRORs
سطح دسترسی مورد نیاز	N/A	PERMISSION

## SendLocation

### REQUEST

توجه !	توضیحات	اطلاعات	عناصر گزیده
صحیح و بدون فاصله	ارسال مکان جغرافیایی به شماره	<b>SendLocation</b>	<b>Func</b>
یک شماره به شکل صحیح بین المللی	شماره تماس کاربر مورد نظر	<b>&lt;Telephone Number&gt;</b>	<b>Phone</b>
دو رشته جدا شده با کاما اولی عرض ...	عرض جغرافیایی ، طول جغرافیایی	<b>&lt;latitude,longitude&gt;</b>	<b>Misc</b>
صحیح و بدون فاصله	کلید مخفی وب سرویس	<b>&lt;Secret Key&gt;</b>	<b>Secret</b>

### RESPONSE

توضیحات	نوع اطلاعات	اطلاعات	عناصر آرایه
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات <b>true</b> و در غیر این صورت <b>false</b>	<b>boolean</b>	<b>true   false</b>	<b>Result</b>
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات <b>"success"</b> و در غیر این صورت <b>"fail"</b>	<b>String</b>	<b>success   fail   error</b>	<b>Status</b>
در صورت بروز حالت <b>error</b> در عنصر <b>Status</b>	<b>String</b>	<b>&lt;Error Message&gt;</b>	<b>Message</b>

توضیحات	اطلاعات رویداد	رویداد ها
خطاهای ممکن	305,PErrors	ERRORs
سطح دسترسی مورد نیاز	N/A	PERMISSION



## SendContact

### REQUEST

توجه !	توضیحات	اطلاعات	عناصر گزیده
صحیح و بدون فاصله	ارسال مخاطب به شماره	<b>SendContact</b>	<b>Func</b>
یک شماره به شکل صحیح بین المللی	شماره تماس کاربر مورد نظر	<b>&lt;Telephone Number&gt;</b>	<b>Phone</b>
دو رشته جداشده با کاما اولی عرض ...	نام مخاطب ، شماره مخاطب	<b>&lt;Name,PhoneNumber&gt;</b>	<b>Misc</b>
صحیح و بدون فاصله	کلید مخفی وب سرویس	<b>&lt;Secret Key&gt;</b>	<b>Secret</b>

### RESPONSE

توضیحات	نوع اطلاعات	اطلاعات	عناصر آرایه
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات <b>true</b> و در غیر این صورت <b>false</b>	<b>boolean</b>	<b>true   false</b>	<b>Result</b>
در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات <b>"success"</b> و در غیر این صورت <b>"fail"</b>	<b>string</b>	<b>success   fail   error</b>	<b>Status</b>
در صورت بروز حالت <b>error</b> در عنصر <b>Status</b>	<b>string</b>	<b>&lt;Error Message&gt;</b>	<b>Message</b>

توضیحات	اطلاعات رویداد	رویداد ها
خطاهای ممکن	305,PErrors	ERRORs
سطح دسترسی مورد نیاز	N/A	PERMISSION

## APIGetLimits

### REQUEST

توجه !	توضیحات	اطلاعات	عناصر گزیده
صحیح و بدون فاصله	دریافت محدودیت و سطح دسترسی	APIGetLimits	Func
صحیح و بدون فاصله	کلید مخفی وب سرویس	<Secret Key>	Secret

### RESPONSE

توضیحات	نوع اطلاعات	اطلاعات	عناصر آرایه
آرایه با کلید های Message , Photo , Video , File , canGet , isSuper که مقدار هر کدام نشان دهنده محدودیت برای هر مورد است. مقدار Message تعداد حداکثر کاراکتر مجاز را نشان میدهد. مقدار Photo , Video , File حداکثر حجم مجاز به مگابایت را نشان میدهد. موارد canGet و isSuper هر کدام مقادیر ۱ و ۰ می تواند باشد که ۱ نشان دهنده داشتن این دسترسی و ۰ نشان دهنده نداشتن این سطح دسترسی است.	Array	[ "Message" ] => ... [ "Photo" ] => ... [ "Video" ] => ... [ "File" ] => ... [ "canGet" ] => ... [ "isSuper" ] => ...	Result
در صورت موفقیت آمیز بودن کل عملیات checking برمیگردد	String	checking   error	Status
در صورت بروز حالت error در عنصر Status	String	<Error Message>	Message

توضیحات	اطلاعات رویداد	رویداد ها
خطاهای ممکن	PErrors	ERRORs
سطح دسترسی مورد نیاز	N/A	PERMISSION

## APIGetCredits

### REQUEST

توجه !	توضیحات	اطلاعات	عناصر گزیده
صحیح و بدون فاصله	دریافت اعتبار باقی مانده	APIGetCredits	Func
صحیح و بدون فاصله	کلید مخفی وب سرویس	<Secret Key>	Secret

### RESPONSE

توضیحات	نوع اطلاعات	اطلاعات	عناصر آرایه
آرایه با کلید های Message , Photo , Video , File , Other که مقدار هر مورد تعداد باقیمانده اعتبار همان مورد را نشان میدهد. مقادیر عددی معادل هر مورد دریافت می شود که عدد ۰ یا ۱ نشان میدهد آن مورد اعتبار اش به اتمام رسیده و نیاز به تمدید اعتبار میباشد.	Array	[ "Message" ] => ... [ "Photo" ] => ... [ "Video" ] => ... [ "File" ] => ... [ "Other" ] => ...	Result
در صورت موفقیت آمیز بودن کل عملیات checking برمیگردد	String	checking   error	Status
در صورت بروز حالت error در عنصر Status	String	<Error Message>	Message

توضیحات	اطلاعات رویداد	رویداد ها
خطاهای ممکن	PErrors	ERRORs
سطح دسترسی مورد نیاز	N/A	PERMISSION

## APIGetIP

### REQUEST

توجه !	توضیحات	اطلاعات	عناصر گزیده
صحیح و بدون فاصله	دریافت IP های مجاز اتصال	APIGetIP	Func
صحیح و بدون فاصله	کلید مخفی وب سرویس	<Secret Key>	Secret

### RESPONSE

توضیحات	نوع اطلاعات	اطلاعات	عناصر آرایه
IP های مجاز برای اتصال به وب سرویس را نشان میدهد. در صورتی که چند IP باشد هر IP با کاما جدا می شود. در صورتی که * باشد یعنی همه IP ها مورد پذیرش است.	String	<Allow IPs>	Result
N/A	String	NULL   error	Status
در صورت بروز حالت error در عنصر Status	String	<Error Message>	Message

توضیحات	اطلاعات رویداد	رویداد ها
خطاهای ممکن	PErrors	ERRORs
سطح دسترسی مورد نیاز	N/A	PERMISSION

## APISetIP

### REQUEST

توجه !	توضیحات	اطلاعات	عناصر گزیده
صحیح و بدون فاصله	تغییر/افزودن IP های مجاز	APISetIP	Func
هر IP با کاما از دیگری جدا می شود برای اجازه به همه IP ها مقدار * را قرار دهید.	IP های مجاز اتصال به وب سرویس	<IP Address>	Misc
صحیح و بدون فاصله	کلید مخفی وب سرویس	<Secret Key>	Secret

### RESPONSE

توضیحات	نوع اطلاعات	اطلاعات	عناصر آرایه
IP های مجاز برای اتصال به وب سرویس را نشان میدهد. در صورتی که چند IP باشد هر IP با کاما جدا می شود. در صورتی که * باشد یعنی همه IP ها مورد پذیرش است.	String	<Allow IPs>	Result
در صورت موفقیت آمیز بودن success و در غیر این صورت error برمیگردد	String	success   error	Status
در صورت موفقیت آمیز بودن Allow IP Sets نشان داده می شود. در صورت بروز حالت error در عنصر Status متن خطا نشان داده می شود.	String	<Error Message>	Message

توضیحات	اطلاعات رویداد	رویداد ها
خطاهای ممکن	409,330,PErrors	ERRORs
سطح دسترسی مورد نیاز	N/A	PERMISSION

## APIChangeSecret

### REQUEST

توجه !	توضیحات	اطلاعات	عناصر گزیده
صحیح و بدون فاصله	تغییر کلید مخفی وب سرویس	APIChangeSecret	Func
صحیح و بدون فاصله	کلید مخفی وب سرویس	<Secret Key>	Secret

### RESPONSE

توضیحات	نوع اطلاعات	اطلاعات	عناصر آرایه
مقدار جدید Secret (کلید مخفی وب سرویس) به صورت رشته	string	<New Secret>	Result
در صورت موفقیت آمیز بودن کل عملیات success برمیگردد	string	success   error	Status
در صورت بروز حالت error در عنصر Status	string	<Error Message>	Message

توضیحات	اطلاعات رویداد	رویداد ها
خطاهای ممکن	407,PErrors	ERRORs
سطح دسترسی مورد نیاز	N/A	PERMISSION

# APIGetRobot

## REQUEST

توجه !	توضیحات	اطلاعات	عناصر گزیده
صحیح و بدون فاصله	دریافت نام عامل (ها)	APIGetRobot	Func
صحیح و بدون فاصله	کلید مخفی وب سرویس	<Secret Key>	Secret

## RESPONSE

توضیحات	نوع اطلاعات	اطلاعات	عناصر آرایه
نام Agents (عامل های) فعال شما را به صورت رشته نشان میدهد هر عامل توسط کاما از دیگری جدا می شود.	string	<Robots Name>	Result
N/A	string	NULL   error	Status
در صورت بروز حالت error در عنصر Status	string	<Error Message>	Message

توضیحات	اطلاعات رویداد	رویداد ها
خطاهای ممکن	PErrors	ERRORs
سطح دسترسی مورد نیاز	N/A	PERMISSION

## APIGetActive

### REQUEST

توجه !	توضیحات	اطلاعات	عناصر گزیده
صحیح و بدون فاصله	دریافت اطلاعات فعال بودن حساب	APIGetActive	Func
صحیح و بدون فاصله	کلید مخفی وب سرویس	<Secret Key>	Secret

### RESPONSE

توضیحات	نوع اطلاعات	اطلاعات	عناصر آرایه
وضعیت فعال بودن حساب کاربری را به صورت ۱ و ۰ نشان میدهد که ۰ یعنی غیر فعال و ۱ یعنی فعال است.	string	<Activation Status>	Result
N/A	string	NULL   error	Status
در صورت بروز حالت error در عنصر Status	string	<Error Message>	Message

توضیحات	اطلاعات رویداد	رویداد ها
خطاهای ممکن	PErrors	ERRORs
سطح دسترسی مورد نیاز	N/A	PERMISSION



## APIGetUsername

### REQUEST

توجه !	توضیحات	اطلاعات	عناصر گزیده
صحیح و بدون فاصله	دریافت نام کاربری حساب	<b>APIGetUsername</b>	<b>Func</b>
صحیح و بدون فاصله	کلید مخفی وب سرویس	<b>&lt;Secret Key&gt;</b>	<b>Secret</b>

### RESPONSE

توضیحات	نوع اطلاعات	اطلاعات	عناصر آرایه
نام کاربری حساب کاربری را نشان میدهد.	<b>string</b>	<b>&lt;Account User&gt;</b>	<b>Result</b>
<b>N/A</b>	<b>string</b>	<b>NULL   error</b>	<b>Status</b>
در صورت بروز حالت <b>error</b> در عنصر <b>Status</b>	<b>string</b>	<b>&lt;Error Message&gt;</b>	<b>Message</b>

توضیحات	اطلاعات رویداد	رویداد ها
خطاهای ممکن	PErrors	ERRORs
سطح دسترسی مورد نیاز	N/A	PERMISSION

# APlisSuper

## REQUEST

توجه !	توضیحات	اطلاعات	عناصر گزیده
صحیح و بدون فاصله	دریافت وضعیت سطح دسترسی کنترل	APlisSuper	Func
صحیح و بدون فاصله	کلید مخفی وب سرویس	<Secret Key>	Secret

## RESPONSE

توضیحات	نوع اطلاعات	اطلاعات	عناصر آرایه
سطح دسترسی کنترل را نشان میدهد ، عدد ۱ نشان دهنده داشتن این دسترسی و عدد ۰ نشان دهنده نداشتن این سطح دسترسی است.	string	<isSuper Permission>	Result
N/A	string	NULL   error	Status
در صورت بروز حالت error در عنصر Status	string	<Error Message>	Message

توضیحات	اطلاعات رویداد	رویداد ها
خطاهای ممکن	PErrors	ERRORs
سطح دسترسی مورد نیاز	N/A	PERMISSION

## APIcanGet

### REQUEST

توجه !	توضیحات	اطلاعات	عناصر گزیده
صحیح و بدون فاصله	دریافت وضعیت سطح دسترسی دریافت	APIcanGet	Func
صحیح و بدون فاصله	کلید مخفی وب سرویس	<Secret Key>	Secret

### RESPONSE

توضیحات	نوع اطلاعات	اطلاعات	عناصر آرایه
سطح دسترسی دریافت اطلاعات را نشان میدهد ، عدد ۱ نشان دهنده داشتن این دسترسی و عدد ۰ نشان دهنده نداشتن این سطح دسترسی است.	string	<canGet Permission>	Result
N/A	string	NULL   error	Status
در صورت بروز حالت error در عنصر Status	string	<Error Message>	Message

توضیحات	اطلاعات رویداد	رویداد ها
خطاهای ممکن	PErrors	ERRORs
سطح دسترسی مورد نیاز	N/A	PERMISSION

## APIGetAds

### REQUEST

توجه !	توضیحات	اطلاعات	عناصر گزیده
صحیح و بدون فاصله	دریافت وضعیت تبلیغات انتهای پیام	APIGetAds	Func
صحیح و بدون فاصله	کلید مخفی وب سرویس	<Secret Key>	Secret

### RESPONSE

توضیحات	نوع اطلاعات	اطلاعات	عناصر آرایه
وضعیت نمایش تبلیغات انتهای پیام را نشان میدهد ، <b>true</b> نشان دهنده وجود و <b>false</b> نشان دهنده عدم وجود تبلیغات انتهای پیام است.	<b>boolean</b>	<Ads Status>	Result
N/A	<b>string</b>	NULL   error	Status
در صورت بروز حالت <b>error</b> در عنصر <b>Status</b>	<b>string</b>	<Error Message>	Message

توضیحات	اطلاعات رویداد	رویداد ها
خطاهای ممکن	PErrors	ERRORs
سطح دسترسی مورد نیاز	N/A	PERMISSION

## APIGetReport

### REQUEST

توجه !	توضیحات	اطلاعات	عناصر گزیده
صحیح و بدون فاصله	دریافت گزارشات ارسال پیام	APIGetReport	Func
عدد بین ۱ تا ۹۹۹ به صورت رشته	تعداد رکورد های اطلاعات ثبت شده	<Number of Record>	Misc
صحیح و بدون فاصله	کلید مخفی وب سرویس	<Secret Key>	Secret

### RESPONSE

توضیحات	نوع اطلاعات	اطلاعات	عناصر آرایه
آرایه ای از رکوردهای گزارشات (حداکثر ۱۰۰۰ رکورد) ارسال پیام بر میگردد	array	<Array of Records>	Result
N/A	string	NULL   error	Status
در صورت بروز حالت error در عنصر Status	string	<Error Message>	Message


توضیحات	اطلاعات رویداد	رویداد ها
خطاهای ممکن	PErrors	ERRORs
سطح دسترسی مورد نیاز	N/A	PERMISSION

## لیست خطاهای وب سرویس

توضیحات	Status	Message	Code
کلید مخفی وب سرویس خالی است.	error	Empty Secret*	800
کلید مخفی وب سرویس نامعتبر است.	error	Invalid Secret*	801
IP اتصال به وب سرویس نامعتبر است.	error	Invalid IP Address*	802
درخواست بد به وب سرویس صورت گرفته است.	error	Bad Request*	812
توکن اتصال به درگاه نامعتبر است.	error	Invalid Token	813
IP اتصال به درگاه نامعتبر است.	error	Invalid IP Address	814
این نشست بلاک شده است.	error	Session Blocked*	815
حساب کاربری فعال نشده است.	error	Account Not Activated*	826
هنوز عاملی انتخاب یا فعال نشده است.	error	No Robot Has Been Set Yet*	827
مشخصه کاربری وجود ندارد.	error	No UserID	301
درخواست بد از دستورات وب سرویس (Actions) صورت گرفته است.	error	Bad Request of Func*	302
حجم فایل بسیار بالاست.	error	File Size is Too High	303
طول پیام بسیار بالاست.	error	Message Length is Too High	304
اعتبار تمام شده است.	error	No Credit	305
اعتبار کم است.	error	Low Credit	306
شماره وجود ندارد یا اشتباه وارد شده است.	error	Number Not Exist or Wrong	307
دسترسی به آن دستور برای شما میسر نیست.	error	Permission Denied	309
ورودی خالی است.	error	No Input	330
فایل معتبر نیست.	error	No Valid File	400
کلید مخفی وب سرویس تغییر کرد.	error	Secret Changed	407
IP مجاز دسترسی تعیین شد.	error	Allow IP Sets	409
داده ای موجود نیست.	error	No DATA	111
پاسخی از سمت سرور دریافت نمی شود.	error	No Response From Server*	999

**نکته!** مواردی که در بالا دارای \* هستند خطاهای عمومی به اصطلاح PErrors مخفف Public Errors هستند. و مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده اند خطاهای درگاه اتصال وب سرویس به سرور اصلی است و هنگام رخداد این خطاها می بایست مراتب را از طریق بخش تماس با ما در وب سایت MioGram.net به اطلاع برسانید تا مشکل برطرف گردد.

**نکته!** برای بررسی و تست وب سرویس به آدرس <https://miogram.net/check> رفته و وب سرویس را به صورت کامل بررسی نمایید. نمونه کدهای اتصال به وب سرویس را در <https://miogram.net> بخش نمونه کدهای اتصال به وب سرویس مشاهده کنید.

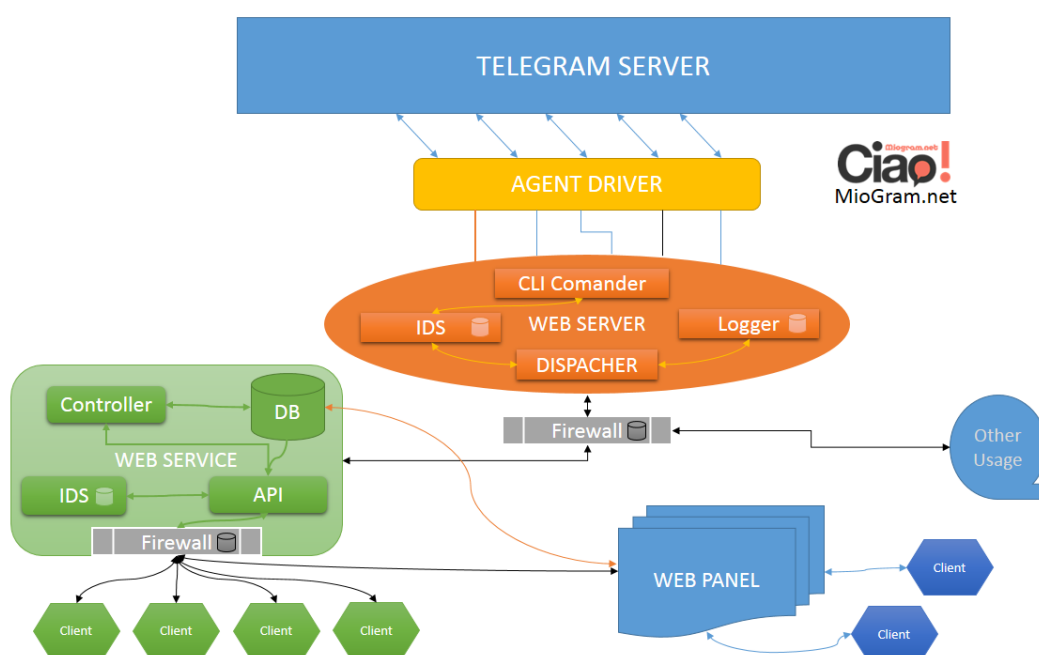

این Document از وب سرویس قدرتمند MioGram است که توسط سازنده آن آقای نیما اخلاقی تألیف و نگارش شده است. این Document نسخه V.1.2 می باشد.