实验室 pycharm 使用说明

注意：本说明只针对实验室机房，自己的电脑安装后的用法略有不同，本说明可作参考。

目录

一、使用 pycharm 新建 project 2

二、在 project 中编程并运行 6

三、特殊情况的处理： 10

四、正确配置解释器 interpreter（重要，必读） 14

一、使用 pycharm 新建 project

1、打开桌面上的“编程软件”文件夹，双击 pycharm 图标打开

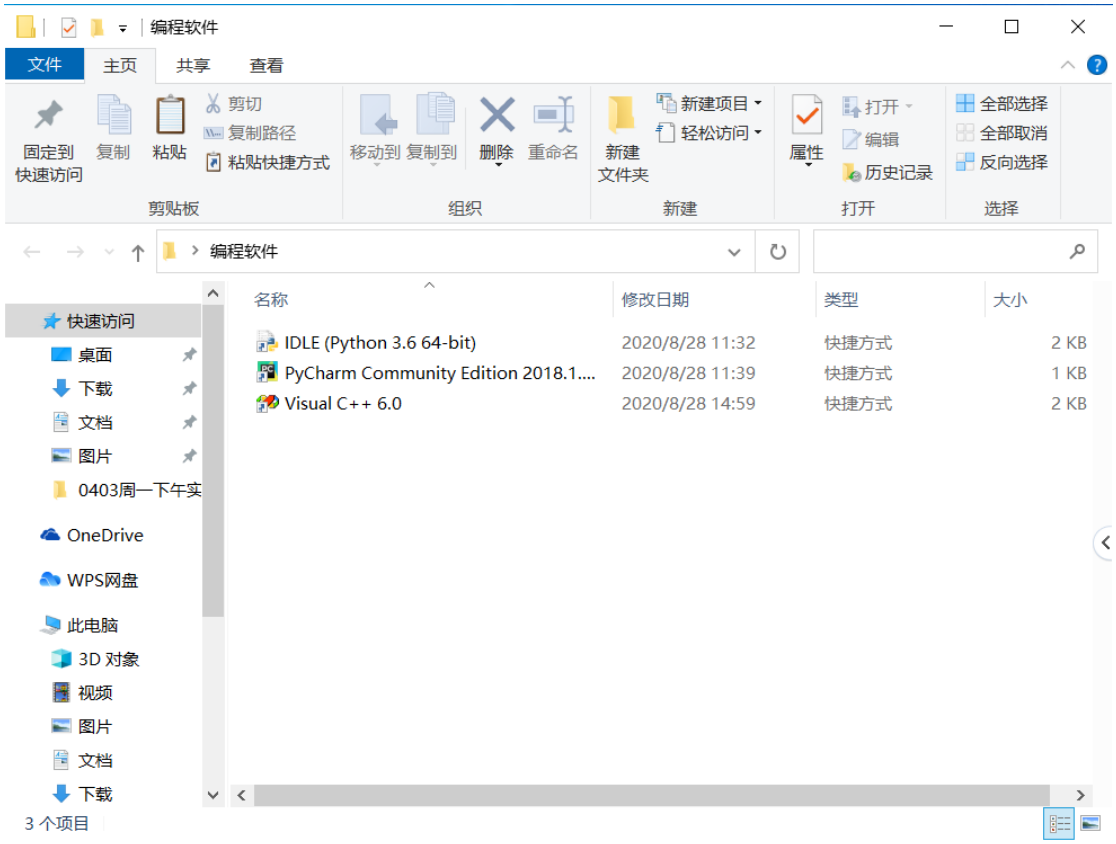

2、选择“Create New Project”

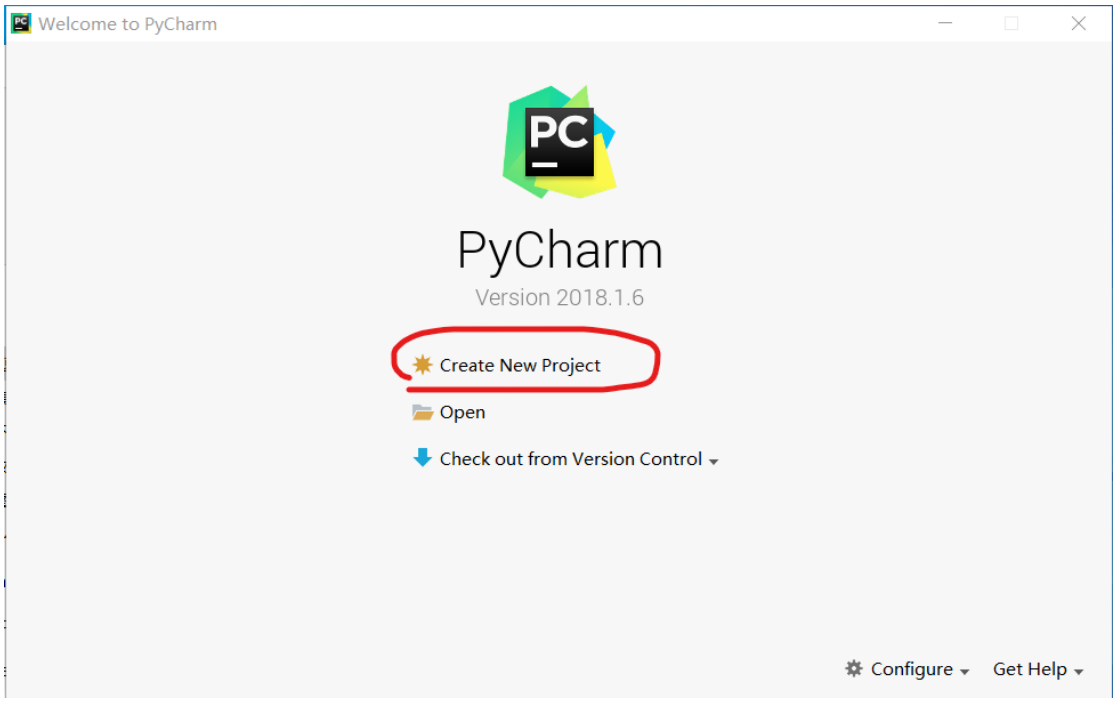

3、选择右边的图标

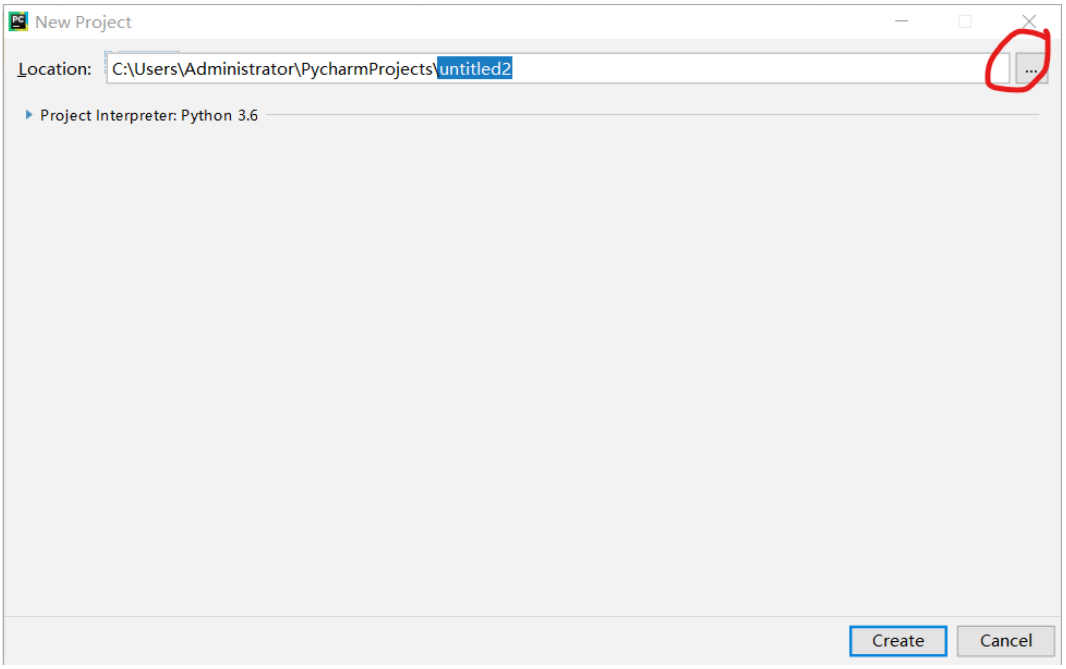

4、在弹出的菜单中选择你自己建立的学生文件夹，选择 OK

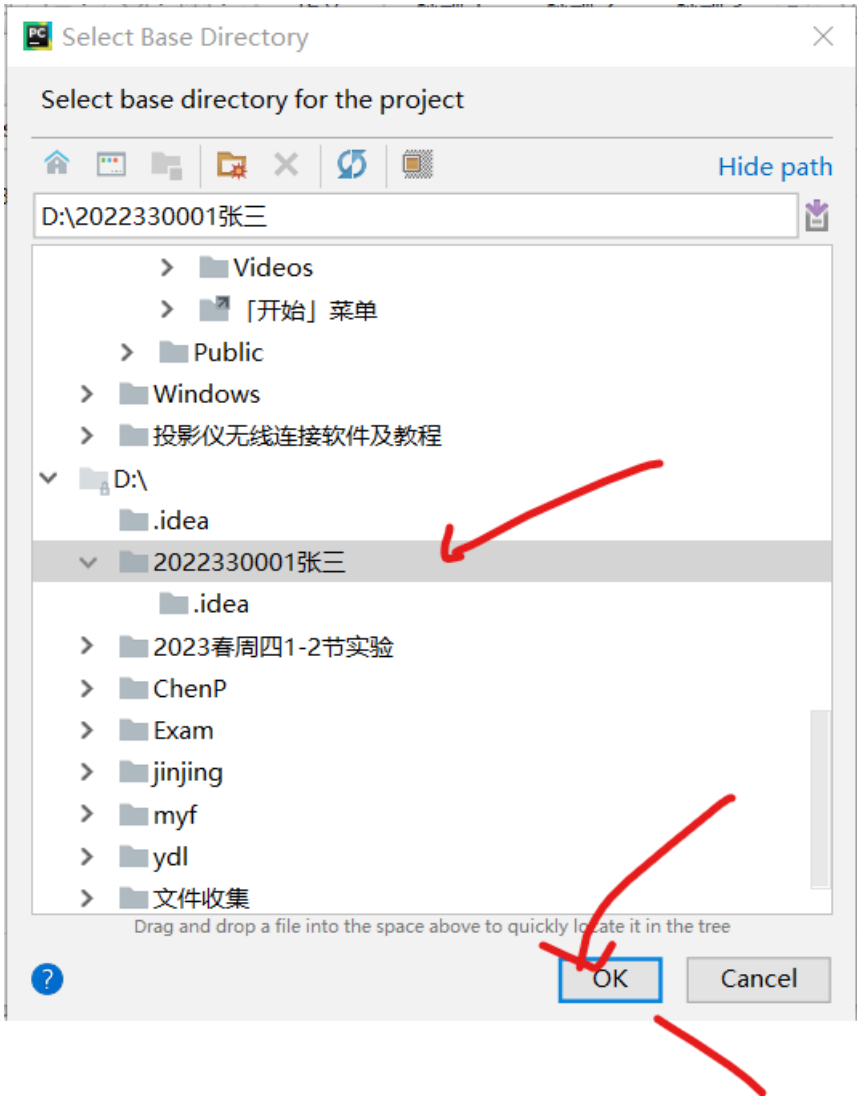

5、这个时候的界面应该如下图所示，注意文件夹必须是正确的。Interptrter 应该标明是 python3.6
点击下方的 Create 按钮

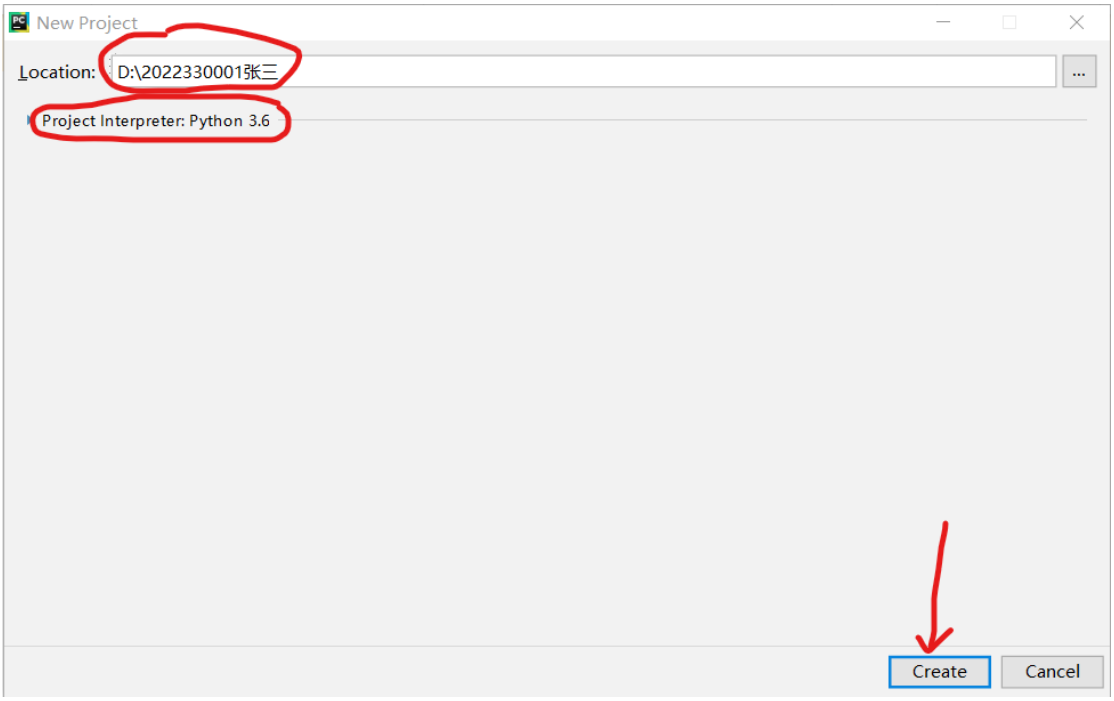

如果是如下界面，这种 interpreter 的设置不是我们需要的，点击左侧的小箭头

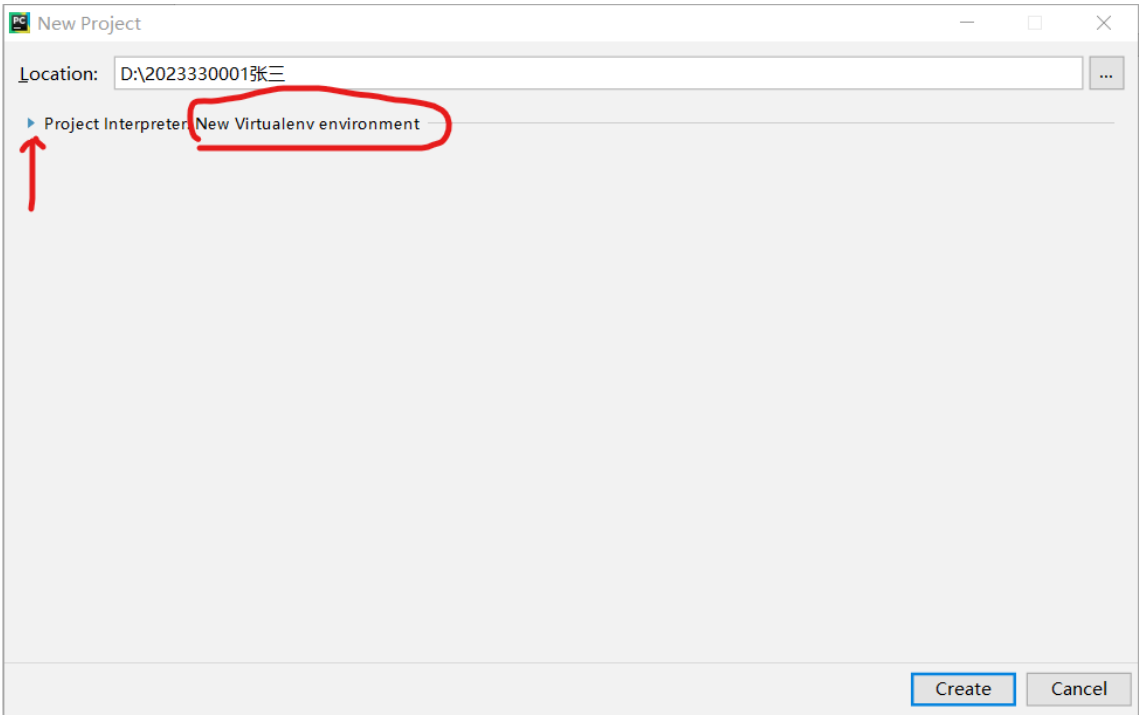

在弹出来的选项中选择 Existing interpreter，如下所示。
再点击 Create

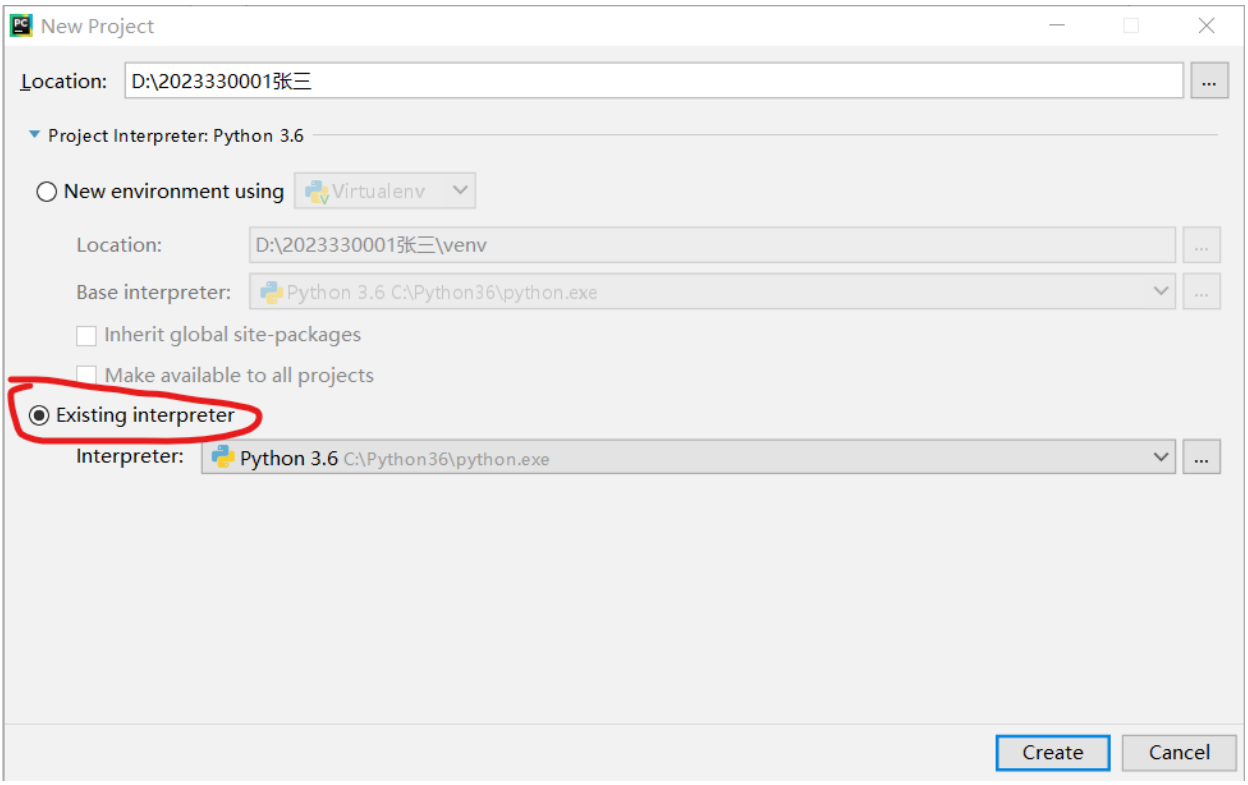

6、如果弹出类似的提示，选择 yes

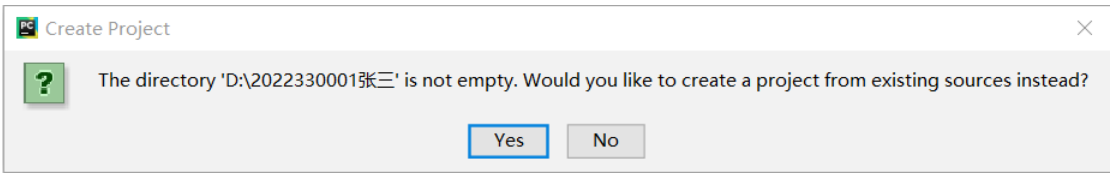

7、进入类似下面的界面

注意标红处，应该是你自己的文件夹名

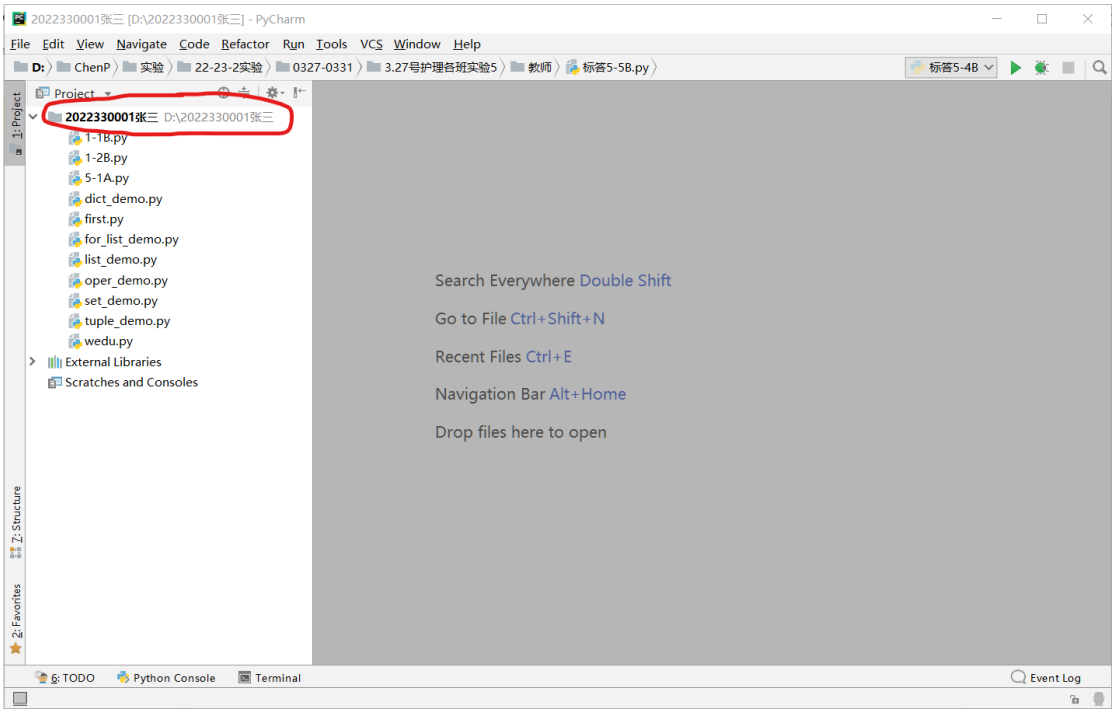

二、在 project 中编程并运行

8、Pycharm 一般使用的是先建立 py 文件，再编程的方法。

选择左上方的 File 菜单，选择 New 命令

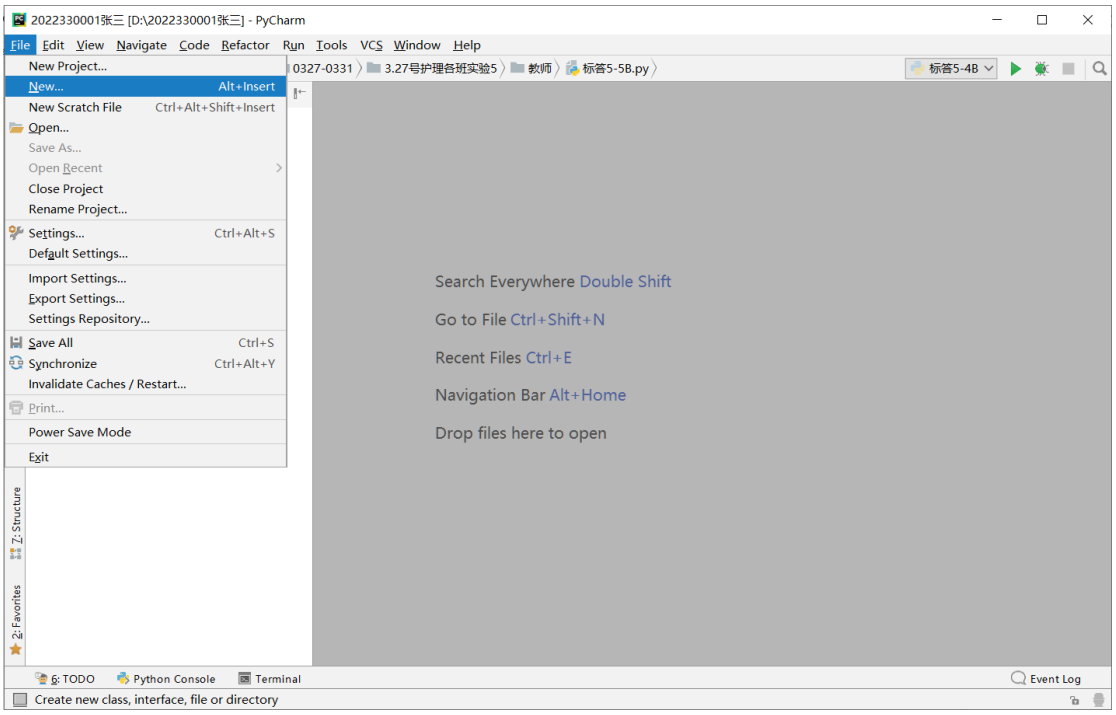

9、在弹出的菜单中选择 python file

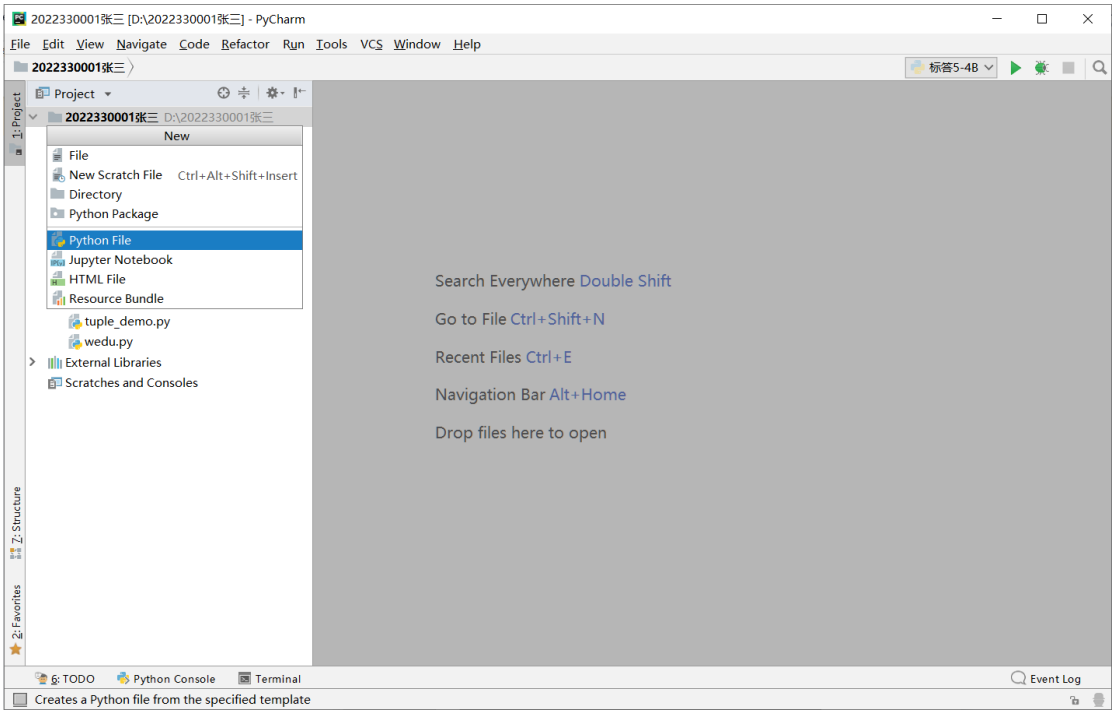

10、在弹出的窗体中，name 栏中输入你新建的文件名字。点击 OK

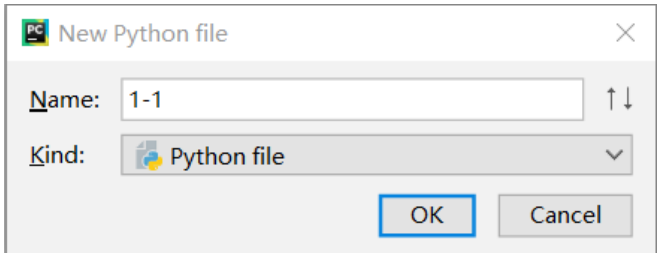

11、在右侧的编辑窗口中输入代码，注意 pycharm 中代码的字体设置和 python 自带 IDLE 编辑器的字体设置不一样。编程时注意体会 pycharm 相比 IDLE，有很多比较方便的操作。比如双引号、括号等自动配对，函数名自动填充功能等。

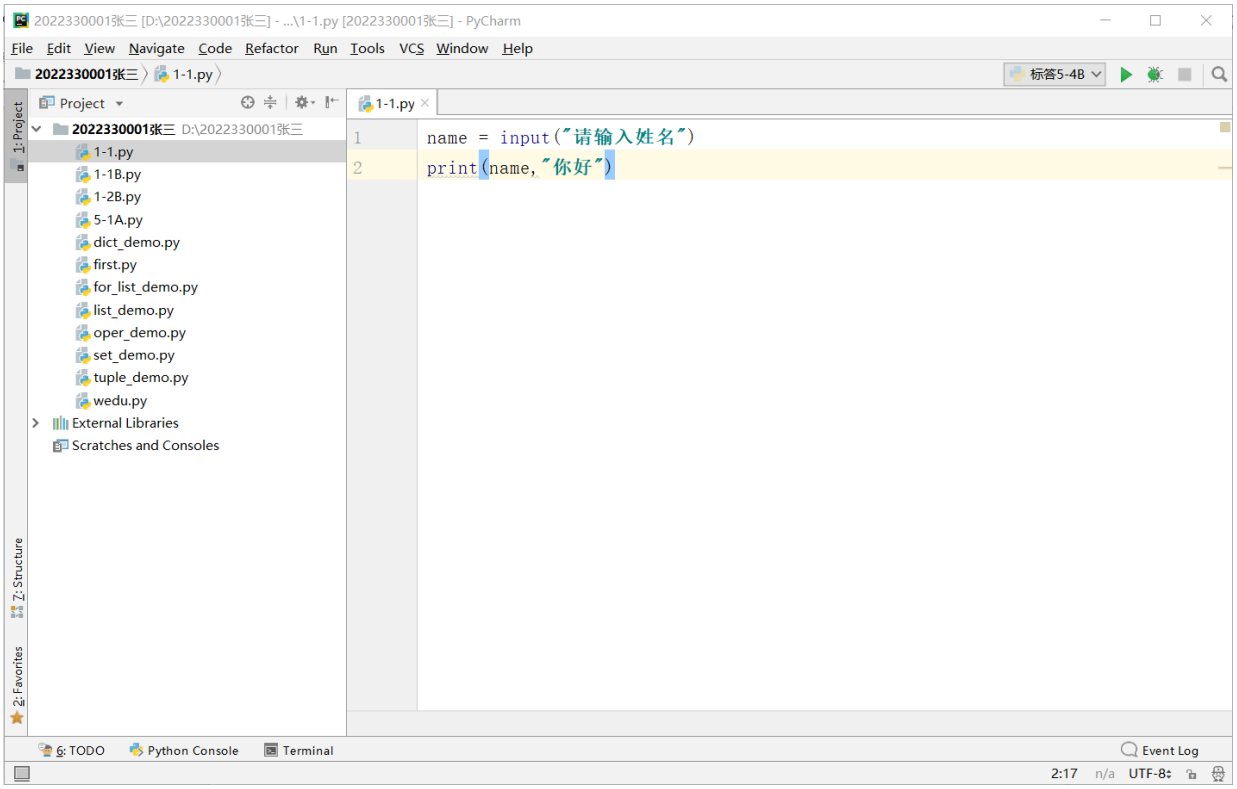

12、编程完成后，在代码窗口单击右键，在弹出的菜单中选择 run... 运行代码

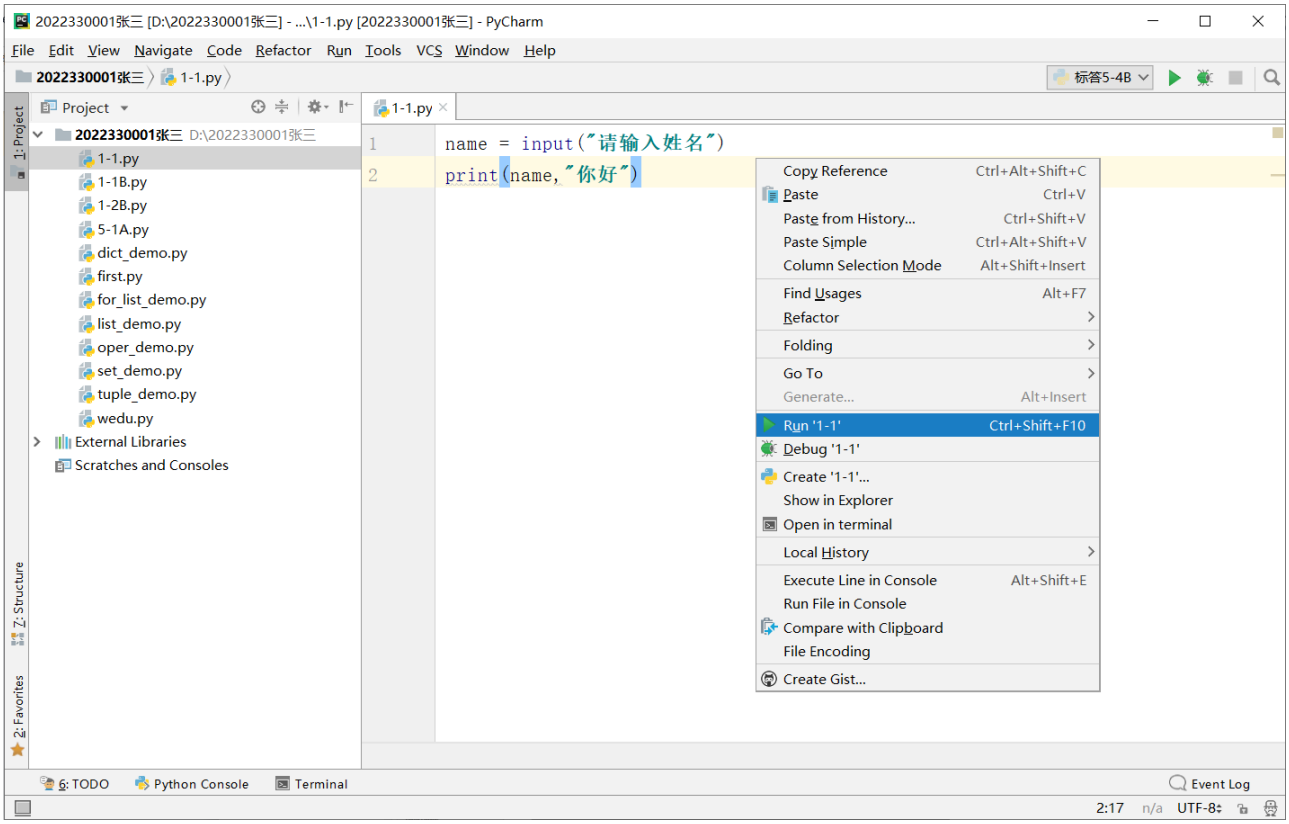

13、pycharm 的运行结果是和代码在同一窗口的不同部分，如下所示：
需要输入时，注意将光标移动到结果窗口中

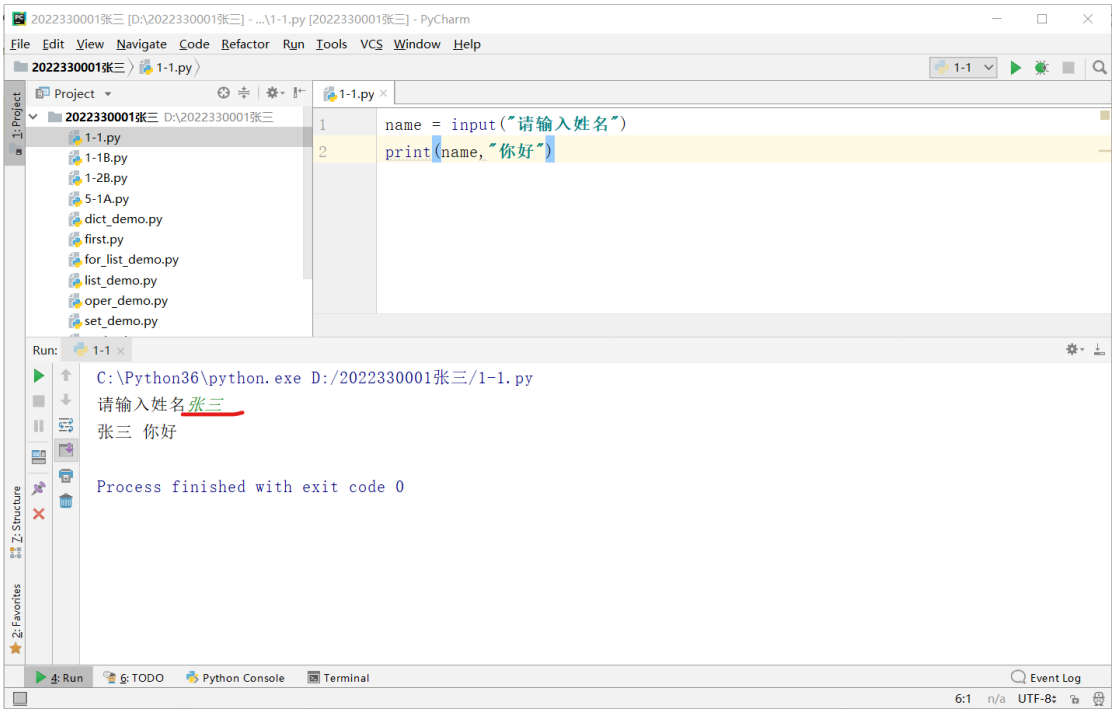

14、编程完成，可单击 X 关闭当前程序窗口，重新建立 python 文件完成下一个程序。Pycharm 使用时，py 程序文件一般不需要人工专门保存，运行时会自动保存。

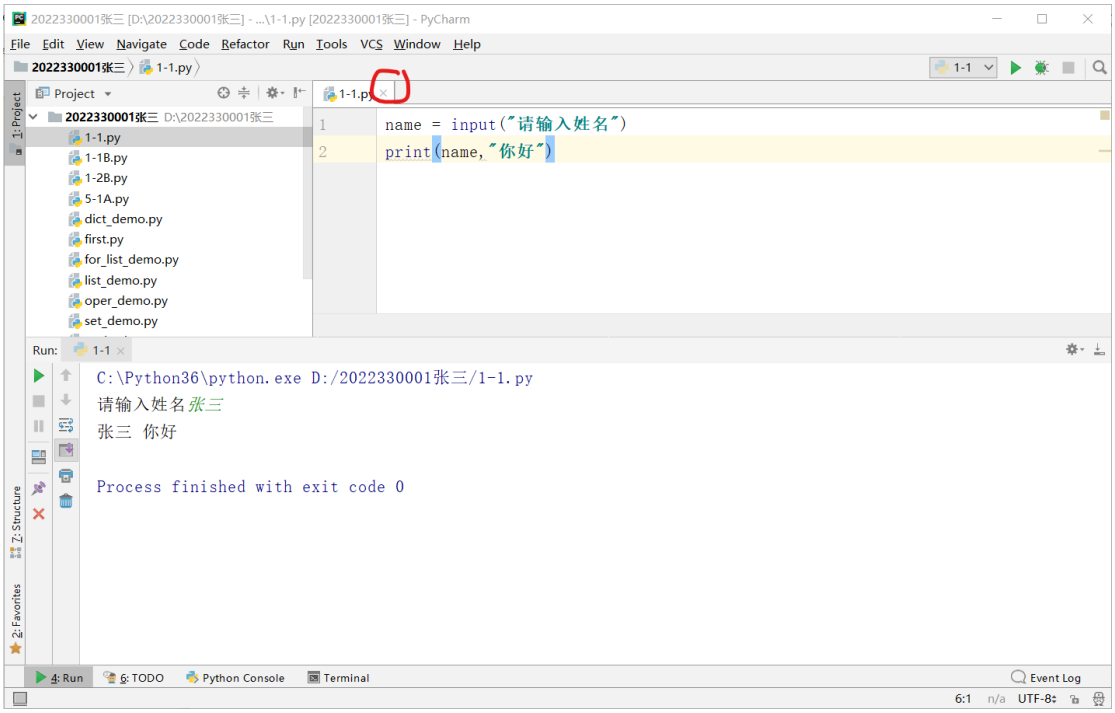

15、再次打开 project

第二次上机操作时，无需再新建 project，使用 File 菜单中的 open 命令，打开上次新建的 project 即可

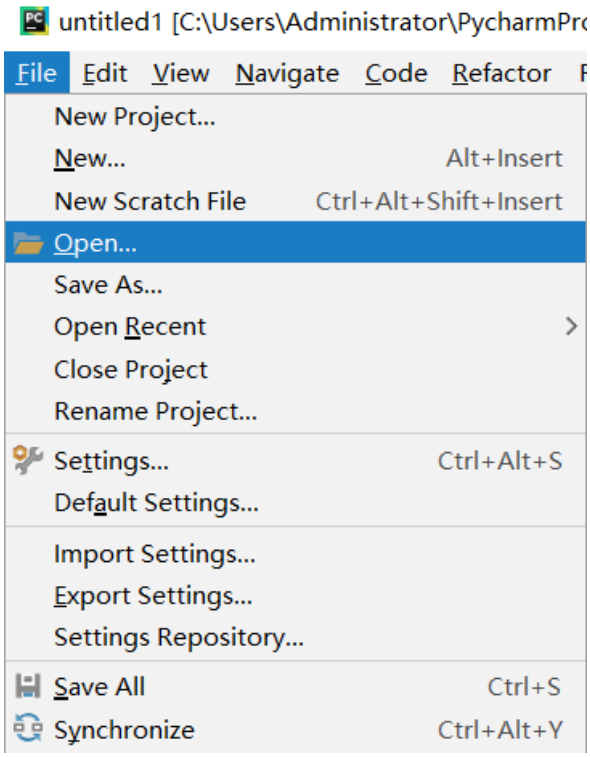

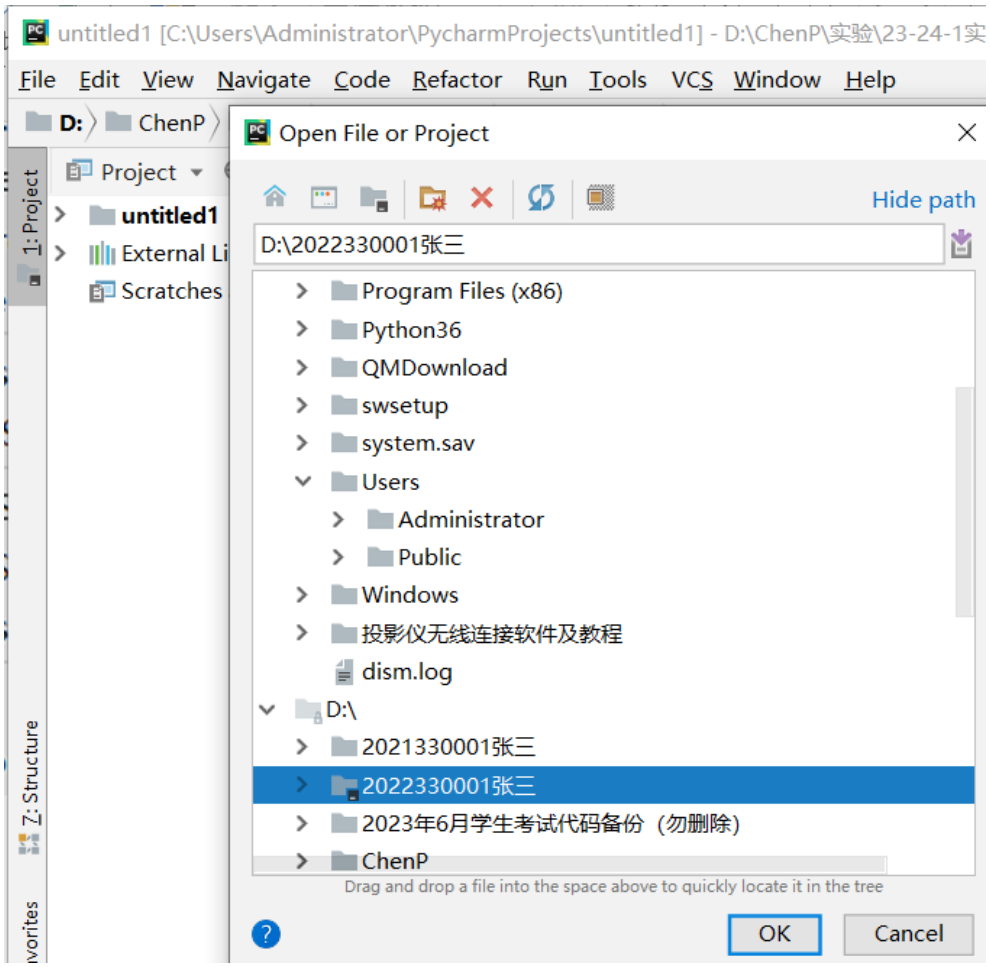

三、特殊情况的处理：

1、 打开 pycharm 没有第 2 步所示的界面，而是直接进入了 project 界面
选择 File 菜单中的 New Project，后续操作一致。

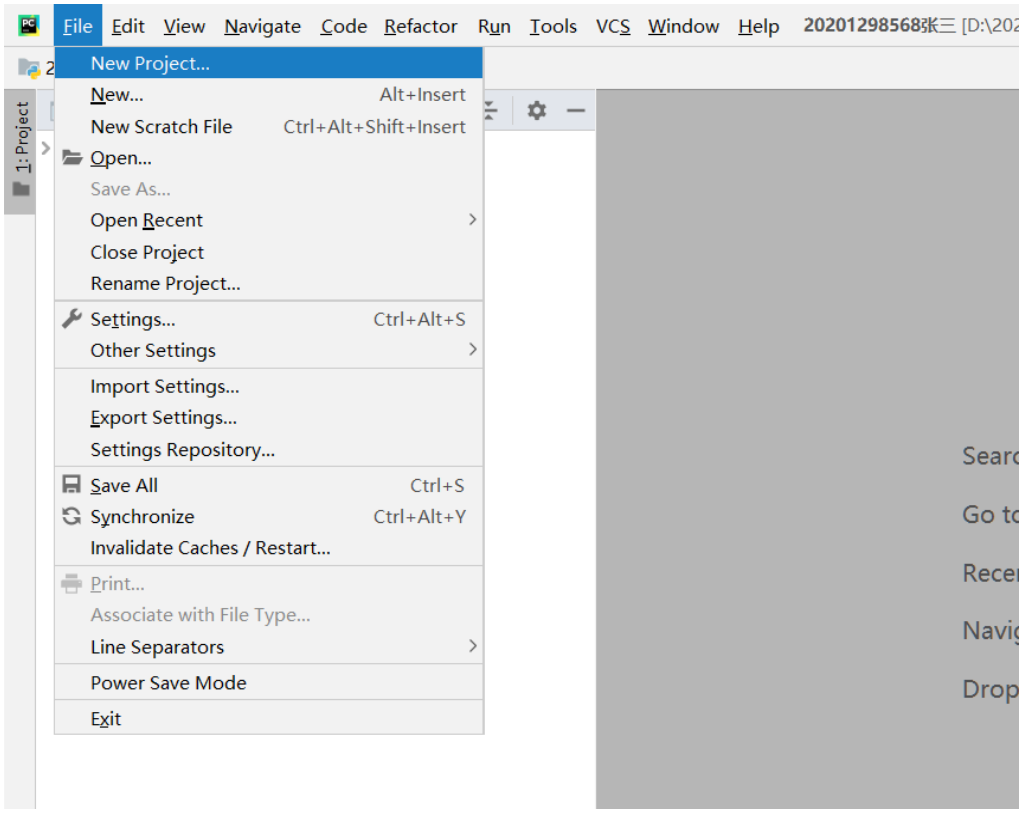

2、 新建 project 时，下面的 interpreter 不是 Python3.6。

在第 5 步中，由于种种原因，可能 interpreter 的配置不对，如下图所示

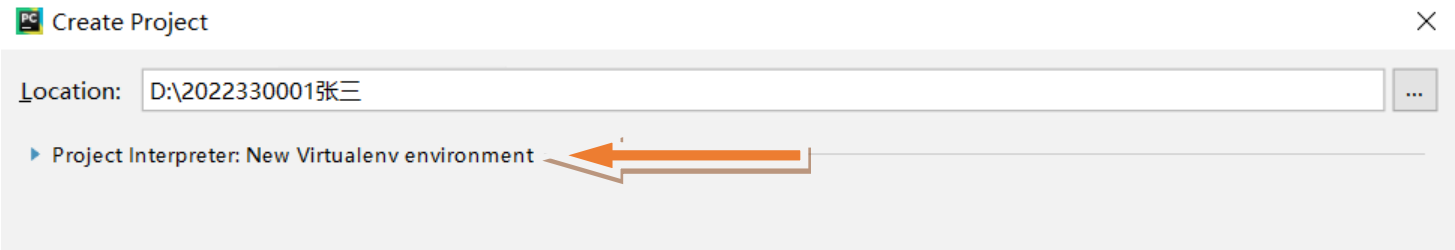

解决方案，点击上图黄色箭头处，弹出如下界面

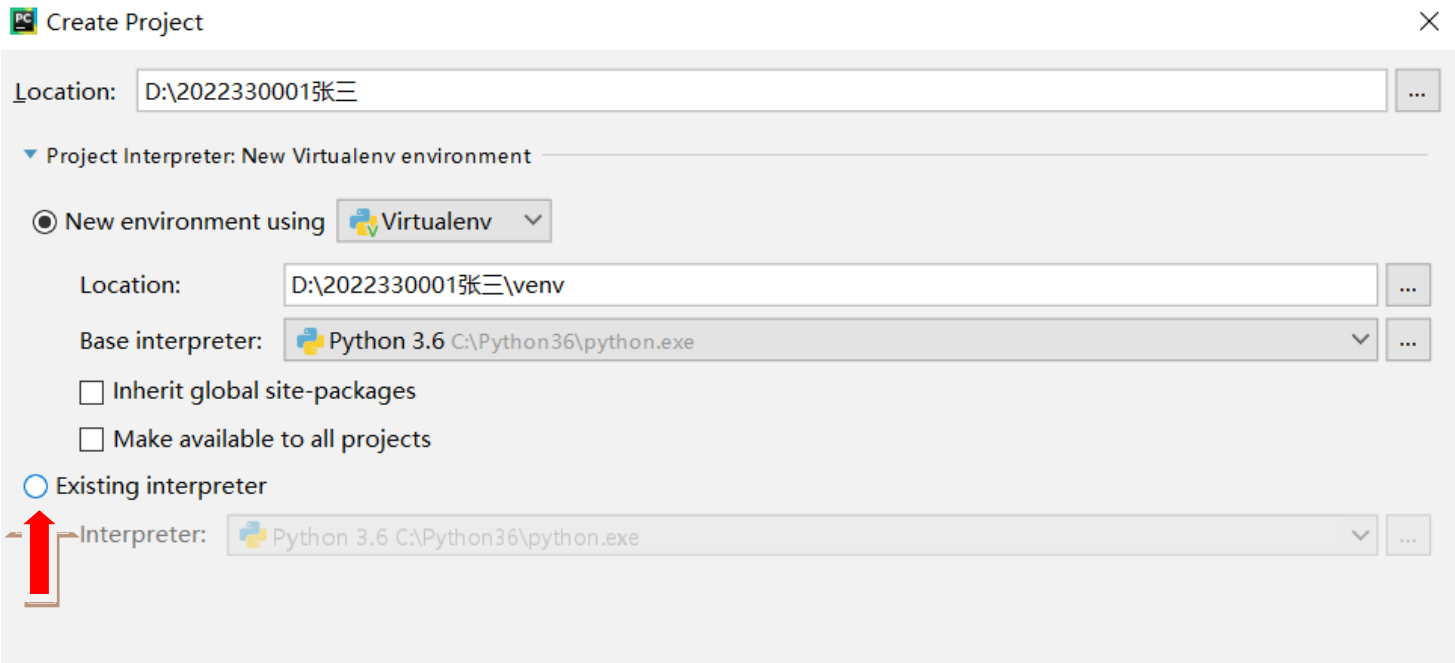

单击红色箭头处按钮，单击后如下所示，注意 python 文件的位置必须和下图一致。

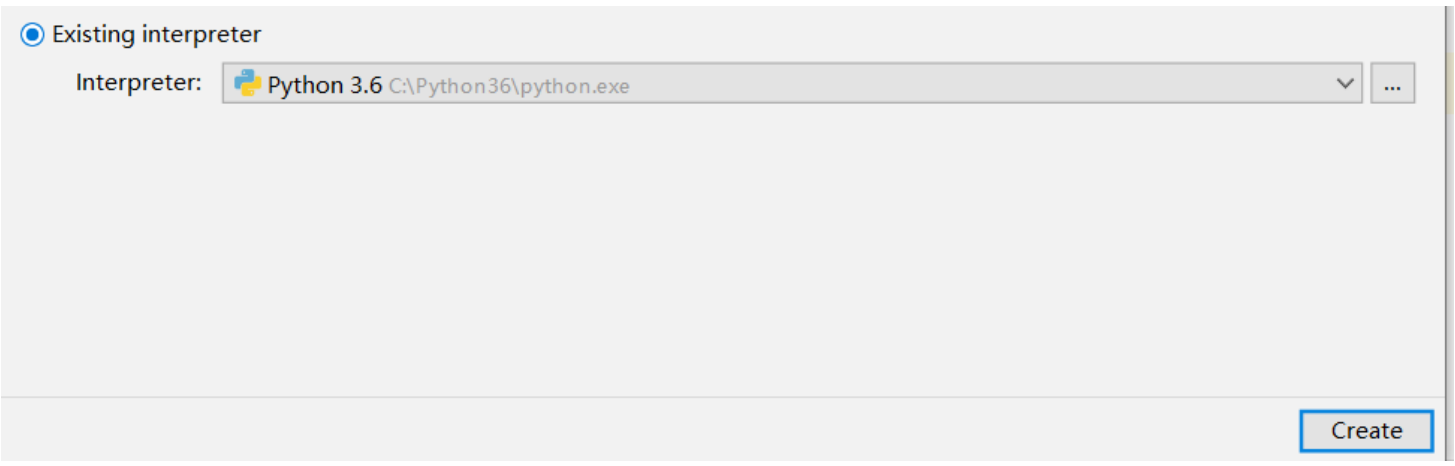

单击 Create 按钮即可接续后面的操作

3、 点击 File 菜单中的 New 后，选项中没有 python file

新建 python 文件时时，注意必须选定 project，如下图所示

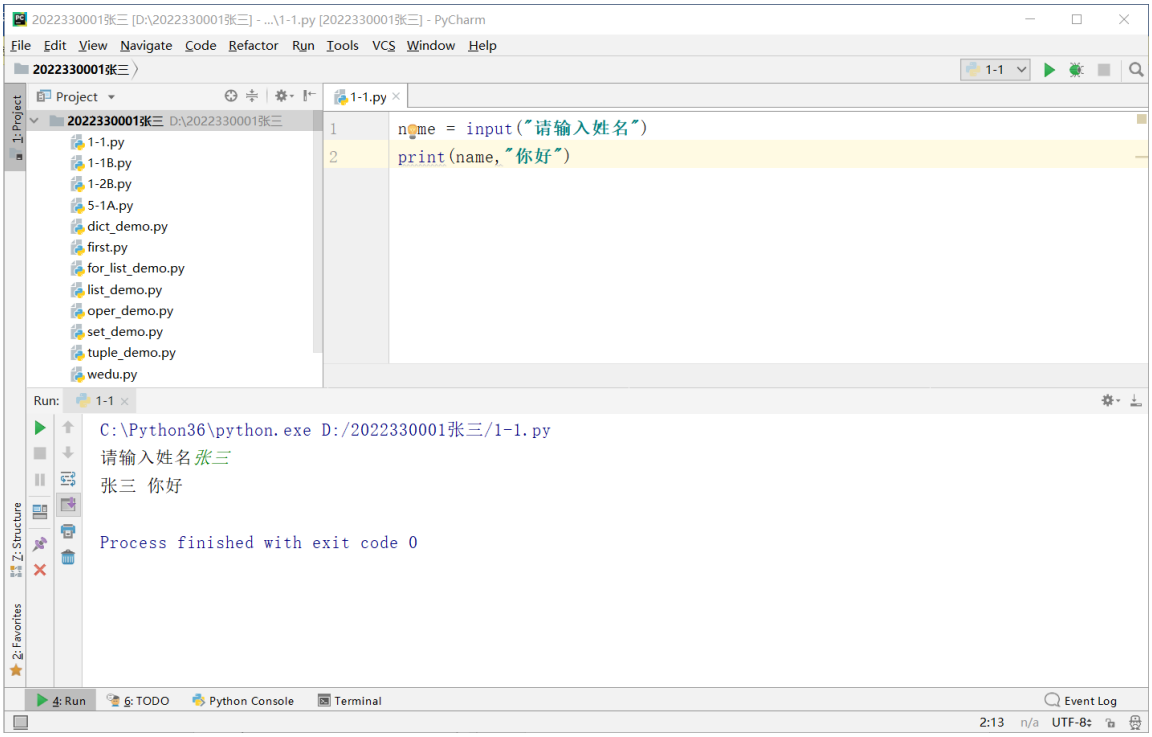

4、 字体太小

选择 File 菜单中的 Settings

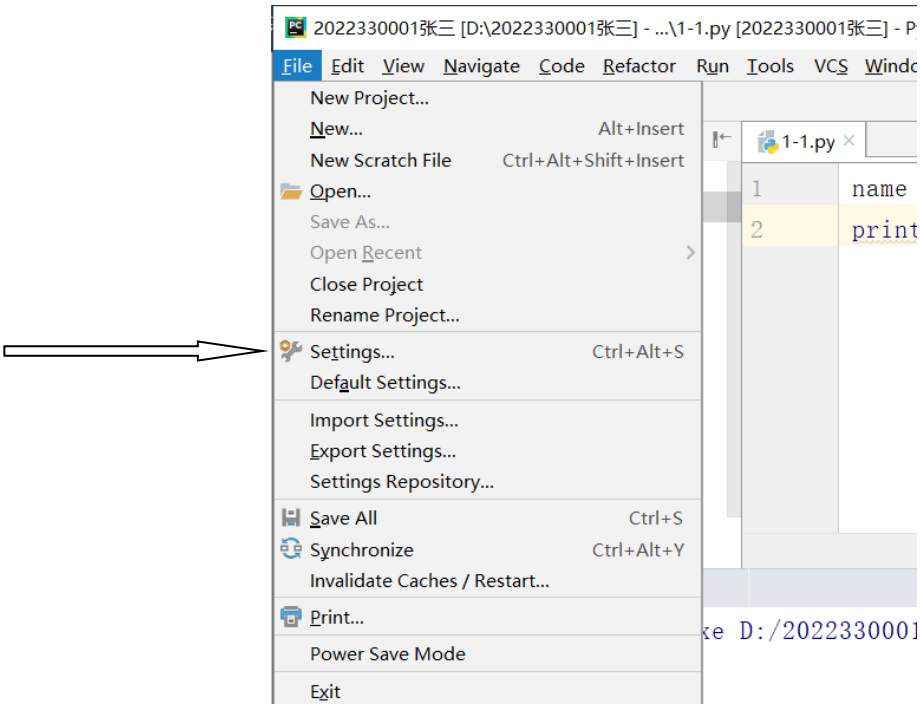

选择 Editor，再选择 Font

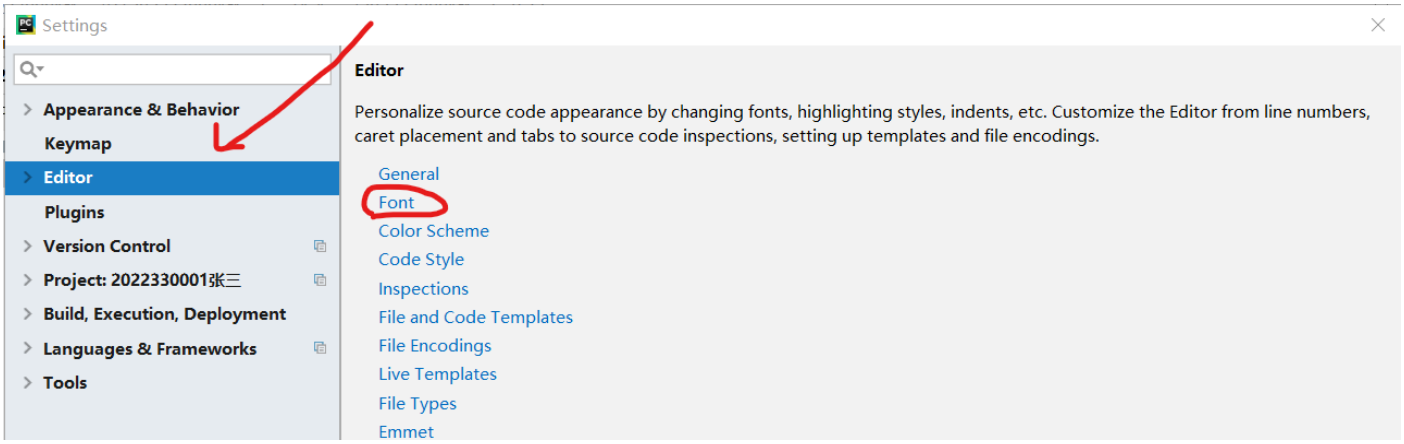

在 Size 中输入合适的字体大小后点击 OK

一般 16-20 就可以了。以个人看起来比较舒服为准

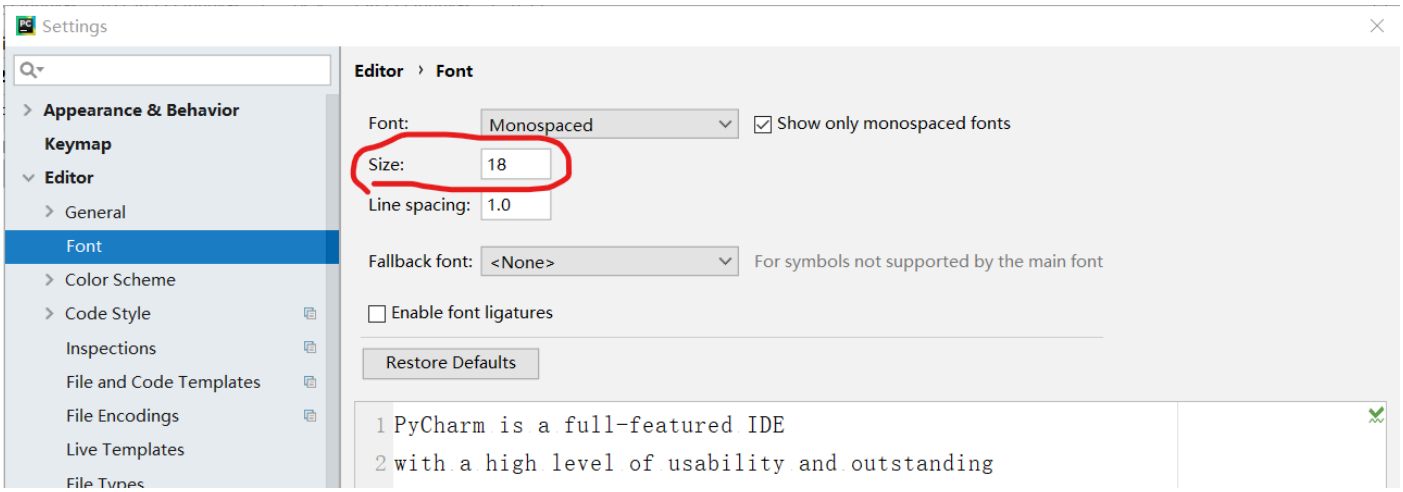

四、正确配置解释器 interpreter（重要，必读）

如果解释器没有正确配置，则代码无法运行，窗口上方有如下的黄色提示。代码中，字符串会被显示为黄色背景，如下图所示

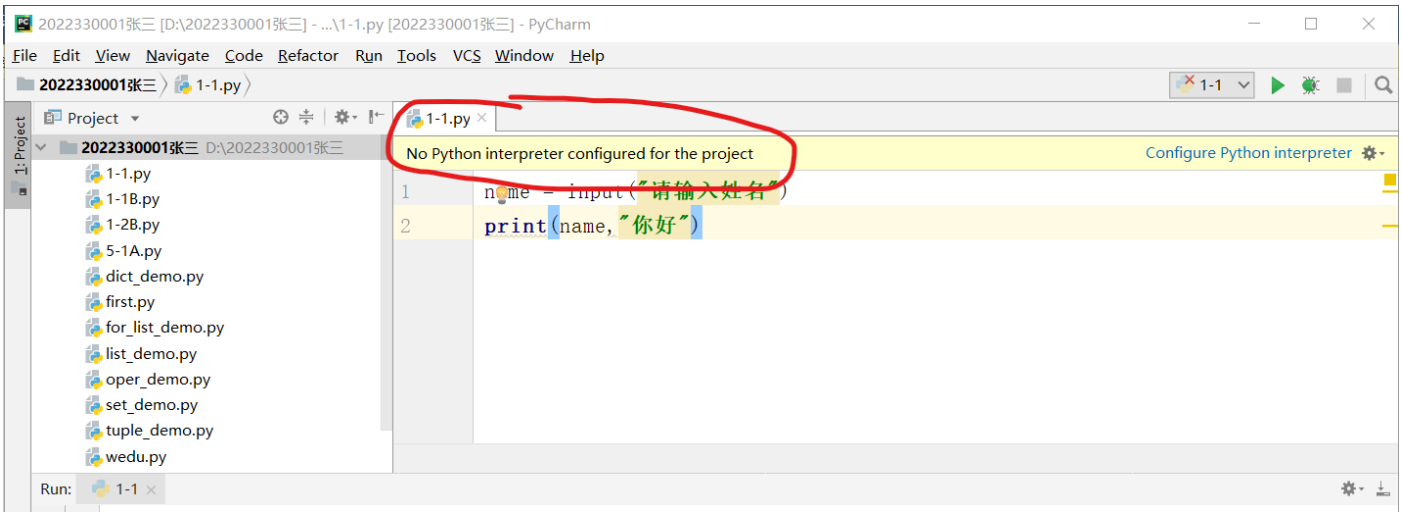

原因是创建 project 时未能正确配置 python 解释器。

解决方法有两个，第一是从头开始重新创建 project，第二是自行配置 python 解释器，步骤如下

1） 选择 File 菜单中的 Settings 命令，在出现的窗口中选择 project 选项，再选择 interpreter

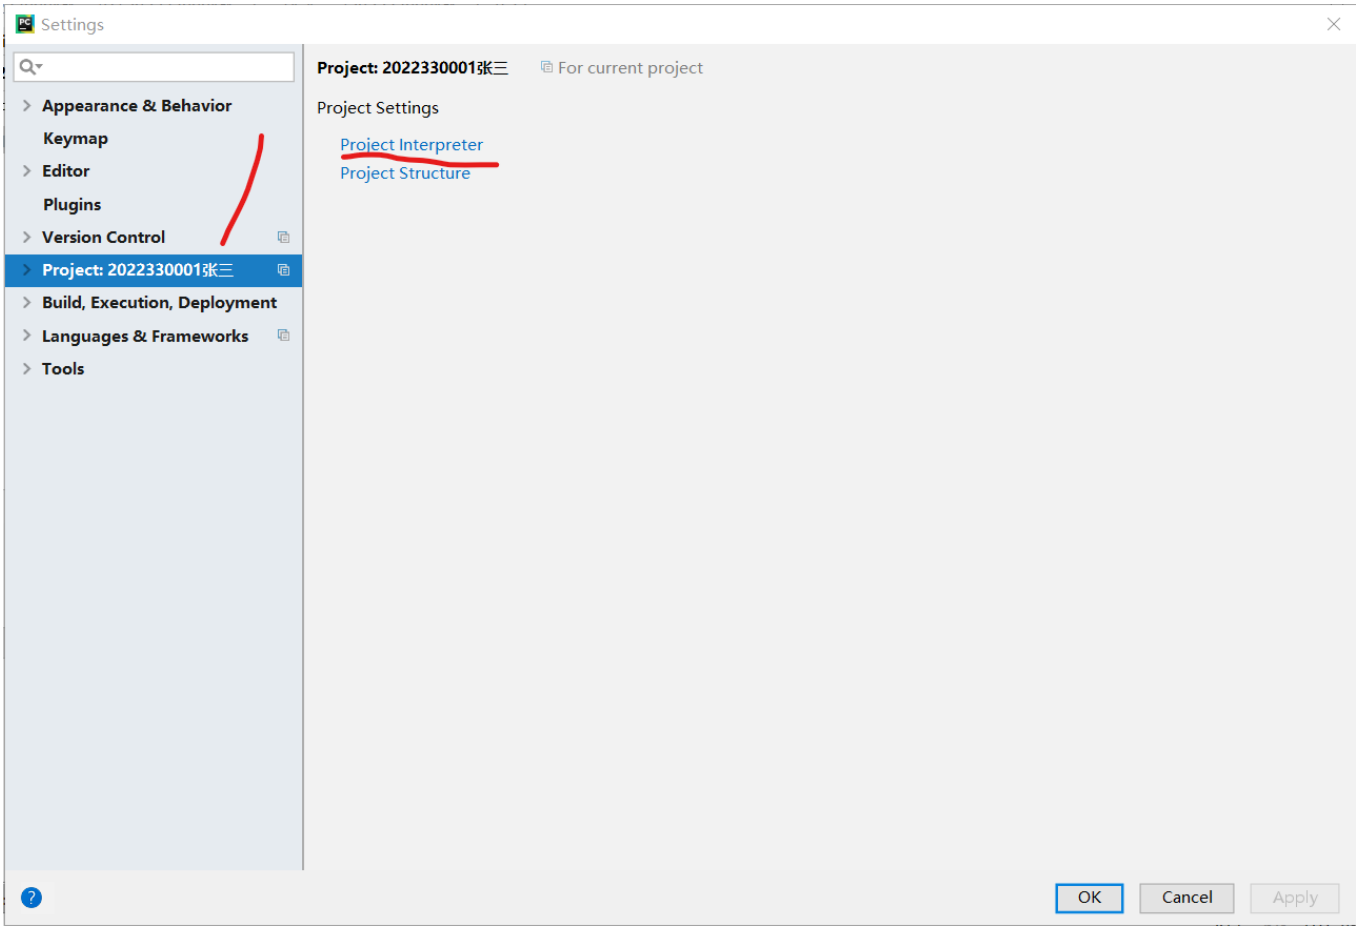

2) 注意此时可能是 no interpreter 状态，表示没有 python 的解释器，如下图所示。也可能有 interpreter，但是下方的第三库只有几个，这是使用了错误的 interpreter。选择右边的齿轮形图标，在弹出的选项中选择 Show All

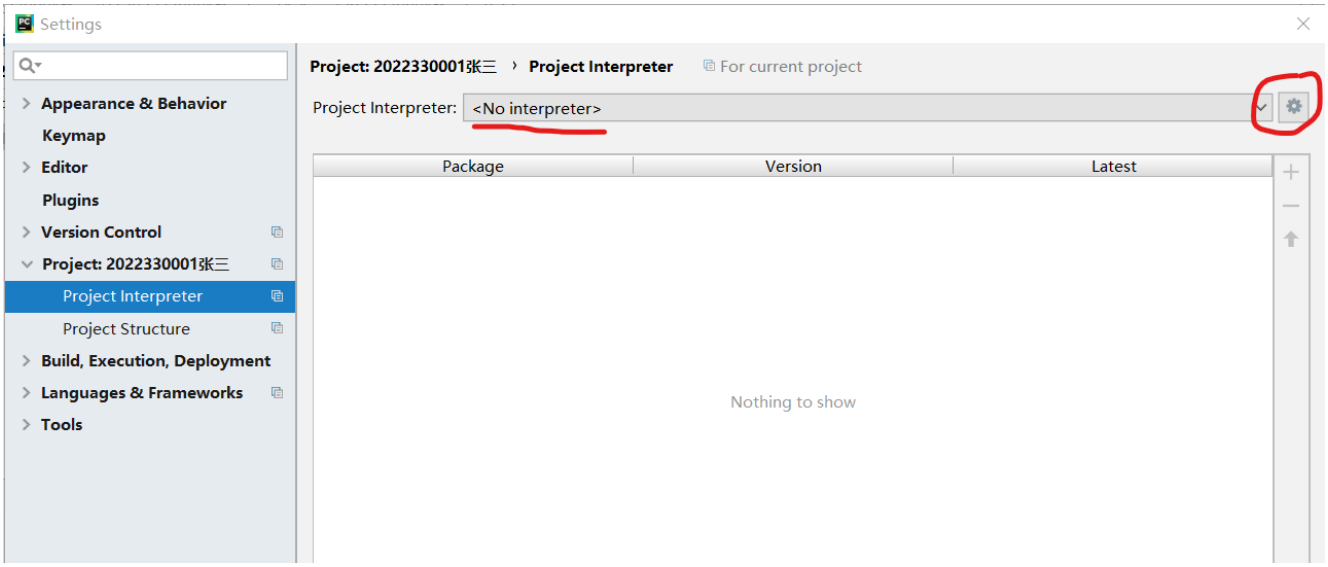

3) 在出现的窗口中选择 python3.6，单击 OK.
可能有多个 python3.6，注意正确文件的位置!
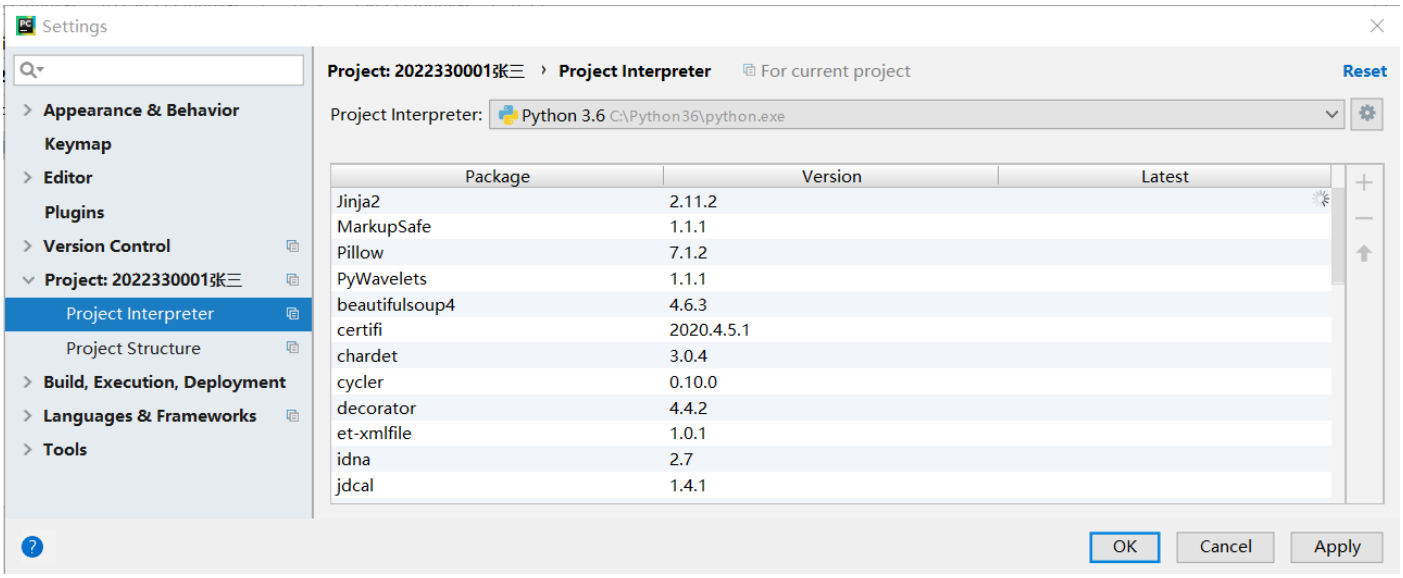
4) 可以看到此时 interpreter 已正确配置，下面的第三方库也有了。点击 OK 确定。经过若干时间后(界面最下方会有提示)代码窗口恢复正常。