



DOCUMENTAÇÃO

TRABALHO de LUCAS

Fluxo de autenticação do usuário

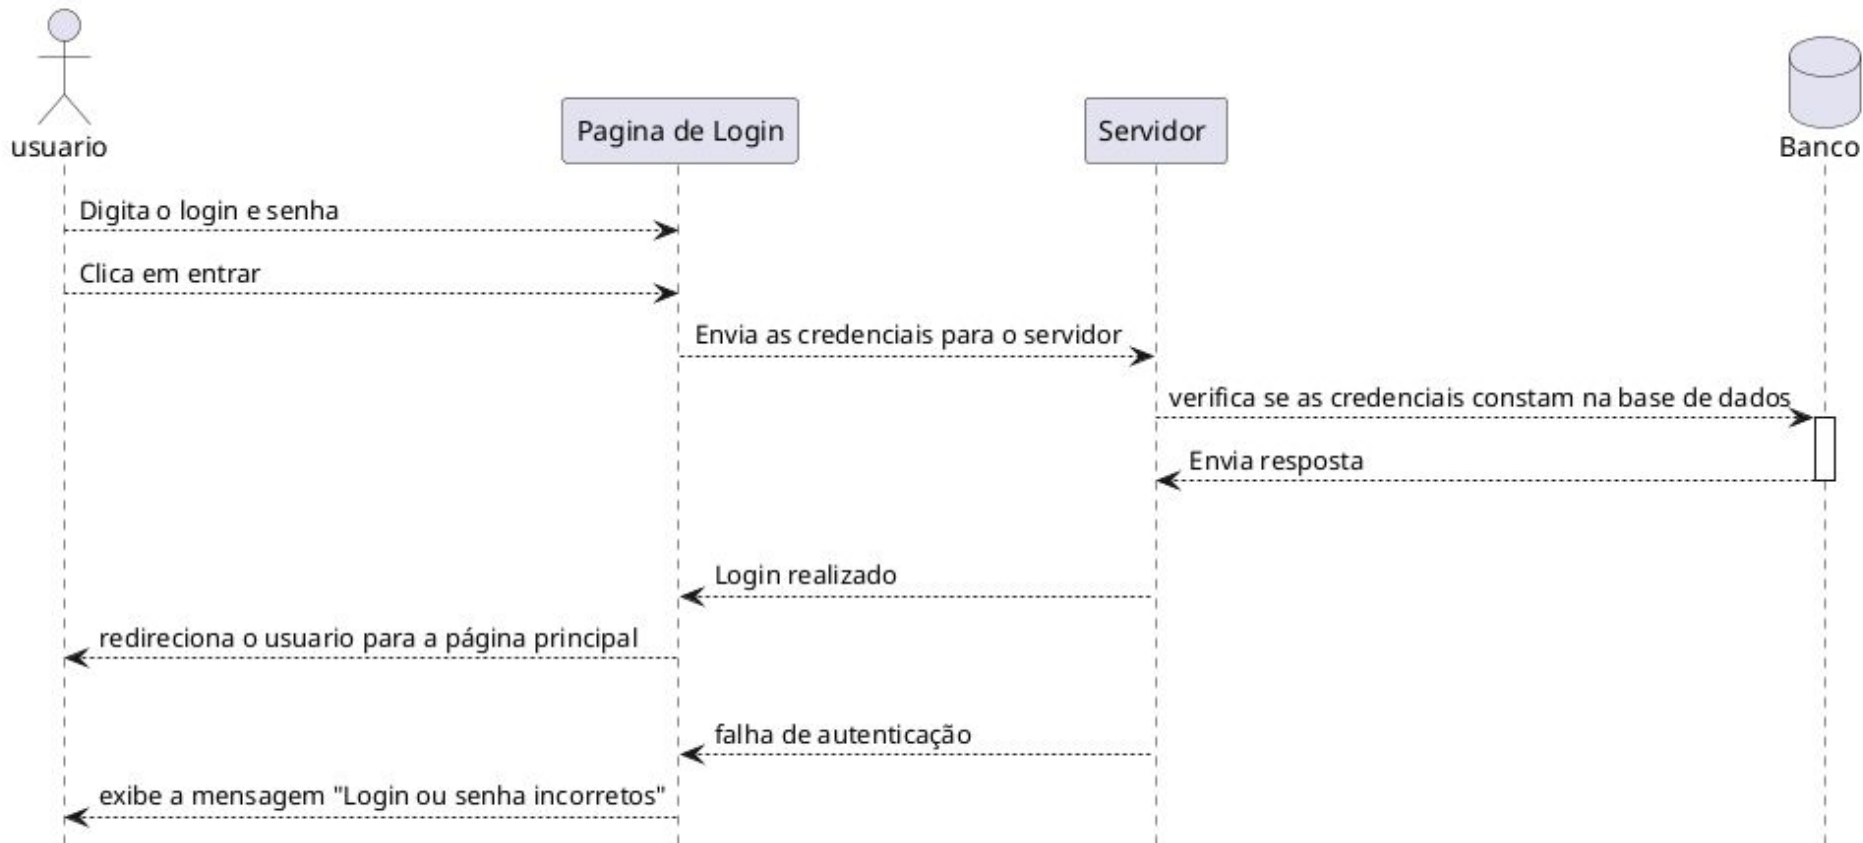

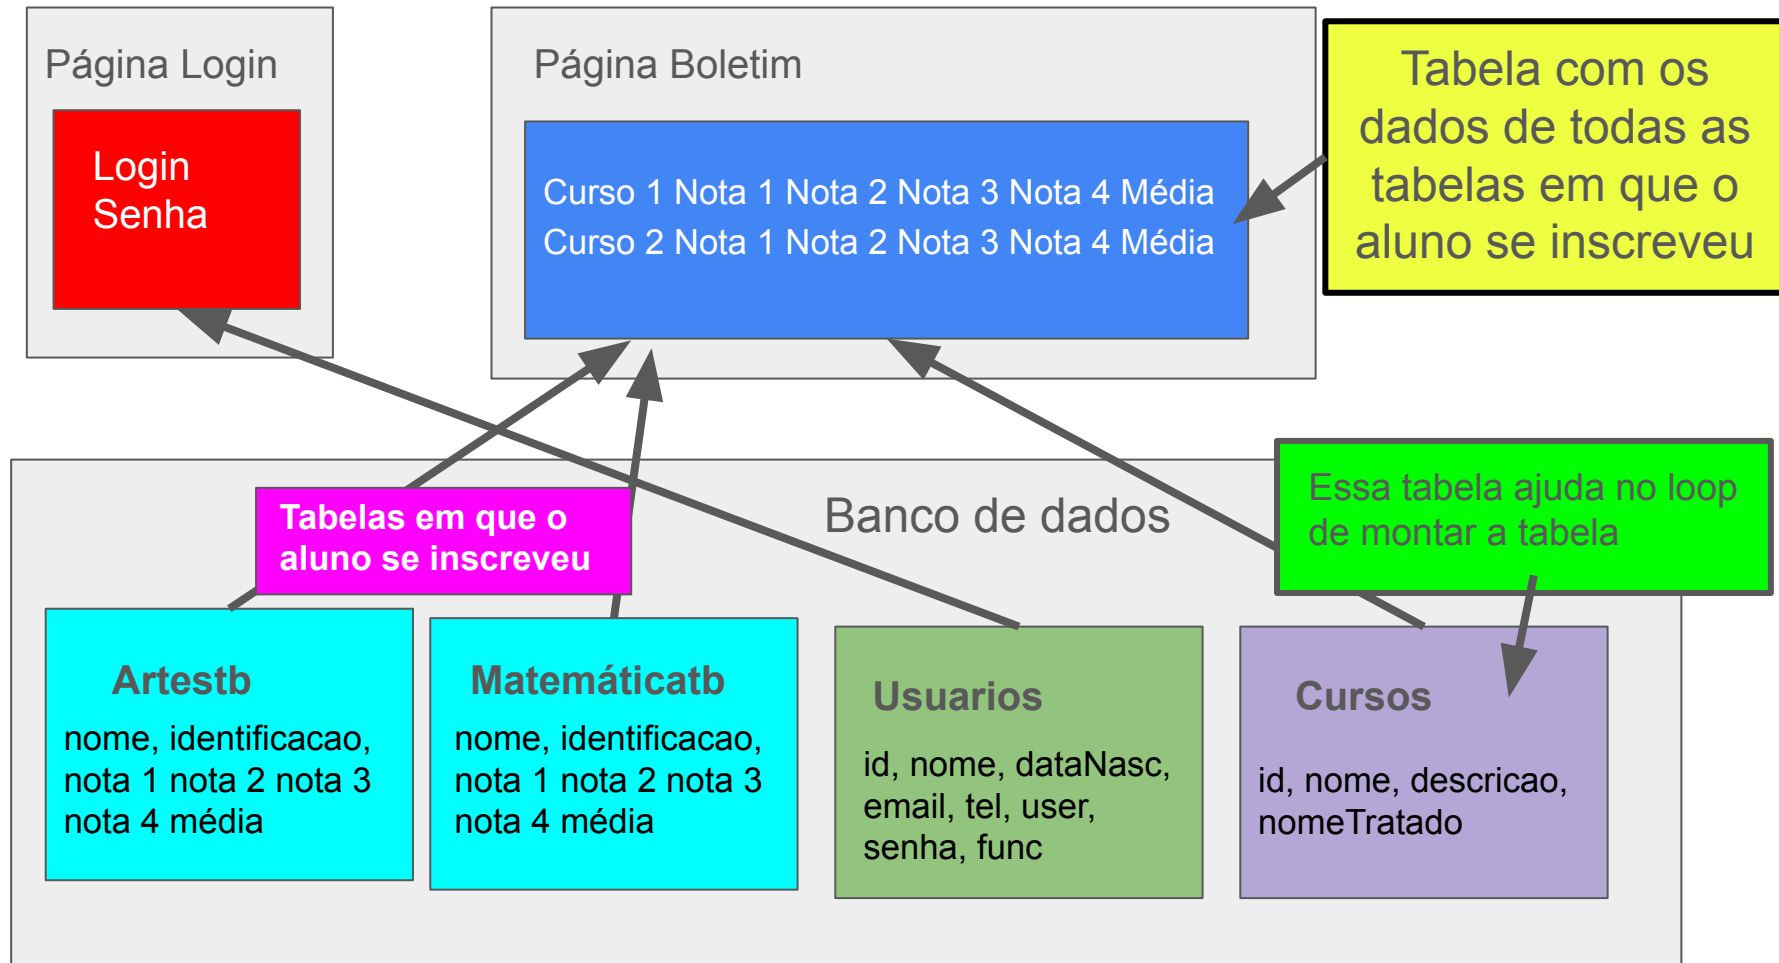



Alunos

- nome: string
 - nota1: float
 - nota2: float
 - nota3: float
 - nota4: float
 - media: float
-
- `__construct(nome: string, nota1: float, nota2: float, nota3: float, nota4: float, media: float)`

C Notas

- o nome: string
- o nota1: float
- o nota2: float
- o nota3: float
- o nota4: float
- o media: float

● `__construct(nome: string, nota1: float, nota2: float, nota3: float, nota4: float, media: float)`




Conexao

□ dados: Object

- constructor(comando: string)
- addData(chave: string, dado: any): void
- tryConnection(): Promise<Object>

PHP

```
function criarCurso()
```

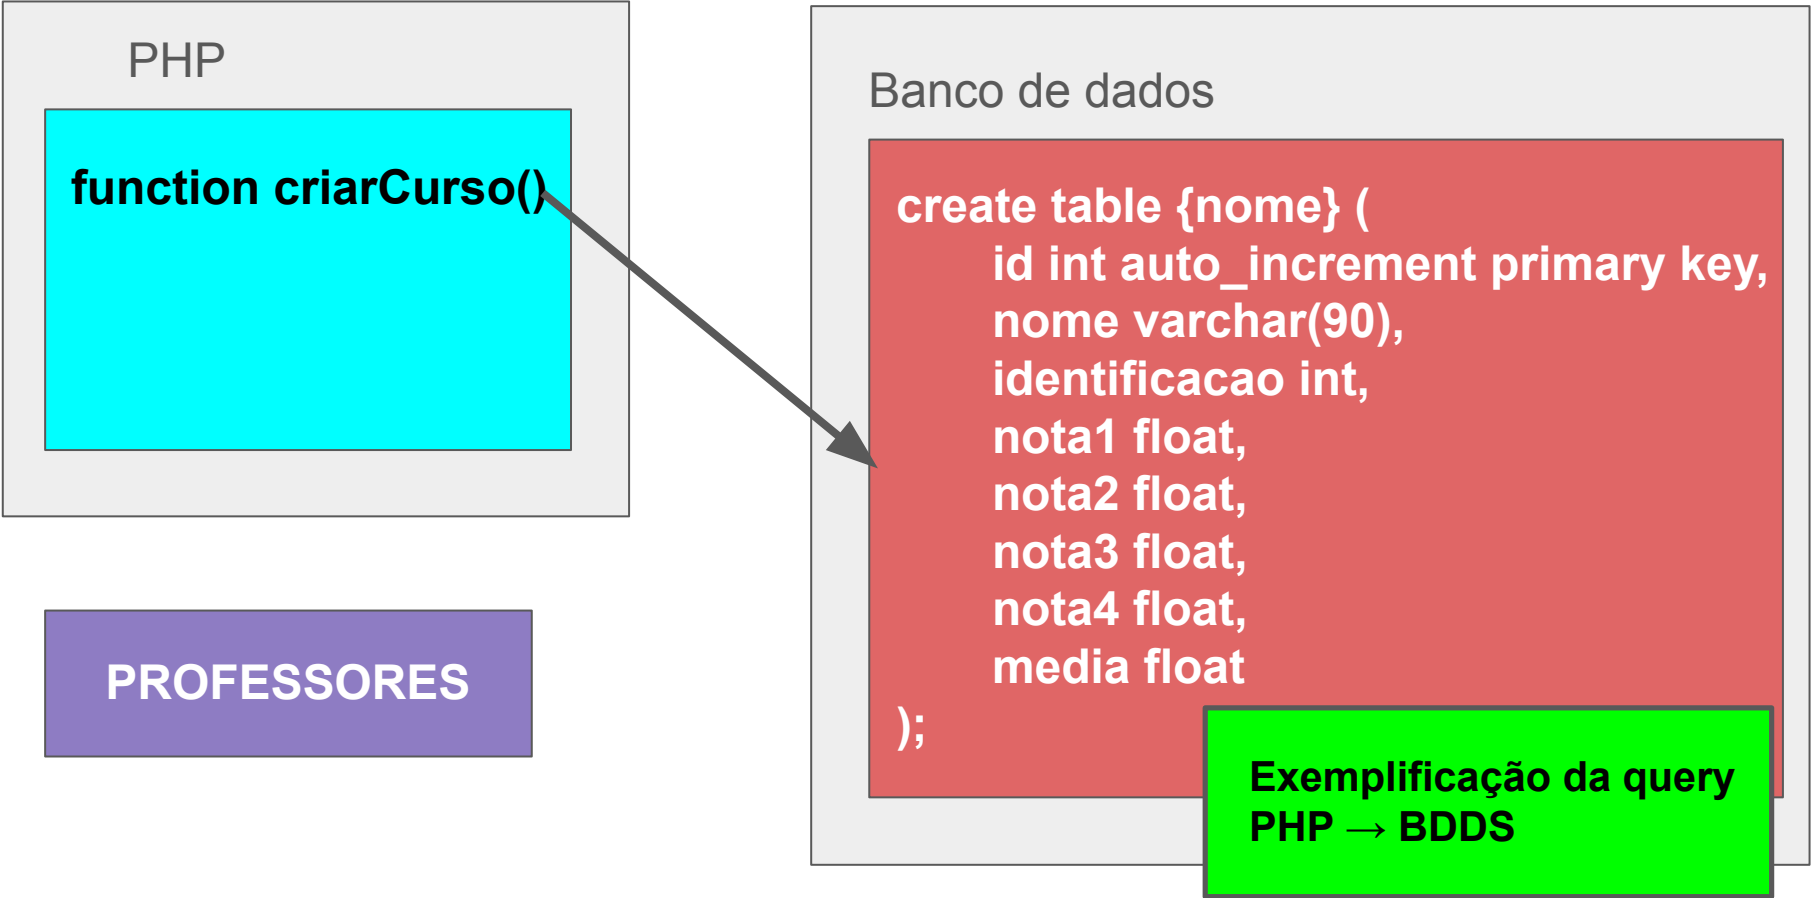

PROFESSORES

Banco de dados

```
create table {nome} (  
  id int auto_increment primary key,  
  nome varchar(90),  
  identificacao int,  
  nota1 float,  
  nota2 float,  
  nota3 float,  
  nota4 float,  
  media float  
);
```

**Exemplificação da query
PHP → BDDS**

PHP

```
function criarCurso()  
function mudarNota()
```

Banco de dados

```
update {nomeTabela} set  
{notaBimestre} = {nota} where  
identificacao = {identificacaoAluno};
```

**Exemplificação da query
PHP → BDDS**

PROFESSORES

PHP

```
function getDados()
```

The diagram illustrates the interaction between a PHP application and a database. A light gray box labeled 'PHP' contains a cyan box with the function `function getDados()`. An arrow points from this function to a red box within a larger light gray box labeled 'Banco de dados'. The red box contains a SQL query. Below the 'PHP' box is a purple box labeled 'ALUNOS'. To the right of the database box is a green box with text explaining the query example.

Banco de dados

```
select nota1, nota2, nota3, nota4,  
media from {tabelaEspecifica} where  
identificacao = {idAluno};
```

**Exemplificação da query
PHP → BDDS**

ALUNOS

Boletim

```
class NotasBimestre {  
    private $nota1;  
    private $nota2;  
    private $nota3;  
    private $nota4;  
    private $media;  
    private $nome;  
    public function __construct($nome){  
        $this->nome = $nome;  
    }  
    public function insertNotas($notas){  
        $this->nota1 = $notas["nota1"];  
        $this->nota2 = $notas["nota2"];  
        $this->nota3 = $notas["nota3"];  
        $this->nota4 = $notas["nota4"];  
        $this->media = $notas["media"];  
    }  
}
```

```
$linhas = [ ];  
// foreach curso in cursos →  
$query = $conexao->query("select nota1, nota2,  
nota3, nota4, media from '$curso' where  
identificacao = '$id' ");  
$ddsBanco = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);  
$nome = $dados["nome"];  
$linha = new NotasBimestre($nome);  
$linha->insertNotas($ddsBanco);  
$linha = json_encode($linha);  
array_push($linhas, $linha);
```