

---

# Python Setup and Usage

*Release 3.12.2*

**Guido van Rossum and the Python development team**

fevereiro 07, 2024

Python Software Foundation  
Email: [docs@python.org](mailto:docs@python.org)



<b>1</b>	<b>Linha de comando e ambiente</b>	<b>3</b>
1.1	Linha de comando	3
1.1.1	Opções de interface	3
1.1.2	Opções genéricas	5
1.1.3	Opções diversas	6
1.1.4	Opções que você não deve usar	10
1.2	Variáveis de ambiente	10
1.2.1	Variáveis de modo de depuração	15
<b>2</b>	<b>Utilizando Python em plataformas Unix</b>	<b>17</b>
2.1	Obtendo e instalando a versão mais recente do Python	17
2.1.1	No Linux	17
2.1.2	On FreeBSD e OpenBSD	17
2.2	Compilando o Python	18
2.3	Paths e arquivos relacionados com o Python	18
2.4	Diversos	18
2.5	OpenSSL personalizado	19
<b>3</b>	<b>Configurar o Python</b>	<b>21</b>
3.1	Build Requirements	21
3.2	Generated files	21
3.2.1	configure script	22
3.3	Opções de configuração	22
3.3.1	Opções gerais	22
3.3.2	Opções de WebAssembly	24
3.3.3	Opções de instalação	24
3.3.4	Opções de desempenho	25
3.3.5	Compilação de depuração do Python	26
3.3.6	Debug options	27
3.3.7	Linker options	27
3.3.8	Libraries options	28
3.3.9	Security Options	28
3.3.10	macOS Options	29
3.3.11	Cross Compiling Options	30
3.4	Python Build System	30
3.4.1	Main files of the build system	30
3.4.2	Main build steps	31
3.4.3	Main Makefile targets	31
3.4.4	C extensions	31
3.5	Compiler and linker flags	32
3.5.1	Preprocessor flags	32

3.5.2	Compiler flags . . . . .	32
3.5.3	Linker flags . . . . .	34
<b>4</b>	<b>Utilizando Python no Windows</b>	<b>37</b>
4.1	O instalador completo . . . . .	38
4.1.1	Etapas de instalação . . . . .	38
4.1.2	Removendo a Limitação do MAX_PATH . . . . .	39
4.1.3	Instalando sem UI . . . . .	39
4.1.4	Instalando Sem Download . . . . .	41
4.1.5	Modificando uma instalação . . . . .	41
4.2	O pacote Microsoft Store . . . . .	42
4.2.1	Problemas conhecidos . . . . .	42
4.3	Os pacotes nuget.org . . . . .	43
4.4	O pacote embutível . . . . .	44
4.4.1	Aplicação Python . . . . .	44
4.4.2	Incorporando Python . . . . .	45
4.5	Pacotes Alternativos . . . . .	45
4.6	Configurando o Python . . . . .	45
4.6.1	Excursus: Configurando variáveis de ambiente . . . . .	45
4.6.2	Encontrando o executável do Python . . . . .	46
4.7	Modo UTF-8 . . . . .	46
4.8	Inicializador Python para Windows . . . . .	47
4.8.1	Começando . . . . .	47
4.8.2	Linhas Shebang . . . . .	49
4.8.3	Argumentos em linhas shebang . . . . .	50
4.8.4	Personalização . . . . .	50
4.8.5	Diagnósticos . . . . .	51
4.8.6	Dry Run . . . . .	51
4.8.7	Install on demand . . . . .	52
4.8.8	Return codes . . . . .	52
4.9	Encontrando módulos . . . . .	52
4.10	Módulos adicionais . . . . .	53
4.10.1	PyWin32 . . . . .	54
4.10.2	cx_Freeze . . . . .	54
4.11	Compilando Python no Windows . . . . .	54
4.12	Outras plataformas . . . . .	54
<b>5</b>	<b>Utilizando Python em um Mac</b>	<b>55</b>
5.1	Obtendo e instalando MacPython . . . . .	55
5.1.1	Como executar um script Python . . . . .	56
5.1.2	Executando scripts como uma GUI . . . . .	56
5.1.3	Configuração . . . . .	56
5.2	A IDE . . . . .	56
5.3	Instalando pacotes adicionais ao python . . . . .	57
5.4	Programação de GUI no Mac . . . . .	57
5.5	Distribuindo aplicações Python no Mac . . . . .	57
5.6	Outros recursos . . . . .	57
<b>6</b>	<b>Editores e IDEs</b>	<b>59</b>
<b>A</b>	<b>Glossário</b>	<b>61</b>
<b>B</b>	<b>Sobre esses documentos</b>	<b>77</b>
B.1	Contribuidores da Documentação Python . . . . .	77
<b>C</b>	<b>História e Licença</b>	<b>79</b>
C.1	História do software . . . . .	79
C.2	Termos e condições para acessar ou usar Python . . . . .	80
C.2.1	ACORDO DE LICENCIAMENTO DA PSF PARA PYTHON 3.12.2 . . . . .	80

C.2.2	ACORDO DE LICENCIAMENTO DA BEOPEN.COM PARA PYTHON 2.0 . . . . .	81
C.2.3	CONTRATO DE LICENÇA DA CNRI PARA O PYTHON 1.6.1 . . . . .	82
C.2.4	ACORDO DE LICENÇA DA CWI PARA PYTHON 0.9.0 A 1.2 . . . . .	83
C.2.5	LICENÇA BSD DE ZERO CLÁUSULA PARA CÓDIGO NA DOCUMENTAÇÃO DO PYTHON 3.12.2 . . . . .	83
C.3	Licenças e Reconhecimentos para Software Incorporado . . . . .	84
C.3.1	Mersenne Twister . . . . .	84
C.3.2	Soquetes . . . . .	85
C.3.3	Serviços de soquete assíncrono . . . . .	85
C.3.4	Gerenciamento de cookies . . . . .	86
C.3.5	Rastreamento de execução . . . . .	86
C.3.6	Funções UUencode e UUdecode . . . . .	87
C.3.7	Chamadas de procedimento remoto XML . . . . .	87
C.3.8	test_epoll . . . . .	88
C.3.9	kqueue de seleção . . . . .	88
C.3.10	SipHash24 . . . . .	89
C.3.11	strtod e dtoa . . . . .	89
C.3.12	OpenSSL . . . . .	90
C.3.13	expat . . . . .	93
C.3.14	libffi . . . . .	93
C.3.15	zlib . . . . .	94
C.3.16	cfuhash . . . . .	94
C.3.17	libmpdec . . . . .	95
C.3.18	Conjunto de testes C14N do W3C . . . . .	95
C.3.19	Audioop . . . . .	96
C.3.20	asyncio . . . . .	96
<b>D</b>	<b>Direitos autorais</b>	<b>99</b>
	<b>Índice</b>	<b>101</b>



Esta parte da documentação é dedicada a informações gerais sobre a configuração do ambiente Python em diferentes plataformas, a chamada do interpretador e outras coisas que facilitam o trabalho com o Python.





---

## Linha de comando e ambiente

---

O interpretador do CPython verifica a linha de comando e o ambiente em busca de várias configurações.

**Detalhes da implementação do CPython:** Os esquemas de linha de comando de outras implementações podem ser diferentes. Consulte [implementations](#) para mais recursos.

### 1.1 Linha de comando

Ao invocar o Python, você pode especificar qualquer uma destas opções:

```
python [-bBdEhiIOqsSuvVWx?] [-c command | -m module-name | script | - ] [args]
```

O caso de uso mais comum é, obviamente, uma simples invocação de um script:

```
python myscript.py
```

#### 1.1.1 Opções de interface

A interface do interpretador é semelhante à do console do UNIX, mas fornece alguns métodos adicionais de chamada:

- Quando chamado com a entrada padrão conectada a um dispositivo tty, ele solicita comandos e os executa até um EOF (um caractere de fim de arquivo, você pode produzi-lo com `Ctrl-D` no UNIX ou `Ctrl-Z`, `Enter` no Windows) ser lido.
- Quando chamado com um argumento de nome de arquivo ou com um arquivo como entrada padrão, ele lê e executa um script desse arquivo.
- Quando chamado com um argumento de nome de diretório, ele lê e executa um script nomeado adequadamente desse diretório.
- Quando chamado com `-c command`, ele executa as instruções Python fornecidas como *command*. Aqui *command* pode conter várias instruções separadas por novas linhas. O espaço em branco à esquerda é significativo nas instruções do Python!
- Quando chamado com `-m module-name`, o módulo fornecido está localizado no caminho do módulo Python e é executado como um script.

No modo não interativo, toda a entrada é analisada antes de ser executada.

Uma opção de interface termina a lista de opções consumidas pelo interpretador, todos os argumentos consecutivos terminam em `sys.argv` – observe que o primeiro elemento, subscrito zero (`sys.argv[0]`), é uma string que reflete a fonte do programa.

### **-c** <command>

Executa o código Python em *command*. *command* pode ser uma ou mais instruções separadas por novas linhas, com espaços em branco à esquerda significativos, como no código normal do módulo.

Se esta opção for fornecida, o primeiro elemento de `sys.argv` será `"-c"` e o diretório atual será adicionado ao início de `sys.path` (permitindo módulos nesse diretório para ser importado como módulos de nível superior).

Levanta um evento de auditoria `cpython.run_command` com argumento `command`.

### **-m** <module-name>

Procura `sys.path` pelo módulo nomeado e executa seu conteúdo como o módulo `__main__`.

Como o argumento é um nome de *module*, você não deve fornecer uma extensão de arquivo (`.py`). O nome do módulo deve ser um nome de módulo Python absoluto válido, mas a implementação nem sempre pode impor isso (por exemplo, pode permitir que você use um nome que inclua um hífen).

Nomes de pacotes (incluindo pacotes de espaço de nomes) também são permitidos. Quando um nome de pacote é fornecido ao invés de um módulo normal, o interpretador irá executar `<pkg>.__main__` como o módulo principal. Esse comportamento é deliberadamente semelhante ao tratamento de diretórios e arquivos zip que são passados para o interpretador como o argumento do script.

---

**Nota:** Esta opção não pode ser usada com módulos embutidos e módulos de extensão escritos em C, uma vez que eles não possuem arquivos de módulo Python. No entanto, ele ainda pode ser usado para módulos pré-compilados, mesmo se o arquivo fonte original não estiver disponível.

---

Se esta opção for fornecida, o primeiro elemento de `sys.argv` será o caminho completo para o arquivo do módulo (enquanto o arquivo do módulo está sendo localizado, o primeiro elemento será definido como `"-m"`). Como com a opção `-c`, o diretório atual será adicionado ao início de `sys.path`.

A opção `-I` pode ser usada para executar o script em modo isolado onde `sys.path` não contém nem o diretório atual nem o diretório de pacotes de sites do usuário. Todas as variáveis de ambiente `PYTHON*` são ignoradas também.

Muitos módulos de biblioteca padrão contêm código que é chamado em sua execução como um script. Um exemplo é o módulo `timeit`:

```
python -m timeit -s "setup here" "benchmarked code here"
python -m timeit -h # for details
```

Levanta um evento de auditoria `cpython.run_module` com argumento `module-name`.

### **Ver também:**

#### **`runpy.run_module()`**

Funcionalidade equivalente diretamente disponível para o código Python

#### **PEP 338** – Executando módulos como scripts

Alterado na versão 3.1: Forneça o nome do pacote para executar um submódulo `__main__`.

Alterado na versão 3.4: pacotes de espaço de nomes também são suportados

–

Lê os comandos da entrada padrão (`sys.stdin`). Se a entrada padrão for um terminal, `-i` está implícito.

Se esta opção for fornecida, o primeiro elemento de `sys.argv` será `"-"` e o diretório atual será adicionado ao início de `sys.path`.

Levanta um evento de auditoria `cpython.run_stdin` com nenhum argumento.

#### <script>

Executa o código Python contido em *script*, que deve ser um caminho do sistema de arquivos (absoluto ou relativo) referindo-se a um arquivo Python, um diretório contendo um arquivo `__main__.py`, ou um arquivo zip contendo um arquivo `__main__.py`.

Se esta opção for fornecida, o primeiro elemento de `sys.argv` será o nome do script conforme fornecido na linha de comando.

Se o nome do script se referir diretamente a um arquivo Python, o diretório que contém esse arquivo é adicionado ao início de `sys.path`, e o arquivo é executado como o módulo `__main__`.

Se o nome do script se referir a um diretório ou arquivo zip, o nome do script será adicionado ao início de `sys.path` e o arquivo `__main__.py` nesse local será executado como o módulo `__main__`.

A opção `-I` pode ser usada para executar o script em modo isolado onde `sys.path` não contém nem o diretório do script nem o diretório de pacotes de sites do usuário. Todas as variáveis de ambiente `PYTHON*` são ignoradas também.

Levanta um evento de auditoria `cpython.run_file` com argumento `filename`.

#### Ver também:

##### `runpy.run_path()`

Funcionalidade equivalente diretamente disponível para o código Python

Se nenhuma opção de interface for fornecida, `-i` está implícito, `sys.argv[0]` é uma string vazia (`" "`) e o diretório atual será adicionado ao início de `sys.path`. Além disso, o preenchimento por tab e a edição do histórico são habilitados automaticamente, se disponíveis em sua plataforma (veja `rlcompleter-config`).

#### Ver também:

tut-invoking

Alterado na versão 3.4: Ativação automática de preenchimento com tab e edição de histórico.

## 1.1.2 Opções genéricas

`-?`

`-h`

`--help`

Imprime uma breve descrição de todas as opções de linha de comando e variáveis de ambiente correspondentes e sai.

`--help-env`

Imprime uma breve descrição das variáveis de ambiente específicas do Python e sai.

Novo na versão 3.11.

`--help-xoptions`

Imprime uma descrição das opções `-X` específica da implementação e sai.

Novo na versão 3.11.

`--help-all`

Imprime as informações de uso completas e sai.

Novo na versão 3.11.

`-v`

### --version

Exibe o número da versão do Python e saia. O exemplo de saída poderia ser:

```
Python 3.8.0b2+
```

Quando fornecido duas vezes, exibe mais informações sobre a construção, como:

```
Python 3.8.0b2+ (3.8:0c076caaa8, Apr 20 2019, 21:55:00)
[GCC 6.2.0 20161005]
```

Novo na versão 3.6: A opção `-VV`.

## 1.1.3 Opções diversas

### -b

Emite um aviso ao comparar `bytes` ou `bytearray` com `str` ou `bytes` com `int`. Emite um erro quando a opção é fornecida duas vezes (`-bb`).

Alterado na versão 3.5: Afeta comparações de `bytes` com `int`.

### -B

Se fornecido, Python não tentará escrever arquivos `.pyc` na importação de módulos fonte. Veja também [PYTHONDONTWRITEBYTECODE](#).

### --check-hash-based-pycs default|always|never

Controla o comportamento de validação de arquivos `.pyc` baseados em hash. Veja `pyc-invalidation`. Quando definido como `default`, os arquivos de cache bytecode baseados em hash verificados e não verificados são validados de acordo com sua semântica padrão. Quando definido como `always`, todos os arquivos `.pyc` baseados em hash, sejam verificados ou não verificados, são validados para seus arquivos fonte correspondentes. Quando definido como `never`, os arquivos `.pyc` baseados em hash não são validados para seus arquivos fonte correspondentes.

A semântica dos arquivos `.pyc` baseados em marca de tempo não é afetada por esta opção.

### -d

Ativa a saída analisador sintático de depuração (uso avançado). Consulte também a variável de ambiente [PYTHONDEBUG](#).

Essa opção requer uma *construção de depuração do Python*, caso contrário, será ignorada.

### -E

Ignora todas as variáveis de ambiente `PYTHON*`, por exemplo [PYTHONPATH](#) e [PYTHONHOME](#), que pode ser definido.

Veja também as opções `-P` e `-I` (isolado).

### -i

Quando um script é passado como primeiro argumento ou a opção `-c` é usada, entre no modo interativo depois de executar o script ou o comando, mesmo quando `sys.stdin` não parece ser um terminal. O arquivo [PYTHONSTARTUP](#) não foi lido.

Isso pode ser útil para inspecionar variáveis globais ou um stack trace (situação da pilha de execução) quando um script levanta uma exceção. Veja também [PYTHONINSPECT](#).

### -I

Executa o Python no modo isolado. Isso também implica nas opções `-E`, `-P` e `-s`.

No modo isolado, `sys.path` não contém o diretório do script nem o diretório de pacotes do site do usuário. Todas as variáveis de ambiente `PYTHON*` são ignoradas também. Outras restrições podem ser impostas para evitar que o usuário injete código malicioso.

Novo na versão 3.4.

**-O**

Remova as instruções de asserção e qualquer código condicional ao valor de `__debug__`. Aumenta o nome do arquivo para arquivos compilados (*bytecode*) adicionando `.opt-1` antes da extensão `.pyc` (veja [PEP 488](#)). Veja também [PYTHONOPTIMIZE](#).

Alterado na versão 3.5: Modifica nomes de arquivos `.pyc` conforme a [PEP 488](#).

**-OO**

Faz o mesmo que `-O` e também descarta docstrings. Aumenta o nome do arquivo para arquivos compilados (*bytecode*) adicionando `.opt-2` antes da extensão `.pyc` (veja [PEP 488](#)).

Alterado na versão 3.5: Modifica nomes de arquivos `.pyc` conforme a [PEP 488](#).

**-P**

Não anexa um caminho potencialmente inseguro a `sys.path`:

- A linha de comando `python -m módulo`: Não anexa o diretório atual.
- A linha de comando `python script.py`: não anexa o diretório do script. Se for um link simbólico, resolve os links simbólicos.
- Linhas de comando `python -c código` e `python (REPL)`: Não anexa uma string vazia, o que significa o diretório de trabalho atual.

Veja também a variável de ambiente [PYTHONSAFEPATH](#) e as opções `-E` e `-I` (isolado).

Novo na versão 3.11.

**-q**

Não exibe as mensagens de copyright e de versão nem mesmo no modo interativo.

Novo na versão 3.2.

**-R**

Habilita a aleatorização com hash. Esta opção só tem efeito se a variável de ambiente [PYTHONHASHSEED](#) estiver configurada para 0, uma vez que a aleatorização com hash é habilitada por padrão.

Em versões anteriores do Python, esta opção ativa a aleatorização com hash, para que os valores `__hash__()` dos objetos `str` e `bytes` sejam “salgados” com um valor aleatório imprevisível. Embora permaneçam constantes em um processo Python individual, eles não são previsíveis entre invocações repetidas de Python.

Hash randomization is intended to provide protection against a denial-of-service caused by carefully chosen inputs that exploit the worst case performance of a dict construction,  $O(n^2)$  complexity. See <http://ocert.org/advisories/ocert-2011-003.html> for details.

[PYTHONHASHSEED](#) permite que você defina um valor fixo para o segredo da semente de hash.

Alterado na versão 3.7: A opção não é mais ignorada.

Novo na versão 3.2.3.

**-s**

Não adiciona o diretório `site-packages` de usuário a `sys.path`.

**Ver também:**

[PEP 370](#) – Diretório `site-packages` por usuário.

**-S**

Desabilita a importação do módulo `site` e as manipulações dependentes do `site` de `sys.path` que isso acarreta. Também desabilita essas manipulações se `site` for explicitamente importado mais tarde (chame `site.main()` se você quiser que eles sejam acionados).

**-u**

Força os fluxos `stdout` e `stderr` a serem sem buffer. Esta opção não tem efeito no fluxo `stdin`.

Veja também [PYTHONUNBUFFERED](#).

Alterado na versão 3.7: A camada de texto dos fluxos `stdout` e `stderr` agora é sem buffer.

**-v**

Exibe uma mensagem cada vez que um módulo é inicializado, mostrando o local (nome do arquivo ou módulo embutido) de onde ele é carregado. Quando fornecido duas vezes (-vv), exibe uma mensagem para cada arquivo que é verificado durante a busca por um módulo. Também fornece informações sobre a limpeza do módulo na saída.

Alterado na versão 3.10: O módulo `site` relata os caminhos específicos do site e os arquivos `.pth` sendo processados.

Veja também `PYTHONVERBOSE`.

**-W arg**

Controle de advertência. O mecanismo de aviso do Python por padrão exibe mensagens de aviso para `sys.stderr`.

As configurações mais simples aplicam uma determinada ação incondicionalmente a todos os avisos emitidos por um processo (mesmo aqueles que são ignorados por padrão):

```
-Wdefault  # Warn once per call location
-Werror    # Convert to exceptions
-Walways   # Warn every time
-Wmodule   # Warn once per calling module
-Wonce     # Warn once per Python process
-Wignore   # Never warn
```

Os nomes das ações podem ser abreviados conforme desejado e o interpretador irá resolvê-los para o nome da ação apropriado. Por exemplo, `-Wi` é o mesmo que `-Wignore`.

A forma completa de argumento é:

```
action:message:category:module:lineno
```

Os campos vazios correspondem a todos os valores; campos vazios à direita podem ser omitidos. Por exemplo, `-W ignore::DeprecationWarning` ignora todos os avisos de `DeprecationWarning`.

O campo *action* é explicado acima, mas se aplica apenas a avisos que correspondem aos campos restantes.

O campo *message* deve corresponder a toda a mensagem de aviso; essa correspondência não diferencia maiúsculas de minúsculas.

O campo *category* corresponde à categoria de aviso (ex: `DeprecationWarning`). Deve ser um nome de classe; o teste de correspondência se a categoria de aviso real da mensagem é uma subclasse da categoria de aviso especificada.

O campo *module* corresponde ao nome do módulo (totalmente qualificado); esta correspondência diferencia maiúsculas de minúsculas.

O campo *lineno* corresponde ao número da linha, onde zero corresponde a todos os números da linha e, portanto, é equivalente a um número da linha omitido.

Múltiplas opções `-W` podem ser fornecidas; quando um aviso corresponde a mais de uma opção, a ação para a última opção correspondente é executada. As opções `-W` inválidas são ignoradas (embora, uma mensagem de aviso seja exibida sobre opções inválidas quando o primeiro aviso for emitido).

Os avisos também podem ser controlados usando a variável de ambiente `PYTHONWARNINGS` e de dentro de um programa Python usando o módulo `warnings`. Por exemplo, a função `warnings.filterwarnings()` pode ser usada para usar uma expressão regular na mensagem de aviso.

Veja `warning-filter` e `describing-warning-filters` para mais detalhes.

**-x**

Pula a primeira linha do código-fonte, permitindo o uso de formas não-Unix de `#!cmd`. Isso se destina apenas a um hack específico do DOS.

**-X**

Reservado para várias opções específicas de implementação. CPython atualmente define os seguintes valores possíveis:

- `-X faulthandler` para habilitar `faulthandler`. Veja também [PYTHONFAULTHANDLER](#).
- `-X showrefcount` para emitir a contagem de referências total e o número de blocos de memória usados quando o programa termina ou após cada instrução no interpretador interativo. Isso só funciona em *construções de depuração*.
- `-X tracemalloc` para começar a rastrear alocações de memória do Python usando o módulo `tracemalloc`. Por padrão, apenas o quadro mais recente é armazenado no traceback (situação da pilha de execução) de um rastro. Use `-X tracemalloc=NFRAME` para iniciar o rastreamento com um limite de traceback de quadros `NFRAME`. Veja o `tracemalloc.start()` e [PYTHONTRACEMALLOC](#) para mais informações.
- `-X int_max_str_digits` configura a limitação de comprimento de string na conversão para inteiro. Veja também [PYTHONINTMAXSTRDIGITS](#).
- `-X importtime` para mostrar quanto tempo leva cada importação. Mostra o nome do módulo, tempo cumulativo (incluindo importações aninhadas) e tempo próprio (excluindo importações aninhadas). Observe que sua saída pode ser interrompida em aplicações multithread. O uso típico é `python3 -X importtime -c 'import asyncio'`. Veja também [PYTHONPROFILEIMPORTTIME](#).
- `-X dev`: habilita Modo de Desenvolvimento do Python, introduzindo verificações adicionais de tempo de execução que são muito custosas para serem habilitadas por padrão.
- `-X utf8` habilita o Modo UTF-8 do Python. `-X utf8=0` explicitamente desabilita o Modo UTF-8 do Python (mesmo quando de outra forma seria ativado automaticamente). Veja também [PYTHONUTF8](#).
- `-X pycache_prefix=PATH` permite a escrita de arquivos `.pyc` em uma árvore paralela enraizada em um determinado diretório em vez de na árvore de código. Veja também [PYTHONPYCACHEPREFIX](#).
- `-X warn_default_encoding` emite uma `EncodingWarning` quando a codificação padrão específica da localidade é usada para abrir arquivos. Veja também [PYTHONWARNDEFAULTENCODING](#).
- `-X no_debug_ranges` desabilita a inclusão das tabelas que mapeiam informações de localização extra (linha final, deslocamento da coluna inicial e deslocamento da coluna final) para cada instrução em objetos código. Isso é útil quando objetos código menores e arquivos `pyc` são desejados, bem como suprimir os indicadores de localização visual extra quando o interpretador exibe tracebacks. Veja também [PYTHONNODEBUGRANGES](#).
- `-X frozen_modules` determina se os módulos congelados são ou não ignorados pelo maquinário de importação. Um valor de “on” significa que eles são importados e “off” significa que eles são ignorados. O padrão é “on” se este for um Python instalado (o caso normal). Se estiver em desenvolvimento (executando a partir da árvore de origem), o padrão é “off”. Observe que os módulos congelados “`importlib_bootstrap`” e “`importlib_bootstrap_external`” são sempre usados, mesmo que esse sinalizador esteja definido como “off”.
- `-X perf` habilita o suporte para o perfilador do Linux `perf`. Quando essa opção for fornecida, o perfilador `perf` poderá relatar chamadas Python. Essa opção está disponível somente em algumas plataformas e não fará nada se não for compatível com o sistema atual. A opção padrão valor é “off”. Consulte também [PYTHONPERFSUPPORT](#) e `perf_profiling`.

Também permite passar valores arbitrários e recuperá-los através do dicionário `sys._xoptions`.

Alterado na versão 3.2: A opção `-X` foi adicionada.

Novo na versão 3.3: A opção `-X faulthandler`.

Novo na versão 3.4: As opções `-X showrefcount` e `-X tracemalloc`.

Novo na versão 3.6: A opção `-X showalloccount`.

Novo na versão 3.7: As opções `-X importtime`, `-X dev` e `-X utf8`.

Novo na versão 3.8: A opção `-X pycache_prefix`. A opção `-X dev` agora registra exceções de `close()` no destruidor de `io.IOBase`.

Alterado na versão 3.9: Usando a opção `-X dev`, verifica os argumentos de *encoding* e *errors* nas operações de codificação e decodificação de strings.

A opção `-X showalloccount` foi removida.

Novo na versão 3.10: A opção `-X warn_default_encoding`. Removida a opção `-X oldparser`.

Novo na versão 3.11: A opção `-X no_debug_ranges`.

Novo na versão 3.11: A opção `-X frozen_modules`.

Novo na versão 3.11: A opção `-X int_max_str_digits`.

Novo na versão 3.12: A opção `-X perf`.

### 1.1.4 Opções que você não deve usar

`-J`

Reservado para uso pelo `Jython`.

## 1.2 Variáveis de ambiente

Essas variáveis de ambiente influenciam o comportamento do Python, elas são processadas antes das opções de linha de comando diferentes de `-E` ou `-I`. É comum que as opções de linha de comando substituam as variáveis ambientais onde há um conflito.

### **PYTHONHOME**

Altera a localização das bibliotecas Python padrão. Por padrão, as bibliotecas são pesquisadas em `prefix/lib/pythonversion` e `exec_prefix/lib/pythonversion`, onde `prefix` e `exec_prefix` são diretórios dependentes da instalação, ambos padronizando para `/usr/local`.

Quando `PYTHONHOME` é definido como um único diretório, seu valor substitui `prefix` e `exec_prefix`. Para especificar valores diferentes para estes, defina `PYTHONHOME` para `prefix:exec_prefix`.

### **PYTHONPATH**

Aumenta o caminho de pesquisa padrão para arquivos de módulo. O formato é o mesmo `PATH` do shell: um ou mais caminhos de diretório separados por `os.pathsep` (por exemplo, dois pontos no Unix ou ponto e vírgula no Windows). Os diretórios inexistentes são ignorados silenciosamente.

Além dos diretórios normais, entradas individuais `PYTHONPATH` podem referir-se a arquivos zip contendo módulos Python puros (tanto no código-fonte quanto na forma compilada). Módulos de extensão não podem ser importados de arquivos zip.

O caminho de pesquisa padrão depende da instalação, mas geralmente começa com `prefix/lib/pythonversion` (veja `PYTHONHOME` acima). É sempre anexado a `PYTHONPATH`.

Um diretório adicional será inserido no caminho de pesquisa antes de `PYTHONPATH` como descrito acima em *Opções de interface*. O caminho de pesquisa pode ser manipulado de dentro de um programa Python como a variável `sys.path`.

### **PYTHONSAFEPATH**

Se for definido como uma string não vazia, não anexa um caminho potencialmente inseguro para `sys.path`: consulte a opção `-P` para obter detalhes.

Novo na versão 3.11.

### **PYTHONPLATLIBDIR**

Se for definido como uma string não vazia, ela substitui o valor `sys.platlibdir`.

Novo na versão 3.9.



**PYTHONSTARTUP**

Se este for o nome de um arquivo legível, os comandos Python nesse arquivo serão executados antes que o primeiro prompt seja exibido no modo interativo. O arquivo é executado no mesmo namespace onde os comandos interativos são executados para que os objetos definidos ou importados nele possam ser usados sem qualificação na sessão interativa. Você também pode alterar os prompts `sys.ps1` e `sys.ps2` e o gancho `sys.__interactivehook__` neste arquivo.

Levanta um evento de auditoria `cpython.run_startup` com argumento `filename`.

**PYTHONOPTIMIZE**

Se for definido como uma string não vazia, é equivalente a especificar a opção `-O`. Se definido como um inteiro, é equivalente a especificar `-O` várias vezes.

**PYTHONBREAKPOINT**

Se estiver definida, ela nomeia um chamável usando a notação de caminho com pontos. O módulo que contém o chamável será importado e então o chamável será executado pela implementação padrão de `sys.breakpointhook()` que é chamado pelo `breakpoint()` embutido. Se não for definido, ou definido como uma string vazia, é equivalente ao valor `"pdb.set_trace"`. Definir isso para a string `"0"` faz com que a implementação padrão de `sys.breakpointhook()` não faça nada além de retornar imediatamente.

Novo na versão 3.7.

**PYTHONDEBUG**

Se for definido como uma string não vazia, é equivalente a especificar a opção `-d`. Se definido como um inteiro, é equivalente a especificar `-d` várias vezes.

Essa variável de ambiente requer uma *construção de depuração do Python*, caso contrário, será ignorada.

**PYTHONINSPECT**

Se for definido como uma string não vazia, é equivalente a especificar a opção `-i`.

Esta variável também pode ser modificada pelo código Python usando `os.environ` para forçar o modo de inspeção no encerramento do programa.

**PYTHONUNBUFFERED**

Se for definido como uma string não vazia, é equivalente a especificar a opção `-u`.

**PYTHONVERBOSE**

Se for definido como uma string não vazia, é equivalente a especificar a opção `-v`. Se definido como um inteiro, é equivalente a especificar `-v` várias vezes.

**PYTHONCASEOK**

Se estiver definido, Python não diferencia letras maiúsculas e minúsculas nas instruções `import`. Isso só funciona no Windows e OS X.

**PYTHONDONTWRITEBYTECODE**

Se for definido como uma string não vazia, o Python não tentará escrever arquivos `.pyc` na importação de módulos fonte. Isso é equivalente a especificar a opção `-B`.

**PYTHONPYCACHEPREFIX**

Se estiver definido, o Python escreverá os arquivos `.pyc` em uma árvore de diretório espelho neste caminho, em vez de nos diretórios `__pycache__` dentro da árvore de fontes. Isso é equivalente a especificar a opção `-X pycache_prefix=PATH`.

Novo na versão 3.8.

**PYTHONHASHSEED**

Se esta variável não for definida ou definida como `random`, um valor aleatório é usado para semear os hashes de objetos `str` e `bytes`.

Se `PYTHONHASHSEED` for definido como um valor inteiro, ele é usado como uma semente fixa para gerar o `hash()` dos tipos cobertos pela aleatorização do hash.

Sua finalidade é permitir hash repetível, como autotestes do próprio interpretador, ou permitir que um cluster de processos Python compartilhe valores de hash.

O número inteiro deve ser um número decimal no intervalo [0,4294967295]. Especificar o valor 0 desabilitará a aleatorização de hash.

Novo na versão 3.2.3.

### **PYTHONINTMAXSTRDIGITS**

Se esta variável estiver definida para um inteiro, é usada para configurar a limitação de comprimento de string na conversão para inteiro global do interpretador.

Novo na versão 3.11.

### **PYTHONIOENCODING**

Se for definido antes de executar o interpretador, ele substitui a codificação usada para stdin/stdout/stderr, na sintaxe `encodingname:errorhandler`. Ambas as partes `encodingname` e `:errorhandler` são opcionais e têm o mesmo significado que em `str.encode()`.

Para stderr, a parte `:errorhandler` é ignorada; o tratador sempre será `'backslashreplace'`.

Alterado na versão 3.4: A parte `encodingname` é agora opcional.

Alterado na versão 3.6: No Windows, a codificação especificada por esta variável é ignorada para buffers de console interativo, a menos que `PYTHONLEGACYWINDOWSSTDIO` também seja especificado. Arquivos e canais redirecionados por meio de fluxos padrão não são afetados.

### **PYTHONNOUSERSITE**

Se estiver definido, o Python não adicionará o diretório `site-packages` de usuário a `sys.path`.

**Ver também:**

**PEP 370** – Diretório `site-packages` por usuário.

### **PYTHONUSERBASE**

Define o diretório base do usuário, que é usado para calcular o caminho do diretório `site-packages` do usuário e caminhos de instalação para `python -m pip install --user`.

**Ver também:**

**PEP 370** – Diretório `site-packages` por usuário.

### **PYTHONEXECUTABLE**

Se esta variável de ambiente for definida, `sys.argv[0]` será definido com seu valor em vez do valor obtido através do tempo de execução C. Funciona apenas no macOS.

### **PYTHONWARNINGS**

Isso é equivalente à opção `-W`. Se definido como uma string separada por vírgulas, é equivalente a especificar `-W` várias vezes, com os filtros posteriores na lista tendo precedência sobre os anteriores na lista.

As configurações mais simples aplicam uma determinada ação incondicionalmente a todos os avisos emitidos por um processo (mesmo aqueles que são ignorados por padrão):

```
PYTHONWARNINGS=default # Warn once per call location
PYTHONWARNINGS=error   # Convert to exceptions
PYTHONWARNINGS=always  # Warn every time
PYTHONWARNINGS=module  # Warn once per calling module
PYTHONWARNINGS=once    # Warn once per Python process
PYTHONWARNINGS=ignore  # Never warn
```

Veja `warning-filter` e `describing-warning-filters` para mais detalhes.

**PYTHONFAULTHANDLER**

Se esta variável de ambiente for definida como uma string não vazia, `faulthandler.enable()` é chamado na inicialização: instale um tratador para os sinais `SIGSEGV`, `SIGFPE`, `SIGABRT`, `SIGBUS` e `SIGILL` para despejar o traceback (situação da pilha de execução) do Python. Isso é equivalente à opção `-X faulthandler`.

Novo na versão 3.3.

**PYTHONTRACEMALLOC**

Se esta variável de ambiente for definida como uma string não vazia, começa a rastrear as alocações de memória Python usando o módulo `tracemalloc`. O valor da variável é o número máximo de quadros armazenados em um traceback de um rastreamento. Por exemplo, `PYTHONTRACEMALLOC=1` armazena apenas o quadro mais recente. Veja a função `tracemalloc.start()` para mais informações. Isso é o equivalente a definir a opção `-X tracemalloc`.

Novo na versão 3.4.

**PYTHONPROFILEIMPORTTIME**

Se esta variável de ambiente for definida como uma string não vazia, o Python mostrará quanto tempo leva cada importação. Isso é o equivalente a definir a opção `-X importtime`.

Novo na versão 3.7.

**PYTHONASYNCIODEBUG**

Se esta variável de ambiente for definida como uma string não vazia, habilita o modo de depuração do módulo `asyncio`.

Novo na versão 3.4.

**PYTHONMALLOC**

Define os alocadores de memória Python e/ou instale ganchos de depuração.

Define a família de alocadores de memória usados pelo Python:

- `default`: usa os alocadores padrão de memória.
- `malloc`: usa a função `malloc()` da biblioteca C para todos os domínios (`PYMEM_DOMAIN_RAW`, `PYMEM_DOMAIN_MEM`, `PYMEM_DOMAIN_OBJ`).
- `pymalloc`: usa o alocador `pymalloc` para domínios `PYMEM_DOMAIN_MEM` e `PYMEM_DOMAIN_OBJ` e usa a função `malloc()` para o domínio `PYMEM_DOMAIN_RAW`.

Instala ganchos de depuração:

- `debug`: instala os ganchos de depuração sobre os alocadores padrão de memória.
- `malloc_debug`: o mesmo que `malloc`, mas também instala ganchos de depuração.
- `pymalloc_debug`: o mesmo que `pymalloc`, mas também instala ganchos de depuração.

Alterado na versão 3.7: Adicionado o alocador `"default"`.

Novo na versão 3.6.

**PYTHONMALLOCSTATS**

Se definido como uma string não vazia, o Python exibe estatísticas do alocador de memória `pymalloc` toda vez que uma nova arena de objeto `pymalloc` for criada e ao no desligamento.

Esta variável é ignorada se a variável de ambiente `PYTHONMALLOC` é usada para forçar o alocador `malloc()` da biblioteca C, ou se Python está configurado sem suporte a `pymalloc`.

Alterado na versão 3.6: Esta variável agora também pode ser usada em Python compilado no modo de lançamento. Agora não tem efeito se definido como uma string vazia.

### **PYTHONLEGACYWINDOWSFSENCODING**

Se definido como uma string não vazia, o modo padrão do *tratador de erros e codificação do sistema de arquivos* irá reverter para seus valores pré-3.6 de “mbcs” e “replace”, respectivamente. Caso contrário, os novos padrões “utf-8” e “surrogatepass” serão usados.

Isso também pode ser habilitado em tempo de execução com `sys._enablelegacywindowsfsencoding()`.

Disponibilidade: Windows.

Novo na versão 3.6: Veja [PEP 529](#) para mais detalhes.

### **PYTHONLEGACYWINDOWSSTDIO**

Se definido como uma string não vazia, não usa o novo leitor e escritor de console. Isso significa que os caracteres Unicode serão codificados de acordo com a página de código do console ativo, em vez de usar utf-8.

Esta variável é ignorada se os fluxos padrão forem redirecionados (para arquivos ou canais) em vez de se referir aos buffers do console.

Disponibilidade: Windows.

Novo na versão 3.6.

### **PYTHONCOERCECLOCALE**

Se definido com o valor 0, faz com que a aplicação principal de linha de comando Python ignore a coerção dos códigos de idioma legados C e POSIX baseados em ASCII para uma alternativa baseada em UTF-8 mais capaz.

Se esta variável *não* estiver definida (ou estiver definida para um valor diferente de 0), a variável de ambiente de substituição de localidade `LC_ALL` também não será definida, e a localidade atual relatada para a categoria `LC_CTYPE` é a localidade C padrão, ou então a localidade POSIX explicitamente baseada em ASCII, então a CLI do Python tentará configurar as seguintes localidades para a categoria `LC_CTYPE` na ordem listada antes de carregar o tempo de execução do interpretador:

- `C.UTF-8`
- `C.utf8`
- `UTF-8`

Se a configuração de uma dessas categorias de local for bem-sucedida, a variável de ambiente `LC_CTYPE` também será configurada de acordo no ambiente de processo atual antes que o tempo de execução do Python seja inicializado. Isso garante que, além de ser visto pelo próprio interpretador e outros componentes com reconhecimento de localidade em execução no mesmo processo (como a biblioteca GNU `readline`), a configuração atualizada também é vista em subprocessos (independentemente de ou não esses processos estão executando um interpretador Python), bem como em operações que consultam o ambiente em vez da localidade C atual (como o `locale.getdefaultlocale()` do próprio Python).

Configurar uma dessas localidades (explicitamente ou por meio da coerção de localidade implícita acima) habilita automaticamente o tratador de erros `surrogateescape` para `sys.stdin` e `sys.stdout` (`sys.stderr` continua a usar `backslashreplace` como faz em qualquer outra localidade). Este comportamento de tratamento de fluxo pode ser substituído usando [PYTHONIOENCODING](#) como de costume.

Para fins de depuração, definir `PYTHONCOERCECLOCALE=warn` fará com que o Python emita mensagens de aviso em `stderr` se a coerção de localidade for ativada ou se uma localidade que *teria* acionado a coerção ainda estiver ativa quando o Python o tempo de execução é inicializado.

Observe também que mesmo quando a coerção de localidade está desabilitada, ou quando não consegue encontrar uma localidade de destino adequada, [PYTHONUTF8](#) ainda será ativado por padrão em localidades baseadas em ASCII legadas. Ambos os recursos devem ser desabilitados para forçar o interpretador a usar ASCII ao invés de UTF-8 para interfaces de sistema.

Disponibilidade: Unix.

Novo na versão 3.7: Veja [PEP 538](#) para mais detalhes.

**PYTHONDEVMODE**

Se esta variável de ambiente for definida como uma string não vazia, habilita Modo de Desenvolvimento do Python, introduzindo verificações adicionais de tempo de execução que são muito caras para serem habilitadas por padrão. Isso é o equivalente a definir a opção `-X dev`.

Novo na versão 3.7.

**PYTHONUTF8**

Se definido para 1, habilita o modo UTF-8 do Python.

Se definido para 0, desabilita o modo UTF-8 do Python.

Definir qualquer outra string não vazia causa um erro durante a inicialização do interpretador.

Novo na versão 3.7.

**PYTHONWARNDEFAULTENCODING**

Se esta variável de ambiente for definida como uma string não vazia, emite uma `EncodingWarning` quando a codificação padrão específica da localidade é usada.

Veja `io-encoding-warning` para detalhes.

Novo na versão 3.10.

**PYTHONNODEBUGRANGES**

Se esta variável estiver definida, ela desabilita a inclusão das tabelas que mapeiam informações de localização extra (linha final, deslocamento da coluna inicial e deslocamento da coluna final) para cada instrução em objetos código. Isso é útil quando objetos código menores e arquivos `pyc` são desejados, bem como suprimir os indicadores de localização visual extra quando o interpretador exibe `tracebacks`.

Novo na versão 3.11.

**PYTHONPERFSUPPORT**

Se essa variável for definida como valor diferente de zero, ela habilitará suporte para o perfilador do Linux `perf` para que as chamadas Python possam ser detectadas por ele.

Se definido como 0, desativa o suporte ao perfilador do Linux `perf`.

Consulte também a opção de linha de comando `-X perf` e `perf_profiling`.

Novo na versão 3.12.

## 1.2.1 Variáveis de modo de depuração

**PYTHONDUMPREFS**

Se definido, Python irá despejar objetos e contagens de referências ainda vivas após desligar o interpretador.

Necessita do Python configurado com a opção de construção `--with-trace-refs`.

**PYTHONDUMPREFSFILE=FILENAME**

Se definido, Python irá despejar objetos e contagens de referências ainda vivas após desligar o interpretador em um arquivo chamado `FILENAME`.

Necessita do Python configurado com a opção de construção `--with-trace-refs`.

Novo na versão 3.11.



---

## Utilizando Python em plataformas Unix

---

### 2.1 Obtendo e instalando a versão mais recente do Python

#### 2.1.1 No Linux

O Python vem pré-instalado na maioria das distribuições Linux e está disponível como um pacote em todas as outras. No entanto, existem certos recursos que podemos querer utilizar e que não estão disponíveis no pacote da sua distro. Poderás compilar facilmente a versão mais recente do Python desde a origem.

Nas situações em que o Python não vier pré-instalado e também não estiver nos repositórios, poderás facilmente gerar os pacotes para a sua distro. Veja os seguintes links:

**Ver também:**

<https://www.debian.org/doc/manuals/maint-guide/first.en.html>

para usuários Debian

<https://en.opensuse.org/Portal:Packaging>

para usuários OpenSuse

[https://docs.fedoraproject.org/en-US/package-maintainers/Packaging\\_Tutorial\\_GNU\\_Hello/](https://docs.fedoraproject.org/en-US/package-maintainers/Packaging_Tutorial_GNU_Hello/)

para usuários Fedora

<https://slackbook.org/html/package-management-making-packages.html>

para usuários do Slackware

#### 2.1.2 On FreeBSD e OpenBSD

- usuários do FreeBSD, para adicionar a utilização do pacote utilize:

```
pkg install python3
```

- Usuários do OpenBSD, para adicionar pacotes use:

```
pkg_add -r python
```

```
pkg_add ftp://ftp.openbsd.org/pub/OpenBSD/4.2/packages/<insert your_  
↪architecture here>/python-<version>.tgz
```

Por exemplo, usuários i386 podem pegar a versão 2.5.1 do Python usando o comando:

```
pkg_add ftp://ftp.openbsd.org/pub/OpenBSD/4.2/packages/i386/python-2.5.1p2.tgz
```

## 2.2 Compilando o Python

Se você quer compilar o CPython, a primeira coisa que você precisa fazer é baixar o [código-fonte](#). Você pode baixar a última versão ou usar o git para fazer um [clone](#). (Se você pretende contribuir modificações, você vai precisar um “clone”.)

O processo de compilação consiste nos comandos usuais:

```
./configure
make
make install
```

*Opções de configuração* e advertências para plataformas específicas do Unix estão amplamente documentadas no arquivo [README.rst](#) na raiz da árvore de fontes Python.

**Aviso:** `make install` pode sobrescrever ou mascarar o arquivo binário `python3`. `make altinstall` é, portanto, recomendado ao invés de `make install` uma vez que o mesmo apenas instala o arquivo `exec_prefix/bin/pythonversion`.

## 2.3 Paths e arquivos relacionados com o Python

Estes estão sujeitos a diferenças dependendo das convenções de instalação local; `prefix` e `exec_prefix` dependem da instalação e devem ser interpretados da mesma forma que para o software GNU; eles poderão ser os mesmos.

Por exemplo, na maioria dos sistemas Linux, o padrão para ambos é `/usr`.

Arquivo/diretório	Significado
<code>exec_prefix/bin/python3</code>	Localização recomendada do interpretador.
<code>prefix/lib/pythonversion</code> , <code>exec_prefix/lib/pythonversion</code>	A localização recomendada dos diretórios contendo os módulos padrão.
<code>prefix/include/pythonversion</code> , <code>exec_prefix/include/pythonversion</code>	Localizações recomendadas dos diretórios contendo os arquivos de inclusão necessários para o desenvolvimento de extensões Python e incorporação do interpretador.

## 2.4 Diversos

Para usar facilmente scripts Python no Unix, você precisa torná-los executáveis, por exemplo, com

```
$ chmod +x script
```

e colocar uma linha Shebang apropriada no topo do script. Uma boa escolha normalmente é

```
#!/usr/bin/env python3
```



que procura o interpretador do Python no conjunto `PATH`. No entanto, alguns sistemas Unix podem não ter o comando `env`, então você pode precisar codificar `/usr/bin/python3` como o caminho do interpretador.

Para usar comandos Shell em seus scripts Python, veja o módulo `subprocess`.

## 2.5 OpenSSL personalizado

1. Para usar a configuração OpenSSL do seu fornecedor e armazenamento confiável do sistema, localize o diretório com o arquivo `openssl.cnf` ou link simbólico em `/etc`. Na maioria das distribuições o arquivo está em `/etc/ssl` ou em `/etc/pki/tls`. O diretório também deve conter um arquivo `cert.pem` e/ou um diretório `certs`.

```
$ find /etc/ -name openssl.cnf -printf "%h\n"
/etc/ssl
```

2. Baixe, construa e instale o OpenSSL. Certifique-se de usar `install_sw` e não `install`. O destino `install_sw` não substitui o `openssl.cnf`.

```
$ curl -O https://www.openssl.org/source/openssl-VERSION.tar.gz
$ tar xzf openssl-VERSION
$ pushd openssl-VERSION
$ ./config \
  --prefix=/usr/local/custom-openssl \
  --libdir=lib \
  --openssldir=/etc/ssl
$ make -j1 depend
$ make -j8
$ make install_sw
$ popd
```

3. Construa Python com o OpenSSL personalizado (veja as opções `configure --with-openssl` e `--with-openssl-rpath`)

```
$ pushd python-3.x.x
$ ./configure -C \
  --with-openssl=/usr/local/custom-openssl \
  --with-openssl-rpath=auto \
  --prefix=/usr/local/python-3.x.x
$ make -j8
$ make altinstall
```

---

**Nota:** As versões de patches do OpenSSL têm uma ABI compatível com versões anteriores. Você não precisa recompilar o Python para atualizar o OpenSSL. É suficiente substituir a instalação personalizada do OpenSSL por uma versão mais recente.

---



## 3.1 Build Requirements

Features required to build CPython:

- A C11 compiler. Optional C11 features are not required.
- Support for IEEE 754 floating point numbers and floating point Not-a-Number (NaN).
- Support for threads.
- OpenSSL 1.1.1 or newer for the `ssl` and `hashlib` modules.
- On Windows, Microsoft Visual Studio 2017 or later is required.

Alterado na versão 3.11: C11 compiler, IEEE 754 and NaN support are now required. On Windows, Visual Studio 2017 or later is required.

Alterado na versão 3.10: OpenSSL 1.1.1 is now required.

Alterado na versão 3.7: Thread support and OpenSSL 1.0.2 are now required.

Alterado na versão 3.6: Selected C99 features are now required, like `<stdint.h>` and `static inline` functions.

Alterado na versão 3.5: On Windows, Visual Studio 2015 or later is required.

See also [PEP 7](#) “Style Guide for C Code” and [PEP 11](#) “CPython platform support”.

## 3.2 Generated files

To reduce build dependencies, Python source code contains multiple generated files. Commands to regenerate all generated files:

```
make regen-all
make regen-stdlib-module-names
make regen-limited-abi
make regen-configure
```

The `Makefile.pre.in` file documents generated files, their inputs, and tools used to regenerate them. Search for `regen-*` make targets.

### 3.2.1 configure script

The `make regen-configure` command regenerates the `aclocal.m4` file and the `configure` script using the `Tools/build/regen-configure.sh` shell script which uses an Ubuntu container to get the same tools versions and have a reproducible output.

The container is optional, the following command can be run locally:

```
autoreconf -ivf -Werror
```

The generated files can change depending on the exact `autoconf-archive`, `aclocal` and `pkg-config` versions.

## 3.3 Opções de configuração

Liste todas as opções do `./configure` usando:

```
./configure --help
```

Veja também o `Misc/SpecialBuilds.txt` na distribuição fonte do Python.

### 3.3.1 Opções gerais

#### **--enable-loadable-sqlite-extensions**

Support loadable extensions in the `_sqlite` extension module (default is no) of the `sqlite3` module.

Veja o método `sqlite3.Connection.enable_load_extension()` do módulo `sqlite3`.

Novo na versão 3.6.

#### **--disable-ipv6**

Desabilita suporte a IPv6 (habilitado por padrão se houver suporte), veja o módulo `socket`.

#### **--enable-big-digits=[15|30]**

Define o tamanho em bits dos dígitos de `int` do Python: 15 ou 30 bits.

Por padrão, o tamanho dos dígitos é 30.

Define o `PYLONG_BITS_IN_DIGIT` para 15 ou 30.

Veja `sys.int_info.bits_per_digit`.

#### **--with-suffix=SUFFIX**

Define o sufixo do executável do Python para *SUFFIX*.

O sufixo padrão é `.exe` no Windows e macOS (executável `python.exe`), `.js` em nó Emscripten, `.html` em navegador Emscripten, `.wasm` em WASI e uma string vazia em outras plataformas (executável `python`).

Alterado na versão 3.11: O sufixo padrão na plataforma WASM é um entre `.js`, `.html` ou `.wasm`

#### **--with-tzpath=<list of absolute paths separated by pathsep>**

Select the default time zone search path for `zoneinfo.TZPATH`. See the Compile-time configuration of the `zoneinfo` module.

Padrão: `/usr/share/zoneinfo:/usr/lib/zoneinfo:/usr/share/lib/zoneinfo:/etc/zoneinfo`.

Veja o separador de caminhos `os.pathsep`.

Novo na versão 3.9.

**--without-decimal-contextvar**

Compila o módulo de extensão `_decimal` usando um contexto local de thread ao invés de um contexto local de corrotina (padrão), veja o módulo `decimal`.

See `decimal.HAVE_CONTEXTVAR` and the `contextvars` module.

Novo na versão 3.9.

**--with-dbmliborder=<list of backend names>**

Substitui a ordem de verificação de backends de banco de dados para o módulo `dbm`

Um valor válido é uma string separada por dois pontos (:) com os nomes de backend:

- `ndbm`;
- `gdbm`;
- `bdb`.

**--without-c-locale-coercion**

Desabilita a coerção de localidade C para uma localidade baseada em UTF-8 (ativada por padrão).

Não define a macro `PY_COERCE_C_LOCALE`.

Consulte [PYTHONCOERCECLOCALE](#) e a [PEP 538](#).

**--without-freelists**

Disable all freelists except the empty tuple singleton.

Novo na versão 3.11.

**--with-platlibdir=DIRNAME**

Nome do diretório da biblioteca Python (o padrão é `lib`).

Fedora e SuSE usam `lib64` em plataformas de 64 bits.

Veja `sys.platlibdir`.

Novo na versão 3.9.

**--with-wheel-pkg-dir=PATH**

Diretório de pacotes de wheel usados pelo módulo `ensurepip` (nenhum por padrão).

Some Linux distribution packaging policies recommend against bundling dependencies. For example, Fedora installs wheel packages in the `/usr/share/python-wheels/` directory and don't install the `ensurepip._bundled` package.

Novo na versão 3.10.

**--with-pkg-config=[check|yes|no]**

Se o configure deve usar **pkg-config** para detectar dependências de compilação.

- `check` (padrão): **pkg-config** é opcional
- `yes`: **pkg-config** é obrigatório
- `no`: configure não usa **pkg-config** mesmo quando presente

Novo na versão 3.11.

**--enable-pystats**

Ativa a coleta de estatísticas internas.

The statistics will be dumped to a arbitrary (probably unique) file in `/tmp/py_stats/`, or `C:\temp\py_stats\` on Windows. If that directory does not exist, results will be printed on stdout.

Use `Tools/scripts/summarize_stats.py` para ler as estatísticas.

Novo na versão 3.11.

### 3.3.2 Opções de WebAssembly

**--with-emscripten-target**=[browser|node]

Define o “sabor” de compilação para wasm32-emscripten.

- browser (padrão): pré-carrega stdlib mínima, MEMFS padrão.
- node: suporte a NODERAWFS e pthread.

Novo na versão 3.11.

**--enable-wasm-dynamic-linking**

Ativa o suporte de vinculação dinâmica para WASM.

A vinculação dinâmica permite dlopen. O tamanho do arquivo executável aumenta devido à eliminação limitada de código morto e recursos adicionais.

Novo na versão 3.11.

**--enable-wasm-pthreads**

Ativa o suporte a pthreads para WASM.

Novo na versão 3.11.

### 3.3.3 Opções de instalação

**--prefix**=PREFIX

Instala arquivos independentes de arquitetura em PREFIX. No Unix, o padrão é /usr/local.

This value can be retrieved at runtime using `sys.prefix`.

Como exemplo, pode-se usar `--prefix="$HOME/.local/"` para instalar um Python em seu diretório pessoal (home).

**--exec-prefix**=EPREFIX

Instala arquivos dependentes de arquitetura no EPREFIX, o padrão é `--prefix`.

This value can be retrieved at runtime using `sys.exec_prefix`.

**--disable-test-modules**

Don't build nor install test modules, like the `test` package or the `_testcapi` extension module (built and installed by default).

Novo na versão 3.10.

**--with-ensurepip**=[upgrade|install|no]

Seleciona o comando ensurepip executado na instalação do Python:

- upgrade (padrão): executa o comando `python -m ensurepip --altinstall --upgrade`.
- install: executa o comando `python -m ensurepip --altinstall`;
- no: não executa ensurepip;

Novo na versão 3.6.

### 3.3.4 Opções de desempenho

Configuring Python using `--enable-optimizations --with-lto` (PGO + LTO) is recommended for best performance. The experimental `--enable-bolt` flag can also be used to improve performance.

#### `--enable-optimizations`

Habilita a otimização guiada por perfil (PGO, do inglês Profile Guided Optimization) usando `PROFILE_TASK` (desabilitado por padrão).

O compilador C Clang requer o programa `llvm-profdata` para PGO. No macOS, o GCC também exige: o GCC é apenas um apelido para o Clang no macOS.

Desabilita também a interposição semântica no libpython se `--enable-shared` e GCC forem usados: adiciona `-fno-semantic-interposition` aos sinalizadores do compilador e do vinculador.

Novo na versão 3.6.

Alterado na versão 3.10: Usa `-fno-semantic-interposition` no GCC.

#### `PROFILE_TASK`

Variável de ambiente usada no Makefile: argumentos de linha de comando do Python para a tarefa de geração de PGO.

Padrão: `-m test --pgo --timeout=$(TESTTIMEOUT)`.

Novo na versão 3.8.

#### `--with-lto=[full|thin|no|yes]`

Habilita a otimização em tempo de vinculação (LTO, do inglês Link Time Optimization) em qualquer compilação (desabilitado por padrão).

O compilador C Clang requer `llvm-ar` para LTO (`ar` no macOS), bem como um vinculador compatível com LTO (`ld.gold` ou `lld`).

Novo na versão 3.6.

Novo na versão 3.11: Para usar o recurso ThinLTO, use `--with-lto=thin` no Clang.

Alterado na versão 3.12: Use ThinLTO as the default optimization policy on Clang if the compiler accepts the flag.

#### `--enable-bolt`

Enable usage of the [BOLT post-link binary optimizer](#) (disabled by default).

BOLT is part of the LLVM project but is not always included in their binary distributions. This flag requires that `llvm-bolt` and `merge-fdata` are available.

BOLT is still a fairly new project so this flag should be considered experimental for now. Because this tool operates on machine code its success is dependent on a combination of the build environment + the other optimization configure args + the CPU architecture, and not all combinations are supported. BOLT versions before LLVM 16 are known to crash BOLT under some scenarios. Use of LLVM 16 or newer for BOLT optimization is strongly encouraged.

The `BOLT_INSTRUMENT_FLAGS` and `BOLT_APPLY_FLAGS` **configure** variables can be defined to override the default set of arguments for `llvm-bolt` to instrument and apply BOLT data to binaries, respectively.

Novo na versão 3.12.

#### `--with-computed-gotos`

Habilita “gotos” computados no loop de avaliação (habilitado por padrão em compiladores suportados).

#### `--without-pymalloc`

Desabilita o alocador de memória Python especializado `pymalloc` (habilitado por padrão).

Veja também a variável de ambiente `PYTHONMALLOC`.

### **--without-doc-strings**

Desabilita as strings de documentação estática para reduzir o consumo de memória (habilitado por padrão). As strings de documentação definidas em Python não são afetadas.

Não define a macro `WITH_DOC_STRINGS`.

Veja a macro `PyDoc_STRVAR()`.

### **--enable-profiling**

Habilita o perfil de código C-level com `gprof` (desabilitado por padrão).

### **--with-strict-overflow**

Add `-fstrict-overflow` to the C compiler flags (by default we add `-fno-strict-overflow` instead).

## 3.3.5 Compilação de depuração do Python

Uma compilação de depuração é Python compilada com a opção de configuração `--with-pydebug`.

Efeitos de uma compilação de depuração:

- Exibe todos os avisos por padrão: a lista de filtros de aviso padrão está vazia no módulo `warnings`.
- Adiciona a `sys.abiflags`.
- Add `sys.gettotalrefcount()` function.
- Adiciona a opção de linha de comando `-X showrefcount`.
- Add `-d` command line option and `PYTHONDEBUG` environment variable to debug the parser.
- Adiciona suporte para a variável `__lltrace__`: habilita o rastreamento de baixo nível no laço de avaliação de bytecode se a variável estiver definida.
- Instala ganchos de depuração nos alocadores de memória para detectar estouro de buffer e outros erros de memória.
- Define as macros `Py_DEBUG` e `Py_REF_DEBUG`.
- Adiciona verificações de tempo de execução: código cercado por `#ifdef Py_DEBUG` e `#endif`. Habilita as asserções `assert(...)` e `_PyObject_ASSERT(...)`: não define a macro `NDEBUG` (veja também a configuração `--with-assertions` opção). Principais verificações de tempo de execução:
  - Adiciona verificações de sanidade nos argumentos da função.
  - Objetos Unicode e int são criados com sua memória preenchida com um padrão para detectar o uso de objetos não inicializados.
  - Garante que as funções que podem limpar ou substituir a exceção atual não sejam chamadas com uma exceção levantada.
  - Verifica se as funções desalocadoras não alteram a exceção atual.
  - O coletor de lixo (função `gc.collect()`) executa algumas verificações básicas na consistência dos objetos.
  - The `Py_SAFE_DOWNCAST()` macro checks for integer underflow and overflow when downcasting from wide types to narrow types.

Veja também o Modo de Desenvolvimento do Python e a opção de configuração `--with-trace-refs`.

Alterado na versão 3.8: Compilações de lançamento e compilações de depuração agora são compatíveis com ABI: definir a macro `Py_DEBUG` não implica mais na macro `Py_TRACE_REFS` (consulte a opção `--with-trace-refs`), que apresenta a única incompatibilidade de ABI.



### 3.3.6 Debug options

#### **--with-pydebug**

*Build Python in debug mode:* define the `Py_DEBUG` macro (disabled by default).

#### **--with-trace-refs**

Enable tracing references for debugging purpose (disabled by default).

Effects:

- Define the `Py_TRACE_REFS` macro.
- Add `sys.getobjects()` function.
- Add `PYTHONDUMPREFS` environment variable.

This build is not ABI compatible with release build (default build) or debug build (`Py_DEBUG` and `Py_REF_DEBUG` macros).

Novo na versão 3.8.

#### **--with-assertions**

Build with C assertions enabled (default is no): `assert(...);` and `_PyObject_ASSERT(...);`.

If set, the `NDEBUG` macro is not defined in the `OPT` compiler variable.

See also the *--with-pydebug* option (*debug build*) which also enables assertions.

Novo na versão 3.6.

#### **--with-valgrind**

Enable Valgrind support (default is no).

#### **--with-dtrace**

Enable DTrace support (default is no).

See Instrumenting CPython with DTrace and SystemTap.

Novo na versão 3.6.

#### **--with-address-sanitizer**

Enable AddressSanitizer memory error detector, `asan` (default is no).

Novo na versão 3.6.

#### **--with-memory-sanitizer**

Enable MemorySanitizer allocation error detector, `msan` (default is no).

Novo na versão 3.6.

#### **--with-undefined-behavior-sanitizer**

Enable UndefinedBehaviorSanitizer undefined behaviour detector, `ubsan` (default is no).

Novo na versão 3.6.

### 3.3.7 Linker options

#### **--enable-shared**

Enable building a shared Python library: `libpython` (default is no).

#### **--without-static-libpython**

Do not build `libpythonMAJOR.MINOR.a` and do not install `python.o` (built and enabled by default).

Novo na versão 3.10.

### 3.3.8 Libraries options

**--with-libs='lib1 ...'**

Link against additional libraries (default is no).

**--with-system-expat**

Build the pyexpat module using an installed expat library (default is no).

**--with-system-libmpdec**

Build the `_decimal` extension module using an installed mpdec library, see the `decimal` module (default is no).

Novo na versão 3.3.

**--with-readline=editline**

Use editline library for backend of the readline module.

Define the `WITH_EDITLINE` macro.

Novo na versão 3.10.

**--without-readline**

Don't build the readline module (built by default).

Don't define the `HAVE_LIBREADLINE` macro.

Novo na versão 3.10.

**--with-libm=STRING**

Override `libm` math library to *STRING* (default is system-dependent).

**--with-libc=STRING**

Override `libc` C library to *STRING* (default is system-dependent).

**--with-openssl=DIR**

Root of the OpenSSL directory.

Novo na versão 3.7.

**--with-openssl-rpath=[no|auto|DIR]**

Set runtime library directory (rpath) for OpenSSL libraries:

- `no` (default): don't set rpath;
- `auto`: auto-detect rpath from *--with-openssl* and `pkg-config`;
- *DIR*: set an explicit rpath.

Novo na versão 3.10.

### 3.3.9 Security Options

**--with-hash-algorithm=[fnv|siphash13|siphash24]**

Select hash algorithm for use in `Python/pyhash.c`:

- `siphash13` (default);
- `siphash24`;
- `fnv`.

Novo na versão 3.4.

Novo na versão 3.11: `siphash13` is added and it is the new default.

**--with-builtin-hashlib-hashes**=md5,sha1,sha256,sha512,sha3,blake2

Built-in hash modules:

- md5;
- sha1;
- sha256;
- sha512;
- sha3 (with shake);
- blake2.

Novo na versão 3.9.

**--with-ssl-default-suites**=[python|openssl|STRING]

Override the OpenSSL default cipher suites string:

- python (default): use Python's preferred selection;
- openssl: leave OpenSSL's defaults untouched;
- *STRING*: use a custom string

See the `ssl` module.

Novo na versão 3.7.

Alterado na versão 3.10: The settings `python` and *STRING* also set TLS 1.2 as minimum protocol version.

### 3.3.10 macOS Options

See `Mac/README.rst`.

**--enable-universalsdk**

**--enable-universalsdk**=SDKDIR

Create a universal binary build. *SDKDIR* specifies which macOS SDK should be used to perform the build (default is no).

**--enable-framework**

**--enable-framework**=INSTALLDIR

Create a Python.framework rather than a traditional Unix install. Optional *INSTALLDIR* specifies the installation path (default is no).

**--with-universal-archs**=ARCH

Specify the kind of universal binary that should be created. This option is only valid when `--enable-universalsdk` is set.

Options:

- universal2;
- 32-bit;
- 64-bit;
- 3-way;
- intel;
- intel-32;
- intel-64;
- all.

**--with-framework-name=FRAMEWORK**

Specify the name for the python framework on macOS only valid when `--enable-framework` is set (default: Python).

### 3.3.11 Cross Compiling Options

Cross compiling, also known as cross building, can be used to build Python for another CPU architecture or platform. Cross compiling requires a Python interpreter for the build platform. The version of the build Python must match the version of the cross compiled host Python.

**--build=BUILD**

configure for building on BUILD, usually guessed by `config.guess`.

**--host=HOST**

cross-compile to build programs to run on HOST (target platform)

**--with-build-python=path/to/python**

path to build python binary for cross compiling

Novo na versão 3.11.

**CONFIG\_SITE=file**

An environment variable that points to a file with configure overrides.

Example *config.site* file:

```
# config.site-aarch64
ac_cv_buggy_getaddrinfo=no
ac_cv_file__dev_ptmx=yes
ac_cv_file__dev_ptc=no
```

Cross compiling example:

```
CONFIG_SITE=config.site-aarch64 ../configure \
--build=x86_64-pc-linux-gnu \
--host=aarch64-unknown-linux-gnu \
--with-build-python=../x86_64/python
```

## 3.4 Python Build System

### 3.4.1 Main files of the build system

- `configure.ac` => `configure`;
- `Makefile.pre.in` => `Makefile` (created by `configure`);
- `pyconfig.h` (created by `configure`);
- `Modules/Setup`: C extensions built by the `Makefile` using `Module/makesetup` shell script;

### 3.4.2 Main build steps

- C files (.c) are built as object files (.o).
- A static libpython library (.a) is created from objects files.
- python.o and the static libpython library are linked into the final python program.
- C extensions are built by the Makefile (see Modules/Setup).

### 3.4.3 Main Makefile targets

- `make`: Build Python with the standard library.
- `make platform::` build the python program, but don't build the standard library extension modules.
- `make profile-opt`: build Python using Profile Guided Optimization (PGO). You can use the configure `--enable-optimizations` option to make this the default target of the `make` command (`make all` or `just make`).
- `make buildbottest`: Build Python and run the Python test suite, the same way than buildbots test Python. Set `TESTTIMEOUT` variable (in seconds) to change the test timeout (1200 by default: 20 minutes).
- `make install`: Build and install Python.
- `make regen-all`: Regenerate (almost) all generated files; `make regen-stdlib-module-names` and `autoconf` must be run separately for the remaining generated files.
- `make clean`: Remove built files.
- `make distclean`: Same than `make clean`, but remove also files created by the configure script.

### 3.4.4 C extensions

Some C extensions are built as built-in modules, like the `sys` module. They are built with the `Py_BUILD_CORE_BUILTIN` macro defined. Built-in modules have no `__file__` attribute:

```
>>> import sys
>>> sys
<module 'sys' (built-in)>
>>> sys.__file__
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
AttributeError: module 'sys' has no attribute '__file__'
```

Other C extensions are built as dynamic libraries, like the `_asyncio` module. They are built with the `Py_BUILD_CORE_MODULE` macro defined. Example on Linux x86-64:

```
>>> import _asyncio
>>> _asyncio
<module '_asyncio' from '/usr/lib64/python3.9/lib-dynload/_asyncio.cpython-39-x86_64-linux-gnu.so'>
>>> _asyncio.__file__
'/usr/lib64/python3.9/lib-dynload/_asyncio.cpython-39-x86_64-linux-gnu.so'
```

`Modules/Setup` is used to generate Makefile targets to build C extensions. At the beginning of the files, C extensions are built as built-in modules. Extensions defined after the `*shared*` marker are built as dynamic libraries.

The `PyAPI_FUNC()`, `PyAPI_DATA()` and `PyMODINIT_FUNC` macros of `Include/exports.h` are defined differently depending if the `Py_BUILD_CORE_MODULE` macro is defined:

- Use `Py_EXPORTED_SYMBOL` if the `Py_BUILD_CORE_MODULE` is defined
- Use `Py_IMPORTED_SYMBOL` otherwise.

If the `Py_BUILD_CORE_BUILTIN` macro is used by mistake on a C extension built as a shared library, its `PyInit_xxx()` function is not exported, causing an `ImportError` on import.

## 3.5 Compiler and linker flags

Options set by the `./configure` script and environment variables and used by `Makefile`.

### 3.5.1 Preprocessor flags

#### **CONFIGURE\_CPPFLAGS**

Value of `CPPFLAGS` variable passed to the `./configure` script.

Novo na versão 3.6.

#### **CPPFLAGS**

(Objective) C/C++ preprocessor flags, e.g. `-Iinclude_dir` if you have headers in a nonstandard directory `include_dir`.

Both `CPPFLAGS` and `LDLIBS` need to contain the shell's value to be able to build extension modules using the directories specified in the environment variables.

#### **BASECPPFLAGS**

Novo na versão 3.4.

#### **PY\_CPPFLAGS**

Extra preprocessor flags added for building the interpreter object files.

Default: `$(BASECPPFLAGS) -I. -I$(srcdir)/Include $(CONFIGURE_CPPFLAGS) $(CPPFLAGS)`.

Novo na versão 3.2.

### 3.5.2 Compiler flags

#### **CC**

C compiler command.

Example: `gcc -pthread`.

#### **CXX**

C++ compiler command.

Example: `g++ -pthread`.

#### **CFLAGS**

C compiler flags.

#### **CFLAGS\_NODIST**

`CFLAGS_NODIST` is used for building the interpreter and stdlib C extensions. Use it when a compiler flag should *not* be part of `CFLAGS` once Python is installed ([gh-65320](#)).

In particular, `CFLAGS` should not contain:

- the compiler flag `-I` (for setting the search path for include files). The `-I` flags are processed from left to right, and any flags in `CFLAGS` would take precedence over user- and package-supplied `-I` flags.
- hardening flags such as `-Werror` because distributions cannot control whether packages installed by users conform to such heightened standards.

Novo na versão 3.5.

**COMPILEALL\_OPTS**

Options passed to the `compileall` command line when building PYC files in `make install`. Default: `-j0`.

Novo na versão 3.12.

**EXTRA\_CFLAGS**

Extra C compiler flags.

**CONFIGURE\_CFLAGS**

Value of `CFLAGS` variable passed to the `./configure` script.

Novo na versão 3.2.

**CONFIGURE\_CFLAGS\_NODIST**

Value of `CFLAGS_NODIST` variable passed to the `./configure` script.

Novo na versão 3.5.

**BASECFLAGS**

Base compiler flags.

**OPT**

Optimization flags.

**CFLAGS\_ALIASING**

Strict or non-strict aliasing flags used to compile `Python/dtoa.c`.

Novo na versão 3.7.

**CCSHARED**

Compiler flags used to build a shared library.

For example, `-fPIC` is used on Linux and on BSD.

**CFLAGSFORSHARED**

Extra C flags added for building the interpreter object files.

Default: `$(CCSHARED)` when `--enable-shared` is used, or an empty string otherwise.

**PY\_CFLAGS**

Default: `$(BASECFLAGS) $(OPT) $(CONFIGURE_CFLAGS) $(CFLAGS) $(EXTRA_CFLAGS)`.

**PY\_CFLAGS\_NODIST**

Default: `$(CONFIGURE_CFLAGS_NODIST) $(CFLAGS_NODIST) -I$(srcdir)/Include/internal`.

Novo na versão 3.5.

**PY\_STDMODULE\_CFLAGS**

C flags used for building the interpreter object files.

Default: `$(PY_CFLAGS) $(PY_CFLAGS_NODIST) $(PY_CPPFLAGS) $(CFLAGSFORSHARED)`.

Novo na versão 3.7.

**PY\_CORE\_CFLAGS**

Default: `$(PY_STDMODULE_CFLAGS) -DPy_BUILD_CORE`.

Novo na versão 3.2.

#### **PY\_BUILTIN\_MODULE\_CFLAGS**

Compiler flags to build a standard library extension module as a built-in module, like the `posix` module.

Default: `$(PY_STDMODULE_CFLAGS) -DPY_BUILD_CORE_BUILTIN`.

Novo na versão 3.8.

#### **PURIFY**

Purify command. Purify is a memory debugger program.

Default: empty string (not used).

### **3.5.3 Linker flags**

#### **LINKCC**

Linker command used to build programs like `python` and `_testembed`.

Default: `$(PURIFY) $(CC)`.

#### **CONFIGURE\_LDFLAGS**

Value of `LD_FLAGS` variable passed to the `./configure` script.

Avoid assigning `CFLAGS`, `LD_FLAGS`, etc. so users can use them on the command line to append to these values without stomping the pre-set values.

Novo na versão 3.2.

#### **LD\_FLAGS\_NODIST**

`LD_FLAGS_NODIST` is used in the same manner as `CFLAGS_NODIST`. Use it when a linker flag should *not* be part of `LD_FLAGS` once Python is installed ([gh-65320](#)).

In particular, `LD_FLAGS` should not contain:

- the compiler flag `-L` (for setting the search path for libraries). The `-L` flags are processed from left to right, and any flags in `LD_FLAGS` would take precedence over user- and package-supplied `-L` flags.

#### **CONFIGURE\_LDFLAGS\_NODIST**

Value of `LD_FLAGS_NODIST` variable passed to the `./configure` script.

Novo na versão 3.8.

#### **LD\_FLAGS**

Linker flags, e.g. `-Llib_dir` if you have libraries in a nonstandard directory `lib_dir`.

Both `CPPFLAGS` and `LD_FLAGS` need to contain the shell's value to be able to build extension modules using the directories specified in the environment variables.

#### **LIBS**

Linker flags to pass libraries to the linker when linking the Python executable.

Example: `-lrt`.

#### **LD\_SHARED**

Command to build a shared library.

Default: `@LD_SHARED@ $(PY_LD_FLAGS)`.

#### **BLD\_SHARED**

Command to build `libpython` shared library.

Default: `@BLD_SHARED@ $(PY_CORE_LD_FLAGS)`.

#### **PY\_LD\_FLAGS**

Default: `$(CONFIGURE_LDFLAGS) $(LD_FLAGS)`.



**PY\_LDFLAGS\_NODIST**

Default: `$(CONFIGURE_LDFLAGS_NODIST) $(LDFLAGS_NODIST)`.

Novo na versão 3.8.

**PY\_CORE\_LDFLAGS**

Linker flags used for building the interpreter object files.

Novo na versão 3.8.



---

### Utilizando Python no Windows

---

Este documento pretende dar uma visão geral do comportamento específico do Windows que você deve conhecer quando fores utilizar o Python no sistema operacional Microsoft Windows.

Diferente da maioria dos sistemas e serviços Unix, o Windows não inclui uma instalação suportada do Python. Para deixar o Python disponível, o time CPython compilou os instaladores do Windows (pacotes MSI) com cada [versão](#) por vários anos. Esses instaladores têm a intenção primária de adicionar uma instalação de Python por usuário, com o interpretador e as bibliotecas núcleo sendo utilizadas por um único usuário. O instalador também é capaz de instalar para todos os usuários de uma única máquina, e um arquivo ZIP separado está disponível para distribuições locais de aplicação.

Como especificado na [PEP 11](#), uma versão Python suporta apenas uma plataforma Windows enquanto a Microsoft considera a plataforma sob suporte estendido. Isso significa que o Python 3.12 suporta Windows 8.1 ou superiores. Se você requer suporte à Windows 7, por favor instale o Python 3.8.

Há uma quantidade de instaladores diferentes disponíveis para Windows, cada um com algumas vantagens e desvantagens.

*O instalador completo* contém todos os componentes e é a melhor opção para desenvolvedores usando Python para qualquer tipo de projeto.

*O pacote Microsoft Store* é uma instalação simples do Python que é adequada para executar scripts e pacotes, e para usar a IDLE ou outros ambientes de desenvolvimento. Ela requer Windows 10 e superior, mas pode ser instalada de forma segura sem corromper outros programas. Ela também fornece vários comandos convenientes para iniciar o Python e suas ferramentas.

*Os pacotes nuget.org* são instalações leves criadas para integração contínua de sistemas. Elas podem ser usadas para construir pacotes Python ou executar scripts, mas não são atualizáveis e não possuem ferramentas de interface de usuário.


*O pacote embutível* é um pacote mínimo de Python adequado para ser incorporado em uma aplicação maior.

## 4.1 O instalador completo

### 4.1.1 Etapas de instalação

Quatro instaladores Python 3.12 estão disponíveis para download - dois de cada para as versões 32-bit e 64-bit do interpretador. O *instalador web* é um download inicial menor, e ele irá automaticamente fazer o download dos componentes solicitados na medida do necessário. O *instalador offline* inclui os componentes necessários para uma instalação padrão e requer apenas uma conexão de internet para recursos opcionais. Veja [Instalando Sem Download](#) para outras formas de evitar o download durante a instalação.

Após iniciar o instalador, uma de duas opções deve ser selecionada:

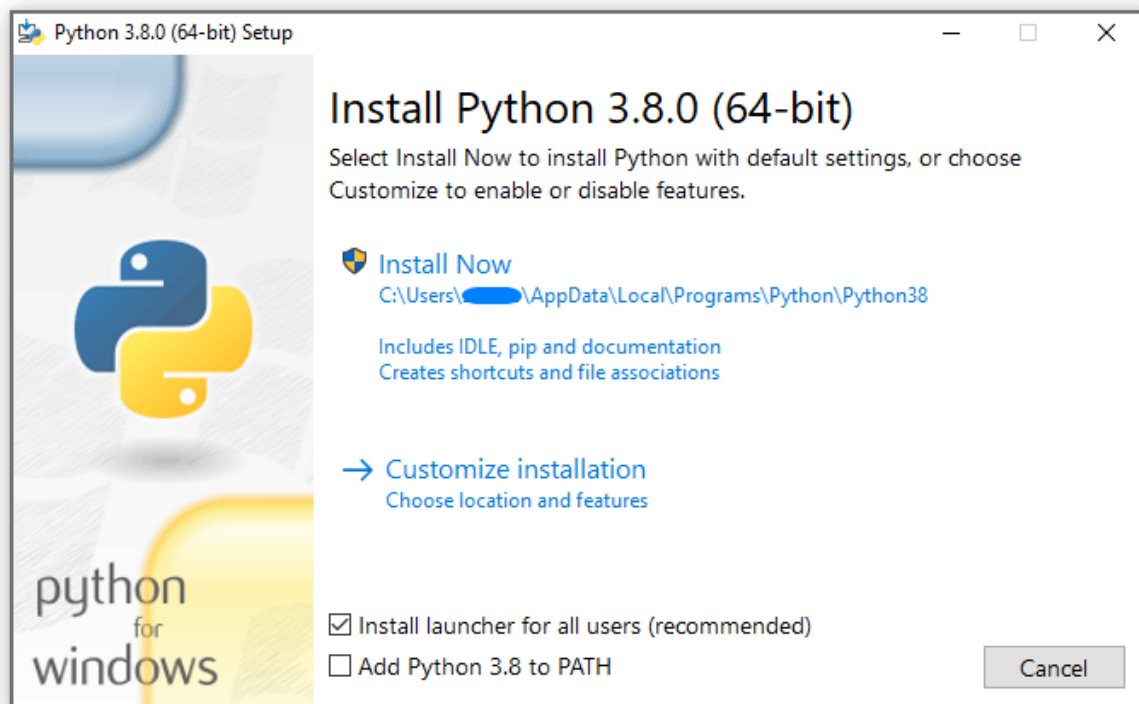

Se você selecionar “Install Now”:

- Você *não* precisará ser um administrador (a menos que uma atualização de sistema para a Biblioteca em Tempo de Execução C seja necessária ou que você instale o *Inicializador Python para Windows* para todos os usuários)
- Python será instalado dentro do seu diretório de usuário
- O *Inicializador Python para Windows* será instalado de acordo com a opção ao final da primeira página
- A biblioteca padrão, a suíte de testes, o inicializador e o pip serão instalados
- Se selecionado, o diretório de instalação será adicionado no seu `PATH`
- Atalhos serão visíveis apenas para o usuário atual

Selecionando “Customize installation” irá permitir que você selecione os recursos a serem instalados, o local da instalação e outras opções ou ações pós-instalação. Para instalar símbolos de depuração ou binários, você precisará usar essa opção.

Para realizar uma instalação para todos os usuários, você deve selecionar “Customize installation”. Neste caso:

- Você pode ser solicitado a providenciar credenciais administrativas ou aprovação
- Python será instalado dentro do diretório Program Files (Arquivos de Programa)
- O *Inicializador Python para Windows* será instalado dentro do diretório Windows

- Recursos opcionais podem ser selecionados durante a instalação
- A biblioteca padrão pode ser pré-compilada em bytecode
- Se selecionado, o diretório de instalação será adicionado ao `PATH` do sistema
- Atalhos estão disponíveis para todos os usuários

### 4.1.2 Removendo a Limitação do `MAX_PATH`

O Windows historicamente tem limitado os comprimentos dos caminhos de arquivos em 260 caracteres. Isso significava que caminhos maiores que isso não seriam resolvidos e resultariam em erros.

Nas últimas versões do Windows, essa limitação pode ser expandida para aproximadamente 32.000 caracteres. Seu administrador irá precisar ativar a política de grupo “Enable Win32 long paths”, ou definir `LongPathsEnabled` para 1 na chave de registro `HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem`.

Isso permite que a função `open()`, o módulo `os` e a maior parte das outras funcionalidades de caminho aceitem e retornem caminhos maiores que 260 caracteres quando usando strings.

Após alterar a opção acima, nenhuma configuração adicional é necessária.

Alterado na versão 3.6: Suporte para caminhos longos foi ativado no Python.

### 4.1.3 Instalando sem UI

Todas as opções disponíveis na IU do instalador também podem ser especificadas a partir da linha de comando, permitindo que instaladores por script repliquem uma instalação em várias máquinas sem interação do usuário. Essas opções também podem ser definidas sem suprimir a IU para alterar alguns dos padrões.

The following options (found by executing the installer with `/?`) can be passed into the installer:

Nome	Descrição
<code>/passive</code>	to display progress without requiring user interaction
<code>/quiet</code>	to install/uninstall without displaying any UI
<code>/simple</code>	to prevent user customization
<code>/uninstall</code>	to remove Python (without confirmation)
<code>/layout [directory]</code>	to pre-download all components
<code>/log [filename]</code>	to specify log files location

Todas as outras opções são passadas como `name=value`, onde o valor é usualmente 0 para desabilitar o recurso, 1 para ativar o recurso, ou um caminho. A lista completa de opções disponíveis é mostrada abaixo.

Nome	Descrição	Default (padrão)
InstallAllUsers (Instalar para Todos usuários)	Execute uma instalação em todo o sistema.	0
TargetDir (Diretório Alvo)	O diretório de instalação	Selecionado com base em “Instalar para Todos os Usuários”
DefaultAllUsersTargetDir (Diretório de Destino Padrão para Todos os usuários)	O diretório de instalação padrão para instalações de todos os usuários	%ProgramFiles%\Python X.Y or %ProgramFiles(x86)%\Python X.Y
DefaultJustForMeTargetDir (Diretório Alvo Padrão Apenas Para Mim)	O diretório de instalação padrão para instalações just-for-me	%LocalAppData%\Programs\Python\PythonXY ou %LocalAppData%\Programs\Python\PythonXY-32 ou %LocalAppData%\Programs\Python\PythonXY-64
DefaultCustomTargetDir (Diretório de destino personalizado padrão)	Diretório de instalação personalizado padrão exibido na interface do usuário	(vazio)
AssociateFiles (Arquivos Associados)	Criar associações de arquivos se o launcher também estiver instalado.	1
CompileAll (Compilar Tudo)	Compile todos os arquivos .py para .pyc.	0
PrependPath (path a ser percorrido)	Anexa os diretórios de instalação e Scripts ao início de PATH e adiciona .PY a PATHEXT	0
AppendPath	Anexa os diretórios de instalação e Scripts ao final de PATH e adiciona .PY a PATHEXT	0
Shortcuts (atalhos)	Crie atalhos para o interpretador, documentação e IDLE se instalado.	1
Include_doc	Instalar Python manual (Instalação Manual do Python)	1
Include_debug (Incluir o Modo de Depuração)	Instalar binários de Depuração	0
Include_dev	Instala cabeçalhos e bibliotecas do desenvolvedor. Omitir isso pode levar a uma instalação inutilizável.	1
Include_exe	Instala python.exe e arquivos relacionados. Omitir isso pode levar a uma instalação inutilizável.	1
Include_launcher	Instalar <i>Inicializador Python para Windows</i> .	1
InstallLauncherAllUsers	Instala o iniciador para todos os usuários. Também requer Include_launcher para ser definido como 1	1
Include_lib	Instala a biblioteca padrão e os módulos de extensão. Omitir isso pode levar a uma instalação inutilizável.	1
Include_pip	Instale o pacote pip e setuptools	1
Include_symbols	Instala símbolos de depuração (*.pdb)	0
Include_tcltk	Instale o suporte Tcl/Tk e o IDLE	1
Include_test	Instalar o conjunto de testes da	1

Por exemplo, para instalar silenciosamente uma instalação de Python padrão e em todo o sistema, você pode usar o seguinte comando (a partir de um terminal de comando autorizado):

```
python-3.9.0.exe /quiet InstallAllUsers=1 PrependPath=1 Include_test=0
```

Para permitir que usuários instalem facilmente uma cópia do Python sem a suíte de testes, você pode fornecer um atalho com o seguinte comando. Isso irá exibir uma página inicial simplificado e bloquear a personalização:

```
python-3.9.0.exe InstallAllUsers=0 Include_launcher=0 Include_test=0
SimpleInstall=1 SimpleInstallDescription="Just for me, no test suite."
```

(Observe que omitir o inicializador também omite associações de arquivos, e só é recomendado para instalações por usuários quando também existe uma instalação por todo o sistema que inclui o inicializador.)

As opções listadas acima também podem ser fornecidas em um arquivo chamado `unattend.xml` juntamente com o executável. Esse arquivo especifica uma lista de opções e valores. Quando um valor é fornecido como um atributo, ele será convertido para um número se possível. Valores fornecidos como elementos de texto são sempre deixados como strings. Esse arquivo de exemplo define as mesmas opções que o exemplo anterior:

```
<Options>
  <Option Name="InstallAllUsers" Value="no" />
  <Option Name="Include_launcher" Value="0" />
  <Option Name="Include_test" Value="no" />
  <Option Name="SimpleInstall" Value="yes" />
  <Option Name="SimpleInstallDescription">Just for me, no test suite</Option>
</Options>
```

#### 4.1.4 Instalando Sem Download

Como alguns recursos do Python não estão inclusos no download inicial do instalador, selecionar esses recursos pode exigir uma conexão com a internet. Para evitar isso, todos os possíveis componentes podem ser baixados sob demanda para criar um *layout* completo que não irá precisar de uma conexão de internet independentemente dos recursos selecionados. Note que este download pode ser maior que o necessário, mas onde um grande número de instalações serão realizadas é bem útil ter uma cópia em cache local.

Execute o seguinte comando a partir do Prompt de Comando para fazer o download de todos os possíveis arquivos necessários. Lembre-se de substituir `python-3.9.0.exe` pelo nome real do seu instalador, e de criar layouts nos respectivos diretórios para evitar colisão entre arquivos com o mesmo nome.

```
python-3.9.0.exe /layout [optional target directory]
```

Você também pode especificar a opção `/quiet` para esconder o acompanhamento de progresso.

#### 4.1.5 Modificando uma instalação

Uma vez que o Python foi instalado, você pode adicionar ou remover recursos através da ferramenta Programas e Recursos que é parte do Windows. Selecione o registro do Python e escolha “Uninstall/Change” para abrir o instalador no modo de manutenção.

“Modify” permite que você adicione ou remova recursos modificando as caixas de entrada - caixas de entrada não modificadas não irão instalar ou remover nada. Algumas opções não podem ser modificadas dessa forma, como o diretório de instalação; para modificá-las, você precisará remover e então reinstalar o Python completamente.

“Repair” irá verificar todos os arquivos que devem ser instalados usando as configurações atuais e substituir qualquer um que tiver sido removido ou modificado.

“Uninstall” irá remover o Python completamente, com a exceção do *Inicializador Python para Windows*, que tem seu próprio registro nos Programas e Recursos.

## 4.2 O pacote Microsoft Store

Novo na versão 3.7.2.

O pacote Microsoft Store é um interpretador Python facilmente instalável criado principalmente para uso interativo, por exemplo, por estudantes.

Para instalar o pacote, certifique-se de que você possui as últimas 10 atualizações do Windows e procure o app “Python 3.12” na Microsoft Store. Certifique-se que o app que você selecionou foi publicado pela Python Software Foundation, e instale-o.

**Aviso:** Python sempre estará disponível gratuitamente na Microsoft Store. Se você for solicitado a pagar por ele, você não selecionou o pacote correto.

Após a instalação, o Python pode ser inicializado por pesquisa no menu Iniciar. Alternativamente, ele estará disponível a partir de qualquer Prompt de Comando ou sessão PowerShell apenas digitando `python`. Além disso, o `pip` e a `IDLE` podem ser usados digitando `pip` ou `idle`. A `IDLE` também pode ser encontrada no menu Iniciar.

Todos os três comandos também estão disponíveis com sufixos do número da versão, por exemplo, como em `python3.exe` e `python3.x.exe` bem como `python.exe` (onde `3.x` é a versão específica que você quer iniciar, como a 3.12). Abra o “Gerenciar aliases de execução de aplicativo” através do menu Iniciar para selecionar qual versão do Python está associada com cada comando. É recomendado que você se certifique que `pip` e `idle` são consistentes com qualquer versão do `python` que seja selecionada.

Ambientes virtuais podem ser criados com `python -m venv` e ativados e usados normalmente.

Se você instalou outra versão do Python e adicionou ela à sua variável `PATH`, ela estará disponível com `python.exe` ao invés de uma instalada pela Microsoft Store. Para acessar a nova instalação, use `python3.exe` ou `python3.x.exe`.

O instalador `py.exe` irá detectar essa instalação do Python, mas irá preferir instalações feitas pelo instalador tradicional.

Para remover o Python, abra as Configurações e use Aplicativos e Recursos, ou encontre o Python no menu Iniciar e clique com o botão direito para selecionar Desinstalar. A desinstalação irá remover todos os pacotes que você instalou diretamente dentro dessa instalação do Python, mas não irá remover nenhum ambiente virtual.

### 4.2.1 Problemas conhecidos

#### Redirecionamento de dados locais, registro e caminhos temporários

Por causa de restrições nos aplicativos da Microsoft Store, scripts Python podem não ter acesso de escrita completo em locais compartilhados como `TEMP` ou o registro. Ao invés disso, ele irá escrever uma cópia privada. Se seus scripts precisam modificar locais compartilhados, você terá que instalar o instalador completo.

No tempo de execução, o Python usará uma cópia privada de pastas conhecidas do Windows e do registro. Por exemplo, se a variável de ambiente `%APPDATA%` for `c:\Users\<user>\AppData\`, ao gravar em `C:\Users\<user>\AppData\Local` gravará em `C:\Users\<user>\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\Local\`

Ao ler arquivos, o Windows retornará o arquivo da pasta privada ou, se não existir, o diretório real do Windows. Por exemplo, ler `C:\Windows\System32` retorna o conteúdo de `C:\Windows\System32` mais o conteúdo de `C:\Program Files\WindowsApps\<nome_pacote>\VFS\SystemX86`.

Você pode encontrar o caminho real de qualquer arquivo existente usando `os.path.realpath()`:

```
>>> import os
>>> test_file = 'C:\\Users\\example\\AppData\\Local\\test.txt'
>>> os.path.realpath(test_file)
```

(continua na próxima página)



(continuação da página anterior)

```
'C:\\Users\\example\\AppData\\Local\\Packages\\PythonSoftwareFoundation.Python.3.8_
↪qbz5n2kfra8p0\\LocalCache\\Local\\test.txt'
```

Ao gravar no Registro do Windows, existem os seguintes comportamentos:

- A leitura de HKLM\\Software é permitida e os resultados são mesclados com o arquivo `registry.dat` no pacote.
- Gravar em HKLM\\Software não é permitido se a chave/valor correspondente existir, ou seja, modificar chaves existentes.
- Gravar em HKLM\\Software é permitido desde que uma chave/valor correspondente não exista no pacote e o usuário tenha as permissões de acesso corretas.

Para obter mais detalhes sobre a base técnica dessas limitações, consulte a documentação da Microsoft sobre aplicativos de confiança total empacotados, atualmente disponíveis em [docs.microsoft.com/pt-br/windows/msix/desktop/desktop-to-uwp-behind-the-scenes](https://docs.microsoft.com/pt-br/windows/msix/desktop/desktop-to-uwp-behind-the-scenes)

## 4.3 Os pacotes nuget.org

Novo na versão 3.5.2.

O pacote `nuget.org` é um ambiente Python de tamanho reduzido criado para uso em integração contínua e construção de sistemas que não precisam de uma instalação de Python por todo o sistema da máquina. Enquanto `nuget` é o “gerenciador de pacotes para .NET”, ele também funciona perfeitamente bem para pacotes contendo ferramentas em tempo de construção.

Visite [nuget.org](https://nuget.org) para informações mais atualizadas sobre utilização do `nuget`. A seguir está um sumário que é suficiente para desenvolvedores Python.

A ferramenta de linha de comando `nuget.exe` pode ser baixada diretamente de <https://aka.ms/nugetclidl>, por exemplo, usando o `curl` ou `PowerShell`. Com a ferramenta, a versão mais recente do Python para máquinas 64-bit ou 32-bit é instalada usando:

```
nuget.exe install python -ExcludeVersion -OutputDirectory .
nuget.exe install pythonx86 -ExcludeVersion -OutputDirectory .
```

Para selecionar uma versão específica, adicione `-Version 3.x.y`. O diretório de saída pode ser mudado de `.`, e o pacote será instalado em um subdiretório. Por padrão, o subdiretório é nomeado igual ao pacote, e sem a opção `-ExcludeVersion` esse nome irá incluir a versão específica instalada. Dentro do subdiretório está um diretório `tools` que contém a instalação do Python:

```
# Without -ExcludeVersion
> .\python.3.5.2\tools\python.exe -V
Python 3.5.2

# With -ExcludeVersion
> .\python\tools\python.exe -V
Python 3.5.2
```

Em geral, pacotes `nuget` não são atualizáveis, e novas versões devem ser instaladas lado-a-lado e referenciadas usando o caminho completo. Alternativamente, delete o diretório do pacote manualmente e instale novamente. Muitos sistemas CI irão fazer isso automaticamente se eles não preservam arquivos entre construções de projetos.

Juntamente com o diretório `tools` está o diretório `build\native`. Ele contém um arquivo de propriedades `MSBuild python.props` que pode ser usado em um projeto C++ para referenciar a instalação do Python. Incluir as configurações irá automaticamente usar os cabeçalhos e importar as bibliotecas na sua construção de projeto.

As páginas de informação dos pacotes em `nuget.org` são [www.nuget.org/packages/python](https://www.nuget.org/packages/python) para a versão 64-bit e [www.nuget.org/packages/pythonx86](https://www.nuget.org/packages/pythonx86) para a versão 32-bit.

## 4.4 O pacote embutível

Novo na versão 3.5.

A distribuição embutida é um arquivo ZIP contendo um ambiente Python mínimo. Ela foi criada para atuar como parte de outra aplicação, ao invés de ser diretamente acessada por usuários finais.

Quando extraída, a distribuição embutida é (quase) completamente isolada do sistema do usuário, incluindo variáveis de ambiente, configurações de registro de sistema, e pacotes instalados. A biblioteca padrão está inclusa como arquivos `.pyc` pré-compilados e otimizados em um ZIP, e `python3.dll`, `python37.dll`, `python.exe` e `pythonw.exe` estão todos disponíveis. Tcl/tk (incluindo todas as dependências, como a Idle), pip e a documentação do Python não estão inclusos.

---

**Nota:** A distribuição embutida não inclui o [Microsoft C Runtime](#) e é de responsabilidade do instalador da aplicação providenciar isso. O aplicativo de tempo de execução pode já ter sido instalado no sistema de um usuário previamente ou automaticamente via Windows Update, e pode ser detectado procurando por `ucrtbase.dll` no diretório do sistema.

---

Pacotes de terceiros devem ser instalados pelo instalador da aplicação juntamente com a distribuição embutida. Usar o pip para gerenciar as dependências como em uma instalação regular do Python não é suportado nessa distribuição, apesar de que com algum cuidado pode ser possível incluir e usar o pip para atualizações automáticas. Em geral, pacotes de terceiros devem ser tratados como parte da aplicação (“vendoring”) para que o desenvolvedor consiga garantir compatibilidade com versões mais recentes antes de fornecer atualizações para os usuários.

Os dois casos de uso recomendados para essa distribuição são descritos abaixo.

### 4.4.1 Aplicação Python

Uma aplicação escrita em Python não requer necessariamente que os usuários estejam cientes deste fato. A distribuição embutida pode ser usada neste caso para incluir uma versão privada do pacote de instalação do Python. Dependendo de quão transparente deve ser (ou pelo contrário, quão profissional deve parecer), existem duas opções.

Usar um executável especializado como inicializador requer um pouco de código, mas fornece a experiência mais transparente para os usuários. Com um inicializador personalizado, não existem indicações óbvias que o programa está rodando em Python: ícones podem ser personalizados, informações da empresa e versão podem ser especificadas, e associações de arquivo se comportam de forma apropriada. Na maioria dos casos, um inicializador personalizado deve simplesmente ser capaz de chamar `Py_Main` com uma linha de comando predefinida (hard-coded).

A abordagem mais simples é fornecer um arquivo batch ou um atalho gerado que chama diretamente o `python.exe` ou `pythonw.exe` com os argumentos de linha de comando necessários. Neste caso, a aplicação irá aparecer como Python e não seu nome real, e os usuários podem ter problemas em distinguir ela de outros processos ou associações de arquivo em Python.

Com a abordagem anterior, pacotes devem ser instalados como diretórios juntamente do executável do Python para garantir que estarão disponíveis no caminho do ambiente. Com o instalador especializado, pacotes podem ser armazenados em outras localidades já que há uma oportunidade de especificar o caminho de busca antes de executar a aplicação.

### 4.4.2 Incorporando Python

Aplicações escritas em código nativo frequentemente precisam de alguma forma de linguagem de script, e a distribuição embutida do Python pode ser usada para esse propósito. Em geral, a maior parte da aplicação é em código nativo, e uma parte irá ou invocar `python.exe` ou usar diretamente `python3.dll`. Para ambos os casos, extrair a distribuição embutida em um subdiretório da instalação da aplicação é suficiente para providenciar um interpretador Python carregável.

Para uso da aplicação, pacotes podem ser instalados em qualquer local já que há uma oportunidade de especificar caminhos de busca antes de inicializar o interpretador. De outra forma, não existem diferenças fundamentais entre usar a distribuição embutida ou a instalação regular.

## 4.5 Pacotes Alternativos

À parte da distribuição padrão CPython, existem pacotes modificados incluindo funcionalidades adicionais. A seguir está uma lista de versões populares e seus recursos chave:

### ActivePython

Instalador com compatibilidade multi-plataforma, documentação, PyWin32

### Anaconda

Módulos científicos populares (como o `numpy`, `scipy` e `pandas`) e o gerenciador de pacotes `conda`.

### Enthought Deployment Manager

“A próxima geração de ambiente Python e gerenciador de pacotes”.

Anteriormente, a Enthought fornecia Canopy, mas este [chegou ao fim de vida em 2016](#).

### WinPython

Distribuição específica do Windows com pacotes científicos pré-construídos e ferramentas para construir pacotes.

Note que esses pacotes podem não incluir as últimas versões do Python ou outras bibliotecas, e não são mantidos ou suportados pelo time do núcleo do Python.

## 4.6 Configurando o Python

Para executar o Python convenientemente de um prompt de comando, você pode considerar mudar algumas variáveis de ambiente padrão do Windows. Ainda que o instalador forneça uma opção para configurar as variáveis `PATH` e `PATHEXT` para você, isso só é confiável para uma instalação única e global no sistema. Se você usa regularmente múltiplas versões do Python, considere usar o *Inicializador Python para Windows*.

### 4.6.1 Excursus: Configurando variáveis de ambiente

O Windows permite que variáveis de ambiente sejam configuradas de forma permanente em ambos os níveis de Usuário e de Sistema, ou temporariamente em um prompt de comando.

Para definir as variáveis de ambiente temporariamente, abra um Prompt de Comando e use o comando **set**:

```
C:\>set PATH=C:\Program Files\Python 3.9;%PATH%
C:\>set PYTHONPATH=%PYTHONPATH%;C:\My_python_lib
C:\>python
```

Essas mudanças serão aplicadas em quaisquer comandos posteriores que forem executados neste console, e serão herdadas por quaisquer aplicações iniciadas pelo console.

Incluir o nome da variável com sinais de porcentagem irá expandir o valor existente, permitindo que você adicione seu novo valor ao início ou final. Modificar o `PATH` adicionando o diretório contendo `python.exe` ao início é o modo mais comum de garantir que a versão correta do Python seja iniciada.

Para modificar permanentemente as variáveis de ambiente padrão, clique em Iniciar e procure por ‘Editar as variáveis de ambiente do sistema’, ou abra as propriedades do Sistema, *Configurações avançadas do sistema* e clique no botão *Variáveis de Ambiente*. Neste diálogo, você pode adicionar ou modificar as variáveis de Usuário ou Sistema. Para mudar as variáveis do Sistema, você precisa de acesso não-restrito à sua máquina (isto é, direitos de Administrador).

---

**Nota:** O Windows irá concatenar as variáveis de Usuário *após* as variáveis de Sistema, o que pode causar resultados inesperados quando modificando o `PATH`.

A variável `PYTHONPATH` é usada por todas as versões do Python, portanto, você não deve configurá-la permanentemente, a menos que os caminhos listados incluam apenas código compatível com todas as versões instaladas do Python.

---

### Ver também:

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/procthread/environment-variables>

Visão geral das variáveis de ambiente no Windows

[https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/set\\_1](https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/set_1)

O comando `set`, para modificar temporariamente as variáveis de ambiente

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/setx>

O comando `setx`, para modificar permanentemente as variáveis de ambiente

## 4.6.2 Encontrando o executável do Python

Alterado na versão 3.5.

Além de usar o registro do menu Iniciar criado automaticamente para o interpretador do Python, você pode querer iniciar o Python no prompt de comando. O instalador possui uma opção para configurar isso pra você.

Na primeira página do instalador, uma opção chamada “Add Python to PATH” pode ser selecionada para que o instalador adicione o local de instalação na sua variável `PATH`. O local da pasta de `Scripts\` também é adicionado. Isso permite que você digite `python` para executar o interpretador, e `pip` para o instalador de pacotes. Além disso, você pode também executar seus scripts com as opções de linha de comando, veja a documentação *Linha de comando*.

Se você não habilitar essa opção no momento de instalação, você sempre pode re-executar o instalador, selecionar Modify, e habilitá-la. Alternativamente, você pode modificar manualmente a variável `PATH` usando os direcionamentos em *Excursus: Configurando variáveis de ambiente*. Você precisa definir sua variável de ambiente `PATH` para incluir o diretório da sua instalação Python, delimitado por um ponto e vírgula de outras entradas. Uma variável exemplo pode parecer com isso (assumindo que as duas primeiras entradas já existem):

`C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\Program Files\Python 3.9`

## 4.7 Modo UTF-8

Novo na versão 3.7.

O Windows ainda usa codificações legadas para a codificação do sistema (a Página de Código ANSI). O Python usa-o para a codificação padrão de arquivos de texto (por exemplo, `locale.getencoding()`).

Isso pode causar problemas, porque o UTF-8 é amplamente usado na Internet e na maioria dos sistemas Unix, incluindo o WSL (Subsistema Windows para Linux).

Você pode usar o Modo UTF-8 do Python para alterar a codificação de texto padrão para UTF-8. Você pode habilitar Modo UTF-8 do Python através da opção de linha de comando `-X utf8` ou da variável de ambiente

`PYTHONUTF8=1`. Veja [PYTHONUTF8](#) para habilitar o modo UTF-8, e [Excursus: Configurando variáveis de ambiente](#) para saber como modificar variáveis de ambiente.

Quando o Modo UTF-8 do Python está habilitado, você ainda pode usar a codificação do sistema (a página de código ANSI) através do codec “mbcs”.

Observe que adicionar `PYTHONUTF8=1` às variáveis de ambiente padrão afetará todas as aplicações Python 3.7+ em seu sistema. Se você tiver aplicações Python 3.7+ que dependem da codificação do sistema legado, é recomendável definir a variável de ambiente temporariamente ou usar a opção de linha de comando `-X utf8`.

---

**Nota:** Mesmo quando o modo UTF-8 está desativado, o Python usa o UTF-8 por padrão no Windows para:

- E/S do console, incluindo E/S padrão (consulte [PEP 528](#) para detalhes).
  - A *codificação do sistema de arquivos* (veja a [PEP 529](#) para detalhes).
- 

## 4.8 Inicializador Python para Windows

Novo na versão 3.3.

O inicializador Python para Windows é um utilitário que auxilia na localização e execução de diferentes versões do Python. Ele permite que scripts (ou a linha de comando) indiquem uma preferência por uma versão do Python específica, e irá localizar e executar essa versão.

Ao contrário da variável `PATH`, o inicializador irá corretamente selecionar a versão mais apropriada do Python. Ele irá preferir instalações por usuário ao invés de instalações globais no sistema, e ordenará por versão da linguagem ao invés de usar a versão instalada mais recentemente.

O inicializador foi originalmente especificado na [PEP 397](#).

### 4.8.1 Começando

#### Pela linha de comando

Alterado na versão 3.6.

Instalações globais no sistema do Python 3.3 ou posterior irão colocar o inicializador no seu `PATH`. O inicializador é compatível com todas as versões disponíveis do Python, então não importa qual versão está instalada. Para verificar se o inicializador está disponível, execute o seguinte comando no Prompt de Comando:

```
py
```

Você deve perceber que a última versão do Python que você tem é iniciada - ela pode ser fechada normalmente, e qualquer argumento da linha de comando adicional especificado será enviado diretamente para o Python.

Se você tem múltiplas versões do Python instaladas (por exemplo, 3.7 e 3.12) você deve ter notado que o Python 3.12 foi iniciado – para iniciar o Python 3.7, use o comando:

```
py -3.7
```

Se você quer a versão mais recente do Python 2 que você tem instalada, tente o comando:

```
py -2
```

Se você ver o seguinte erro, você não tem o inicializador instalado:

```
'py' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
```

O comando:

```
py --list
```

exibe a(s) versão(ões) atualmente instalada(s) do Python.

O argumento `-x.y` é a forma abreviada do argumento `-V:Empresa/Tag`, que permite selecionar um tempo de execução Python específico, incluindo aqueles que podem ter vindo de algum lugar diferente de python.org. Qualquer tempo de execução registrado seguindo a [PEP 514](#) será detectável. O comando `--list` lista todos os tempos de execução disponíveis usando o formato `-V:`.

Ao usar o argumento `-V:`, especificar a Empresa limitará a seleção aos tempos de execução desse provedor, enquanto especificar apenas a Tag selecionará de todos os provedores. Observe que omitir a barra implica uma tag:

```
# Select any '3.*' tagged runtime
py -V:3

# Select any 'PythonCore' released runtime
py -V:PythonCore/

# Select PythonCore's latest Python 3 runtime
py -V:PythonCore/3
```

A forma abreviada do argumento (`-3`) só seleciona a partir de versões principais do Python, e não de outras distribuições. No entanto, a forma mais longa (`-V:3`) selecionará qualquer um.

A Empresa é correspondida na string completa, sem distinção entre maiúsculas e minúsculas. A Tag corresponde a uma string completa ou a um prefixo, desde que o próximo caractere seja um ponto ou um hífen. Isso permite que `-V:3.1` corresponda a `3.1-32`, mas não a `3.10`. As tags são classificadas usando ordenação numérica (`3.10` é mais recente que `3.1`), mas são comparadas usando texto (`-V:3.01` não corresponde a `3.1`).

## Ambientes virtuais

Novo na versão 3.5.

Se o inicializador é executado sem versão explícita do Python especificada, e um ambiente virtual (criado com o módulo da biblioteca padrão `venv` ou da ferramenta externa `virtualenv`) está ativo, o inicializador irá executar o interpretador do ambiente virtual ao invés do global. Para executar o interpretador global, ou desative o ambiente virtual, ou explicitamente especifique a versão global do Python.

## Por um script

Vamos criar um script teste de Python - crie um arquivo chamado `hello.py` com os seguintes conteúdos:

```
#!/python
import sys
sys.stdout.write("hello from Python %s\n" % (sys.version,))
```

A partir do diretório onde `hello.py` está, execute o comando:

```
py hello.py
```

Você deve notar que o número da versão da sua instalação mais recente do Python 2.x é exibido. Agora tente mudar a primeira linha para ser:

```
#!/python3
```

Re-executar o comando agora deve exibir informações da última versão do Python 3.x. Como nos exemplos da linha de comando acima, você pode especificar um qualificador de versão mais explícito. Assumindo que você tem o Python 3.7 instalado, tente mudar a primeira linha para `#!/python3.7` e você deve ver as informações da versão 3.7 sendo exibidas.

Note que diferentemente do uso interativo, um simples “python” irá usar a última versão do Python 2.x que você tem instalada. Isso é para retrocompatibilidade e para compatibilidade com Unix, onde o comando `python` tipicamente se refere ao Python 2.

### Por associação de arquivos

O inicializador deve ter sido associado com arquivos Python (isto é, arquivos `.py`, `.pyw`, `.pyc`) quando foi instalado. Isso significa que quando você clica duas vezes em um desses arquivos a partir do Explorador de Arquivos do Windows o inicializador será usado, e assim você pode usar as mesmas facilidades descritas acima para que o script especifique qual versão deve ser usada.

O benefício chave disso é que um único inicializador pode suportar múltiplas versões do Python ao mesmo tempo dependendo dos conteúdos da primeira linha.

## 4.8.2 Linhas Shebang

Se a primeira linha de um arquivo de script começa com `#!`, ela é conhecida como linha “shebang”. Linux e outros tipos de sistemas operacionais Unix têm suporte nativo para essas linhas e elas são comumente usadas nesses sistemas para indicar como um script deve ser executado. Esse inicializador permite que as mesmas facilidades sejam usadas com scripts Python no Windows e os exemplos acima demonstram seu uso.

Para permitir que linhas shebang em scripts Python sejam portáveis entre Unix e Windows, este inicializador suporta um número de comandos ‘virtuais’ para especificar qual interpretador deve ser usado. Os comandos virtuais suportados são:

- `/usr/bin/env`
- `/usr/bin/python`
- `/usr/local/bin/python`
- `python`

Por exemplo, se a primeira linha do seu script começa com

```
#!/usr/bin/python
```

O Python padrão será localizado e utilizado. Como muitos scripts Python escritos para funcionar no Unix já terão essa linha, você deve perceber que esses scripts podem ser usados pelo inicializador sem modificação. Se você está escrevendo um novo script no Windows que você espera que seja útil no Unix, você deve usar uma dessas linhas shebang começando com `/usr`.

Qualquer um dos comandos virtuais acima pode ser sufixado com uma versão explícita (ou apenas a maior versão, ou a maior e a menor versão). Além disso, a versão de 32 bits pode ser solicitada adicionando “-32” após a menor versão. Isto é, `/usr/bin/python3.7-32` irá solicitar o uso do python 2.7 32-bit.

Novo na versão 3.7: A partir do inicializador do python 3.7 é possível solicitar a versão 64-bit adicionando o sufixo “-64”. Além disso é possível especificar uma versão maior e arquitetura sem a menor (isto é, `/usr/bin/python3-64`).

Alterado na versão 3.11: The “-64” suffix is deprecated, and now implies “any architecture that is not provably i386/32-bit”. To request a specific environment, use the new `-V:TAG` argument with the complete tag.

A forma `/usr/bin/env` da linha shebang tem mais uma propriedade especial. Antes de procurar por interpretadores Python instalados, este formulário pesquisará o executável `PATH` por um executável Python correspondente ao nome fornecido como o primeiro argumento. Isso corresponde ao comportamento do programa Unix `env`, que executa uma pesquisa `PATH`. Se um executável correspondente ao primeiro argumento após o comando `env` não puder ser encontrado, mas o argumento começar com `python`, ele será tratado conforme descrito para os outros comandos virtuais. A variável de ambiente `PYLAUNCHER_NO_SEARCH_PATH` pode ser definida (para qualquer valor) para ignorar esta pesquisa de `PATH`.

As linhas Shebang que não correspondem a nenhum desses padrões são procuradas na seção `[commands]` do arquivo `.INI` do lançador. Isso pode ser usado para lidar com certos comandos de uma maneira que faça sentido para



o seu sistema. O nome do comando deve ser um único argumento (sem espaços no executável shebang) e o valor substituído é o caminho completo para o executável (argumentos adicionais especificados no .INI serão citados como parte do nome do arquivo).

```
[commands]
/bin/xpython=C:\Program Files\XPython\python.exe
```

Quaisquer comandos não encontrados no arquivo .INI são tratados como caminhos executáveis do **Windows** que são absolutos ou relativos ao diretório que contém o arquivo de script. Isso é uma conveniência para scripts somente do Windows, como aqueles gerados por um instalador, pois o comportamento não é compatível com shells de estilo Unix. Esses caminhos podem ser citados e podem incluir vários argumentos, após os quais o caminho para o script e quaisquer argumentos adicionais serão anexados.

### 4.8.3 Argumentos em linhas shebang

As linhas shebang também podem especificar opções adicionais a serem passadas ao interpretador Python. Por exemplo, se você tem uma linha shebang:

```
#!/usr/bin/python -v
```

O Python será iniciado com a opção `-v`

### 4.8.4 Personalização

#### Personalização via arquivos INI

Dois arquivos .ini serão pesquisados pelo inicializador `-py.ini` no diretório de dados de aplicações do usuário atual (`%LOCALAPPDATA%` ou `$env:LocalAppData`) e `py.ini` no mesmo diretório que o inicializador. Os mesmos arquivos .ini são usados para ambas a versão ‘console’ do inicializador (isto é, `py.exe`) e a versão ‘windows’ (isto é, `pyw.exe`).

Personalização especificada no “diretório da aplicação” terão precedência sobre àquela especificada junto do executável, portanto um usuário, que pode não ter acesso de escrita ao arquivo .ini junto do inicializador, pode sobrescrever comandos naquele arquivo .ini global.

#### Personalizando versões padrão do Python

Em alguns casos, um qualificador de versão pode ser incluído em um comando para ditar qual versão do Python deve ser usada pelo comando. Um qualificador de versão começa com um número maior de versão e pode opcionalmente ser seguido por um ponto (‘.’) e uma especificação de versão menor. Além disso, é possível especificar se uma implementação de 32 ou 64 bit deve ser solicitada adicionando “-32” ou “-64”.

Por exemplo, uma linha shebang `#!/python` não tem qualificador de versão, enquanto `#!/python3` tem um qualificador de versão que especifica apenas uma versão maior.

Se nenhum qualificador de versão é encontrado em um comando, a variável de ambiente `PY_PYTHON` pode ser definida para especificar o qualificador de versão padrão. Se ela não está definida, o padrão é “3”. A variável pode especificar qualquer valor que pode ser passado para a linha de comando, como “3”, “3.7”, “3.7-32” ou “3.7-64”. (Note que a opção “-64” está disponível apenas com o inicializador incluso no Python 3.7 ou mais recente.)

Se nenhum qualificador de versão menor é encontrado, a variável de ambiente `PY_PYTHON{major}` (onde `{major}` é o qualificador da versão maior atual, como determinado acima) pode ser definida para especificar a versão completa. Se nenhuma opção é encontrada, o inicializador irá enumerar as versões do Python instaladas e usar a última versão menor encontrada como versão maior, o que é provavelmente, ainda que não garantido, a versão instalada mais recentemente naquela família.

Em um Windows 64-bit com ambas as implementações de 32-bit e 64-bit da mesma (maior.menor) versão do Python instaladas, a versão 64-bit sempre será preferida. Isso será verdadeiro para ambas as implementações de 32-bit



e 64-bit do inicializador - um inicializador 32-bit irá preferir executar uma instalação 64-bit do Python da versão especificada, se disponível. Isso é para que o comportamento do inicializador possa ser previsto sabendo apenas quais versões estão instaladas no PC e sem considerar a ordem com que elas foram instaladas (isto é, sem saber se a última a ser instalada foi a versão 32 ou 64-bit do Python e do instalador correspondente). Como observado acima, um sufixo opcional “-32” ou “-64” pode ser usado como especificador de versão para mudar esse comportamento.

Exemplos:

- Se nenhuma opção relevante for definida, os comandos `python` e `python2` irão usar a última versão instalada do Python 2.x e o comando `python3` irá usar o último Python 3.x instalado.
- O comando `python3.7` não vai consultar nenhuma opção já que as versões estão completamente especificadas.
- Se `PY_PYTHON=3`, os comandos `python` e `python3` irão ambos usar a última versão do Python 3 instalada.
- Se `PY_PYTHON=3.7-32`, o comando `python` irá usar a implementação 32 bits do 3.7 enquanto o comando `python3` irá usar o último Python instalado (`PY_PYTHON` não foi considerado porque uma versão maior foi especificada).
- Se `PY_PYTHON=3` e `PY_PYTHON3=3.7`, os comandos `python` e `python3` irão ambos usar especificamente 3.7

Em adição às variáveis de ambiente, as mesmas configurações podem ser feitas no arquivo `.INI` usado pelo inicializador. A seção nos arquivos `INI` é chamada `[defaults]` e o nome da chave será o mesmo que as variáveis de ambiente sem o prefixo `PY_` (e observe que os nomes das chaves no arquivo `INI` não diferem maiúsculas e minúsculas). Os conteúdos de uma variável de ambiente irão sobrescrever coisas especificadas em um arquivo `INI`.

Por exemplo:

- Configurar `PY_PYTHON=3.7` é o equivalente ao arquivo `INI` contendo:

```
[defaults]
python=3.7
```

- Configurar `PY_PYTHON=3` e `PY_PYTHON3=3.7` é o equivalente ao arquivo `INI` contendo:

```
[defaults]
python=3
python3=3.7
```

## 4.8.5 Diagnósticos

Se uma variável de ambiente `PYLAUNCHER_DEBUG` é configurada (para qualquer valor), o inicializador irá exibir a informação de diagnóstico do `stderr` (isto é, no console). Enquanto essa informação consegue ser simultaneamente verbosa e concisa, ela deve permitir que você veja quais versões do Python foram localizadas, porquê uma versão particular foi escolhida e qual linha de comando exatamente foi usada para executar o Python alvo. Destina-se principalmente para testes e depuração.

## 4.8.6 Dry Run

If an environment variable `PYLAUNCHER_DRYRUN` is set (to any value), the launcher will output the command it would have run, but will not actually launch Python. This may be useful for tools that want to use the launcher to detect and then launch Python directly. Note that the command written to standard output is always encoded using UTF-8, and may not render correctly in the console.

### 4.8.7 Install on demand

If an environment variable `PYLAUNCHER_ALLOW_INSTALL` is set (to any value), and the requested Python version is not installed but is available on the Microsoft Store, the launcher will attempt to install it. This may require user interaction to complete, and you may need to run the command again.

An additional `PYLAUNCHER_ALWAYS_INSTALL` variable causes the launcher to always try to install Python, even if it is detected. This is mainly intended for testing (and should be used with `PYLAUNCHER_DRYRUN`).

### 4.8.8 Return codes

The following exit codes may be returned by the Python launcher. Unfortunately, there is no way to distinguish these from the exit code of Python itself.

The names of codes are as used in the sources, and are only for reference. There is no way to access or resolve them apart from reading this page. Entries are listed in alphabetical order of names.

Nome	Valor	Descrição
<code>RC_BAD_VENV_CFG</code>	107	A <code>pyenv.config</code> was found but is corrupt.
<code>RC_CREATE_PROCESS</code>	101	Failed to launch Python.
<code>RC_INSTALLING</code>	111	An install was started, but the command will need to be re-run after it completes.
<code>RC_INTERNAL_ERROR</code>	109	Unexpected error. Please report a bug.
<code>RC_NO_COMMANDLINE</code>	108	Unable to obtain command line from the operating system.
<code>RC_NO_PYTHON</code>	103	Unable to locate the requested version.
<code>RC_NO_VENV_CFG</code>	106	A <code>pyenv.config</code> was required but not found.

## 4.9 Encontrando módulos

These notes supplement the description at `sys-path-init` with detailed Windows notes.

Quando nenhum arquivo `._pth` é encontrado, assim é como `sys.path` é populado no Windows:

- Uma entrada em branco é adicionada ao início, que corresponde ao diretório atual.
- Se a variável de ambiente `PYTHONPATH` existe, como descrito em *Variáveis de ambiente*, suas entradas são adicionadas em seguida. Note que no Windows, caminhos nessa variável devem ser separados por ponto e vírgula, para distinguir eles dos dois pontos usados nos identificadores de drivers (`C:\` etc.).
- “Caminhos da aplicação” adicionais podem ser adicionados ao registro como subchaves de `\SOFTWARE\Python\PythonCore{version}\PythonPath` sob ambas `HKEY_CURRENT_USER` e `HKEY_LOCAL_MACHINE`. Subchaves que possuem string de caminhos delimitados por ponto e vírgula como seu valor padrão farão com que cada caminho seja adicionado ao `sys.path`. (Note que todos os instaladores conhecidos usam apenas `HKLM`, portanto `HKCU` está tipicamente vazio.)
- Se a variável de ambiente `PYTHONHOME` está definida, ela é assumida como “Python Home”. Caso contrário, o caminho do principal executável do Python é usado para localizar um “arquivo de referência” (ou `Lib\os.py` ou `pythonXY.zip`) para deduzir o “Python Home”. Se um Python Home é encontrado, os subdiretórios relevantes adicionados ao `sys.path` (`Lib`, `plat-win`, etc) são baseados naquela pasta. Se não, o caminho núcleo do Python é construído a partir do `PythonPath` armazenado no registro.
- Se o Python Home não puder ser localizado, nenhum `PYTHONPATH` está especificado no ambiente, e nenhuma entrada de registro pôde ser encontrada, um caminho padrão com entradas relativas é usado (por exemplo, `.\Lib`; `.\plat-win`, etc).

Se um arquivo `pyenv.config` for encontrado juntamente com o principal executável ou no diretório um nível acima do executável, as seguintes variações se aplicam:

- Se `home` é um caminho absoluto e `PYTHONHOME` não está definido, o caminho é usado ao invés do caminho ao principal executável quando deduzindo a localização do Home.

O resultado final de tudo isso é:

- Quando executando `python.exe`, ou qualquer outro `.exe` no diretório principal do Python (ou uma versão instalada, ou diretamente do diretório PCbuild), o caminho núcleo é deduzido, e os caminhos núcleo no registro são ignorados. Outros “caminhos da aplicação” no registro são sempre lidos.
- Quando Python é hospedado em outro `.exe` (diretório diferente, embutido via COM, etc), o “Python Home” não será deduzido, então o caminho núcleo do registro é usado. Outros “caminhos da aplicação” no registro sempre são lidos.
- Se o Python não puder encontrar seu Home e não existem valores no registro (`.exe` imutáveis, algumas configurações de instalação bem estranhas) você recebe um caminho com alguns caminhos padrão, porém relativos.

Para aqueles que querem empacotar o Python em suas aplicações ou distribuições, o seguinte conselho irá prevenir conflitos com outras instalações:

- Inclua um arquivo `._pth` juntamente do executável contendo os diretórios a serem incluídos. Isso irá ignorar caminhos listados no registro e variáveis de ambiente, e também ignorar `sites` a não ser que `import site` seja listado.
- Se você está carregando o `python3.dll` ou `python37.dll` no seu próprio executável, explicitamente chame `Py_SetPath()` ou (pelo menos) `Py_SetProgramName()` antes de `Py_Initialize()`.
- Limpe e/ou sobrescreva `PYTHONPATH` e defina `PYTHONHOME` antes de iniciar o `python.exe` a partir da sua aplicação.
- Se você não puder usar as sugestões anteriores (por exemplo, você é uma distribuição que permite que as pessoas executem o arquivo `python.exe` diretamente), certifique-se de que o arquivo de referência (`Lib\os.py`) existe no seu diretório de instalação. (Note que ele não será detectado dentro de um arquivo ZIP, mas um arquivo ZIP corretamente nomeado será detectado ao invés disso.)

Isso irá garantir que seus arquivos em uma instalação global no sistema não terão precedência sobre uma cópia da biblioteca padrão empacotada com a sua aplicação. Caso contrário, seus usuários podem experimentar problemas usando sua aplicação. Note que a primeira sugestão é a melhor, pois as outras podem ainda estar suscetíveis a caminhos não-padrão no registro e no site-packages do usuário.

Alterado na versão 3.6: Add `._pth` file support and removes `applocal` option from `pyenv.config`.

Alterado na versão 3.6: Add `pythonXX.zip` as a potential landmark when directly adjacent to the executable.

Obsoleto desde a versão 3.6: Modules specified in the registry under `Modules` (not `PythonPath`) may be imported by `importlib.machinery.WindowsRegistryFinder`. This finder is enabled on Windows in 3.6.0 and earlier, but may need to be explicitly added to `sys.meta_path` in the future.

## 4.10 Módulos adicionais

Mesmo que o Python tenha como objetivo ser portátil através de todas as plataformas, existem recursos que são únicos para o Windows. Alguns módulos, em ambas as bibliotecas padrão e externa, e trechos de código existem para usar esses recursos.

Os módulos padrão específicos para Windows estão documentados em `mswin-specific-services`.

### 4.10.1 PyWin32

O módulo [PyWin32](#) de Mark Hammond é uma coleção de módulos para suporte avançado específico para Windows. Isso inclui utilitários para:

- [Component Object Model](#) (COM)
- Chamadas à API Win32
- Registro
- Log de Eventos
- [Microsoft Foundation Classes](#) (MFC) user interfaces

[PythonWin](#) é uma aplicação MFC de exemplo enviada com o PyWin32. É uma IDE embutível com um depurador embutido.

**Ver também:**

[Win32 How Do I...?](#)

por Tim Golden

[Python and COM](#)

by David and Paul Boddie

### 4.10.2 cx\_Freeze

[cx\\_Freeze](#) wraps Python scripts into executable Windows programs (\*.exe files). When you have done this, you can distribute your application without requiring your users to install Python.

## 4.11 Compilando Python no Windows

If you want to compile CPython yourself, first thing you should do is get the [source](#). You can download either the latest release's source or just grab a fresh [checkout](#).

The source tree contains a build solution and project files for Microsoft Visual Studio, which is the compiler used to build the official Python releases. These files are in the `PCbuild` directory.

Confira o `PCbuild/readme.txt` para informações gerais sobre o processo de construção.

Para módulos de extensão, consulte [building-on-windows](#).

## 4.12 Outras plataformas

Com o desenvolvimento do Python em andamento, algumas plataformas que costumavam ser suportadas anteriormente não são mais suportadas (devido à falta de usuário ou desenvolvedores). Confira a [PEP 11](#) para detalhes de todas as plataformas não suportadas.

- [Windows CE](#) is [no longer supported](#) since Python 3 (if it ever was).
- The [Cygwin](#) installer offers to install the [Python interpreter](#) as well

Veja [Python for Windows](#) para informação detalhada sobre as plataformas com instaladores pré-compilados.

---

## Utilizando Python em um Mac

---

### Autor

Bob Savage <bobsavage@mac.com>

O Python em um Mac executando o macOS é, em princípio, muito semelhante ao Python em qualquer outra plataforma Unix, mas há vários recursos adicionais, como o IDE e o Gerenciador de Pacotes, que merecem destaque.

### 5.1 Obtendo e instalando MacPython

O macOS costumava vir com o Python 2.7 pré-instalado entre as versões 10.8 e 12.3. Convidamos você a instalar a versão mais recente do Python 3 no site oficial (<https://www.python.org>). Uma versão atual do “binário universal” do Python, que funciona nativamente nas novas CPUs Intel e PPC herdadas do Mac, está disponível lá.

O que você obtém após a instalação é uma série de coisas:

- A pasta `Python 3.12` na sua pasta `Applications`. Aqui você encontra o IDLE, o ambiente de desenvolvimento que é parte padrão das distribuições oficiais do Python; e `PythonLauncher`, que lida com scripts de Python clicando duas vezes no Finder.
- Um framework `/Library/Frameworks/Python.framework`, que inclui o executável e as bibliotecas do Python. O instalador adiciona esse local ao seu caminho do console. Para desinstalar o MacPython, você pode simplesmente remover essas três coisas. Um link simbólico para o executável Python é colocado em `/usr/local/bin/`.

A compilação do Python fornecida pela Apple é instalada em `/System/Library/Frameworks/Python.framework` e `/usr/bin/python`, respectivamente. Você nunca deve modificá-las ou excluí-las, pois elas são controladas pela Apple e são usadas por software da Apple ou de terceiros. Lembre-se de que, se você optar por instalar uma versão mais recente do Python a partir do `python.org`, terá duas instalações Python diferentes, mas funcionais, no seu computador, por isso será importante que seus caminhos e usos sejam consistentes com o que você deseja fazer.

O IDLE inclui um menu de ajuda que permite acessar a documentação do Python. Se você é completamente novo no Python, comece a ler a introdução do tutorial nesse documento.

Se você está familiarizado com o Python em outras plataformas Unix, leia a seção sobre a execução de scripts Python no shell do Unix.

### 5.1.1 Como executar um script Python

A melhor maneira de você começar o uso do Python no macOS é através do ambiente de desenvolvimento integrado IDLE, consulte a seção [A IDE](#) e use o menu Help quando o IDE estiver em execução.

Se você deseja executar scripts Python na linha de comando da janela Terminal ou no Finder, primeiro precisa de um editor para criar seu script. O macOS vem com vários editores de linha de comando padrão do Unix, entre os quais **vim** e **emacs**. Se você deseja um editor mais ao estilo do Mac, **BEdit** ou **TextWrangler** da Bare Bones Software (consulte <http://www.barebones.com/products/bbedit/index.html>) são boas escolhas, como é **TextMate** (consulte <https://macromates.com/>). Outros editores incluem **Gvim** (<https://macvim.org/macvim/>) e **Aquamacs** (<http://aquamacs.org/>).

Para executar seu script a partir da janela do Terminal, você deve se certificar de que `/usr/local/bin` esteja no seu caminho de pesquisa do shell.

Para executar seu script no Finder, você tem duas opções:

- Arrastá-lo para o **PythonLauncher**
- Selecionar **PythonLauncher** como aplicação padrão para abrir seu script (ou qualquer script .py) através da janela de Informações do Finder e clique duas vezes nele. **PythonLauncher** possui várias preferências para controlar como o script é iniciado. Arrastar com opções permite alterar esses itens para uma chamada ou usar o menu Preferências para alterar as coisas globalmente.

### 5.1.2 Executando scripts como uma GUI

Nas versões mais antigas do Python, há uma peculiaridade do macOS que você precisa conhecer: os programas que conversam com o gerenciador de janelas Aqua (em outras palavras, qualquer coisa que tenha uma GUI) precisam ser executados de uma maneira especial. Use **pythonw** em vez de **python** para iniciar esses scripts.

Com o Python 3.9, você pode usar **python** ou **pythonw**.

### 5.1.3 Configuração

O Python no macOS honra todas as variáveis de ambiente padrão do Unix, como `PYTHONPATH`, mas definir essas variáveis para programas iniciados no Finder não é padrão, pois o Finder não lê o seu `.profile` ou `.cshrc` na inicialização. Você precisa criar um arquivo `~/MacOSX/environment.plist`. Consulte o Documento Técnico da Apple QA1067 para obter detalhes.

Para obter mais informações sobre a instalação de pacotes Python no MacPython, consulte a seção [Instalando pacotes adicionais ao python](#).

## 5.2 A IDE

O MacPython é fornecido com o ambiente de desenvolvimento IDLE padrão. Uma boa introdução ao uso do IDLE pode ser encontrada em [http://www.hashcollision.org/hkn/python/ide\\_intro/index.html](http://www.hashcollision.org/hkn/python/ide_intro/index.html).

## 5.3 Instalando pacotes adicionais ao python

Esta seção foi movida para o Guia de Usuário para Empacotamento de Python.

## 5.4 Programação de GUI no Mac

Existem várias opções para criar aplicações GUI no Mac com Python.

*PyObjC* é uma ligação do Python para o framework Objective-C/Cocoa da Apple, que é a base do desenvolvimento mais moderno do Mac. Informações sobre PyObjC estão disponíveis em <https://pypi.org/project/pyobjc/>.

O kit de ferramentas de GUI padrão do Python é *tkinter*, baseado no kit de ferramentas plataforma cruzada Tk (<https://www.tcl.tk>). Uma versão nativa do Aqua do Tk é fornecida com o macOS da Apple, e a versão mais recente pode ser baixada e instalada em <https://www.activestate.com>; também pode ser construído a partir do código-fonte.

*wxPython* é outro popular kit de ferramentas de GUI multiplataforma que funciona nativamente no macOS. Pacotes e documentação estão disponíveis em <https://www.wxpython.org>.

*PyQt* é outro popular kit de ferramentas de GUI multiplataforma que funciona nativamente no macOS. Mais informações podem ser encontradas em <https://riverbankcomputing.com/software/pyqt/intro>.

## 5.5 Distribuindo aplicações Python no Mac

A ferramenta padrão para implantar aplicações Python independentes no Mac é **py2app**. Mais informações sobre a instalação e o uso do py2app podem ser encontradas em <https://pypi.org/project/py2app/>.

## 5.6 Outros recursos

A lista de discussão do MacPython é um excelente recurso de suporte para usuários e desenvolvedores de Python no Mac:

<https://www.python.org/community/sigs/current/pythonmac-sig/>

Outro recurso útil é o wiki do MacPython:

<https://wiki.python.org/moin/MacPython>





## CAPÍTULO 6

---

### Editores e IDEs

---

Há um grande número de IDEs que suportam a linguagem de programação Python. Vários editores e IDEs provêm destaques coloridos de sintaxe, ferramentas de depuração, e checagem do código frente à **PEP 8**.

Por favor, vá para [Python Editors and Integrated Development Environments](#) para obter uma lista completa.



>>>

O prompt padrão do console interativo do Python. Normalmente visto em exemplos de código que podem ser executados interativamente no interpretador.

...

Pode se referir a:

- O prompt padrão do shell interativo do Python ao inserir o código para um bloco de código recuado, quando dentro de um par de delimitadores correspondentes esquerdo e direito (parênteses, colchetes, chaves ou aspas triplas) ou após especificar um decorador.
- A constante embutida `Ellipsis`.

### 2to3

Uma ferramenta que tenta converter código Python 2.x em código Python 3.x tratando a maioria das incompatibilidades que podem ser detectadas com análise do código-fonte e navegação na árvore sintática.

O 2to3 está disponível na biblioteca padrão como `lib2to3`; um ponto de entrada é disponibilizado como `Tools/scripts/2to3`. Veja [2to3-reference](#).

### classe base abstrata

Classes bases abstratas complementam *tipagem pato*, fornecendo uma maneira de definir interfaces quando outras técnicas, como `hasattr()`, seriam desajeitadas ou sutilmente erradas (por exemplo, com métodos mágicos). CBAs introduzem subclasses virtuais, classes que não herdam de uma classe mas ainda são reconhecidas por `isinstance()` e `issubclass()`; veja a documentação do módulo `abc`. Python vem com muitas CBAs embutidas para estruturas de dados (no módulo `collections.abc`), números (no módulo `numbers`), fluxos (no módulo `io`), localizadores e carregadores de importação (no módulo `importlib.abc`). Você pode criar suas próprias CBAs com o módulo `abc`.

### anotação

Um rótulo associado a uma variável, um atributo de classe ou um parâmetro de função ou valor de retorno, usado por convenção como *dica de tipo*.

Anotações de variáveis locais não podem ser acessadas em tempo de execução, mas anotações de variáveis globais, atributos de classe e funções são armazenadas no atributo especial `__annotations__` de módulos, classes e funções, respectivamente.

Veja *anotação de variável*, *anotação de função*, [PEP 484](#) e [PEP 526](#), que descrevem esta funcionalidade. Veja também [annotations-howto](#) para as melhores práticas sobre como trabalhar com anotações.

**argumento**

Um valor passado para uma *função* (ou *método*) ao chamar a função. Existem dois tipos de argumento:

- *argumento nomeado*: um argumento precedido por um identificador (por exemplo, `name=`) na chamada de uma função ou passada como um valor em um dicionário precedido por `**`. Por exemplo, 3 e 5 são ambos argumentos nomeados na chamada da função `complex()` a seguir:

```
complex(real=3, imag=5)
complex(**{'real': 3, 'imag': 5})
```

- *argumento posicional*: um argumento que não é um argumento nomeado. Argumentos posicionais podem aparecer no início da lista de argumentos e/ou podem ser passados com elementos de um *iterável* precedido por `*`. Por exemplo, 3 e 5 são ambos argumentos posicionais nas chamadas a seguir:

```
complex(3, 5)
complex(*(3, 5))
```

Argumentos são atribuídos às variáveis locais nomeadas no corpo da função. Veja a seção [calls](#) para as regras de atribuição. Sintaticamente, qualquer expressão pode ser usada para representar um argumento; avaliada a expressão, o valor é atribuído à variável local.

Veja também o termo *parâmetro* no glossário, a pergunta no FAQ sobre a diferença entre argumentos e parâmetros e [PEP 362](#).

**gerenciador de contexto assíncrono**

Um objeto que controla o ambiente visto numa instrução `async with` por meio da definição dos métodos `__aenter__()` e `__aexit__()`. Introduzido pela [PEP 492](#).

**gerador assíncrono**

Uma função que retorna um *iterador gerador assíncrono*. É parecida com uma função de corrotina definida com `async def` exceto pelo fato de conter instruções `yield` para produzir uma série de valores que podem ser usados em um laço `async for`.

Normalmente se refere a uma função geradora assíncrona, mas pode se referir a um *iterador gerador assíncrono* em alguns contextos. Em casos em que o significado não esteja claro, usar o termo completo evita a ambiguidade.

Uma função geradora assíncrona pode conter expressões `await` e também as instruções `async for` e `async with`.

**iterador gerador assíncrono**

Um objeto criado por uma função *geradora assíncrona*.

Este é um *iterador assíncrono* que, quando chamado usando o método `__anext__()`, retorna um objeto aguardável que executará o corpo da função geradora assíncrona até a próxima expressão `yield`.

Cada `yield` suspende temporariamente o processamento, lembrando o estado de execução do local (incluindo variáveis locais e instruções `try` pendentes). Quando o *iterador gerador assíncrono* é efetivamente retomado com outro aguardável retornado por `__anext__()`, ele inicia de onde parou. Veja [PEP 492](#) e [PEP 525](#).

**iterável assíncrono**

Um objeto que pode ser usado em uma instrução `async for`. Deve retornar um *iterador assíncrono* do seu método `__aiter__()`. Introduzido por [PEP 492](#).

**iterador assíncrono**

Um objeto que implementa os métodos `__aiter__()` e `__anext__()`. `__anext__()` deve retornar um objeto *aguardável*. `async for` resolve os aguardáveis retornados por um método `__anext__()` do iterador assíncrono até que ele levante uma exceção `StopAsyncIteration`. Introduzido pela [PEP 492](#).

**atributo**

Um valor associado a um objeto que é geralmente referenciado pelo nome separado por um ponto. Por exemplo, se um objeto *o* tem um atributo *a* esse seria referenciado como *o.a*.

É possível dar a um objeto um atributo cujo nome não seja um identificador conforme definido por `__dict__`, por exemplo usando `setattr()`, se o objeto permitir. Tal atributo não será acessível usando uma expressão

pontilhada e, em vez disso, precisaria ser recuperado com `getattr()`.

### aguardável

Um objeto que pode ser usado em uma expressão `await`. Pode ser uma *corrotina* ou um objeto com um método `__await__()`. Veja também a [PEP 492](#).

### BDFL

Abreviação da expressão da língua inglesa “Benevolent Dictator for Life” (em português, “Ditador Benevolente Vitalício”), referindo-se a [Guido van Rossum](#), criador do Python.

### arquivo binário

Um *objeto arquivo* capaz de ler e gravar em *objetos bytes ou similar*. Exemplos de arquivos binários são arquivos abertos no modo binário ('rb', 'wb' ou 'rb+'), `sys.stdin.buffer`, `sys.stdout.buffer`, e instâncias de `io.BytesIO` e `gzip.GzipFile`.

Veja também *arquivo texto* para um objeto arquivo capaz de ler e gravar em objetos `str`.

### referência emprestada

Na API C do Python, uma referência emprestada é uma referência a um objeto que não é dona da referência. Ela se torna um ponteiro solto se o objeto for destruído. Por exemplo, uma coleta de lixo pode remover a última *referência forte* para o objeto e assim destruí-lo.

Chamar `Py_INCREF()` na *referência emprestada* é recomendado para convertê-lo, internamente, em uma *referência forte*, exceto quando o objeto não pode ser destruído antes do último uso da referência emprestada. A função `Py_NewRef()` pode ser usada para criar uma nova *referência forte*.

### objeto byte ou similar

Um objeto com suporte ao `bufferobjects` e que pode exportar um buffer C *contíguo*. Isso inclui todos os objetos `bytes`, `bytearray` e `array.array`, além de muitos objetos `memoryview` comuns. Objetos `byte` ou similar podem ser usados para várias operações que funcionam com dados binários; isso inclui compactação, salvamento em um arquivo binário e envio por um soquete.

Algumas operações precisam que os dados binários sejam mutáveis. A documentação geralmente se refere a eles como “objetos `byte` ou similar para leitura e escrita”. Exemplos de objetos de buffer mutável incluem `bytearray` e um `memoryview` de um `bytearray`. Outras operações exigem que os dados binários sejam armazenados em objetos imutáveis (“objetos `byte` ou similar para somente leitura”); exemplos disso incluem `bytes` e a `memoryview` de um objeto `bytes`.

### bytecode

O código-fonte Python é compilado para bytecode, a representação interna de um programa em Python no interpretador CPython. O bytecode também é mantido em cache em arquivos `.pyc` e `.pyo`, de forma que executar um mesmo arquivo é mais rápido na segunda vez (a recompilação dos fontes para bytecode não é necessária). Esta “língua intermediária” é adequada para execução em uma *máquina virtual*, que executa o código de máquina correspondente para cada bytecode. Tenha em mente que não se espera que bytecodes sejam executados entre máquinas virtuais Python diferentes, nem que se mantenham estáveis entre versões de Python.

Uma lista de instruções bytecode pode ser encontrada na documentação para o módulo `dis`.

### chamável

Um chamável é um objeto que pode ser chamado, possivelmente com um conjunto de argumentos (veja *argumento*), com a seguinte sintaxe:

```
callable(argument1, argument2, argumentN)
```

Uma *função*, e por extensão um *método*, é um chamável. Uma instância de uma classe que implementa o método `__call__()` também é um chamável.

### função de retorno

Também conhecida como *callback*, é uma função sub-rotina que é passada como um argumento a ser executado em algum ponto no futuro.

### classe

Um modelo para criação de objetos definidos pelo usuário. Definições de classe normalmente contém definições de métodos que operam sobre instâncias da classe.

### variável de classe

Uma variável definida em uma classe e destinada a ser modificada apenas no nível da classe (ou seja, não em uma instância da classe).

### número complexo

Uma extensão ao familiar sistema de números reais em que todos os números são expressos como uma soma de uma parte real e uma parte imaginária. Números imaginários são múltiplos reais da unidade imaginária (a raiz quadrada de  $-1$ ), normalmente escrita como  $i$  em matemática ou  $j$  em engenharia. O Python tem suporte nativo para números complexos, que são escritos com esta última notação; a parte imaginária escrita com um sufixo  $j$ , p.ex.,  $3+1j$ . Para ter acesso aos equivalentes para números complexos do módulo `math`, utilize `cmath`. O uso de números complexos é uma funcionalidade matemática bastante avançada. Se você não sabe se irá precisar deles, é quase certo que você pode ignorá-los sem problemas.

### gerenciador de contexto

Um objeto que controla o ambiente visto numa instrução `with` por meio da definição dos métodos `__enter__()` e `__exit__()`. Veja [PEP 343](#).

### variável de contexto

Uma variável que pode ter valores diferentes, dependendo do seu contexto. Isso é semelhante ao armazenamento local de threads, no qual cada thread pode ter um valor diferente para uma variável. No entanto, com variáveis de contexto, pode haver vários contextos em uma thread e o principal uso para variáveis de contexto é acompanhar as variáveis em tarefas assíncronas simultâneas. Veja `contextvars`.

### contíguo

Um buffer é considerado contíguo exatamente se for *contíguo C* ou *contíguo Fortran*. Os buffers de dimensão zero são contíguos C e Fortran. Em vetores unidimensionais, os itens devem ser dispostos na memória próximos um do outro, em ordem crescente de índices, começando do zero. Em vetores multidimensionais contíguos C, o último índice varia mais rapidamente ao visitar itens em ordem de endereço de memória. No entanto, nos vetores contíguos do Fortran, o primeiro índice varia mais rapidamente.

### corrotina

Corrotinas são uma forma mais generalizada de sub-rotinas. Sub-rotinas tem a entrada iniciada em um ponto, e a saída em outro ponto. Corrotinas podem entrar, sair, e continuar em muitos pontos diferentes. Elas podem ser implementadas com a instrução `async def`. Veja também [PEP 492](#).

### função de corrotina

Uma função que retorna um objeto do tipo *corrotina*. Uma função de corrotina pode ser definida com a instrução `async def`, e pode conter as palavras chaves `await`, `async for`, e `async with`. Isso foi introduzido pela [PEP 492](#).

### CPython

A implementação canônica da linguagem de programação Python, como disponibilizada pelo [python.org](#). O termo “CPython” é usado quando necessário distinguir esta implementação de outras como Jython ou IronPython.

### decorador

Uma função que retorna outra função, geralmente aplicada como uma transformação de função usando a sintaxe `@wrapper`. Exemplos comuns para decoradores são `classmethod()` e `staticmethod()`.

A sintaxe do decorador é meramente um açúcar sintático, as duas definições de funções a seguir são semanticamente equivalentes:

```
def f(arg):
    ...
f = staticmethod(f)

@staticmethod
def f(arg):
    ...
```

O mesmo conceito existe para as classes, mas não é comumente utilizado. Veja a documentação de definições de função e definições de classe para obter mais informações sobre decoradores.

**descriptor**

Qualquer objeto que define os métodos `__get__()`, `__set__()` ou `__delete__()`. Quando um atributo de classe é um descriptor, seu comportamento de associação especial é acionado no acesso a um atributo. Normalmente, ao se utilizar `a.b` para se obter, definir ou excluir, um atributo dispara uma busca no objeto chamado `b` no dicionário de classe de `a`, mas se `b` for um descriptor, o respectivo método descriptor é chamado. Compreender descriptors é a chave para um profundo entendimento de Python pois eles são a base de muitas funcionalidades incluindo funções, métodos, propriedades, métodos de classe, métodos estáticos e referências para superclasses.

Para obter mais informações sobre os métodos dos descriptors, veja: `descriptors` ou o Guia de Descriptors.

**dicionário**

Um vetor associativo em que chaves arbitrárias são mapeadas para valores. As chaves podem ser quaisquer objetos que possuam os métodos `__hash__()` e `__eq__()`. Isso é chamado de hash em Perl.

**compreensão de dicionário**

Uma maneira compacta de processar todos ou parte dos elementos de um iterável e retornar um dicionário com os resultados. `results = {n: n ** 2 for n in range(10)}` gera um dicionário contendo a chave `n` mapeada para o valor `n ** 2`. Veja `comprehensions`.

**visão de dicionário**

Os objetos retornados por `dict.keys()`, `dict.values()` e `dict.items()` são chamados de visões de dicionário. Eles fornecem uma visão dinâmica das entradas do dicionário, o que significa que quando o dicionário é alterado, a visão reflete essas alterações. Para forçar a visão de dicionário a se tornar uma lista completa use `list(dictview)`. Veja `dict-views`.

**docstring**

A string literal which appears as the first expression in a class, function or module. While ignored when the suite is executed, it is recognized by the compiler and put into the `__doc__` attribute of the enclosing class, function or module. Since it is available via introspection, it is the canonical place for documentation of the object.

**tipagem pato**

Também conhecida como *duck-typing*, é um estilo de programação que não verifica o tipo do objeto para determinar se ele possui a interface correta; em vez disso, o método ou atributo é simplesmente chamado ou utilizado (“Se se parece com um pato e grasna como um pato, então deve ser um pato.”) Enfatizando interfaces ao invés de tipos específicos, o código bem desenvolvido aprimora sua flexibilidade por permitir substituição polimórfica. Tipagem pato evita necessidade de testes que usem `type()` ou `isinstance()`. (Note, porém, que a tipagem pato pode ser complementada com o uso de *classes base abstratas*.) Ao invés disso, são normalmente empregados testes `hasattr()` ou programação *EAFP*.

**EAFP**

Iniciais da expressão em inglês “easier to ask for forgiveness than permission” que significa “é mais fácil pedir perdão que permissão”. Este estilo de codificação comum em Python assume a existência de chaves ou atributos válidos e captura exceções caso essa premissa se prove falsa. Este estilo limpo e rápido se caracteriza pela presença de várias instruções `try` e `except`. A técnica diverge do estilo *LBYL*, comum em outras linguagens como C, por exemplo.

**expressão**

Uma parte da sintaxe que pode ser avaliada para algum valor. Em outras palavras, uma expressão é a acumulação de elementos de expressão como literais, nomes, atributos de acesso, operadores ou chamadas de funções, todos os quais retornam um valor. Em contraste com muitas outras linguagens, nem todas as construções de linguagem são expressões. Também existem *instruções*, as quais não podem ser usadas como expressões, como, por exemplo, `while`. Atribuições também são instruções, não expressões.

**módulo de extensão**

Um módulo escrito em C ou C++, usando a API C do Python para interagir tanto com código de usuário quanto do núcleo.

**f-string**

Literais string prefixadas com `'f'` ou `'F'` são conhecidas como “f-strings” que é uma abreviação de *formatted string literals*. Veja também [PEP 498](#).

**objeto arquivo**

Um objeto que expõe uma API orientada a arquivos (com métodos tais como `read()` ou `write()`) para um recurso subjacente. Dependendo da maneira como foi criado, um objeto arquivo pode mediar o acesso a um arquivo real no disco ou outro tipo de dispositivo de armazenamento ou de comunicação (por exemplo a entrada/saída padrão, buffers em memória, soquetes, pipes, etc.). Objetos arquivo também são chamados de *objetos arquivo ou similares* ou *fluxos*.

Atualmente há três categorias de objetos arquivo: *arquivos binários brutos*, *arquivos binários em buffer* e *arquivos textos*. Suas interfaces estão definidas no módulo `io`. A forma canônica para criar um objeto arquivo é usando a função `open()`.

**objeto arquivo ou similar**

Um sinônimo do termo *objeto arquivo*.

**tratador de erros e codificação do sistema de arquivos**

Tratador de erros e codificação usado pelo Python para decodificar bytes do sistema operacional e codificar Unicode para o sistema operacional.

A codificação do sistema de arquivos deve garantir a decodificação bem-sucedida de todos os bytes abaixo de 128. Se a codificação do sistema de arquivos falhar em fornecer essa garantia, as funções da API podem levantar `UnicodeError`.

As funções `sys.getfilesystemencoding()` e `sys.getfilesystemencodeerrors()` podem ser usadas para obter o tratador de erros e codificação do sistema de arquivos.

O *tratador de erros e codificação do sistema de arquivos* são configurados na inicialização do Python pela função `PyConfig_Read()`: veja os membros `filesystem_encoding` e `filesystem_errors` do `PyConfig`.

Veja também *codificação da localidade*.

**localizador**

Um objeto que tenta encontrar o *carregador* para um módulo que está sendo importado.

Desde o Python 3.3, existem dois tipos de localizador: *localizadores de metacaminho* para uso com `sys.meta_path`, e *localizadores de entrada de caminho* para uso com `sys.path_hooks`.

Veja **PEP 302**, **PEP 420** e **PEP 451** para mais informações.

**divisão pelo piso**

Divisão matemática que arredonda para baixo para o inteiro mais próximo. O operador de divisão pelo piso é `//`. Por exemplo, a expressão `11 // 4` retorna o valor 2 ao invés de 2.75, que seria retornado pela divisão de ponto flutuante. Note que `(-11) // 4` é -3 porque é -2.75 arredondado *para baixo*. Consulte a **PEP 238**.

**função**

Uma série de instruções que retorna algum valor para um chamador. Também pode ser passado zero ou mais *argumentos* que podem ser usados na execução do corpo. Veja também *parâmetro*, *método* e a seção *function*.

**anotação de função**

Uma *anotação* de um parâmetro de função ou valor de retorno.

Anotações de função são comumente usados por *dicas de tipo*: por exemplo, essa função espera receber dois argumentos `int` e também é esperado que devolva um valor `int`:

```
def sum_two_numbers(a: int, b: int) -> int:
    return a + b
```

A sintaxe de anotação de função é explicada na seção *function*.

Veja *anotação de variável* e **PEP 484**, que descrevem esta funcionalidade. Veja também *annotations-howto* para as melhores práticas sobre como trabalhar com anotações.

**\_\_future\_\_**

A instrução `future`, `from __future__ import <feature>`, direciona o compilador a compilar o módulo atual usando sintaxe ou semântica que será padrão em uma versão futura de Python. O módulo



`__future__` documenta os possíveis valores de *feature*. Importando esse módulo e avaliando suas variáveis, você pode ver quando um novo recurso foi inicialmente adicionado à linguagem e quando será (ou se já é) o padrão:

```
>>> import __future__
>>> __future__.division
_Feature((2, 2, 0, 'alpha', 2), (3, 0, 0, 'alpha', 0), 8192)
```

### coleta de lixo

Também conhecido como *garbage collection*, é o processo de liberar a memória quando ela não é mais utilizada. Python executa a liberação da memória através da contagem de referências e um coletor de lixo cíclico que é capaz de detectar e interromper referências cíclicas. O coletor de lixo pode ser controlado usando o módulo `gc`.

### gerador

Uma função que retorna um *iterador gerador*. É parecida com uma função normal, exceto pelo fato de conter expressões `yield` para produzir uma série de valores que podem ser usados em um laço “for” ou que podem ser obtidos um de cada vez com a função `next()`.

Normalmente refere-se a uma função geradora, mas pode referir-se a um *iterador gerador* em alguns contextos. Em alguns casos onde o significado desejado não está claro, usar o termo completo evita ambiguidade.

### iterador gerador

Um objeto criado por uma função *geradora*.

Cada `yield` suspende temporariamente o processamento, memorizando o estado da execução local (incluindo variáveis locais e instruções try pendentes). Quando o *iterador gerador* retorna, ele se recupera do último ponto onde estava (em contrapartida as funções que iniciam uma nova execução a cada vez que são invocadas).

### expressão geradora

Uma expressão que retorna um iterador. Parece uma expressão normal, seguido de uma cláusula `for` definindo uma variável de loop, um `range`, e uma cláusula `if` opcional. A expressão combinada gera valores para uma função encapsuladora:

```
>>> sum(i*i for i in range(10))           # sum of squares 0, 1, 4, ... 81
285
```

### função genérica

Uma função composta por várias funções implementando a mesma operação para diferentes tipos. Qual implementação deverá ser usada durante a execução é determinada pelo algoritmo de despacho.

Veja também a entrada *despacho único* no glossário, o decorador `functools.singledispatch()`, e a [PEP 443](#).

### tipo genérico

Um *tipo* que pode ser parametrizado; tipicamente uma classe contêiner tal como `list` ou `dict`. Usado para *dicas de tipo* e *anotações*.

Para mais detalhes, veja tipo apelido genérico, [PEP 483](#), [PEP 484](#), [PEP 585](#), e o módulo `typing`.

### GIL

Veja *bloqueio global do interpretador*.

### bloqueio global do interpretador

O mecanismo utilizado pelo interpretador *CPython* para garantir que apenas uma thread execute o *bytecode* Python por vez. Isto simplifica a implementação do CPython ao fazer com que o modelo de objetos (incluindo tipos embutidos críticos como o `dict`) ganhem segurança implícita contra acesso concorrente. Travar todo o interpretador facilita que o interpretador em si seja multitarefa, às custas de muito do paralelismo já provido por máquinas multiprocessador.

No entanto, alguns módulos de extensão, tanto da biblioteca padrão quanto de terceiros, são desenvolvidos de forma a liberar o GIL ao realizar tarefas computacionalmente muito intensas, como compactação ou cálculos de hash. Além disso, o GIL é sempre liberado nas operações de E/S.

No passado, esforços para criar um interpretador que lidasse plenamente com threads (travando dados compartilhados numa granularidade bem mais fina) não foram bem sucedidos devido a queda no desempenho ao serem executados em processadores de apenas um núcleo. Acredita-se que superar essa questão de desempenho acabaria tornando a implementação muito mais complicada e bem mais difícil de manter.

### pyc baseado em hash

Um arquivo de cache em bytecode que usa hash ao invés do tempo, no qual o arquivo de código-fonte foi modificado pela última vez, para determinar a sua validade. Veja `pyc-invalidation`.

### hasheável

Um objeto é *hasheável* se tem um valor de hash que nunca muda durante seu ciclo de vida (precisa ter um método `__hash__()`) e pode ser comparado com outros objetos (precisa ter um método `__eq__()`). Objetos hasheáveis que são comparados como iguais devem ter o mesmo valor de hash.

A hasheabilidade faz com que um objeto possa ser usado como uma chave de dicionário e como um membro de conjunto, pois estas estruturas de dados utilizam os valores de hash internamente.

A maioria dos objetos embutidos imutáveis do Python são hasheáveis; containers mutáveis (tais como listas ou dicionários) não são; containers imutáveis (tais como tuplas e frozensets) são hasheáveis apenas se os seus elementos são hasheáveis. Objetos que são instâncias de classes definidas pelo usuário são hasheáveis por padrão. Todos eles comparam de forma desigual (exceto entre si mesmos), e o seu valor hash é derivado a partir do seu `id()`.

### IDLE

Um ambiente de desenvolvimento e aprendizado integrado para Python. `idle` é um editor básico e um ambiente interpretador que vem junto com a distribuição padrão do Python.

### imutável

Um objeto que possui um valor fixo. Objetos imutáveis incluem números, strings e tuplas. Estes objetos não podem ser alterados. Um novo objeto deve ser criado se um valor diferente tiver de ser armazenado. Objetos imutáveis têm um papel importante em lugares onde um valor constante de hash seja necessário, como por exemplo uma chave em um dicionário.

### caminho de importação

Uma lista de localizações (ou *entradas de caminho*) que são buscadas pelo *localizador baseado no caminho* por módulos para importar. Durante a importação, esta lista de localizações usualmente vem a partir de `sys.path`, mas para subpacotes ela também pode vir do atributo `__path__` de pacotes-pai.

### importação

O processo pelo qual o código Python em um módulo é disponibilizado para o código Python em outro módulo.

### importador

Um objeto que localiza e carrega um módulo; Tanto um *localizador* e o objeto *carregador*.

### iterativo

Python tem um interpretador interativo, o que significa que você pode digitar instruções e expressões no prompt do interpretador, executá-los imediatamente e ver seus resultados. Apenas execute `python` sem argumentos (possivelmente selecionando-o a partir do menu de aplicações de seu sistema operacional). O interpretador interativo é uma maneira poderosa de testar novas ideias ou aprender mais sobre módulos e pacotes (lembre-se do comando `help(x)`).

### interpretado

Python é uma linguagem interpretada, em oposição àquelas que são compiladas, embora esta distinção possa ser nebulosa devido à presença do compilador de bytecode. Isto significa que os arquivos-fontes podem ser executados diretamente sem necessidade explícita de se criar um arquivo executável. Linguagens interpretadas normalmente têm um ciclo de desenvolvimento/depuração mais curto que as linguagens compiladas, apesar de seus programas geralmente serem executados mais lentamente. Veja também *iterativo*.

### desligamento do interpretador

Quando solicitado para desligar, o interpretador Python entra em uma fase especial, onde ele gradualmente libera todos os recursos alocados, tais como módulos e várias estruturas internas críticas. Ele também faz diversas chamadas para o *coletor de lixo*. Isto pode disparar a execução de código em destrutores definidos pelo usuário ou função de retorno de referência fraca. Código executado durante a fase de desligamento pode

encontrar diversas exceções, pois os recursos que ele depende podem não funcionar mais (exemplos comuns são os módulos de bibliotecas, ou os mecanismos de avisos).

A principal razão para o interpretador desligar, é que o módulo `__main__` ou o script sendo executado terminou sua execução.

### iterável

Um objeto capaz de retornar seus membros um de cada vez. Exemplos de iteráveis incluem todos os tipos de sequência (tais como `list`, `str` e `tuple`) e alguns tipos de não-sequência, como o `dict`, *objetos arquivos*, além dos objetos de quaisquer classes que você definir com um método `__iter__()` ou `__getitem__()` que implementam a semântica de *sequência*.

Iteráveis podem ser usados em um laço `for` e em vários outros lugares em que uma sequência é necessária (`zip()`, `map()`, ...). Quando um objeto iterável é passado como argumento para a função embutida `iter()`, ela retorna um iterador para o objeto. Este iterador é adequado para se varrer todo o conjunto de valores. Ao usar iteráveis, normalmente não é necessário chamar `iter()` ou lidar com os objetos iteradores em si. A instrução `for` faz isso automaticamente para você, criando uma variável temporária para armazenar o iterador durante a execução do laço. Veja também *iterador*, *sequência*, e *gerador*.

### iterador

Um objeto que representa um fluxo de dados. Repetidas chamadas ao método `__next__()` de um iterador (ou passando o objeto para a função embutida `next()`) vão retornar itens sucessivos do fluxo. Quando não houver mais dados disponíveis uma exceção `StopIteration` será levantada. Neste ponto, o objeto iterador se esgotou e quaisquer chamadas subsequentes a seu método `__next__()` vão apenas levantar a exceção `StopIteration` novamente. Iteradores precisam ter um método `__iter__()` que retorne o objeto iterador em si, de forma que todo iterador também é iterável e pode ser usado na maioria dos lugares em que um iterável é requerido. Uma notável exceção é código que tenta realizar passagens em múltiplas iterações. Um objeto contêiner (como uma `list`) produz um novo iterador a cada vez que você passá-lo para a função `iter()` ou utilizá-lo em um laço `for`. Tentar isso com o mesmo iterador apenas iria retornar o mesmo objeto iterador esgotado já utilizado na iteração anterior, como se fosse um contêiner vazio.

Mais informações podem ser encontradas em `typeiter`.

**Detalhes da implementação do CPython:** O CPython não aplica consistentemente o requisito que um iterador define `__iter__()`.

### função chave

Uma função chave ou função colação é um chamável que retorna um valor usado para ordenação ou classificação. Por exemplo, `locale.strxfrm()` é usada para produzir uma chave de ordenação que leva o `locale` em consideração para fins de ordenação.

Uma porção de ferramentas em Python aceitam funções chave para controlar como os elementos são ordenados ou agrupados. Algumas delas incluem `min()`, `max()`, `sorted()`, `list.sort()`, `heapq.merge()`, `heapq.nsmallest()`, `heapq.nlargest()` e `itertools.groupby()`.

Há várias maneiras de se criar funções chave. Por exemplo, o método `str.lower()` pode servir como uma função chave para ordenações insensíveis à caixa. Alternativamente, uma função chave ad-hoc pode ser construída a partir de uma expressão `lambda`, como `lambda r: (r[0], r[2])`. Além disso, `operator.attrgetter()`, `operator.itemgetter()` e `operator.methodcaller()` são três construtores de função chave. Consulte o *HowTo* de Ordenação para ver exemplos de como criar e utilizar funções chave.

### argumento nomeado

Veja *argumento*.

### lambda

Uma função de linha anônima consistindo de uma única *expressão*, que é avaliada quando a função é chamada. A sintaxe para criar uma função `lambda` é `lambda [parameters]: expression`

### LBYL

Iniciais da expressão em inglês “look before you leap”, que significa algo como “olhe antes de pisar”. Este estilo de codificação testa as pré-condições explicitamente antes de fazer chamadas ou buscas. Este estilo contrasta com a abordagem *EAFP* e é caracterizada pela presença de muitas instruções `if`.

Em um ambiente multithread, a abordagem LBYL pode arriscar a introdução de uma condição de corrida entre “o olhar” e “o pisar”. Por exemplo, o código `if key in mapping: return mapping[key]` pode falhar se outra thread remover `key` do `mapping` após o teste, mas antes da olhada. Esse problema pode ser resolvido com bloqueios ou usando a abordagem EAFP.

### codificação da localidade

No Unix, é a codificação da localidade do `LC_CTYPE`, que pode ser definida com `locale.setlocale(locale.LC_CTYPE, new_locale)`.

No Windows, é a página de código ANSI (ex: "cp1252").

No Android e no VxWorks, o Python usa "utf-8" como a codificação da localidade.

`locale.getencoding()` pode ser usado para obter a codificação da localidade.

Veja também *tratador de erros e codificação do sistema de arquivos*.

### lista

Uma *sequência* embutida no Python. Apesar do seu nome, é mais próximo de um vetor em outras linguagens do que uma lista encadeada, como o acesso aos elementos é da ordem  $O(1)$ .

### compreensão de lista

Uma maneira compacta de processar todos ou parte dos elementos de uma sequência e retornar os resultados em uma lista. `result = ['{:04x}'.format(x) for x in range(256) if x % 2 == 0]` gera uma lista de strings contendo números hexadecimais (0x..) no intervalo de 0 a 255. A cláusula `if` é opcional. Se omitida, todos os elementos no `range(256)` serão processados.

### carregador

Um objeto que carrega um módulo. Deve definir um método chamado `load_module()`. Um carregador é normalmente devolvido por um *localizador*. Veja a **PEP 302** para detalhes e `importlib.abc.Loader` para um *classe base abstrata*.

### método mágico

Um sinônimo informal para um *método especial*.

### mapeamento

Um objeto contêiner que tem suporte a pesquisas de chave arbitrária e implementa os métodos especificados nas `collections.abc.Mapping` ou `collections.abc.MutableMapping` classes base abstratas. Exemplos incluem `dict`, `collections.defaultdict`, `collections.OrderedDict` e `collections.Counter`.

### localizador de metacaminho

Um *localizador* retornado por uma busca de `sys.meta_path`. Localizadores de metacaminho são relacionados a, mas diferentes de, *localizadores de entrada de caminho*.

Veja `importlib.abc.MetaPathFinder` para os métodos que localizadores de metacaminho implementam.

### metaclasses

A classe de uma classe. Definições de classe criam um nome de classe, um dicionário de classe e uma lista de classes base. A metaclasses é responsável por receber estes três argumentos e criar a classe. A maioria das linguagens de programação orientadas a objetos provê uma implementação default. O que torna o Python especial é o fato de ser possível criar metaclasses personalizadas. A maioria dos usuários nunca vai precisar deste recurso, mas quando houver necessidade, metaclasses possibilitam soluções poderosas e elegantes. Metaclasses têm sido utilizadas para gerar registros de acesso a atributos, para incluir proteção contra acesso concorrente, rastrear a criação de objetos, implementar singletons, dentre muitas outras tarefas.

Mais informações podem ser encontradas em metaclasses.

### método

Uma função que é definida dentro do corpo de uma classe. Se chamada como um atributo de uma instância daquela classe, o método receberá a instância do objeto como seu primeiro *argumento* (que comumente é chamado de `self`). Veja *função e escopo aninhado*.

### ordem de resolução de métodos

Ordem de resolução de métodos é a ordem em que os membros de uma classe base são buscados durante

a pesquisa. Veja [A ordem de resolução de métodos do Python 2.3](#) para detalhes do algoritmo usado pelo interpretador do Python desde a versão 2.3.

### módulo

Um objeto que serve como uma unidade organizacional de código Python. Os módulos têm um espaço de nomes contendo objetos Python arbitrários. Os módulos são carregados pelo Python através do processo de [importação](#).

Veja também [pacote](#).

### módulo spec

Um espaço de nomes que contém as informações relacionadas à importação usadas para carregar um módulo. Uma instância de `importlib.machinery.ModuleSpec`.

### MRO

Veja [ordem de resolução de métodos](#).

### mutável

Objeto mutável é aquele que pode modificar seus valor mas manter seu `id()`. Veja também [imutável](#).

### tupla nomeada

O termo “tupla nomeada” é aplicado a qualquer tipo ou classe que herda de `tuple` e cujos elementos indexáveis também são acessíveis usando atributos nomeados. O tipo ou classe pode ter outras funcionalidades também.

Diversos tipos embutidos são tuplas nomeadas, incluindo os valores retornados por `time.localtime()` e `os.stat()`. Outro exemplo é `sys.float_info`:

```
>>> sys.float_info[1]                # indexed access
1024
>>> sys.float_info.max_exp            # named field access
1024
>>> isinstance(sys.float_info, tuple) # kind of tuple
True
```

Algumas tuplas nomeadas são tipos embutidos (tal como os exemplos acima). Alternativamente, uma tupla nomeada pode ser criada a partir de uma definição de classe regular, que herde de `tuple` e que defina campos nomeados. Tal classe pode ser escrita a mão, ou ela pode ser criada com uma função fábrica `collections.namedtuple()`. A segunda técnica também adiciona alguns métodos extras, que podem não ser encontrados quando foi escrita manualmente, ou em tuplas nomeadas embutidas.

### espaço de nomes

O lugar em que uma variável é armazenada. Espaços de nomes são implementados como dicionários. Existem os espaços de nomes local, global e nativo, bem como espaços de nomes aninhados em objetos (em métodos). Espaços de nomes suportam modularidade ao prevenir conflitos de nomes. Por exemplo, as funções `__builtin__.open()` e `os.open()` são diferenciadas por seus espaços de nomes. Espaços de nomes também auxiliam na legibilidade e na manutenibilidade ao tornar mais claro quais módulos implementam uma função. Escrever `random.seed()` ou `itertools.izip()`, por exemplo, deixa claro que estas funções são implementadas pelos módulos `random` e `itertools` respectivamente.

### pacote de espaço de nomes

Um [pacote](#) da [PEP 420](#) que serve apenas como container para sub pacotes. Pacotes de espaços de nomes podem não ter representação física, e especificamente não são como um [pacote regular](#) porque eles não tem um arquivo `__init__.py`.

Veja também [módulo](#).

### escopo aninhado

A habilidade de referir-se a uma variável em uma definição de fechamento. Por exemplo, uma função definida dentro de outra pode referenciar variáveis da função externa. Perceba que escopos aninhados por padrão funcionam apenas por referência e não por atribuição. Variáveis locais podem ler e escrever no escopo mais interno. De forma similar, variáveis globais podem ler e escrever para o espaço de nomes global. O `nonlocal` permite escrita para escopos externos.

### classe estilo novo

Antigo nome para o tipo de classes agora usado para todos os objetos de classes. Em versões anteriores do

Python, apenas classes estilo podiam usar recursos novos e versáteis do Python, tais como `__slots__`, descritores, propriedades, `__getattr__()`, métodos de classe, e métodos estáticos.

### objeto

Qualquer dado que tenha estado (atributos ou valores) e comportamento definidos (métodos). Também a última classe base de qualquer *classe estilo novo*.

### pacote

Um *módulo* Python é capaz de conter submódulos ou recursivamente, subpacotes. Tecnicamente, um pacote é um módulo Python com um atributo `__path__`.

Vea também *pacote regular* e *pacote de espaço de nomes*.

### parâmetro

Uma entidade nomeada na definição de uma *função* (ou método) que especifica um *argumento* (ou em alguns casos, argumentos) que a função pode receber. Existem cinco tipos de parâmetros:

- *posicional-ou-nomeado*: especifica um argumento que pode ser tanto *posicional* quanto *nomeado*. Esse é o tipo padrão de parâmetro, por exemplo *foo* e *bar* a seguir:

```
def func(foo, bar=None): ...
```

- *somente-posicional*: especifica um argumento que pode ser fornecido apenas por posição. Parâmetros somente-posicionais podem ser definidos incluindo o caractere `/` na lista de parâmetros da definição da função após eles, por exemplo *posonly1* e *posonly2* a seguir:

```
def func(posonly1, posonly2, /, positional_or_keyword): ...
```

- *somente-nomeado*: especifica um argumento que pode ser passado para a função somente por nome. Parâmetros somente-nomeados podem ser definidos com um simples parâmetro var-posicional ou um `*` antes deles na lista de parâmetros na definição da função, por exemplo *kw\_only1* and *kw\_only2* a seguir:

```
def func(arg, *, kw_only1, kw_only2): ...
```

- *var-posicional*: especifica que uma sequência arbitrária de argumentos posicionais pode ser fornecida (em adição a qualquer argumento posicional já aceito por outros parâmetros). Tal parâmetro pode ser definido colocando um `*` antes do nome do parâmetro, por exemplo *args* a seguir:

```
def func(*args, **kwargs): ...
```

- *var-nomeado*: especifica que, arbitrariamente, muitos argumentos nomeados podem ser fornecidos (em adição a qualquer argumento nomeado já aceito por outros parâmetros). Tal parâmetro pode definido colocando-se `**` antes do nome, por exemplo *kwargs* no exemplo acima.

Parâmetros podem especificar tanto argumentos opcionais quanto obrigatórios, assim como valores padrão para alguns argumentos opcionais.

Vea o termo *argumento* no glossário, a pergunta sobre a diferença entre argumentos e parâmetros, a classe `inspect.Parameter`, a seção *function* e a [PEP 362](#).

### entrada de caminho

Um local único no *caminho de importação* que o *localizador baseado no caminho* consulta para encontrar módulos a serem importados.

### localizador de entrada de caminho

Um *localizador* retornado por um chamável em `sys.path_hooks` (ou seja, um *gancho de entrada de caminho*) que sabe como localizar os módulos *entrada de caminho*.

Vea `importlib.abc.PathEntryFinder` para os métodos que localizadores de entrada de caminho implementam.

### gancho de entrada de caminho

Um chamável na lista `sys.path_hooks` que retorna um *localizador de entrada de caminho* caso saiba como localizar módulos em uma *entrada de caminho* específica.



**localizador baseado no caminho**

Um dos *localizadores de metacaminho* que procura por um *caminho de importação* de módulos.

**objeto caminho ou similar**

Um objeto representando um caminho de sistema de arquivos. Um objeto caminho ou similar é ou um objeto `str` ou `bytes` representando um caminho, ou um objeto implementando o protocolo `os.PathLike`. Um objeto que suporta o protocolo `os.PathLike` pode ser convertido para um arquivo de caminho do sistema `str` ou `bytes`, através da chamada da função `os.fspath()`; `os.fsdecode()` e `os.fsencode()` podem ser usadas para garantir um `str` ou `bytes` como resultado, respectivamente. Introduzido na **PEP 519**.

**PEP**

Proposta de melhoria do Python. Uma PEP é um documento de design que fornece informação para a comunidade Python, ou descreve uma nova funcionalidade para o Python ou seus predecessores ou ambientes. PEPs devem prover uma especificação técnica concisa e um racional para funcionalidades propostas.

PEPs têm a intenção de ser os mecanismos primários para propor novas funcionalidades significativas, para coletar opiniões da comunidade sobre um problema, e para documentar as decisões de design que foram adicionadas ao Python. O autor da PEP é responsável por construir um consenso dentro da comunidade e documentar opiniões dissidentes.

Veja **PEP 1**.

**porção**

Um conjunto de arquivos em um único diretório (possivelmente armazenado em um arquivo zip) que contribuem para um pacote de espaço de nomes, conforme definido em **PEP 420**.

**argumento posicional**

Veja *argumento*.

**API provisória**

Uma API provisória é uma API que foi deliberadamente excluída das bibliotecas padrões com compatibilidade retroativa garantida. Enquanto mudanças maiores para tais interfaces não são esperadas, contanto que elas sejam marcadas como provisórias, mudanças retroativas incompatíveis (até e incluindo a remoção da interface) podem ocorrer se consideradas necessárias pelos desenvolvedores principais. Tais mudanças não serão feitas gratuitamente – elas irão ocorrer apenas se sérias falhas fundamentais forem descobertas, que foram esquecidas anteriormente a inclusão da API.

Mesmo para APIs provisórias, mudanças retroativas incompatíveis são vistas como uma “solução em último caso” - cada tentativa ainda será feita para encontrar uma resolução retroativa compatível para quaisquer problemas encontrados.

Esse processo permite que a biblioteca padrão continue a evoluir com o passar do tempo, sem se prender em erros de design problemáticos por períodos de tempo prolongados. Veja **PEP 411** para mais detalhes.

**pacote provisório**

Veja *API provisória*.

**Python 3000**

Apelido para a linha de lançamento da versão do Python 3.x (cunhada há muito tempo, quando o lançamento da versão 3 era algo em um futuro muito distante.) Esse termo possui a seguinte abreviação: “Py3k”.

**Pythônico**

Uma ideia ou um pedaço de código que segue de perto os idiomas mais comuns da linguagem Python, ao invés de implementar códigos usando conceitos comuns a outros idiomas. Por exemplo, um idioma comum em Python é fazer um loop sobre todos os elementos de uma iterável usando a instrução `for`. Muitas outras linguagens não têm esse tipo de construção, então as pessoas que não estão familiarizadas com o Python usam um contador numérico:

```
for i in range(len(food)) :
    print(food[i])
```

Ao contrário do método limpo, ou então, Pythônico:

```
for piece in food:
    print(piece)
```

### nome qualificado

Um nome pontilhado (quando 2 termos são ligados por um ponto) que mostra o “path” do escopo global de um módulo para uma classe, função ou método definido num determinado módulo, conforme definido pela [PEP 3155](#). Para funções e classes de nível superior, o nome qualificado é o mesmo que o nome do objeto:

```
>>> class C:
...     class D:
...         def meth(self):
...             pass
...
>>> C.__qualname__
'C'
>>> C.D.__qualname__
'C.D'
>>> C.D.meth.__qualname__
'C.D.meth'
```

Quando usado para se referir a módulos, o *nome totalmente qualificado* significa todo o caminho pontilhado para o módulo, incluindo quaisquer pacotes pai, por exemplo: `email.mime.text`:

```
>>> import email.mime.text
>>> email.mime.text.__name__
'email.mime.text'
```

### contagem de referências

O número de referências a um objeto. Quando a contagem de referências de um objeto cai para zero, ele é desalocado. Alguns objetos são “imortais” e têm contagens de referências que nunca são modificadas e, portanto, os objetos nunca são desalocados. A contagem de referências geralmente não é visível para o código Python, mas é um elemento-chave da implementação do *CPython*. Os programadores podem chamar a função `sys.getrefcount()` para retornar a contagem de referências para um objeto específico.

### pacote regular

Um *pacote* tradicional, como um diretório contendo um arquivo `__init__.py`.

Veja também *pacote de espaço de nomes*.

### `__slots__`

Uma declaração dentro de uma classe que economiza memória pré-declarando espaço para atributos de instâncias, e eliminando dicionários de instâncias. Apesar de popular, a técnica é um tanto quanto complicada de acertar, e é melhor se for reservada para casos raros, onde existe uma grande quantidade de instâncias em uma aplicação onde a memória é crítica.

### sequência

Um *iterável* com suporte para acesso eficiente a seus elementos através de índices inteiros via método especial `__getitem__()` e que define o método `__len__()` que devolve o tamanho da sequência. Alguns tipos de sequência embutidos são: `list`, `str`, `tuple`, e `bytes`. Note que `dict` também tem suporte para `__getitem__()` e `__len__()`, mas é considerado um mapeamento e não uma sequência porque a busca usa uma chave *imutável* arbitrária em vez de inteiros.

The `collections.abc.Sequence` abstract base class defines a much richer interface that goes beyond just `__getitem__()` and `__len__()`, adding `count()`, `index()`, `__contains__()`, and `__reversed__()`. Types that implement this expanded interface can be registered explicitly using `register()`. For more documentation on sequence methods generally, see [Common Sequence Operations](#).

### compreensão de conjunto

Uma maneira compacta de processar todos ou parte dos elementos em iterável e retornar um conjunto com os resultados. `results = {c for c in 'abracadabra' if c not in 'abc'}` gera um conjunto de strings `{'r', 'd'}`. Veja [compreensions](#).



**despacho único**

Uma forma de despacho de *função genérica* onde a implementação é escolhida com base no tipo de um único argumento.

**fatia**

Um objeto geralmente contendo uma parte de uma *sequência*. Uma fatia é criada usando a notação de subscrito `[]` pode conter também até dois pontos entre números, como em `variable_name[1:3:5]`. A notação de suporte (subscrito) utiliza objetos `slice` internamente.

**método especial**

Um método que é chamado implicitamente pelo Python para executar uma certa operação em um tipo, como uma adição por exemplo. Tais métodos tem nomes iniciando e terminando com dois underscores. Métodos especiais estão documentados em `specialnames`.

**instrução**

Uma instrução é parte de uma suíte (um “bloco” de código). Uma instrução é ou uma *expressão* ou uma de várias construções com uma palavra reservada, tal como `if`, `while` ou `for`.

**verificador de tipo estático**

Uma ferramenta externa que lê o código Python e o analisa, procurando por problemas como tipos incorretos. Consulte também *dicas de tipo* e o módulo `typing`.

**referência forte**

Na API C do Python, uma referência forte é uma referência a um objeto que pertence ao código que contém a referência. A referência forte é obtida chamando `Py_INCREF()` quando a referência é criada e liberada com `Py_DECREF()` quando a referência é excluída.

A função `Py_NewRef()` pode ser usada para criar uma referência forte para um objeto. Normalmente, a função `Py_DECREF()` deve ser chamada na referência forte antes de sair do escopo da referência forte, para evitar o vazamento de uma referência.

Veja também *referência emprestada*.

**codificador de texto**

Uma string em Python é uma sequência de pontos de código Unicode (no intervalo U+0000–U+10FFFF). Para armazenar ou transferir uma string, ela precisa ser serializada como uma sequência de bytes.

A serialização de uma string em uma sequência de bytes é conhecida como “codificação” e a recriação da string a partir de uma sequência de bytes é conhecida como “decodificação”.

Há uma variedade de diferentes serializações de texto codecs, que são coletivamente chamadas de “codificações de texto”.

**arquivo texto**

Um *objeto arquivo* apto a ler e escrever objetos `str`. Geralmente, um arquivo texto, na verdade, acessa um fluxo de dados de bytes e captura o *codificador de texto* automaticamente. Exemplos de arquivos texto são: arquivos abertos em modo texto (`'r'` or `'w'`), `sys.stdin`, `sys.stdout`, e instâncias de `io.StringIO`.

Veja também *arquivo binário* para um objeto arquivo apto a ler e escrever *objetos byte ou similar*.

**aspas triplas**

Uma string que está definida com três ocorrências de aspas duplas (") ou apóstrofes ('). Enquanto elas não fornecem nenhuma funcionalidade não disponível com strings de aspas simples, elas são úteis para inúmeras razões. Elas permitem que você inclua aspas simples e duplas não escapadas dentro de uma string, e elas podem utilizar múltiplas linhas sem o uso de caractere de continuação, fazendo-as especialmente úteis quando escrevemos documentação em docstrings.

**tipo**

O tipo de um objeto Python determina qual tipo de objeto ele é; cada objeto tem um tipo. Um tipo de objeto é acessível pelo atributo `__class__` ou pode ser recuperado com `type(obj)`.

**tipo alias**

Um sinônimo para um tipo, criado através da atribuição do tipo para um identificador.

Tipos alias são úteis para simplificar *dicas de tipo*. Por exemplo:

```
def remove_gray_shades(
    colors: list[tuple[int, int, int]]) -> list[tuple[int, int, int]]:
    pass
```

pode tornar-se mais legível desta forma:

```
Color = tuple[int, int, int]

def remove_gray_shades(colors: list[Color]) -> list[Color]:
    pass
```

Veja `typing` e [PEP 484](#), a qual descreve esta funcionalidade.

### dica de tipo

Uma *anotação* que especifica o tipo esperado para uma variável, um atributo de classe, ou um parâmetro de função ou um valor de retorno.

Dicas de tipo são opcionais e não são forçadas pelo Python, mas elas são úteis para *verificadores de tipo estático*. Eles também ajudam IDEs a completar e refatorar código.

Dicas de tipos de variáveis globais, atributos de classes, e funções, mas não de variáveis locais, podem ser acessadas usando `typing.get_type_hints()`.

Veja `typing` e [PEP 484](#), a qual descreve esta funcionalidade.

### novas linhas universais

Uma maneira de interpretar fluxos de textos, na qual todos estes são reconhecidos como caracteres de fim de linha: a convenção para fim de linha no Unix `'\n'`, a convenção no Windows `'\r\n'`, e a antiga convenção no Macintosh `'\r'`. Veja [PEP 278](#) e [PEP 3116](#), bem como `bytes.splitlines()` para uso adicional.

### anotação de variável

Uma *anotação* de uma variável ou um atributo de classe.

Ao fazer uma anotação de uma variável ou um atributo de classe, a atribuição é opcional:

```
class C:
    field: 'annotation'
```

Anotações de variáveis são normalmente usadas para *dicas de tipo*: por exemplo, espera-se que esta variável receba valores do tipo `int`:

```
count: int = 0
```

A sintaxe de anotação de variável é explicada na seção `annassign`.

Veja *anotação de função*, [PEP 484](#) e [PEP 526](#), que descrevem esta funcionalidade. Veja também `annotations-howto` para as melhores práticas sobre como trabalhar com anotações.

### ambiente virtual

Um ambiente de execução isolado que permite usuários Python e aplicações instalarem e atualizarem pacotes Python sem interferir no comportamento de outras aplicações Python em execução no mesmo sistema.

Veja também `venv`.

### máquina virtual

Um computador definido inteiramente em software. A máquina virtual de Python executa o *bytecode* emitido pelo compilador de `bytecode`.

### Zen do Python

Lista de princípios de projeto e filosofias do Python que são úteis para a compreensão e uso da linguagem. A lista é exibida quando se digita `import this` no console interativo.

---

### Sobre esses documentos

---

Esses documentos são gerados a partir de [reStructuredText](#) pelo [Sphinx](#), um processador de documentos especificamente escrito para documentação Python.

O desenvolvimento da documentação e de suas ferramentas é um esforço totalmente voluntário, como Python em si. Se você quer contribuir, por favor dê uma olhada na página [reporting-bugs](#) para informações sobre como fazer. Novos voluntários são sempre bem-vindos!

Agradecimentos especiais para:

- Fred L. Drake, Jr., o criador do primeiro conjunto de ferramentas para documentar Python e escritor de boa parte do conteúdo;
- O projeto [Docutils](#) por criar [reStructuredText](#) e o pacote [Docutils](#);
- Fredrik Lundh, pelo seu projeto de referência alternativa em Python, do qual [Sphinx](#) pegou muitas boas ideias.

### B.1 Contribuidores da Documentação Python

Muitas pessoas tem contribuído para a linguagem Python, sua biblioteca padrão e sua documentação. Veja [Misc/ACKS](#) na distribuição do código do Python para ver uma lista parcial de contribuidores.

Tudo isso só foi possível com o esforço e a contribuição da comunidade Python, por isso temos essa maravilhosa documentação – Obrigado a todos!



## História e Licença

### C.1 História do software

O Python foi criado no início dos anos 1990 por Guido van Rossum na Stichting Mathematisch Centrum (CWI, veja <https://www.cwi.nl/>) na Holanda como um sucessor de uma linguagem chamada ABC. Guido continua a ser o principal autor de Python, embora inclua muitas contribuições de outros.

Em 1995, Guido continuou seu trabalho em Python na Corporação para Iniciativas Nacionais de Pesquisa (CNRI, veja <https://www.cnri.reston.va.us/>) em Reston, Virgínia, onde lançou várias versões do software.

Em maio de 2000, Guido e a equipe principal de desenvolvimento do Python mudaram-se para o BeOpen.com para formar a equipe BeOpen PythonLabs. Em outubro do mesmo ano, a equipe da PythonLabs mudou para a Digital Creations (agora Zope Corporation; veja <https://www.zope.org/>). Em 2001, formou-se a Python Software Foundation (PSF, veja <https://www.python.org/psf/>), uma organização sem fins lucrativos criada especificamente para possuir propriedade intelectual relacionada a Python. A Zope Corporation é um membro patrocinador do PSF.

Todas as versões do Python são de código aberto (consulte <https://opensource.org/> para a definição de código aberto). Historicamente, a maioria, mas não todas, versões do Python também são compatíveis com GPL; a tabela abaixo resume os vários lançamentos.

Versão	Derivada de	Ano	Proprietário	Compatível com a GPL?
0.9.0 a 1.2	n/a	1991-1995	CWI	sim
1.3 a 1.5.2	1.2	1995-1999	CNRI	sim
1.6	1.5.2	2000	CNRI	não
2.0	1.6	2000	BeOpen.com	não
1.6.1	1.6	2001	CNRI	não
2.1	2.0+1.6.1	2001	PSF	não
2.0.1	2.0+1.6.1	2001	PSF	sim
2.1.1	2.1+2.0.1	2001	PSF	sim
2.1.2	2.1.1	2002	PSF	sim
2.1.3	2.1.2	2002	PSF	sim
2.2 e acima	2.1.1	2001-agora	PSF	sim

**Nota:** Compatível com a GPL não significa que estamos distribuindo Python sob a GPL. Todas as licenças do Python, ao contrário da GPL, permitem distribuir uma versão modificada sem fazer alterações em código aberto. As

licenças compatíveis com a GPL possibilitam combinar o Python com outro software lançado sob a GPL; os outros não.

---

Graças aos muitos voluntários externos que trabalharam sob a direção de Guido para tornar esses lançamentos possíveis.

## C.2 Termos e condições para acessar ou usar Python

O software e a documentação do Python são licenciados sob o *Acordo de Licenciamento PSF*.

A partir do Python 3.8.6, exemplos, receitas e outros códigos na documentação são licenciados duplamente sob o Acordo de Licenciamento PSF e a *Licença BSD de Zero Cláusula*.

Alguns softwares incorporados ao Python estão sob licenças diferentes. As licenças são listadas com o código abran- gido por essa licença. Veja *Licenças e Reconhecimentos para Software Incorporado* para uma lista incompleta dessas licenças.

### C.2.1 ACORDO DE LICENCIAMENTO DA PSF PARA PYTHON 3.12.2

1. This LICENSE AGREEMENT is between the Python Software Foundation,  
→ ("PSF"), and  
the Individual or Organization ("Licensee") accessing and otherwise  
→ using Python  
3.12.2 software in source or binary form and its associated  
→ documentation.
2. Subject to the terms and conditions of this License Agreement, PSF  
→ hereby  
grants Licensee a nonexclusive, royalty-free, world-wide license to  
→ reproduce,  
analyze, test, perform and/or display publicly, prepare derivative  
→ works,  
distribute, and otherwise use Python 3.12.2 alone or in any derivative  
version, provided, however, that PSF's License Agreement and PSF's  
→ notice of  
copyright, i.e., "Copyright © 2001-2023 Python Software Foundation; All  
→ Rights  
Reserved" are retained in Python 3.12.2 alone or in any derivative  
→ version  
prepared by Licensee.
3. In the event Licensee prepares a derivative work that is based on or  
incorporates Python 3.12.2 or any part thereof, and wants to make the  
derivative work available to others as provided herein, then Licensee  
→ hereby  
agrees to include in any such work a brief summary of the changes made  
→ to Python  
3.12.2.
4. PSF is making Python 3.12.2 available to Licensee on an "AS IS" basis.  
PSF MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. BY WAY  
→ OF  
EXAMPLE, BUT NOT LIMITATION, PSF MAKES NO AND DISCLAIMS ANY  
→ REPRESENTATION OR  
WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR  
→ THAT THE

USE OF PYTHON 3.12.2 WILL NOT INFRINGE ANY THIRD PARTY RIGHTS.

5. PSF SHALL NOT BE LIABLE TO LICENSEE OR ANY OTHER USERS OF PYTHON 3.12.2 FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSS AS A RESULT OF MODIFYING, DISTRIBUTING, OR OTHERWISE USING PYTHON 3.12.2, OR ANY DERIVATIVE THEREOF, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY THEREOF.
6. This License Agreement will automatically terminate upon a material breach of its terms and conditions.
7. Nothing in this License Agreement shall be deemed to create any relationship of agency, partnership, or joint venture between PSF and Licensee. This License Agreement does not grant permission to use PSF trademarks or trade name in a trademark sense to endorse or promote products or services of Licensee, or any third party.
8. By copying, installing or otherwise using Python 3.12.2, Licensee agrees to be bound by the terms and conditions of this License Agreement.

## C.2.2 ACORDO DE LICENCIAMENTO DA BEOPEN.COM PARA PYTHON 2.0

### ACORDO DE LICENCIAMENTO DA BEOPEN DE FONTE ABERTA DO PYTHON VERSÃO 1

1. This LICENSE AGREEMENT is between BeOpen.com ("BeOpen"), having an office at 160 Saratoga Avenue, Santa Clara, CA 95051, and the Individual or Organization ("Licensee") accessing and otherwise using this software in source or binary form and its associated documentation ("the Software").
2. Subject to the terms and conditions of this BeOpen Python License Agreement, BeOpen hereby grants Licensee a non-exclusive, royalty-free, world-wide license to reproduce, analyze, test, perform and/or display publicly, prepare derivative works, distribute, and otherwise use the Software alone or in any derivative version, provided, however, that the BeOpen Python License is retained in the Software, alone or in any derivative version prepared by Licensee.
3. BeOpen is making the Software available to Licensee on an "AS IS" basis. BEOPEN MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. BY WAY OF EXAMPLE, BUT NOT LIMITATION, BEOPEN MAKES NO AND DISCLAIMS ANY REPRESENTATION OR WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR THAT THE USE OF THE SOFTWARE WILL NOT INFRINGE ANY THIRD PARTY RIGHTS.
4. BEOPEN SHALL NOT BE LIABLE TO LICENSEE OR ANY OTHER USERS OF THE SOFTWARE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSS AS A RESULT OF USING, MODIFYING OR DISTRIBUTING THE SOFTWARE, OR ANY DERIVATIVE THEREOF, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY THEREOF.
5. This License Agreement will automatically terminate upon a material breach of its terms and conditions.
6. This License Agreement shall be governed by and interpreted in all respects by the law of the State of California, excluding conflict of law provisions. Nothing in this License Agreement shall be deemed to create any relationship of

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

agency, partnership, or joint venture between BeOpen and Licensee. This License Agreement does not grant permission to use BeOpen trademarks or trade names in a trademark sense to endorse or promote products or services of Licensee, or any third party. As an exception, the "BeOpen Python" logos available at <http://www.pythonlabs.com/logos.html> may be used according to the permissions granted on that web page.

7. By copying, installing or otherwise using the software, Licensee agrees to be bound by the terms and conditions of this License Agreement.

## C.2.3 CONTRATO DE LICENÇA DA CNRI PARA O PYTHON 1.6.1

1. This LICENSE AGREEMENT is between the Corporation for National Research Initiatives, having an office at 1895 Preston White Drive, Reston, VA 20191 ("CNRI"), and the Individual or Organization ("Licensee") accessing and otherwise using Python 1.6.1 software in source or binary form and its associated documentation.
2. Subject to the terms and conditions of this License Agreement, CNRI hereby grants Licensee a nonexclusive, royalty-free, world-wide license to reproduce, analyze, test, perform and/or display publicly, prepare derivative works, distribute, and otherwise use Python 1.6.1 alone or in any derivative version, provided, however, that CNRI's License Agreement and CNRI's notice of copyright, i.e., "Copyright © 1995–2001 Corporation for National Research Initiatives; All Rights Reserved" are retained in Python 1.6.1 alone or in any derivative version prepared by Licensee. Alternately, in lieu of CNRI's License Agreement, Licensee may substitute the following text (omitting the quotes): "Python 1.6.1 is made available subject to the terms and conditions in CNRI's License Agreement. This Agreement together with Python 1.6.1 may be located on the internet using the following unique, persistent identifier (known as a handle): 1895.22/1013. This Agreement may also be obtained from a proxy server on the internet using the following URL: <http://hdl.handle.net/1895.22/1013>."
3. In the event Licensee prepares a derivative work that is based on or incorporates Python 1.6.1 or any part thereof, and wants to make the derivative work available to others as provided herein, then Licensee hereby agrees to include in any such work a brief summary of the changes made to Python 1.6.1.
4. CNRI is making Python 1.6.1 available to Licensee on an "AS IS" basis. CNRI MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. BY WAY OF EXAMPLE, BUT NOT LIMITATION, CNRI MAKES NO AND DISCLAIMS ANY REPRESENTATION OR WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR THAT THE USE OF PYTHON 1.6.1 WILL NOT INFRINGE ANY THIRD PARTY RIGHTS.
5. CNRI SHALL NOT BE LIABLE TO LICENSEE OR ANY OTHER USERS OF PYTHON 1.6.1 FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSS AS A RESULT OF MODIFYING, DISTRIBUTING, OR OTHERWISE USING PYTHON 1.6.1, OR ANY DERIVATIVE THEREOF, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY THEREOF.
6. This License Agreement will automatically terminate upon a material breach of its terms and conditions.
7. This License Agreement shall be governed by the federal intellectual property law of the United States, including without limitation the federal copyright law, and, to the extent such U.S. federal law does not apply, by the law of the Commonwealth of Virginia, excluding Virginia's conflict of law provisions. Notwithstanding the foregoing, with regard to derivative works based on Python 1.6.1 that incorporate non-separable material that was previously distributed under the GNU General Public License (GPL), the law of the Commonwealth of

(continua na próxima página)



(continuação da página anterior)

Virginia shall govern this License Agreement only as to issues arising under or with respect to Paragraphs 4, 5, and 7 of this License Agreement. Nothing in this License Agreement shall be deemed to create any relationship of agency, partnership, or joint venture between CNRI and Licensee. This License Agreement does not grant permission to use CNRI trademarks or trade name in a trademark sense to endorse or promote products or services of Licensee, or any third party.

8. By clicking on the "ACCEPT" button where indicated, or by copying, installing or otherwise using Python 1.6.1, Licensee agrees to be bound by the terms and conditions of this License Agreement.

## C.2.4 ACORDO DE LICENÇA DA CWI PARA PYTHON 0.9.0 A 1.2

Copyright © 1991 - 1995, Stichting Mathematisch Centrum Amsterdam, The Netherlands. All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Stichting Mathematisch Centrum or CWI not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

STICHTING MATHEMATISCH CENTRUM DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL STICHTING MATHEMATISCH CENTRUM BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

## C.2.5 LICENÇA BSD DE ZERO CLÁUSULA PARA CÓDIGO NA DOCUMENTAÇÃO DO PYTHON 3.12.2

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

## C.3 Licenças e Reconhecimentos para Software Incorporado

Esta seção é uma lista incompleta, mas crescente, de licenças e reconhecimentos para softwares de terceiros incorporados na distribuição do Python.

### C.3.1 Mersenne Twister

A extensão `C_random` subjacente ao módulo `random` inclui código baseado em um download de <http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/emt19937ar.html>. A seguir estão os comentários literais do código original:

```
A C-program for MT19937, with initialization improved 2002/1/26.
Coded by Takuji Nishimura and Makoto Matsumoto.

Before using, initialize the state by using init_genrand(seed)
or init_by_array(init_key, key_length).

Copyright (C) 1997 - 2002, Makoto Matsumoto and Takuji Nishimura,
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
   documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. The names of its contributors may not be used to endorse or promote
   products derived from this software without specific prior written
   permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Any feedback is very welcome.
http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/emt.html
email: m-mat @ math.sci.hiroshima-u.ac.jp (remove space)
```

### C.3.2 Soquetes

O módulo `socket` usa as funções `getaddrinfo()` e `getnameinfo()`, que são codificadas em arquivos de origem separados do Projeto WIDE, <https://www.wide.ad.jp/>.

Copyright (C) 1995, 1996, 1997, and 1998 WIDE Project.  
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

### C.3.3 Serviços de soquete assíncrono

Os módulos `test.support.asyncchat` e `test.support.asyncore` contêm o seguinte aviso:

Copyright 1996 by Sam Rushing

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Sam Rushing not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

SAM RUSHING DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL SAM RUSHING BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

### C.3.4 Gerenciamento de cookies

O módulo `http.cookies` contém o seguinte aviso:

```
Copyright 2000 by Timothy O'Malley <timo@alum.mit.edu>

    All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this software
and its documentation for any purpose and without fee is hereby
granted, provided that the above copyright notice appear in all
copies and that both that copyright notice and this permission
notice appear in supporting documentation, and that the name of
Timothy O'Malley not be used in advertising or publicity
pertaining to distribution of the software without specific, written
prior permission.

Timothy O'Malley DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS
SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL Timothy O'Malley BE LIABLE FOR
ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS
ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
```

### C.3.5 Rastreamento de execução

O módulo `trace` contém o seguinte aviso:

```
portions copyright 2001, Autonomous Zones Industries, Inc., all rights...
err... reserved and offered to the public under the terms of the
Python 2.2 license.
Author: Zooko O'Whielacronx
http://zooko.com/
mailto:zooko@zooko.com

Copyright 2000, Mojam Media, Inc., all rights reserved.
Author: Skip Montanaro

Copyright 1999, Bioreason, Inc., all rights reserved.
Author: Andrew Dalke

Copyright 1995-1997, Automatrix, Inc., all rights reserved.
Author: Skip Montanaro

Copyright 1991-1995, Stichting Mathematisch Centrum, all rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this Python software and
its associated documentation for any purpose without fee is hereby
granted, provided that the above copyright notice appears in all copies,
and that both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of neither Automatrix,
Bioreason or Mojam Media be used in advertising or publicity pertaining to
distribution of the software without specific, written prior permission.
```

### C.3.6 Funções UUencode e UUdecode

O módulo uu contém o seguinte aviso:

```
Copyright 1994 by Lance Ellinghouse
Cathedral City, California Republic, United States of America.
    All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that
both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of Lance Ellinghouse
not be used in advertising or publicity pertaining to distribution
of the software without specific, written prior permission.
LANCE ELLINGHOUSE DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO
THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS, IN NO EVENT SHALL LANCE ELLINGHOUSE CENTRUM BE LIABLE
FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Modified by Jack Jansen, CWI, July 1995:
- Use binascii module to do the actual line-by-line conversion
  between ascii and binary. This results in a 1000-fold speedup. The C
  version is still 5 times faster, though.
- Arguments more compliant with Python standard
```

### C.3.7 Chamadas de procedimento remoto XML

O módulo xmlrpc.client contém o seguinte aviso:

```
The XML-RPC client interface is

Copyright (c) 1999-2002 by Secret Labs AB
Copyright (c) 1999-2002 by Fredrik Lundh

By obtaining, using, and/or copying this software and/or its
associated documentation, you agree that you have read, understood,
and will comply with the following terms and conditions:

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and
its associated documentation for any purpose and without fee is
hereby granted, provided that the above copyright notice appears in
all copies, and that both that copyright notice and this permission
notice appear in supporting documentation, and that the name of
Secret Labs AB or the author not be used in advertising or publicity
pertaining to distribution of the software without specific, written
prior permission.

SECRET LABS AB AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD
TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANT-
ABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL SECRET LABS AB OR THE AUTHOR
BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS
ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE
OF THIS SOFTWARE.
```

### C.3.8 test\_epoll

O módulo `test.test_epoll` contém o seguinte aviso:

```
Copyright (c) 2001-2006 Twisted Matrix Laboratories.
```

```
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files (the
"Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
the following conditions:
```

```
The above copyright notice and this permission notice shall be
included in all copies or substantial portions of the Software.
```

```
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
```

### C.3.9 kqueue de seleção

O módulo `select` contém o seguinte aviso para a interface do `kqueue`:

```
Copyright (c) 2000 Doug White, 2006 James Knight, 2007 Christian Heimes
All rights reserved.
```

```
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
```

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

```
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
```

### C.3.10 SipHash24

O arquivo `Python/pyhash.c` contém a implementação de Marek Majkowski do algoritmo SipHash24 de Dan Bernstein. Contém a seguinte nota:

```
<MIT License>
Copyright (c) 2013  Marek Majkowski <marek@popcount.org>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
</MIT License>

Original location:
  https://github.com/majek/csiphash/

Solution inspired by code from:
  Samuel Neves (supercop/crypto_auth/siphash24/little)
  djb (supercop/crypto_auth/siphash24/little2)
  Jean-Philippe Aumasson (https://131002.net/siphash/siphash24.c)
```

### C.3.11 strtod e dtoa

O arquivo `Python/dtoa.c`, que fornece as funções C `dtoa` e `strtod` para conversão de duplas de C para e de strings, é derivado do arquivo com o mesmo nome de David M. Gay, atualmente disponível em <https://web.archive.org/web/20220517033456/http://www.netlib.org/fp/dtoa.c>. O arquivo original, conforme recuperado em 16 de março de 2009, contém os seguintes avisos de direitos autorais e de licenciamento:

```
/*****
 *
 * The author of this software is David M. Gay.
 *
 * Copyright (c) 1991, 2000, 2001 by Lucent Technologies.
 *
 * Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any
 * purpose without fee is hereby granted, provided that this entire notice
 * is included in all copies of any software which is or includes a copy
 * or modification of this software and in all copies of the supporting
 * documentation for such software.
 *
 * THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED
 * WARRANTY. IN PARTICULAR, NEITHER THE AUTHOR NOR LUCENT MAKES ANY
 * REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND CONCERNING THE MERCHANTABILITY
 * OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.
 *****/
```

### C.3.12 OpenSSL

Os módulos `hashlib`, `posix`, `ssl`, `crypt` usam a biblioteca OpenSSL para desempenho adicional se forem disponibilizados pelo sistema operacional. Além disso, os instaladores do Windows e do Mac OS X para Python podem incluir uma cópia das bibliotecas do OpenSSL, portanto incluímos uma cópia da licença do OpenSSL aqui: Para o lançamento do OpenSSL 3.0, e lançamentos posteriores derivados deste, se aplica a Apache License v2:

```

                                Apache License
                                Version 2.0, January 2004
                                https://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction,
and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licenser" shall mean the copyright owner or entity authorized by
the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all
other entities that control, are controlled by, or are under common
control with that entity. For the purposes of this definition,
"control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the
direction or management of such entity, whether by contract or
otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the
outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity
exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications,
including but not limited to software source code, documentation
source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical
transformation or translation of a Source form, including but
not limited to compiled object code, generated documentation,
and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or
Object form, made available under the License, as indicated by a
copyright notice that is included in or attached to the work
(an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object
form, that is based on (or derived from) the Work and for which the
editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications
represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes
of this License, Derivative Works shall not include works that remain
separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of,
the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including
the original version of the Work and any modifications or additions
to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally
submitted to Licenser for inclusion in the Work by the copyright owner
or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of
the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"
means any form of electronic, verbal, or written communication sent
to the Licenser or its representatives, including but not limited to

(continua na próxima página)
```



(continuação da página anterior)

communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
  - (a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
  - (b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
  - (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
  - (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and

(continua na próxima página)

do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

### C.3.13 expat

A extensão `pyexpat` é construída usando uma cópia incluída das fontes de expatriadas, a menos que a compilação esteja configurada `--with-system-expat`:

```
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
and Clark Cooper

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files (the
"Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included
in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
```

### C.3.14 libffi

A extensão `C_ctypes` subjacente ao módulo `ctypes` é construída usando uma cópia incluída das fontes do libffi, a menos que a construção esteja configurada com `--with-system-libffi`:

```
Copyright (c) 1996-2008 Red Hat, Inc and others.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files (the
``Software''), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included
in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'', WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.
```

### C.3.15 zlib

A extensão `zlib` é construída usando uma cópia incluída das fontes `zlib` se a versão do `zlib` encontrada no sistema for muito antiga para ser usada na construção:

```
Copyright (C) 1995-2011 Jean-loup Gailly and Mark Adler
```

```
This software is provided 'as-is', without any express or implied
warranty. In no event will the authors be held liable for any damages
arising from the use of this software.
```

```
Permission is granted to anyone to use this software for any purpose,
including commercial applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:
```

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

```
Jean-loup Gailly
jloup@gzip.org
```

```
Mark Adler
madler@alumni.caltech.edu
```

### C.3.16 cfuhash

A implementação da tabela de hash usada pelo `tracemalloc` é baseada no projeto `cfuhash`:

```
Copyright (c) 2005 Don Owens
All rights reserved.
```

```
This code is released under the BSD license:
```

```
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
```

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* Neither the name of the author nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

```
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
```

### C.3.17 libmpdec

A extensão `C_decimal` subjacente ao módulo `decimal` é construída usando uma cópia incluída da biblioteca `libmpdec`, a menos que a construção esteja configurada com `--with-system-libmpdec`:

```
Copyright (c) 2008-2020 Stefan Krah. All rights reserved.
```

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

```
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
```

### C.3.18 Conjunto de testes C14N do W3C

O conjunto de testes C14N 2.0 no pacote `test` (`Lib/test/xmltestdata/c14n-20/`) foi recuperado do site do W3C em <https://www.w3.org/TR/xml-c14n2-testcases/> e é distribuído sob a licença BSD de 3 cláusulas:

```
Copyright (c) 2013 W3C(R) (MIT, ERCIM, Keio, Beihang),
All Rights Reserved.
```

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of works must retain the original copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the original copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* Neither the name of the W3C nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this work without specific prior written permission.

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
```

### C.3.19 Audioop

The audioop module uses the code base in g771.c file of the SoX project. <https://sourceforge.net/projects/sox/files/sox/12.17.7/sox-12.17.7.tar.gz>

This source code is a product of Sun Microsystems, Inc. and is provided for unrestricted use. Users may copy or modify this source code without charge.

SUN SOURCE CODE IS PROVIDED AS IS WITH NO WARRANTIES OF ANY KIND INCLUDING THE WARRANTIES OF DESIGN, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE OR TRADE PRACTICE.

Sun source code is provided with no support and without any obligation on the part of Sun Microsystems, Inc. to assist in its use, correction, modification or enhancement.

SUN MICROSYSTEMS, INC. SHALL HAVE NO LIABILITY WITH RESPECT TO THE INFRINGEMENT OF COPYRIGHTS, TRADE SECRETS OR ANY PATENTS BY THIS SOFTWARE OR ANY PART THEREOF.

In no event will Sun Microsystems, Inc. be liable for any lost revenue or profits or other special, indirect and consequential damages, even if Sun has been advised of the possibility of such damages.

Sun Microsystems, Inc. 2550 Garcia Avenue Mountain View, California 94043

### C.3.20 asyncio

Parts of the asyncio module are incorporated from [uvloop 0.16](#), which is distributed under the MIT license:

```
Copyright (c) 2015-2021 MagicStack Inc. http://magic.io
```

```
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files (the
"Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
the following conditions:
```

```
The above copyright notice and this permission notice shall be
included in all copies or substantial portions of the Software.
```

```
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION  
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.





## APÊNDICE D

---

### Direitos autorais

---

Python e essa documentação é:

Copyright © 2001-2023 Python Software Foundation. Todos os direitos reservados.

Copyright © 2000 BeOpen.com. Todos os direitos reservados.

Copyright © 1995-2000 Corporation for National Research Initiatives. Todos os direitos reservados.

Copyright © 1991-1995 Stichting Mathematisch Centrum. Todos os direitos reservados.

---

Veja: [História e Licença](#) para informações completas de licença e permissões.



## Não alfabético

..., [61](#)

-?

opção de linha de comando, [5](#)

%APPDATA%, [42](#)

2to3, [61](#)

>>>, [61](#)

\_\_future\_\_, [66](#)

\_\_slots\_\_, [74](#)

## A

aguardável, [63](#)

ambiente virtual, [76](#)

anotação, [61](#)

anotação de função, [66](#)

anotação de variável, [76](#)

API provisória, [73](#)

argumento, [62](#)

argumento nomeado, [69](#)

argumento posicional, [73](#)

arquivo binário, [63](#)

arquivo texto, [75](#)

aspas triplas, [75](#)

atributo, [62](#)

## B

-B

opção de linha de comando, [6](#)

-b

opção de linha de comando, [6](#)

BDFL, [63](#)

bloqueio global do interpretador, [67](#)

--build

opção de linha de comando, [30](#)

bytecode, [63](#)

## C

-c

opção de linha de comando, [4](#)

caminho de importação, [68](#)

carregador, [70](#)

CFLAGS, [3234](#)

CFLAGS\_NODIST, [3234](#)

chamável, [63](#)

--check-hash-based-pycs

opção de linha de comando, [6](#)

classe, [63](#)

classe base abstrata, [61](#)

classe estilo novo, [71](#)

codificação da localidade, [70](#)

codificador de texto, [75](#)

coleta de lixo, [67](#)

compreensão de conjunto, [74](#)

compreensão de dicionário, [65](#)

compreensão de lista, [70](#)

CONFIG\_SITE

opção de linha de comando, [30](#)

contagem de referências, [74](#)

contíguo, [64](#)

contíguo C, [64](#)

contíguo Fortran, [64](#)

corrotina, [64](#)

CPPFLAGS, [32, 34](#)

CPython, [64](#)

## D

-d

opção de linha de comando, [6](#)

decorador, [64](#)

descritor, [65](#)

desligamento do interpretador, [68](#)

despacho único, [75](#)

dica de tipo, [76](#)

dicionário, [65](#)

--disable-ipv6

opção de linha de comando, [22](#)

--disable-test-modules

opção de linha de comando, [24](#)

divisão pelo piso, [66](#)

docstring, [65](#)

## E

-E

opção de linha de comando, [6](#)

EAFP, [65](#)

--enable-big-digits

opção de linha de comando, [22](#)

--enable-bolt  
    opção de linha de comando, 25  
--enable-framework  
    opção de linha de comando, 29  
--enable-loadable-sqlite-extensions  
    opção de linha de comando, 22  
--enable-optimizations  
    opção de linha de comando, 25  
--enable-profiling  
    opção de linha de comando, 26  
--enable-pystats  
    opção de linha de comando, 23  
--enable-shared  
    opção de linha de comando, 27  
--enable-universalsdk  
    opção de linha de comando, 29  
--enable-wasm-dynamic-linking  
    opção de linha de comando, 24  
--enable-wasm-pthreads  
    opção de linha de comando, 24  
entrada de caminho, 72  
escopo aninhado, 71  
espaço de nomes, 71  
especial  
    método, 75  
--exec-prefix  
    opção de linha de comando, 24  
expressão, 65  
expressão geradora, 67

## F

f-string, 65  
fatia, 75  
função, 66  
função chave, 69  
função de corrotina, 64  
função de retorno, 63  
função genérica, 67

## G

gancho de entrada de caminho, 72  
gerador, 67  
gerador assíncrono, 62  
gerenciador de contexto, 64  
gerenciador de contexto assíncrono, 62  
GIL, 67

## H

-h  
    opção de linha de comando, 5  
hasheável, 68  
--help  
    opção de linha de comando, 5  
--help-all  
    opção de linha de comando, 5  
--help-env  
    opção de linha de comando, 5  
--help-xoptions

    opção de linha de comando, 5  
--host  
    opção de linha de comando, 30

## I

-I  
    opção de linha de comando, 6  
-i  
    opção de linha de comando, 6  
IDLE, 68  
importação, 68  
importador, 68  
imutável, 68  
instrução, 75  
interativo, 68  
interpretado, 68  
iterador, 69  
iterador assíncrono, 62  
iterador gerador, 67  
iterador gerador assíncrono, 62  
iterável, 69  
iterável assíncrono, 62

## J

-J  
    opção de linha de comando, 10

## L

lambda, 69  
LBYL, 69  
LDFLAGS, 32, 34  
LDFLAGS\_NODIST, 34  
lista, 70  
localizador, 66  
localizador baseado no caminho, 73  
localizador de entrada de caminho, 72  
localizador de metacaminho, 70

## M

-m  
    opção de linha de comando, 4  
mágico  
    método, 70  
mapeamento, 70  
máquina virtual, 76  
metaclasses, 70  
método, 70  
    especial, 75  
    mágico, 70  
método especial, 75  
método mágico, 70  
módulo, 71  
módulo de extensão, 65  
módulo spec, 71  
MRO, 71  
mutável, 71

## N

nome qualificado, [74](#)  
 novas linhas universais, [76](#)  
 número complexo, [64](#)

## O

-O  
     opção de linha de comando, [6](#)  
 objeto, [72](#)  
 objeto arquivo, [66](#)  
 objeto arquivo ou similar, [66](#)  
 objeto byte ou similar, [63](#)  
 objeto caminho ou similar, [73](#)  
 -OO  
     opção de linha de comando, [7](#)  
 opção de linha de comando  
     -?, [5](#)  
     -B, [6](#)  
     -b, [6](#)  
     --build, [30](#)  
     -c, [4](#)  
     --check-hash-based-pycs, [6](#)  
     CONFIG\_SITE, [30](#)  
     -d, [6](#)  
     --disable-ipv6, [22](#)  
     --disable-test-modules, [24](#)  
     -E, [6](#)  
     --enable-big-digits, [22](#)  
     --enable-bolt, [25](#)  
     --enable-framework, [29](#)  
     --enable-loadable-sqlite-extensions,  
         [22](#)  
     --enable-optimizations, [25](#)  
     --enable-profiling, [26](#)  
     --enable-pystats, [23](#)  
     --enable-shared, [27](#)  
     --enable-universalsdk, [29](#)  
     --enable-wasm-dynamic-linking, [24](#)  
     --enable-wasm-pthreads, [24](#)  
     --exec-prefix, [24](#)  
     -h, [5](#)  
     --help, [5](#)  
     --help-all, [5](#)  
     --help-env, [5](#)  
     --help-xoptions, [5](#)  
     --host, [30](#)  
     -I, [6](#)  
     -i, [6](#)  
     -J, [10](#)  
     -m, [4](#)  
     -O, [6](#)  
     -OO, [7](#)  
     -P, [7](#)  
     --prefix, [24](#)  
     -q, [7](#)  
     -R, [7](#)  
     -S, [7](#)  
     -s, [7](#)

-u, [7](#)  
 -V, [5](#)  
 -v, [8](#)  
 --version, [5](#)  
 -W, [8](#)  
 --with-address-sanitizer, [27](#)  
 --with-assertions, [27](#)  
 --with-build-python, [30](#)  
 --with-builtin-hashlib-hashes, [28](#)  
 --with-computed-gotos, [25](#)  
 --with-dbmliborder, [23](#)  
 --with-dtrace, [27](#)  
 --with-emsripten-target, [24](#)  
 --with-ensurepip, [24](#)  
 --with-framework-name, [29](#)  
 --with-hash-algorithm, [28](#)  
 --with-libc, [28](#)  
 --with-libm, [28](#)  
 --with-libs, [28](#)  
 --with-lto, [25](#)  
 --with-memory-sanitizer, [27](#)  
 --with-openssl, [28](#)  
 --with-openssl-rpath, [28](#)  
 --without-c-locale-coercion, [23](#)  
 --without-decimal-contextvar, [22](#)  
 --without-doc-strings, [25](#)  
 --without-freelists, [23](#)  
 --without-pymalloc, [25](#)  
 --without-readline, [28](#)  
 --without-static-libpython, [27](#)  
 --with-pkg-config, [23](#)  
 --with-platlibdir, [23](#)  
 --with-pydebug, [27](#)  
 --with-readline, [28](#)  
 --with-ssl-default-suites, [29](#)  
 --with-strict-overflow, [26](#)  
 --with-suffix, [22](#)  
 --with-system-expat, [28](#)  
 --with-system-libmpdec, [28](#)  
 --with-trace-refs, [27](#)  
 --with-tzpath, [22](#)  
 --with-undefined-behavior-sanitizer,  
     [27](#)  
 --with-universal-archs, [29](#)  
 --with-valgrind, [27](#)  
 --with-wheel-pkg-dir, [23](#)  
 -X, [8](#)  
 -x, [8](#)

OPT, [27](#)

ordem de resolução de métodos, [70](#)

## P

-P  
     opção de linha de comando, [7](#)  
 pacote, [72](#)  
 pacote de espaço de nomes, [71](#)  
 pacote provisório, [73](#)  
 pacote regular, [74](#)

parâmetro, [72](#)  
PATH, [10](#), [19](#), [3840](#), [46](#), [47](#), [49](#)  
PATHEXT, [40](#)  
PEP, [73](#)  
porção, [73](#)  
--prefix  
    opção de linha de comando, [24](#)  
PROFILE\_TASK, [25](#)  
Propostas Estendidas Python  
    PEP 1, [73](#)  
    PEP 7, [21](#)  
    PEP 8, [59](#)  
    PEP 11, [21](#), [37](#), [54](#)  
    PEP 238, [66](#)  
    PEP 278, [76](#)  
    PEP 302, [66](#), [70](#)  
    PEP 338, [4](#)  
    PEP 343, [64](#)  
    PEP 362, [62](#), [72](#)  
    PEP 370, [7](#), [12](#)  
    PEP 397, [47](#)  
    PEP 411, [73](#)  
    PEP 420, [66](#), [71](#), [73](#)  
    PEP 443, [67](#)  
    PEP 451, [66](#)  
    PEP 483, [67](#)  
    PEP 484, [61](#), [66](#), [67](#), [76](#)  
    PEP 488, [7](#)  
    PEP 492, [6264](#)  
    PEP 498, [65](#)  
    PEP 514, [48](#)  
    PEP 519, [73](#)  
    PEP 525, [62](#)  
    PEP 526, [61](#), [76](#)  
    PEP 528, [47](#)  
    PEP 529, [14](#), [47](#)  
    PEP 538, [14](#), [23](#)  
    PEP 585, [67](#)  
    PEP 3116, [76](#)  
    PEP 3155, [74](#)  
PY\_PYTHON, [50](#)  
pyc baseado em hash, [68](#)  
PYLAUNCHER\_ALLOW\_INSTALL, [52](#)  
PYLAUNCHER\_ALWAYS\_INSTALL, [52](#)  
PYLAUNCHER\_DEBUG, [51](#)  
PYLAUNCHER\_DRYRUN, [51](#), [52](#)  
PYLAUNCHER\_NO\_SEARCH\_PATH, [49](#)  
Python 3000, [73](#)  
PYTHONCOERCECLOCALE, [23](#)  
PYTHONDEBUG, [6](#), [26](#)  
PYTHONDONTWRITEBYTECODE, [6](#)  
PYTHONDUMPPREFS, [27](#)  
PYTHONFAULTHANDLER, [9](#)  
PYTHONHASHSEED, [7](#), [11](#)  
PYTHONHOME, [6](#), [10](#), [52](#), [53](#)  
Pythônico, [73](#)  
PYTHONINSPECT, [6](#)  
PYTHONINTMAXSTRDIGITS, [9](#)

PYTHONIOENCODING, [14](#)  
PYTHONLEGACYWINDOWSSTDIO, [12](#)  
PYTHONMALLOC, [13](#), [25](#)  
PYTHONNODEBUGRANGES, [9](#)  
PYTHONOPTIMIZE, [7](#)  
PYTHONPATH, [6](#), [10](#), [46](#), [52](#), [53](#), [56](#)  
PYTHONPERFSUPPORT, [9](#)  
PYTHONPROFILEIMPORTTIME, [9](#)  
PYTHONPYCACHEPREFIX, [9](#)  
PYTHONSAFEPATH, [7](#)  
PYTHONSTARTUP, [6](#)  
PYTHONTRACEMALLOC, [9](#)  
PYTHONUNBUFFERED, [7](#)  
PYTHONUTF8, [9](#), [14](#), [47](#)  
PYTHONVERBOSE, [8](#)  
PYTHONWARNDEFAULTENCODING, [9](#)  
PYTHONWARNINGS, [8](#)

## Q

-q  
    opção de linha de comando, [7](#)

## R

-R  
    opção de linha de comando, [7](#)  
referência emprestada, [63](#)  
referência forte, [75](#)

## S

-S  
    opção de linha de comando, [7](#)  
-s  
    opção de linha de comando, [7](#)  
sequência, [74](#)

## T

TEMP, [42](#)  
tipagem pato, [65](#)  
tipo, [75](#)  
tipo alias, [75](#)  
tipo genérico, [67](#)  
tratador de erros e codificação do  
    sistema de arquivos, [66](#)  
tupla nomeada, [71](#)

## U

-u  
    opção de linha de comando, [7](#)

## V

-V  
    opção de linha de comando, [5](#)  
-v  
    opção de linha de comando, [8](#)  
variável de ambiente  
    %APPDATA%, [42](#)  
    BASECFLAGS, [33](#)

BASECPPFLAGS, 32  
 BLD\_SHARED, 34  
 CC, 32  
 CCSHARED, 33  
 CFLAGS, 3234  
 CFLAGS\_ALIASING, 33  
 CFLAGS\_NODIST, 3234  
 CFLAGS\_FORSHARED, 33  
 COMPILEALL\_OPTS, 32  
 CONFIGURE\_CFLAGS, 33  
 CONFIGURE\_CFLAGS\_NODIST, 33  
 CONFIGURE\_CPPFLAGS, 32  
 CONFIGURE\_LDFLAGS, 34  
 CONFIGURE\_LDFLAGS\_NODIST, 34  
 CPPFLAGS, 32, 34  
 CXX, 32  
 EXTRA\_CFLAGS, 33  
 LDFLAGS, 32, 34  
 LDFLAGS\_NODIST, 34  
 LD\_SHARED, 34  
 LIBS, 34  
 LINKCC, 34  
 OPT, 27, 33  
 PATH, 10, 19, 3840, 46, 47, 49  
 PATHEXT, 40  
 PROFILE\_TASK, 25  
 PURIFY, 34  
 PY\_BUILTIN\_MODULE\_CFLAGS, 33  
 PY\_CFLAGS, 33  
 PY\_CFLAGS\_NODIST, 33  
 PY\_CORE\_CFLAGS, 33  
 PY\_CORE\_LDFLAGS, 35  
 PY\_CPPFLAGS, 32  
 PY\_LDFLAGS, 34  
 PY\_LDFLAGS\_NODIST, 34  
 PY\_PYTHON, 50  
 PY\_STDMODULE\_CFLAGS, 33  
 PYLAUNCHER\_ALLOW\_INSTALL, 52  
 PYLAUNCHER\_ALWAYS\_INSTALL, 52  
 PYLAUNCHER\_DEBUG, 51  
 PYLAUNCHER\_DRYRUN, 51, 52  
 PYLAUNCHER\_NO\_SEARCH\_PATH, 49  
 PYTHONASYNCODEBUG, 13  
 PYTHONBREAKPOINT, 11  
 PYTHONCASEOK, 11  
 PYTHONCOERCECLOCALE, 14, 23  
 PYTHONDEBUG, 6, 11, 26  
 PYTHONDEVMODE, 14  
 PYTHONDONTWRITEBYTECODE, 6, 11  
 PYTHONDUMPREFS, 15, 27  
 PYTHONDUMPREFSFILE=FILENAME, 15  
 PYTHONEXECUTABLE, 12  
 PYTHONFAULTHANDLER, 9, 12  
 PYTHONHASHSEED, 7, 11  
 PYTHONHOME, 6, 10, 52, 53  
 PYTHONINSPECT, 6, 11  
 PYTHONINTMAXSTRDIGITS, 9, 12  
 PYTHONIOENCODING, 12, 14

PYTHONLEGACYWINDOWSFSENCODING, 13  
 PYTHONLEGACYWINDOWSSTDIO, 12, 14  
 PYTHONMALLOC, 13, 25  
 PYTHONMALLOCSTATS, 13  
 PYTHONNODEBUGRANGES, 9, 15  
 PYTHONNOUSERSITE, 12  
 PYTHONOPTIMIZE, 7, 11  
 PYTHONPATH, 6, 10, 46, 52, 53, 56  
 PYTHONPERFSUPPORT, 9, 15  
 PYTHONPLATLIBDIR, 10  
 PYTHONPROFILEIMPORTTIME, 9, 13  
 PYTHONPYCACHEPREFIX, 9, 11  
 PYTHONSAFEPATH, 7, 10  
 PYTHONSTARTUP, 6, 10  
 PYTHONTRACEMALLOC, 9, 13  
 PYTHONUNBUFFERED, 7, 11  
 PYTHONUSERBASE, 12  
 PYTHONUTF8, 9, 14, 15, 47  
 PYTHONVERBOSE, 8, 11  
 PYTHONWARNDEFAULTENCODING, 9, 15  
 PYTHONWARNINGS, 8, 12  
 TEMP, 42  
 variável de classe, 64  
 variável de contexto, 64  
 verificador de tipo estático, 75  
 --version  
     opção de linha de comando, 5  
 visão de dicionário, 65

## W

-W  
     opção de linha de comando, 8  
 --with-address-sanitizer  
     opção de linha de comando, 27  
 --with-assertions  
     opção de linha de comando, 27  
 --with-build-python  
     opção de linha de comando, 30  
 --with-builtin-hashlib-hashes  
     opção de linha de comando, 28  
 --with-computed-gotos  
     opção de linha de comando, 25  
 --with-dbmliborder  
     opção de linha de comando, 23  
 --with-dtrace  
     opção de linha de comando, 27  
 --with-emsripten-target  
     opção de linha de comando, 24  
 --with-ensurepip  
     opção de linha de comando, 24  
 --with-framework-name  
     opção de linha de comando, 29  
 --with-hash-algorithm  
     opção de linha de comando, 28  
 --with-libc  
     opção de linha de comando, 28  
 --with-libm  
     opção de linha de comando, 28

--with-libs  
    opção de linha de comando, 28

--with-lto  
    opção de linha de comando, 25

--with-memory-sanitizer  
    opção de linha de comando, 27

--with-openssl  
    opção de linha de comando, 28

--with-openssl-rpath  
    opção de linha de comando, 28

--without-c-locale-coercion  
    opção de linha de comando, 23

--without-decimal-contextvar  
    opção de linha de comando, 22

--without-doc-strings  
    opção de linha de comando, 25

--without-freelists  
    opção de linha de comando, 23

--without-pymalloc  
    opção de linha de comando, 25

--without-readline  
    opção de linha de comando, 28

--without-static-libpython  
    opção de linha de comando, 27

--with-pkg-config  
    opção de linha de comando, 23

--with-platlibdir  
    opção de linha de comando, 23

--with-pydebug  
    opção de linha de comando, 27

--with-readline  
    opção de linha de comando, 28

--with-ssl-default-suites  
    opção de linha de comando, 29

--with-strict-overflow  
    opção de linha de comando, 26

--with-suffix  
    opção de linha de comando, 22

--with-system-expat  
    opção de linha de comando, 28

--with-system-libmpdec  
    opção de linha de comando, 28

--with-trace-refs  
    opção de linha de comando, 27

--with-tzpath  
    opção de linha de comando, 22

--with-undefined-behavior-sanitizer  
    opção de linha de comando, 27

--with-universal-archs  
    opção de linha de comando, 29

--with-valgrind  
    opção de linha de comando, 27

--with-wheel-pkg-dir  
    opção de linha de comando, 23

## X

-X  
    opção de linha de comando, 8

-x  
    opção de linha de comando, 8

## Z

Zen do Python, 76