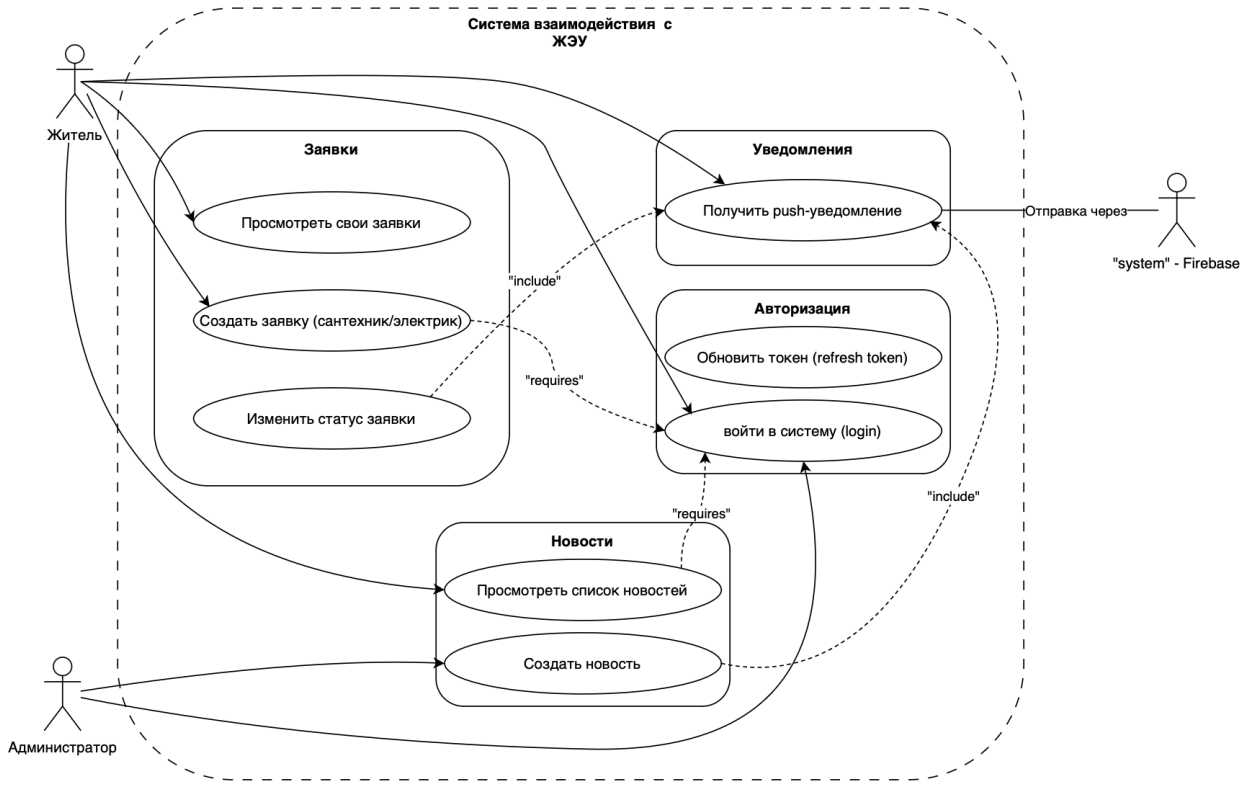

Описание основных сценариев (Use Cases):

1. Авторизация (UC_Login): Акторы: Житель, Администратор.
Пользователь вводит логин/пароль. Система (Core) проверяет данные и выдает JWT (Access/Refresh).

2. Создание заявки (UC_CreatePlea): Актор: Житель.
Житель выбирает тип мастера (сантехник/электрик) и отправляет запрос в сервис заявок.

3. Просмотр новостей (UC_ViewNews): Актор: Житель.
Житель запрашивает список актуальных событий. Сервис новостей проверяет токен через Core и отдает данные.

4. Создание новости (UC_CreateNews): Актор: Администратор.
Администратор создает новость. Система автоматически инициирует процесс уведомления.

5. Изменение статуса заявки (UC_UpdatePleaStatus): Актор: Администратор.
Сотрудник ЖЭУ меняет статус (например, "В работе" или "Выполнено"). Это действие триггер отправки уведомления Жителю.

6. Получение уведомления (UC_ReceivePush): Актор: Житель, Firebase.
При создании новости или изменении статуса заявки, сервис уведомлений передает данные в Firebase, который доставляет Push в браузер Жителя.