

Lista 1

Mikołaj Langner, Marcin Kostrzewa

31.3.2021

1 Wstęp

W niniejszym sprawozdaniu zajmować się będziemy danymi dotyczącymi klientów pewnej sieci telefonii komórkowej. Naszym zadaniem będzie odkrycie zależności między zmiennymi, które określą przyczyny rezygnacji klientów z oferty (churn analysis).

2 Wczytanie i identyfikacja danych

Wczytajmy dane z pliku i przeprowadźmy ich wstępna analizę i obróbkę:

```
df <- read.csv('churn.txt', stringsAsFactors = TRUE)
df$Area.Code = as.factor(df$Area.Code)
# Area.Code powinnien być zmiennej jakości
```

- poznajmy rozmiar naszych danych:

```
dim(df)
## [1] 3333   21
```

— są więc 21 zmienne i 3333 obserwacji;

- sprawdźmy ich typ:

Tabela 1: Typy zmiennych

Typ zmiennej	State	Account.Length	Area.Code	Phone	Int.l.Plan	VMail.Plan	VMail.Message	Day.Mins	Day.Calls	Day.Charge	Eve.Mins	Eve.Calls	Eve.Charge	Night.Mins	Night.Calls	Night.Charge	Intl.Mins	Intl.Calls	Intl.Charge	CustServ.Calls	Churn
	factor	integer	factor	factor	factor	factor	integer	numeric	integer	numeric	integer	numeric	numeric	integer	numeric	integer	integer	integer	integer	factor	

Zmienna ‘Churn.’ mówi o tym, czy dany klient zrezygnował z oferty.

- sprawdźmy czy pojawiają się wartości brakujące:

```
sum(sapply(df, function(x) sum(is.na(x))))
## [1] 0
```

— nie ma więc brakujących obserwacji;

- usuńmy dane pełniące rolę identyfikatora:

```
df <- subset(df, select=-Phone)
```

3 Wybór zmiennych

Teraz podzielimy zmienne ze względu na ich typ oraz wykonamy kilka wykresów, które pomogą w zauważeniu pewnych zależności i wyborze najistotniejszych pod względem naszej analizy atrybutów.


```
# wczytanie potrzebnych bibliotek
library(ggplot2)
library(ggmosaic)
library(GGally)
library(tidyr)
library(dplyr)
library(EnvStats)
library(DescTools)
library(moments)
```

```
factors <- subset(df, select=sapply(df, is.factor))
numerics <- subset(df, select=sapply(df, function(x) !is.factor(x)))
```

```
numerics <- data.frame(numerics, Churn. = df$Churn.)
```

Sprawdźmy zależności pomiędzy zmiennymi ciągłymi.


```
continuous <- subset(numerics, select=sapply(numerics, function(x) !is.integer(x)))
ggpairs(continuous,
        lower=list(continuous=wrap("points", alpha=.4, size=.01)))
```

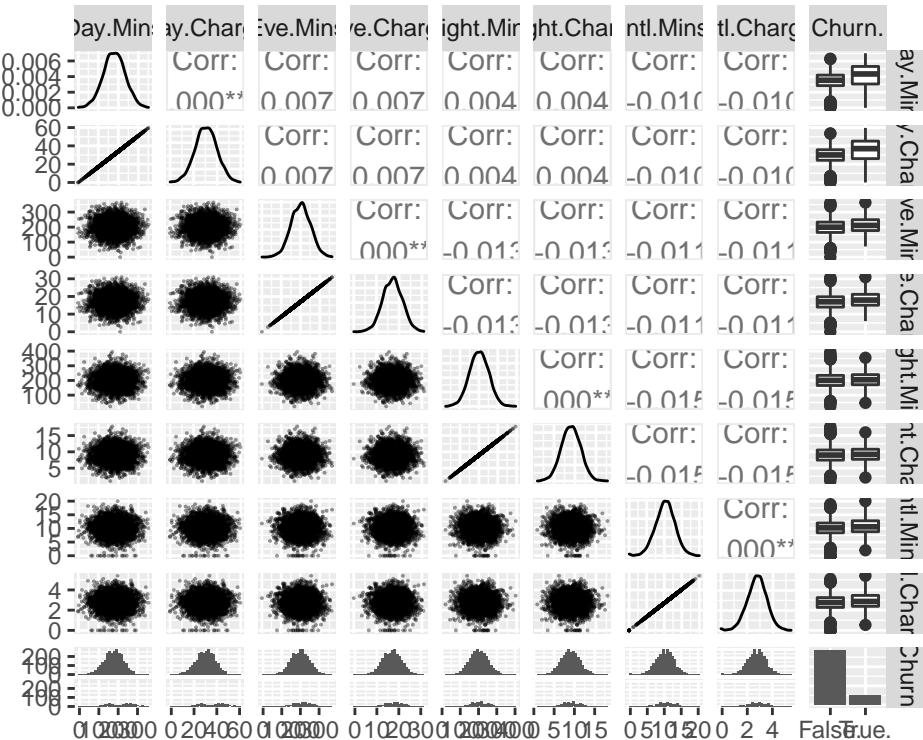


Możemy zauważyc, że zmienne z przyrostkami ‘.Mins’ oraz ‘.Charge’ są ze sobą idealnie skorelowane. Odrzućmy zatem od razu dane z przyrostkiem ‘.Charge’ dla ułatwienia dalszej analizy.

```
numerics <- subset(numerics, select=-c(Day.Charge, Eve.Charge, Night.Charge, Intl.Charge))
```


```
ggplot(gather(factors, "key", "value", -Churn.), aes(value, fill=Churn.)) +
  geom_bar(position="fill") +
  facet_wrap(~key, scales='free')
```

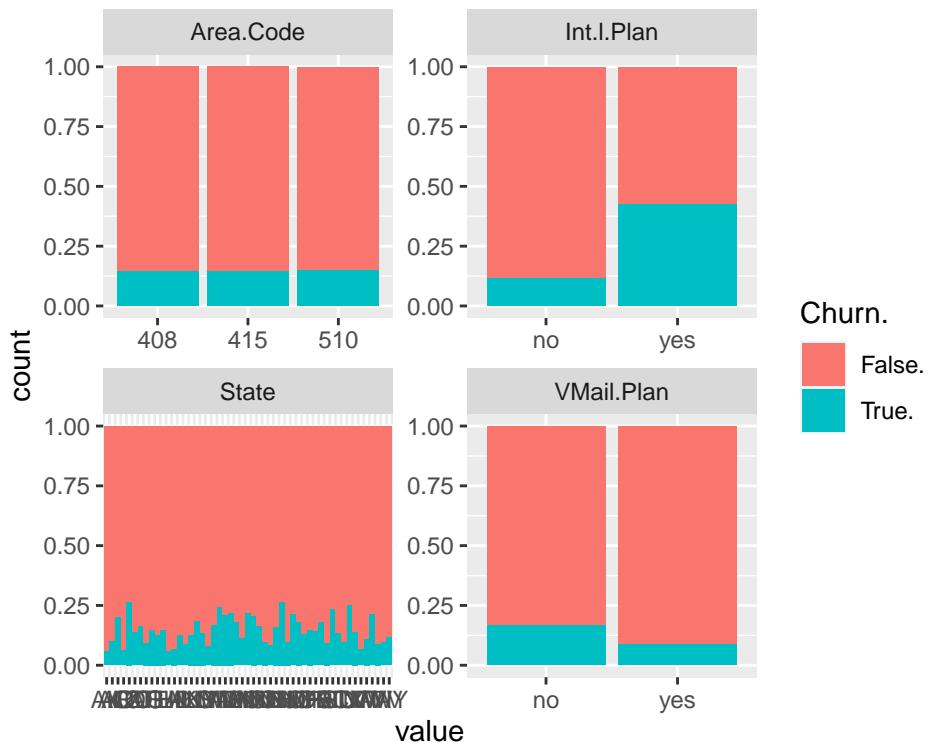


```
ggplot(gather(numerics, "key", "value", -Churn.), aes(x=value, color=Churn.)) +
  geom_freqpoly(aes(y=..density..), position="identity") +
  facet_wrap(~key, scales='free')
```

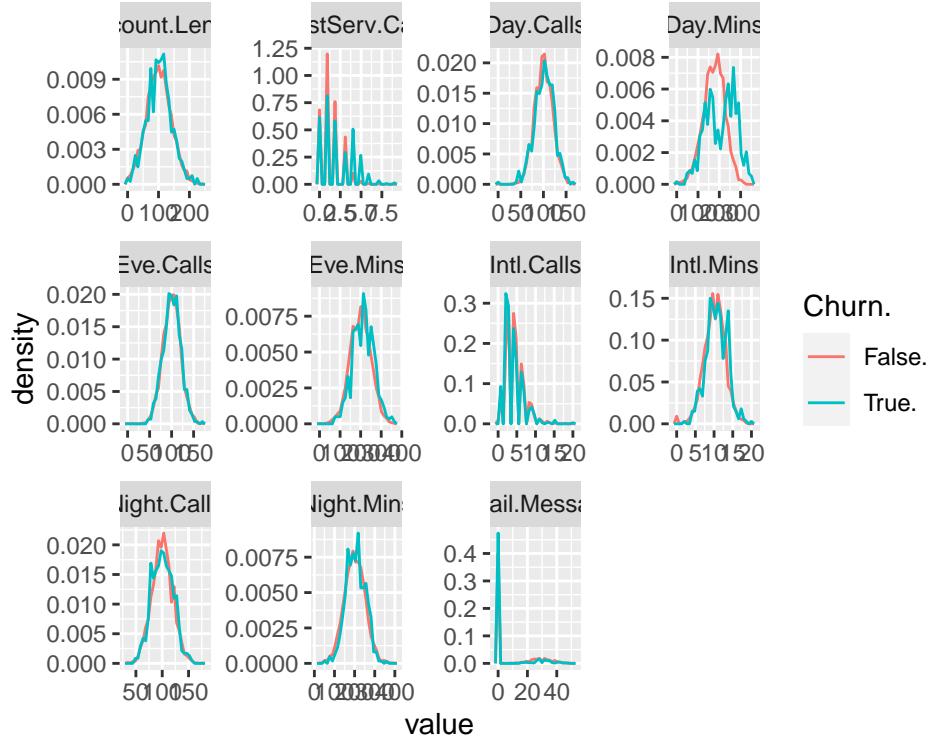

```
ggplot(gather(numerics, "key", "value", -Churn.), aes(value, color=Churn.)) +
  geom_boxplot(aes(x=value)) +
  facet_wrap(~key, scales='free')
```

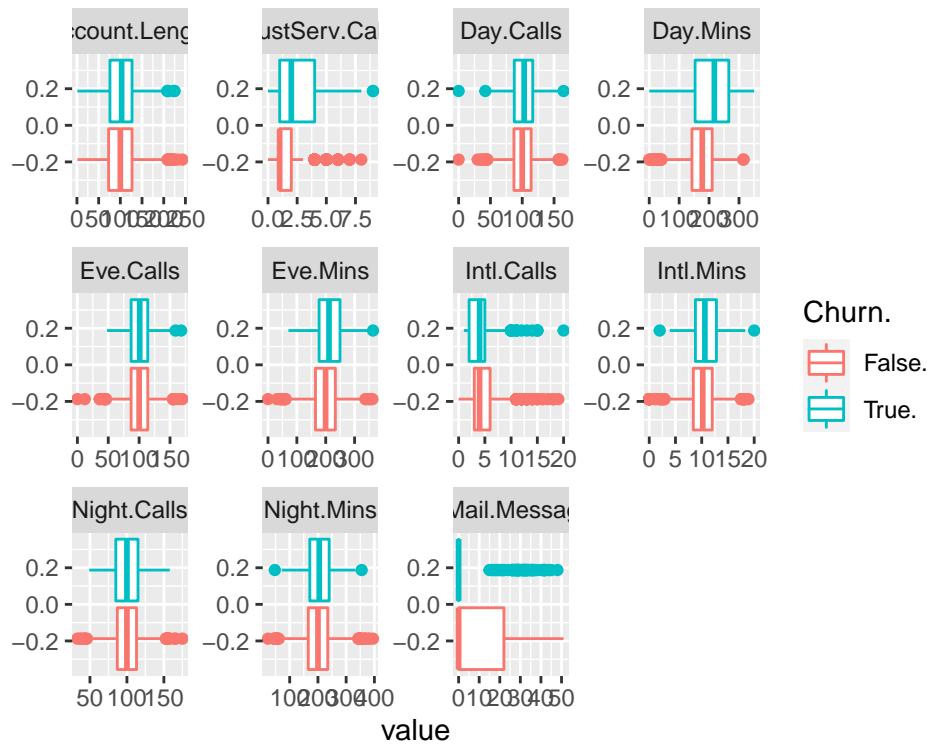

```
ggplot(gather(numerics, "key", "value", -Churn.), aes(value, color=Churn.)) +
  stat_ecdf() +
  facet_wrap(~key, scales='free')
```

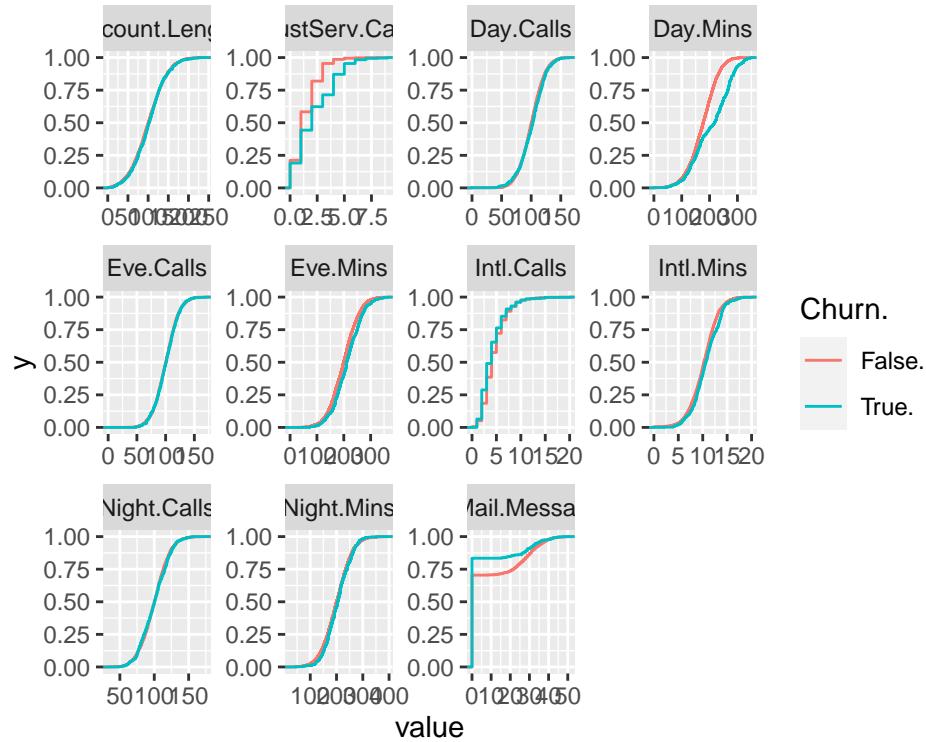

```
churn.kstest <- function(feature) {
  yes <- subset(numerics, subset=Churn.=="True.")
  no <- subset(numerics, subset=Churn.=="False.")
  return(c(ks.test(yes[[feature]], no[[feature]])[c("statistic", "p.value")]))
}
```

Tabela 2: Wyniki testu Kolmogorova-Smirnova

Zmienna	Account.Length	VMail.Message	Day.Mins	Day.Calls	Eve.Mins	Eve.Calls	Night.Mins	Night.Calls	Intl.Mins	Intl.Calls	CustServ.Calls
statistic	0.0389430	0.1298071	0.3172082	0.0556326	0.1166198	0.0192285	0.0551378	0.0401351	0.1007606	0.1054201	0.2404511
pvalue	0.5581609	0.0000018	0.0000000	0.1550801	0.0000264	0.9980118	0.1622501	0.5189055	0.0004560	0.0002062	0.0000000

Po przeanalizowaniu wykresów, decydujemy się na dalszą analizę następujących zmiennych:

- ilościowych:
 - CustServ.Calls,
 - Day.Mins,
 - Eve.Mins;
- jakościowych
 - Int.l.Plan,
 - VMail.Plan,
 - Churn.

4 Analiza wybranych zmiennych

Skupmy się jedynie na wybranych zmiennych:

```
important <- subset(df, select=c(CustServ.Calls, Day.Mins, Eve.Mins, Int.l.Plan,  
VMail.Plan, Churn.))
```

Wyznaczmy dla nich wskaźniki sumaryczne.

```
my_summary <- function(x) {  
  statistics <- c(mean(x), quantile(x, 0.25), median(x), quantile(x, 0.75),  
    IQR(x), min(x), max(x), var(x), sd(x), kurtosis(x), skewness(x))  
  names(statistics) <- c("Srednia", "Q1", "Mediana", "Q3", "IQR", "Min", "Max",  
    "Wariancja", "Odchylenie standardowe", "Kurtoza", "Skosnosc")  
  return(statistics)  
}
```

Tabela 3: Wskazniki sumaryczne dla wybranych zmiennych

	Srednia	Q1	Mediana	Q3	IQR	Min	Max	Wariancja	Odchylenie standardowe	Kurtoza	Skosnosc
CustServ.Calls	1.562856	1.0	1.0	2.0	1.0	0	9.0	1.730517	1.315491	4.726519	1.0908683
Day.Mins	179.775097	143.7	179.4	216.4	72.7	0	350.8	2966.696486	54.467389	2.978290	-0.0290640
Eve.Mins	200.980348	166.6	201.4	235.3	68.7	0	363.7	2571.894016	50.713844	3.023792	-0.0238667

5 Podsumowanie