

💡 New @ipko3/backoffice-core issues

1. Problem z overflow BasePicker w zakresie 768-1023 px

Konfiguracja mapowania źródła pieniędzy

Szukaj

Wyczyść

Rola do rachunku	Rola do rachunku	Pozio
(PS) Przedstawiciel ustawowy - pełnomocnik kanałowy		ACTI
Poziom dostępu	Kod produktu	
Wybierz	Wybierz	PS ACTI
Kod podproduktu		PO ACTI
Kod taryfy		PL ACTI
Priorytet		
Wybierz		

Powyżej 1023 jest OK.

Przyczyna:

Grid.Unit w zakresie 768-1023 px miało flex-grow: 1; flex-basis: auto bez min-width: 0 — rośło do szerokości contentu pickera zamiast dopasować się do kolumny.

Proponowane rozwiązanie:

Grid.module.scss — 2 miejsca:

```
1 .Unit {
2   flex-grow: 1;
3   flex-basis: auto;
4 +  min-width: 0;
5   padding: 0 vr(15);
6   box-sizing: border-box;
7
8   @include respond-below(tablet) {
9     .Unit {
10      width: auto;
11      max-width: none;
12 +    max-width: 100%;
13 +    min-width: 0;
14      margin: vr(8) 0;
```

BasicPicker.module.scss — 2 miejsca:

```

1      .Text {
2          @include text-m-basic;
3          text-align: left;
4      +   min-width: 0;
5          overflow: hidden;
6      +   white-space: nowrap;
7      +   text-overflow: ellipsis;
8      }
9
10     .Item,
11     .MultiItem,
12     .Caption {
13         overflow: hidden;
14     +   white-space: nowrap;
15         text-overflow: ellipsis;
16     }
17

```

Efekt (970px):


LOCAL
IKO admin
Kraje i regiony
Playground
Zmien hasło
Wyloguj

BATCH

Mapowanie źródła PI

Konfiguracja mapowania źródła pieniądza

Szukaj

Wyczyść

Dodaj nowe mapowanie

Rola do rachunku

(PS) Przedstawiciel ustawowy - pełn...

Poziom dostępu

Wybierz

Kod produktu

Wybierz

Kod podproduktu


Kod tanyle

Priorytet

Wybierz

Rola do rachunku	Poziom dostępu	Kod produktu	Kod podproduktu	Kod tanyle	Priorytet	
PT	ACTIVE_FULL	02	RCB01	T001	0	⋮
PS	ACTIVE_FULL	02	RCB02	T002	1	⋮
PO	ACTIVE_FULL	02	RCB03	T003	2	⋮
PL	ACTIVE_FULL	02	RCB04	T004	3	⋮
PK	ACTIVE_FULL	02	RCB05	T005	4	⋮
PT	ACTIVE_FULL	02	RCB06	T006	5	⋮
PS	ACTIVE_FULL	02	RCB07	T007	0	⋮
PO	ACTIVE_FULL	02	RCB08	T008	1	⋮
PL	ACTIVE_FULL	02	RCB09	T009	2	⋮
PK	ACTIVE_FULL	02	RCB10	T010	3	⋮
PT	ACTIVE_LIMITE	02	RCB11	T011	4	⋮
PS	ACTIVE_LIMITE	02	RCB12	T012	5	⋮

2. Problem z nachodzeniem tekstu na X ikon w ConfirmModal i ConfirmPropmt

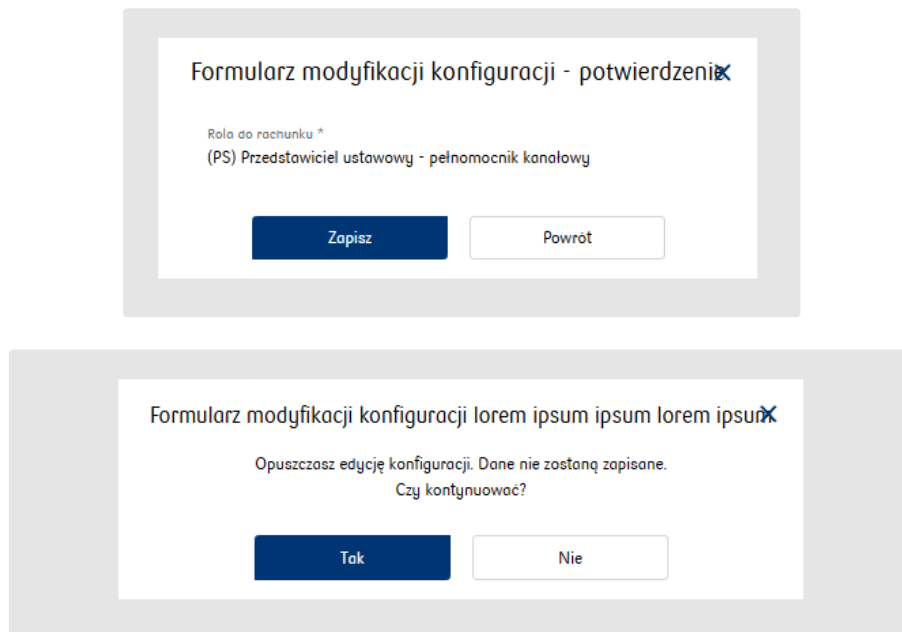


3. Heading component

Renderuje tylko `h1`, przydałby się prop `level` 1-6 albo `element` (`h1` - `h6`, domyślnie `h1`).

4. BasicPicker, wariant withSearch

Problem: Klikasz w pole i otwiera się dropdown, jest focus na input ale widać go (karetka miga w input) tylko gdy pole nie ma wartości, jak jest wybrana wartość i otwierasz ponownie to brak karetki w input (nie wygląda na sfocusowany).

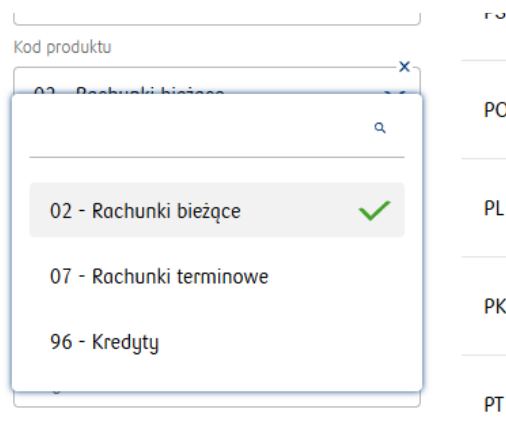

Jak klikniesz myszką (`mouseup`) w pole search to zamkniesz dropdown (`onClose`).

Potencjalne rozwiązanie:

w `@ipko3\backoffice-core\components\Forms\BasicPicker\index.tsx`

dodałem wykluczenie tego kliku myszką w search input.

Działa ale wygląda brzydko. Najprawdopodobniej da się lepiej.

Być może via konfigurację komponentu `Portal` ? A może jest jakiś generyczny `OnClickAway` ?

```
1      onClose={e => {
2        if (e.type !== 'focusin') {
3          if (e.type === 'mouseup' && e.target instanceof Node &&
searchInputRef?.current?.contains(e.target)) {
4            return;
5          }
6          doClose();
7        }
8      }}
9    }
```

5. `BasicPicker` nie obsługuje `isLoading`

Jest tylko `disabled`, przydałby się spinner dla dynamicznie pobieranych opcji oraz gdy `async search`.

6. `TenStackTable` - content alignment

Komponent tabelki wyrównuje wszystko do lewej. Brak możliwości kontroli via prop w konfigu kolumn.

Tak, da się poprawić komórki `[td]` (opakowując zawartość w element z odpowiednią klasą CSS) ale nie nagłówki `[th]`.

7. `TenStackTable` - brak wirutalizacji

Problem: `TenStackTable` nie obsługuje wirtualizacji wierszy. W projektach konsumujących komponent pojawiają się tabele bez backendowej paginacji mogące zawierać setki lub tysiące

rekordów (tabele konfiguracyjne, słownikowe, logi). Konsumenci nie mają dostępu do wewnętrznych refów ani warstwy renderowania wierszy, więc nie mogą tego rozwiązać po swojej stronie.

Brak wirtualizacji jest też potencjalnym problemem w trybie `infinite-scroll` komponentu `DataSearcherLayout`.

Potencjalne rozwiązanie:

Dodać opcjonalny prop `virtualize` do `TanStackTable`. Domyślnie wirtualizuje względem scrolla okna (`useWindowVirtualizer`) — bez żadnej konfiguracji wysokości. Wysokość wierszy mierzona dynamicznie przez `measureElement` + `ResizeObserver` — brak założenia o stałej wysokości. Opcjonalne `maxHeight` dla tabel w modalach/drawerach. Brak propa = zero zmian w istniejących użyciach.

Zależność: `@tanstack/react-virtual` — ta sama rodzina co `@tanstack/react-table`, prawdopodobnie już w drzewie zależności.

8. `TanStackTable` - brak możliwości paginowania na froncie

Problem:


Dla endpoint'ów zwracających niepaginowane listy dorobienie paginacji na FE musiało by się odbywać "ręcznie" w komponencie opakującym sama tabelkę.

Potencjalne rozwiązanie:

Dodać `getPaginationRowModel()` i w render używać `table.getPaginationRowModel()` a nie `table.getRowModel()`

9. `TanStackTable` overflow

Problem: Widok tabelki na wąskim viewport'cie (tabletowym). Pojawia się wówczas horyzontalny scroll bar. To nieuniknione w takim przypadku ale nie powinien psuć layoutu, atm nagłówek rozjeżdża się z main content'em. Może przenieść ten scroll bar na samą tabelkę? Nic krytycznego ale IMHO dało by się lepiej.

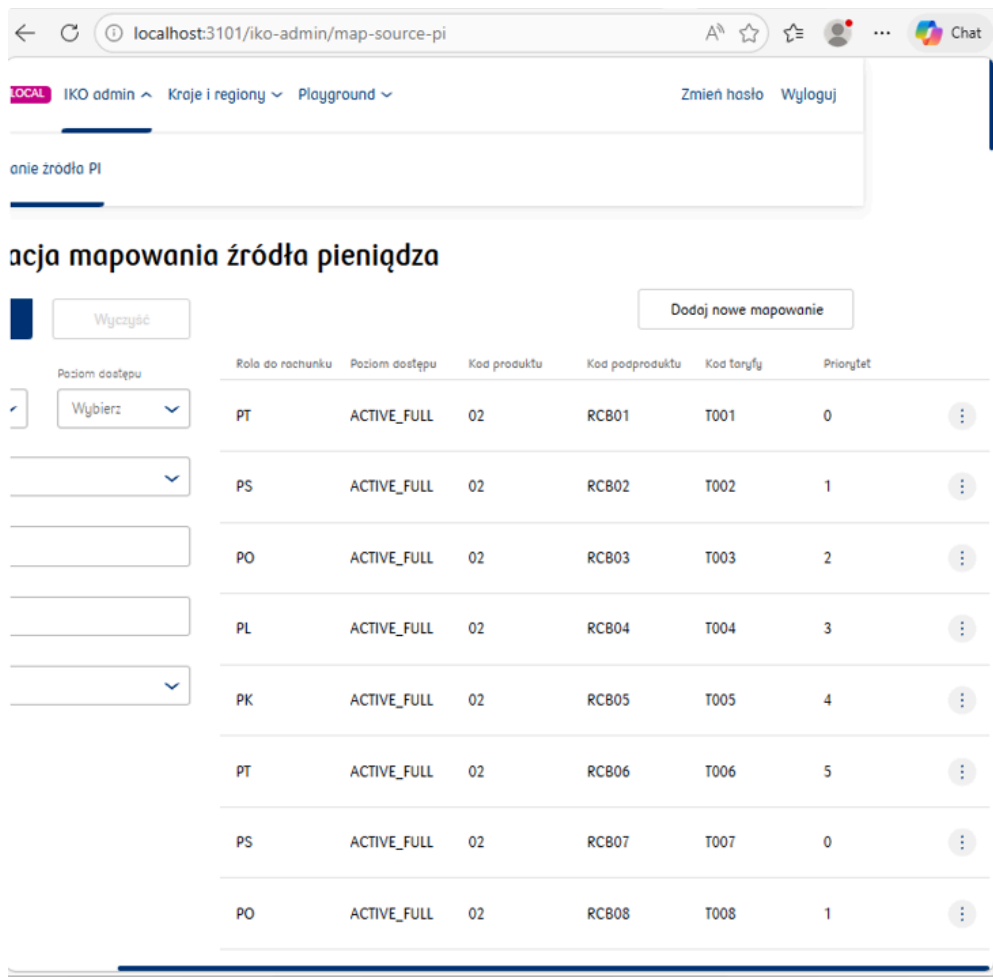

Potencjalne rozwiązanie:

Opakowanie tabelki w `<div className="overflow-x-auto">` rozwiązuje ten problem. Do rozważenia czy to nie powinno zostać dodane w samym komponencie tabelki.

10. Info bar / toast

W starym IKO Adminie info bar pojawia się w wielu widokach — to ustandaryzowany, nieblokujący sposób na wyświetlenie informacji. W nowym adminie nie mamy jego odpowiednika. Jest modal, ale jest blokujący i wymaga interakcji od użytkownika, co nie zawsze jest pożądane z perspektywy UX. Co myślicie o implementacji jakiegoś komponentu Toast?