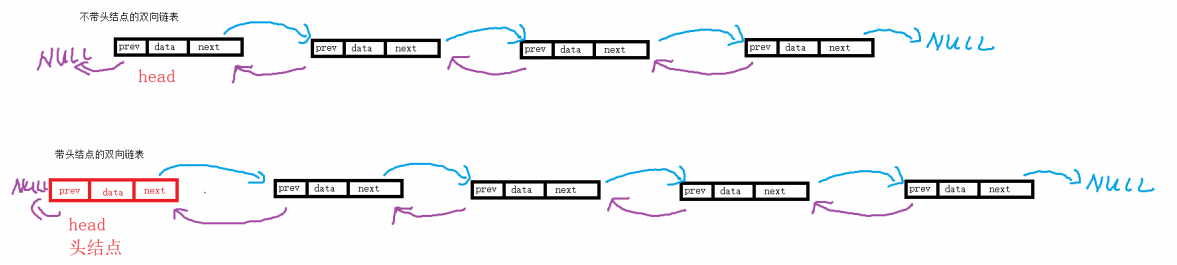


```
typedef int delemtype;
typedef struct dnode
{
    delemtype data;//数据域
    struct dnode *next;//指针域 保存下一个结点的地址
    struct dnode *prev;//指针域 保存上一个结点的地址
}dnode;
```

1）创建一个带头结点的双向链表，并且打印输出，尾插法

2）尾插函数

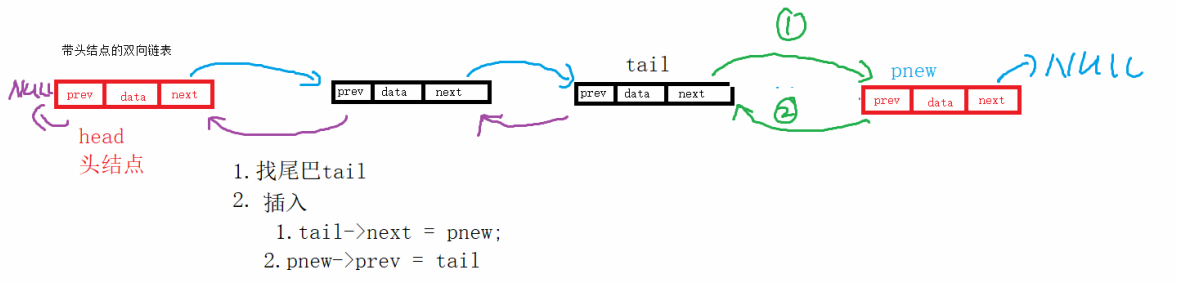

3.头插

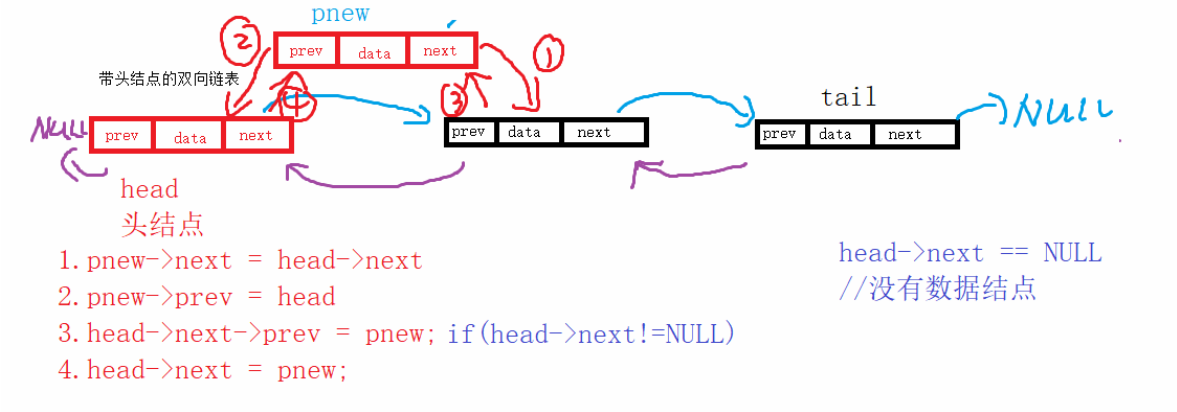

3.有序插入的函数(升序)

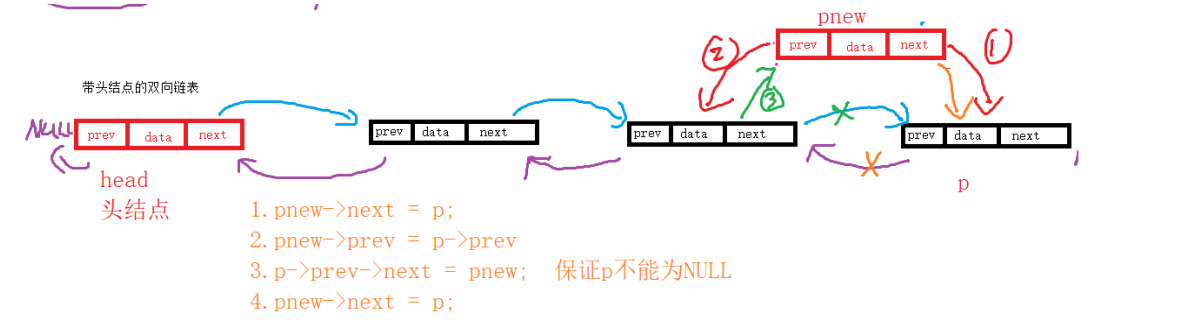

4.删除值为x的所有结点

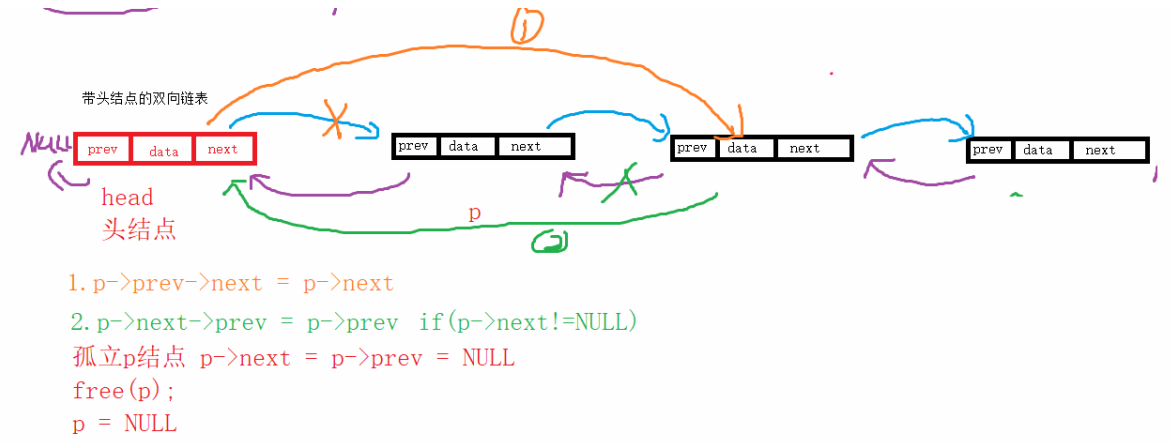

5.销毁链表

double_list.c/double_list.h/main.c

```
//创建一个新的结点
dnode *malloc_new_dnode(delemtype d)
{
    dnode *pnew = malloc(sizeof(dnode));
    pnew->data = d;
    pnew->next=pnew->prev= NULL;
    return pnew;
}
/*
    尾插
*/
void tail_insert_double_list(dnode *head,delemtype d)
{

}
/*
    头插
*/
void head_insert_double_list(dnode *head,delemtype d)
{

}
/*
    有序插入
*/
void sort_asc_insert_double_list(dnode *head,delemtype d)
{

}
/*
    创建带头结点的双向链表
*/
dnode *create_double_list()
{

}

/*
    删除所有值为x的结点
```

```
*/
void delete_all_x_node_double_list(dnode *head,delemtype x)
{

}

/*
    销毁链表
*/
dnode* destroy_double_list(dnode *head,delemtype x)
{

}
```