# CSS基本語法

•••

| 0x0tu |

# HTML & HTML + CSS Website design

純HTML

HTML + CSS

hELL0!! wE1c0mE!!

較難指定位置 不美觀 hELL0!! wE1c0mE


容易指定位置 可以快速弄出你要的外觀

# **CSS** ? Bootstrap?

• 十分強大的前端開發框架

• 不想自己弄叫呼叫他就對了

• 切版好幫手

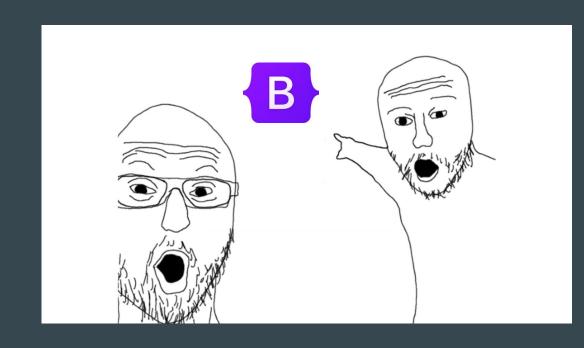

Bootstrap: <a href="https://getbootstrap.com/">https://getbootstrap.com/</a>

### 加入css的方法

- 1. 連結其他.css檔案
- 2. style標籤

```
<link href="main.css" rel="stylesheet">
<div style="font-size: 40px; ">hELL0!! wElc0mE</div>
```

# <div> <span>介紹

<div> 一個不代表任何東西的區塊(容器)

<span> 通常用以調整細部的變化

詳細資料: github上的pl.html

div




# padding & margin

#### 一個標籤會有

margin	border	padding
元素與元素之間 的邊界	邊框	元素內所有內容與 元素自身的邊界間 距

就像箱子裡有更多箱子





## color & background-color

- 1. 10進位rgb
- 2. 顏色名字
- 3. 16進位rgb

詳細資料: github上的p2.html



#### border

分別有 border-width, border-color, border-style

border-width: 變更寬度

border-color: 變更顏色

border-style : 變更種類

詳細資料: github上的p3.html

dotted

dashed

solid

double

(種類有 dotted, dashed, solid, double)

# 實作時間

目標:



提示: margin, padding, double

黑

齣

WEB

(4876

簡報番號 無シ

# position

#### 有static relative fixed absolute

詳細資料: github上的p4.html

static	relative	fixed	absolute
靜態定位	相對定位	固定定位	絕對定位
不會被特別定位在頁	在原位置的相對位置	會跟著頁面動	
面上特定位置	上	examle:導覽列	

#### float

浮動元素

將網頁看成3D的,可選擇靠左浮動or靠右浮動

詳細資料: github上的p5.html

朋友是一個堅韌不拔的

紀錄片, 在香港這座城市的設置。

主演: 錢德勒 索羅斯 傅博斯1

瑞秋 莫妮卡

FLOAT

FLOAT

朋友是一個堅韌不拔的

紀錄片,在香港這座城市的設置。

主演:錢德勒 索羅斯 傅博斯1

瑞秋 莫妮卡

# class & id & css 選擇器

```
class -> .class{}
id -> #id
h1 -> h1
```

```
.class_1 {
          color: □blue;
      #id_1 {
          font-size: 20px;
12
      h1 {
          font-size: 1px;
     h1:hover {
          font-size: 40px;
```

練習時間

#### 赤

齣

WEB

(48763)

簡報番號 無シ