



Taller 1 – exploración inicial
Sistemas operativos

Sandra Milena Hoyos Yaya

Docente. Ivan Mendez


Escuela tecnológica instituto técnico central

Ingeniería de sistemas

Bogotá D.C, Colombia

2026

Se realizó una exploración inicial del sistema de archivos utilizando los comandos `pwd`, `ls` y `cd`. A continuación, se creó un archivo de texto mediante el comando `echo`, dentro del cual se escribió el nombre completo del estudiante como primer renglón. Luego, se listó el contenido del directorio con `ls` para verificar su correcta creación. Posterior a esto, se creó la carpeta "**Sistemas Operativos**" usando el comando `mkdir` y se movió el archivo `.txt` a dicha ubicación. Finalmente, se listó el directorio para confirmar el traslado y se procedió a añadir un segundo renglón al archivo.

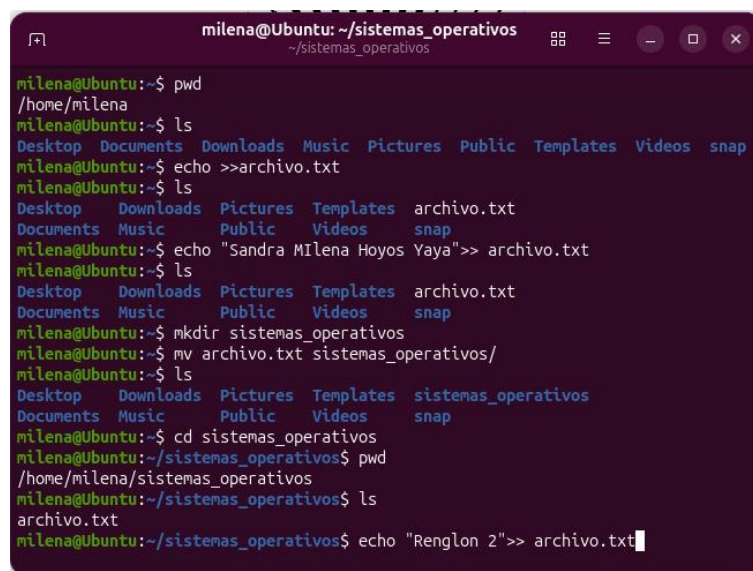

```
milena@Ubuntu: ~/sistemas_operativos
milena@Ubuntu:~$ pwd
/home/milena
milena@Ubuntu:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos  snap
milena@Ubuntu:~$ echo >>archivo.txt
milena@Ubuntu:~$ ls
Desktop  Downloads  Pictures  Templates  archivo.txt
Documents Music      Public    Videos    snap
milena@Ubuntu:~$ echo "Sandra Milena Hoyos Yaya">> archivo.txt
milena@Ubuntu:~$ ls
Desktop  Downloads  Pictures  Templates  archivo.txt
Documents Music      Public    Videos    snap
milena@Ubuntu:~$ mkdir sistemas_operativos
milena@Ubuntu:~$ mv archivo.txt sistemas_operativos/
milena@Ubuntu:~$ ls
Desktop  Downloads  Pictures  Templates  sistemas_operativos
Documents Music      Public    Videos    snap
milena@Ubuntu:~$ cd sistemas_operativos
milena@Ubuntu:~/sistemas_operativos$ pwd
/home/milena/sistemas_operativos
milena@Ubuntu:~/sistemas_operativos$ ls
archivo.txt
milena@Ubuntu:~/sistemas_operativos$ echo "Renglon 2">> archivo.txt
```

Ilustración 1 - Evidencia 1

En la segunda sección, se creó una nueva carpeta denominada "**carpeta 2**". A continuación, se copió en su interior la carpeta "**Sistemas Operativos**" junto con el archivo de texto que contenía. Finalmente, se listó la estructura para verificar que la jerarquía quedara organizada de la siguiente manera:

carpeta 2 > Sistemas Operativos > archivo.txt

```
milena@Ubuntu: ~/carpeta2/sistemas_operativos
milena@Ubuntu:~$ ls
Desktop  Downloads  Pictures  Templates  sistemas_operativos
Documents Music      Public   Videos    snap
milena@Ubuntu:~$ ls
Desktop  Downloads  Pictures  Templates  sistemas_operativos
Documents Music      Public   Videos    snap
milena@Ubuntu:~$ cd
milena@Ubuntu:~$ mkdir carpeta2
milena@Ubuntu:~$ ls
Desktop  Downloads  Pictures  Templates  carpeta2      snap
Documents Music      Public   Videos    sistemas_operativos
milena@Ubuntu:~$ cp -r sistemas_operativos carpeta2/
cp: cannot stat 'sistemas_operativos': No such file or directory
milena@Ubuntu:~$ cp -r sistemas_operativos carpeta2/
milena@Ubuntu:~$ ls
Desktop  Downloads  Pictures  Templates  carpeta2      snap
Documents Music      Public   Videos    sistemas_operativos
milena@Ubuntu:~$ cd carpeta2
milena@Ubuntu:~/carpeta2$ ls
sistemas_operativos
milena@Ubuntu:~/carpeta2$ cd sistemas_operativos
milena@Ubuntu:~/carpeta2/sistemas_operativos$ ls
archivo.txt
milena@Ubuntu:~/carpeta2/sistemas_operativos$ ss
```

Ilustración 2 - Evidencia 2

A continuación, se muestra la lectura del archivo de texto, confirmando la presencia de las dos líneas de datos agregadas en los pasos anteriores.

```
Open  archivo.txt
~/carpeta2/sistemas_operativos
|
Sandra Milena Hoyos Yaya
Renlon 2
```

Ilustración 3 - Evidencia 3