

Учебник по языку R для начинающих

Борис Демешев

2016-08-25

Оглавление

О книге	5
1 Первые шаги	7
1.1 Установка софта	7
1.2 Весёлый калькулятор	8
1.3 Первый скрипт	8
1.4 Установка и подключение пакетов	9
1.5 Чтение и запись данных	13
1.6 Интернет-источники данных	14
1.7 Стил ь кода	15
1.8 Две записи функций	16
1.9 Манипуляции с данными	17
1.10 Графики	17
1.11 У меня ошибка!	17
1.12 Ресурсы по R	17
2 Друзья R	21
2.1 Рабочий процесс	21
2.2 Контроль версий	21
2.3 Латех	21
2.4 Маркдаун	21
2.5 Воспроизводимые исследования	21
2.6 Написание своего пакета	21
2.7 Вычисления в облаке	22
2.8 Презентации	22
2.9 Про эту книжку	22

3	Статистика и не только	25
3.1	Генерирование случайных величин	25
3.2	Базовые статистические тесты	26
3.3	Множественная регрессия	26
3.4	Квантильная регрессия	27
3.5	Инструментальные переменные	27
3.6	Гетероскедастичность	27
3.7	Работа с качественными переменными	27
3.8	Логит и пробит с визуализацией	27
3.9	Метод главных компонент	27
3.10	Мультиколлинеарность	28
3.11	LASSO	28
3.12	Метод максимального правдоподобия	28
3.13	Метод опорных векторов	28
3.14	Случайный лес	28
3.15	Экспоненциальное сглаживание	28
3.16	ARMA модели	28
3.17	GARCH	28
3.18	VAR и BVAR	28
3.19	Панельные данные	29
3.20	Байесовский подход: первые шаги	29
3.21	Байесовский подход: STAN	29
3.22	Карты	29
3.23	Дифференциальные уравнения	29
3.24	Задачи оптимизации	29

О книге

Сейчас живут три кита анализа данных и научных вычислений — Julia, Python и R. Эта книга про одного из китов!

```
library("knitr")
library("tikzDevice")

activateTikz <- function() {

  # tikz plots options
  options(tikzDefaultEngine = "xetex")

  # cash font metrics for speed:
  options(tikzMetricsDictionary = "./tikz_metrics")

  add_xelatex <- c("\\defaultfontfeatures{Ligatures=TeX,Scale=MatchLowercase}",
    "\\setmainfont{Linux Libertine O}",
    "\\setmonofont{Linux Libertine O}",
    "\\setsansfont{Linux Libertine O}",
    "\\newfontfamily{\\cyrillicfonttt}{Linux Libertine O}",
    "\\newfontfamily{\\cyrillicfont}{Linux Libertine O}",
    "\\newfontfamily{\\cyrillicfontsf}{Linux Libertine O}")

  options(tikzXelatexPackages = c(getOption("tikzXelatexPackages"),
    add_xelatex))

  # does remove warnings:
  # it is important to remove fontenc package wich is loaded by default
  options(tikzUnicodeMetricPackages = c("\\usetikzlibrary{calc}",
    "\\usepackage{fontspec, xunicode}", add_xelatex))

  opts_chunk$set(dev = "tikz", dev.args = list(pointsize = 11))
}

colFmt <- function(x, color) {
  outputFormat <- opts_knit$get("rmarkdown.pandoc.to")
```

```
if (outputFormat == "latex") {  
  result <- paste0("\\textcolor{", color, "}", x, "}")  
} else if (outputFormat %in% c("html", "epub")) {  
  result <- paste0("<font color=", color, ">", x, "</font>")  
} else {  
  result <- x  
}  
return(result)  
}  
  
outputFormat <- opts_knit$get("rmarkdown.pandoc.to")  
  
if (outputFormat == "latex") {  
  activateTikz()  
}
```

Данная версия книги скомпилирована для latex.

Глава 1

Первые шаги

ЫВАЫВ а ЫВАЫВ

1.1. Установка софта

Казалось бы, чего проще — поставить программу?! Однако не всегда всё идёт гладко.

Самая распространённая проблема, с которой мне доводилось бороться на разных компьютерах, — это русские буквы и пробелы в названиях файлов и папок под Windows.

Заповедь 1. Если ты используешь Windows, то никогда при серьёзной работе не используй русские буквы и пробелы в названиях файлов и папок. Папку с котиками можно назвать мои котики :)

Заповедь 1 легко нарушить даже не осознавая этого. Если имя пользователя Windows написано русскими буквами, например, Машенька, то все документы этого пользователя будут находиться в папке C:/Users/Машенька/Documents/.

Поэтому для серьёзной работы под Windows нужно создать нового пользователя с английским именем, например, Mashenka и залогиниться из-под него. Переименование старого пользователя не помогает.

1.1.1. R

...

1.1.2. Rstudio

...

1.1.3. LaTeX

...

1.1.4. git-клиент

...

1.1.5. Текстовый редактор

Самое важное: Word — это не текстовый редактор! Текстовый редактор — это программа с помощью которой редактируют файлы с текстовым содержимым, а Word сохраняет файлы в специальном формате, где кроме текста сохраняется ещё куча дополнительной информации. Расширение у текстового файла может быть довольно произвольным, .txt, .md, .R, .tex и так далее.

Текстовых редакторов много. Я советую кросс-платформенный открытый и бесплатный Atom.

1.1.6. STAN

...

1.1.7. jupyter

...

1.1.8. gretl

Тебе страшно? Тебя пугает даже список того, что нужно установить? Ты боишься R, а регрессию надо построить через 5 минут? Тогда разумное спасение — это gretl. Для gretl не обязательно учиться программировать: статистические тесты, графики и эконометрические модели доступны через меню. Кроме того, gretl даёт возможность пользователю взаимодействовать с R, что спасает в тех случаях, когда возможностей gretl не хватает.

Естественно, gretl кросс-платформенный открытый и бесплатный, gretl.

1.2. Весёлый калькулятор

...

1.3. Первый скрипт

....

Если текст программы содержит русские или другие неанглийские буквы, например, в комментариях, то при сохранении файла Rstudio предложит выбрать кодировку.

картинка

Кодировка определяет какой конкретно числовой код будет сопоставлен в записанном файле каждой букве. Например, букве ё в кодировке UTF-8 сопоставлен десятичный¹ код 1105.

Для русского языка есть несколько распространённых кодировок: UTF-8 и CP1251. Linux и MacOS используют по умолчанию кодировку UTF-8, а вот Windows² сохраняет простые текстовые файлы в кодировке CP1251.

Если русскоязычный файл записать в одной кодировке, а пытаться открыть с помощью другой, то мы увидим на экране “кракозябры”. Поэтому хорошо, когда все используют одну кодировку. Кодировка UTF-8 более универсальна, чем CP1251. Например, с помощью кодировки UTF-8 в одном тексте можно использовать и русские буквы и французские акценты и китайские иероглифы.

Мы всегда будем использовать кодировку UTF-8.

1.4. Установка и подключение пакетов

Одна из сильных сторон R — это открытость: каждая домохозяйка может написать свой пакет для R и выложить его в публичное пользование. Пакеты расширяют возможности R. Для R написано более 10 тысяч пакетов. Среди них есть и откровенный мусор, и бриллианты, например, ggplot2, настолько ценные, что их копируют в другие языки программирования.

Скорее всего нужный тебе пакет можно найти:

1. В официальном хранилище пакетов R, CRAN.

Здесь пакеты прошли минимальное тестирование. Это отнюдь не гарантия качества пакета, но всё же серьёзный давно функционирующий пакет наверняка будет выложен на CRAN.

2. В системе репозитория github.com.

Здесь, как правило, разработчики публикуют более свежие версии пакетов, ещё не выложенные на CRAN, или молодые пакеты в процессе разработки.

3. В хранилище пакетов для биологов bioconductor.

Это своя отдельная экосистема пакетов R со специальным инсталлятором, блэkdжеком и поэтэсами.

Есть и другие хранилища пакетов, например, R-forge и ..., но они гораздо менее популярны.

Сначала надо определиться, какой пакет тебе нужен. Можно погуглить, можно воспользоваться официальным классификатором пакетов R

Чтобы начать использовать какой-нибудь пакет R нужно сделать две вещи. Во-первых, установить его. Установка означает, что пакет будет скачан из Интернета и сохранён в специальной папке на

¹Если шестнадцатичный, то 0451. Ради интереса можно посмотреть сопоставление букв и их кодов в UTF-8, например, на unicode-table.com

²На самом деле всё немного хитрее и сама Windows технически использует UTF-16, а вот многие приложения под ней — CP1251.

жёстком диске. Установка пакета выполняется один раз. Каждый раз при использовании пакета устанавливать его не нужно. Переустанавливать пакет имеет смысл только если вышла новая его версия. Во-вторых, нужно подключить пакет. Подключение пакета выполняется каждый раз перед его использованием.

С репозитория CRAN пакет ставится командой R:

```
install.packages("имя пакета")
```

В Rstudio установить пакет с репозитория CRAN можно через меню: Tools - Install packages. Далее нужно набрать название пакета, можно указать сразу несколько названий через пробел, и нажать Install.

Главное при установке пакета — не бояться сообщений красным цветом!

Любые сообщения (messages) R выводит красным цветом и по неопытности их можно принять за ошибку, что скорее всего не так. Ошибка всегда сопровождается словом **Error**. Если слова **Error** нет, то всё идёт по плану!

Почему R использует красный цвет? Потому, что установка пакета — это потенциально опасное действие, как и установка любой программы. Пакеты на официальном репозитории CRAN проходят определённую проверку, но если ты используешь R для многомиллионных сделок каждый день, то неплохо бы точно знать, что ты ставишь :)

Установить пакет с github.com немногим сложнее. Здесь надо знать не только название пакета, но и название репозитория, где он хранится. Часто название репозитория — это фамилия автора пакета. Официальной классификации всех пакетов R на github нет, поэтому чтобы понять, какой нужен, остаётся только гуглить.

Кроме того, для установки пакетов с github.com потребуется установить с официального репозитория

Джентельменский набор пакетов R зависит от сферы деятельности, но практически всем сталкивающимся с анализом данных пригодятся:


...

Очень часто пакеты R ошибочно называют библиотеками. Библиотека — это папка на жёстком диске компьютера, где хранятся пакеты.

Если пакет установлен, то можно воспользоваться его командами. Если из пакета нужна всего одна команда и один раз, то быстрее указать и нужный пакет, и нужную команду. Например, вызовем команду `qplot` из пакета `ggplot2` и построим гистограмму для случайной выборки из 100 нормальных стандартных случайных величин:

```
x <- rnorm(100) # генерируем случайную выборку из 100 нормальных N(0;1) случайных величин
ggplot2::qplot(x)
```

```
## 'stat_bin()' using 'bins = 30'. Pick better value with 'binwidth'.
```

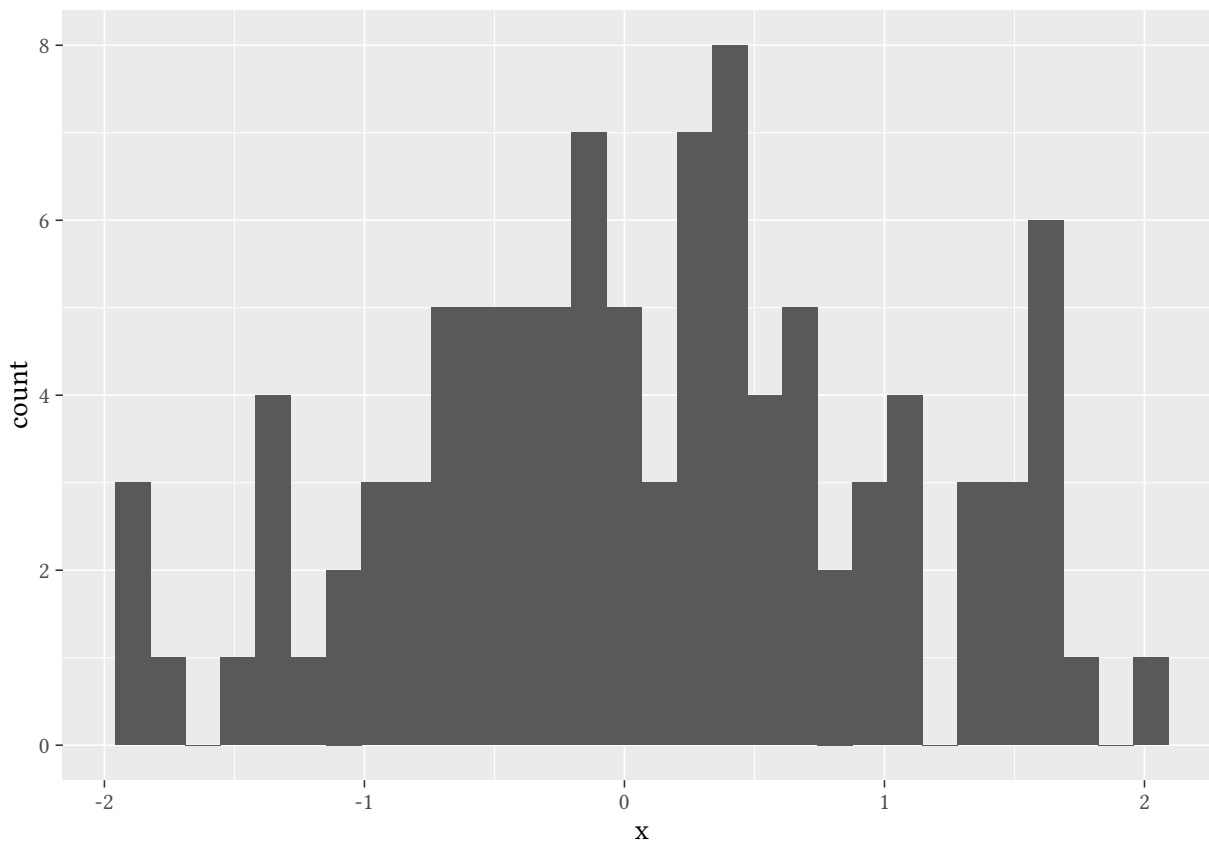


Если же ты хочешь использовать команды некоторого пакета много раз, то проще подключить пакет командой `library()`. При этом не надо будет каждый раз набирать название пакета и двойное двоеточие. Можно просто использовать команды из этого пакета:

```
library("ggplot2") # подключаем пакет 'ggplot2'


x <- rnorm(100) # генерируем случайную выборку из 100 нормальных  $N(0;1)$  случайных величин
y <- x^2 + rnorm(100)

# строим гистограмму величины x:
qplot(x) + xlab("Величина X") + ylab("Количество значений")
```

'stat_bin()' using 'bins = 30'. Pick better value with 'binwidth'.

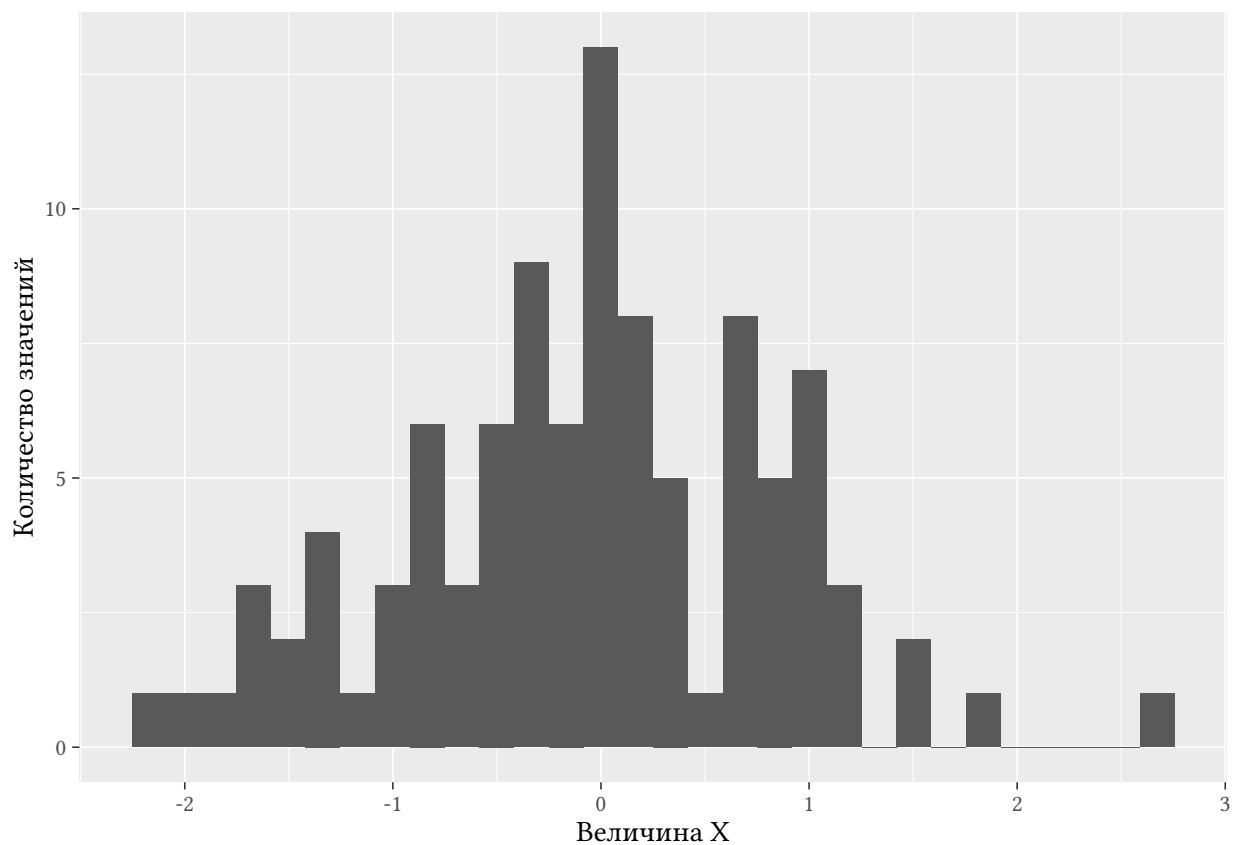

```
# строим диаграмму рассеяния величин x и y:  
qplot(x, y) + xlab("Величина X") + ylab("Величина Y")
```

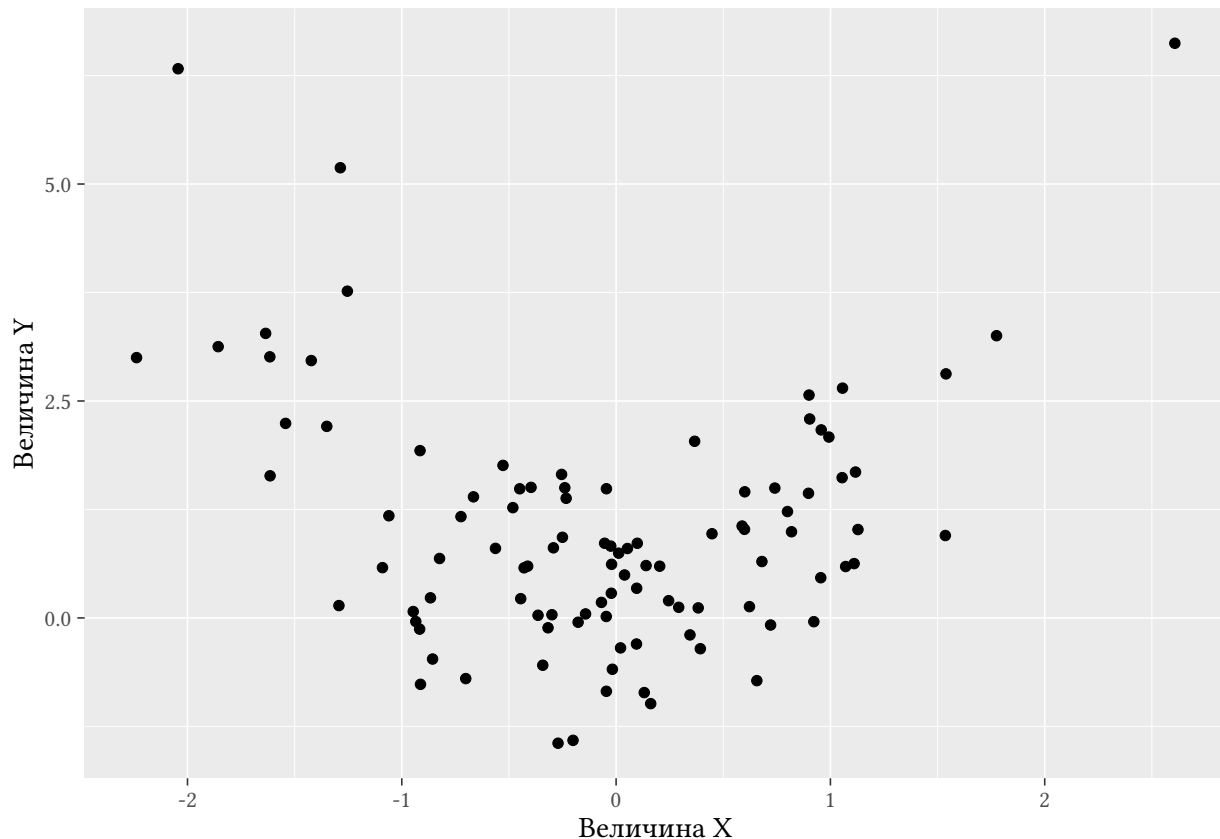

При подключении пакета, как и при его установке, не стоит пугаться сообщений красным шрифтом. Только явное слово `Error` говорит об ошибке. Кроме того, часто можно столкнуться с предупреждением (`warning`) о том, что пакет был создан для более новой версии R.

Warning message: package 'xxx' was built under R version 3.3.1

Это не страшно. Это означает лишь, что у разработчика пакета `xxx` установлена более свежая версия R, чем у тебя. Обновлять R на своём компьютере при каждом его мелком обновлении, пожалуй, неразумно, но раз в полгода стоит.

Правила хорошего тона советуют подключать все нужные пакеты в начале скрипта.

1.5. Чтение и запись данных

Прежде всего неплохо бы знать, где лежит на жёстком диске файл с нужными данными. Напомню, что названия файлов и папок не должны содержать русским букв и пробелов!

У R есть понятие **рабочей папки** (`working folder`). В рабочей папке R ищет все требуемые файлы. Одно из простых решений — указать в качестве рабочей папки ту папку, где лежит нужный файл и далее прочитать его.

Допустим, нужный нам файл лежит в папке `C:/project_A/data/`. Тогда для установки рабочей папки достаточно выполнить команду:

```
setwd("C:/project_A/data/")
```

Вместо этой команды можно воспользоваться меню Rstudio: Session - Set working directory - Choose directory. Далее выбрать нужную папку и нажать Open.

После этого можно прочитать нужный нам файл. Начнём с пакета `rio` позволяющего импортировать данные практически любого типа. На самом деле авторы пакета `rio` просто объединили усилия многих разработчиков в единую команду. И получилось хорошо :)

Хочешь загрузить данные в формате `.csv`? Пожалуйста!

```
data <- rio::import("имя_файла.csv")
```

Хочешь загрузить данные в формате `.xlsx`? Пожалуйста!

```
data <- rio::import("имя_файла.xlsx")
```

Однако не всегда всё идёт гладко, поэтому остановимся подробнее на разных форматах данных.

1.6. Интернет-источники данных

Зачастую данные не обязательно даже сохранять. В R есть пакеты, дающие доступ к некоторым источникам данных в Интернете:

1. `quandl`
2. `quantmod`
3. `WDI`

СССР — родина слонов!

Пакеты, дающие доступ к данным по России:

1. `sophisthse sophist.hse.ru`
2. `cbr` Центральный Банк России
3. `datamos datamos.ru`
4. `finam.ru`.

А эти источники ещё ждут желающих написать пакет для R:

1. `gks.ru`
2. `open data gov ???`

1.7. Стил ь ко да

R одинаково выполнит и команды

```
x<-6-7
y<--6+9
x - y
```

и команды

```
x <- 6 - 7
y <- -6 + 9
x - y
```

Однако второй вариант гораздо приятнее для чтения. С тем, кто пишет код как в первом примере, Английская королева рядом не сядет! Чтобы иметь возможность войти в палату Лордов и Общин, тебе следует писать стильный код!

Если ты работаешь в команде, то руководствуйся тем стилем кода, который в ней принят. А для новичков я советую использовать стиль кода, которого придерживается Hadley Wickham, автор очень популярных пакетов R ggplot2 и dplyr:

1. После запятой всегда пиши пробел. Перед запятой — никогда:

```
paste0("Hi ", "guys!")
```

2. Знак присваивания <-, знаки арифметических действий (+, -, *), логические проверки (>, <, == и прочие) с двух сторон окружай одинарными пробелами.

```
x <- (3.5 + 7) * (2.8 - 9)
```

3. Открывающую фигурную скобку оставляй на старой строке, а закрывающую — ставь на новую:

```
if (x == y) {
  message("Variables x and y are equal.")
}
```

В Rstudio можно включить автоматическую проверку стиля кода в Tools - Global options - Code - Diagnostics. Настоящие сэры и истинные леди в разделе Diagnostics могут проставить все галочки.

1.8. Две записи функций

Мы все привыкли к тому, что домохозяйки пишут рецепт в естественном порядке, а математики функции — в обратном. Сравни:

Возьмите пепел перьев чёрного петуха

Добавьте печень дракона

Варите на медленном огне 2 дня

и

$$\cos(\sin(|x|))$$

У домохозяек порядок изложения совпадает с порядком действий. У математиков сначала написано про косинус, но считается он в самом конце.

Похоже Лёнька Эйлер и Алёшка Клеро

фото

введя обозначение $f(x)$ отделили математиков от домохозяек и, вероятно, пустили математику по ложному пути. Было бы гораздо удобнее, если бы в математике функции также записывали в естественном порядке! Но обозначение $f(x)$ мы впитали с молоком матери, уже вряд ли что исправишь.

R позволяет использовать обе традиции обозначени.

Традиция Эйлера-Клеро:

```
cos(sin(abs(10)))
```

```
## [1] 0.8556344
```

Для того, чтобы иметь возможность писать операции в естественном порядке, подключаем пакет dplyr:

```
library("dplyr")
```

И теперь в традиции лучших кулинарных рецептов можно написать

```
10 %>% abs() %>% sin() %>% cos()
```

```
## [1] 0.8556344
```

Оператор `%>%` называется трубкой (pipe). (? канал) По первому впечатлению кажется, что эти трубочки долго писать. Но стоит к ним привыкнуть и ощущаешь, что они безумно удобны для сложных операций!

1.9. Манипуляции с данными

(здесь про типы данных)

1.10. Графики

...

1.11. У меня ошибка!

Шеф! Всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!

поговори с уточкой, посиди у озера

1.12. Ресурсы по R

Начнём с русскоязычных крупных книжек:

- Шипунов А.Б., Балдин Е.М. и др. Наглядная статистика. Используем R!
- Мастицкий С.Э., Шитиков В.К., Статистический анализ и визуализация с помощью R
- Василенко Є.С, Обробка геологічної інформації з використанням програмного середовища R
- Кабаков Р.И. R в действии. Анализ и визуализация данных на языке R

На русском также могут быть полезны:

- Стилевое руководство гугла: english, русский
- Блог r-analytics. На нём есть несколько других подборок русскоязычных ресурсов по R: раз и два.
- Группа вконтакте rstatistics
- Группа вконтакте spbrug
- Группа вконтакте introstats
- Венэблз, Смит Введение в R
- Зарядов И.С. Введение в R: часть 1
- Зарядов И.С. Введение в R: часть 2
- Борис Демешев Цикл маленьких заметок по R

Вопросы и ответы:

- [stackoverflow](#) Если возникли проблемы с программированием в R (и не только в R), а документация уже прочитана...
- [stats.stackexchange](#) Можно спросить по статистическим методам и их реализации в R.

- [tex.stackexchange](https://tex.stackexchange.com/) Вопросы и ответы про LaTeX

Он-лайн курсы и видеолекции с использованием R:

- Try R Путь к сокровищам R для самых начинающих пиRатов!
- datacamp.com Несколько платных и бесплатных интерактивных курсов по R
- Видео-лекции курса Computing for Data Analysis: неделя 1, неделя 2, неделя 3, неделя 4. Сам курс доступен на coursea.org

Открытые крупные источники на английском:

- Trevor Hastie, Robert Tibshirani, An Introduction to Statistical Learning. По книжке есть курс на платформе class.stanford.edu
- Rob Hyndman, Forecasting: principles and practice Книжка по временным рядам от автора пакета `forecast`
- Garrett Grolmund, Hadley Wickham, R for Data Science
- Colin Gillespie, Robin Lovelace, Efficient R programming, он-лайн книга для более продвинутых пользователей R. Написана на R и markdown :)
- Rob Kabacoff, Quick R
- Farnsworth, Econometrics in R
- Cookbook for R
- R-inferno Адский учебник по R с картинками Боттичелли, “Even if it doesn’t help you with your problem, it might amuse you”
- Roger Peng, R programming for data science и на bookdown
- Introduction to R, Введение с официального сайта
- документация по графикам `ggplot2`
- документация к R от [stats.stackexchange](https://stats.stackexchange.com/)
- Шикарные шпаргалки от Rstudio
- 100 курсов и книг по R от разных университетов
- Агрегатор блогов `r-bloggers`
- Поисковик rseek.org

Великолепные виньетки к разным пакетам:

- `vars`, векторные авторегрессии, есть вольный пересказ по-русски

- dplyr манипуляции с данными
- sandwich борьба с гетероскедастичностью и закливания HC0, HC1, HC2, ...
- plm панельные модели в R
- ggmap рисуем карты
- vcd полезные графики для качественных переменных
- Beanplot: A Boxplot Alternative for Visual Comparison of Distributions.

Ты ещё не заработал свой первый миллион и хочешь скачать научную статью или книжку бесплатно?

- Научные книги можно найти на gen.lib.rus.ec.
- Научные статьи можно скачать на sci-hub.cc. Есть даже бот @scihubot для Telegram, которые вышлет в ответ на запрос полный текст статьи.

Если какая-нибудь ссылка не работает или хочешь предложить свою, смело открывай issue на [github](https://github.com)!

Глава 2

Друзья R

бывава бива бива test

2.1. Рабочий процесс

...

2.2. Контроль версий

...

2.3. Латех

...

2.4. Маркдаун

...

2.5. Воспроизводимые исследования

...

2.6. Написание своего пакета

...

2.7. Вычисления в облаке

...

2.8. Презентации

...

2.9. Про эту книжку

Разбить на большее количество глав!!!

Что-то убрать? чтобы была ещё одна книжка? :)

Общие принципы:

1. Неформальный стиль, на “ты”
2. Больше картинок. Лицензия?
3. Больше гипер-ссылок.
4. Буква ё обязательна.

Пакет bookdown с помощью которого написана эта книжка ещё немного сыроват. В процессе работы я обнаружил, что:

1. Порой помогает удаление промежуточных файлов и компиляция заново.
2. После неанглоязычного названия главы обязательно должна идти метка {#label}.
3. Каждый .Rmd файл содержит только одну главу. Глава обозначается заголовком первого уровня #.
4. Сослаться на главу или подраздел можно с помощью \@ref(label).
5. Сослаться на источник литературы можно с помощью [@reference]
6. Автодобавление пакетов

глючит на ”M”uller

6. Для создания MOBI книг:

```
brew update  
brew cask install calibre  
brew cask install kindlegen
```

В предисловии

```
bookdown::kindlegen:  
epub: _book/r_manual.epub
```

ругается

или

```
bookdown::calibre:  
input: _book/r_manual.epub  
output: _book/r_manual.mobi
```

ругается

Если надо изобразить yaml в чанке кода, пока пишу, что он bash

7. заставляем травис работать

Создаём новый токен на github: кликнуть по иконке пользователя, далее settings - token - generate new token.

```
sudo gem install travis  
travis encrypt GITHUB_TOKEN=[token from githum]
```

Именно переменная GITHUB_TOKEN должна использоваться для того, чтобы обращаться к гитхабу, т.е.

Добавляем получившуюся закодированную строку в .travis.yml. Забавно, что похоже используется случайный ключ для шифрования и поэтому зашифрованная строка каждый раз выходит разной.

Можно не шифровать её, а добавить в travis-ci.org/user/repo/settings

Для быстрой компиляции добавляем в .travis.yml указание, что мы будем использовать готовые бинарные пакеты R:

```
r_binary_packages:  
- ggplot2  
- dplyr  
- rio
```

Черт его знает? всё равно компилирует?

8. Красный шрифт

по мотивам <http://stackoverflow.com/questions/29067541>

```
colFmt <- function(x, color) {  
  outputFormat <- opts_knit$get("rmarkdown.pandoc.to")  
  if (outputFormat == "latex") {  
    result <- paste0("\\textcolor{", color, "}{", x, "}")  
  } else if (outputFormat %in% c("html", "epub")) {  
    result <- paste0("<font color=", color, ">", x, "</font>")  
  } else {  
    result <- x  
  }  
  return(result)  
}
```

Then you can use it inline like this: **MY RED TEXT**

9. Файл `_output.yaml` это просто `output`: кусок из `yaml`-части файла `index.Rmd`. Поэтому можно внести `_output.yaml` обратно в `index.Rmd`, чтобы все настройки были в одном месте.

Формально `_output.yaml` действует на все `.Rmd` документы в папке, но что там будет кроме учебника в целом. Разве что отдельные главы компилировать :)

Глава 3

Статистика и не только

ЫВАЫВАЫВ ЫВАЫВАЫВ

3.1. Генерирование случайных величин

Для решения задач по теории вероятностей или исследования свойств статистических алгоритмов может потребоваться сгенерировать случайную выборку из заданного закона распределения.

Генерируем 10 равномерных на отрезке $[4; 10.5]$ случайных величин:

```
x <- runif(10, min = 4, max = 10.5)
```

Генерируем 10 нормальных $N(2; 9)$ случайных величин с математическим ожиданием 2 и дисперсией $9 = 3^2$:

```
x <- rnorm(10, mean = 2, sd = 3)
```

Например, с помощью симуляций легко оценить математическое ожидание $E(1/X)$, где $X \sim N(2; 9)$. Для этого мы вспомним Закон Больших Чисел. Он говорит, что арифметическое среднее по большой выборке стремится по вероятности и почти наверное к математическому ожиданию. Поэтому мы просто сгенерируем большую выборку в миллион наблюдений:

```
n_obs <- 10^6  
x <- rnorm(n_obs, mean = 2, sd = 3)  
mean(1/x)
```

```
## [1] -6.158633
```

Также легко оценить многие вероятности. Например, оценим вероятность $P(X_1 + X_2 + X_3^2 > 5)$, где величины X_i независимы и одинаково распределены $X_i \sim U[0; 2]$:

```
n_obs <- 10^6
x_1 <- runif(n_obs, min = 0, max = 2)
x_2 <- runif(n_obs, min = 0, max = 2)
x_3 <- runif(n_obs, min = 0, max = 2)
success <- x_1 + x_2 + x_3^2 > 5
sum(success) / n_obs
```

```
## [1] 0.147346
```

Здесь вектор `success` будет содержать значение `TRUE` там, где условие $x_1 + x_2 + x_3^2 > 5$ выполнено, и `FALSE` там, где условие не выполнено. При сложении командой `sum()` каждое `TRUE` будет посчитано как единица, а каждое `FALSE` как ноль. Поэтому `sum(success)` даст количество раз, когда условие $x_1 + x_2 + x_3^2 > 5$ выполнено.

... тут ещё несколько распределений

... помимо генерации случайных чисел нарисуем функции плотности и распределения

Если выполнить команду `rnorm(10, mean = 2, sd = 3)` на двух разных компьютерах или два раза на одном и том же, то результат будет разный. Не зря же они случайные :) Однако генерирование случайных величин никак не противоречит идее абсолютно точной воспроизводимости исследований. Для того, чтобы получились одинаковые результаты, необходимо синхронизировать генераторы случайных чисел на этих двух компьютерах. Делается это путём задания зерна генератора (`seed`). Зерно также называют стартовым значением. В качестве зерна подойдёт любое целое число.

И в результате запуска кода

```
set.seed(42)
rnorm(1, mean = 2, sd = 3)
```

```
## [1] 6.112875
```

все компьютеры выведут число 6.112875.

Если код содержит генерирование случайных чисел, то необходимо задавать зерно генератора

3.2. Базовые статистические тесты

...

3.3. Множественная регрессия

...

Эконометристы любят копать в остатках :)

<https://www.r-bloggers.com/visualising-residuals/>

3.4. Квантильная регрессия

Незаслуженно забытой оказывается квантильная регрессия. Коэнкер (ссылка) утверждает, что развитие эконометрики началось именно с квантильной регрессии. Для оценок квантильной регрессии не существует формул в явном виде, поэтому она проиграла классической регрессии среднего с формулой $\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'y$. Сейчас компьютер позволяет начихать на отсутствие явных формул :)

...

3.5. Инструментальные переменные

Каждый исследователь мечтает обнаружить не просто статистическую связь, а причинно-следственную. К сожалению, это не так просто. Фиксируя количество людей с зонтиками на улице и количество осадков но не зная физическую природу дождя, невозможно определить, вызывают ли люди с зонтиками дождь или наоборот. Для выяснения причинно следственных связей необходим случайный эксперимент. Например, можно выбрать несколько случайных дней в году и выгнать толпу знакомых с зонтами на улицу, а затем посмотреть, было ли больше осадков в эти дни.

Инструментальные переменные часто используются исследователями при поиске причинно следственных связей, но это ни в коем случае не означает, что введение инструментальных переменных само по себе гарантирует нахождение причинно-следственной связи!

Для обнаружения причинно-следственной связи необходимо либо использовать данные случайного эксперимента, либо прекрасно разбираться в закономерностях происходящего.

Этот раздел не о том, как обнаружить причинно-следственную связь, а о том, как реализовать метод инструментальных переменных в R и как его проинтерпретировать.

3.6. Гетероскедастичность

...

3.7. Работа с качественными переменными

...

3.8. Логит и пробит с визуализацией

...

3.9. Метод главных компонент

...

3.10. Мультиколлинеарность

...

3.11. LASSO

...

3.12. Метод максимального правдоподобия

...

3.13. Метод опорных векторов

...

3.14. Случайный лес

...

3.15. Экспоненциальное сглаживание

...

3.16. ARMA модели

...

3.17. GARCH

...

3.18. VAR и BVAR

...

Я не верю в пользу от структурных BVAR, поэтому их здесь нет :)

3.19. Панельные данные

...

3.20. Байесовский подход: первые шаги

...

3.21. Байесовский подход: STAN

...

3.22. Карты

Где карта, Билли?

3.23. Дифференциальные уравнения

...

3.24. Задачи оптимизации

...